


8. L'ÉVACUATION

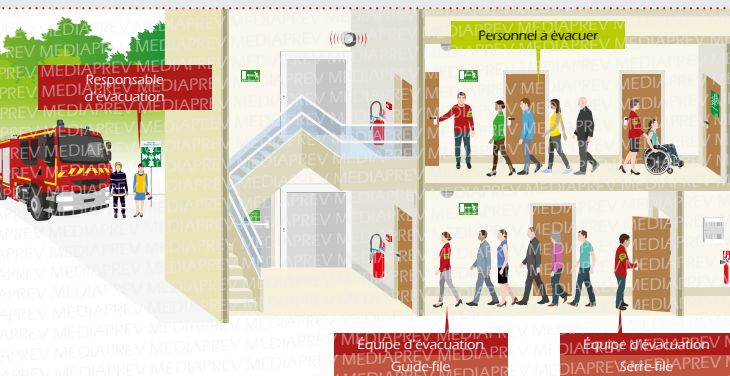

9. LES FACTEURS AGGRAVANTS

Lors de l'évacuation, les deux dangers principaux sont les fumées et le mouvement de panique

NOTE

Le feu brûle, la fumée tue.




LES CONSÉQUENCES SUR L'ÊTRE HUMAIN

	Risques d'asphyxie	L'incendie consomme l'oxygène dans l'air ambiant (le taux d'O ₂ diminue au sein des atmosphères enfumées)
	Risques de brûlure	La température des fumées oscille entre 200°C et 600°C (brûlure interne par inhalation)
	Opacité	Les fumées générées par l'incendie sont généralement grasses (l'opacité entrave l'évacuation et désoriente les occupants)
	Toxicité	Selon le combustible, les fumées dégagent des gaz toxiques (monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...)

Lors d'un incendie, la panique peut se propager très rapidement. Il est donc primordial d'adopter une attitude calme et rassurante.

10. LES MOYENS D'EXTINCTION

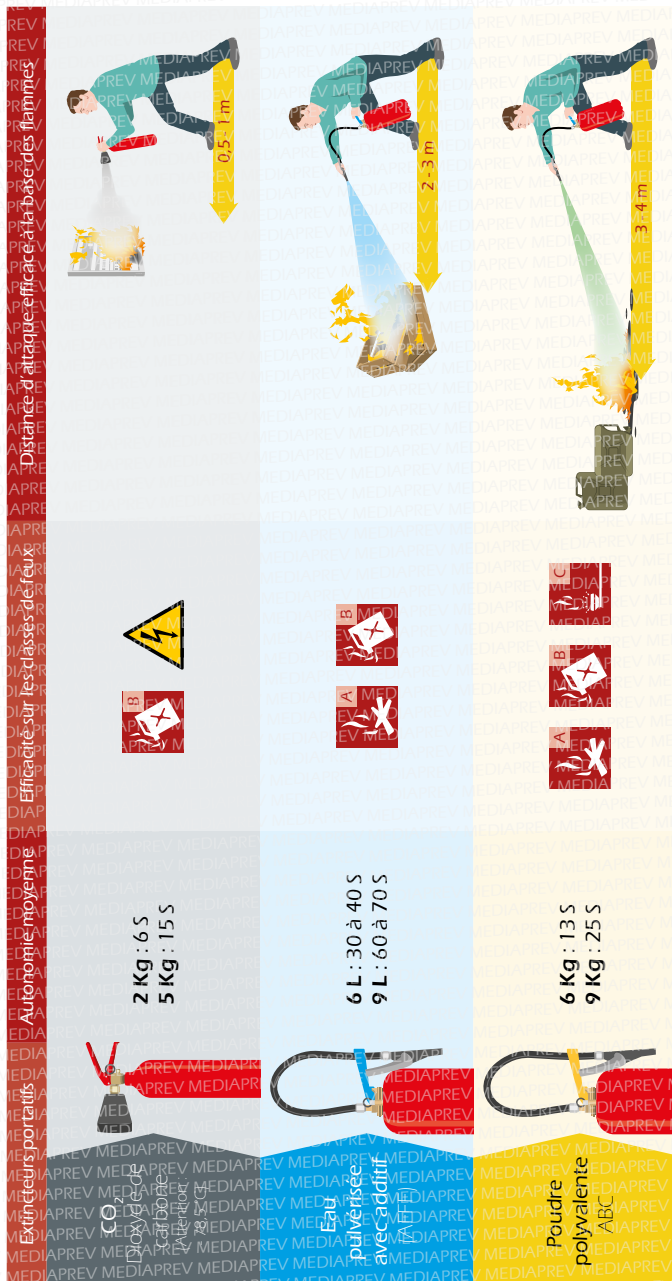

Selon le fabricant, la couleur peut différer. Seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi.

Attention, seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi. Les classes de feu sont données à titre indicatif. Il convient de consulter les indications figurant sur l'extincteur, car l'efficacité sur les classes de feu peut varier en fonction de chaque fabricant.



102 Rue Frédéric Mistral 034 10 DOMERAT
pascal.mathieu@3si-risks-consulting.com
06 74 83 20 69

MESSAGE D'ALERTE À TRANSMETTRE

- ✓ Votre nom et numéro de téléphone
- ✓ La nature du problème
- ✓ L'adresse précise
- ✓ La présence de fumée ou flammes
- ✓ La présence de blessés
- ✓ Les actions en cours (évacuation, extinction...)

Toujours **demandeur l'autorisation** avant de raccrocher.

Vos numéros de secours propres à l'entreprise

112 N° d'urgence unique de l'Union Européenne

114 N° Fax ou SMS

18 Pompiers

En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détournement frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes publics. Reproduction interdite.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Lors d'un début d'incendie, il convient de respecter **3 étapes** :



2. MÉCANISME DE LA COMBUSTION

Pour qu'une combustion se produise, **3 éléments** doivent être réunis simultanément et dans des proportions adéquates (triangle du feu) :

- ▶ Comburant
- ▶ Combustible
- ▶ Énergie d'activation




3. CLASSES DE FEUX

A FEUX DE SOLIDES	B FEUX DE LIQUIDES OU DE SOLIDES LIQUÉFIABLES	C FEUX DE GAZ	D FEUX DE MÉTAUX	F FEUX D'AUXILIAIRE DE CUISSON
Bois	Essence	Butane	Limaille de fer	Huiles
Papier	Alcool	Méthane	Aluminium	Graisses animales ou végétales
Carton	Plastique	Propane	Magnésium	
Tissus	Vernis	Hydrogène	Sodium	


5. INDICATION SUR LES EXTINCTEURS

EXTINCTEUR 9 Kg POUDRE ABC	Type d'appareil et sa contenance Extincteur 9 Kg de poudre polyvalente (classes A, B et C)
55A 233B C	Homologation 55 Kg de bois (classe A), 233 L de liquides inflammables (classe B) et feux de gaz (classe C)
MODE D'EMPLOI Précautions d'emploi	Pictogrammes (types de feux combattus par l'agent extincteur)
A recharger après utilisation même partie	Consultez-le régulièrement
FABRICANT	Précautions d'emploi (Il peut exister selon l'extincteur ou l'agent extincteur des consignes particulières d'utilisation : électricité...)
	Mention obligatoire
	Nom du fabricant

4. L'UTILISATION DES EXTINCTEURS


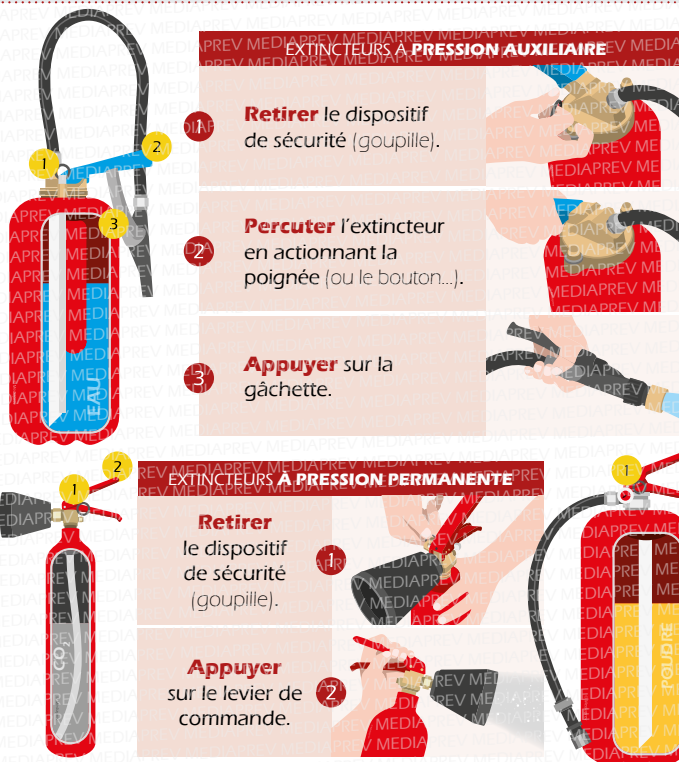


6. LE ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA)

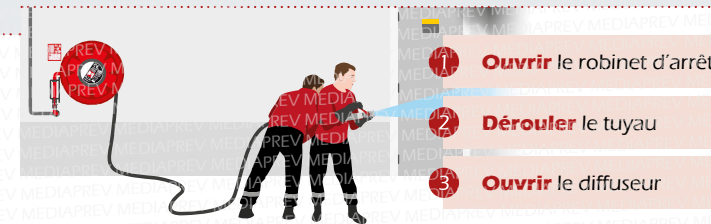


7. LA COUVERTURE ANTI-FEU

Cette couverture spécialement conçue pour l'extinction de feux de classe F agira par étouffement. Elle supprime le contact entre le combustible et le comburant.

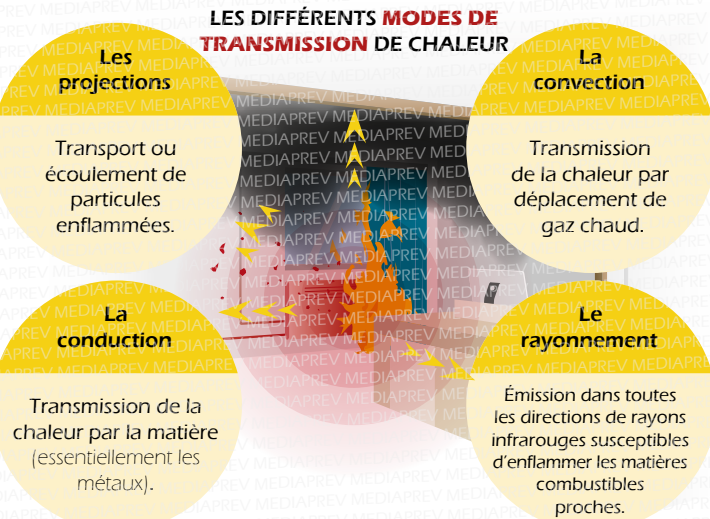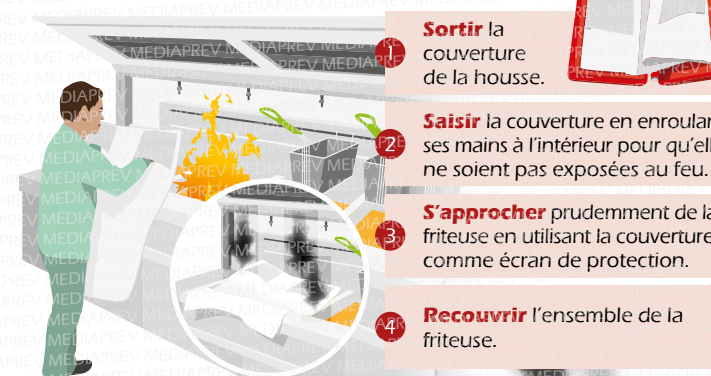

LES PRINCIPES D'EXTINCTION

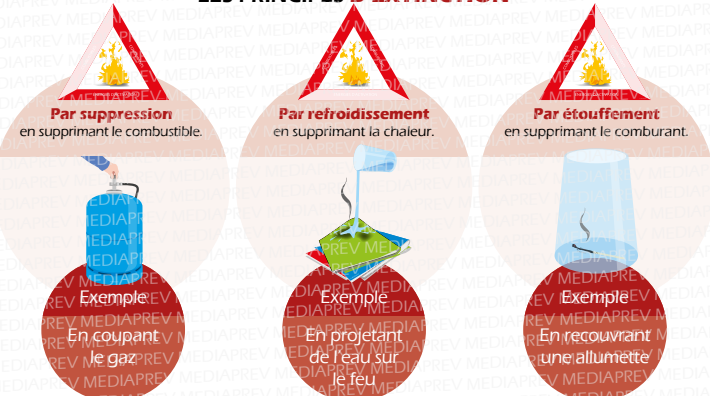

NOTE

Quel que soit l'extincteur, on retrouve la notice d'utilisation sur le corps de l'appareil.

NOTE

Le même procédé peut être utilisé pour une personne en feu.