

## 8. L'ÉVACUATION



## 9. LES FACTEURS AGGRAVANTS

Lors de l'évacuation, les deux dangers principaux sont les fumées et le mouvement de panique

NOTE


Le feu brûle, la fumée tue.

### LES CONSÉQUENCES SUR L'ÊTRE HUMAIN

	<b>Risques d'asphyxie</b>	L'incendie consomme l'oxygène dans l'air ambiant (le taux d'O <sub>2</sub> diminue au sein des atmosphères enfumées)
	<b>Risques de brûlure</b>	La température des fumées oscille entre 200°C et 600°C (brûlure interne par inhalation)
	<b>Opacité</b>	Les fumées générées par l'incendie sont généralement grasses (l'opacité entrave l'évacuation et désoriente les occupants)
	<b>Toxicité</b>	Selon le combustible, les fumées dégagent des gaz toxiques (monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...)

Lors d'un incendie, la panique peut se propager très rapidement. Il est donc primordial d'adopter une attitude calme et rassurante.

## 10. LES MOYENS D'EXTINCTION

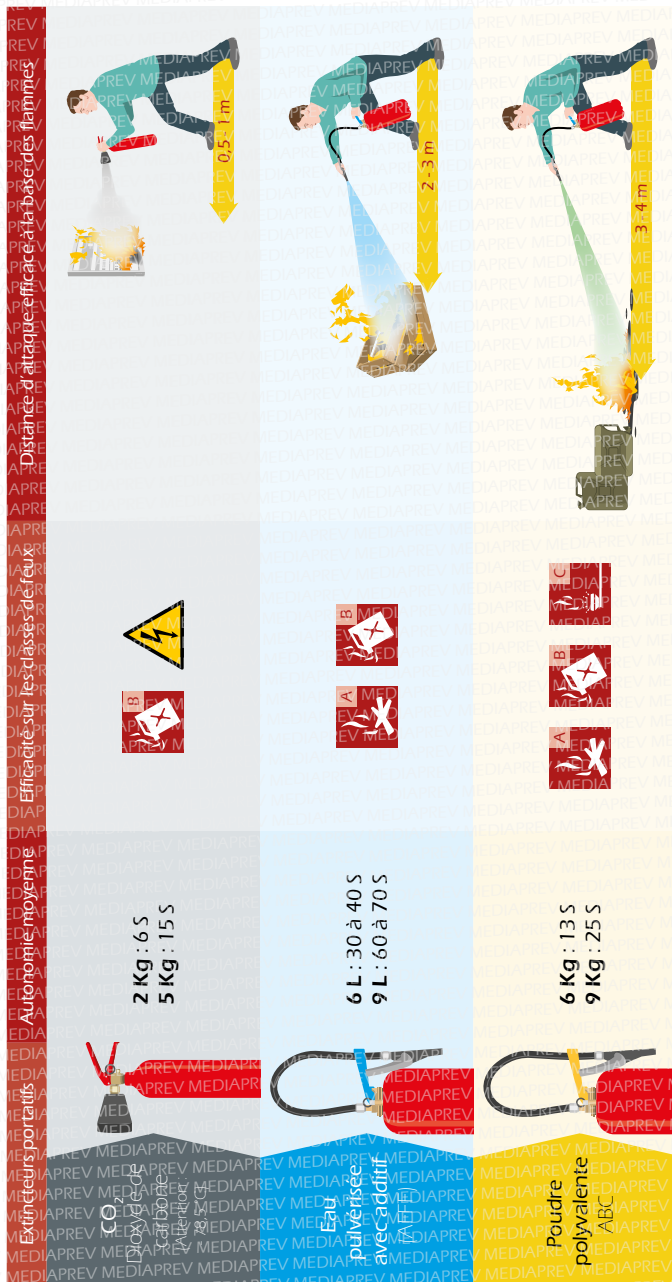

Selon le fabricant, la couleur peut différer. Seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi.

**Attention, seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi. Les classes de feu sont données à titre indicatif. Il convient de consulter les indications figurant sur l'extincteur, car l'efficacité sur les classes de feu peut varier en fonction de chaque fabricant.**



4, rue Albert Londres  
44303 Nantes

Tél. 02 40 49 30 19  
www.asm-consultant.fr



Posez vos questions :  
suivinformation.asm@gmail.com

112  
N° d'urgence  
unique de l'Union  
Européenne

18  
Pompiers



114  
N° Fax ou SMS



### MESSAGE D'ALERTE À TRANSMETTRE

- Votre nom et numéro de téléphone
- La nature du problème
- L'adresse précise
- La présence de fumée ou flammes
- La présence de blessés
- Les actions en cours (évacuation, extinction...)

Toujours **demandez l'autorisation** avant de raccrocher.

**Vos numéros de secours**  
propres à l'entreprise



## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'un début d'incendie, il convient de respecter **3 étapes** :



## 2. MÉCANISME DE LA COMBUSTION

Pour qu'une combustion se produise, **3 éléments** doivent être réunis simultanément et dans des proportions adéquates (triangle du feu) :

- ▶ Comburant
- ▶ Combustible
- ▶ Énergie d'activation




## 3. CLASSES DE FEUX

A	B	C	D	F
FEUX DE SOLIDES	FEUX DE LIQUIDES OU DE SOLIDES LIQUÉFIABLES	FEUX DE GAZ	FEUX DE MÉTAUX	FEUX D'AUXILIAIRE DE CUISSON
Bois	Essence	Butane	Limaille de fer	Huiles
Papier	Alcool	Méthane	Aluminium	Graisses animales ou végétales
Carton	Plastique	Propane	Magnésium	
Tissus	Vernis	Hydrogène	Sodium	

## 5. INDICATION SUR LES EXTINCTEURS

<b>EXTINCTEUR 9 Kg POUDRE ABC</b>	Type d'appareil et sa contenance Extincteur 9 Kg de poudre polyvalente (classes A, B et C)
<b>55A 233B C</b>	Homologation 55 Kg de bois (classe A), 233 L de liquides inflammables (classe B) et feux de gaz (classe C)
	Pictogrammes (types de feux combattus par l'agent extincteur)
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Consultez-le régulièrement
<b>Précautions d'emploi</b>	Précautions d'emploi (Il peut exister selon l'extincteur ou l'agent extincteur des consignes particulières d'utilisation : électricité...)
<b>A recharger après utilisation même partiellement</b>	Mention obligatoire
<b>FABRICANT</b>	Nom du fabricant

## 4. L'UTILISATION DES EXTINCTEURS


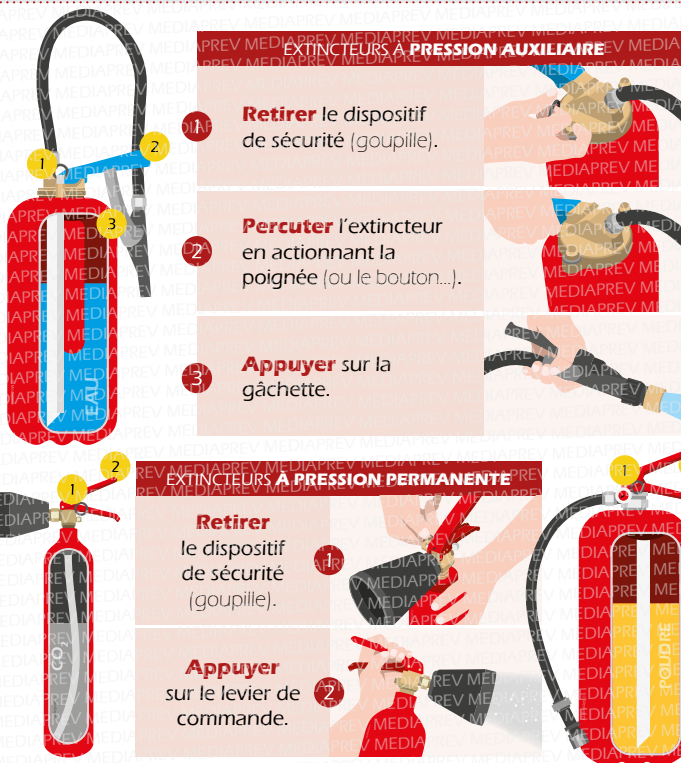


## 6. LE ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA)




## 7. LA COUVERTURE ANTI-FEU

Cette couverture spécialement conçue pour l'extinction de feux de classe F agira par étouffement. Elle supprime le contact entre le combustible et le comburant.

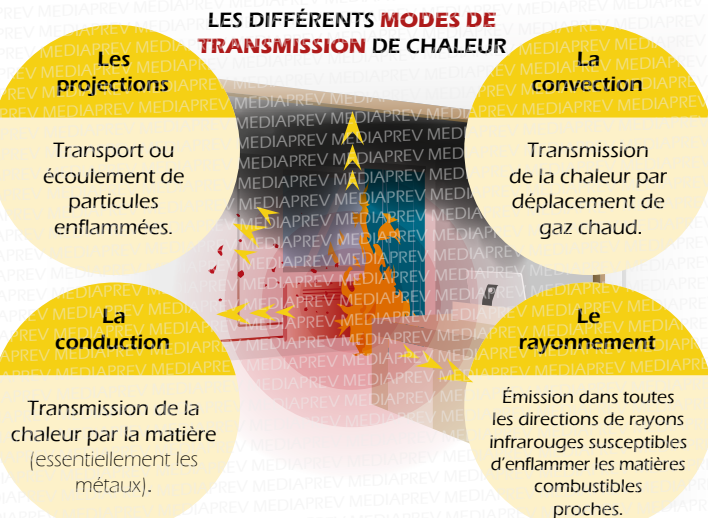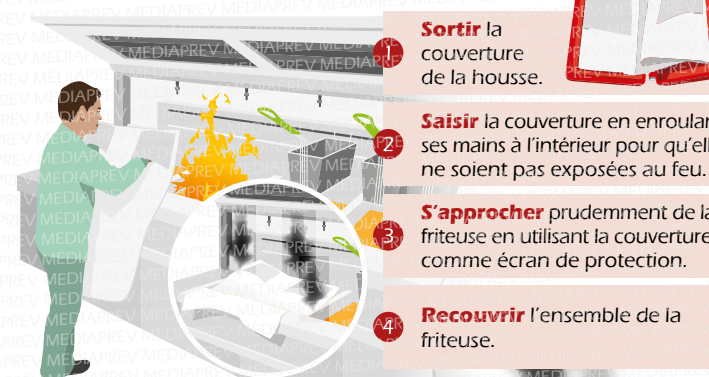

## LES PRINCIPES D'EXTINCTION

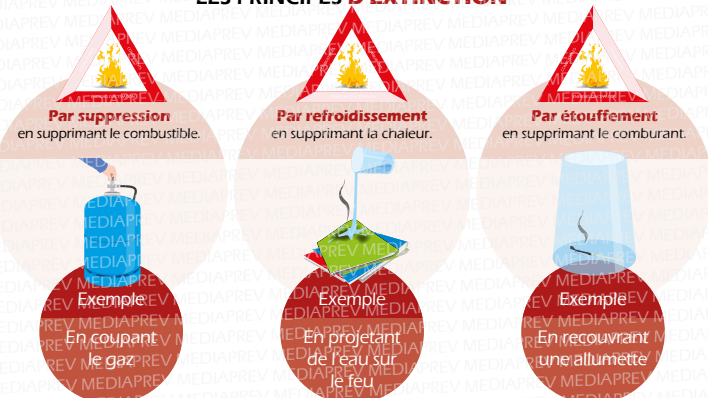

**NOTE** Quel que soit l'extincteur, on retrouve la notice d'utilisation sur le corps de l'appareil.

**NOTE** Le même procédé peut être utilisé pour une personne en feu.