


ENGINS DE CHANTIER



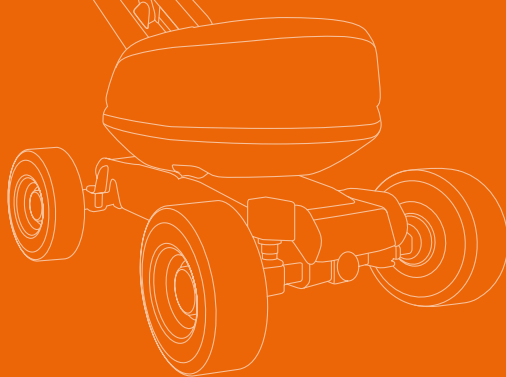

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.



Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements des engins de chantier pour les utiliser en sécurité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.



Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements des engins de chantier pour les utiliser en sécurité.



Assurer les opérations de maintenance adaptée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.



Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements des engins de chantier pour les utiliser en sécurité.



Assurer les opérations de maintenance adaptée.



Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et actions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.



Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements des engins de chantier pour les utiliser en sécurité.



Assurer les opérations de maintenance adaptée.



Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et actions.



Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites.



PROGRAMME

1 Introduction

2 Les enjeux de la prévention

3 Les principaux facteurs d'accidents

4 Les différents acteurs de la prévention

5 Obligations et responsabilités

6 Protection

7 Le CACES®

8 L'autorisation de conduite

9 Les différentes catégories

10 Le fonctionnement des engins

11 Les vérifications

12 La prise de poste

13 La stabilité des engins de chantier

14 Les règles spécifiques

15 La fin de poste

16 Chargement/déchargement sur porte-engin

17 Les règles de guidage

18 Balisage sur la voie publique

19 Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie

20 QCM

20 QCM (Corrections)



INTRODUCTION

INTRODUCTION





INTRODUCTION

L'utilisation d'un engin de chantier dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.





INTRODUCTION

L'utilisation d'un engin de chantier dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.

Cette activité n'en demeure pas moins **dangereuse** : chaque année, de nombreux accidents sont provoqués suite à l'utilisation de ce matériel.



INTRODUCTION

L'utilisation d'un engin de chantier dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.

Cette activité n'en demeure pas moins **dangereuse** : chaque année, de nombreux accidents sont provoqués suite à l'utilisation de ce matériel.

La prise en compte, et l'intégration des **règles de sécurité** par les opérateurs amenés à utiliser ce matériel est un critère indispensable pour garantir la préservation de la santé des collaborateurs et des éventuels clients.



LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION





CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-55 DU CODE DU TRAVAIL





CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-55 DU CODE DU TRAVAIL

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée :
Aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-55 DU CODE DU TRAVAIL

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée :
Aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-56 DU CODE DU TRAVAIL



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-56 DU CODE DU TRAVAIL

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet est subordonnée à l'obtention d'une :

Autorisation de conduite



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE



ARTICLE R 4323-56 DU CODE DU TRAVAIL

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet est subordonnée à l'obtention d'une :

Autorisation de conduite

L'autorisation de conduite est tenue à disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION





LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :



Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation
- 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation
- 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

L'employeur met
en œuvre les mesures
de prévention sur le
fondement des
**principes généraux
de prévention**
suivants :





LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

1 - ÉVITER LES RISQUES



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

1 - ÉVITER LES RISQUES

Il s'agit de **supprimer les risques**
ou de les réduire en privilégiant dans
tous les domaines les procédés, produits,
équipements... les moins dangereux.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

2- ÉVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉVITÉS

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

2 - ÉVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉVITÉS

Lorsque certains risques ne peuvent être supprimés, il convient de les **évaluer**.





LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION


3 COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

3 COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE

Afin d'être le plus efficace possible, la sécurité doit faire partie intégrante de la conception des machines, des modes opératoires, des lieux de travail...

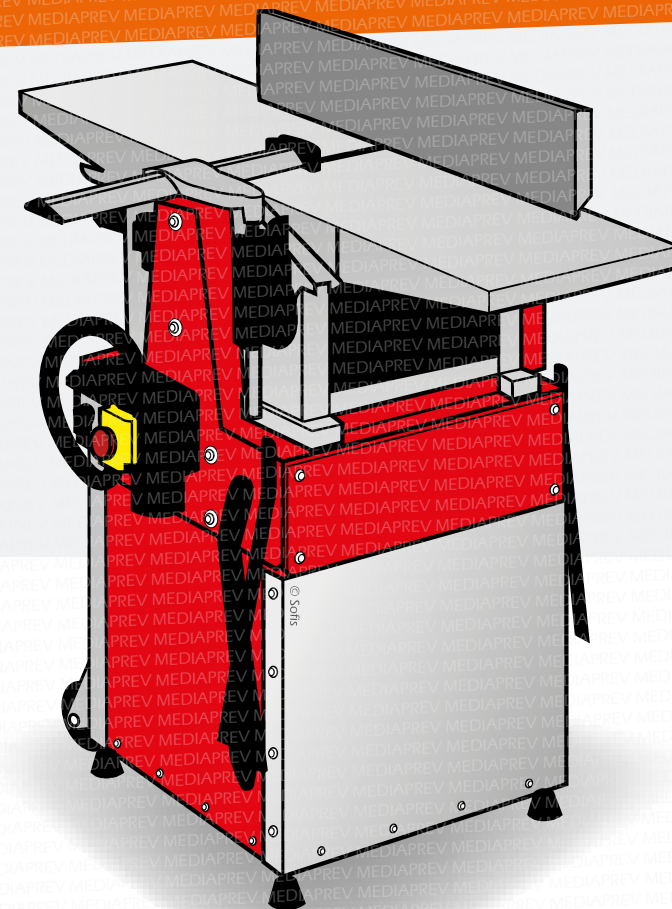


LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

3 COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE

Afin d'être le plus efficace possible, la sécurité doit faire partie intégrante de la conception des machines, des modes opératoires, des lieux de travail...

C'est le principe de la **sécurité intégrée**...

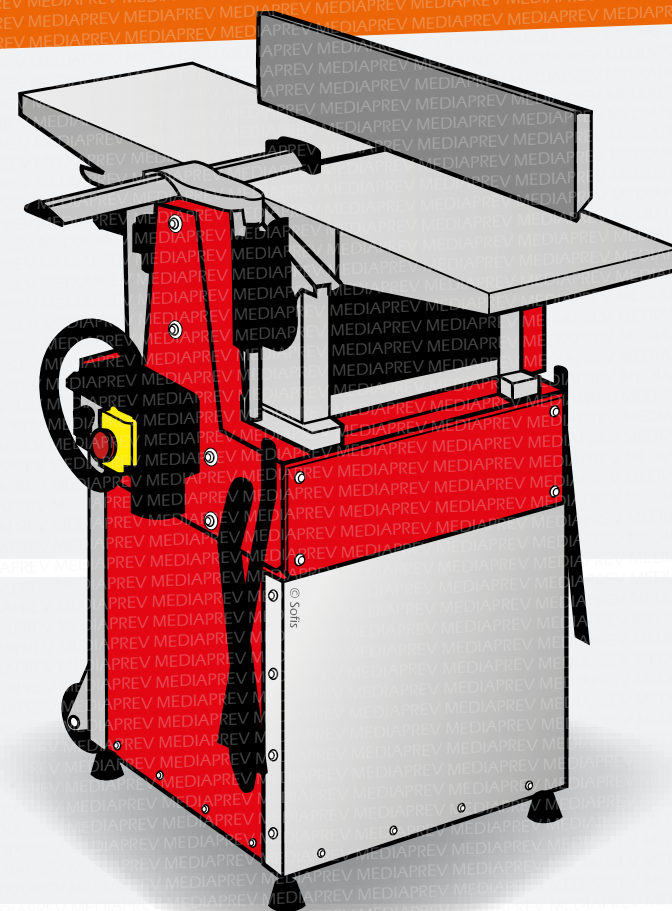



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

4 - ADAPTER LE TRAVAIL À L'HOMME



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

4 - ADAPTER LE TRAVAIL À L'HOMME

La conception des postes de travail, surtout en ce qui concerne le choix des équipements, des méthodes de travail et de production, doit **limiter le travail monotone cadencé** et ainsi réduire les effets néfastes sur la santé.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

5 - TENIR COMPTE DE L'ÉTAT D'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

5 - TENIR COMPTE DE L'ÉTAT D'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

L'évolution de la **technique** permet de résoudre de nombreux problèmes liés à la sécurité des employés.





LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

C'est notamment le cas des produits dangereux.




LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

C'est notamment le cas des produits dangereux.

Il existe de nombreux produits ayant la **même efficacité** tout en garantissant une **meilleure sécurité**.

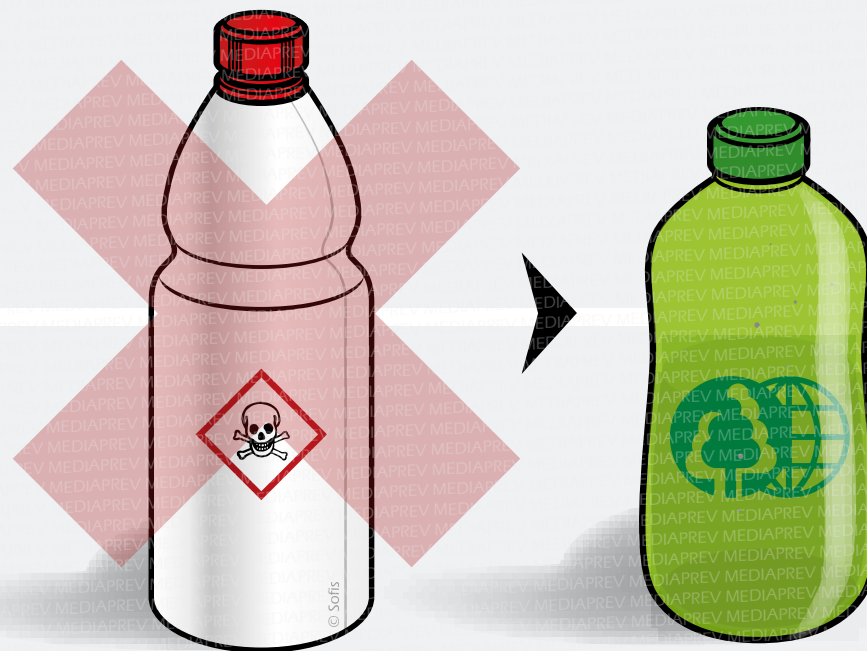



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION


7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...


... En y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.

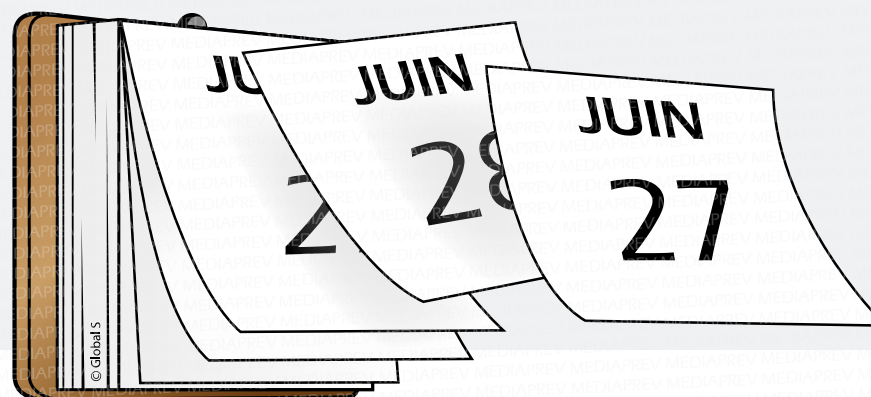

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...

Il s'agit **d'organiser et planifier la prévention** en prenant également en compte l'intervention des établissements extérieurs.

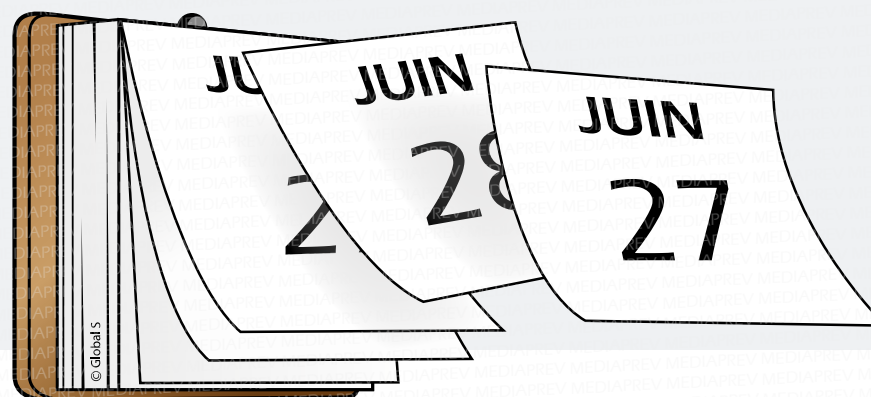


LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

8 - PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE EN LEUR DONNANT LA PRIORITÉ SUR LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

8 - PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE EN LEUR DONNANT LA PRIORITÉ SUR LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Il s'agit de privilégier la mise en place de la **protection collective** face à la protection individuelle.

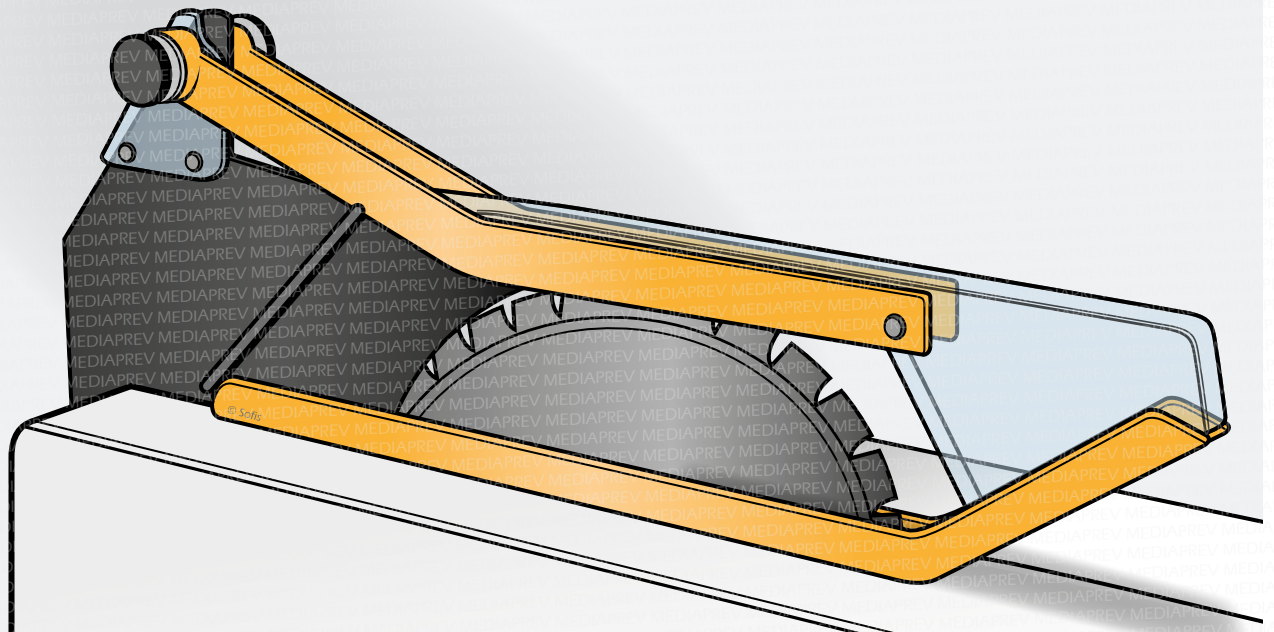



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION


9 - DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AUX TRAVAILLEURS



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

9 - DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AUX TRAVAILLEURS

L'employeur est tenu **d'informer** tous les salariés des risques qu'ils encourent et des mesures prises pour y remédier.

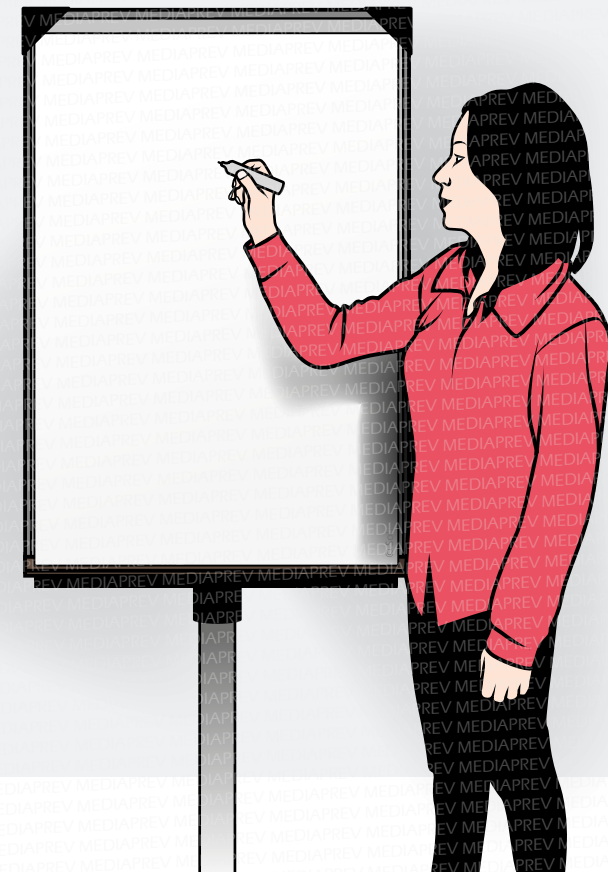




LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION


Chaque année, **plus de 1000 accidents** sont provoqués par l'utilisation d'engin de chantier, dont :

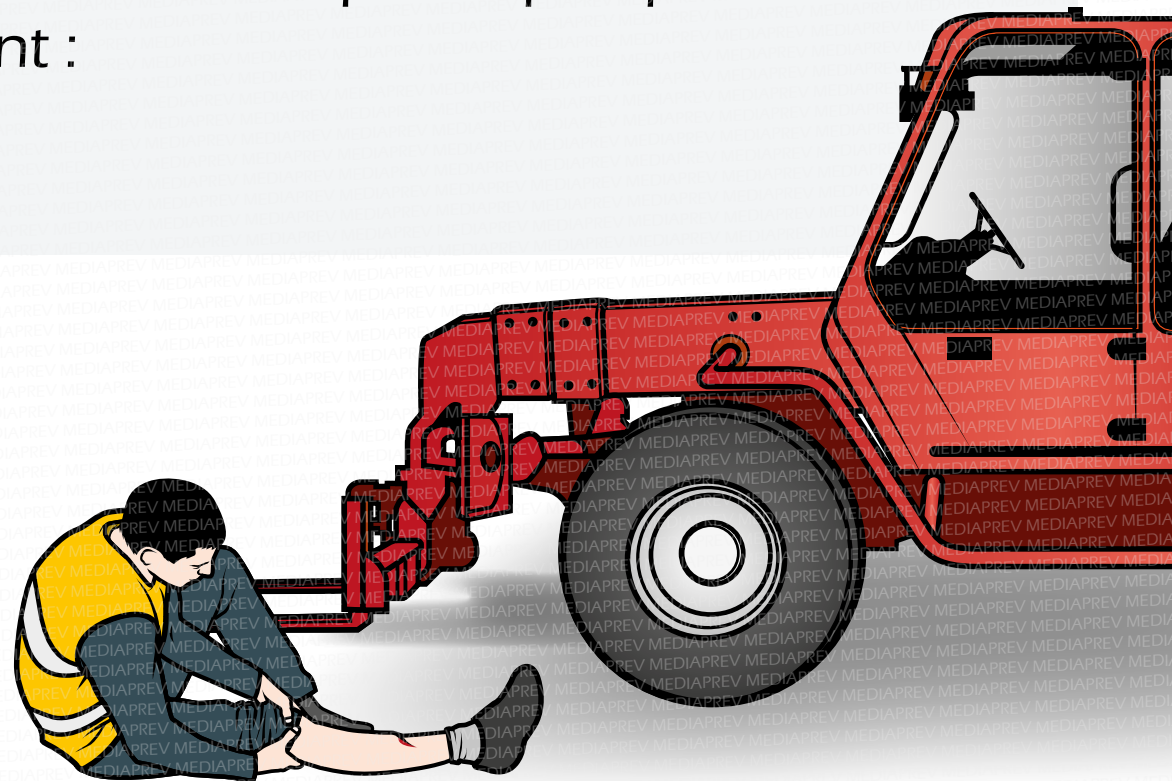

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

Chaque année, **plus de 1000 accidents** sont provoqués par l'utilisation d'engin de chantier, dont :

115
accidents avec
séquelles

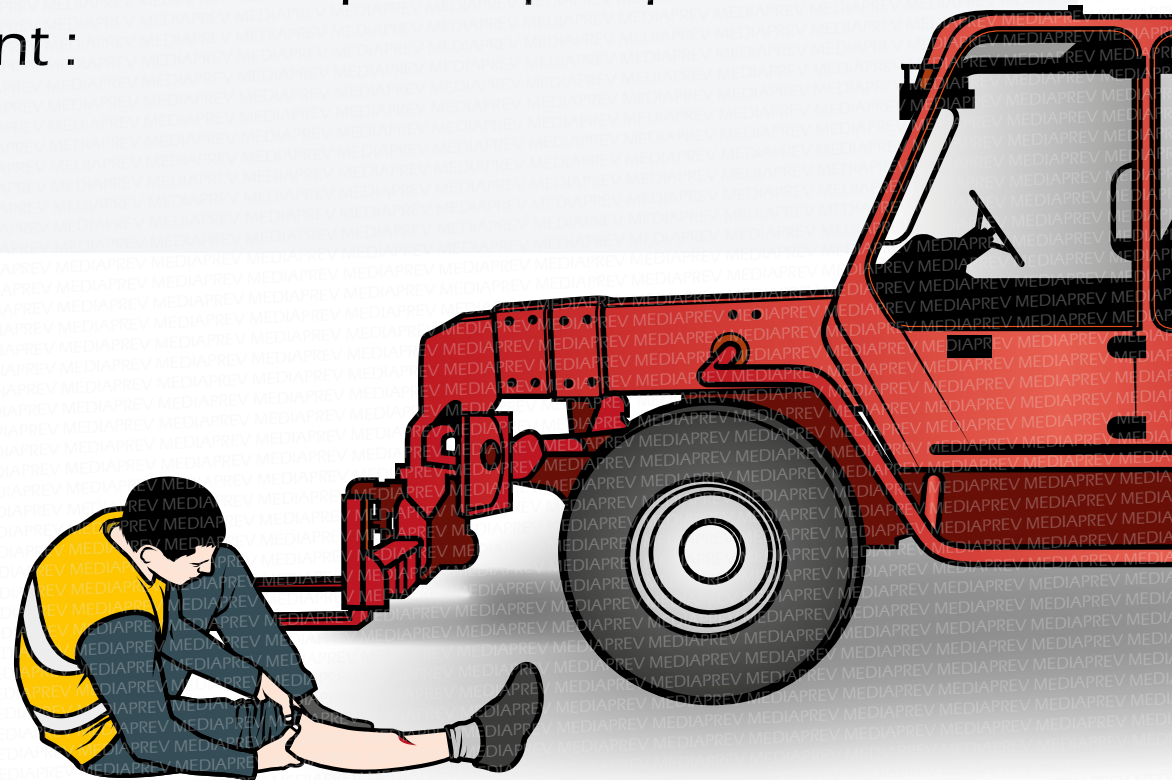


LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

Chaque année, **plus de 1000 accidents** sont provoqués par l'utilisation d'engin de chantier, dont :



115
accidents avec
séquelles

10 décès

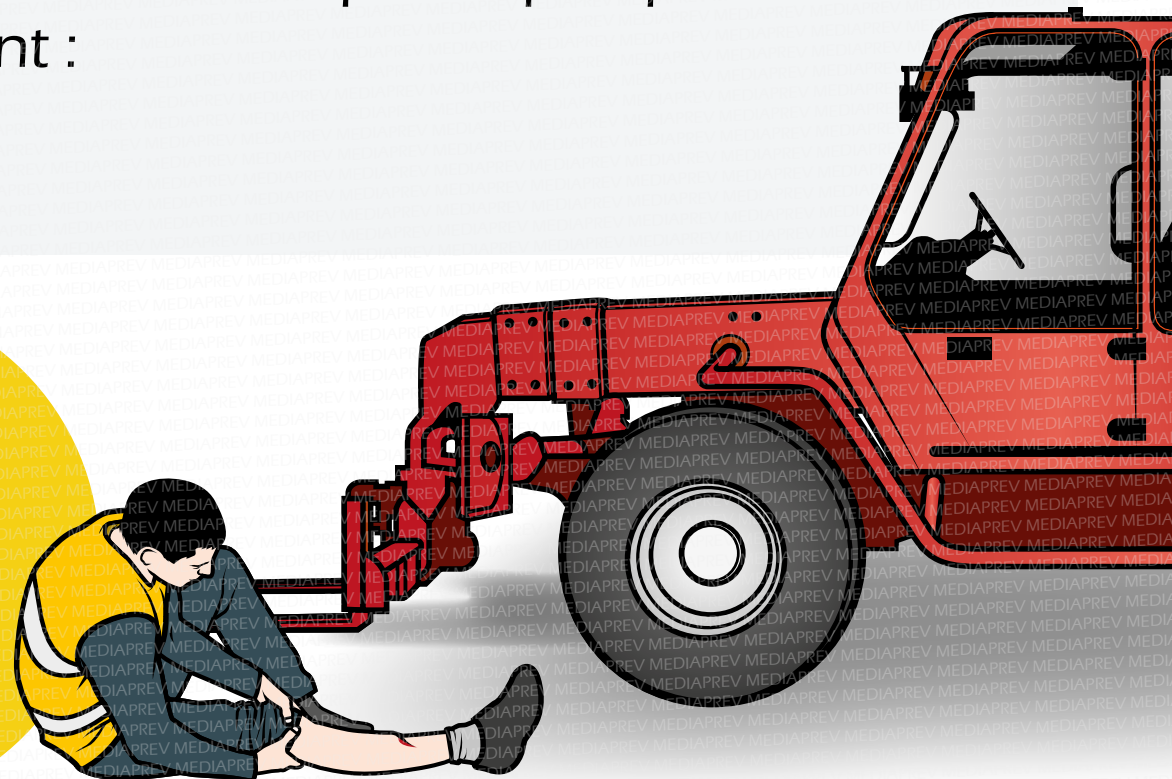

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

Un accident
peut avoir des
conséquences majeures
pour l'établissement
et la victime :

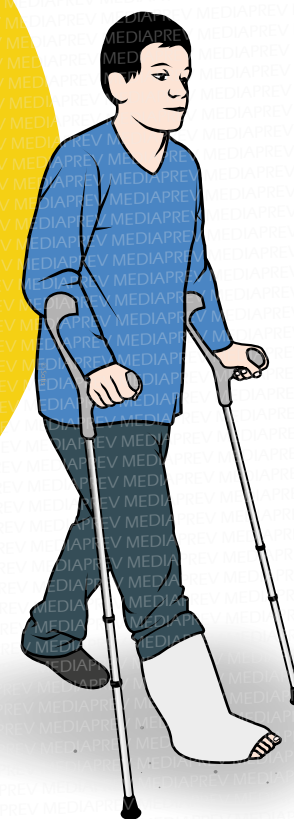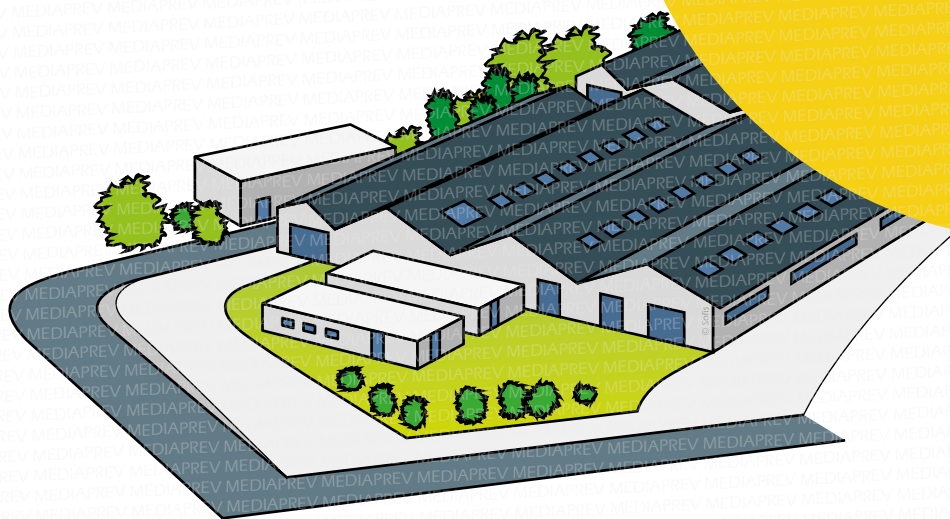

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
humaines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
humaines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?


Douleur

Handicap




Conséquences
humaines


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

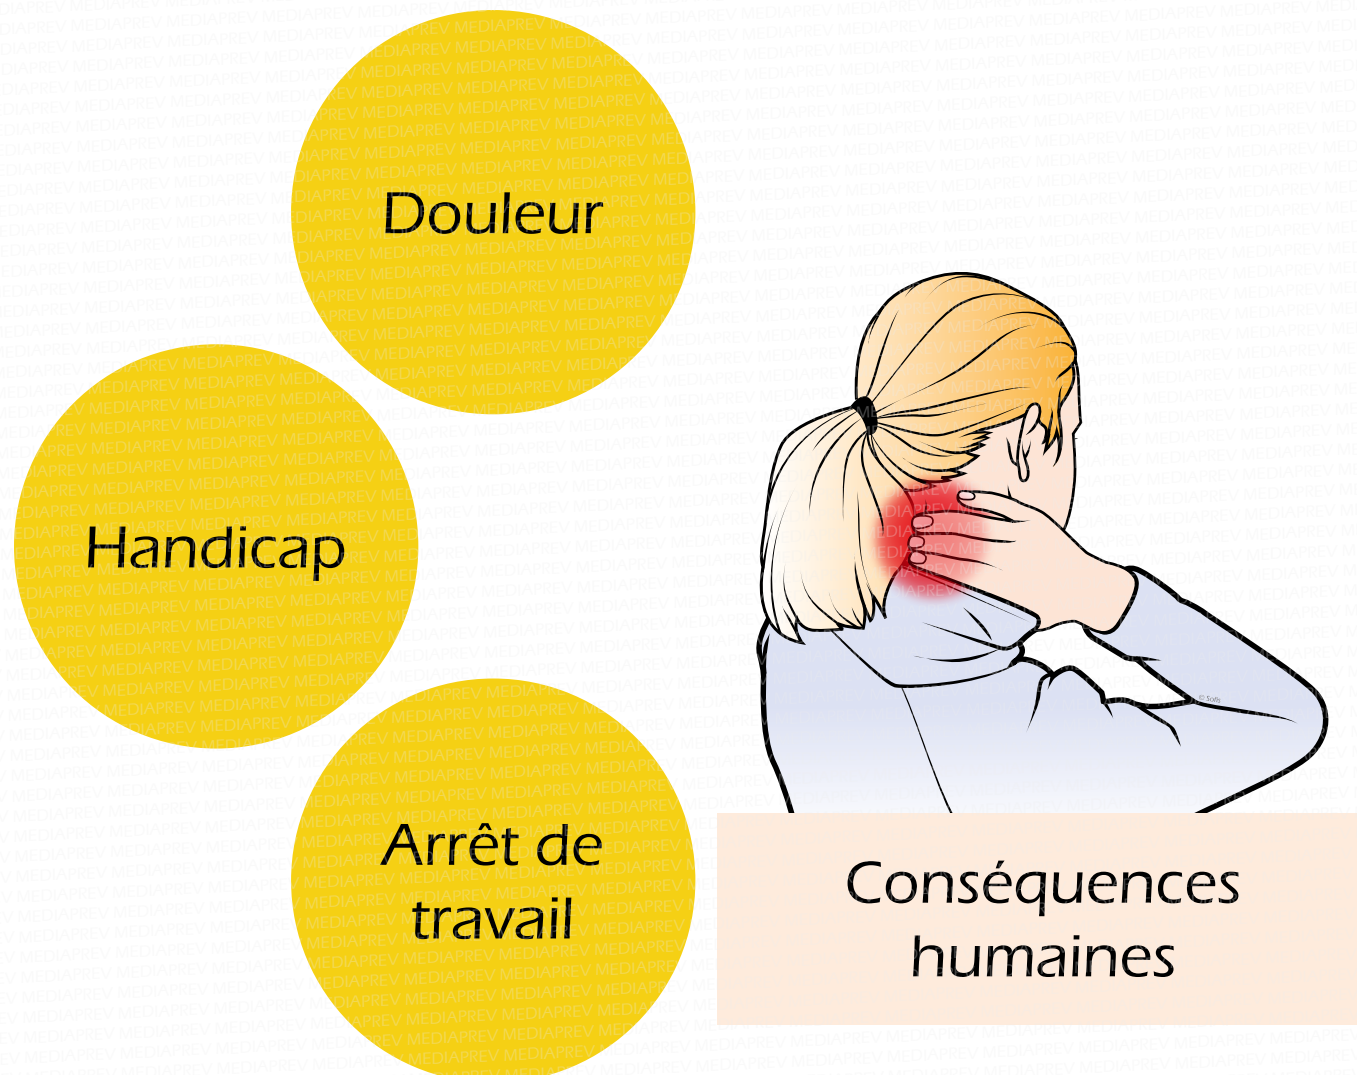


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

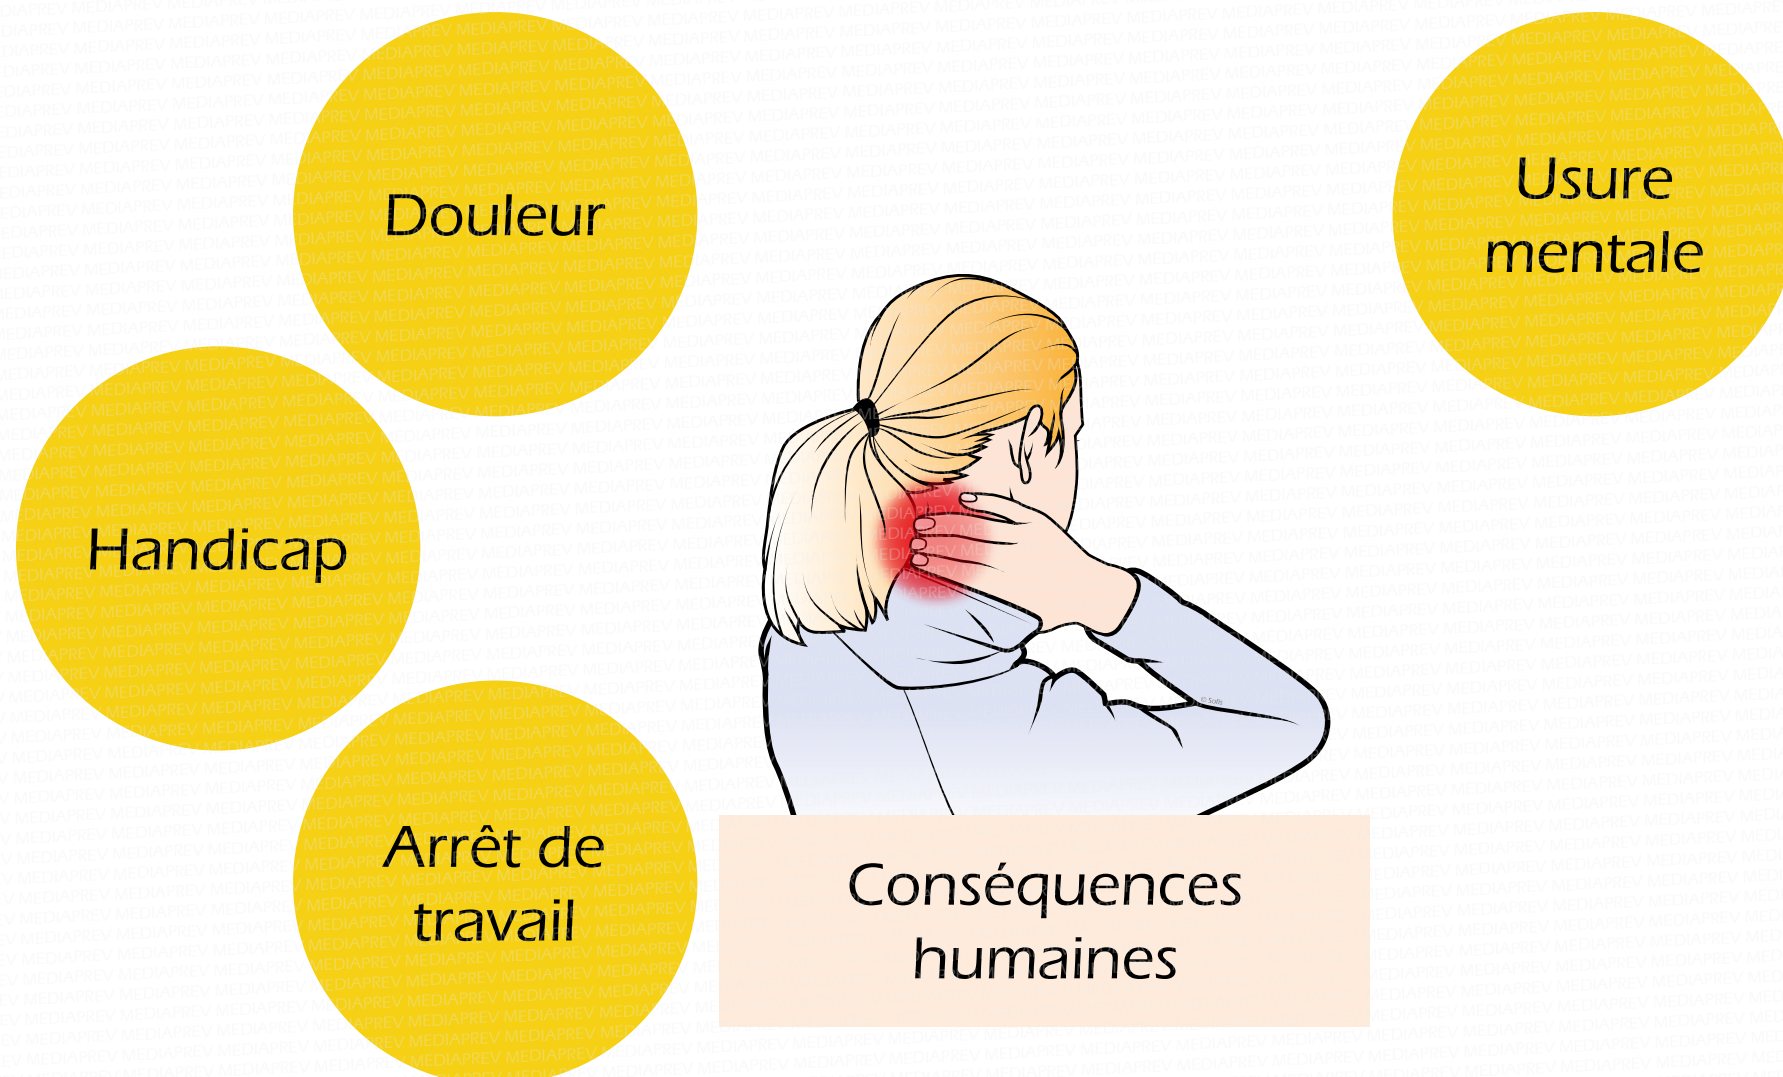

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

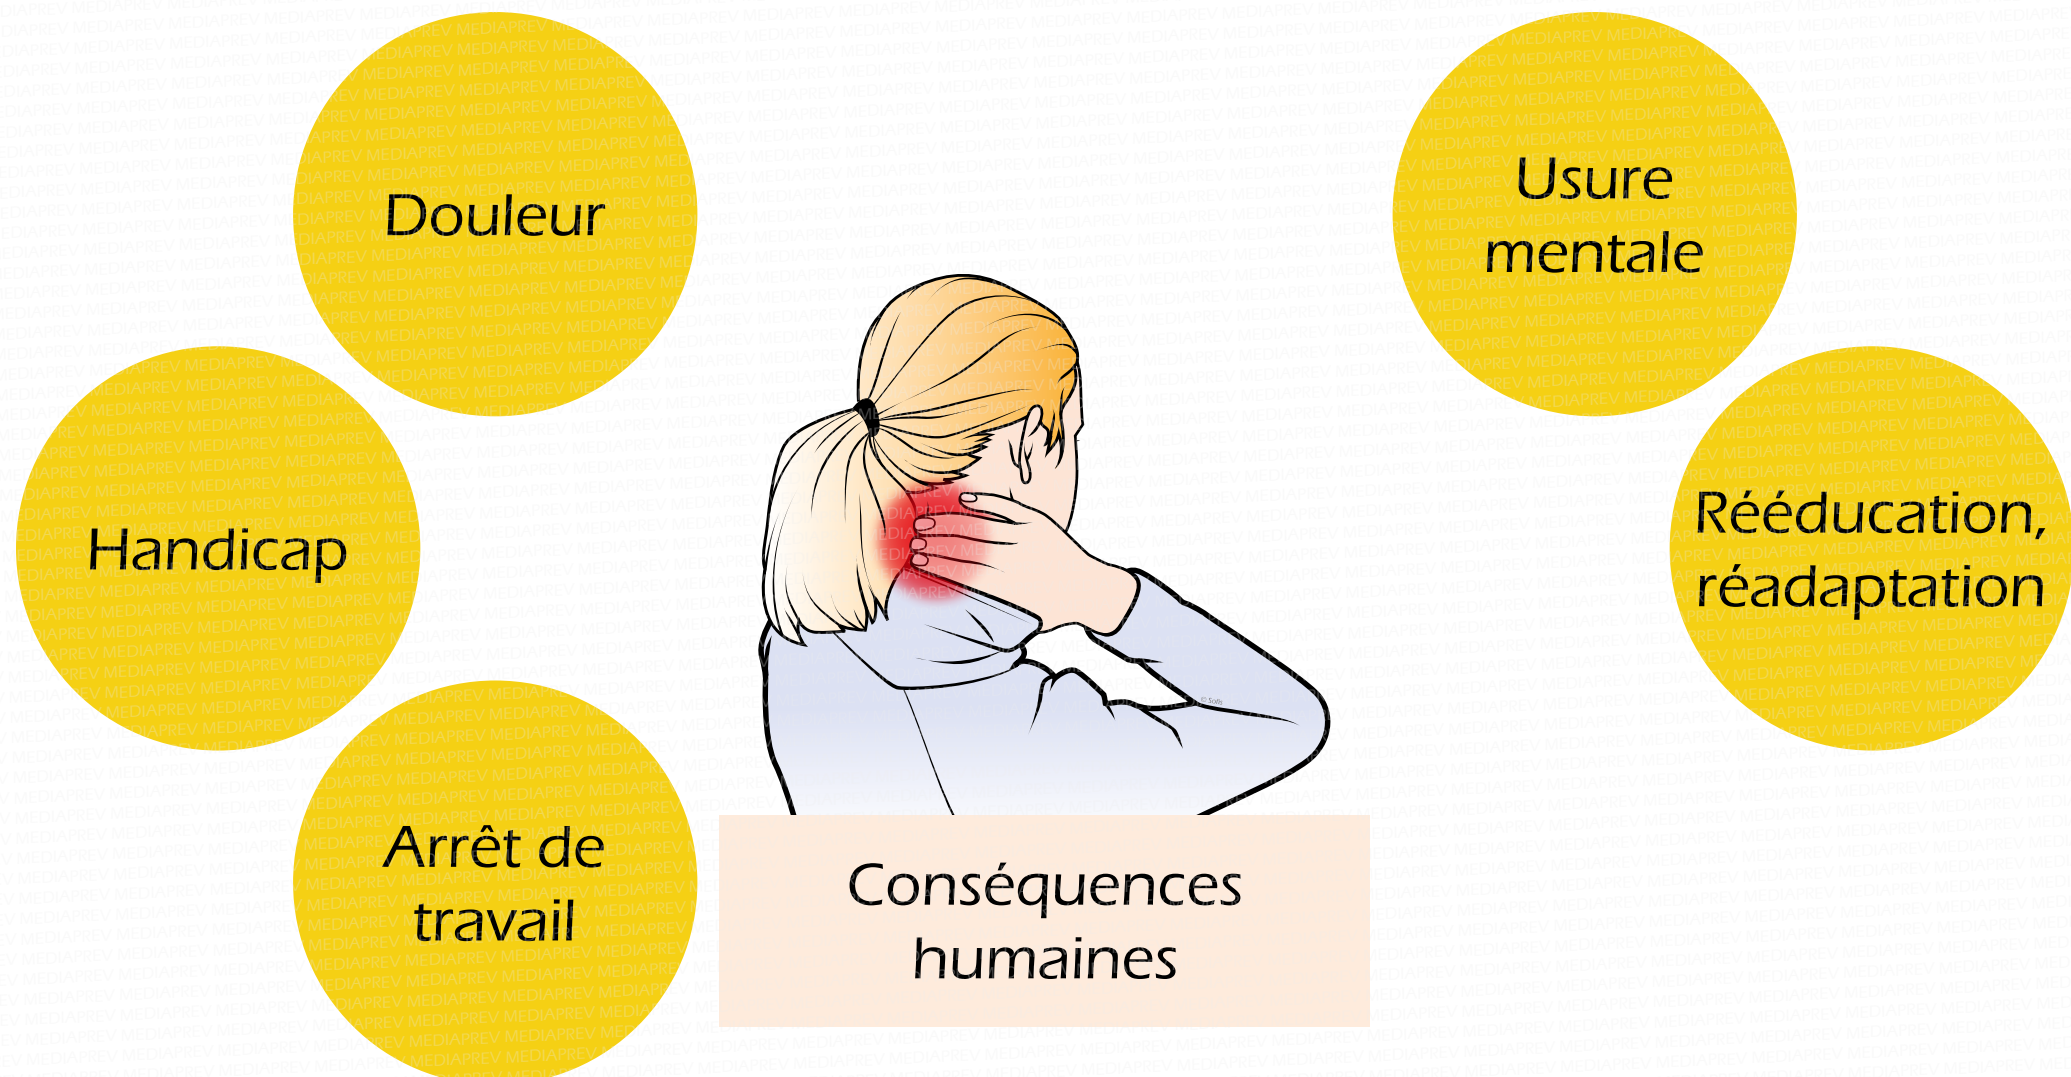

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

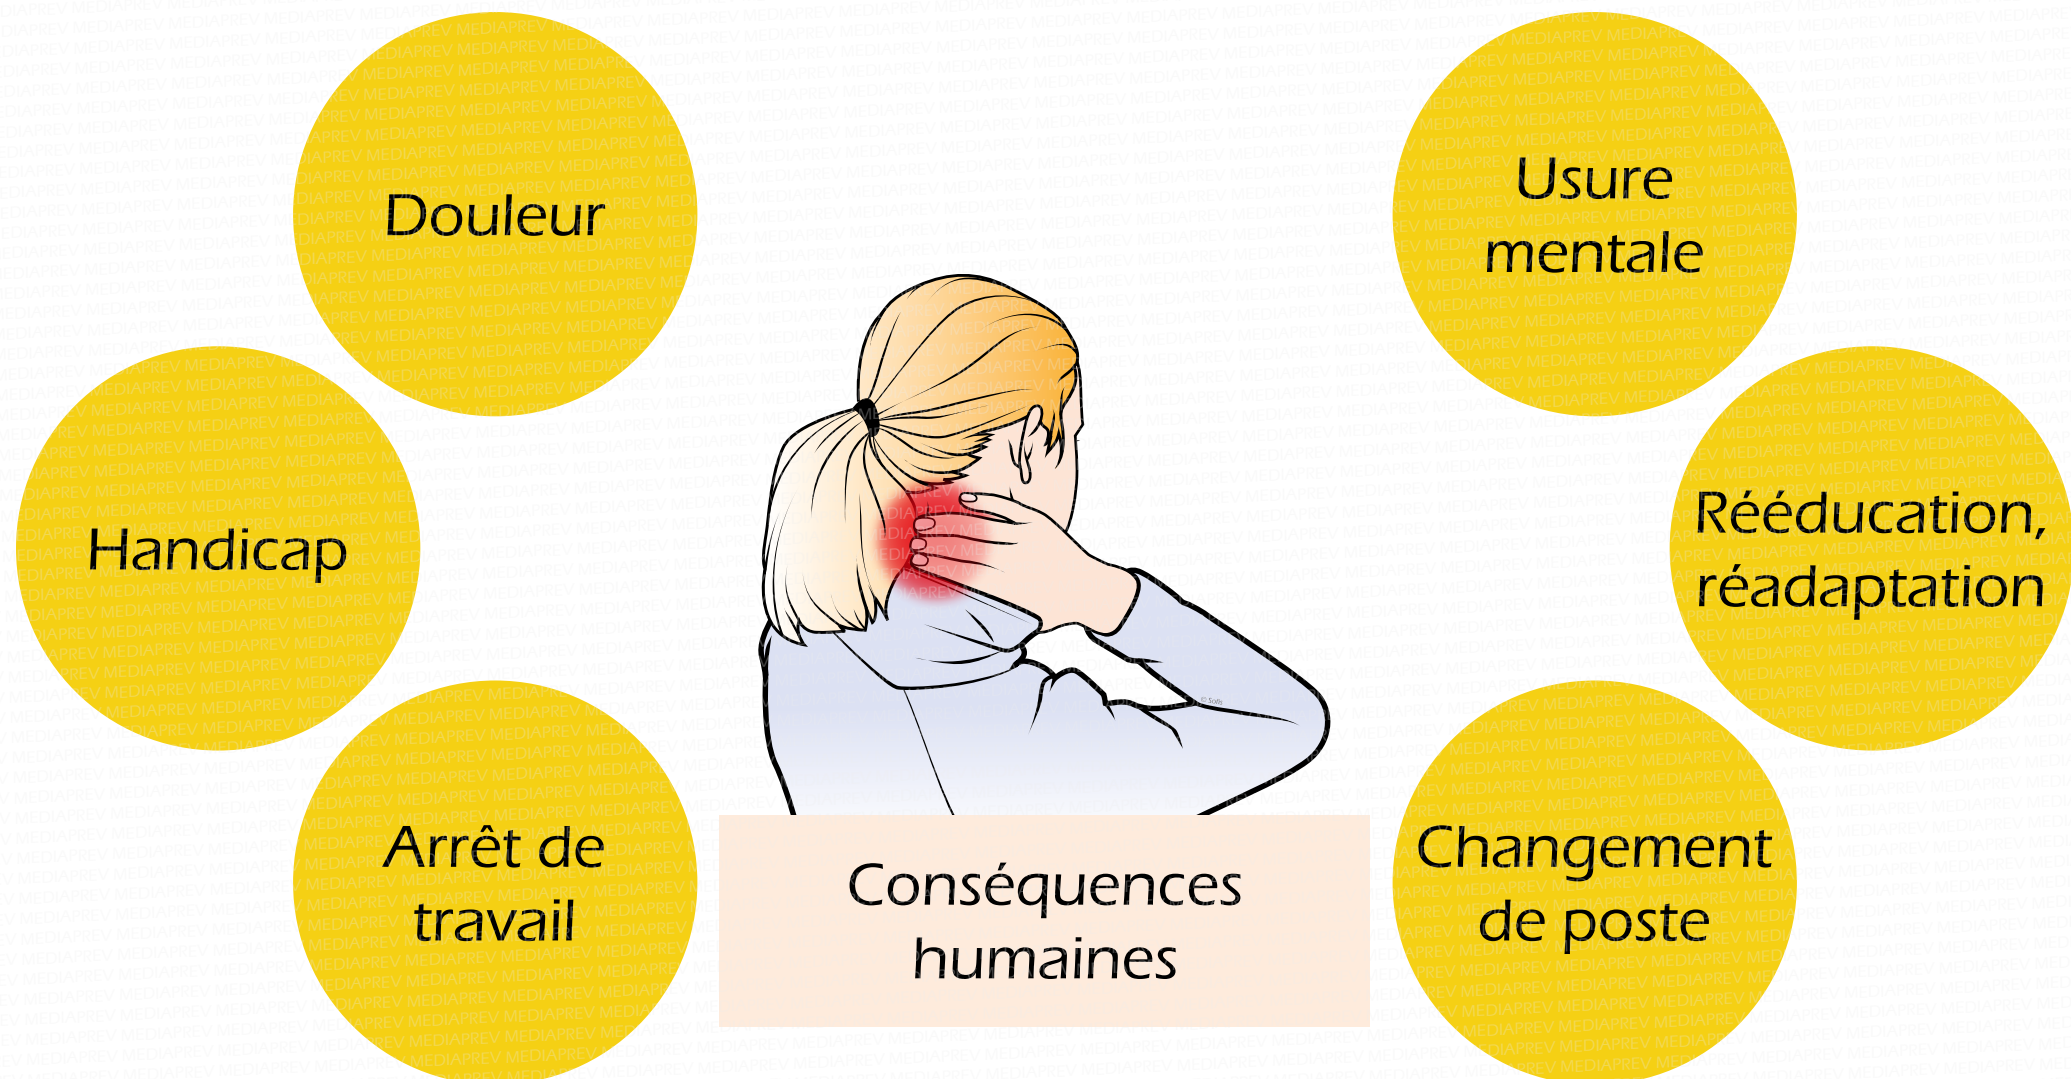

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social

Précarité



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social

Précarité

Perte
d'emplois



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie



Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Perte
de savoir
faire



Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Absentéisme,
turn-over

Perte
de savoir
faire



Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Absentéisme,
turn-over

Perte
de savoir
faire



Conséquences
financières


Perte de
production,
insatisfaction
des clients ou
usagers

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?




Conséquences
juridiques

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

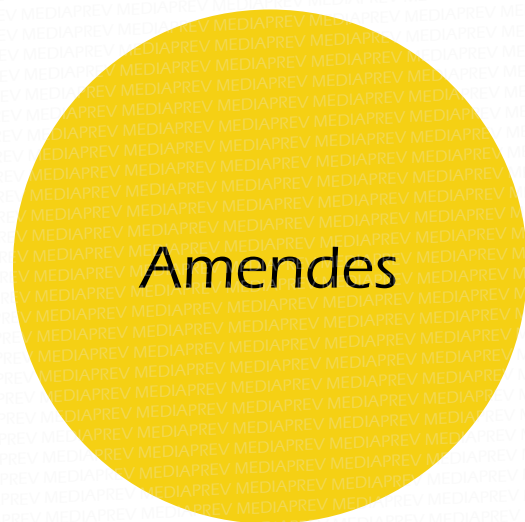

Conséquences
juridiques

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

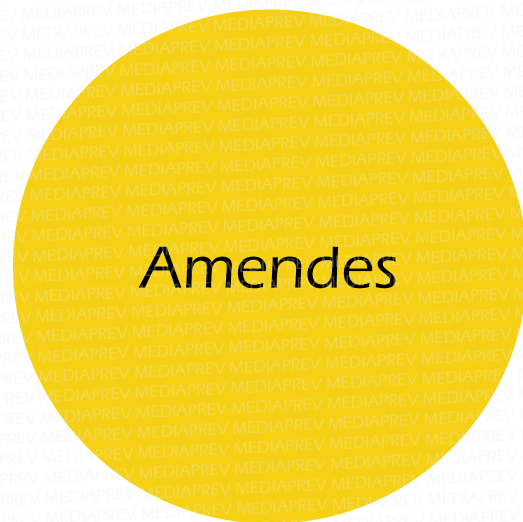

Amendes



Peines de prison

Conséquences
juridiques


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Conséquences
humaines

CONSÉQUENCES POUR
L'ACCIDENTÉ ET L'ÉTABLISSEMENT

Conséquences
financières

Conséquences
sociales

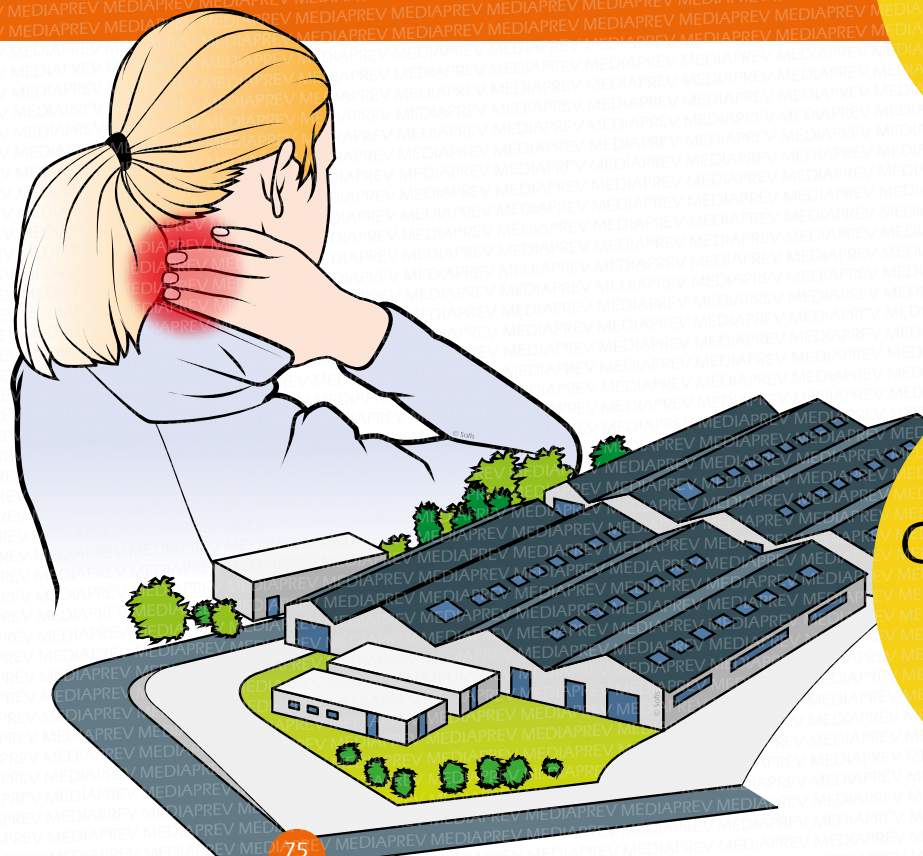

Conséquences
juridiques

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

Le coût
direct engendré
par ces accidents
est évalué à
45 millions d'euros
chaque année !



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

L'organisation de travail et le niveau de formation du conducteur influent sur les conditions de travail en sécurité.

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

L'organisation de travail et le niveau de formation du conducteur influent sur les conditions de travail en sécurité.

L'utilisation d'un engin soumet les opérateurs à certains risques.



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

L'organisation de travail et le niveau de formation du conducteur influent sur les conditions de travail en sécurité.

L'utilisation d'un engin soumet les opérateurs à certains risques.

La connaissance des différents facteurs d'accidents permet de réduire ces risques par la mise en place de moyens de prévention, de protection ou le respect des consignes de sécurité.


LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

Saurez-vous
identifier ces
différents **facteurs**
d'accidents ?






LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

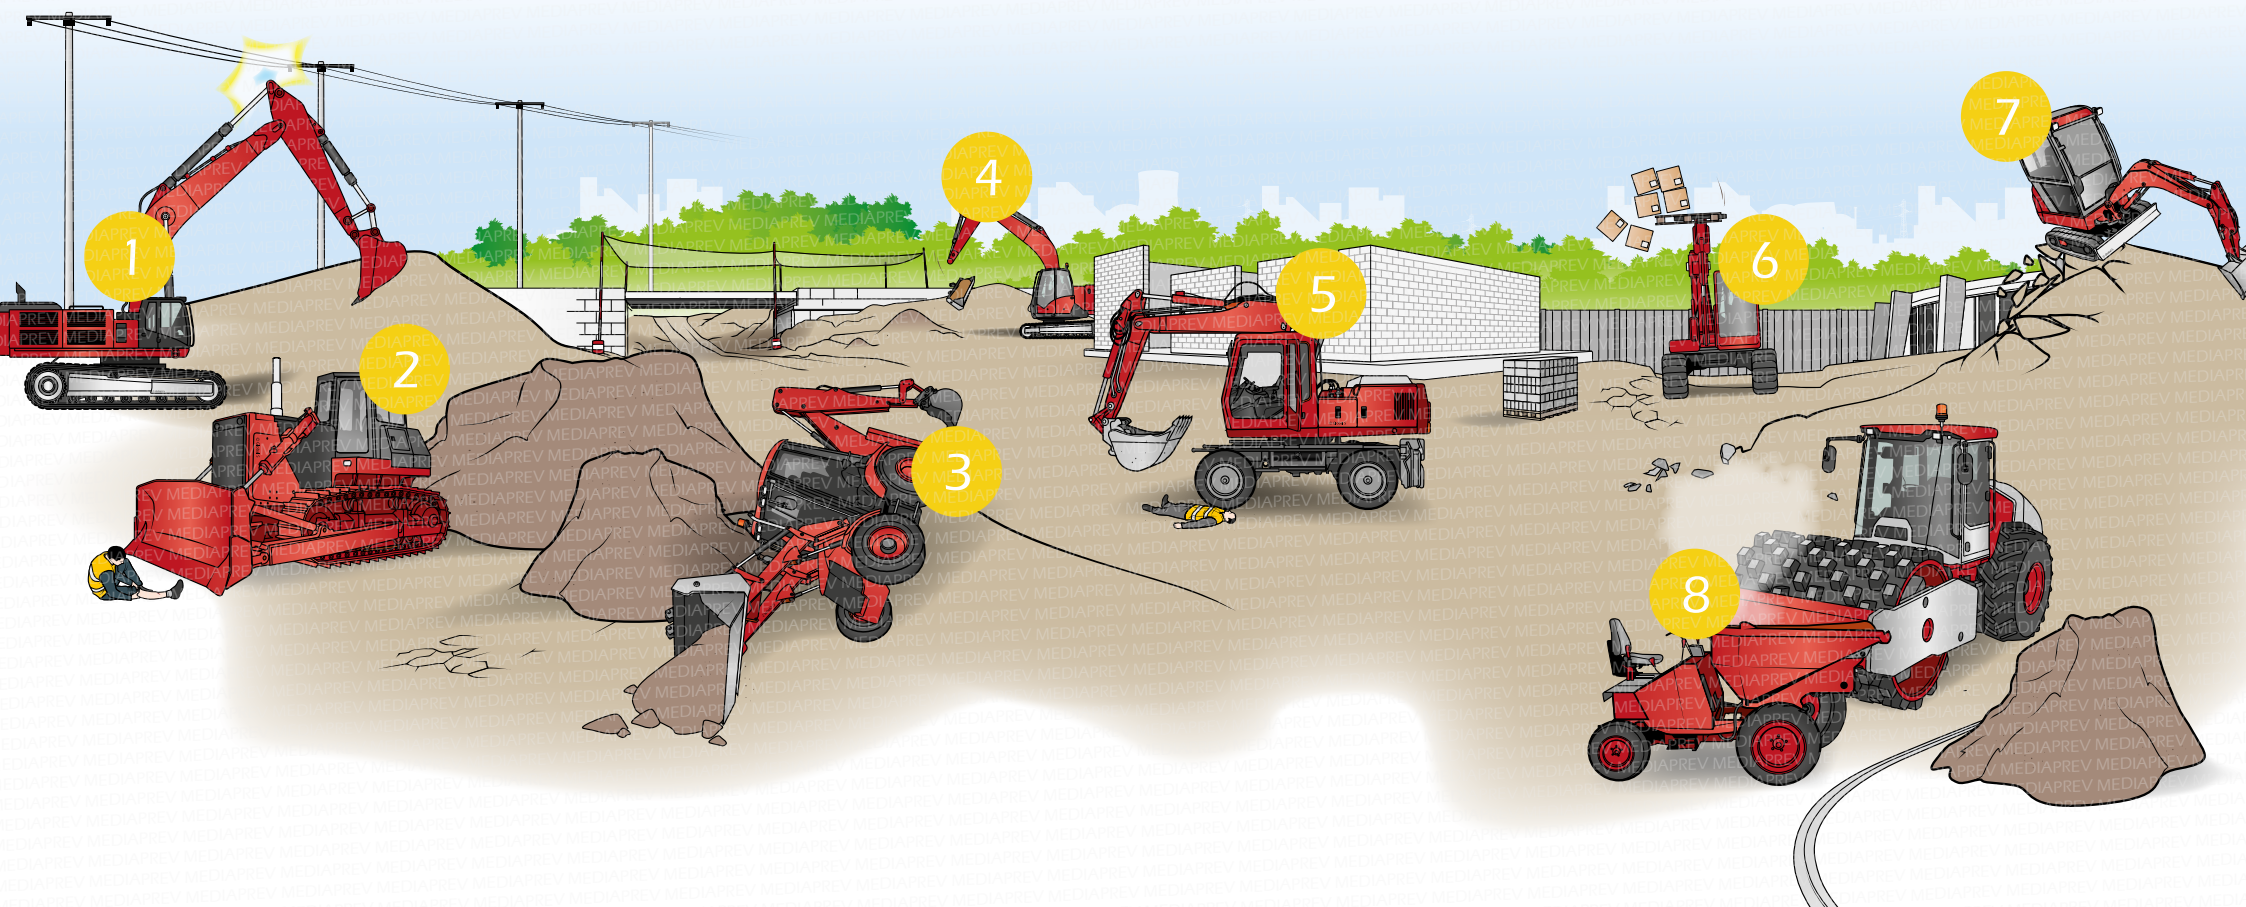




LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

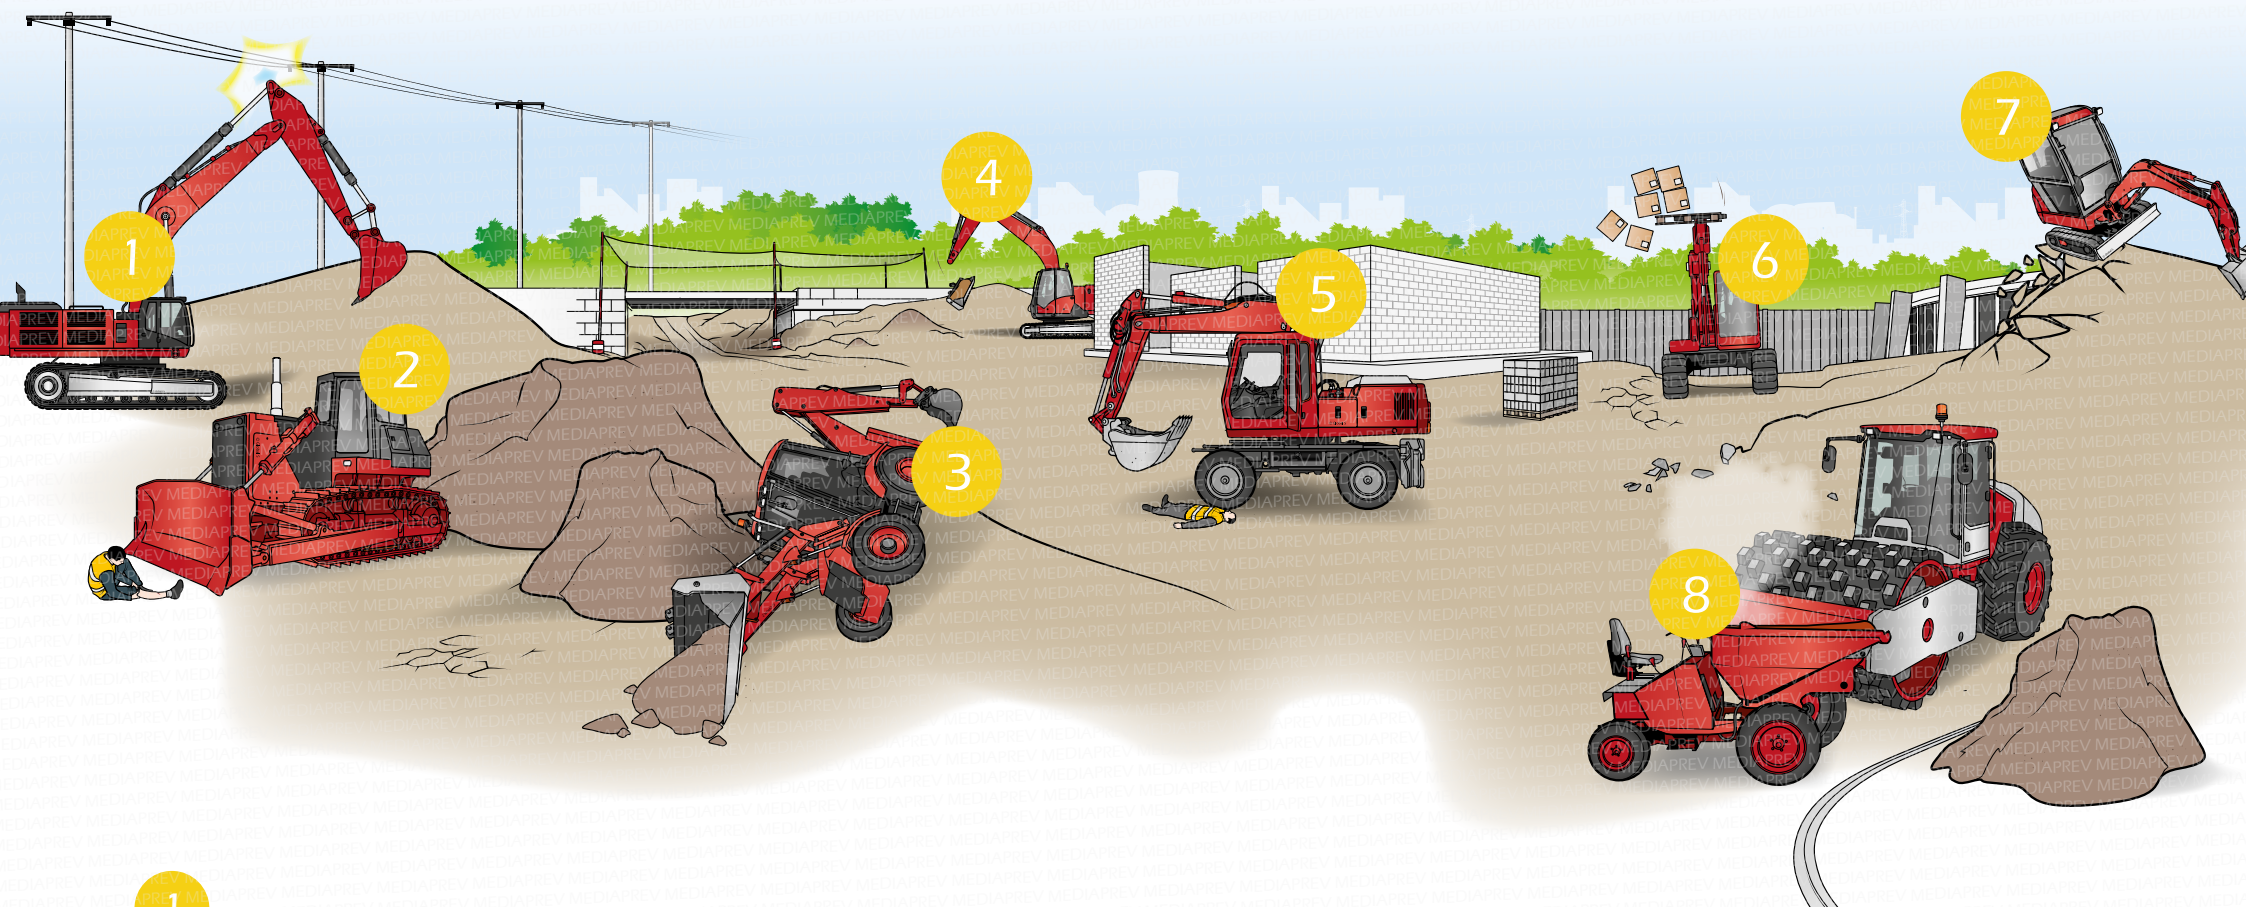

1

Électrification
ou
électrocution

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

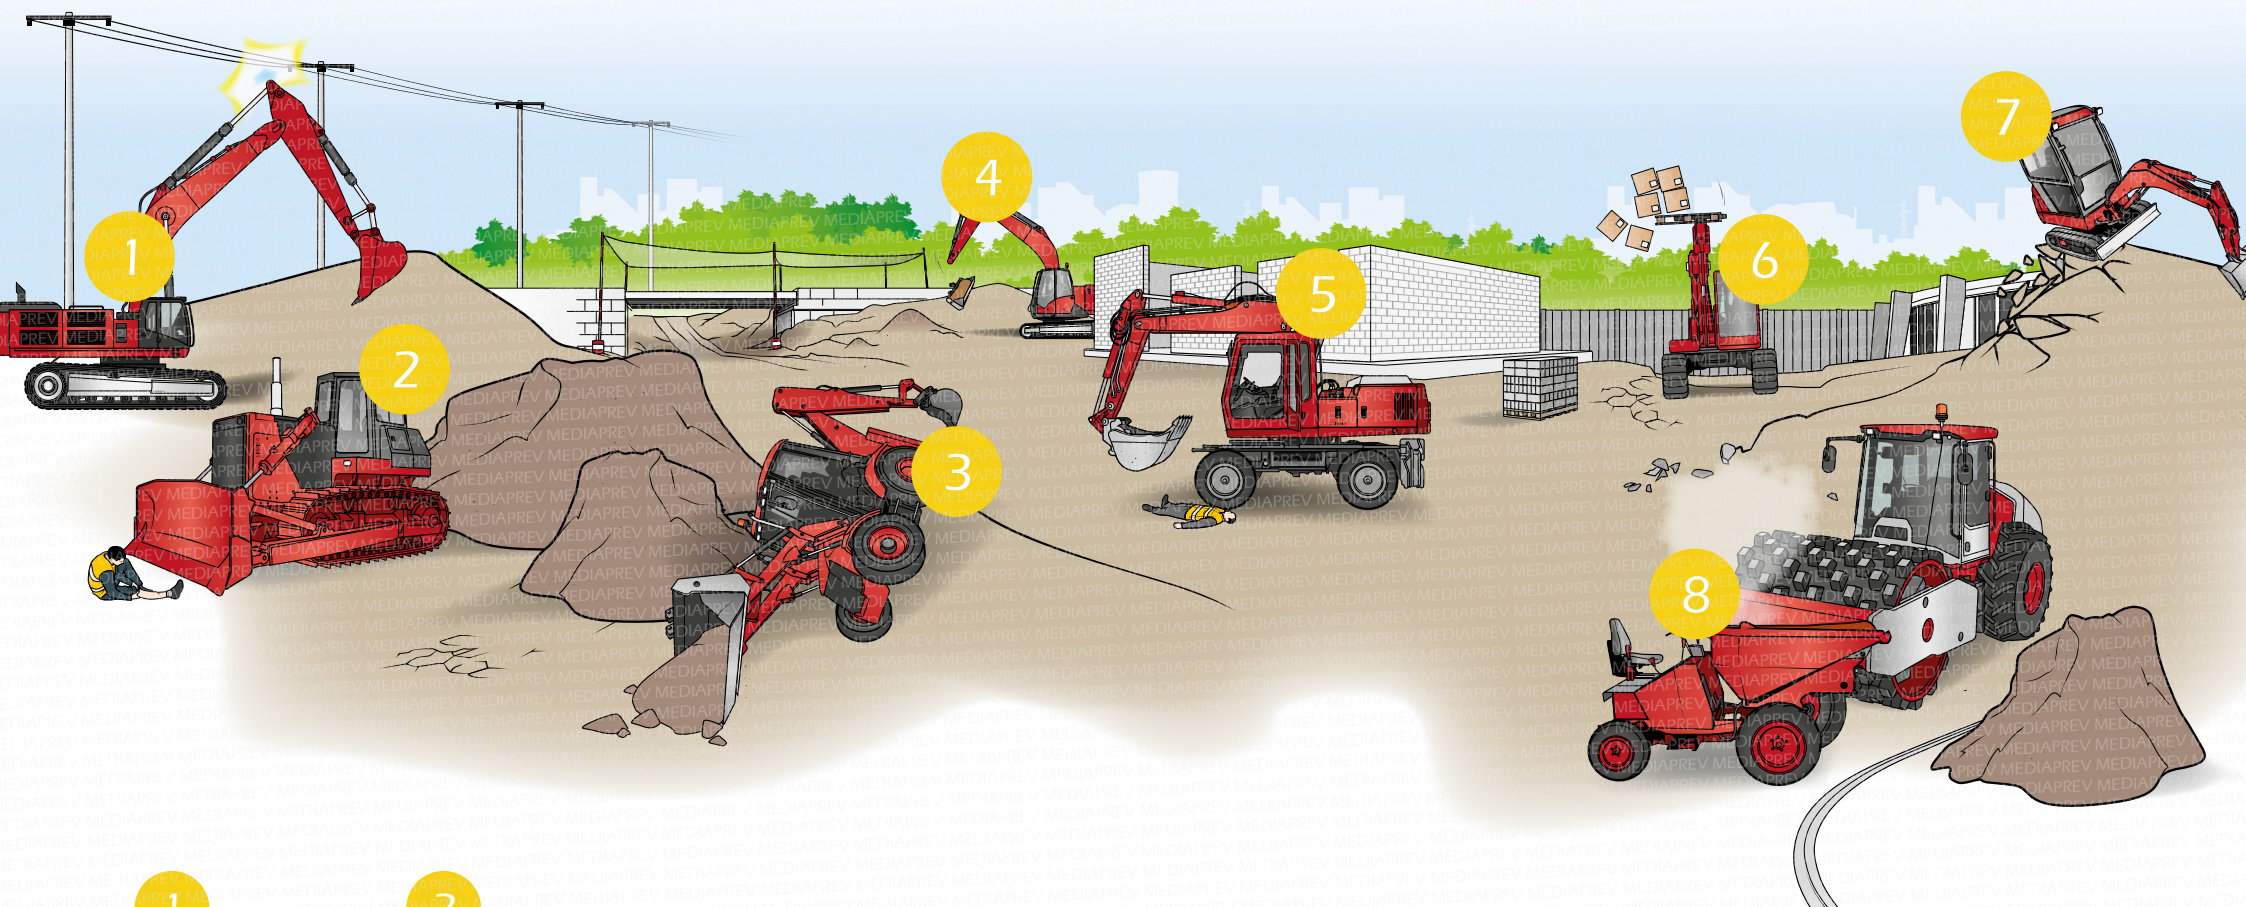

1


Électrisation
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

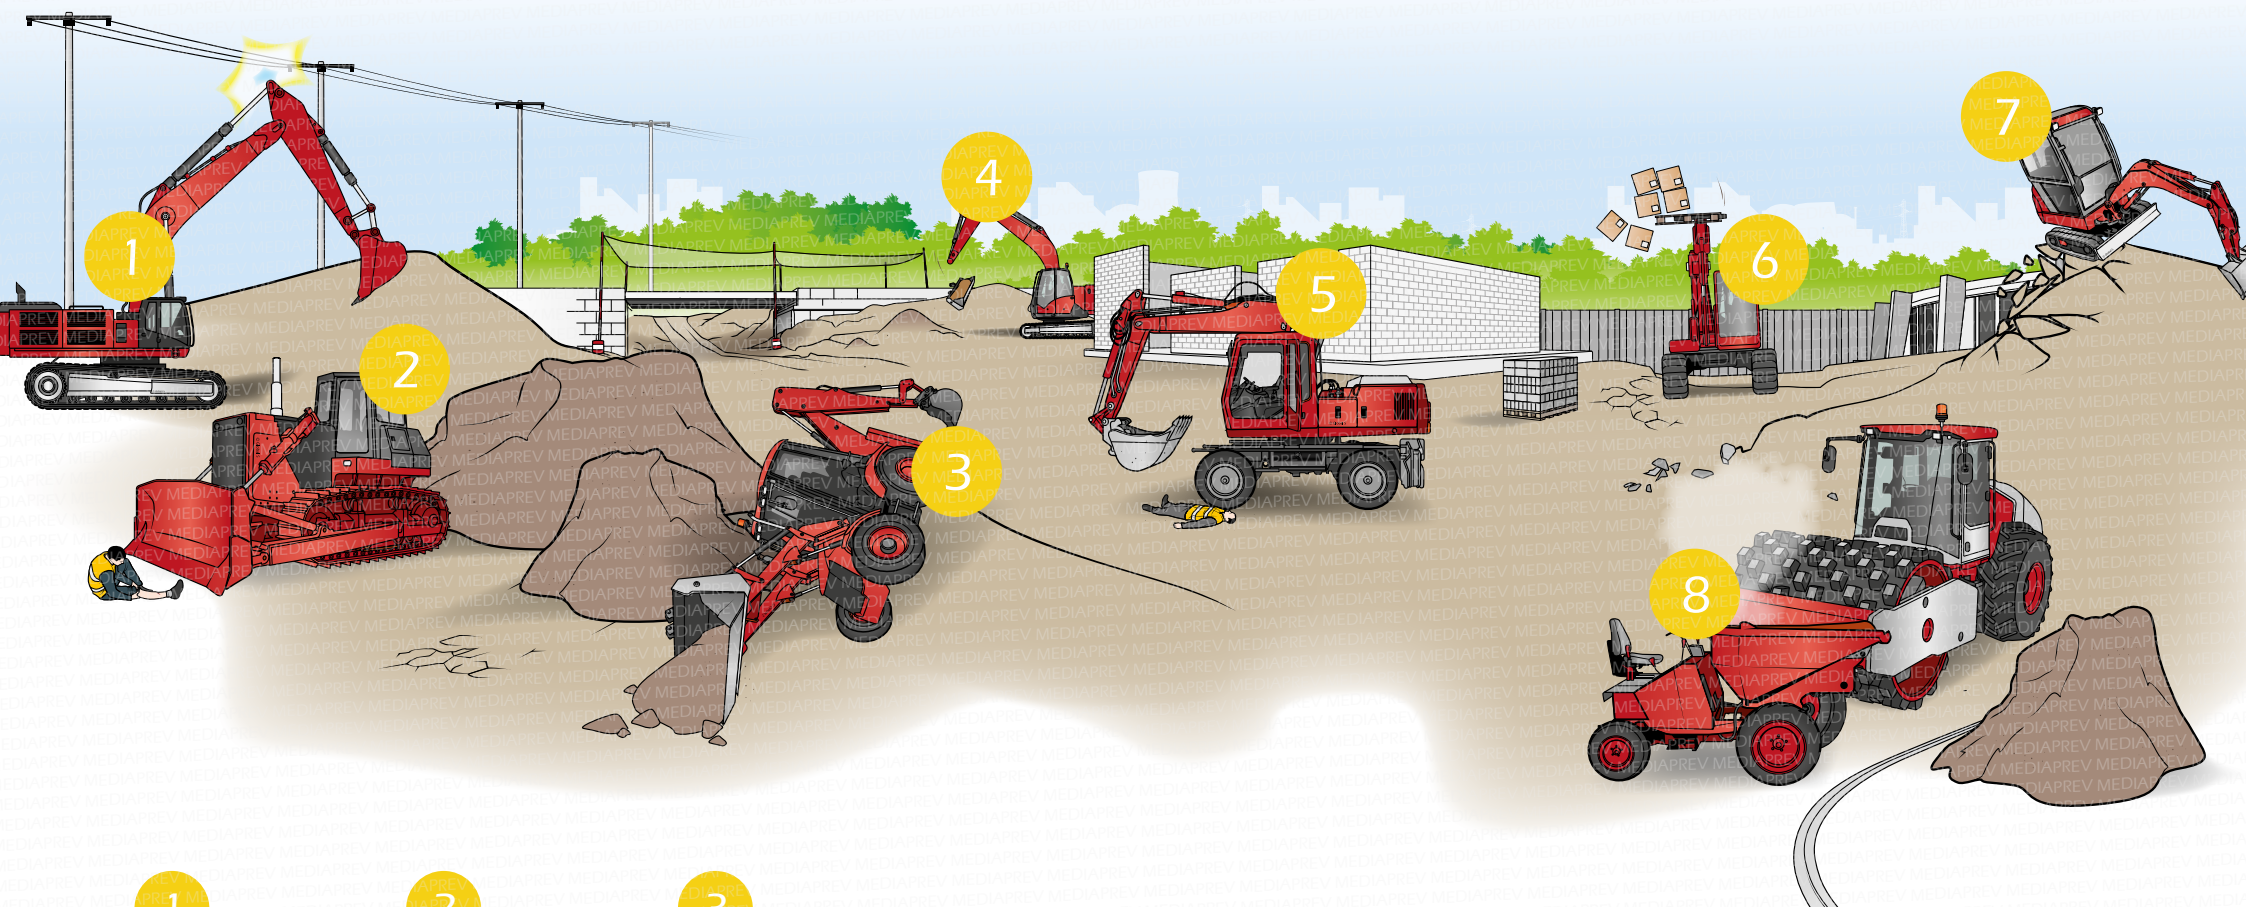

1

Électrification
ou
électrocution

2


Collision
piéton-engin

3

Renversement
de l'engin



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

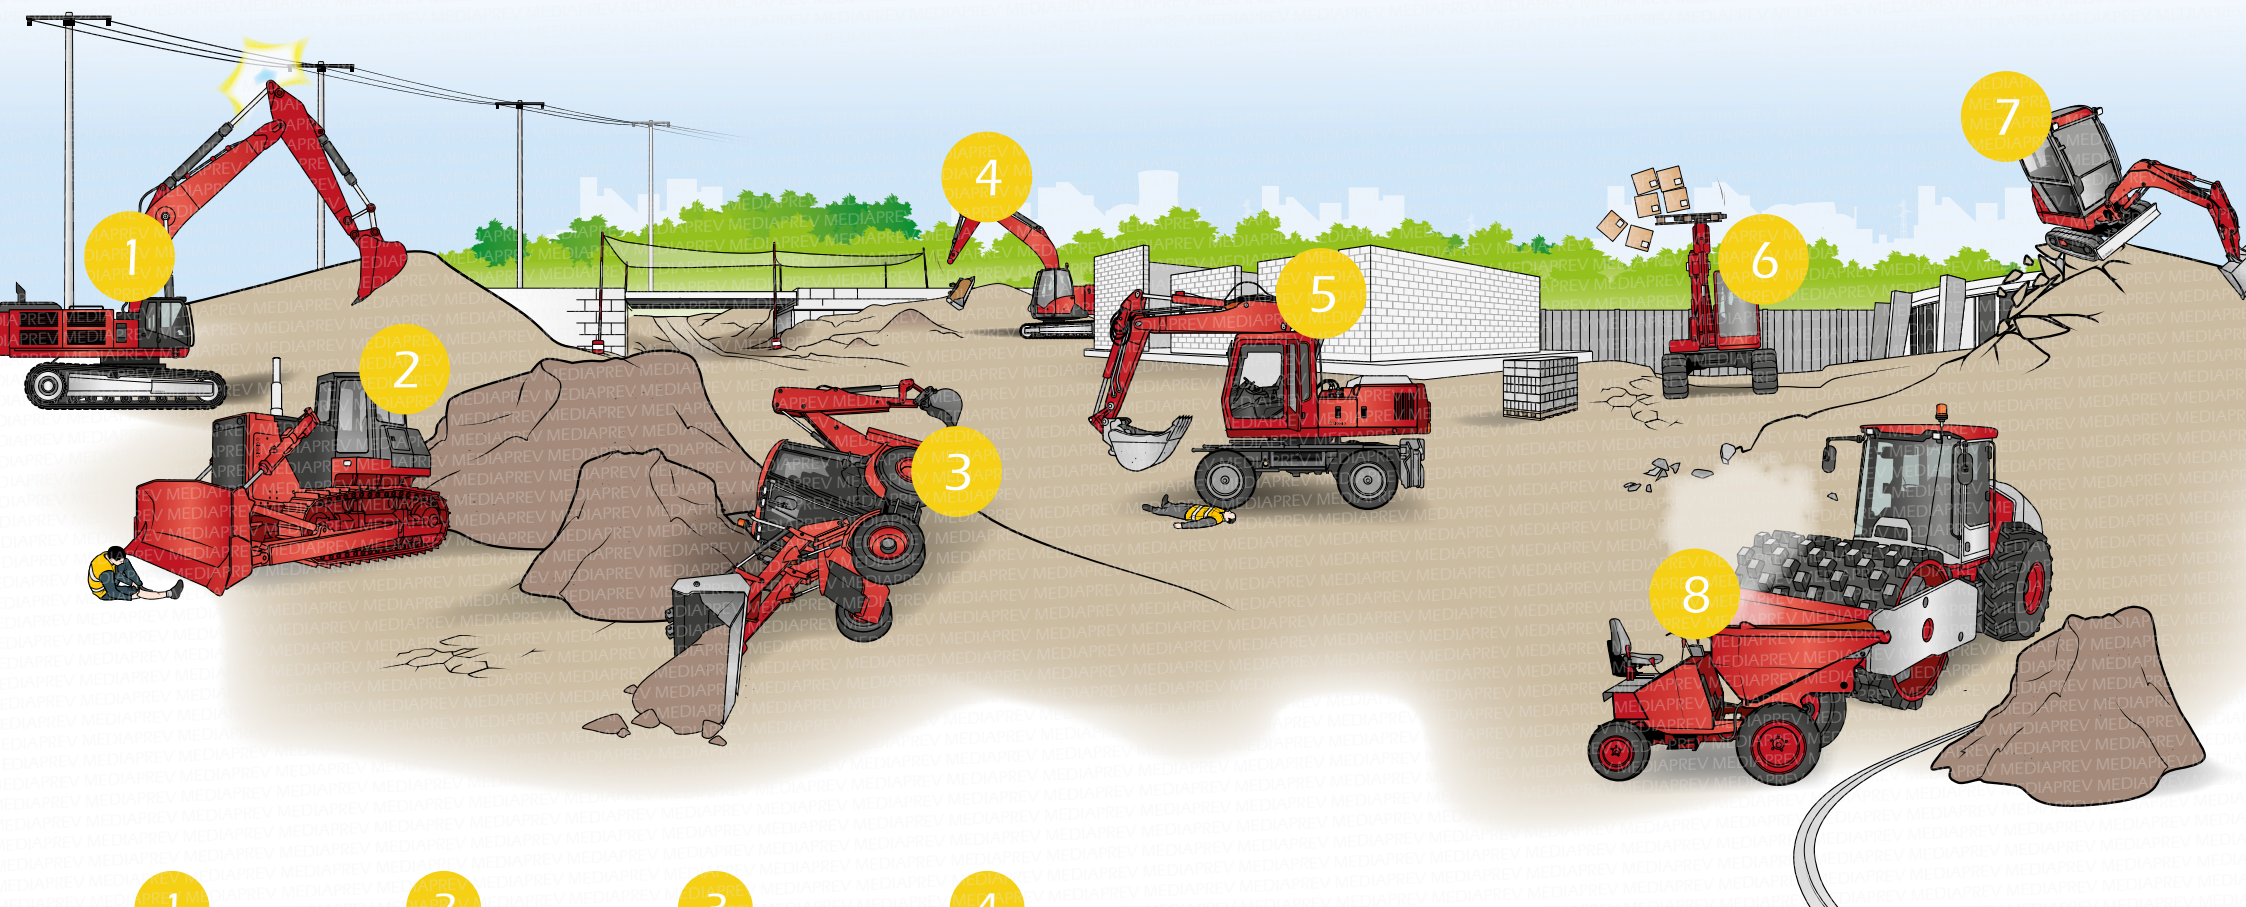

1

Électrification
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin

3


Renversement
de l'engin

4

Décrochage
de l'équipement
(pelle, fourche...)



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

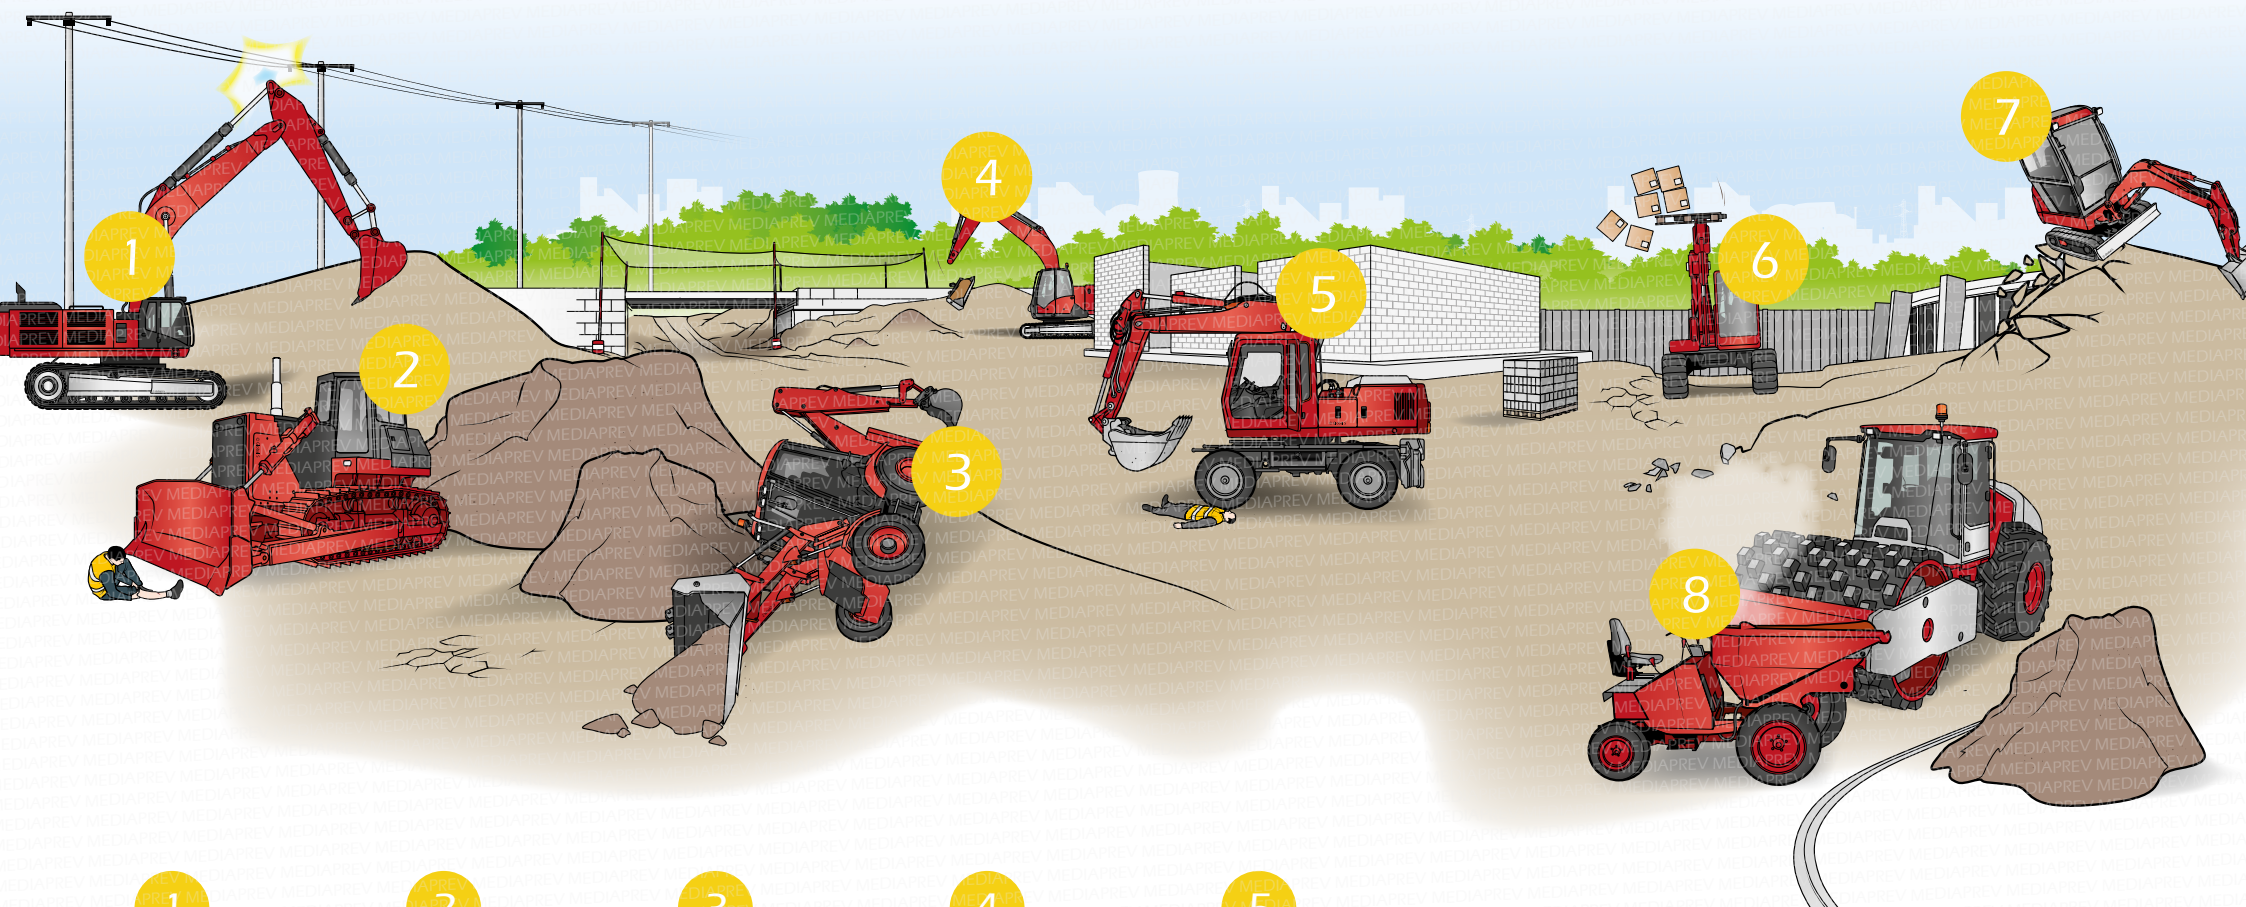

1

Électrification
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin

3

Renversement
de l'engin


4

Décrochage
de l'équipement
(pelle, fourche...)

5

Chute
en montant ou
descendant de
l'engin

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

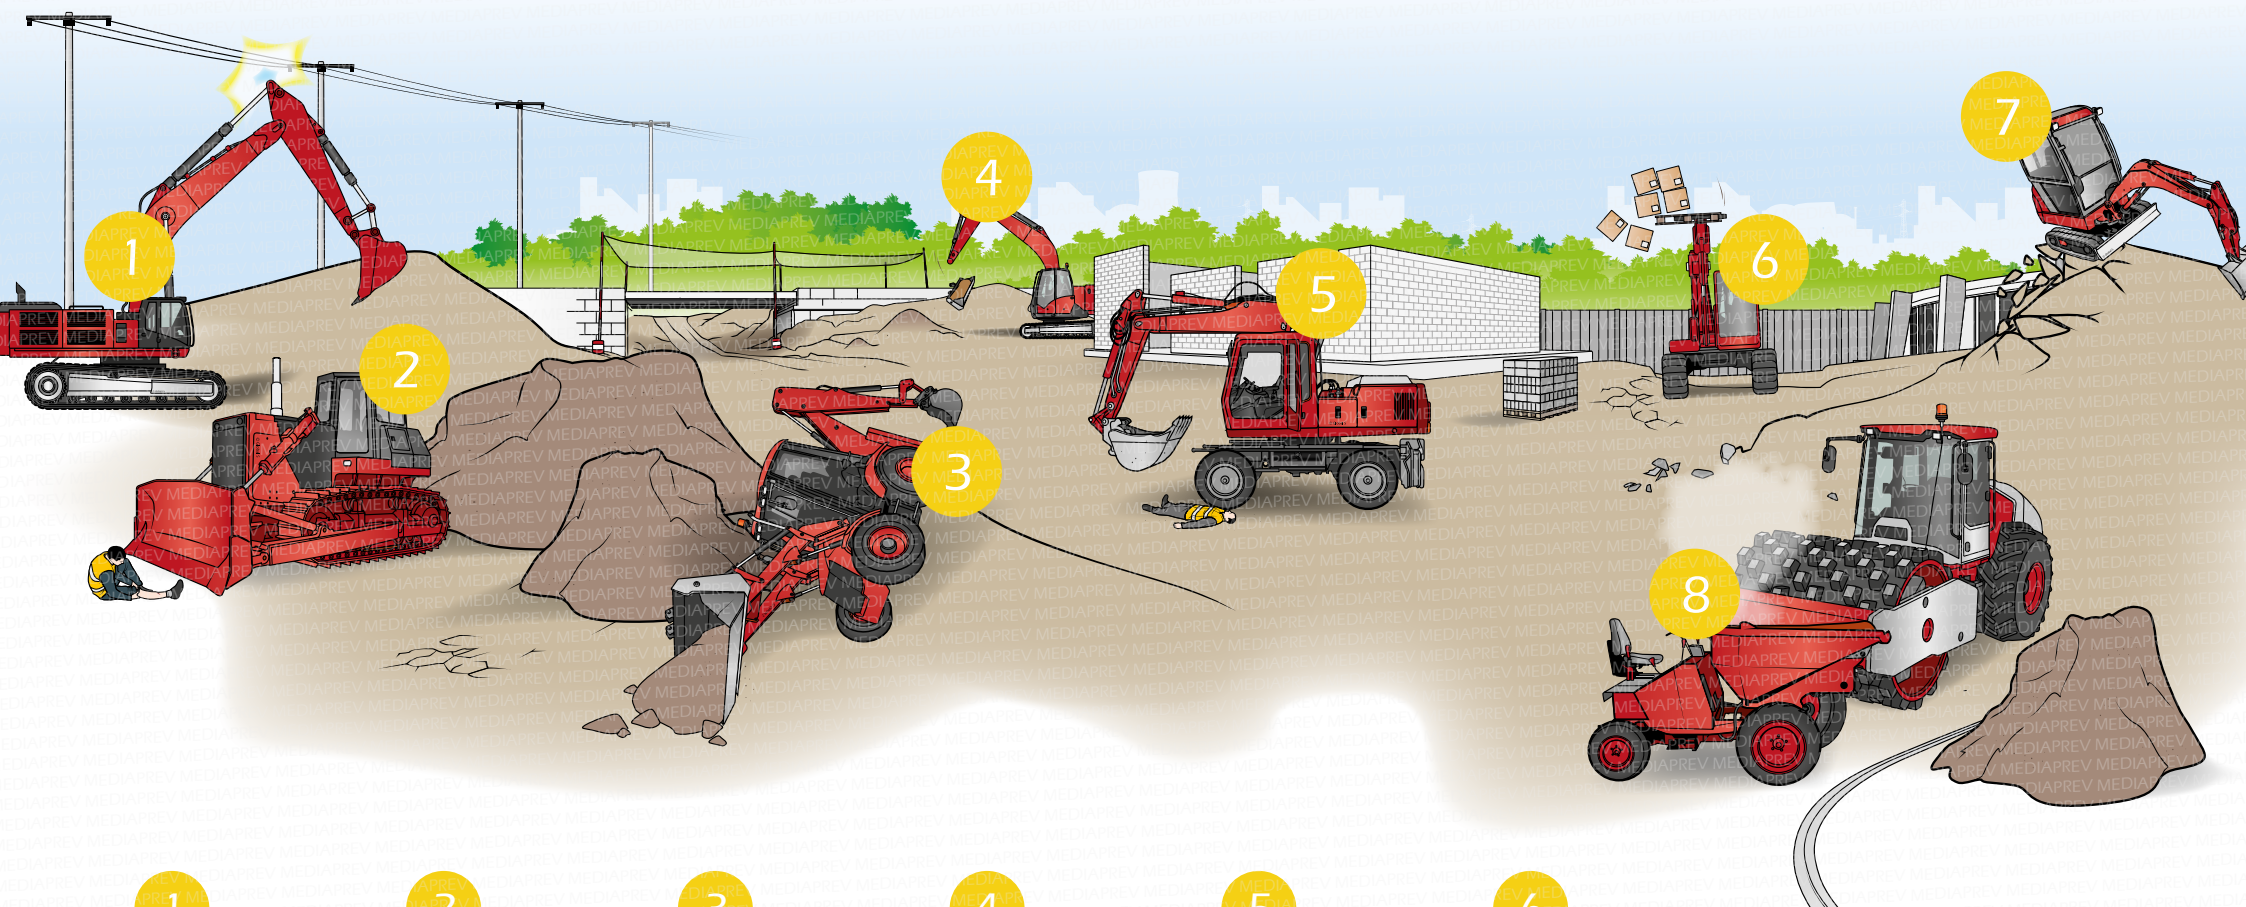

1

Électrification
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin

3

Renversement
de l'engin

4

Décrochage
de l'équipement
(pelle, fourche...)


5

Chute
en montant ou
descendant de
l'engin

6

Chute
des charges
manipulées

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

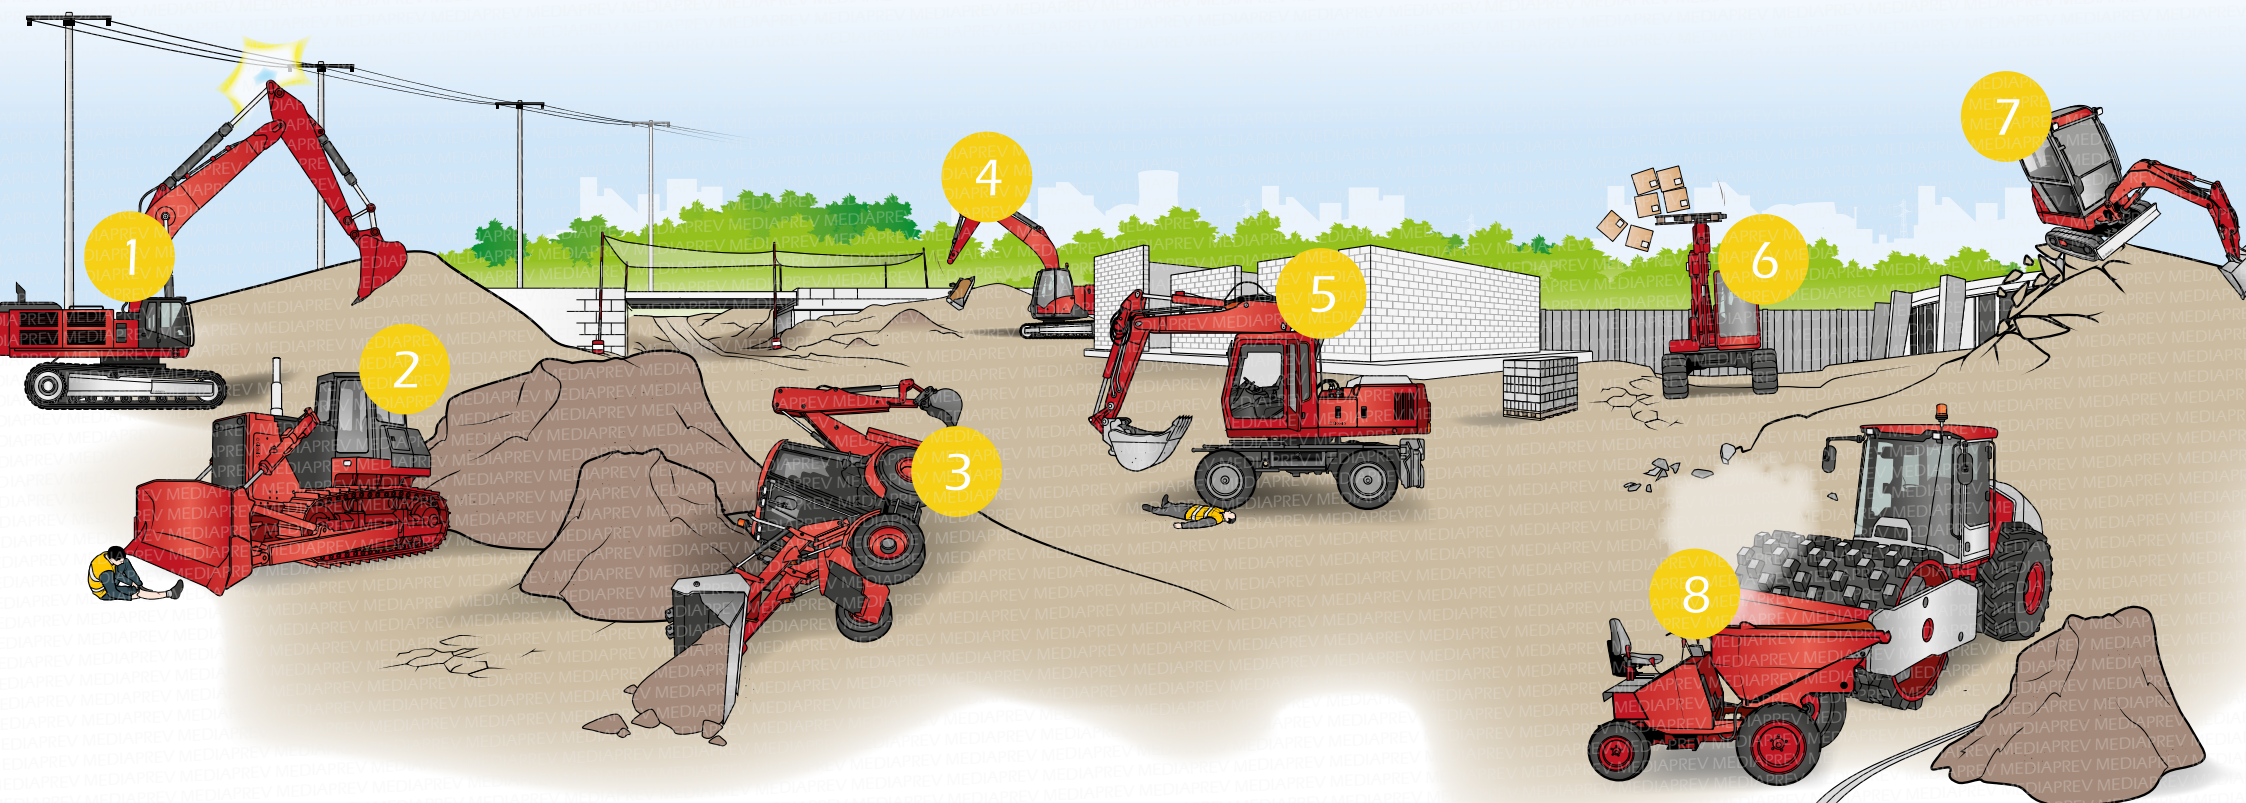

1

Électrification
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin

3

Renversement
de l'engin

4

Décrochage
de l'équipement
(pelle, fourche...)

5

Chute
en montant ou
descendant de
l'engin


6

Chute
des charges
manipulées

7

Effondrement
du sol

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

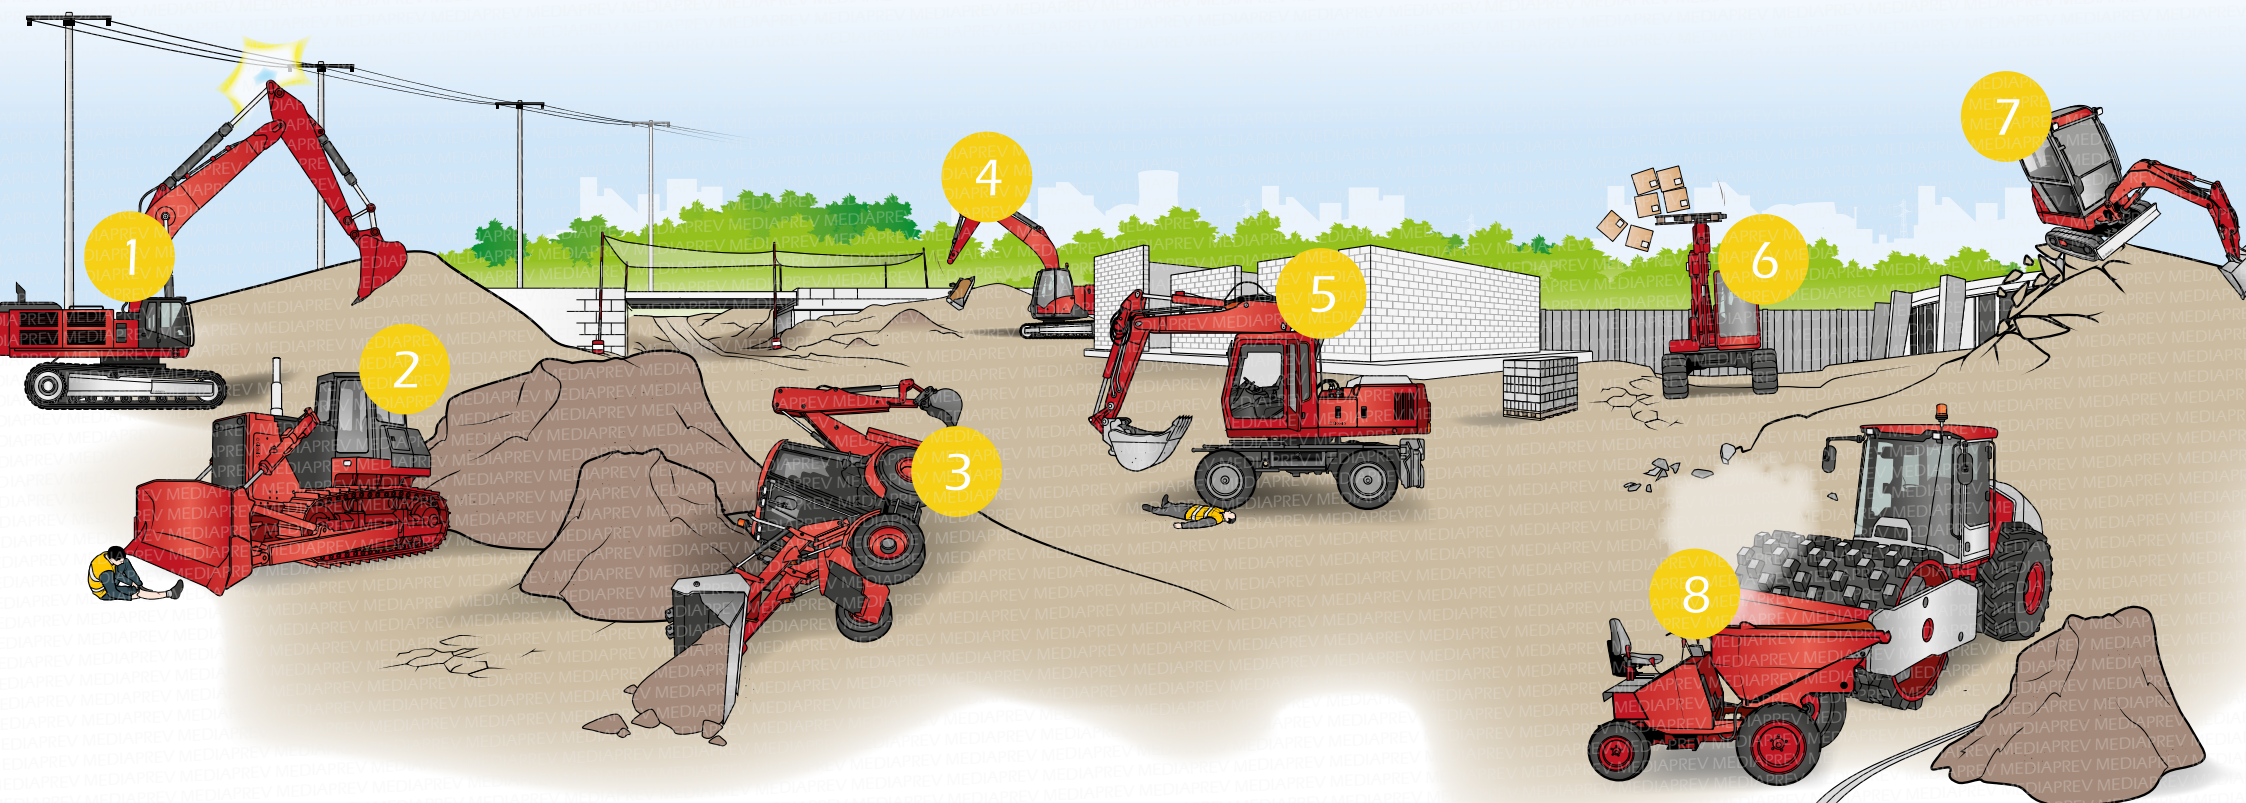

1

Électrification
ou
électrocution

2

Collision
piéton-engin

3

Renversement
de l'engin

4

Décrochage
de l'équipement
(pelle, fourche...)

5

Chute
en montant ou
descendant de
l'engin

6

Chute
des charges
manipulées

7

Effondrement
du sol

8

Collision
engin-engin




AUTRES RISQUES



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

AUTRES RISQUES

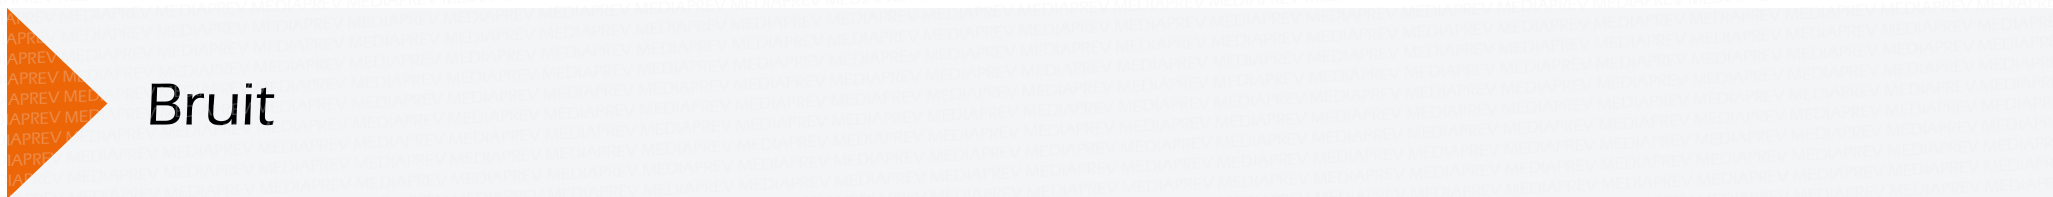

Bruit

AUTRES RISQUES

Bruit

Vibrations

AUTRES RISQUES

Bruit

Vibrations

Contraintes posurales dues au sol accidenté

AUTRES RISQUES

Bruit

Vibrations

Contraintes posturales dues au sol accidenté

Températures élevées...



AUTRES RISQUES

Bruit

Vibrations

Contraintes posturales dues au sol accidenté

Températures élevées...

Éjection de l'engin lors de déplacements



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

NOTE

De nombreux autres risques, générés par l'utilisation d'un engin, existent (intoxications...).




LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

AFIN D'Y REMÉDIER, LES ENGINS DISPOSENT D'ÉLÉMENTS DESTINÉS À LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR :


AFIN D'Y REMÉDIER, LES ENGINS DISPOSENT D'ÉLÉMENTS DESTINÉS À LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR :

**Ceinture
de sécurité**
(à mettre obligatoirement
en cas de présence)
**ou portillon de
sécurité**

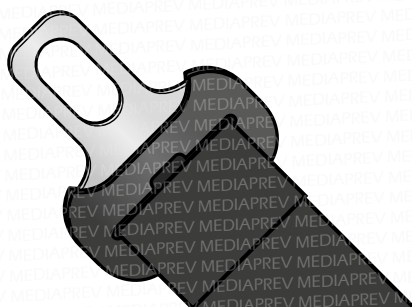


AFIN D'Y REMÉDIER, LES ENGINS DISPOSENT D'ÉLÉMENTS DESTINÉS À LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR :

**Ceinture
de sécurité**
(à mettre obligatoirement
en cas de présence)
**ou portillon de
sécurité**

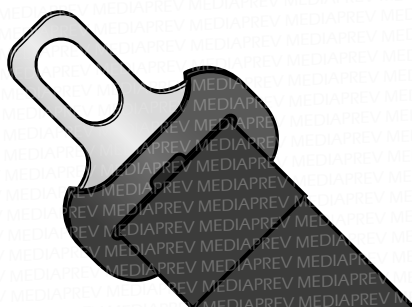


Un extincteur
(vérifier les dates
de validité)

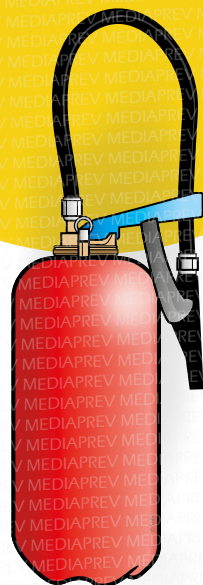


AFIN D'Y REMÉDIER, LES ENGINS DISPOSENT D'ÉLÉMENTS DESTINÉS À LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR :


Ceinture
de sécurité
(à mettre obligatoirement
en cas de présence)
ou portillon de
sécurité

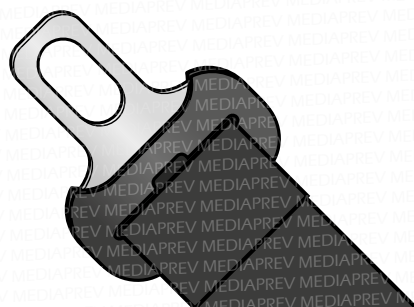

Un extincteur
(vérifier les dates
de validité)

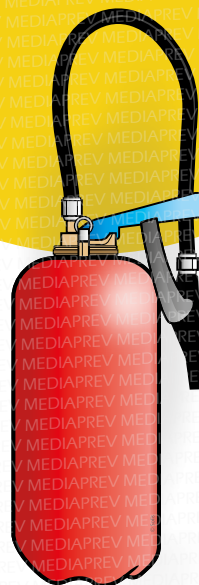

Filet de
protection ou
cabine fermée

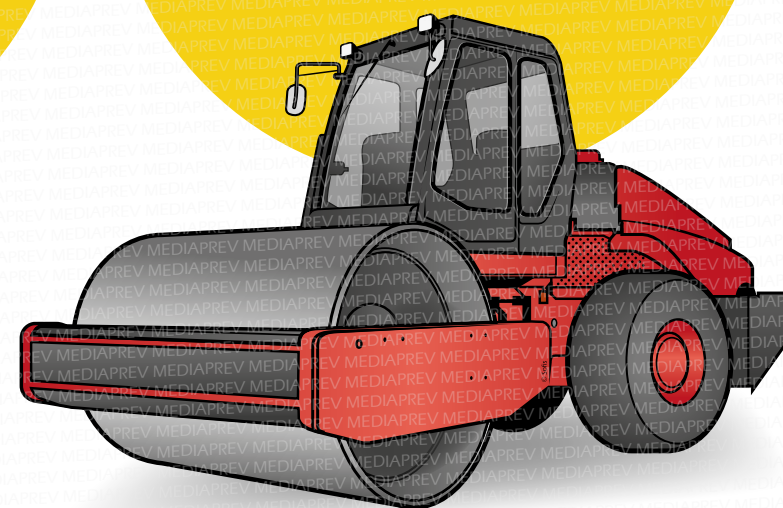



LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Ainsi, le conducteur
doit respecter **les règles
liées à la conduite :**





LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

La limite est fixée par la loi, mais l'employeur est libre d'interdire toute consommation dans son entreprise.



LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

La limite est fixée par la loi, mais l'employeur est libre d'interdire toute consommation dans son entreprise.



Cette information sera alors notifiée dans le règlement intérieur.

LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Toute
consommation de
drogue est **strictement
interdite**





LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments



LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiqués sur la boîte du médicament, respectez les consignes.


LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiquées sur la boîte du médicament, respectez les consignes.



Soyez prudent.
Ne pas conduire
sans avoir lu la
notice.

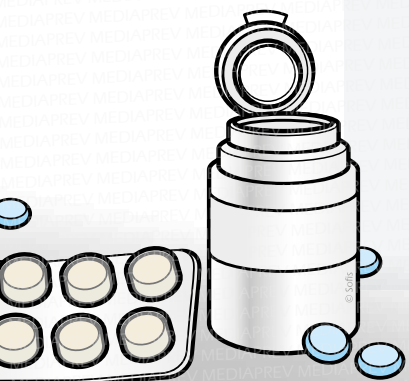

LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments


3 niveaux de vigilance peuvent être indiquées sur la boîte du médicament, respectez les consignes.



Soyez prudent.
Ne pas conduire
sans avoir lu la
notice.



Soyez très prudent.
Ne pas conduire sans
l'avis d'un professionnel
de santé.

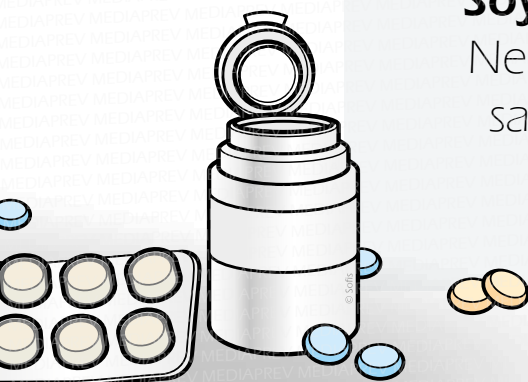

LA CONDUITE D'ENGIN DE CHANTIER, COMME TOUT ENGIN, EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiquées sur la boîte du médicament, respectez les consignes.




Soyez prudent.
Ne pas conduire sans avoir lu la notice.




Soyez très prudent.
Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé.




Attention, danger : ne pas conduire.
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.

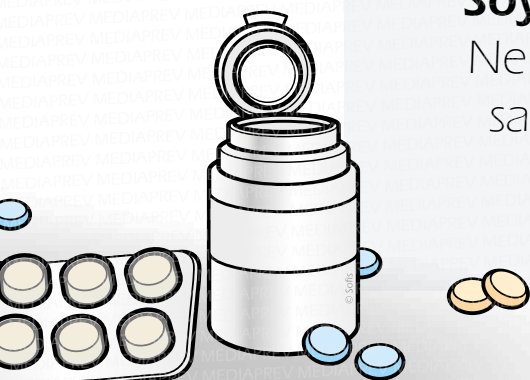

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

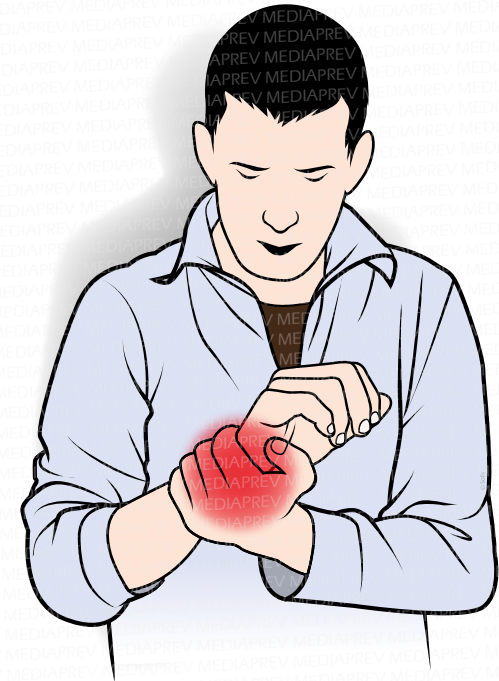


TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

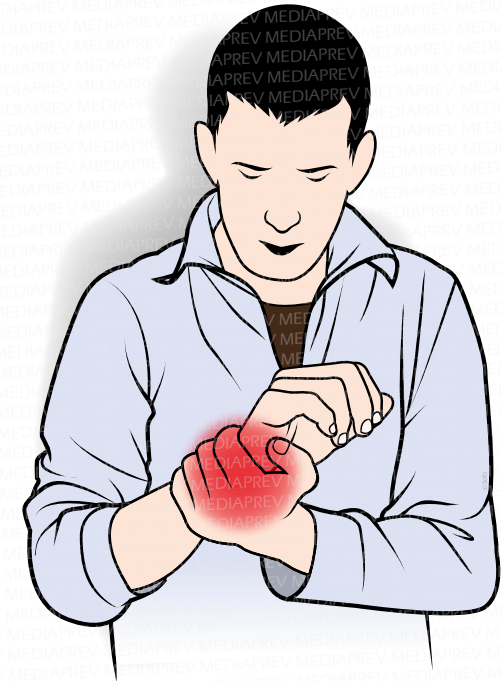

Chute


TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

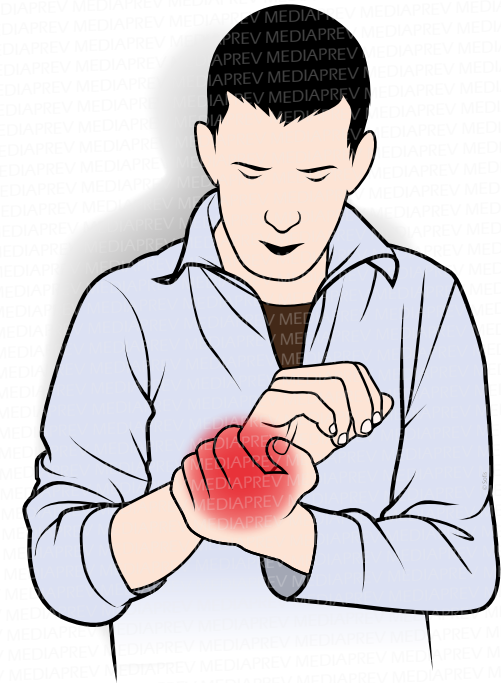

Chute

Lombalgies

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

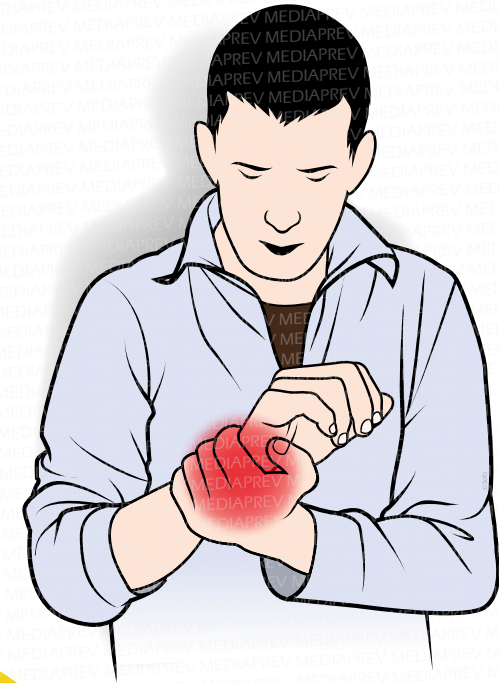


Chute

Lombalgies

Contractures

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

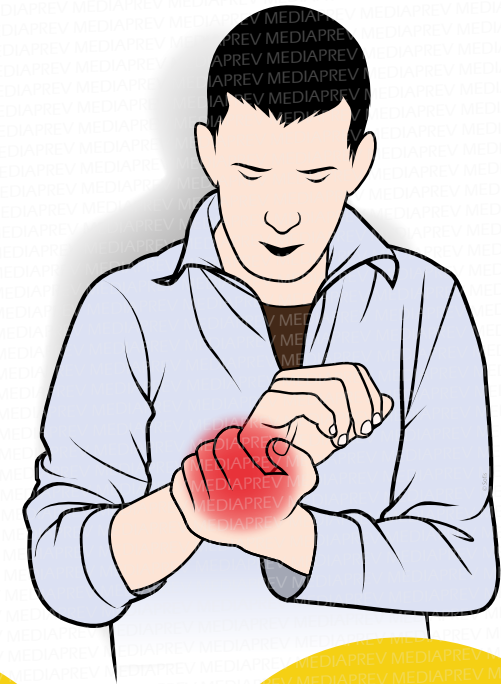

Chute

Lombalgies

Contractures

Déchirures...



EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :



EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

Mauvaise
position à la
descente

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

Mauvaise
position à la
descente

Mauvaise
position au poste
de conduite



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

Le corps est sollicité à chaque mouvement.





LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

Le corps est sollicité à chaque mouvement.

Il est donc important d'apprendre à se positionner correctement.



LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

Le corps est sollicité à chaque mouvement.

Il est donc important d'apprendre à se positionner correctement.



L'engin est équipé d'un marche pied et de deux points haut afin de limiter le risque de chute.



LA DESCENTE DE L'ENGIN DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

LA DESCENTE DE L'ENGIN DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :



Descendre face à l'engin.

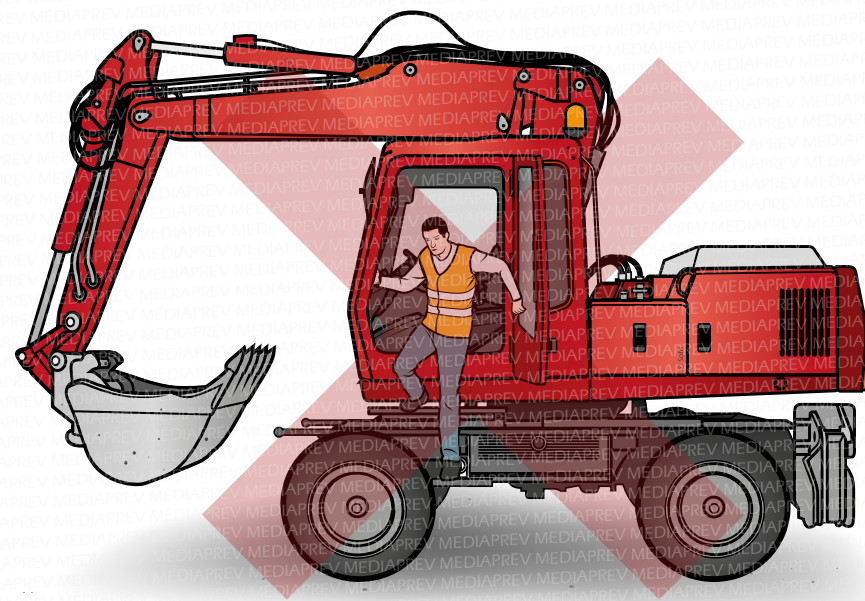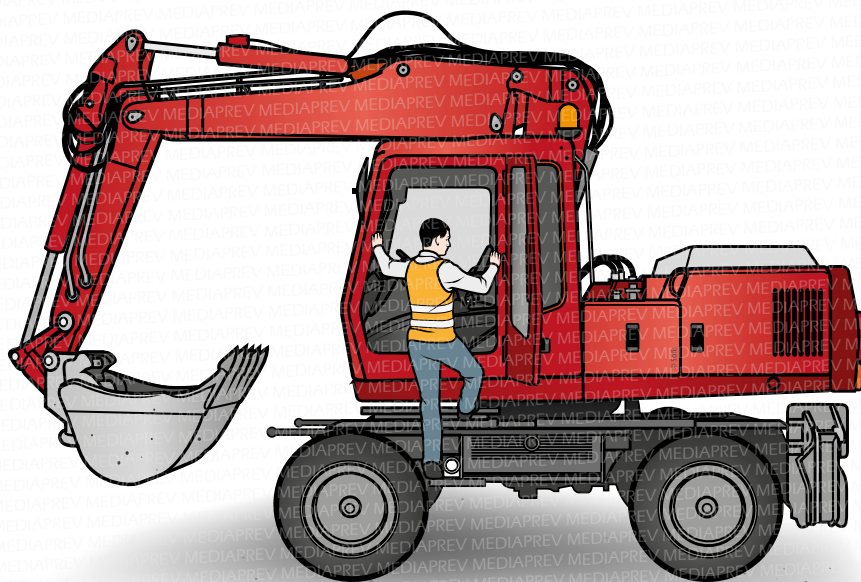

LA DESCENTE DE L'ENGIN DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'engin.

Utiliser les 3 appuis.

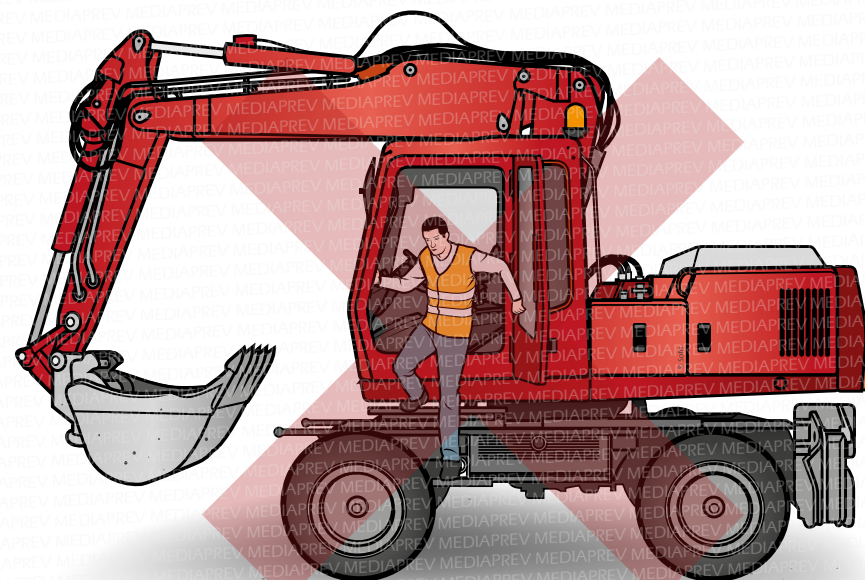
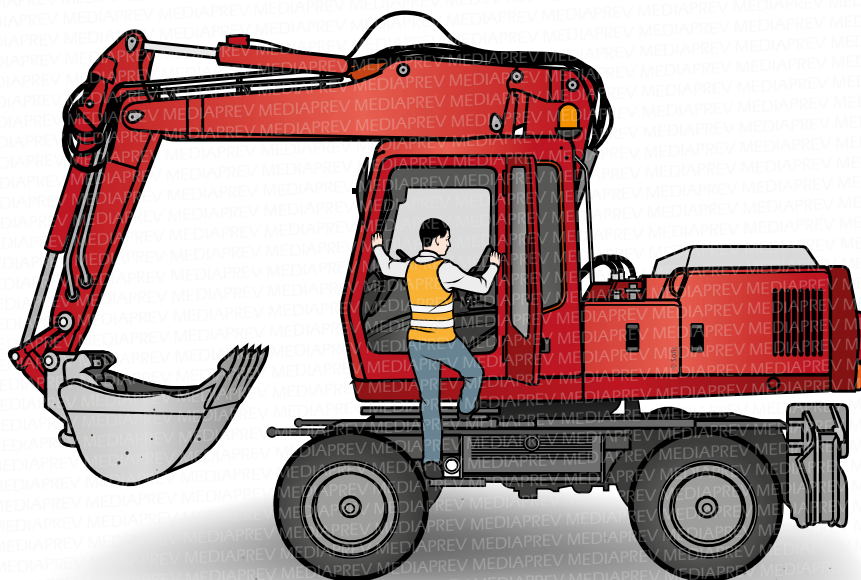


LA DESCENTE DE L'ENGIN DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'engin.

Utiliser les 3 appuis.

Ne jamais sauter de l'engin.

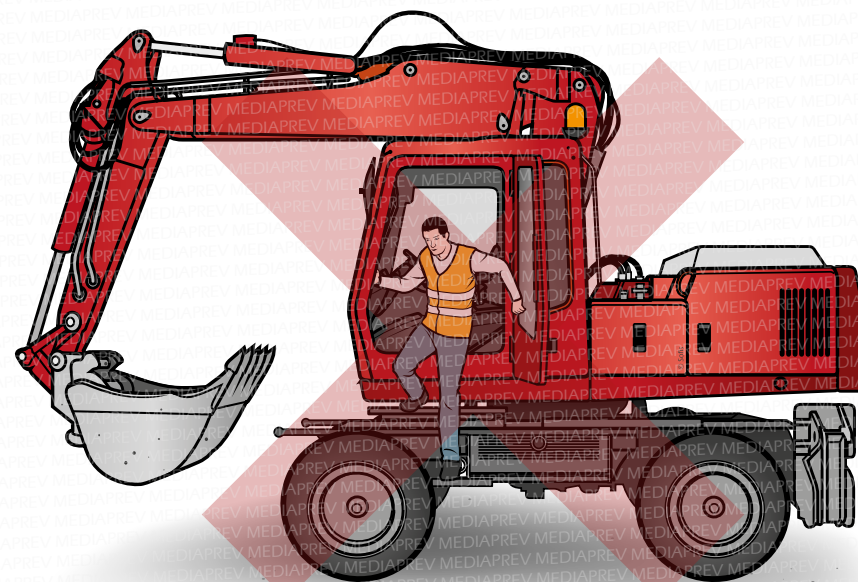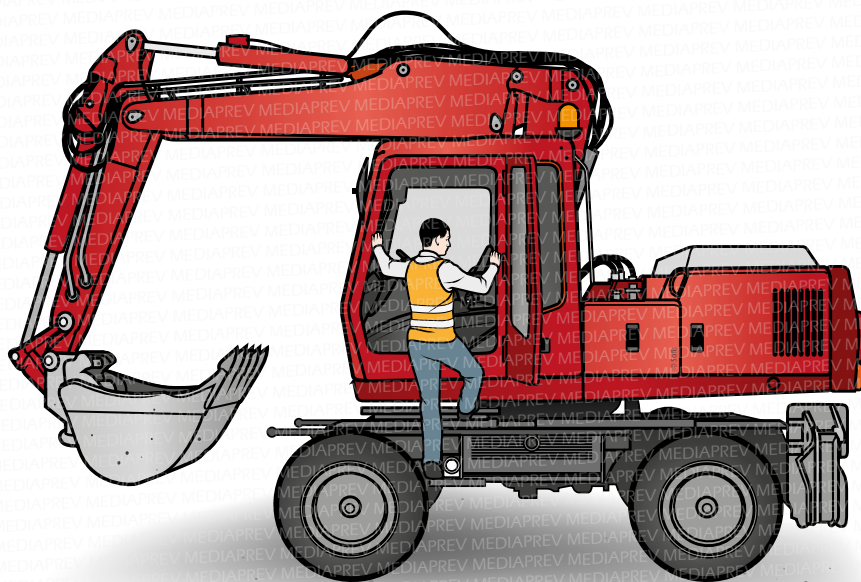




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION




LES ACTEURS INTERNE ET EXTERNES

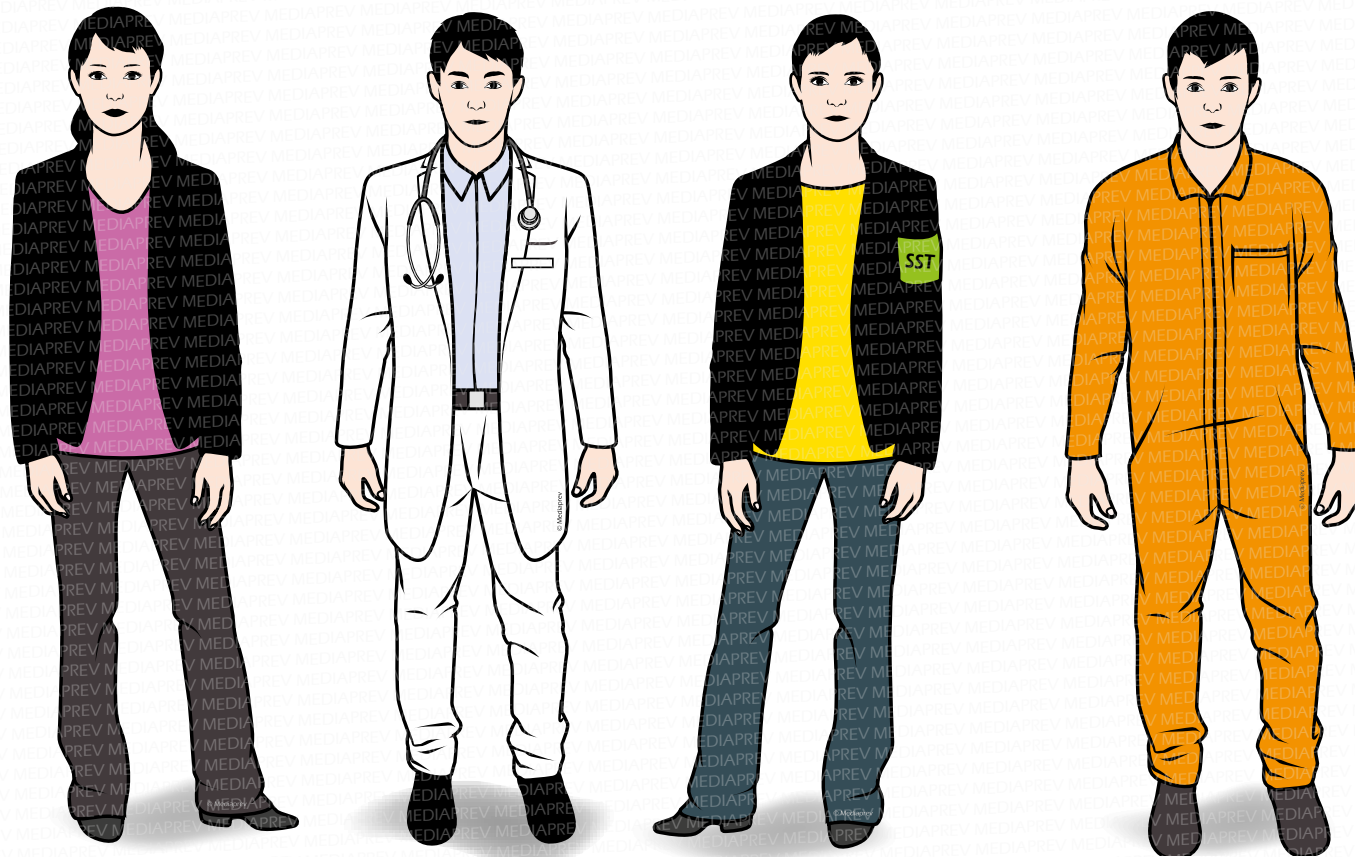


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

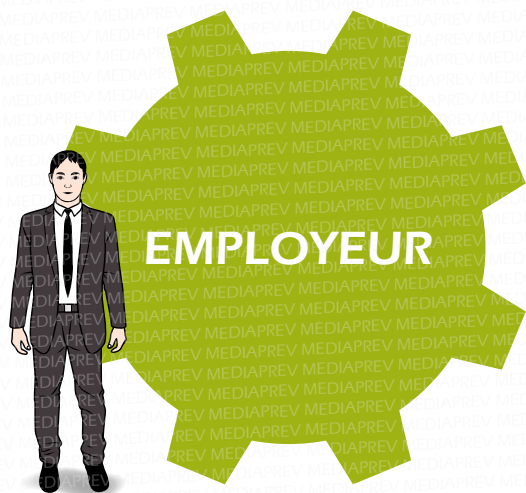


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

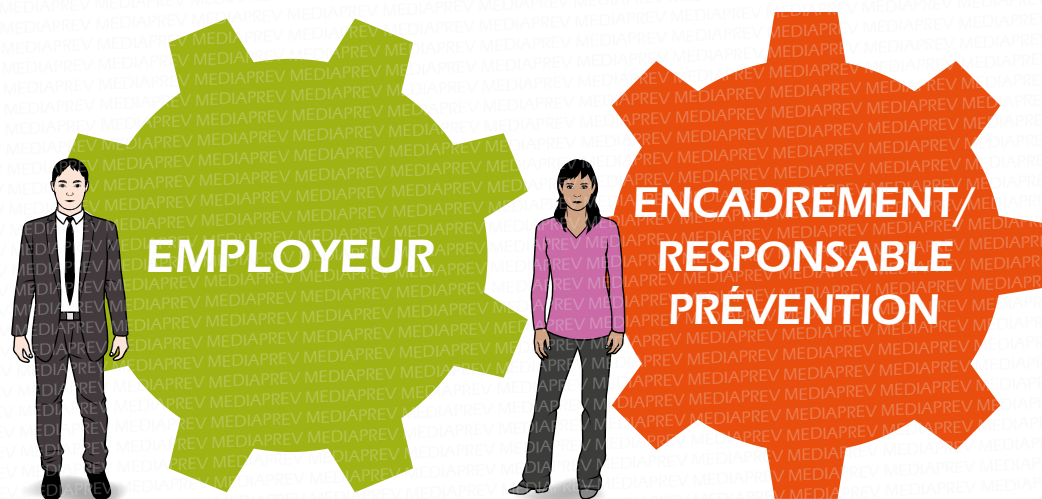

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

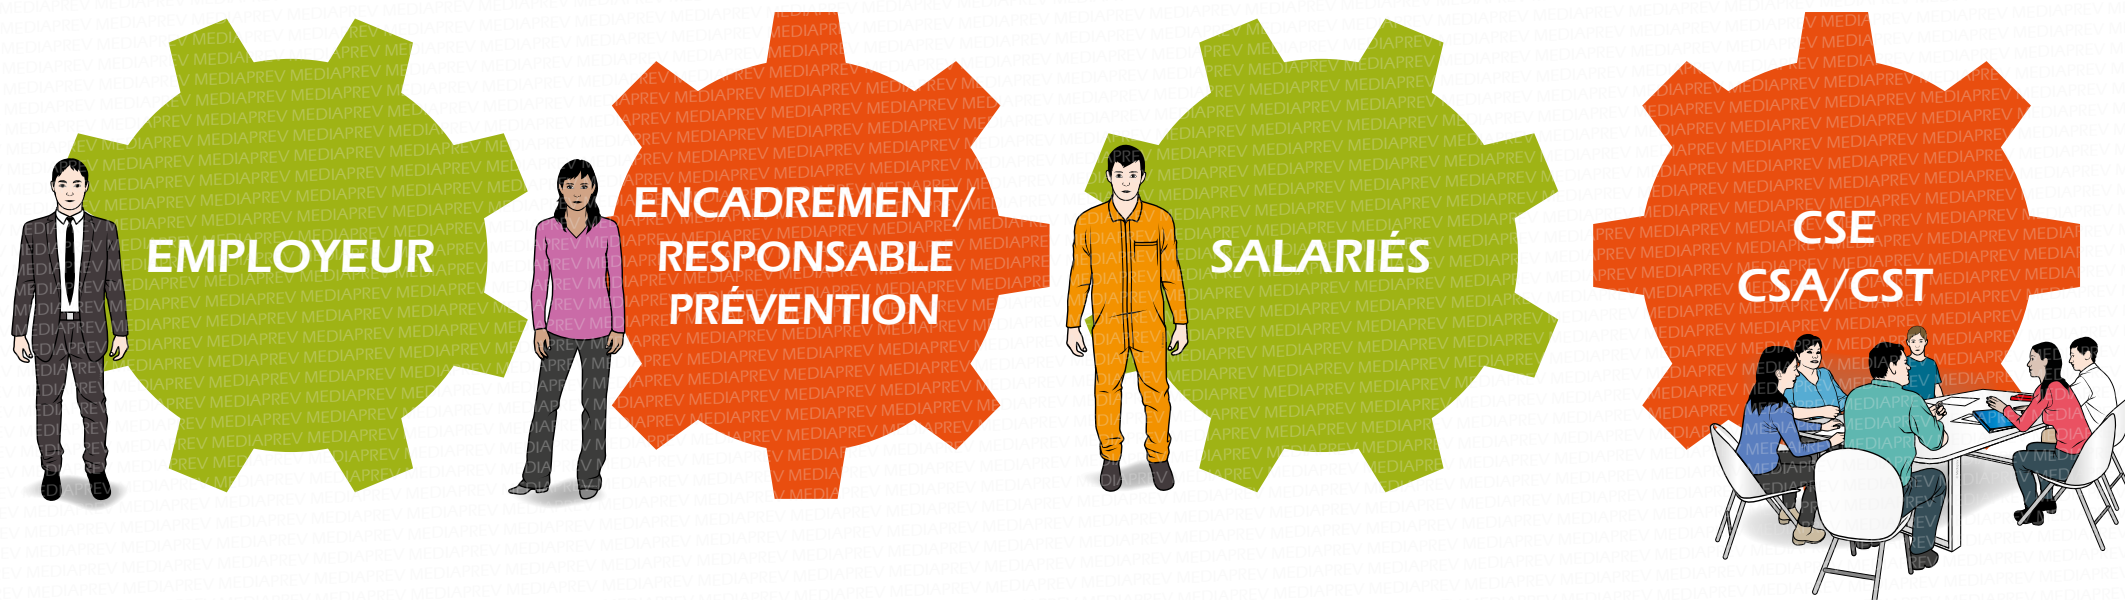

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?




QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?




QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

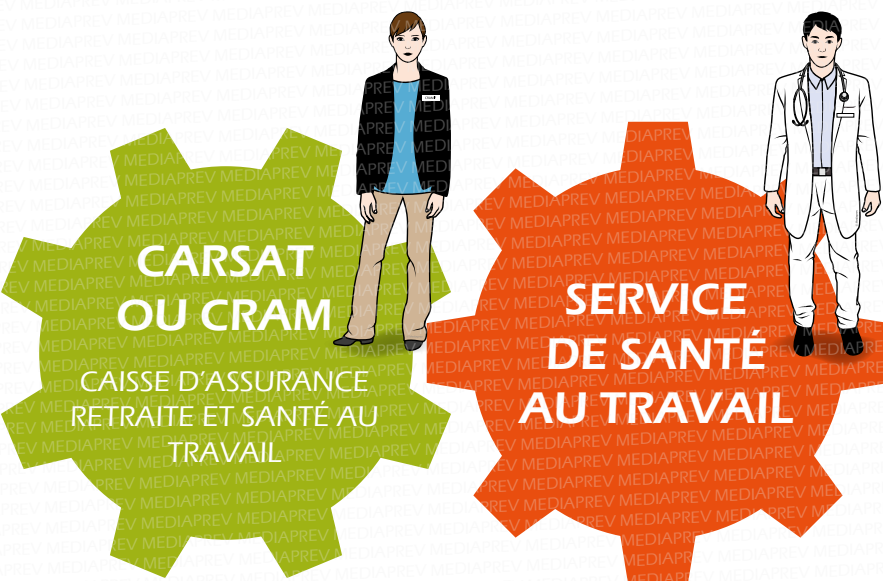


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?




QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

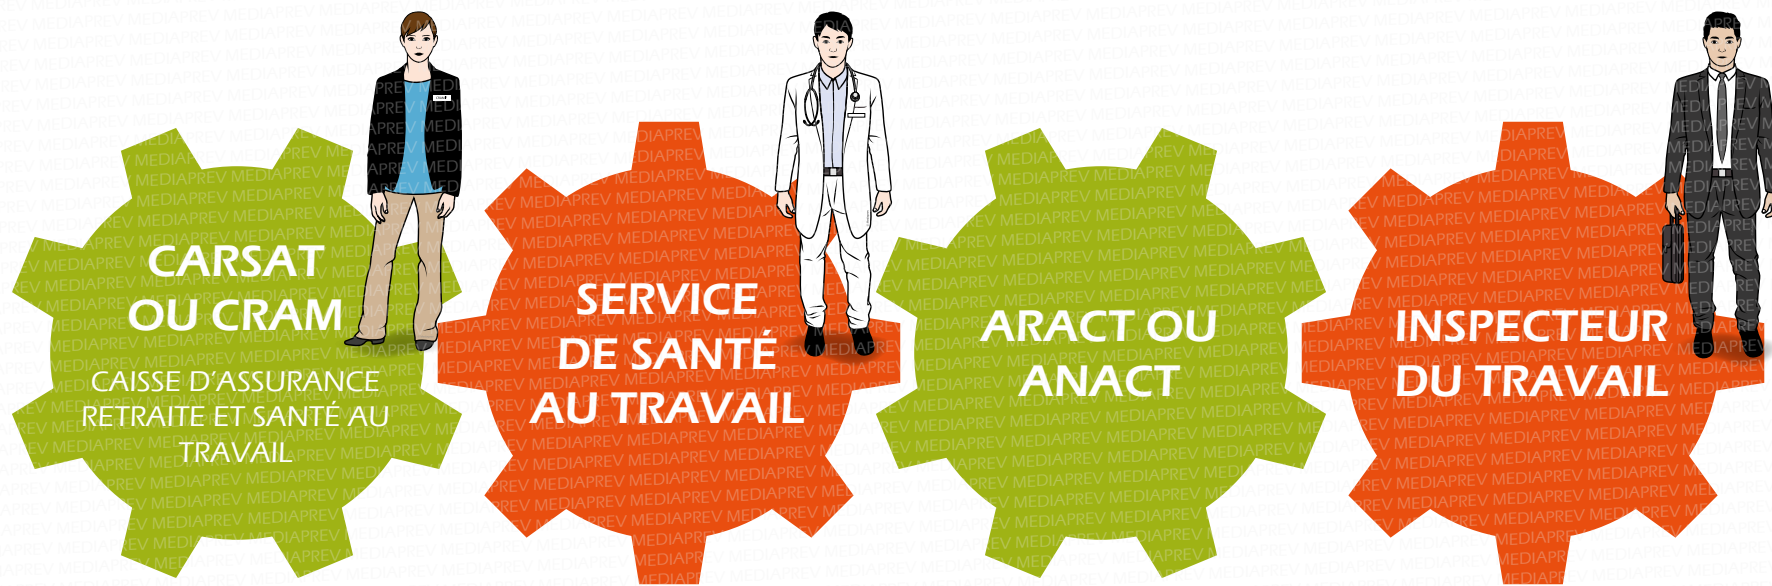

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

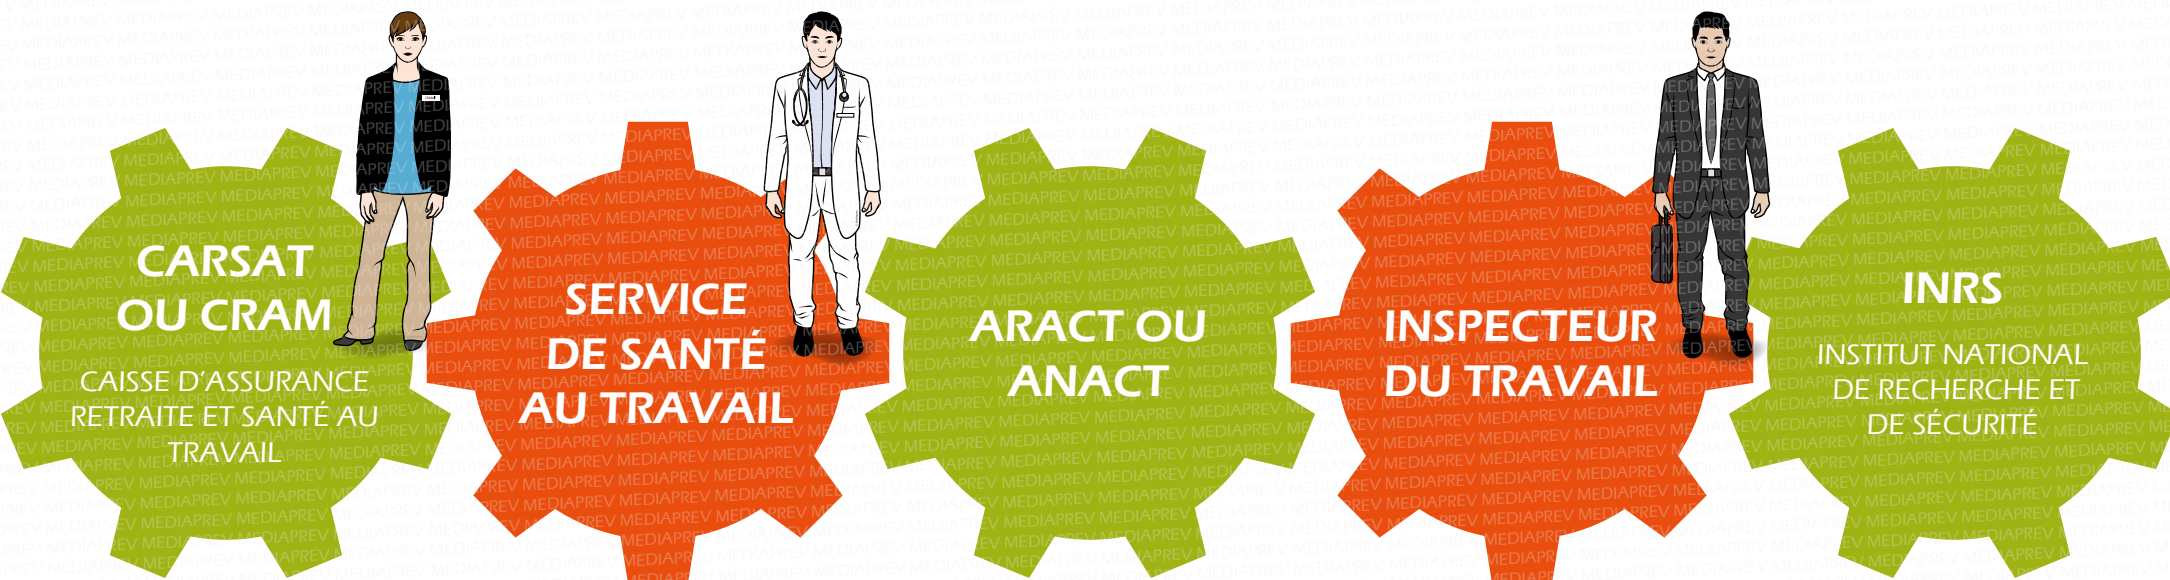

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

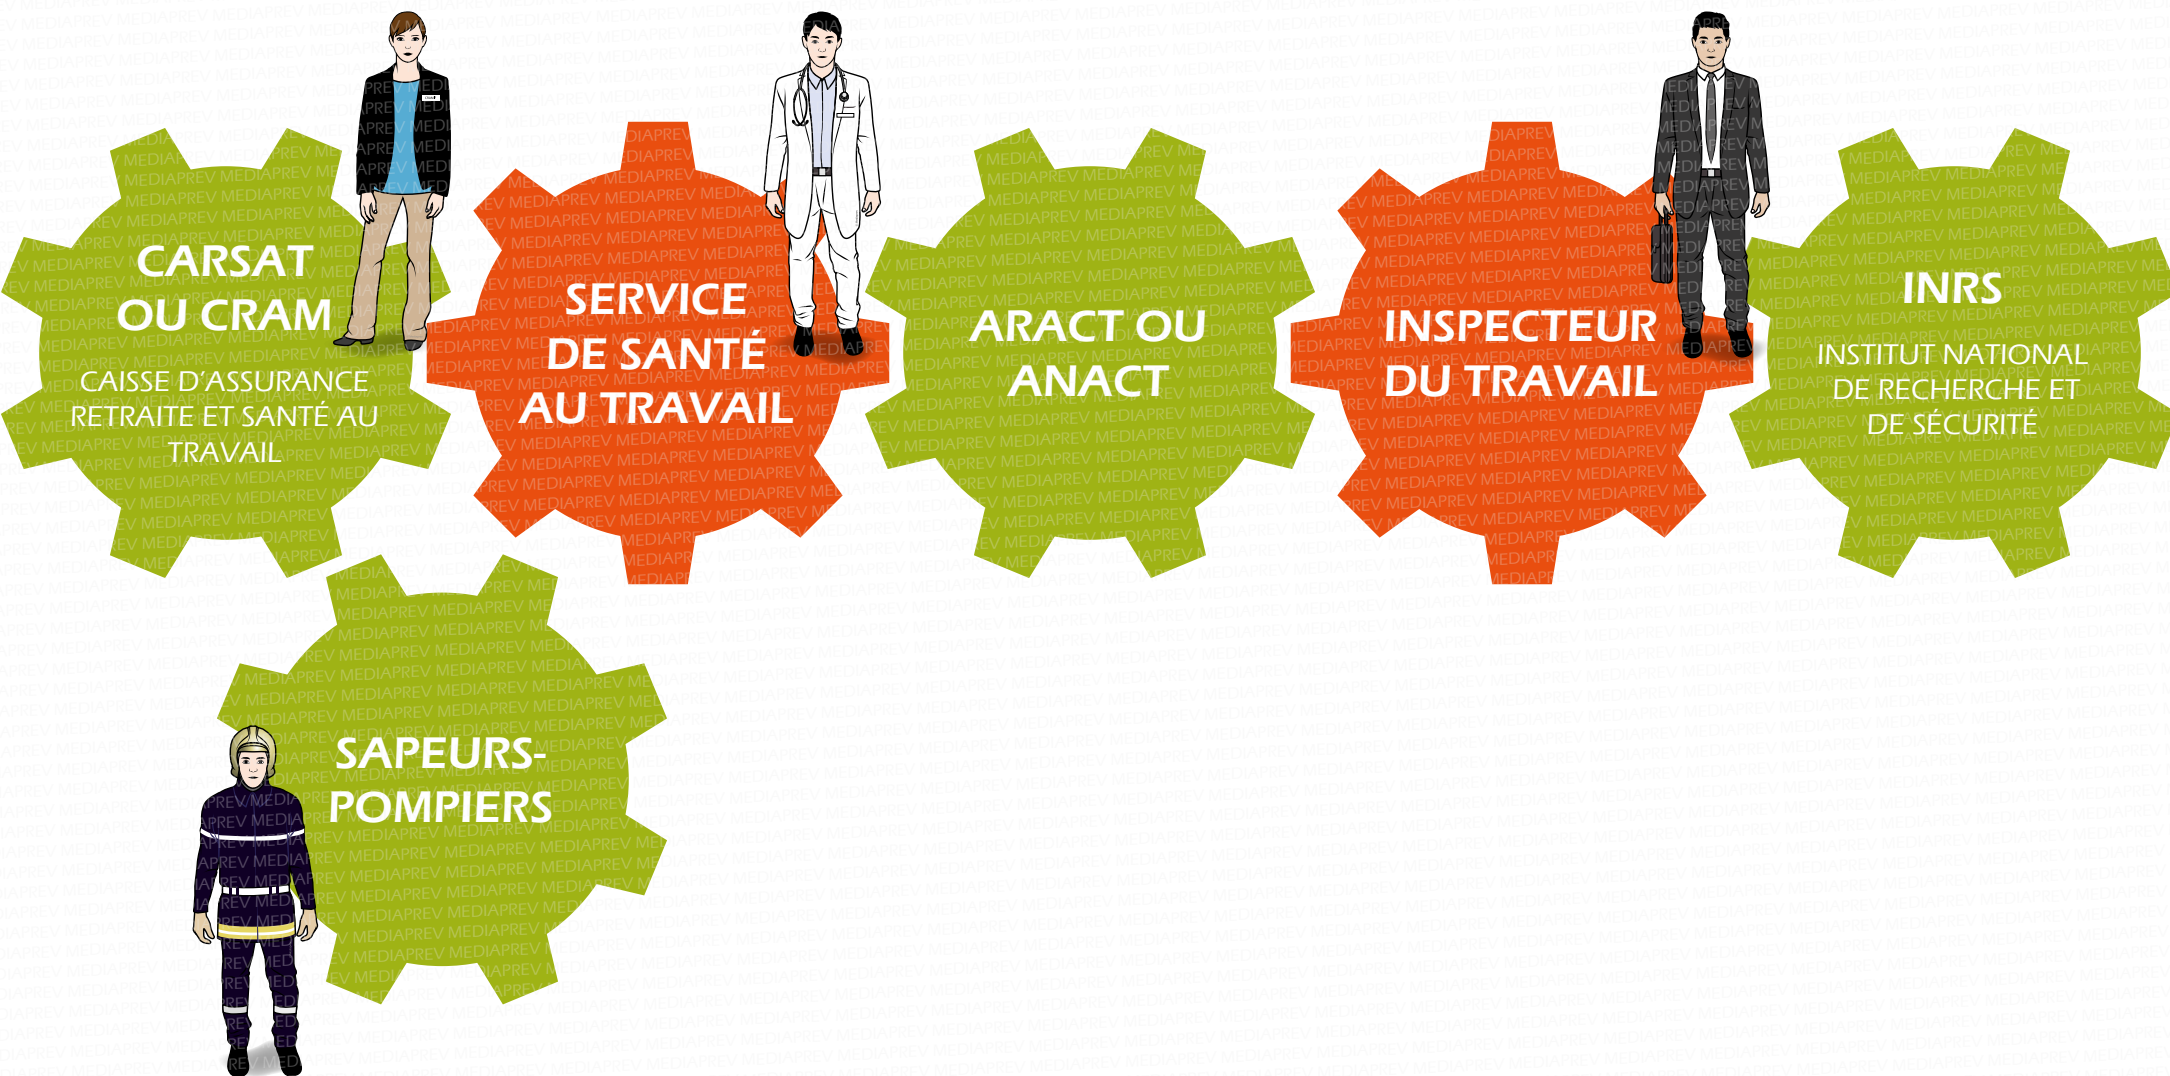

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Il est également important de noter que si certains acteurs possèdent un rôle de contrôle relativement fort (inspecteur du travail, CARSAT...), ils participent avant tout au conseil de l'employeur pour la mise en place des bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail.

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Mise en œuvre des mesures de prévention

Employeur

Définir la politique et les moyens de prévention

Encadrement


Mettre en œuvre la politique de prévention

Veiller l'application des règles d'hygiène et de sécurité

Travailleurs


Appliquer les consignes de sécurité

Faire remonter l'information sur les risques

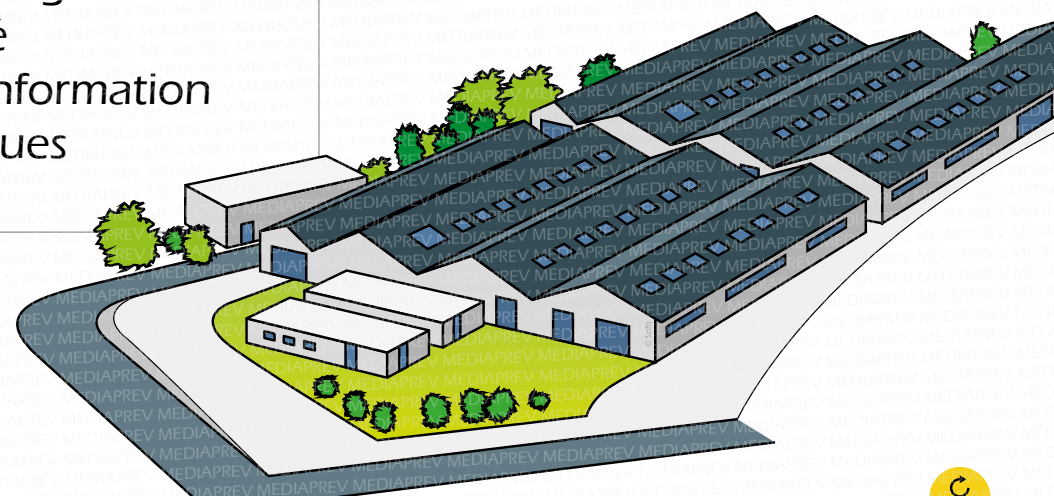



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

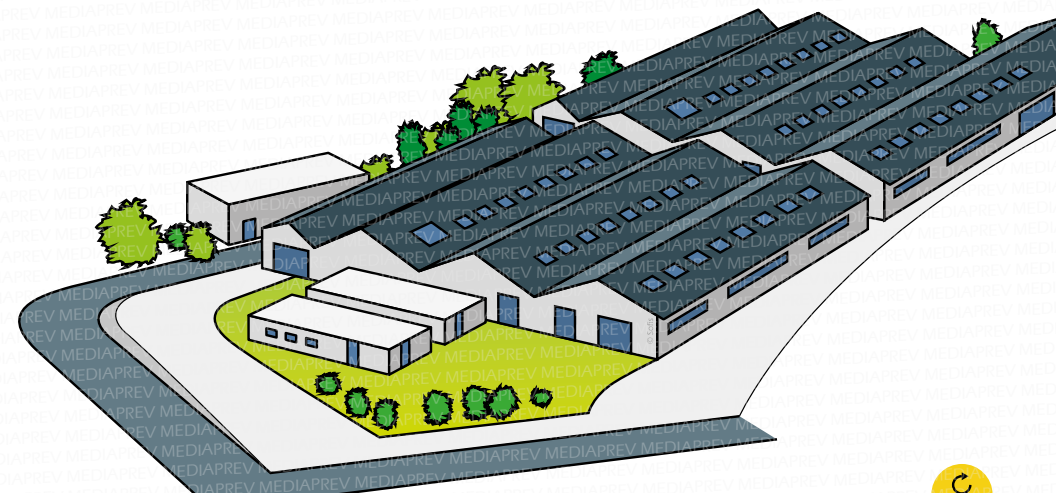

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

CONTRÔLE

Inspecteur du travail

Organisme de contrôle
ou de vérification

CRAMIF ou CARSAT

**Mise en œuvre des
mesures de prévention**
Employeur

Définir la politique et les moyens
de prévention

Encadrement

Mettre en œuvre la politique de
prévention

Veiller l'application des règles
d'hygiène et de sécurité

Travailleurs

Appliquer les consignes de
sécurité

Faire remonter l'information
sur les risques


CONSEIL

CSE

Médecine du travail

Intervenant en
prévention des risques
professionnels (IPRP)....

Service de prévention

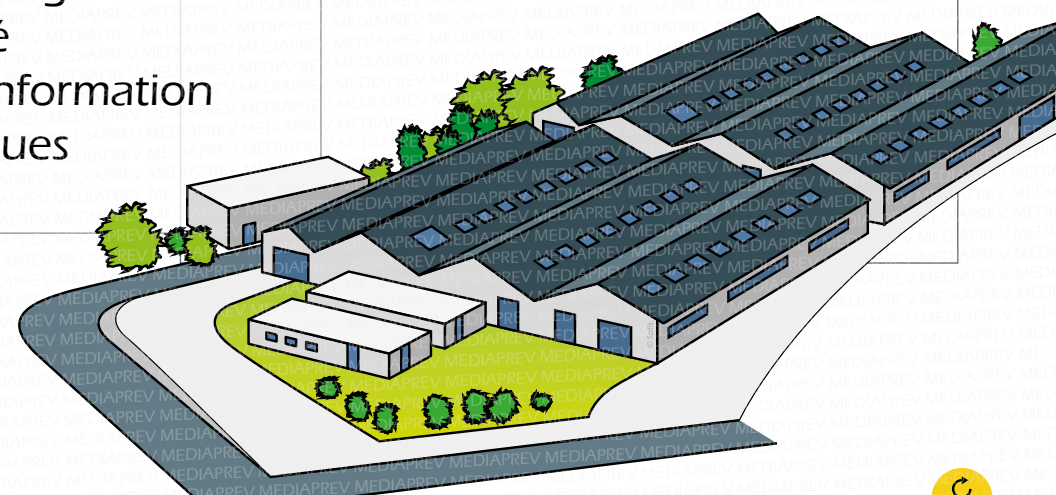




OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS






DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

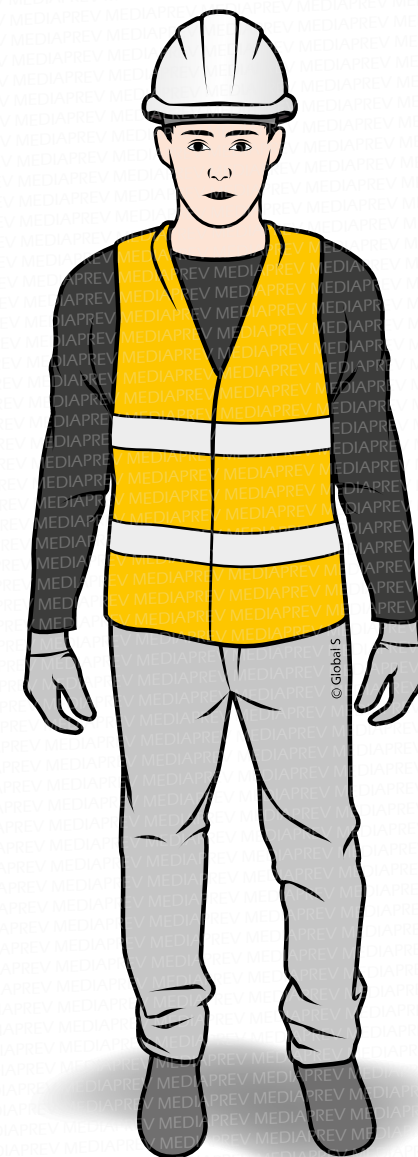

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR


Danger grave et imminent = droit de retrait

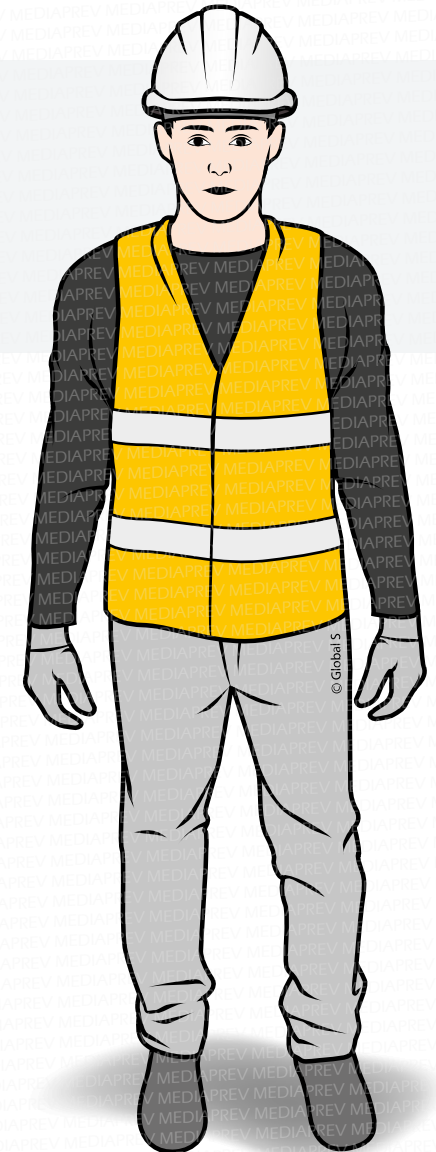

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

Danger grave et imminent = droit de retrait

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, il est donné le droit à chaque salarié, de se soustraire d'une situation de travail qu'il juge représenter un danger grave et imminent pour sa vie.

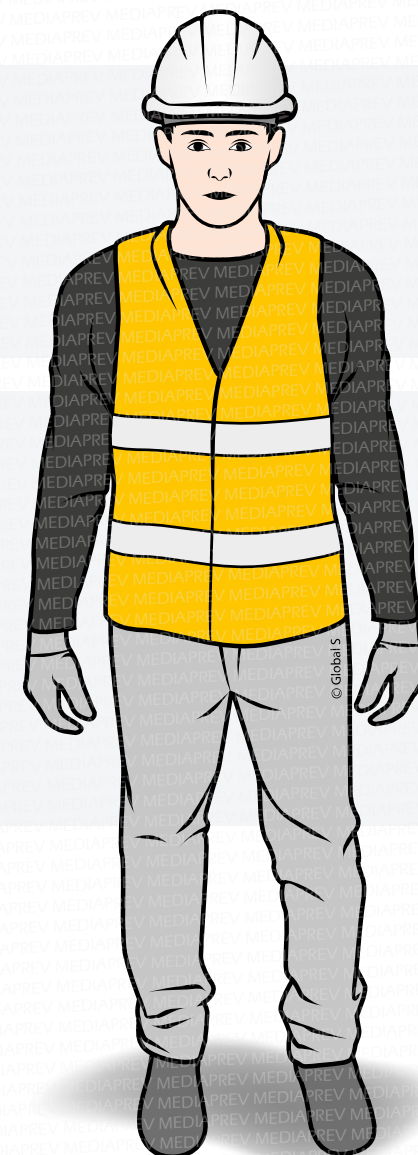

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

Danger grave et imminent = droit de retrait

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, il est donné le droit à chaque salarié, de se soustraire d'une situation de travail qu'il juge représenter un danger grave et imminent pour sa vie.

Il doit en outre, dès lors qu'il constate cette situation en informer immédiatement l'employeur.






AU SEIN D'UNE ENTREPRISE, AUPRÈS DE QUI PEUT-ON RECHERCHER UNE RESPONSABILITÉ ?



AU SEIN D'UNE ENTREPRISE, AUPRÈS DE QUI PEUT-ON RECHERCHER UNE RESPONSABILITÉ ?

Au sein de l'établissement, toute personne, à tout niveau, expose ses responsabilités au regard de ses compétences et de sa fonction.

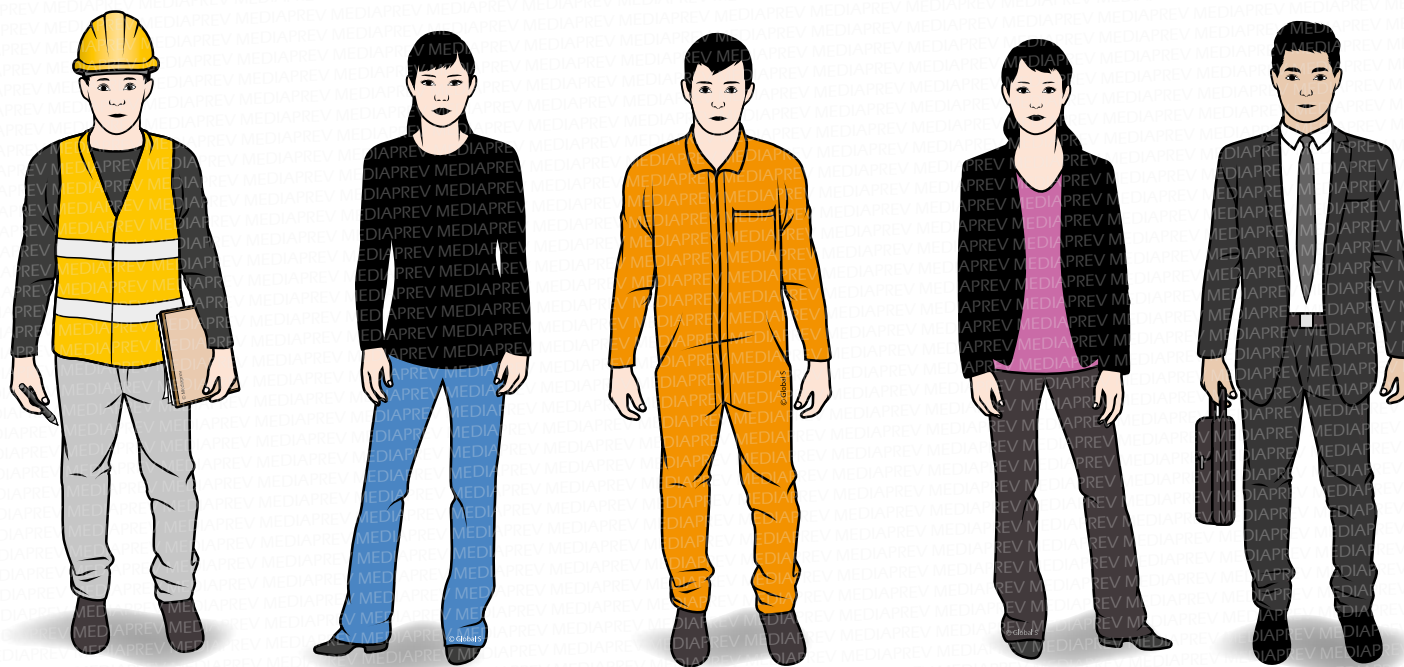



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?

L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?

L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.

Il a, à ce titre, une obligation de résultat.



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?


L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.

Il a, à ce titre, une obligation de résultat.

Néanmoins, sa responsabilité ne serait plus systématiquement engagée si des mesures de prévention étaient mises en place, risque réalisé ou non : on parle d'« obligation de moyens renforcée ».




QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ENCADREMENT

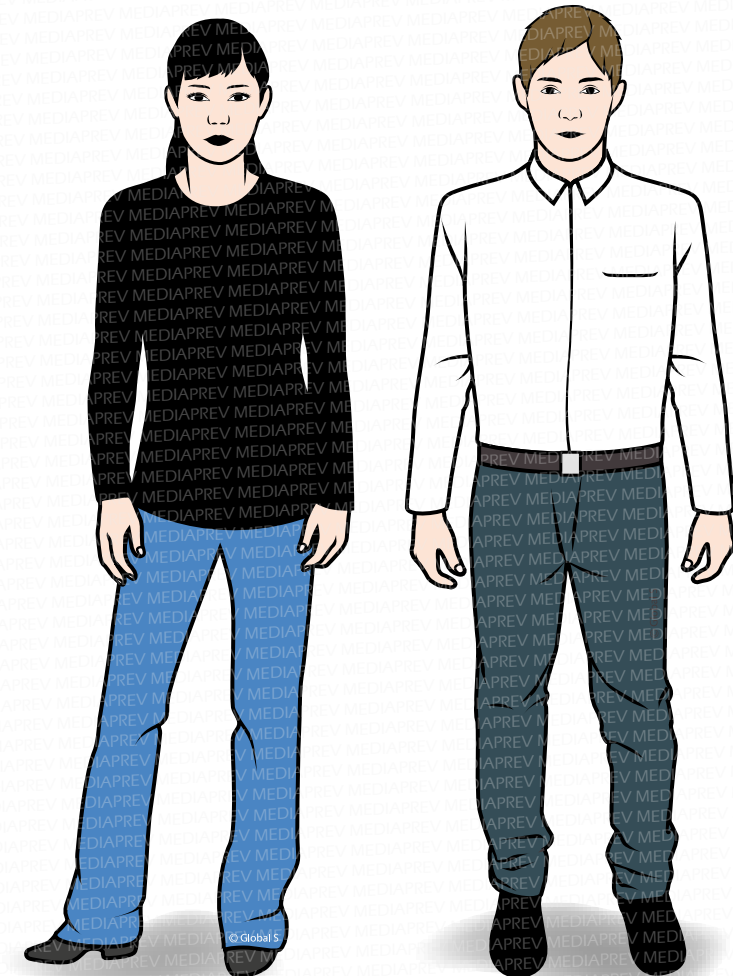

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ENCADREMENT


L'encadrement joue un rôle important en santé et sécurité au travail.

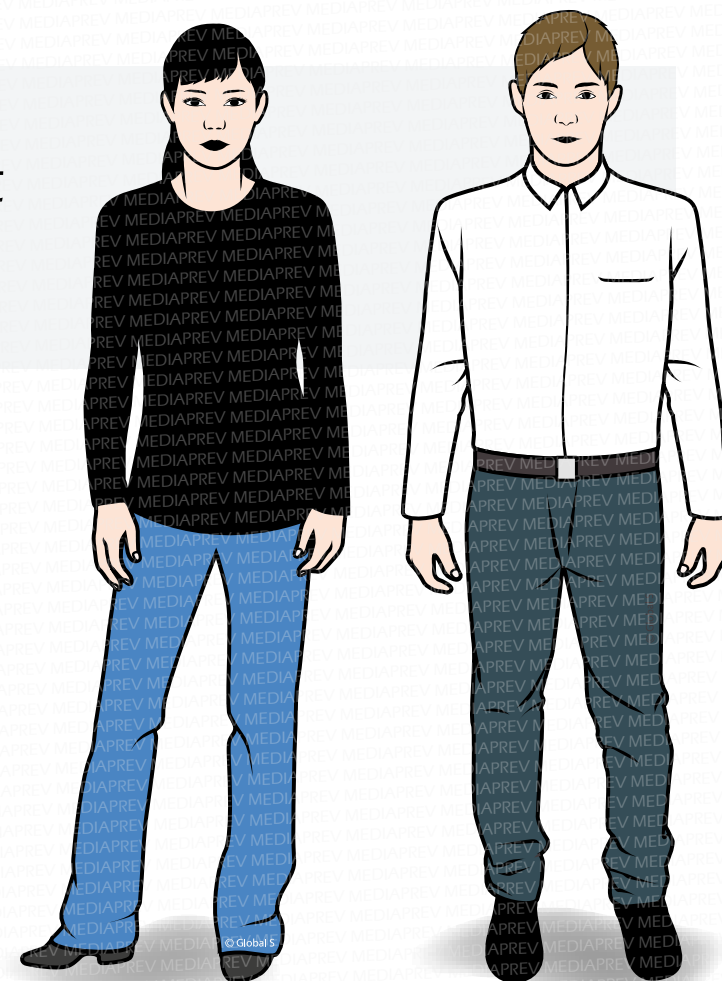

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ENCADREMENT

L'encadrement joue un rôle important en santé et sécurité au travail.

Il doit veiller notamment à l'application des règles et consignes en la matière.

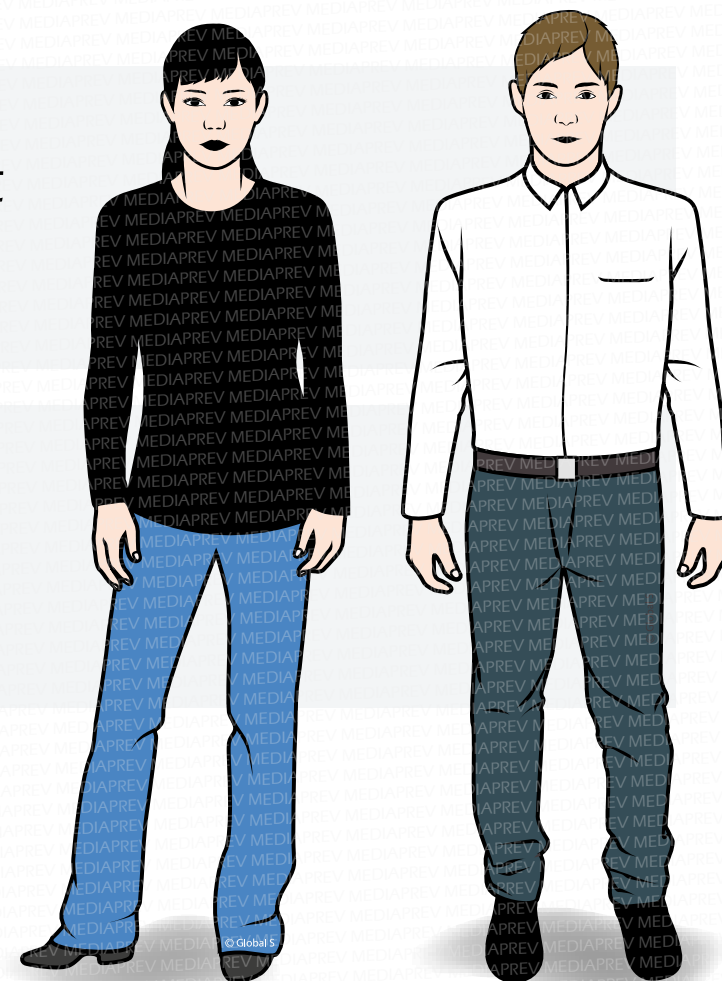




QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le salarié n'est pas exonéré de responsabilité, il doit en outre prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes, ses omissions ou son travail.

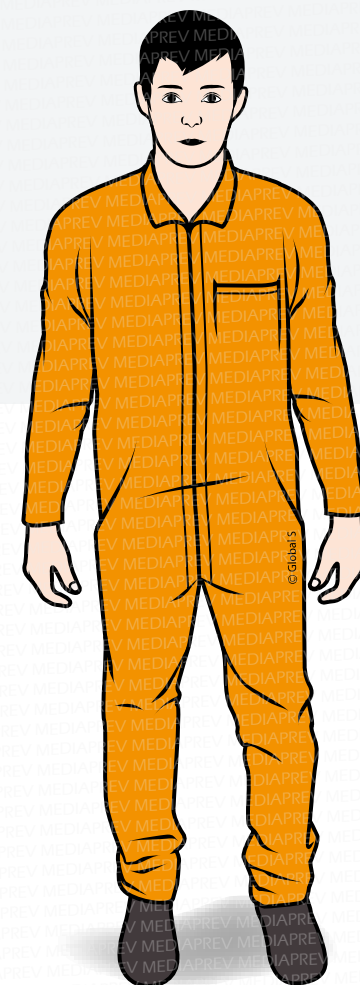

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le salarié n'est pas exonéré de responsabilité, il doit en outre prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes, ses omissions ou son travail.

Chaque salarié remplira cette obligation en fonction de sa formation et selon ses responsabilités, en agissant conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur et selon le règlement intérieur.
(Art. L. 4122-1 du Code du travail)





À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

On entend par responsabilité civile l'obligation qu'a une personne de réparer financièrement le préjudice qu'elle a causé à autrui par ses actes ou omissions.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

On entend par responsabilité civile l'obligation qu'a une personne de réparer financièrement le préjudice qu'elle a causé à autrui par ses actes ou omissions.

La victime d'un dommage peut être indemnisée par le responsable de ce dommage.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



Exemple :

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



Exemple :

Lorsqu'un employeur ou son délégataire viole une règle d'hygiène et de sécurité prévue par le Code du travail (et dont la violation entraîne une répression), il commet une faute personnelle qui engage sa responsabilité pénale.



PROTECTION





LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

La conduite d'engins de chantier expose l'opérateur à certains risques.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

La conduite d'engins de chantier expose l'opérateur à certains risques.

Au-delà des règles dévolues à l'utilisation de ces engins, l'opérateur doit porter en toute circonstance les Équipements de Protection Individuelle (adaptés aux risques identifiés) permettant d'éviter ou de réduire les conséquences d'un accident.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des lunettes
de protection**




LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des lunettes
de protection**

En présence de risques
de projection.

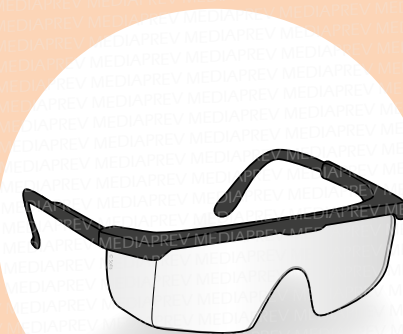

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un gilet ou
chasuble haute
visibilité



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Un gilet ou
chasuble haute
visibilité**

Afin de prévenir les risques
de heurt.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des gants
de protection**



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des gants
de protection**

Afin de prévenir notamment
les risques de coupure ou
d'écrasement.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des chaussures
de sécurité avec
coques de
protection**



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des chaussures
de sécurité avec
coques de
protection**

Afin de prévenir les risques
d'écrasement



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un casque




LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un casque


Afin de prévenir les risques de heurt.

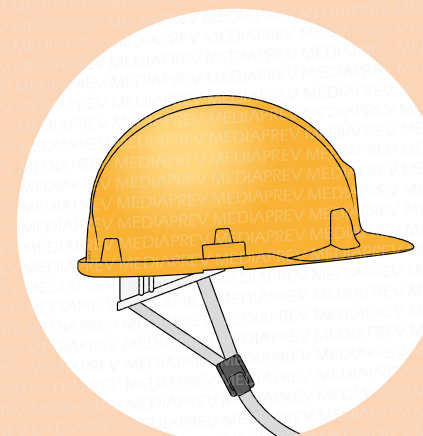

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des bouchons
d'oreille**

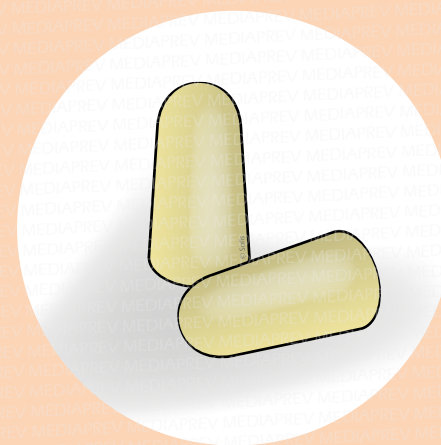


LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des bouchons
d'oreille**

Afin de prévenir les risques
sonores

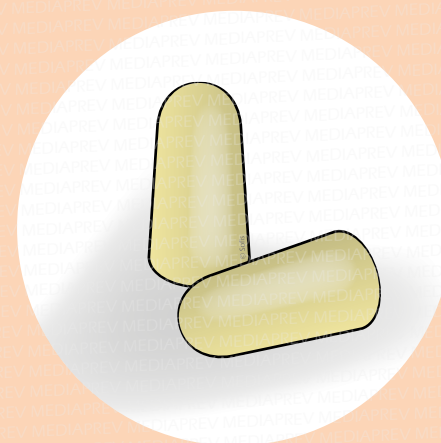




LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Les engins de chantier doivent être munis de **dispositifs destinés à assurer la sécurité** de l'opérateur et des piétons.

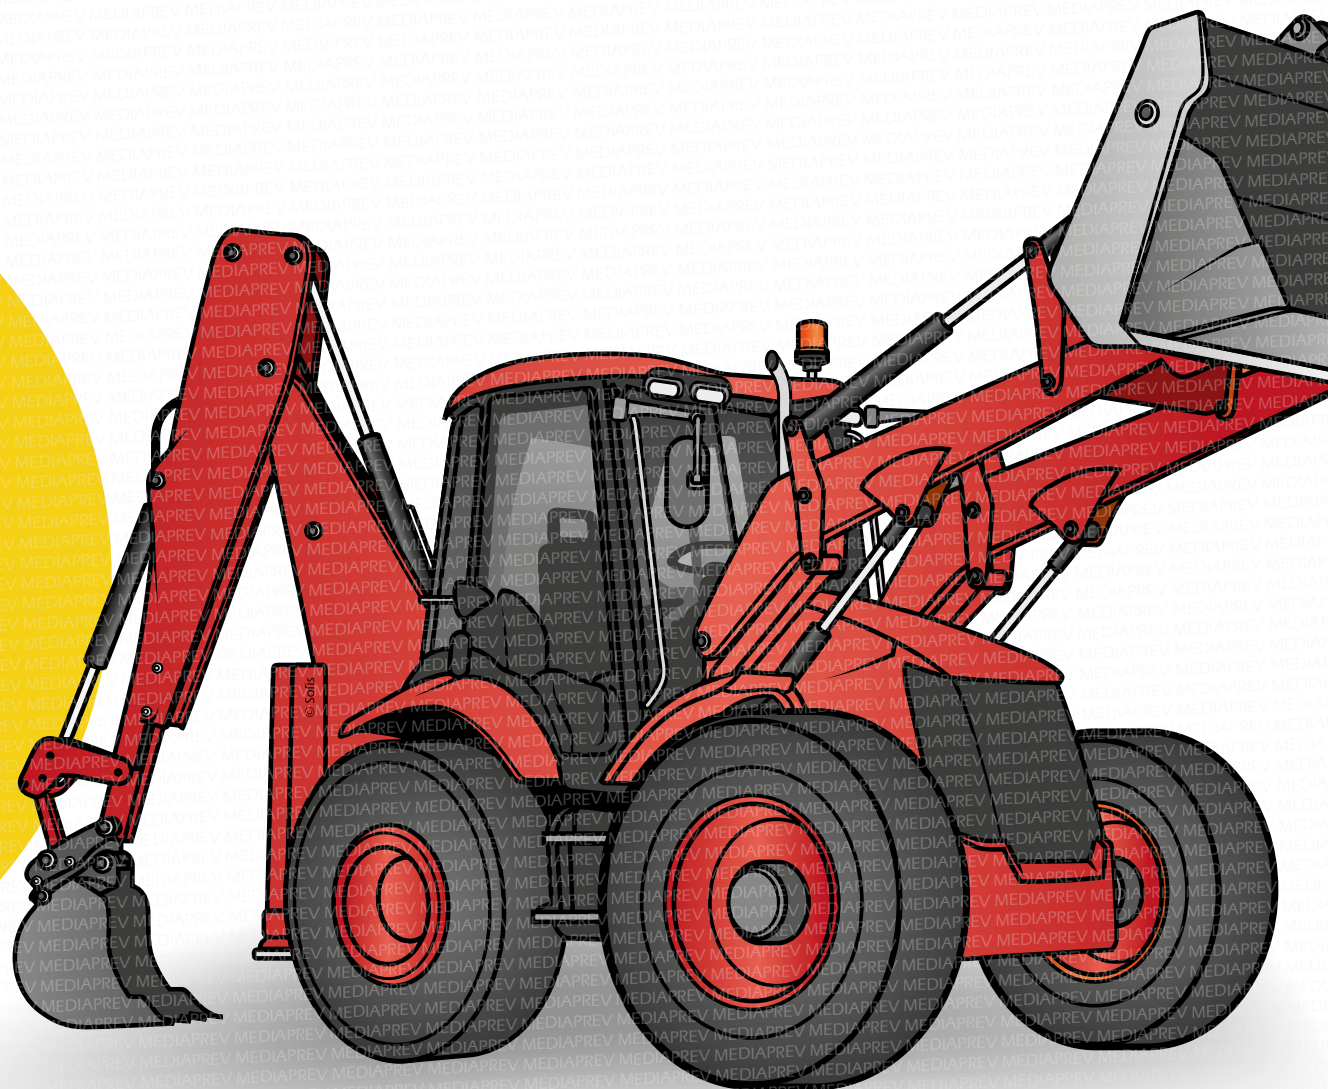

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

1 Structure de protection



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

1 Structure de protection

2 Phares



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

1 Structure de protection


2 Phares

3 Gyrophare




LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Structure de protection
- 2 Phares
- 3 Gyrophare
- 4 Rétroviseur panoramique

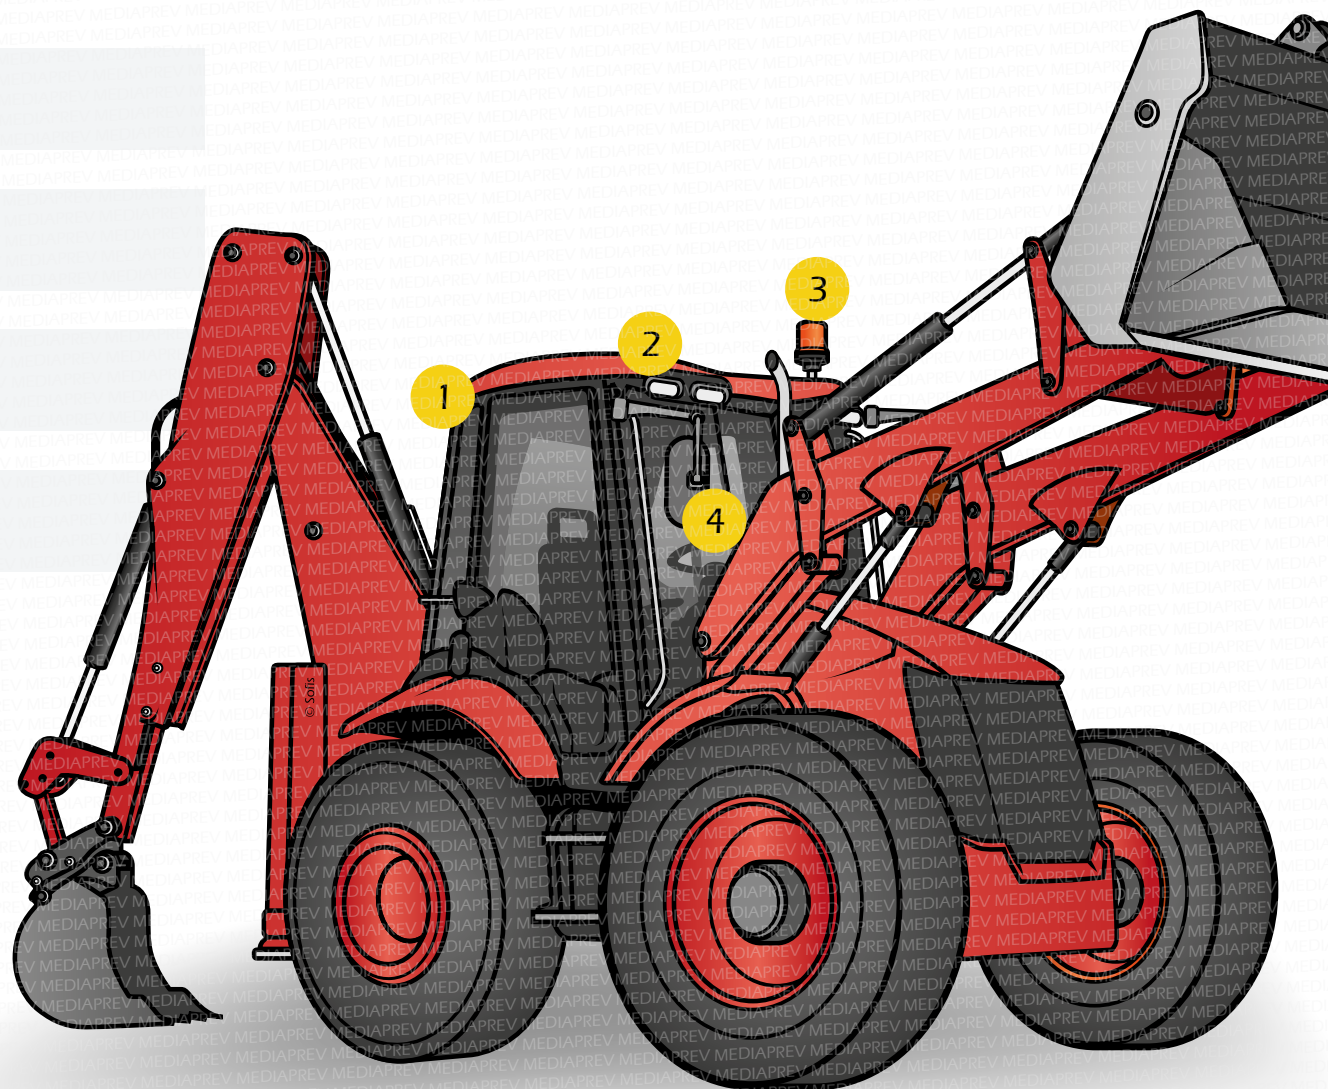


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Structure de protection
- 2 Phares
- 3 Gyrophare
- 4 Rétroviseur panoramique
- 5 Main courante

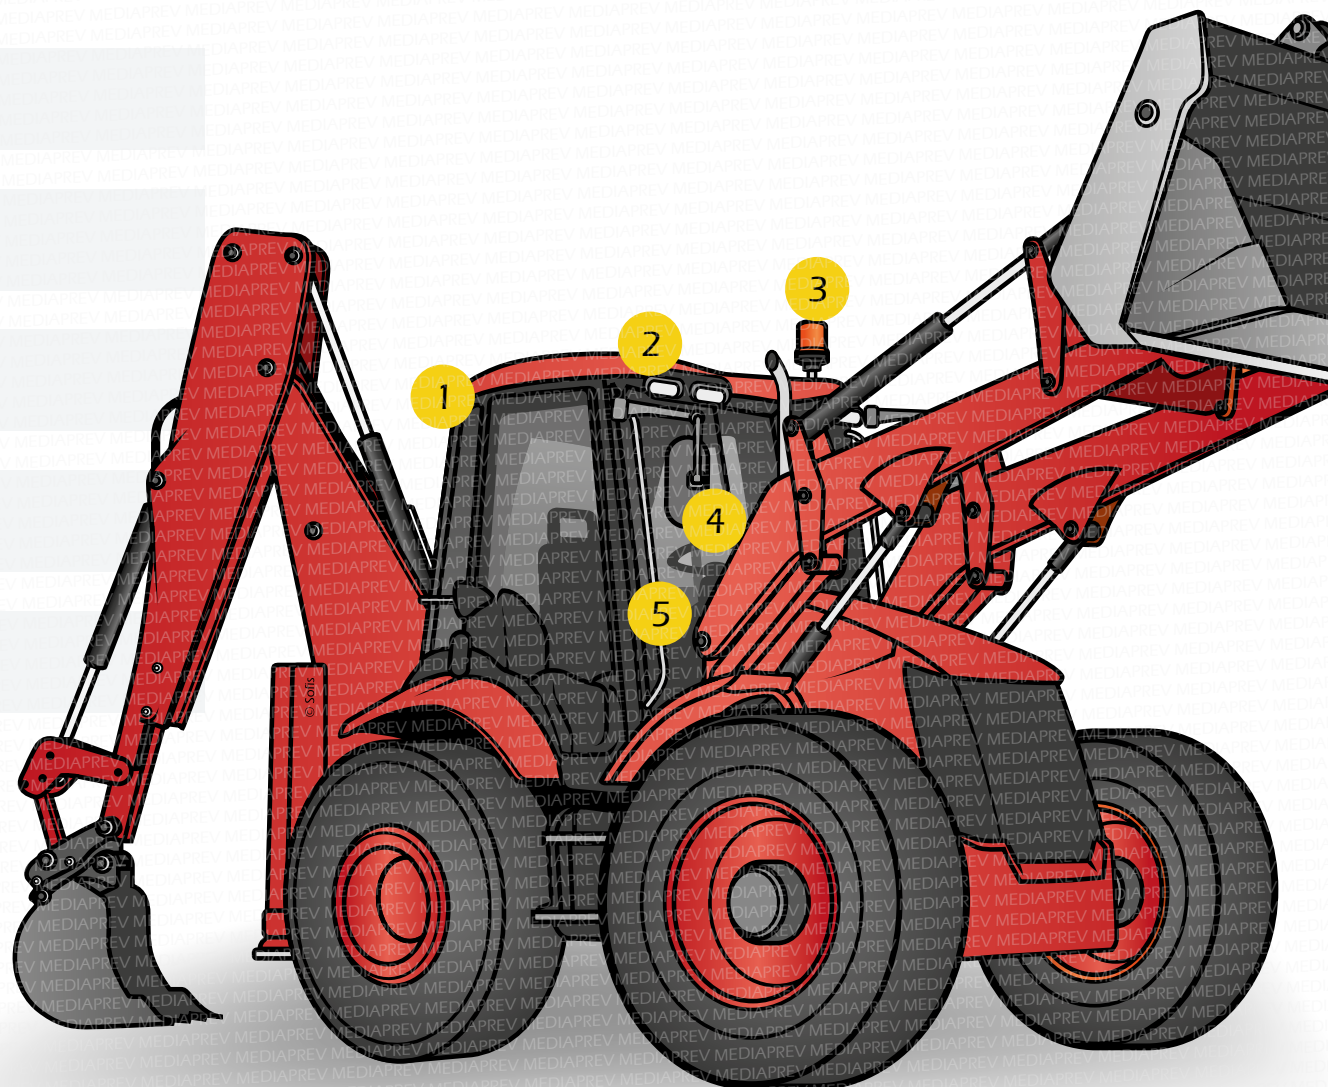


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Structure de protection
- 2 Phares
- 3 Gyrophare
- 4 Rétroviseur panoramique
- 5 Main courante
- 6 Marches antidérapantes

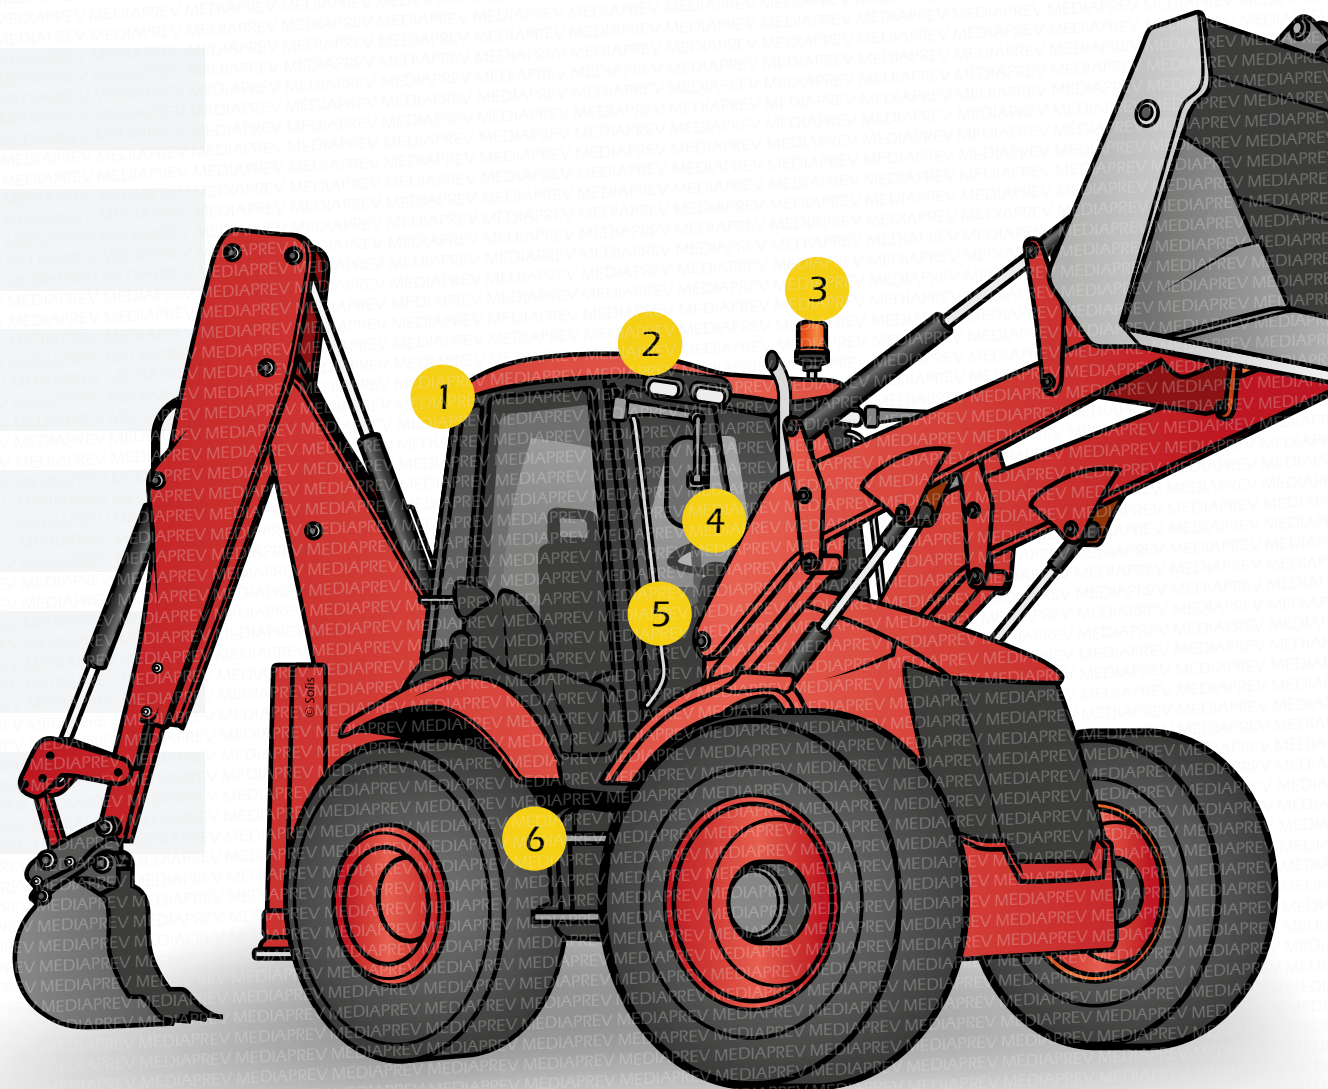


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Structure de protection
- 2 Phares
- 3 Gyrophare
- 4 Rétroviseur panoramique
- 5 Main courante
- 6 Marches antidérapantes
- 7 Stabilisateur

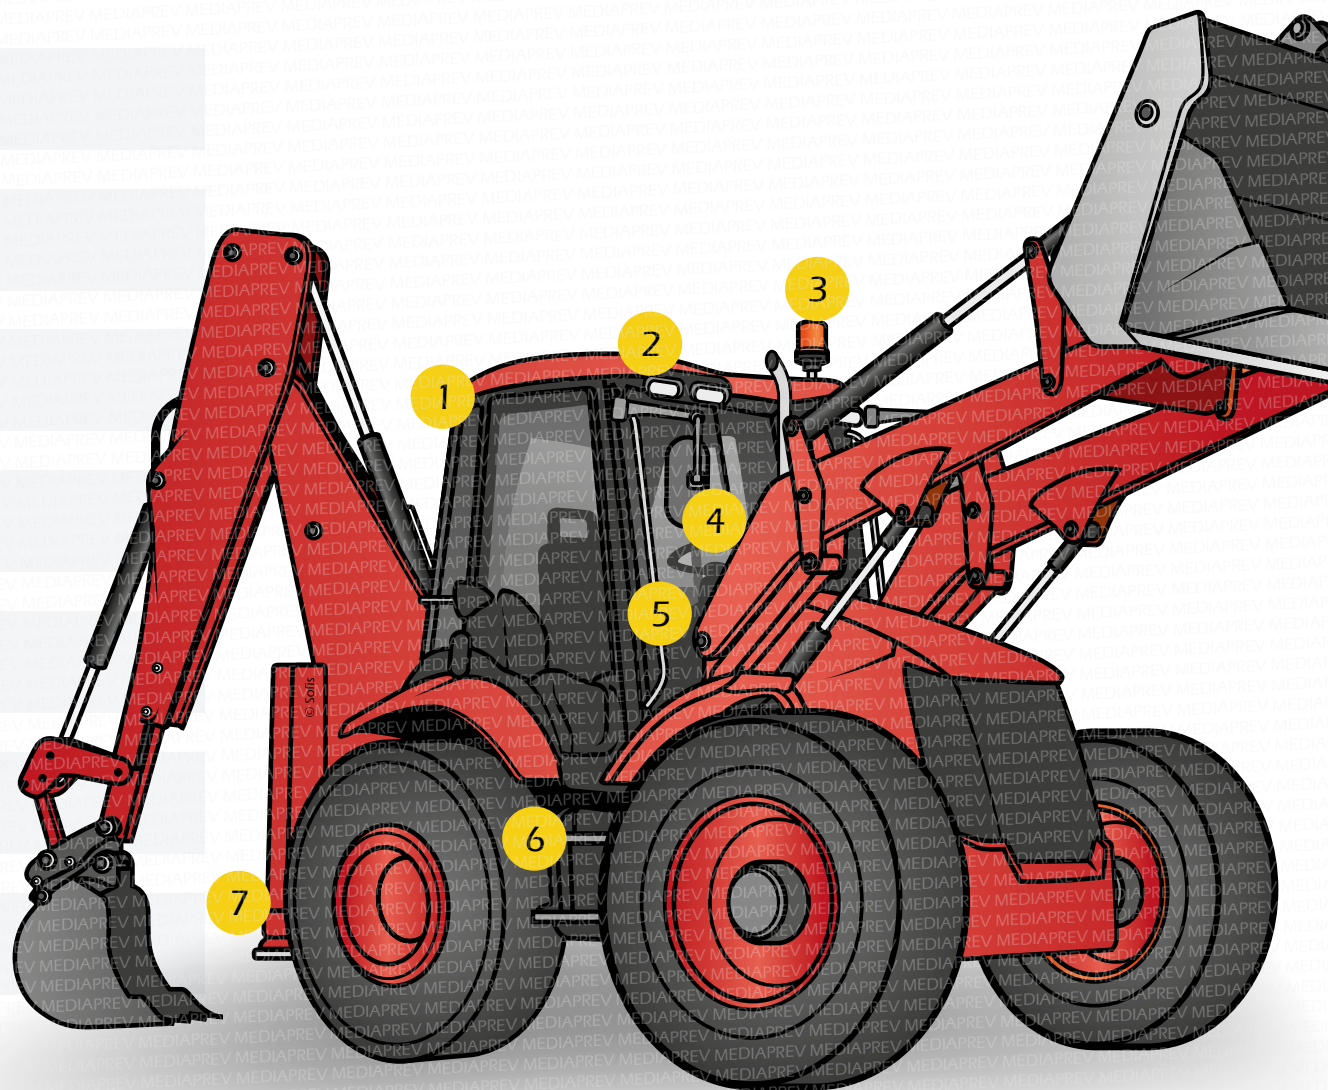

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS


- 1 Structure de protection
- 2 Phares
- 3 Gyrophare
- 4 Rétroviseur panoramique
- 5 Main courante
- 6 Marches antidérapantes
- 7 Stabilisateur
- 8 Avertisseur sonore de recul

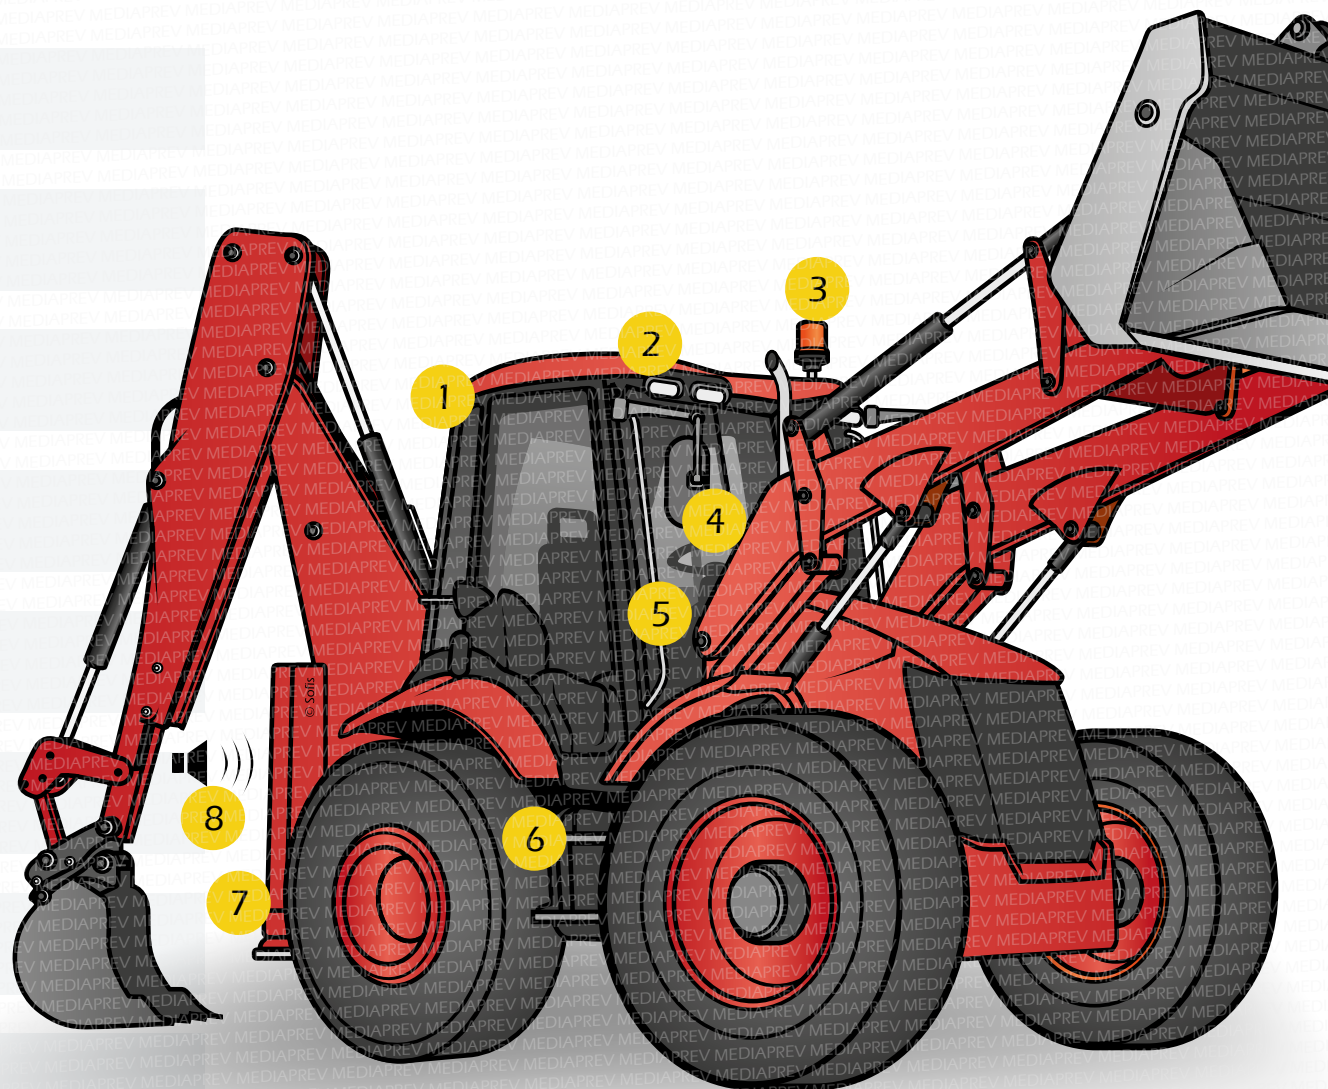

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

PROTECTION ROPS

Roll Over Protection
(protection contre les
retournements et
basculements)

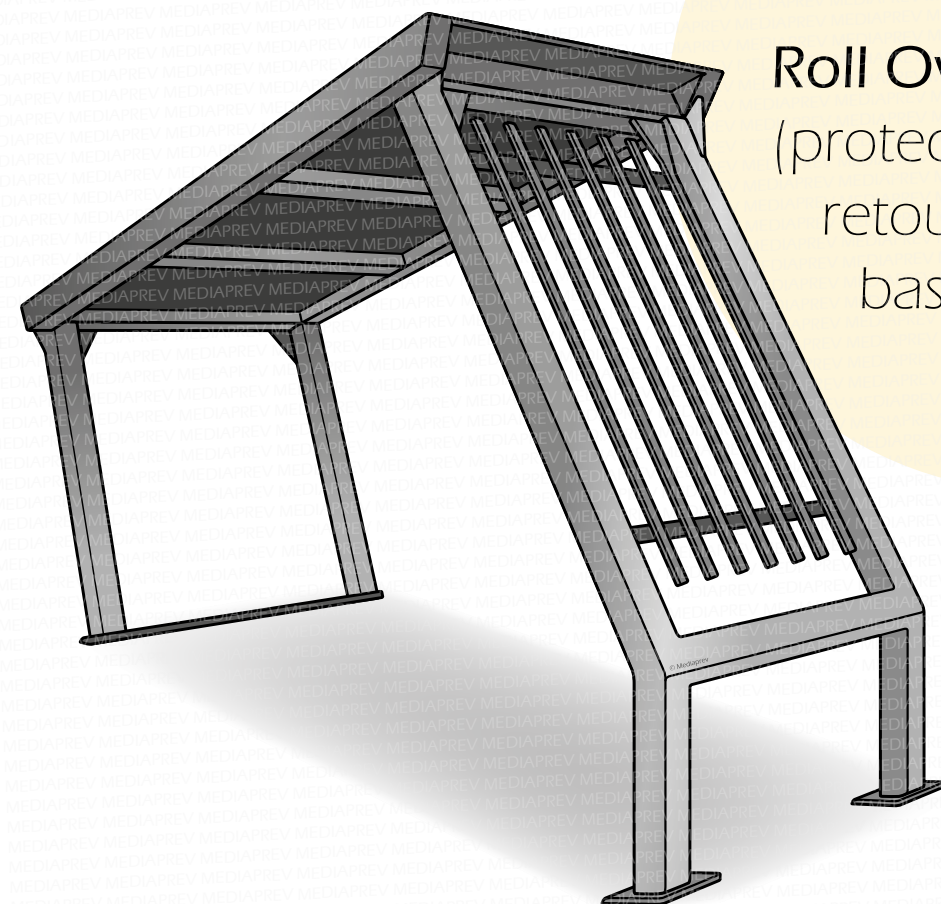

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

PROTECTION ROPS


Roll Over Protection
(protection contre les
retournements et
basculements)

PROTECTION FOPS

Fallings
Objects Protection
(protection contre la
chute d'objets)




LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

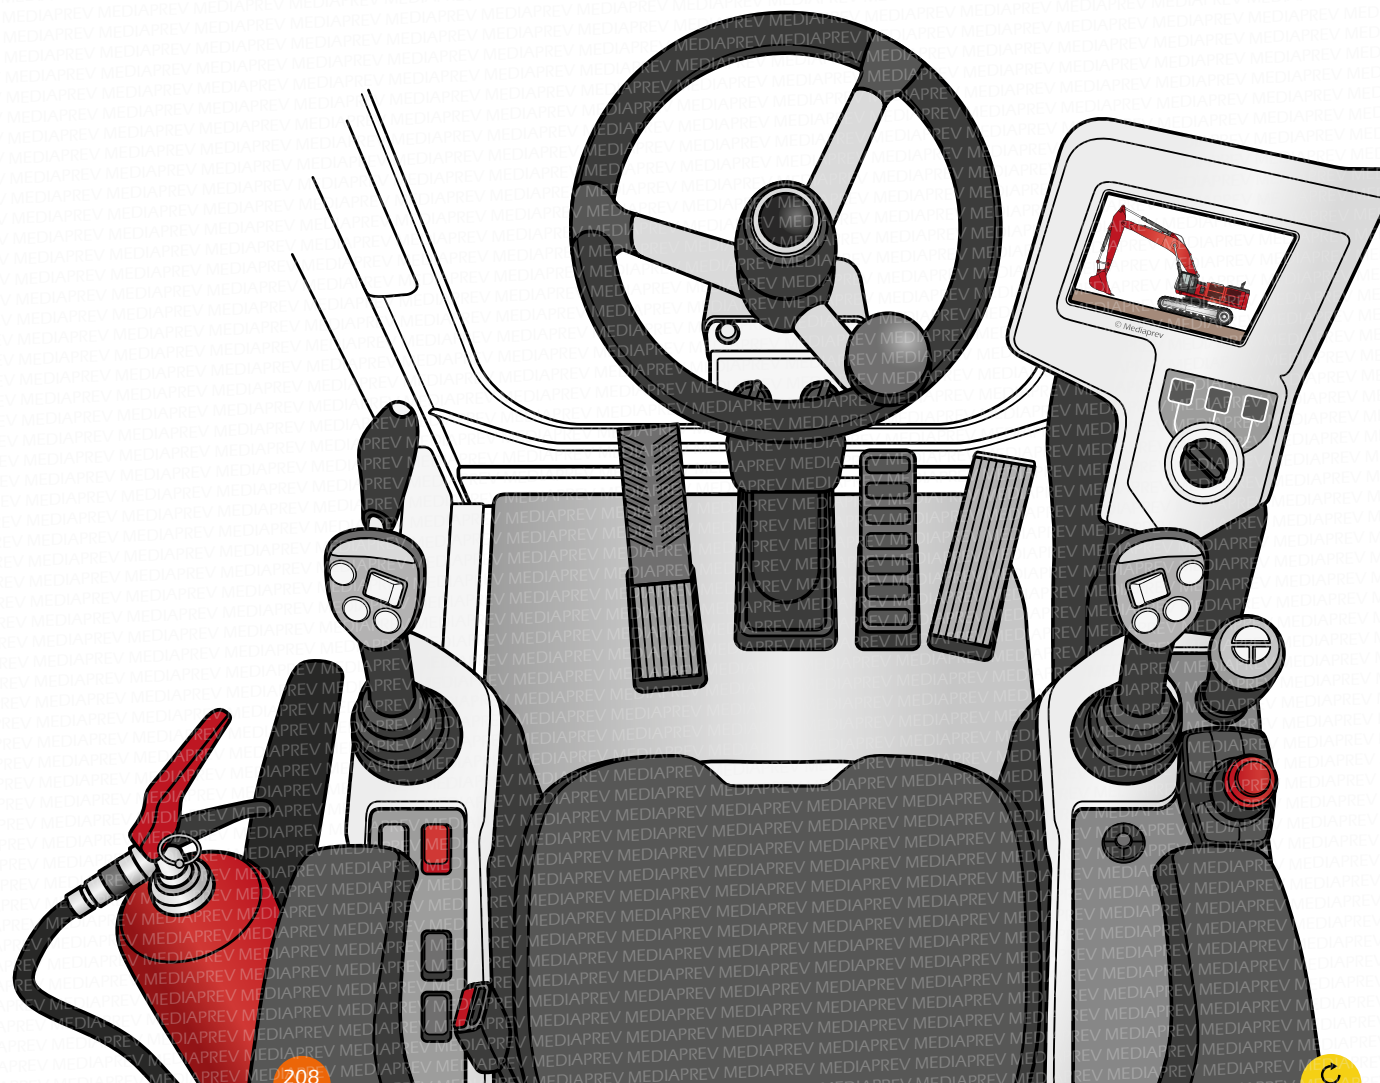

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS


1 Cabine insonorisée et climatisée

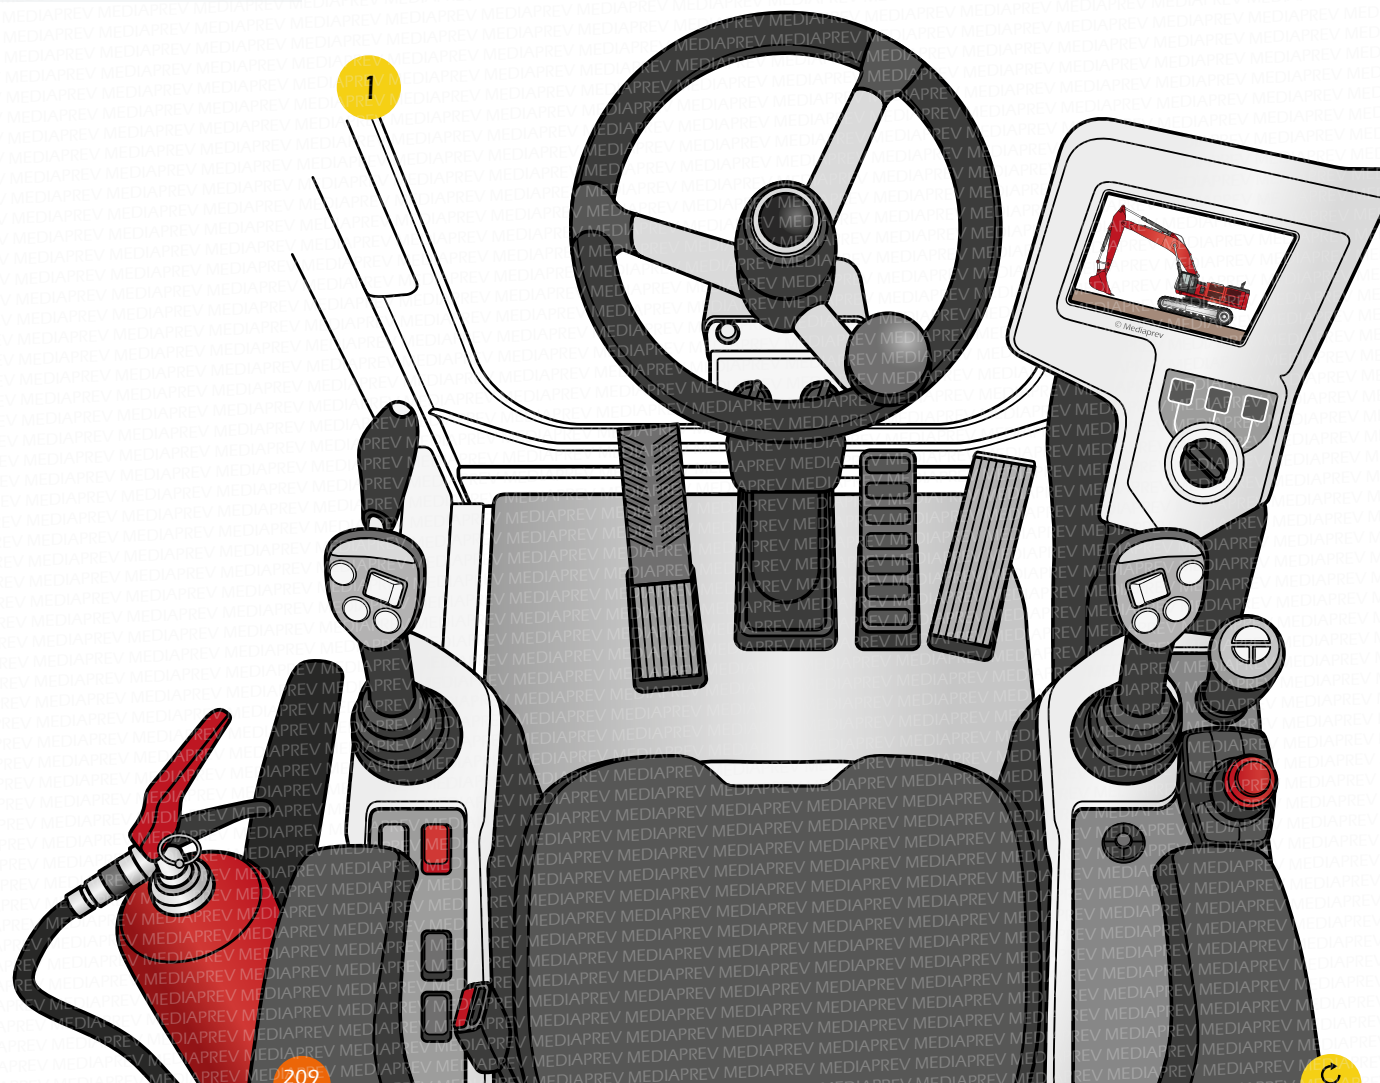

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS


1 Cabine insonorisée et climatisée

2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)

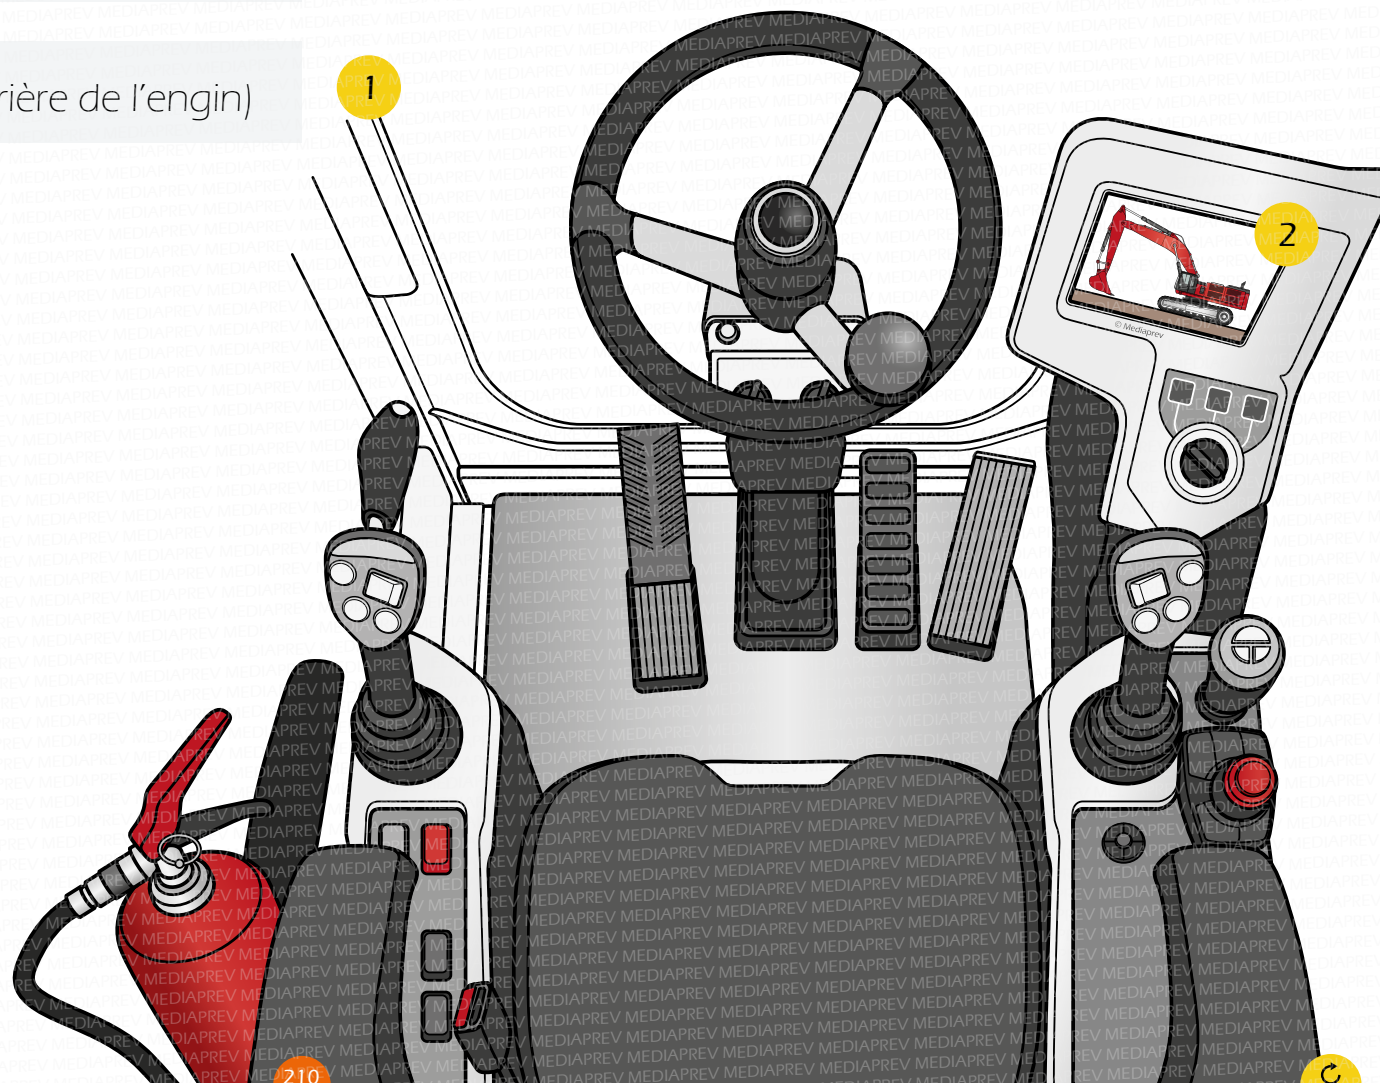


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence

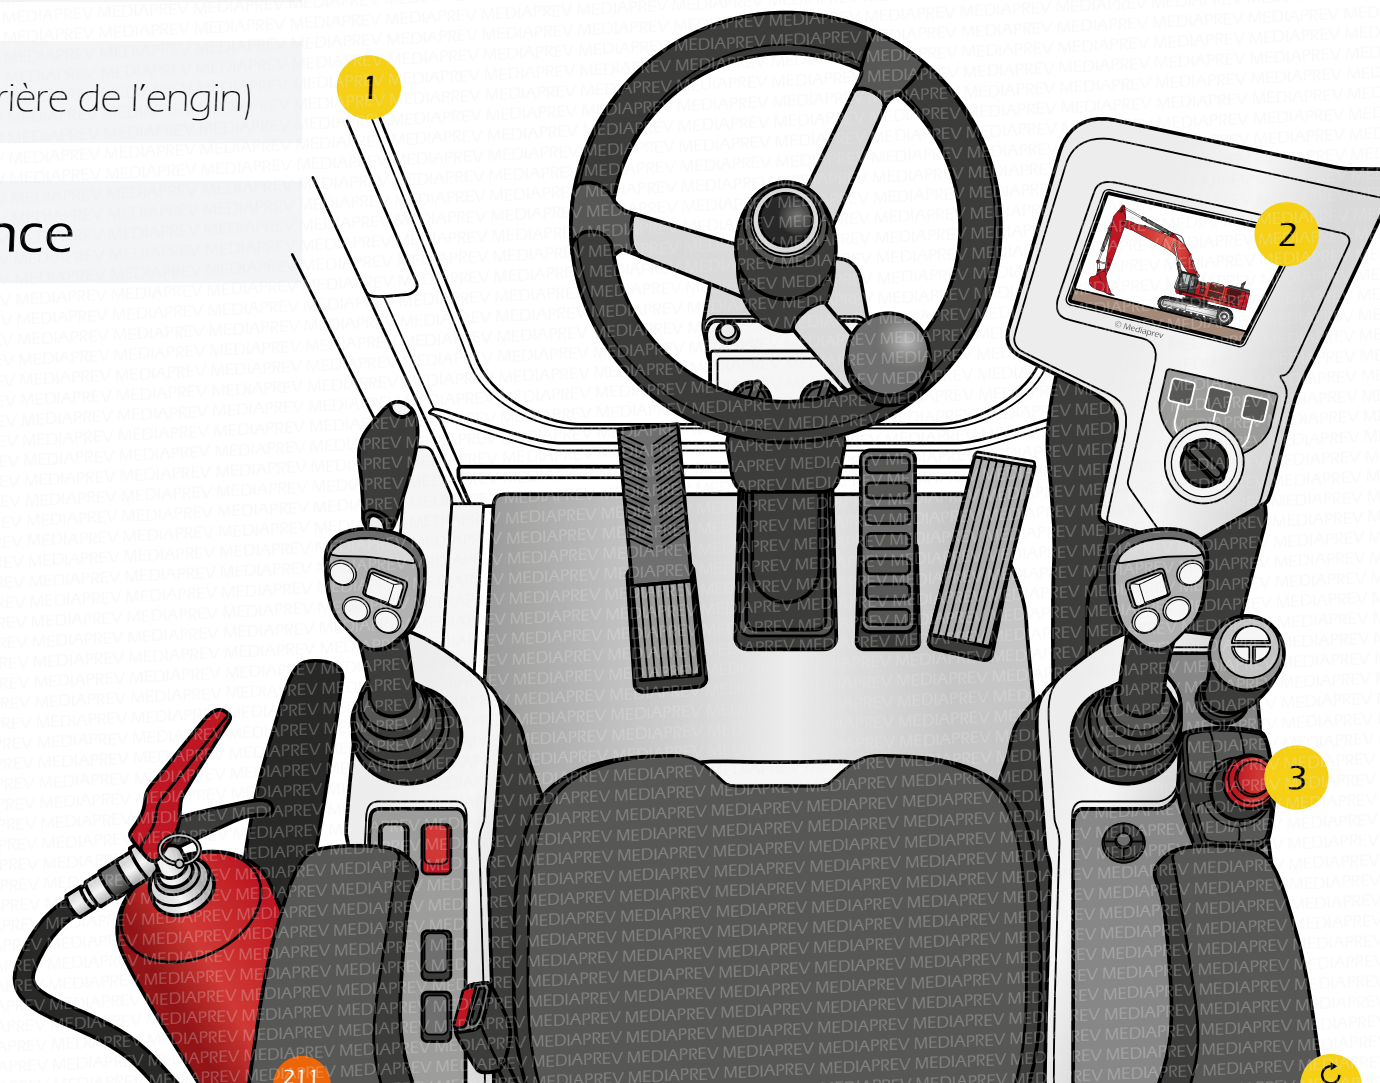


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence
- 4 Suspensions (pour limiter secousses/vibrations)

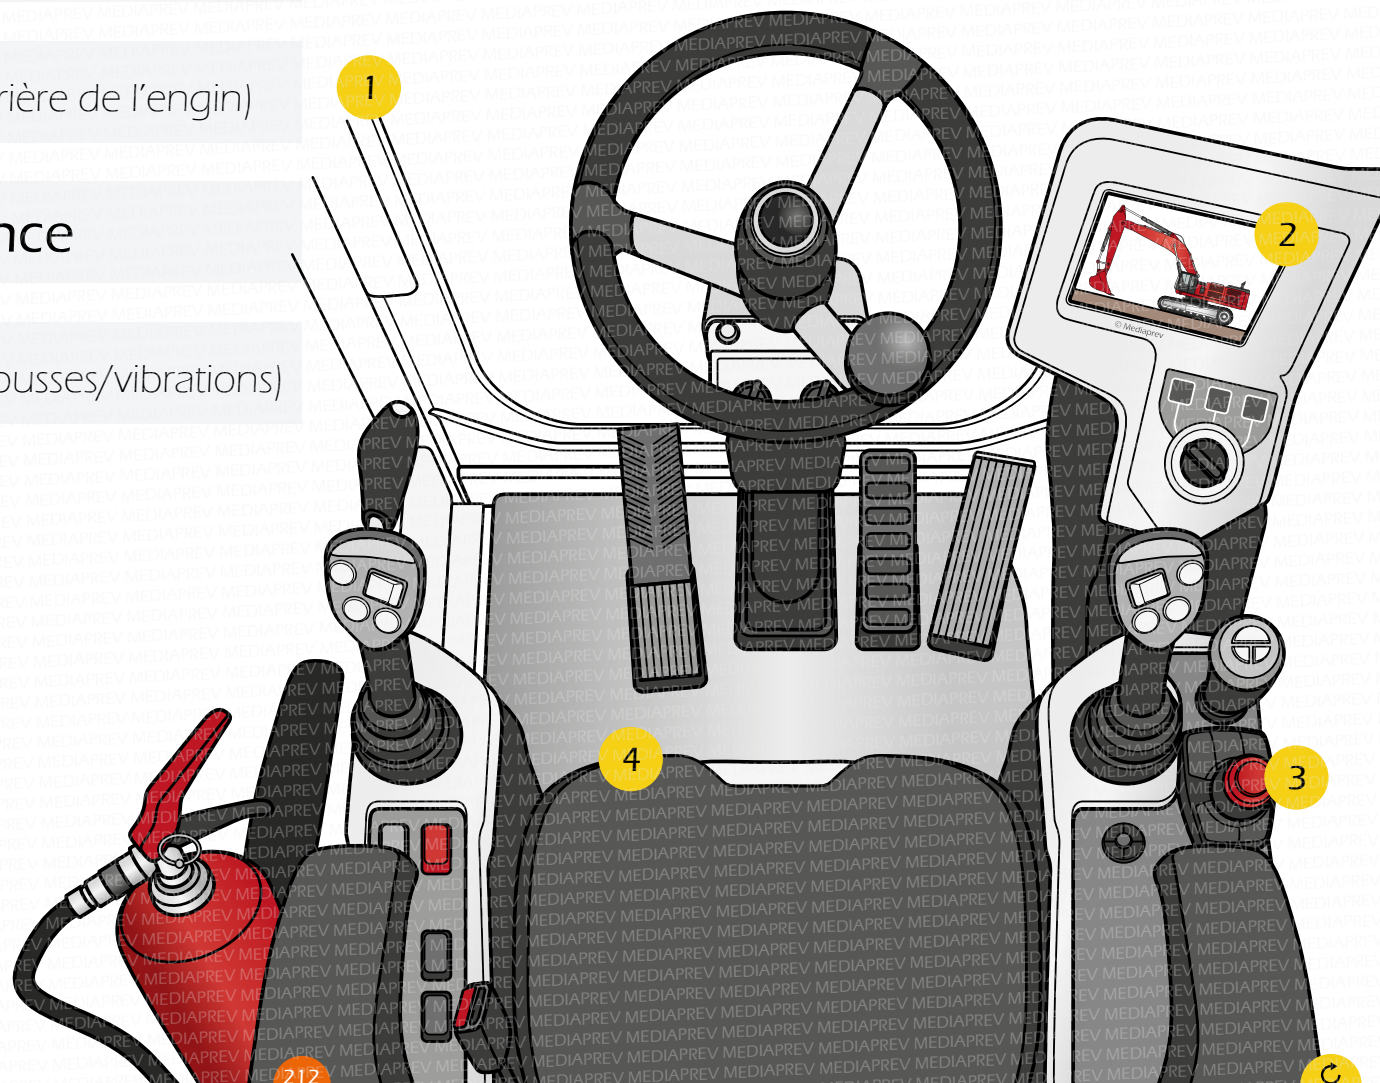


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence
- 4 Suspensions (pour limiter secousses/vibrations)
- 5 Siège réglable

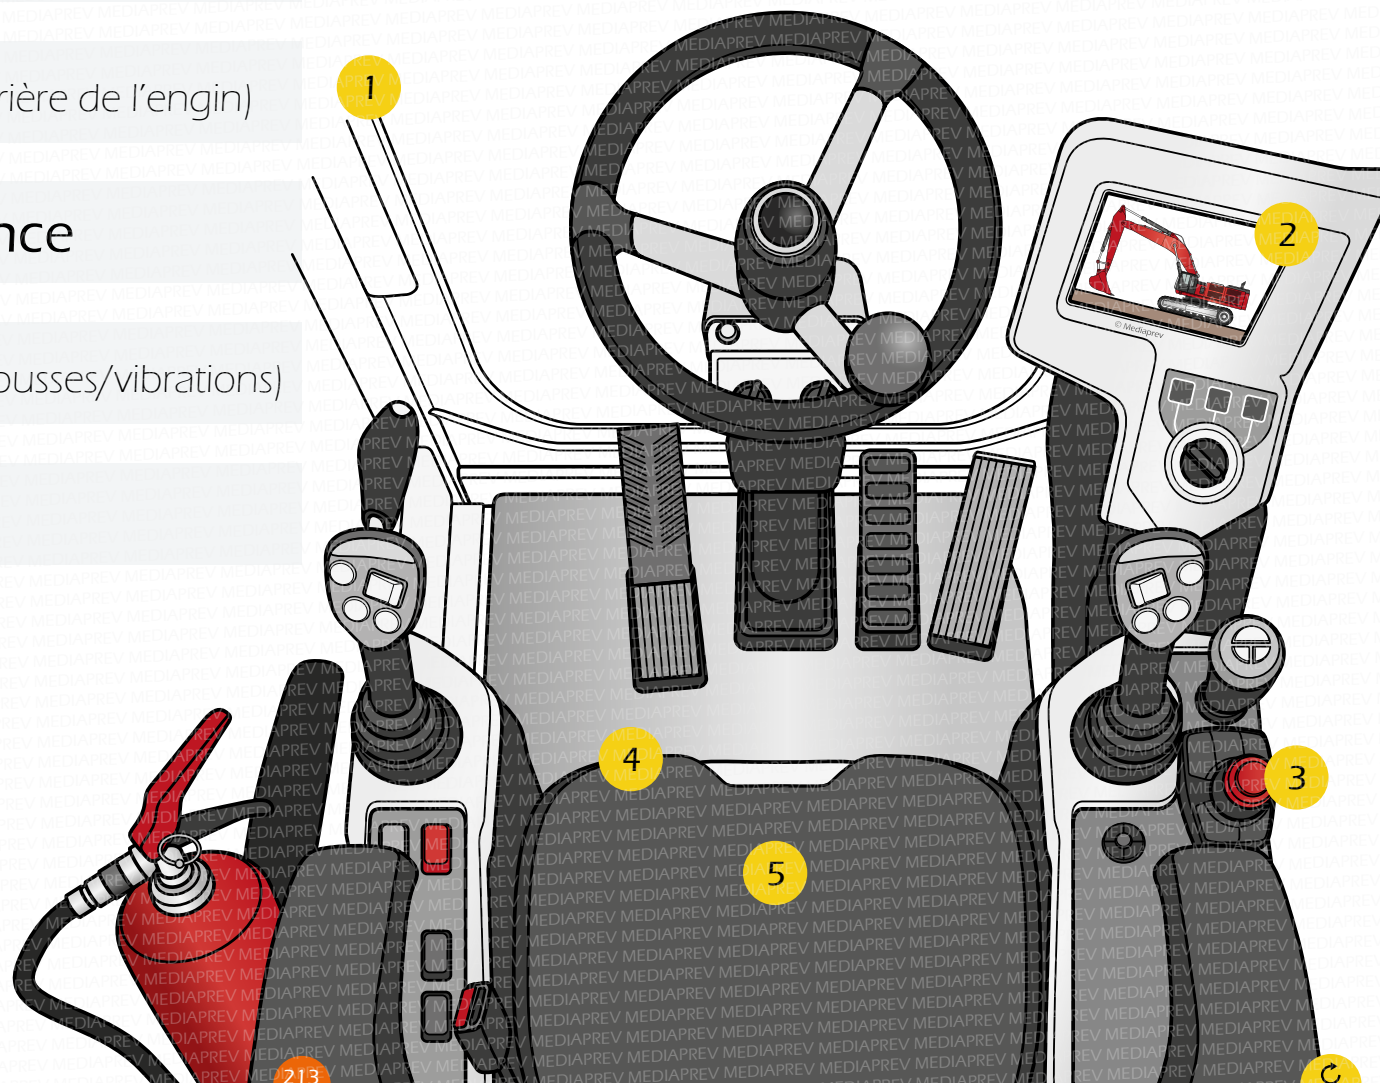


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence
- 4 Suspensions (pour limiter secousses/vibrations)
- 5 Siège réglable
- 6 Ceinture de sécurité (ou équivalent)

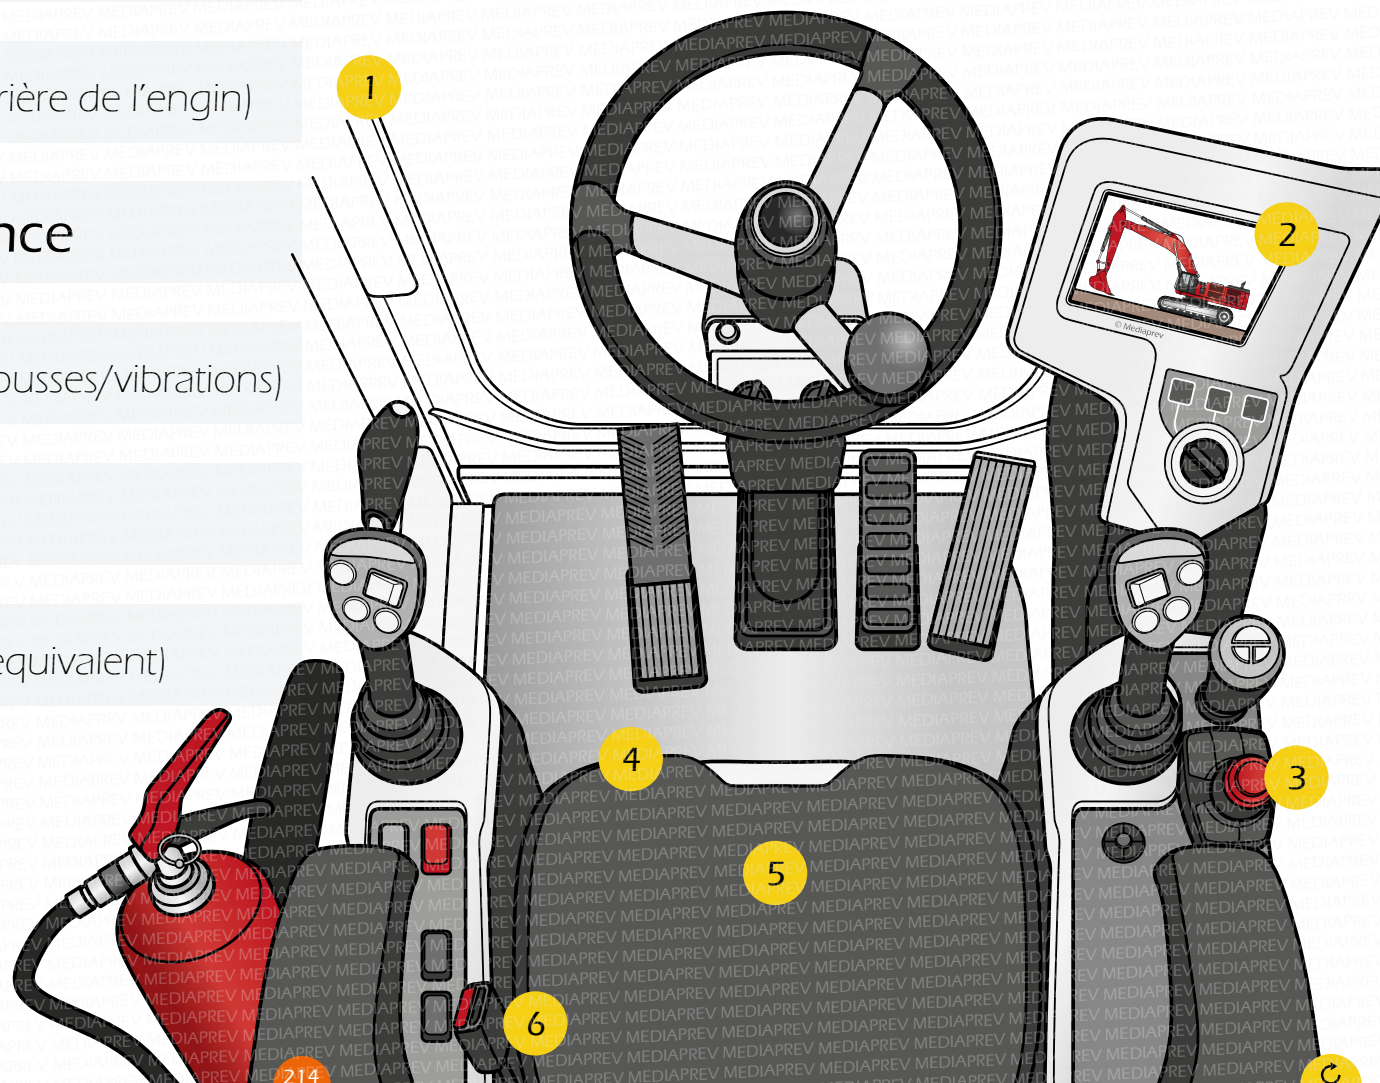


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence
- 4 Suspensions (pour limiter secousses/vibrations)
- 5 Siège réglable
- 6 Ceinture de sécurité (ou équivalent)
- 7 Extincteur

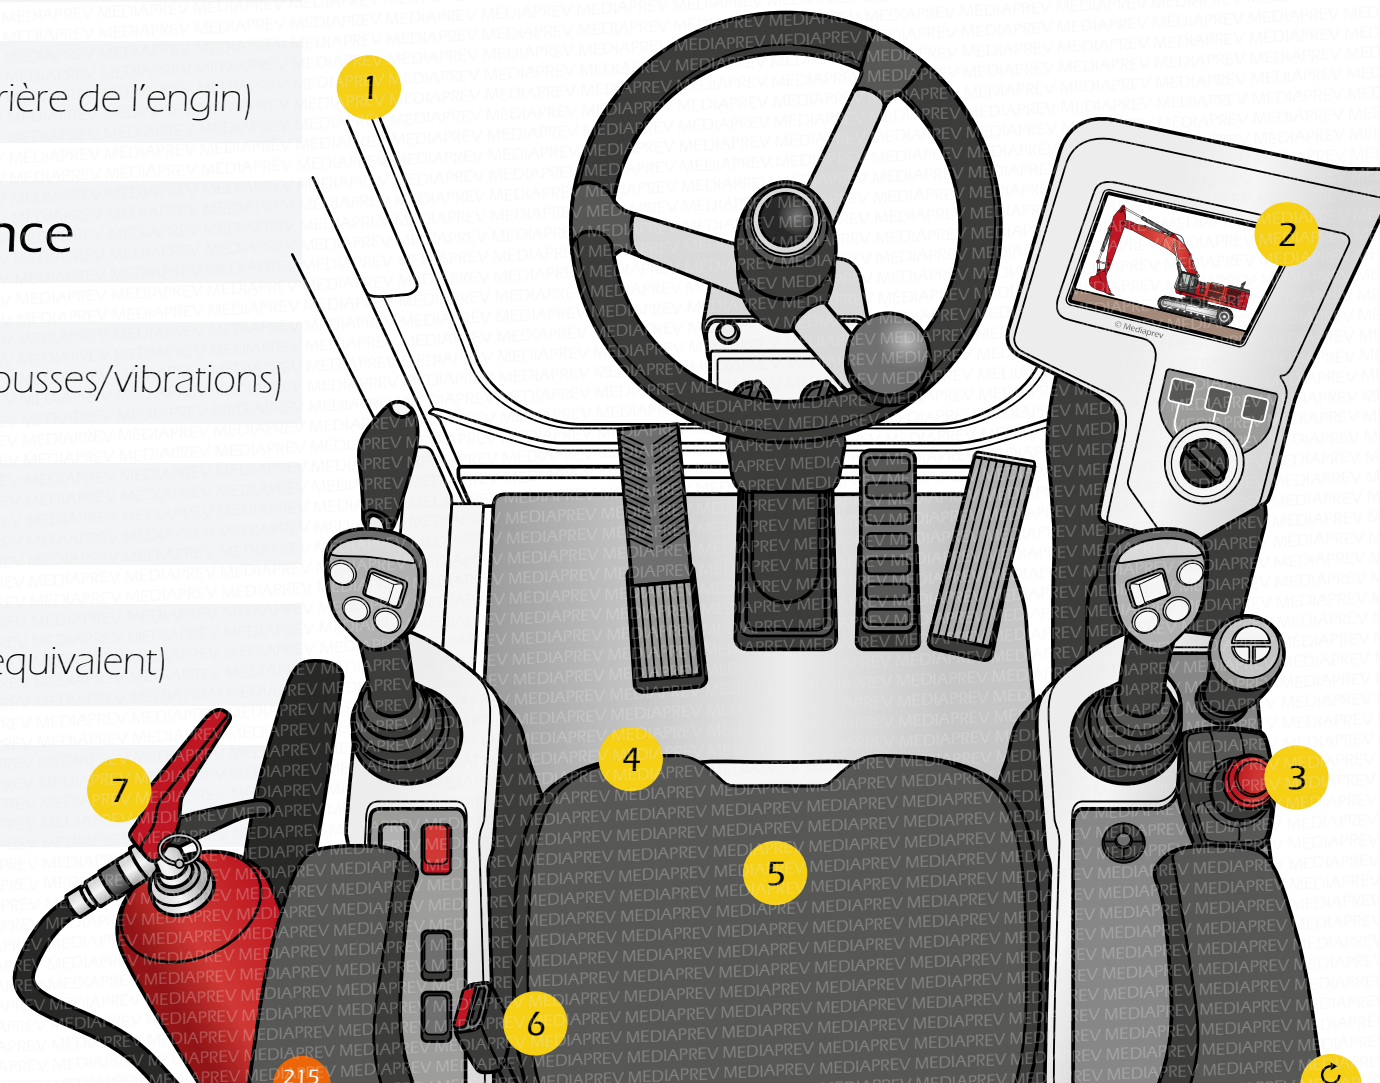

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

- 1 Cabine insonorisée et climatisée
- 2 Système vidéo (pour voir l'arrière de l'engin)
- 3 Dispositif d'arrêt d'urgence
- 4 Suspensions (pour limiter secousses/vibrations)
- 5 Siège réglable
- 6 Ceinture de sécurité (ou équivalent)
- 7 Extincteur
- 8 Frein de parking

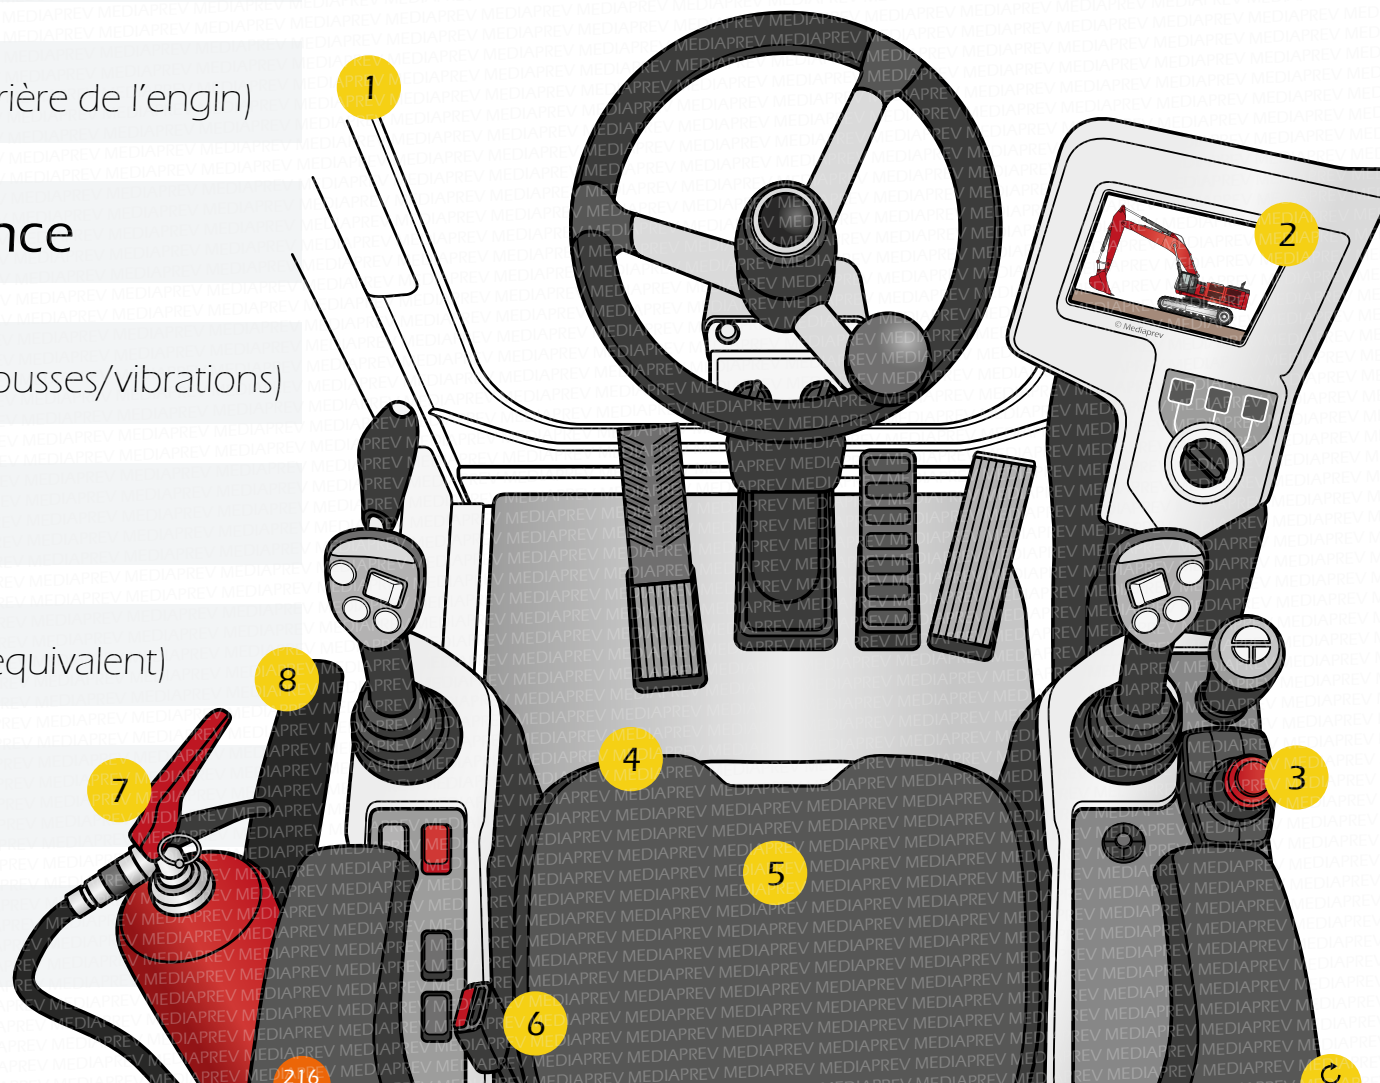




LE CACES®



RÉFÉRENTIELS

RÉFÉRENTIELS

Afin de normaliser les pratiques en matière d'évaluation des compétences, la CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) a procédé à l'élaboration de référentiels détaillant les conditions de réalisation des tests théoriques et pratiques à effectuer.

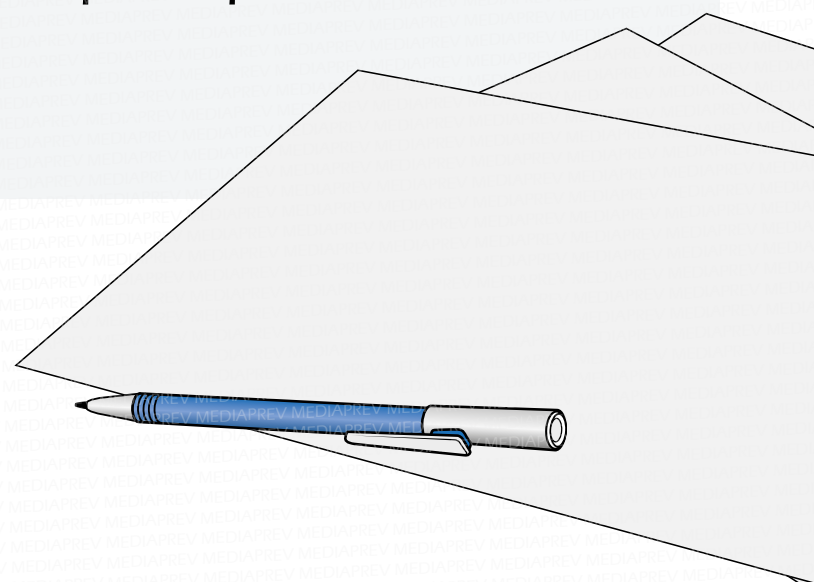



RÉFÉRENTIELS

La réussite à ces tests d'évaluation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.

RÉFÉRENTIELS

La réussite à ces tests d'évaluation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.

La R372-482 concerne les engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés, répartie en 11 catégories d'équipements.



RÉFÉRENTIELS

La réussite à ces tests d'évaluation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.

La R372-482 concerne les engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés, répartie en 11 catégories d'équipements.

Ce certificat est valable après obtention **pour une durée de 10 ans.**



RÉFÉRENTIELS

NOTE

Même titulaire du CACES®, l'opérateur doit disposer d'une autorisation de conduite traduisant le consentement de l'employeur.



VALIDITÉ DES CACES® R372



VALIDITÉ DES CACES® R372

La détention d'un CACES® R372 dispense, jusqu'à la fin de sa période de validité d'un ou plusieurs CACES® R482 selon les règles de correspondance suivantes :



VALIDITÉ DES CACES® R372

La détention d'un CACES® R372 dispense, jusqu'à la fin de sa période de validité d'un ou plusieurs CACES® R482 selon les règles de correspondance suivantes :

CACES® R372m détenu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dispense du (des) CACES® R482	A	B1	B2	C2	C1	-	C3	D	E	F	G



VALIDITÉ DES CACES® R372

NOTE

Les options télécommande et porte-engins relatives aux CACES® R372m dispensent de ces mêmes options pour les CACES® R482, selon les modalités décrites dans la présente recommandation (cf 3/3 et 3/3/2/2 notamment).



DISPENSES DE CACES®

DISPENSES DE CACES®

La détention du
CACES® R 482 de
catégorie B1, C1, D ou E
permet au chef d'entreprise
de délivrer, sous sa propre
responsabilité, une autorisation
de conduite pour les engins
compacts du même type après
une formation adéquate
et l'évaluation
correspondante.





L'AUTORISATION DE CONDUITE

L'AUTORISATION DE CONDUITE





LES AUTORISATIONS



LES AUTORISATIONS

La conduite des
équipements de travail
mobiles automoteurs et
des équipements de travail
servant au levage est réservée
aux travailleurs ayant reçu
une **formation
adéquate.**

LES AUTORISATIONS

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une **formation adéquate**.

L'utilisation de ces équipements est en outre subordonnée à l'obtention d'une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur.




ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998





ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

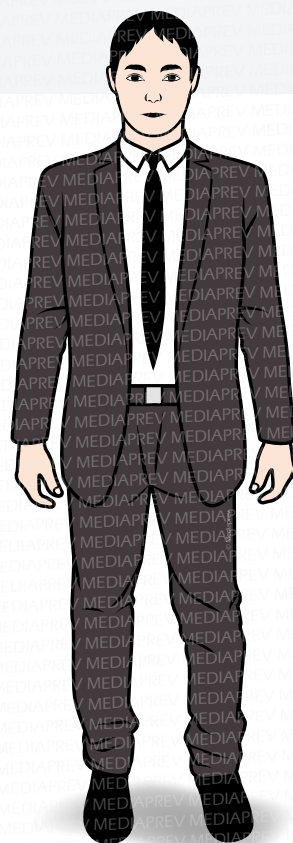



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

B Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

B Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

C Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.



L'AUTORISATION DE CONDUITE

NOTE

La formation préalable à l'autorisation de conduite doit être renouvelée régulièrement afin de maintenir les compétences des opérateurs.



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage

Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Avis favorable



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Non

Avis favorable



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Non

Avis favorable

Oui

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation



Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Délivrance de l'autorisation de conduite

Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R482, R490...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Délivrance de l'autorisation de conduite

Remise à niveau régulière
ou réactualisation du CACES®





AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment retirer l'autorisation de conduite.



AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment retirer l'autorisation de conduite.

La durée de validité de l'autorisation de conduite est indiquée sur le document.





LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Le CACES® R482
concerne 11 catégories
d'équipements.

LES DIFFÉRENTES CATEGORIES

NOTE

La masse à considérer pour les engins est la masse en service (masse à vide de l'engin avec ses équipements et accessoires), valeur définie par la norme NF ISO 6016 et mentionnée sur la plaque constructeur apposée sur la machine.

La puissance des engins est exprimée en cv (cheval vapeur/ $1 \text{ cv} = 736 \text{ W} = 0,736 \text{ kW}$).



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS


Pelles hydrauliques,
à chenilles ou
sur pneumatiques,
de masse ≤ 6 tonnes



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS

**Chargeuses,
à chenilles ou sur
pneumatiques,
de masse ≤ 6 tonnes**

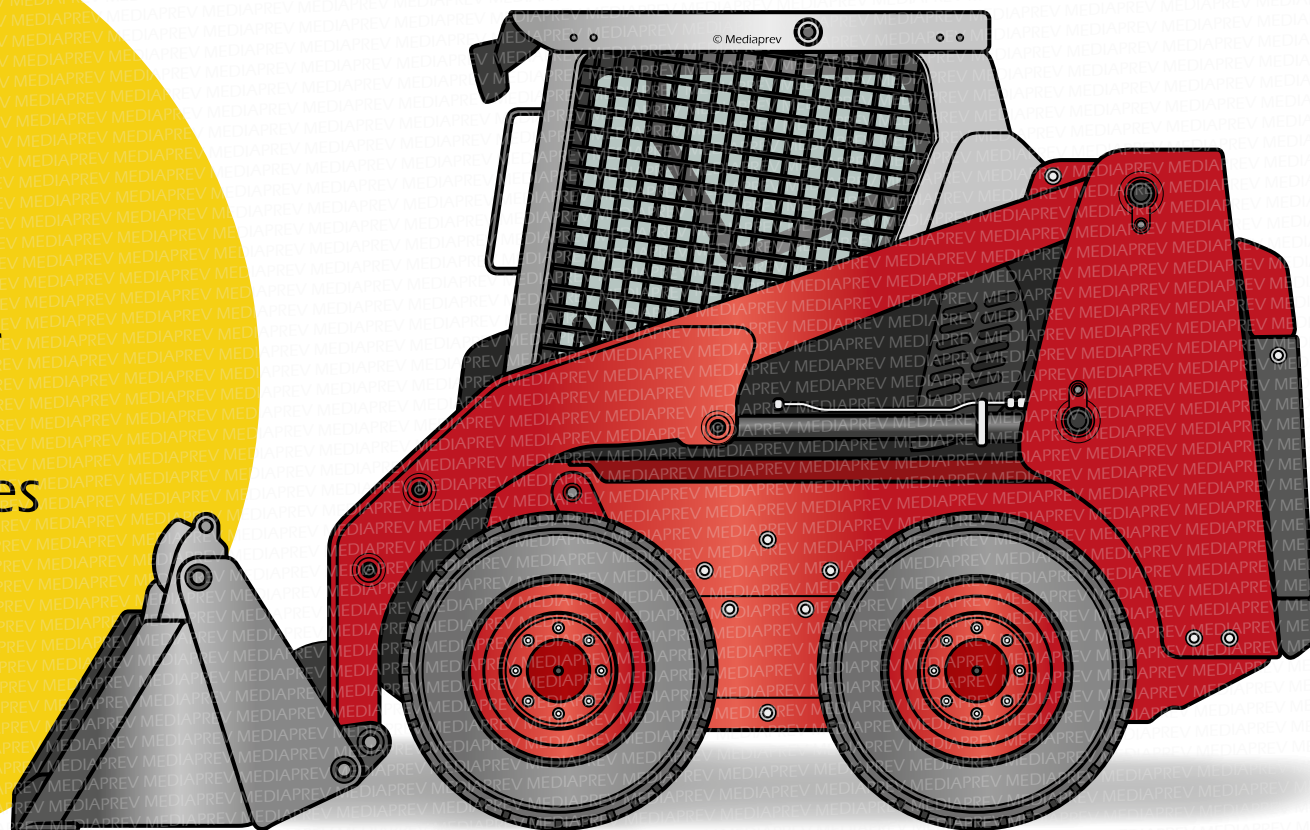

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS


Chargeuses-pelleteuses
de masse ≤ 6 tonnes



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS


**Moto-basculeurs
de masse ≤ 6 tonnes**

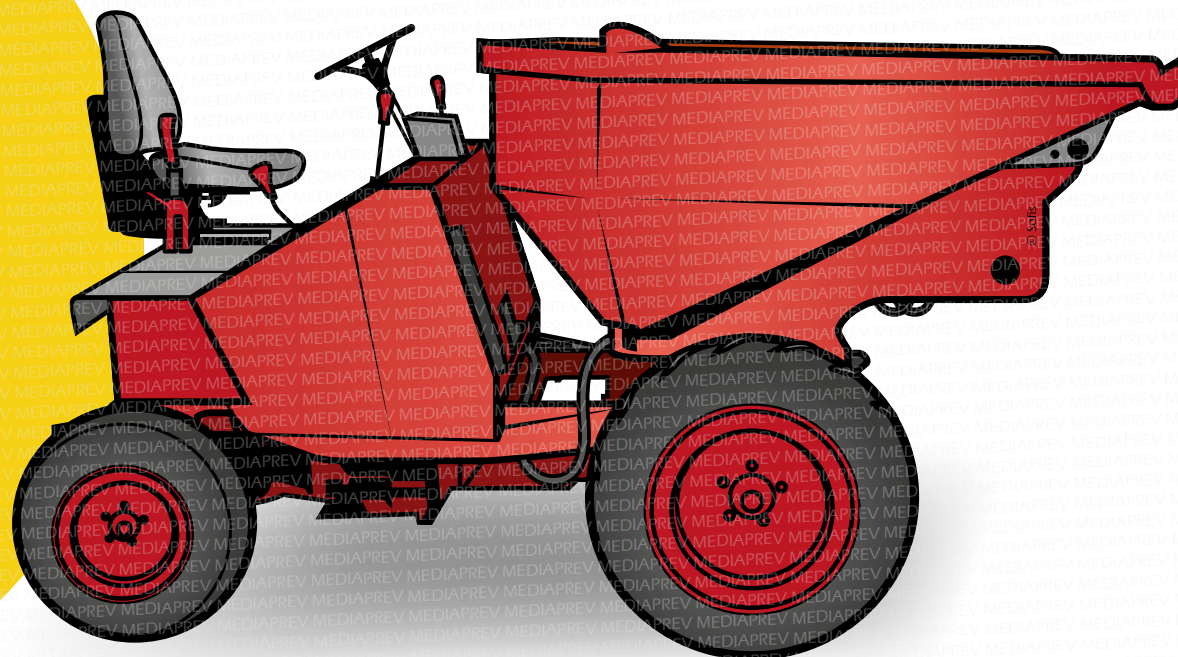

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS

Compacteurs
de masse ≤ 6 tonnes

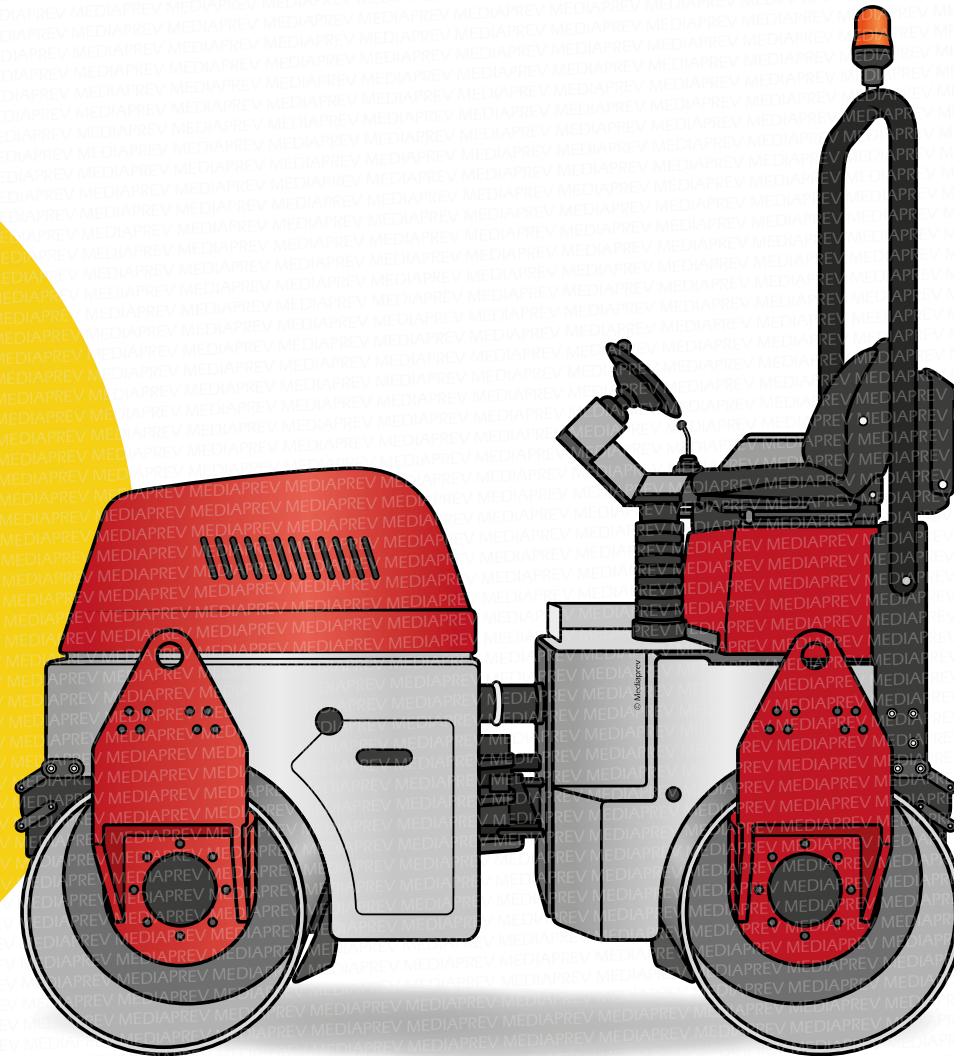

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE A - ENGINS COMPACTS

Tracteurs agricoles
de puissance ≤ 100 cv
(73,6 kW)



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER


CATÉGORIE B - ENGINS À DÉPLACEMENT SÉQUENTIEL

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE B - ENGINS À DÉPLACEMENT SÉQUENTIEL

Catégorie B1

Engins d'extraction
Pelles hydrauliques,
à chenilles ou
sur pneumatiques,
de masse > 6 tonnes
Pelles multifonctions

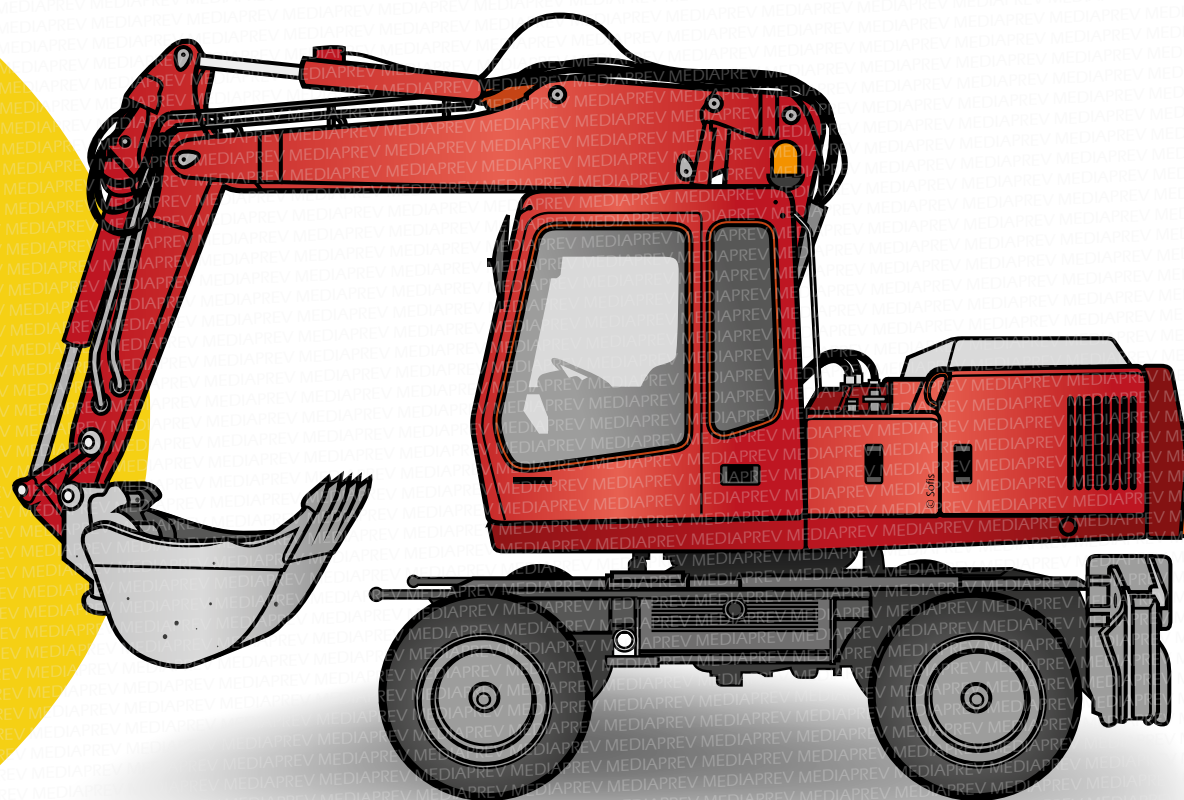


LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE B - ENGINS À DÉPLACEMENT SÉQUENTIEL

Catégorie B2

Engins de sondage
ou de forage

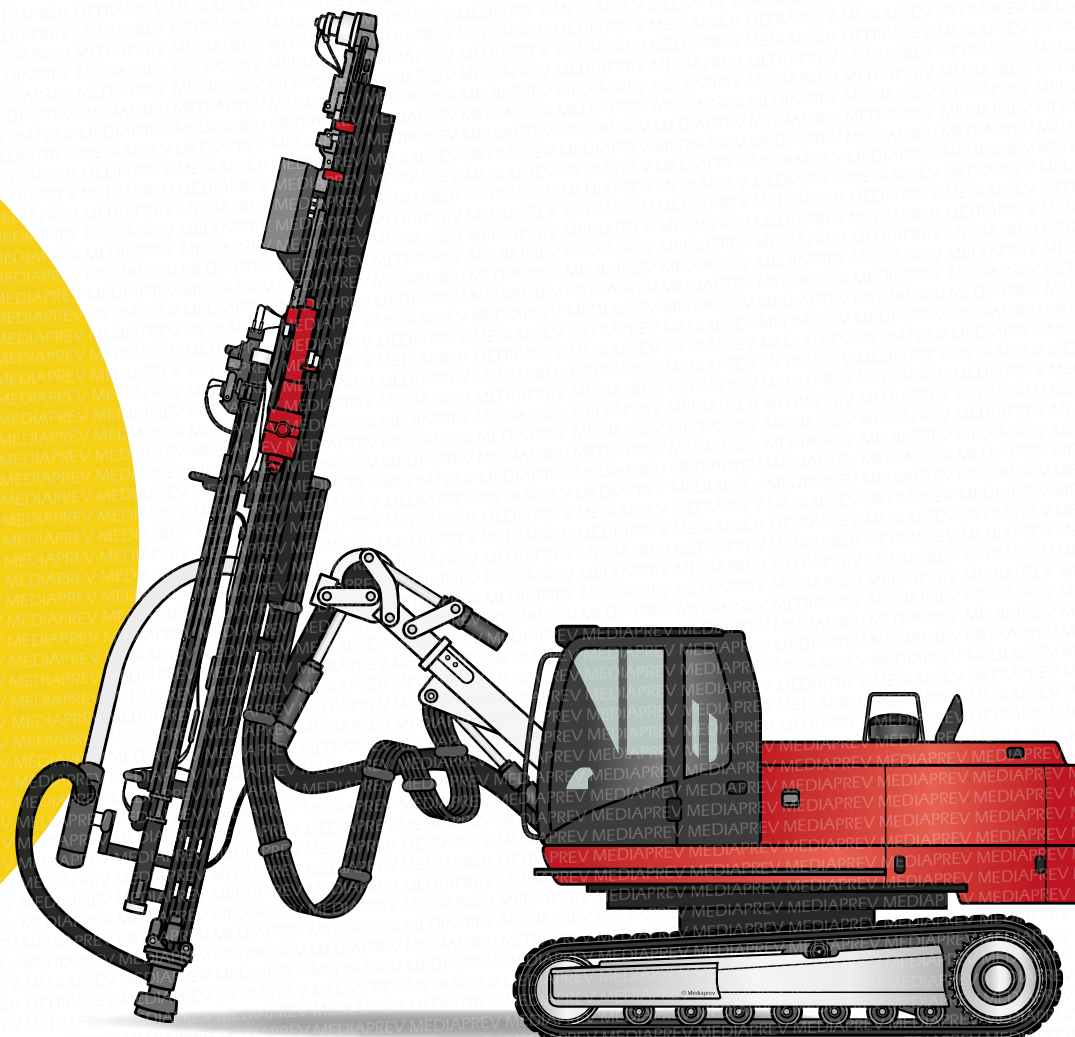


LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE B - ENGINS À DÉPLACEMENT SÉQUENTIEL

Catégorie B3

Engins rail-route

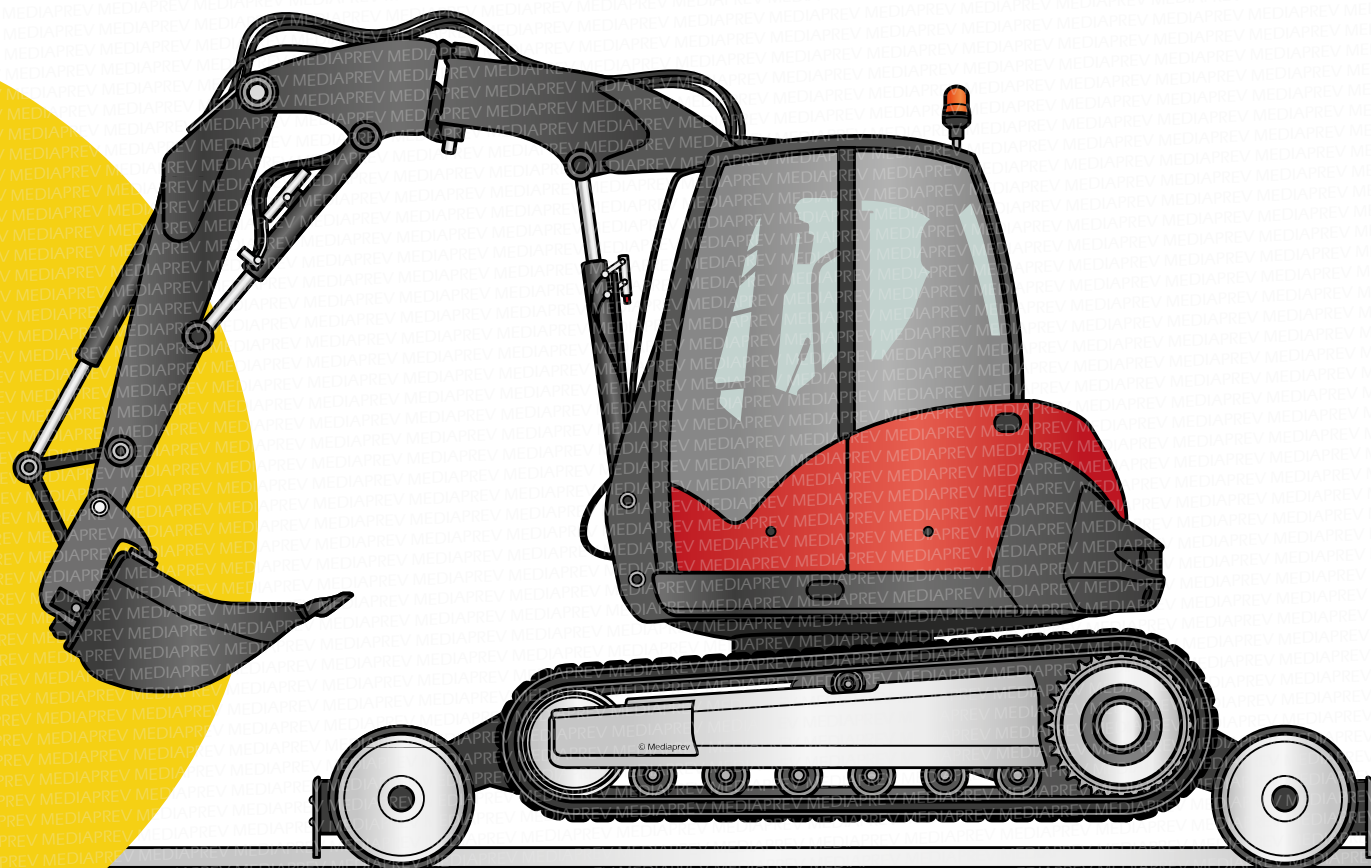



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE C - ENGINS À DÉPLACEMENT ALTERNATIF

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER


CATÉGORIE C - ENGINS À DÉPLACEMENT ALTERNATIF

Catégorie C1

Engins de chargement

Chargeuses
sur pneumatiques
de masse > 6 tonnes

Chargeuses-pelleteuses
de masse > 6 tonnes

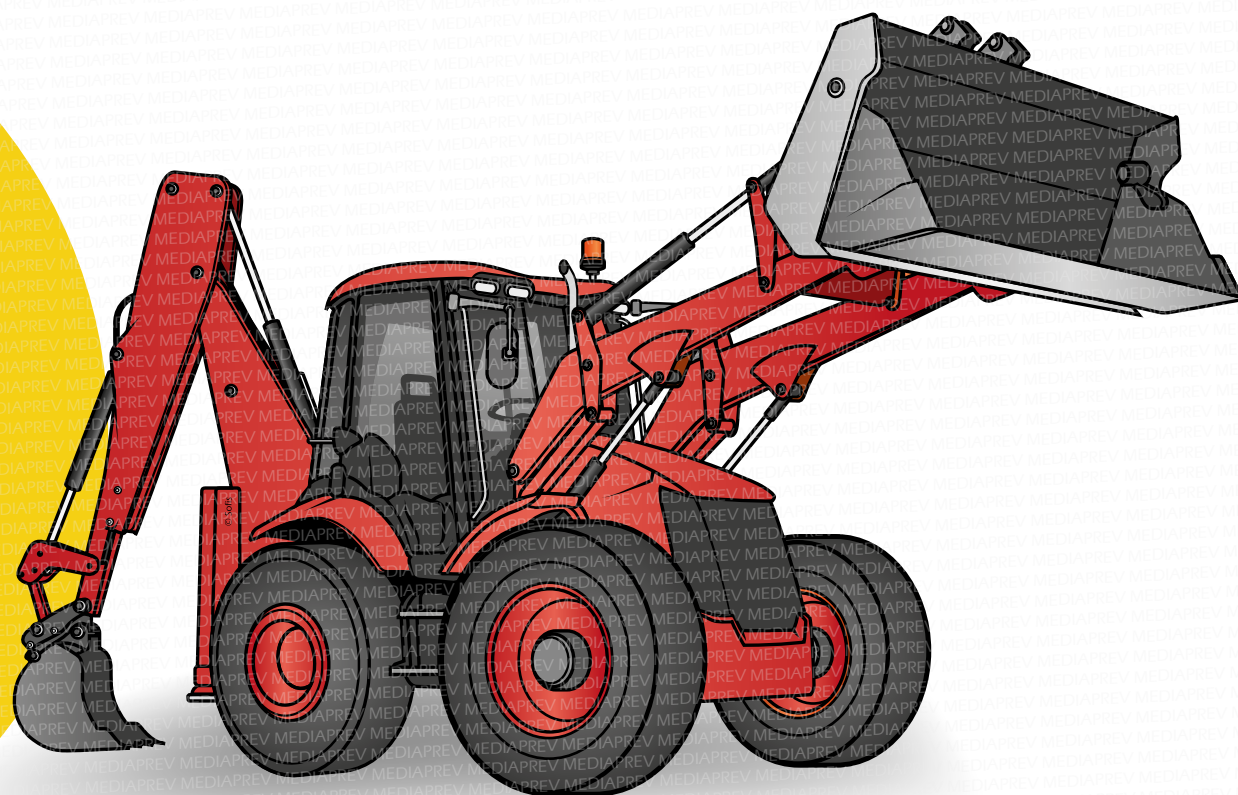

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER


CATÉGORIE C - ENGINS À DÉPLACEMENT ALTERNATIF

Catégorie C2

Engins de réglage

Bouteurs

Chargeuses à chenilles
de masse > 6 tonnes

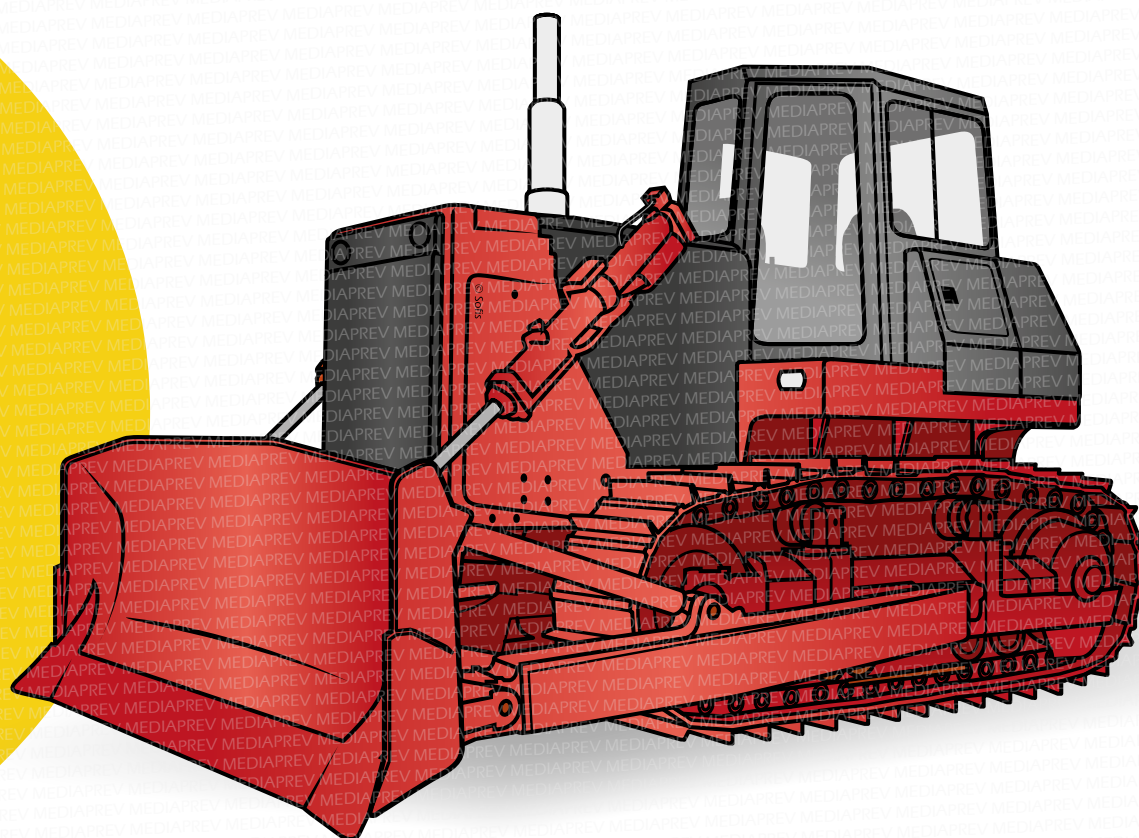


LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE C - ENGINS À DÉPLACEMENT ALTERNATIF

Catégorie C3

Engins de nivellement

Niveleuses automotrices

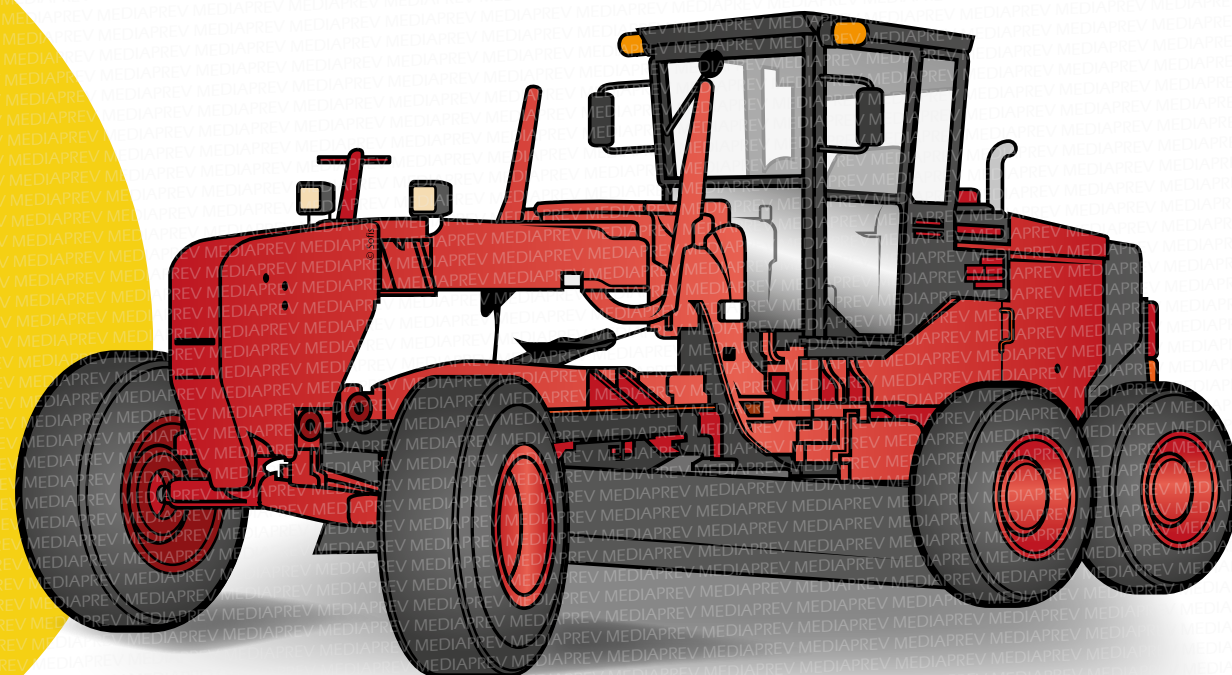




LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE D - ENGINS DE COMPACTAGE

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE D - ENGINS DE COMPACTAGE


**Compacteurs à
cylindres, à pneumatiques
ou mixtes,
de masse > 6 tonnes**

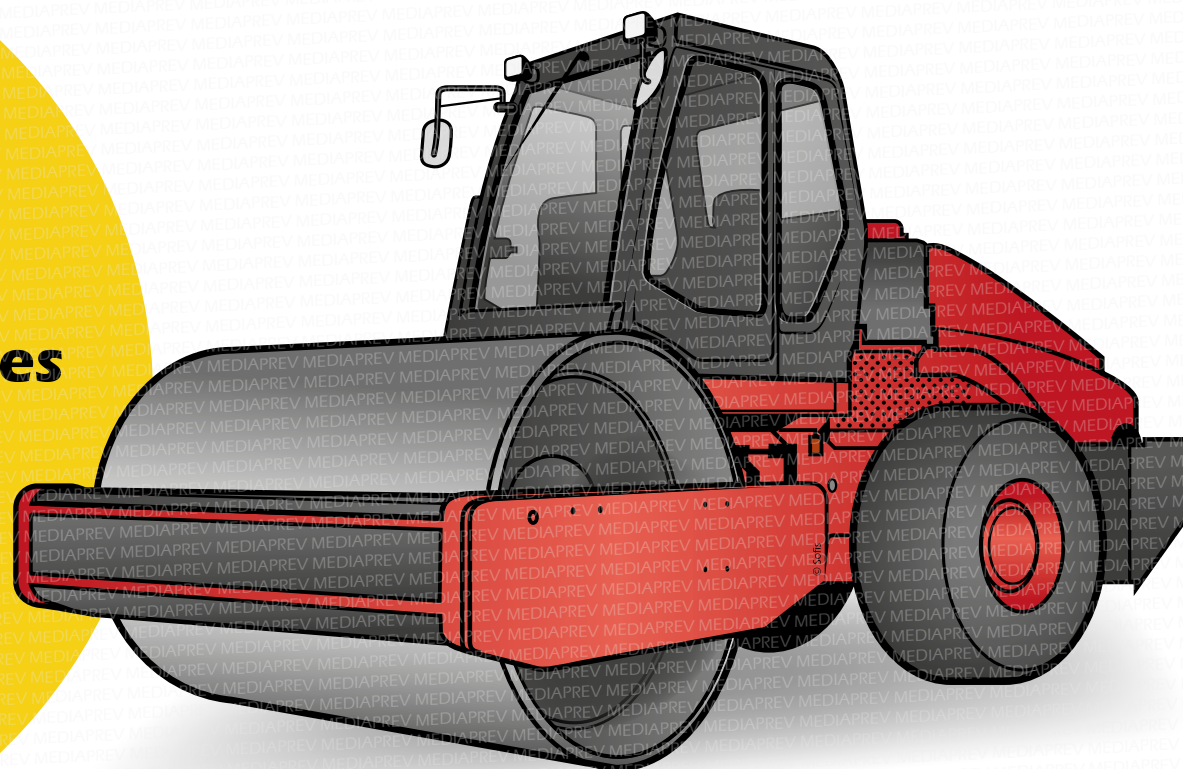

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE D - ENGINS DE COMPACTAGE

**Compacteurs
à pieds dameurs
de masse > 6 tonnes**

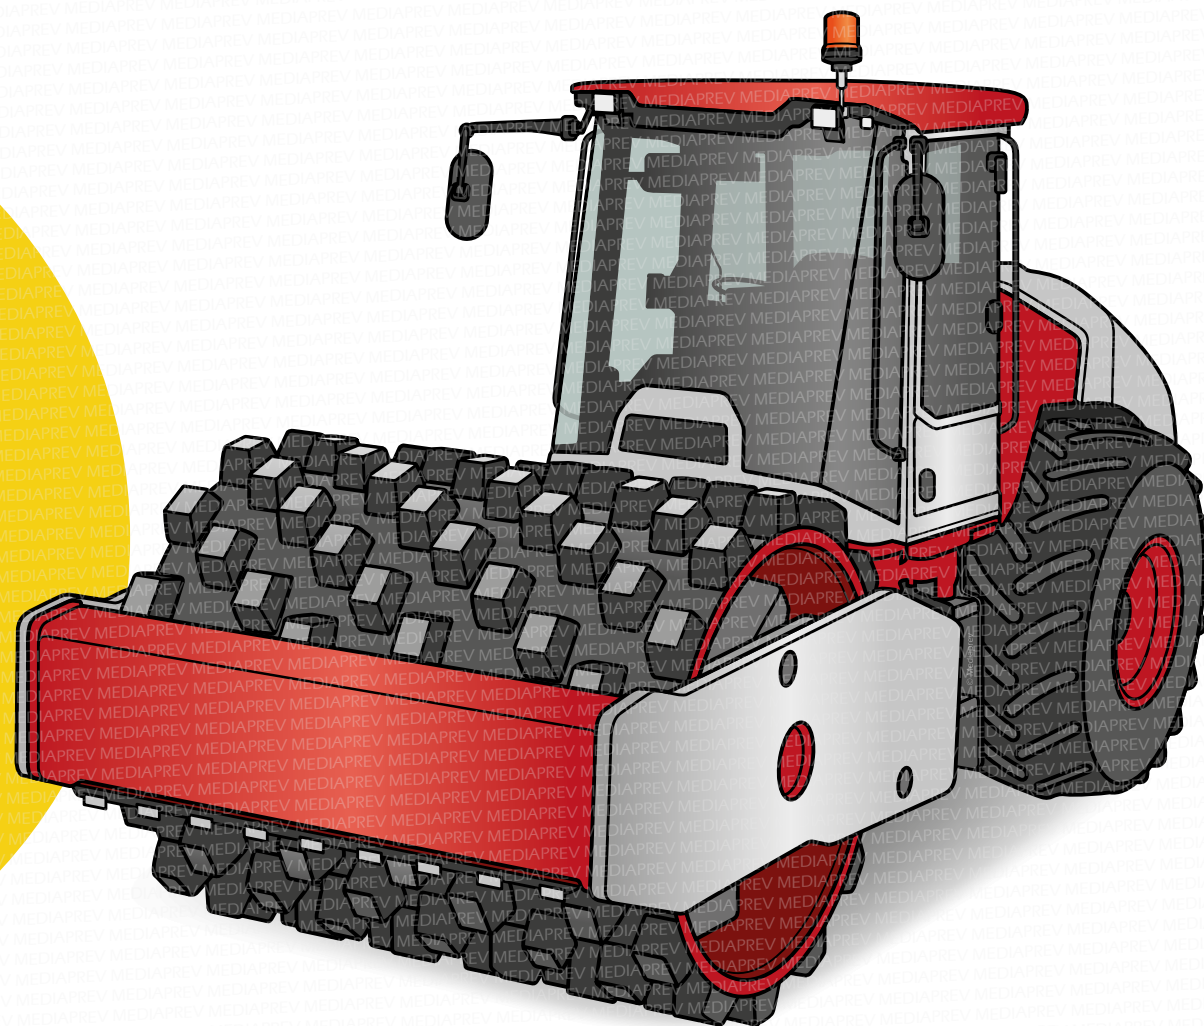



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE E - ENGINS DE TRANSPORT



LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE E - ENGINS DE TRANSPORT

**Tombereaux,
rigides ou articulés**

**Moto-basculeurs
de masse > 6 tonnes**

**Tracteurs agricoles
de puissance > 100 cv
(73,6 kW)**

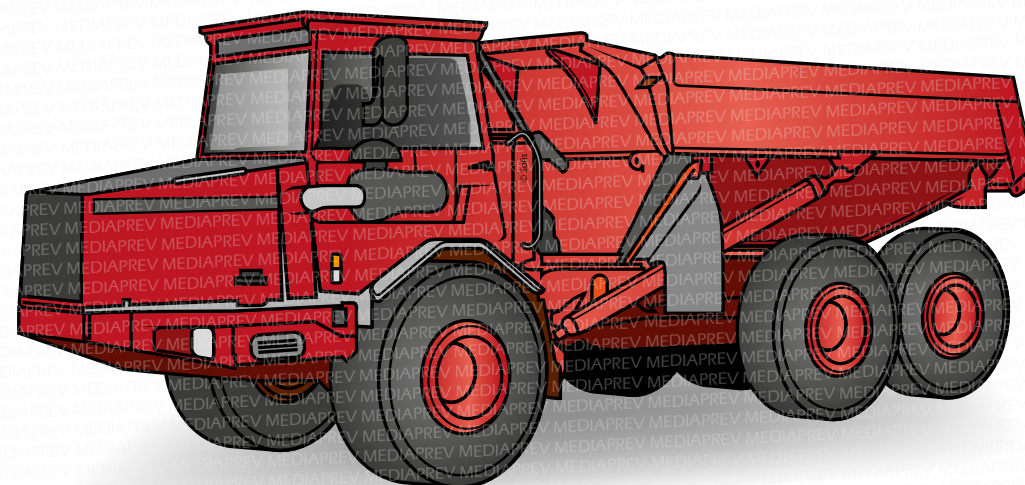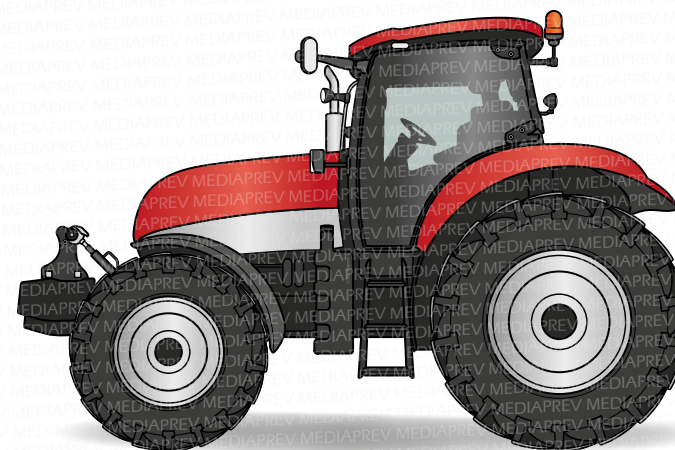




LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE F - CHARIOTS DE MANUTENTION TOUT-TERRAIN

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE F - CHARIOTS DE MANUTENTION TOUT-TERRAIN


**Chariots de
manutention tout-terrain
à conducteur porté à mât**

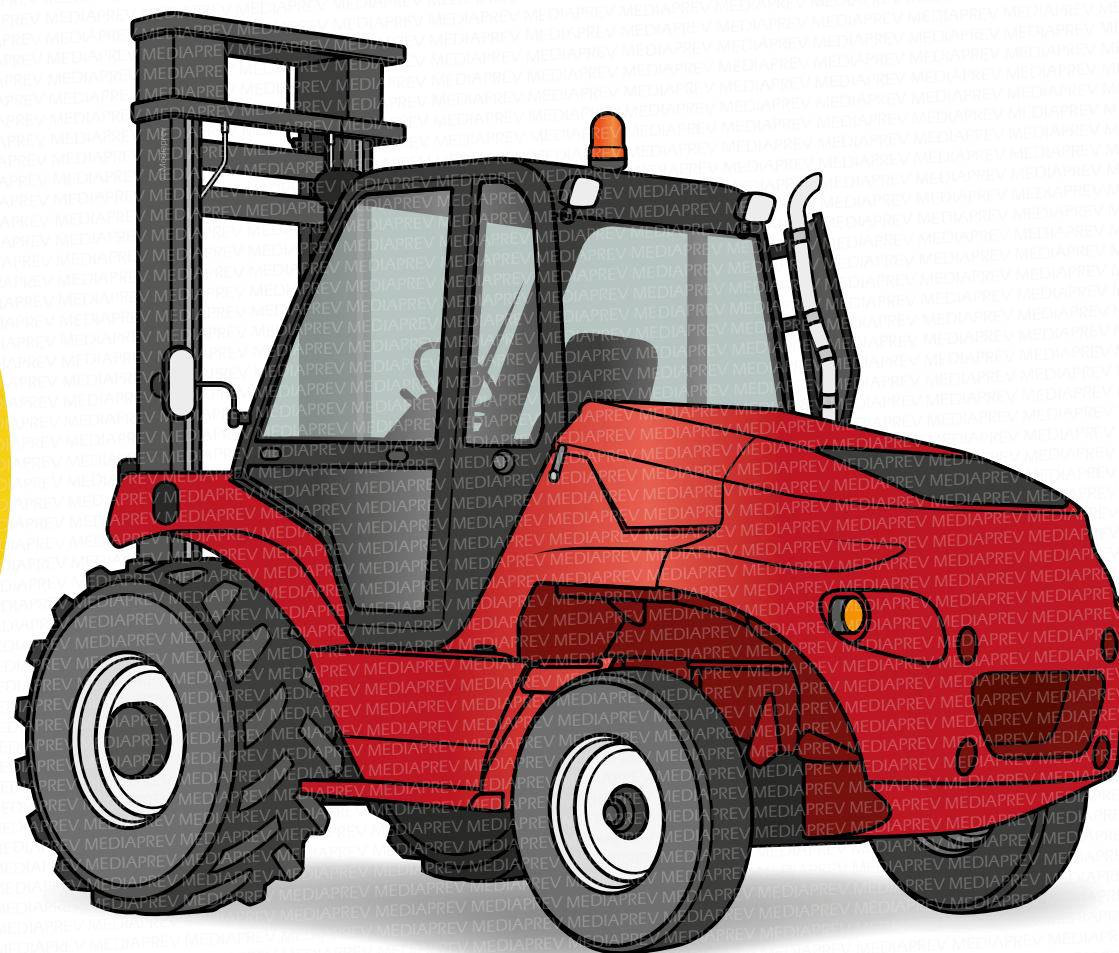

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE F - CHARIOTS DE MANUTENTION TOUT-TERRAIN

**Chariots de
manutention tout-terrain
à conducteur porté à
flèche télescopique**

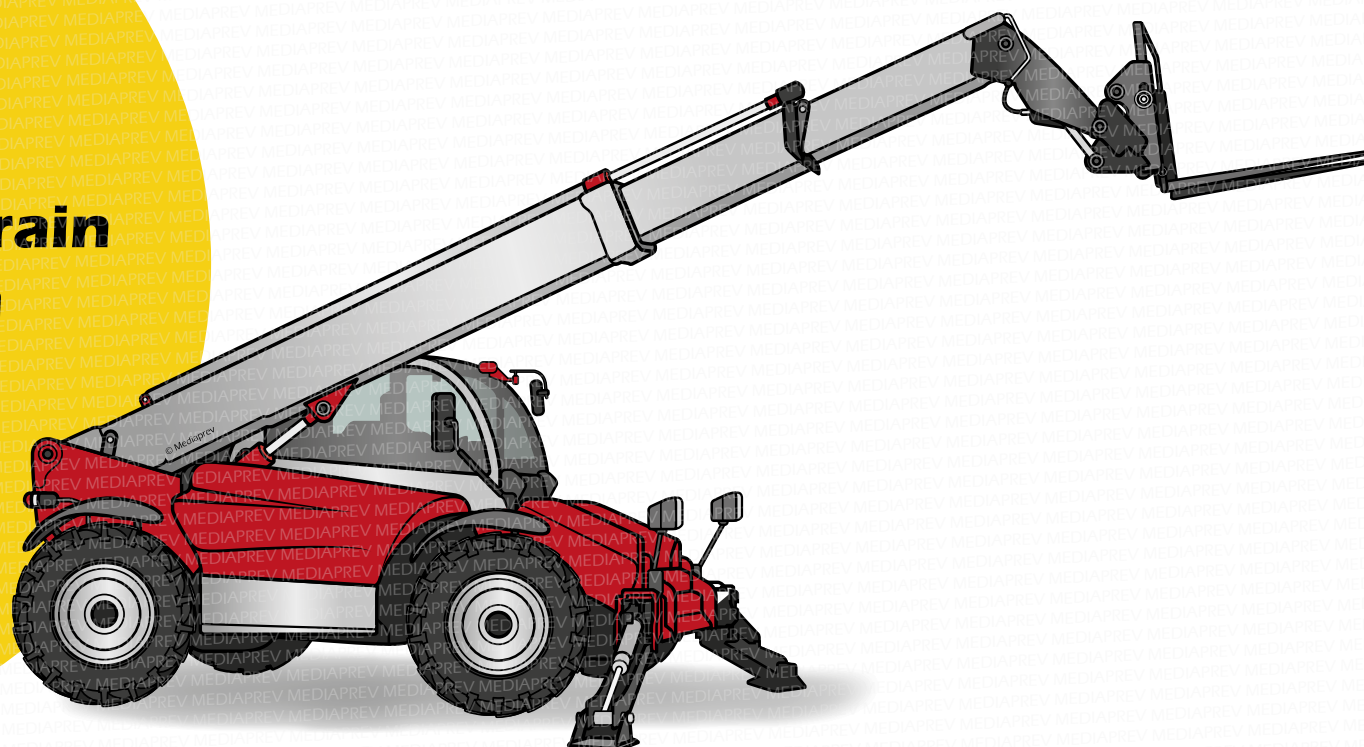




LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE G - CONDUITE DES ENGINS HORS PRODUCTION

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENGINS DE CHANTIER

CATÉGORIE G - CONDUITE DES ENGINS HORS PRODUCTION

**Déplacement
et chargement
et déchargement sur
porte-engins** des engins
de chantier des catégories
A à F, sans activité de
production, pour
démonstration ou
essais.

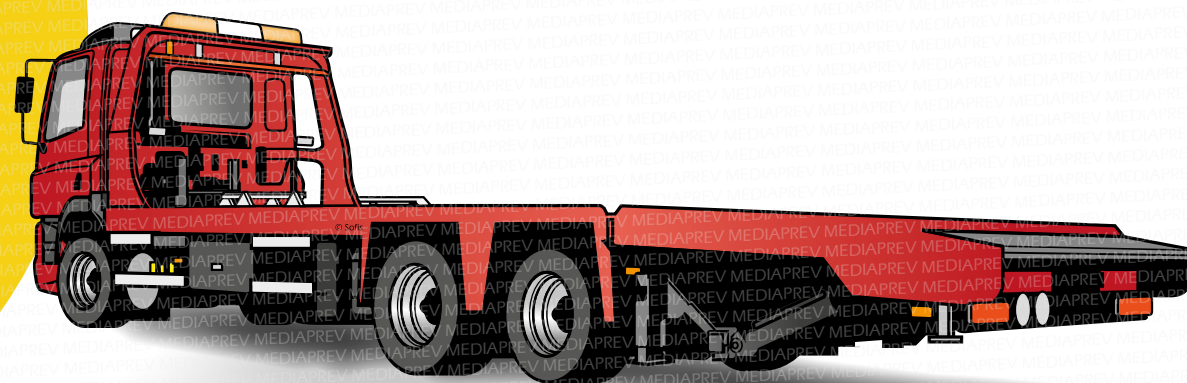



ÉQUIPEMENTS EXCLUS

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente
recommandation
ne s'applique pas
aux équipements qui ne
figurent pas explicitement
dans la définition des
catégories ci-dessus.



ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS



ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Chariot de manutention
à flèche télescopique muni
d'une nacelle conçue pour
l'élévation de personnes**

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Chariot de manutention
à flèche télescopique muni
d'une nacelle conçue pour
l'élévation de personnes**

Dans ce cas, le conducteur doit
nécessairement recevoir une
**formation complémentaire pour
la conduite d'un engin**
(type R482).

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Chariot de manutention
à flèche télescopique muni
d'un treuil de levage**

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Chariot de manutention
à flèche télescopique muni
d'un treuil de levage**

Dans ce cas, le conducteur doit
nécessairement recevoir une
**formation complémentaire pour la
conduite d'une grue mobile**
(type R483).

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Pelle hydraulique
équipée d'un bras de
forage**

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

**Pelle hydraulique
équipée d'un bras de
forage**


Dans ce cas, le conducteur doit
nécessairement recevoir une
**formation complémentaire pour
l'utilisation d'une foreuse**
(type R482).




LE FONCTIONNEMENT DES ENGIN




LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

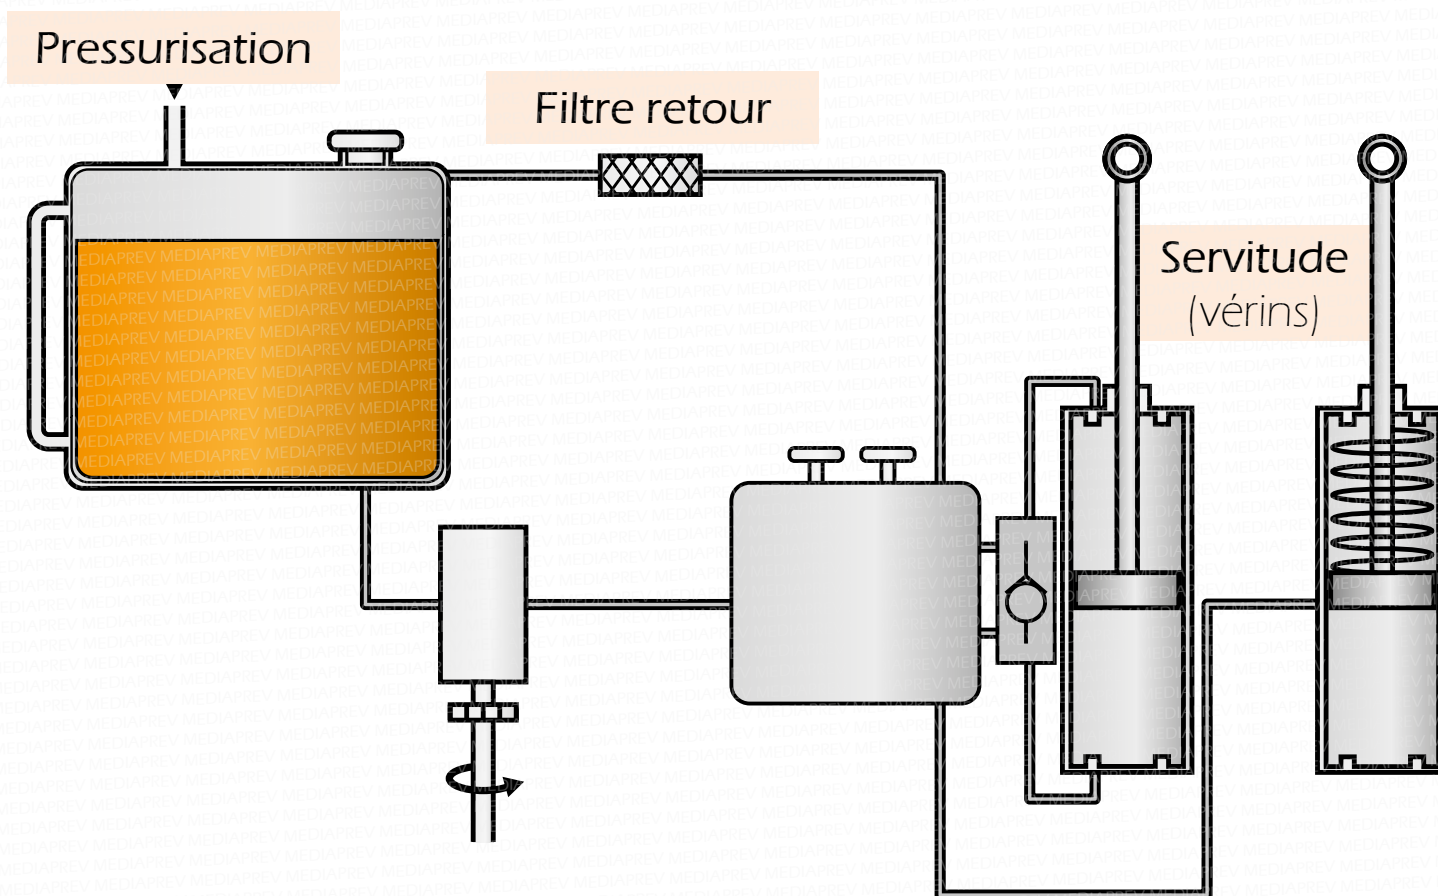


LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

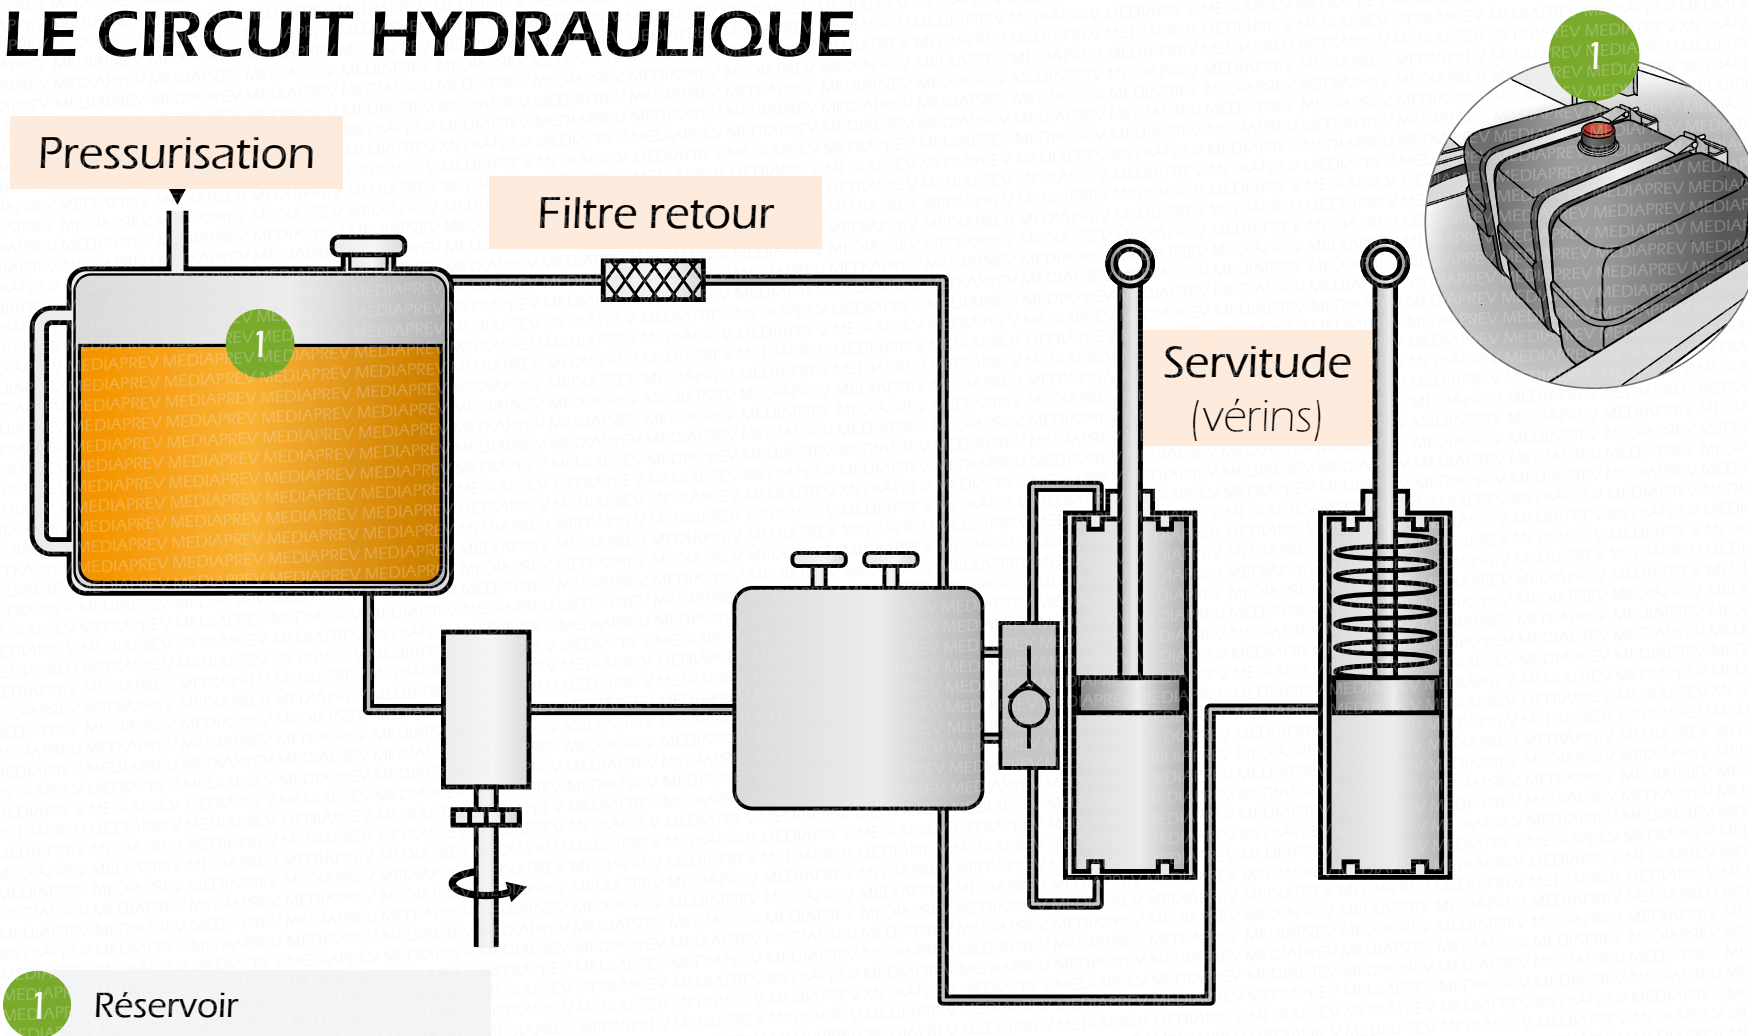


LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

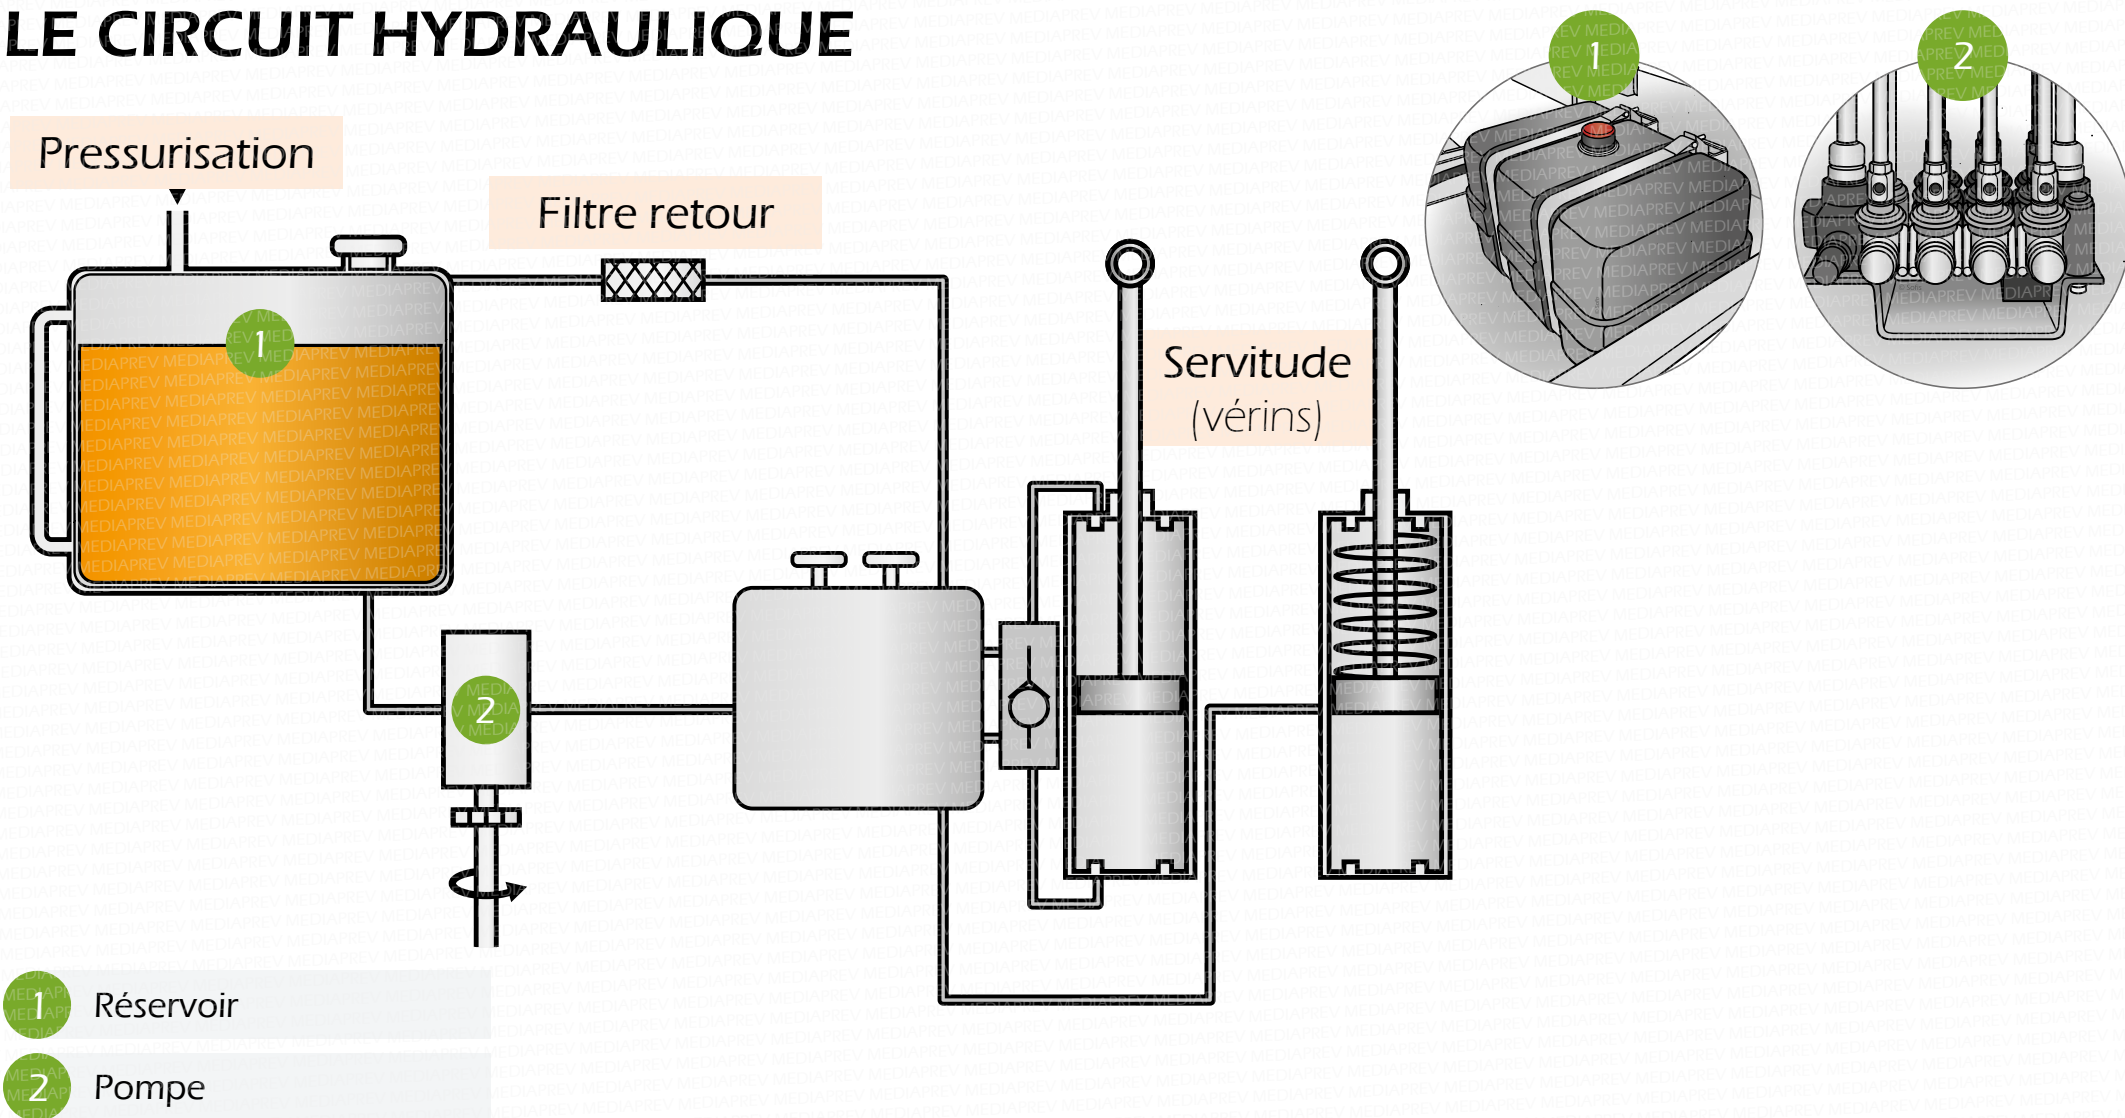


LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

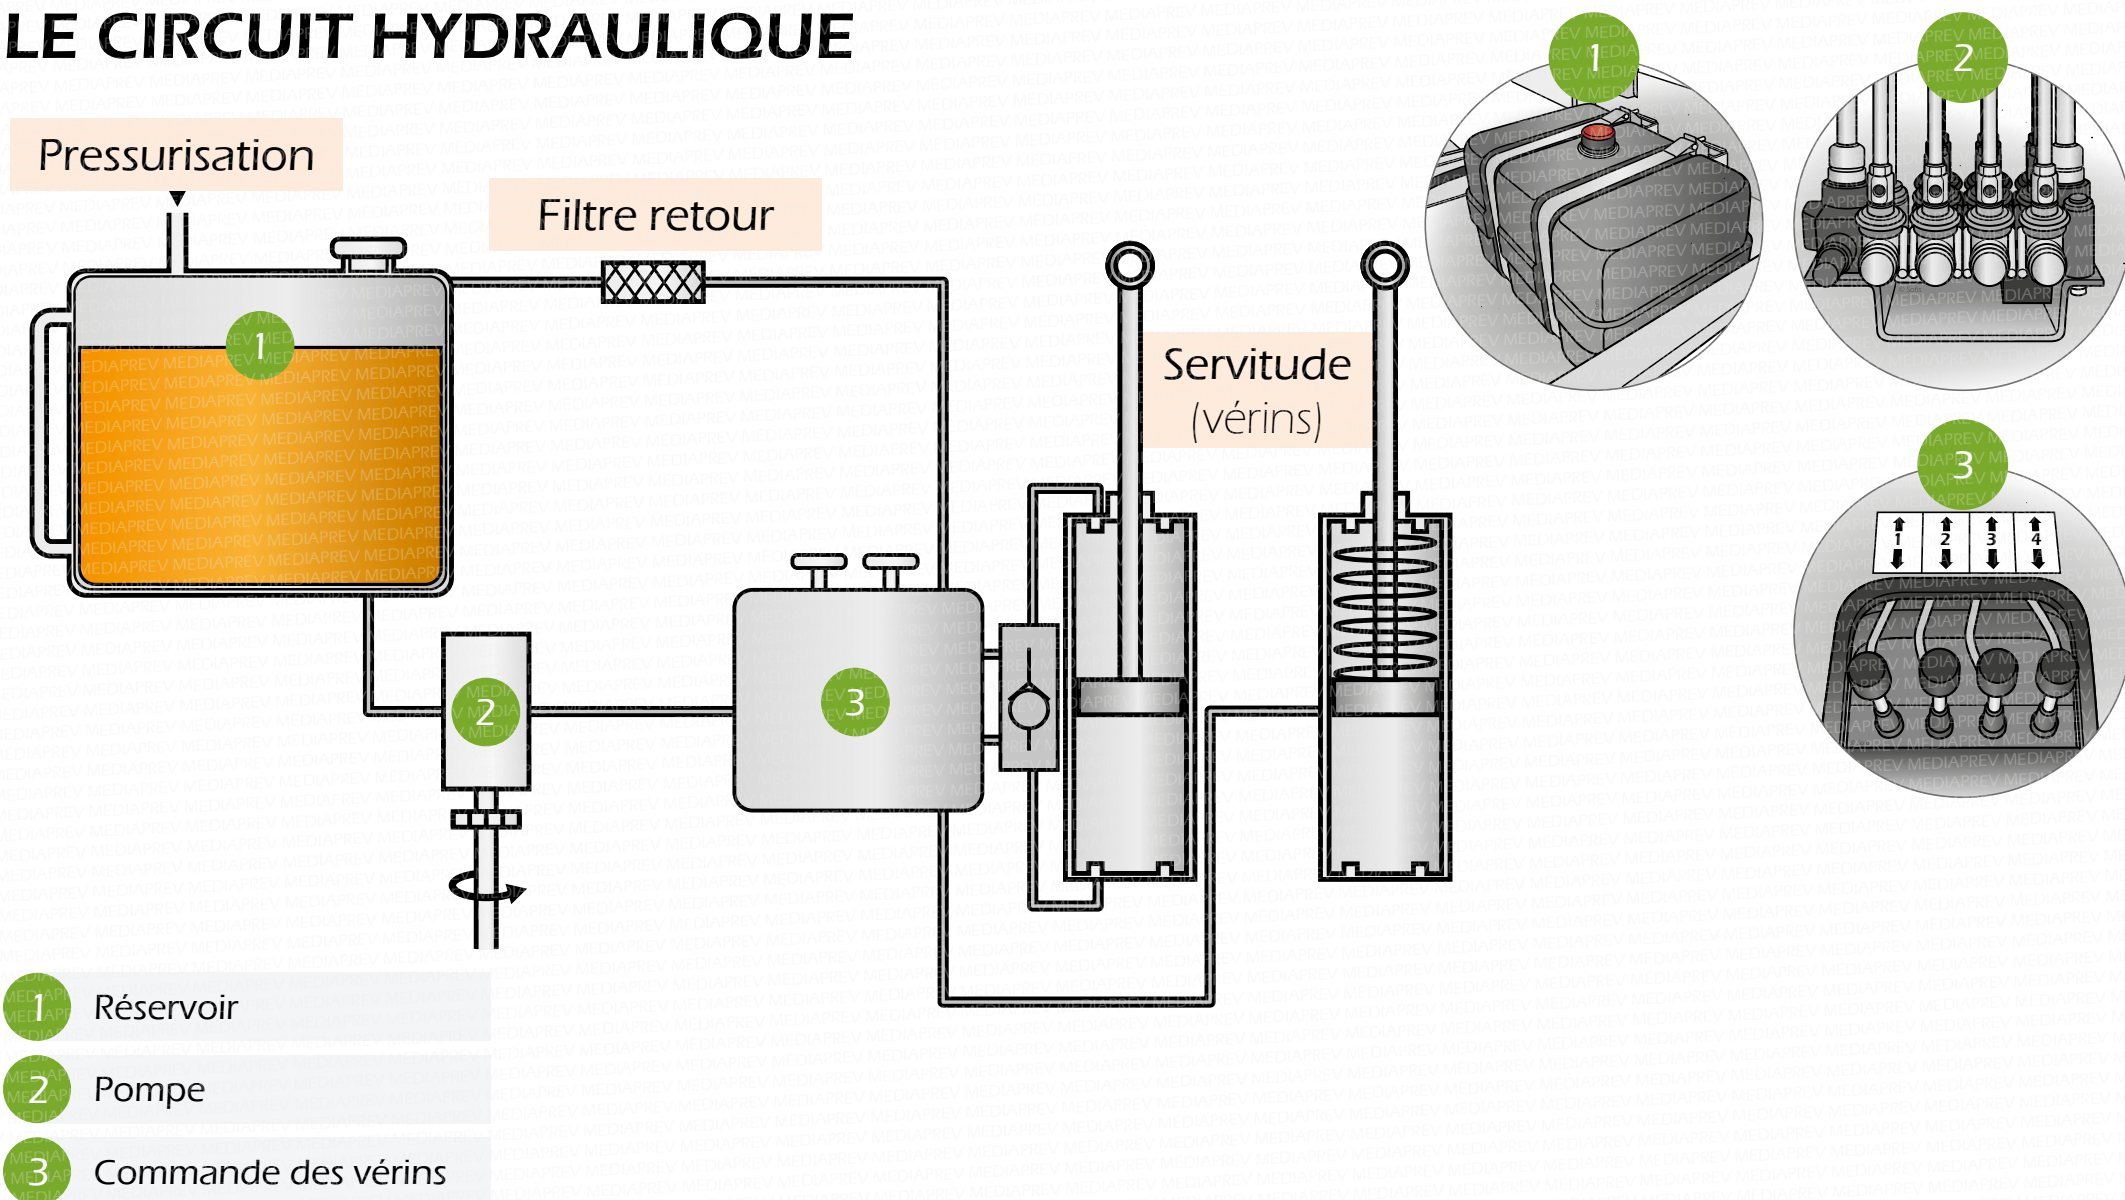

LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

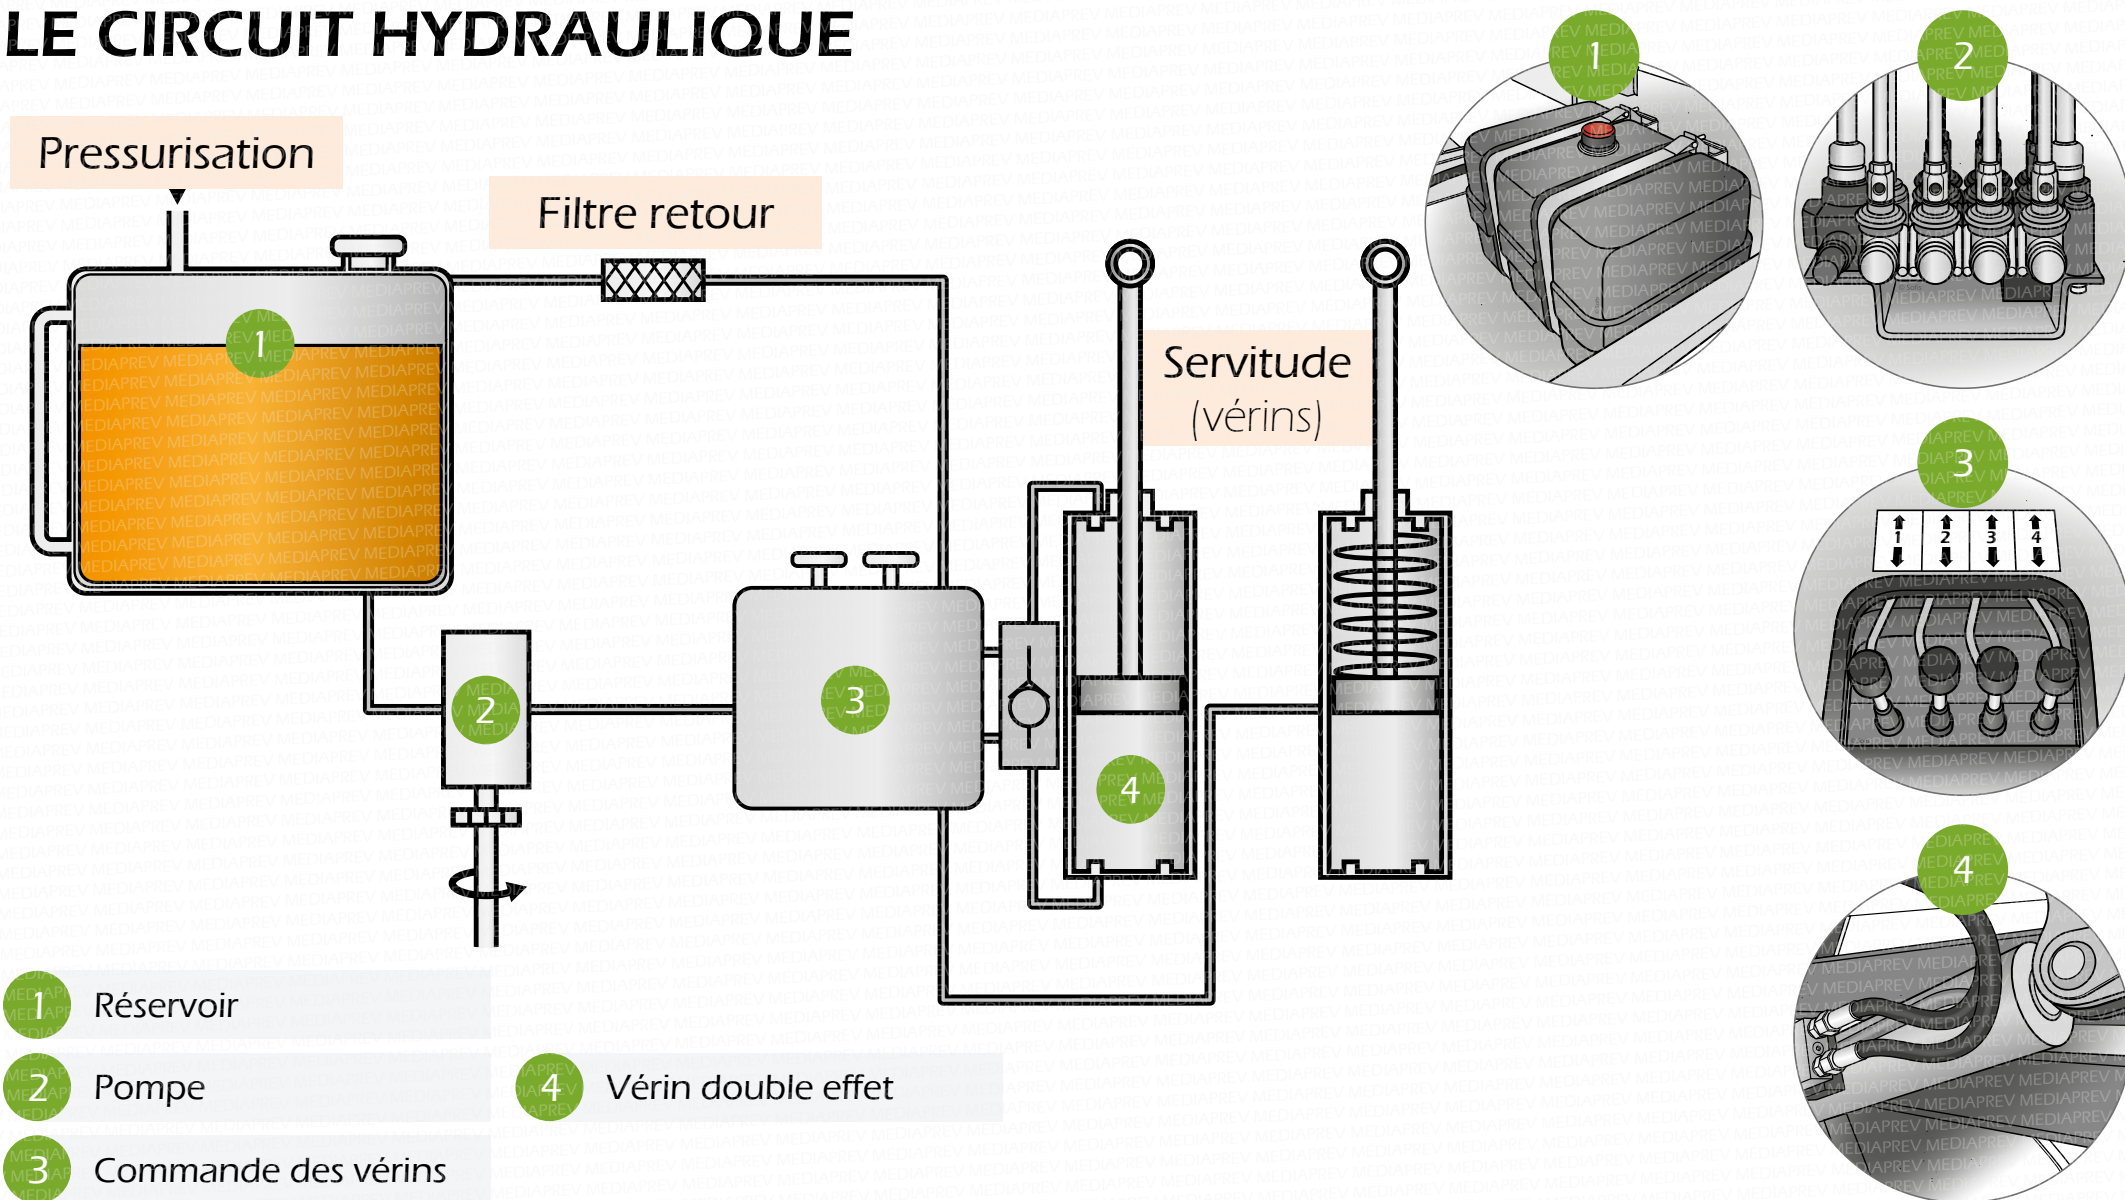

LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

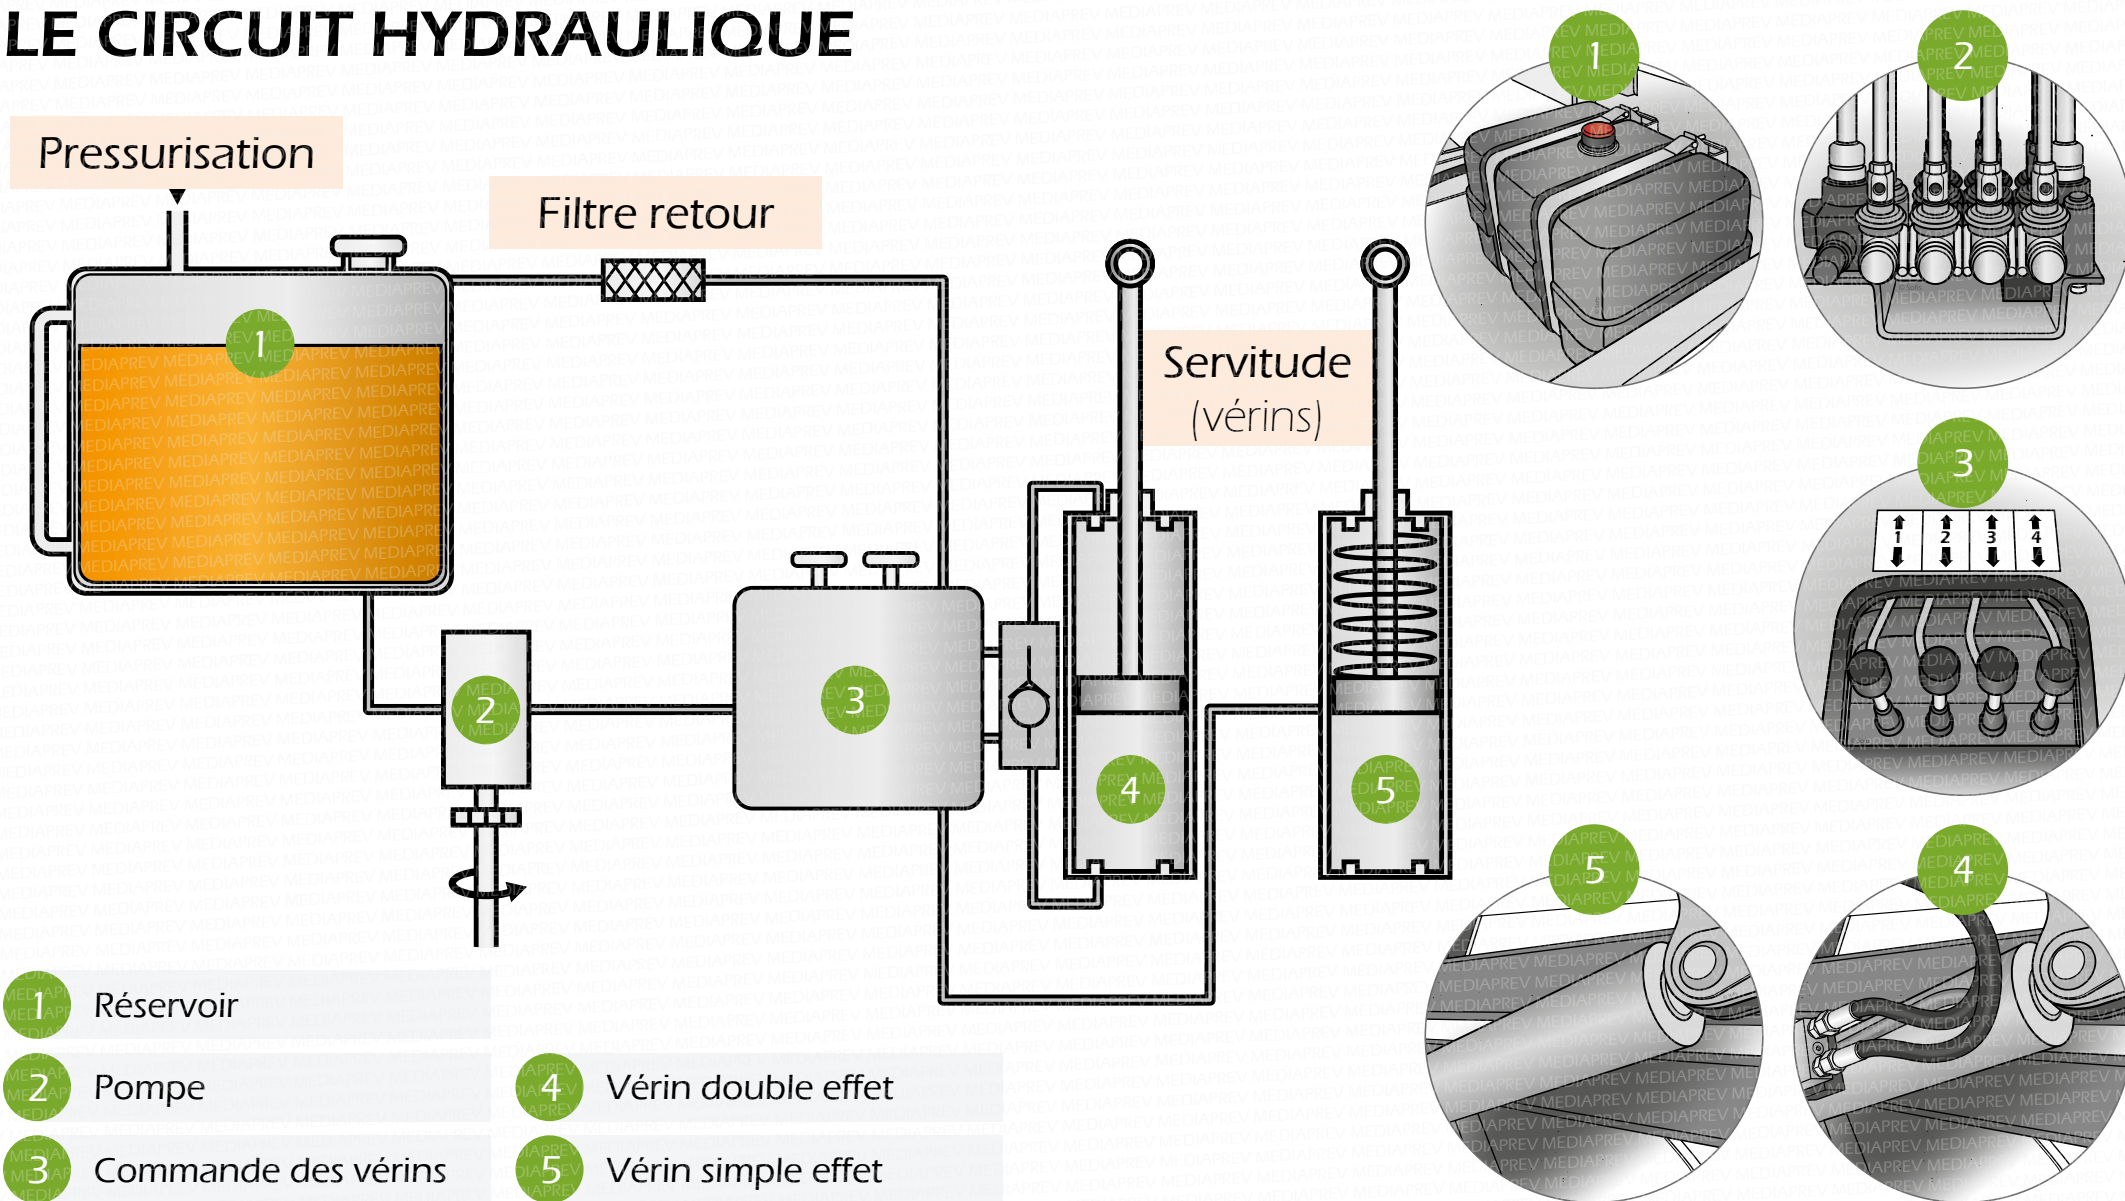



LE CIRCUIT HYDRAULIQUE

ATTENTION



Les flexibles hydrauliques contiennent de l'huile qui peut être sous pression.
Il est strictement interdit de les toucher sous risque de grave blessures (brûlures graves, amputation)



LES VÉRIFICATIONS

LES VÉRIFICATIONS





LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS




LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS

Afin de garantir
la santé et la sécurité
des travailleurs, les engins
de chantier doivent être
maintenus en bon état.

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS


Pour cela, les engins doivent notamment :

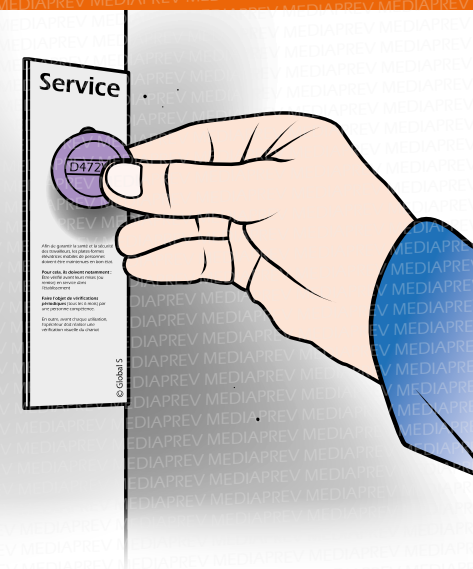

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS


Pour cela, les engins doivent notamment :

Être vérifiés avant leurs mises (ou remises) en service dans l'établissement.

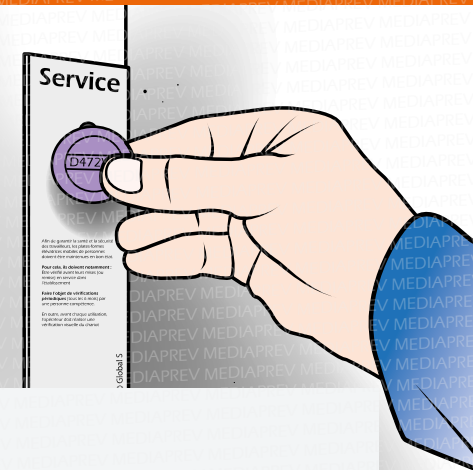

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS


Pour cela, les engins doivent notamment :

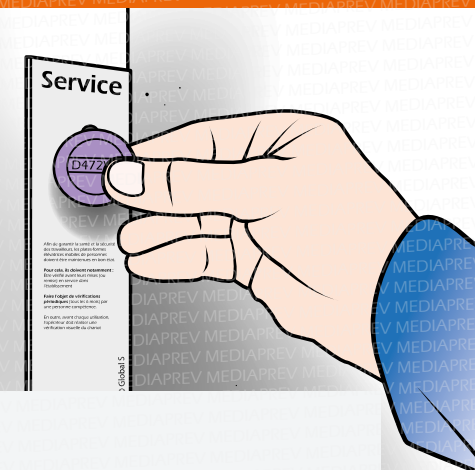

Être vérifiés avant leurs mises (ou remises) en service dans l'établissement.

Faire l'objet de vérifications périodiques par une personne compétente.

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS

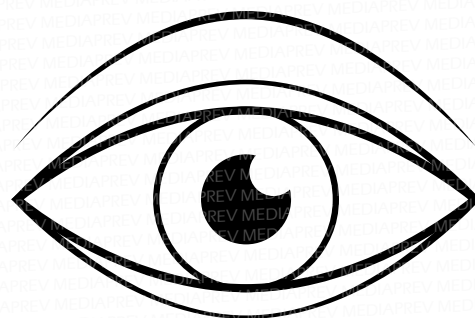

En outre, avant
chaque utilisation,
l'opérateur doit réaliser
une vérification visuelle
de l'engin.



LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS

NOTE

Le résultat doit être consigné sur le registre de sécurité.



LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS



Rapport de **Vérification** **Générale** **Périodique** (VGP)

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS



Rapport
de **Vérification**
Générale
Périodique
(VGP)



Marquage CE
ou certificat de
conformité

LES ENTRETIENS ET VÉRIFICATIONS



Rapport
de **Vérification**
Générale
Périodique
(VGP)



Marquage CE
ou certificat de
conformité



Notice
du constructeur
rédigée en
français



LES VÉRIFICATIONS

REMISE EN SERVICE



REMISE EN SERVICE




ARTICLE R4323-28 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues..., lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses...






LA NOTICE D'UTILISATION DU CONSTRUCTEUR

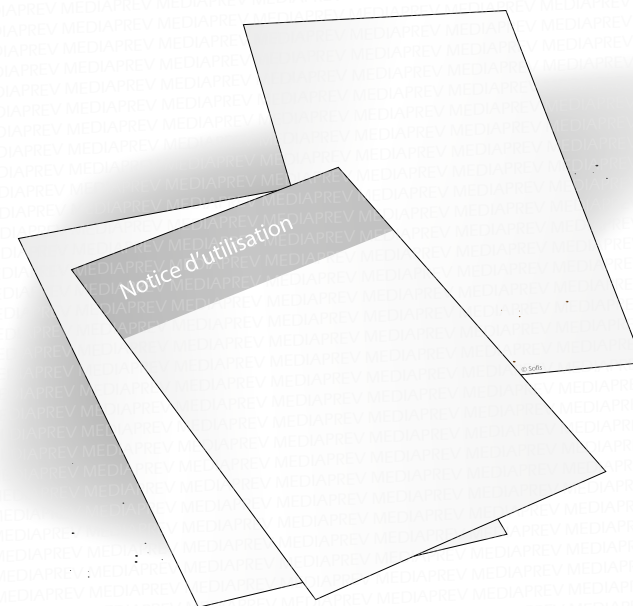


LA NOTICE D'UTILISATION DU CONSTRUCTEUR

Elle doit être à disposition du conducteur de l'engin de chantier (en français).

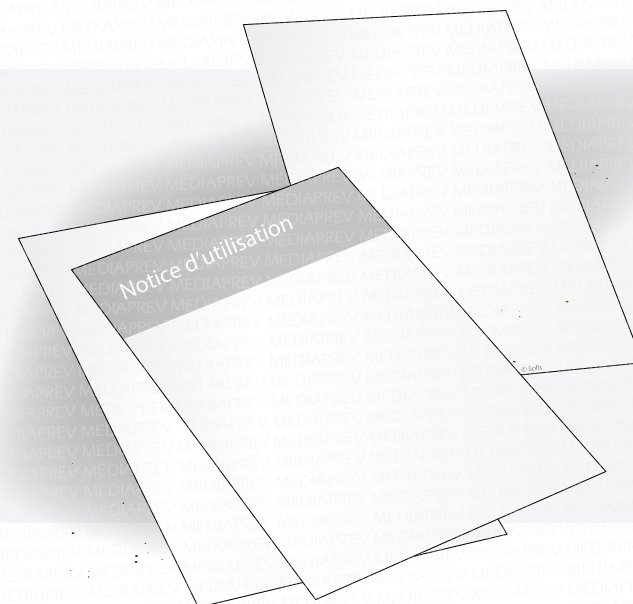




LE CARNET D'ENTRETIEN DE L'ENGIN

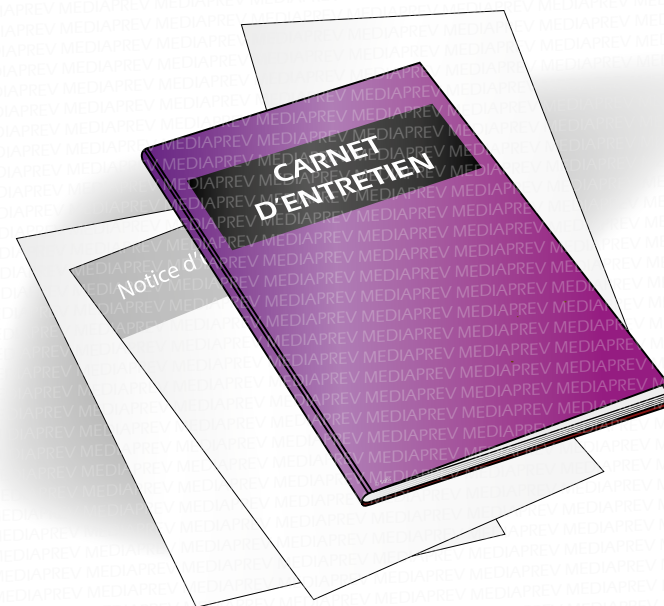


LE CARNET D'ENTRETIEN DE L'ENGIN

Il doit être à disposition au poste de conduite.

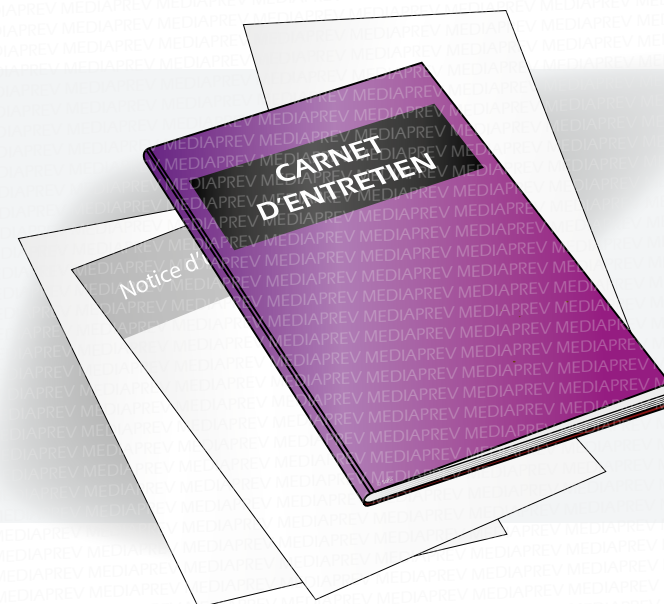

LE CARNET D'ENTRETIEN DE L'ENGIN

Il doit être à disposition au poste de conduite.

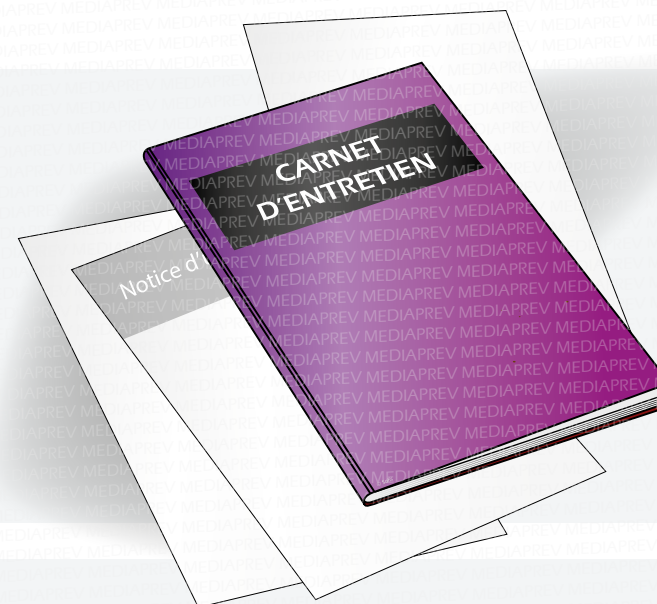

Les réparations effectuées, les observations ou anomalies relevées lors des vérifications y seront consignées.



LE REGISTRE DE SÉCURITÉ



LE REGISTRE DE SÉCURITÉ

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont consignés dans ce registre (article L4711-1 du Code du travail).





LES TESTS DE FONCTIONNEMENT



LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :



LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :



Des avertisseurs sonores et lumineux

LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :

- ▶ Des avertisseurs sonores et lumineux
- ▶ Des freins (de service et d'immobilité)

LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :

Des avertisseurs sonores et lumineux

Des freins (de service et d'immobilité)

Du réglage du siège

LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :

- ▶ Des avertisseurs sonores et lumineux
- ▶ Des freins (de service et d'immobilité)
- ▶ Du réglage du siège
- ▶ Du fonctionnement du système d'élévation et des équipements porte-charge

LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :

- ▶ Des avertisseurs sonores et lumineux
- ▶ Des freins (de service et d'immobilité)
- ▶ Du réglage du siège
- ▶ Du fonctionnement du système d'élévation et des équipements porte-charge
- ▶ De la pression des pneus



VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET INTERVENTIONS


VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET INTERVENTIONS

Le chef d'entreprise désignera le personnel responsable des vérifications, inspections et interventions :

VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET INTERVENTIONS

Le chef d'entreprise désignera le personnel responsable des vérifications, inspections et interventions :


Journalière par l'utilisateur autorisé

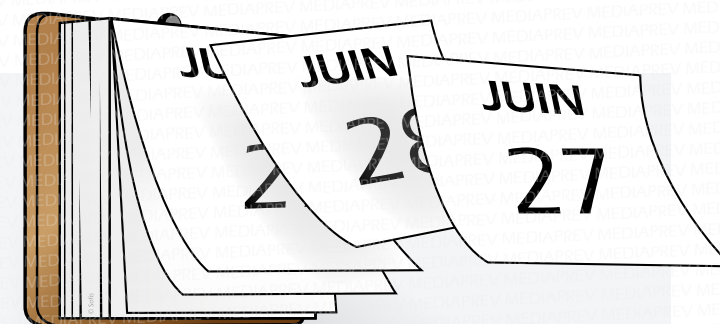

VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET INTERVENTIONS

Le chef d'entreprise désignera le personnel responsable des vérifications, inspections et interventions :

Journalière par l'utilisateur autorisé

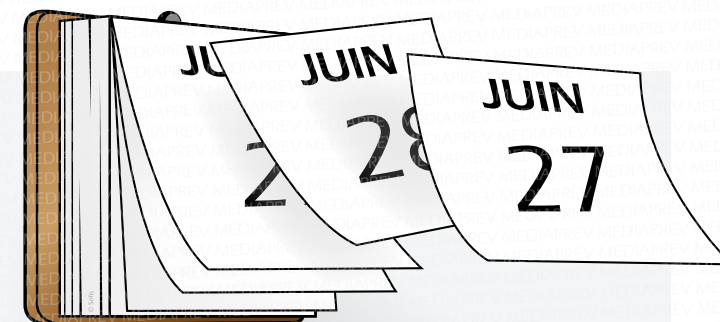

Hebdomadaire par un opérateur spécialement désigné par l'employeur

VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET INTERVENTIONS

Le chef d'entreprise désignera le personnel responsable des vérifications, inspections et interventions :

Journalière par l'utilisateur autorisé



Hebdomadaire par un opérateur spécialement désigné par l'employeur

Périodique, au moins tous les 6 mois, par du personnel qualifié (appartenant ou non à l'établissement et dont les résultats sont consignés dans le registre)



LA PRISE DE POSTE

LA PRISE DE POSTE





LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).



LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2

Prendre connaissance du **site de travail et des instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche (état des sols, etc.).

LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2

Prendre connaissance du **site de travail et des instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche (état des sols, etc.).

3


Consulter le carnet d'entretien de l'engin pour voir si les anomalies éventuelles ont été réparées.



LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

4

Récupérer la clé de contact ou autres systèmes permettant la mise en marche de l'engin.

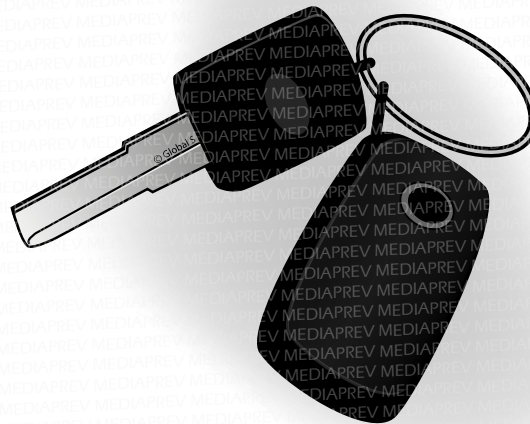


LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

4

Récupérer la clé de contact ou autres systèmes permettant la mise en marche de l'engin.

5

Vérifier tous les niveaux (huile hydraulique, huile de transmission, huile du circuit de freinage, moteur, carburant).



LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

4

Récupérer la clé de contact ou autres systèmes permettant la mise en marche de l'engin.

5

Vérifier tous les niveaux (huile hydraulique, huile de transmission, huile du circuit de freinage, moteur, carburant).


6

Vérifier les éléments de sécurité (présence de l'extincteur en cabine, présence de fuite, état des pneumatiques, etc).

LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

7

Vérifier la propreté de la cabine
(pare-brise, rétroviseurs, etc).

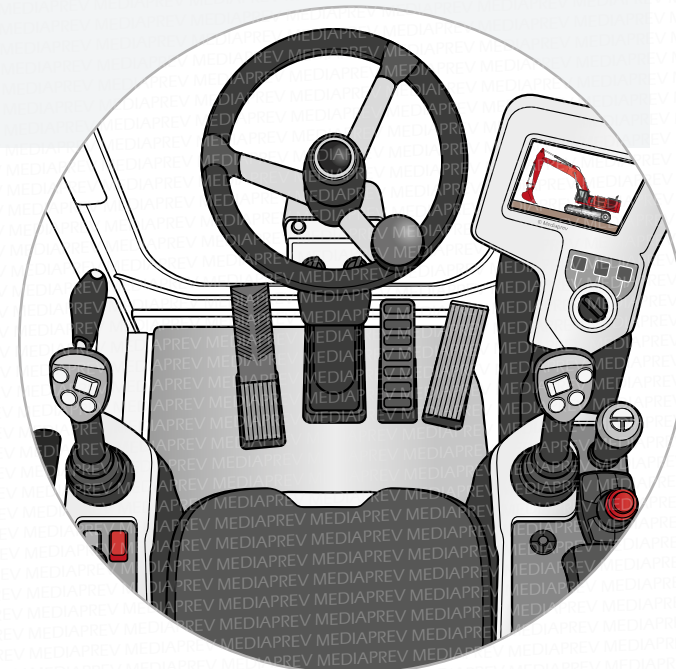

LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

7

Vérifier la propreté de la cabine
(pare-brise, rétroviseurs, etc).

8

Vérifier l'état des vérins, flexibles, mâts, chassis, goupilles, éléments mobiles.



LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

7

Vérifier la propreté de la cabine
(pare-brise, rétroviseurs, etc).

8

Vérifier l'état des vérins, flexibles, mâts, chassis, goupilles, éléments mobiles.


9

Boucler la ceinture.



LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

10 Démarrer.

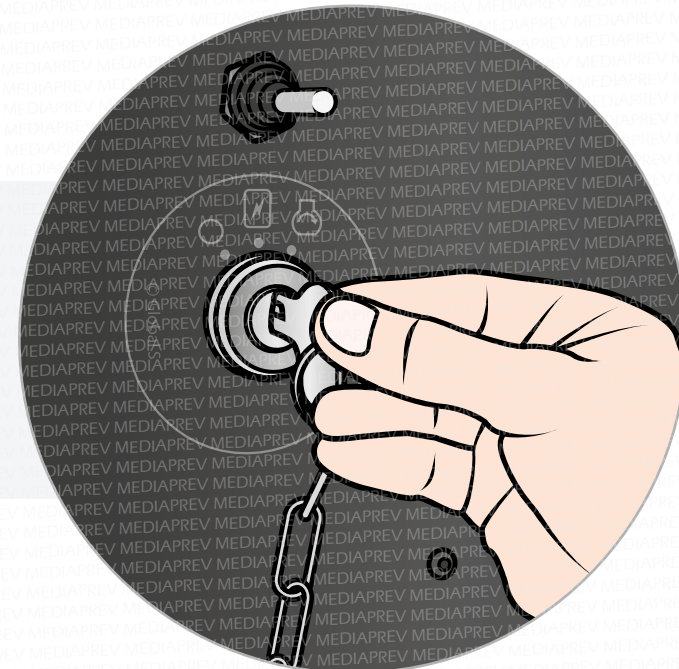



POURQUOI CES INCONTOURNABLES ?





POURQUOI CES INCONTOURNABLES ?

Pour prévenir
des accidents
(renversement, collision,
heur) et préserver
ma santé et celle de
mes collègues.



RÉGLAGE DE L'ASSISE



RÉGLAGE DE L'ASSISE


Réglage de poids de l'assise en trois étapes :






RÉGLAGE DE L'ASSISE

Réglage de poids de l'assise en trois étapes :



1 Réglage à l'arrêt en fonction du poids du conducteur

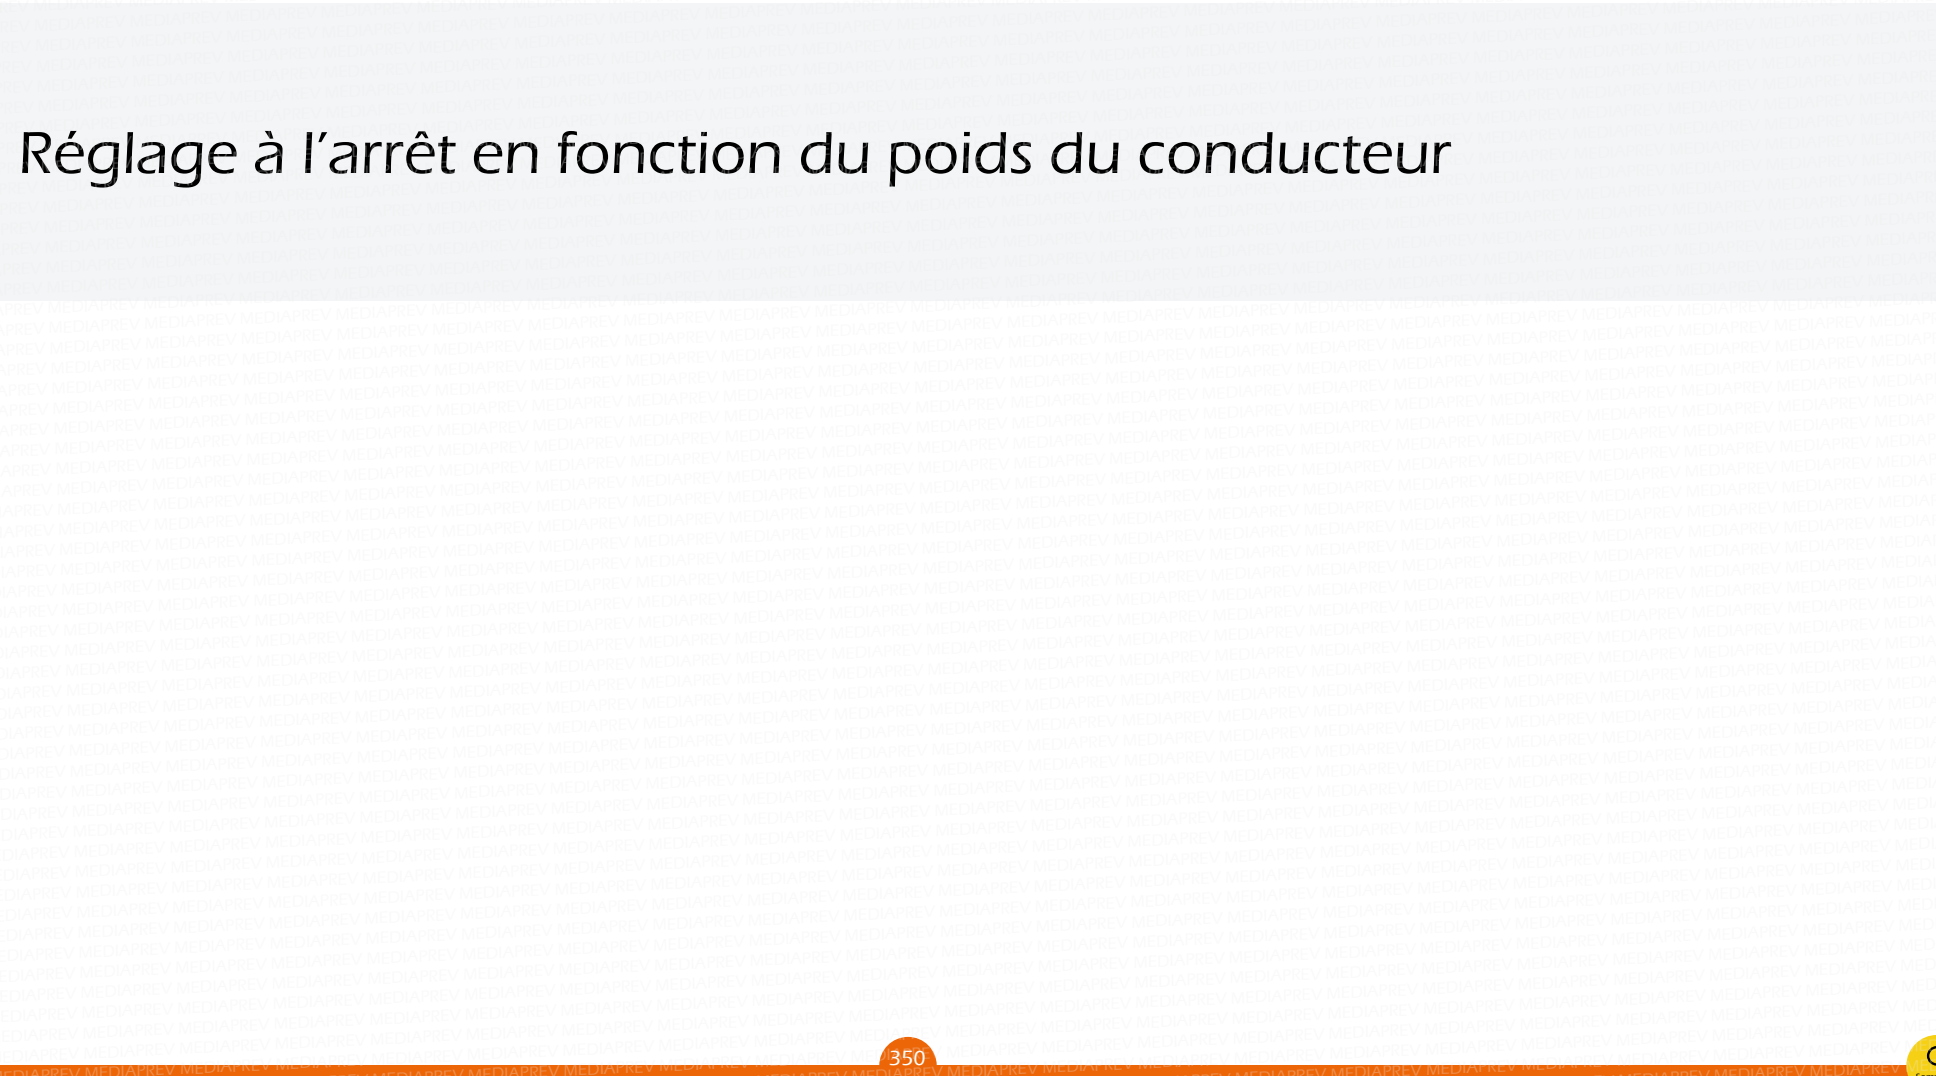

RÉGLAGE DE L'ASSISE

Réglage de poids de l'assise en trois étapes :

1 Réglage à l'arrêt en fonction du poids du conducteur

2 Réglage en sautant sur le siège pour ajuster le premier réglage

RÉGLAGE DE L'ASSISE

Réglage de poids de l'assise en trois étapes :

1 Réglage à l'arrêt en fonction du poids du conducteur

2 Réglage en sautant sur le siège pour ajuster le premier réglage

3 Finition des réglages lors des premiers instant de travail avec le véhicule en fonctionnement, après un petit trajet (bien mettre le véhicule à l'arrêt, frein de parking engagé).

RÉGLAGE DE L'ASSISE

Déplacement
avant-arrière



RÉGLAGE DE L'ASSISE

Déplacement
avant-arrière

Inclinaison
du dossier



RÉGLAGE DE L'ASSISE

Déplacement
avant-arrière

Inclinaison
du dossier

Réglage
en hauteur



RÉGLAGE DE L'ASSISE

Déplacement
avant-arrière

Inclinaison
du dossier

Réglage
en hauteur

Réglage selon
le poids du
conducteur



RÉGLAGE DE L'ASSISE

Important :
Le siège ne doit
pas talonner






TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ



TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

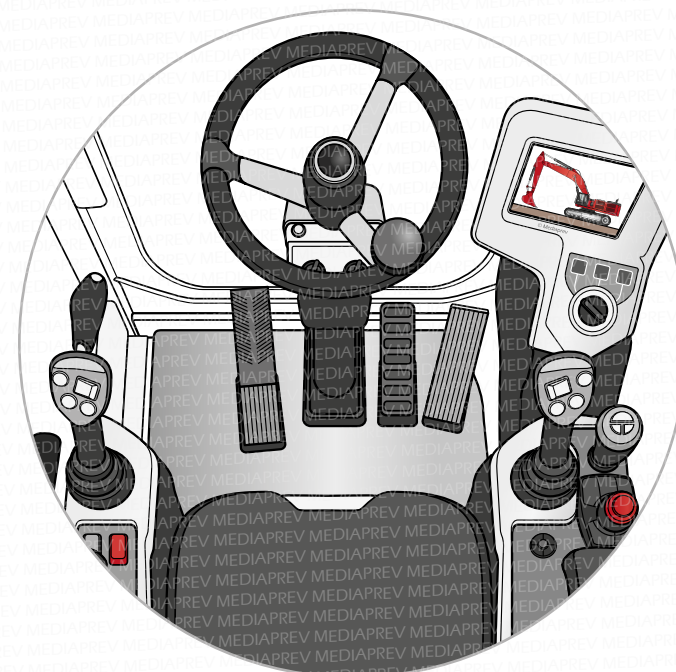

TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

2

De l'arrêt d'urgence



TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

2

De l'arrêt d'urgence

3

Du signal sonore



TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

2

De l'arrêt d'urgence

3

Du signal sonore

4

De l'éclairage



TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

2

De l'arrêt d'urgence

3

Du signal sonore

4

De l'éclairage

5

Des équipements du tableau de bords



TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

1

Du freinage

2

De l'arrêt d'urgence

3

Du signal sonore

4

De l'éclairage

5

Des équipements du tableau de bords

6

De l'engin en général (mât, rotation, stabilisateurs si présents...)





CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

La circulaire du
07/04/1955 classe la
majorité des engins de
chantier en catégorie II, soit
comme engin **ne présentant
pas de caractère routier
prédominant** et n'étant pas
conçu pour le transport
de marchandises ou
de personnes sur
la route.

CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

La circulaire du
07/04/1955 classe la
majorité des engins de
chantier en catégorie II, soit
comme engin **ne présentant
pas de caractère routier**
prédominant et n'étant pas
conçu pour le transport
de marchandises ou
de personnes sur
la route.

De ce fait,
la circulation sur la
voie publique doit se
faire **en respectant
certaines règles.**



CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



La vitesse maximale est limitée à 25km/h.



CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



La vitesse maximale est limitée à 25km/h.



Le gabarit routier doit être respecté (largeur de l'engin).



CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



- 1 La vitesse maximale est limitée à 25km/h.
- 2 Le gabarit routier doit être respecté (largeur de l'engin).
- 3 Le transport de charge est interdit sur la voie publique.

CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



- 1 La vitesse maximale est limitée à 25km/h.
- 2 Le gabarit routier doit être respecté (largeur de l'engin).
- 3 Le transport de charge est interdit sur la voie publique.
- 4 Les **fourches** (si l'engin en est équipé) doivent être protégées ou retirées.

CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



- 1 La vitesse maximale est limitée à 25km/h.
- 2 Le gabarit routier doit être respecté (largeur de l'engin).
- 3 Le transport de charge est interdit sur la voie publique.
- 4 Les **fourches** (si l'engin en est équipé) doivent être protégées ou retirées.
- 5 Les **chenilles** (si l'engin en est équipé) doivent être équipées de patins.


CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE



- 1 La vitesse maximale est limitée à 25km/h.
- 2 Le gabarit routier doit être respecté (largeur de l'engin).
- 3 Le transport de charge est interdit sur la voie publique.
- 4 Les **fourches** (si l'engin en est équipé) doivent être protégées ou retirées.
- 5 Les **chenilles** (si l'engin en est équipé) doivent être équipées de patins.
- 6 L'engin doit être équipé des **feux de signalisation** réglementaires.

CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE


Un **gyrophare**
est fortement
conseillé.

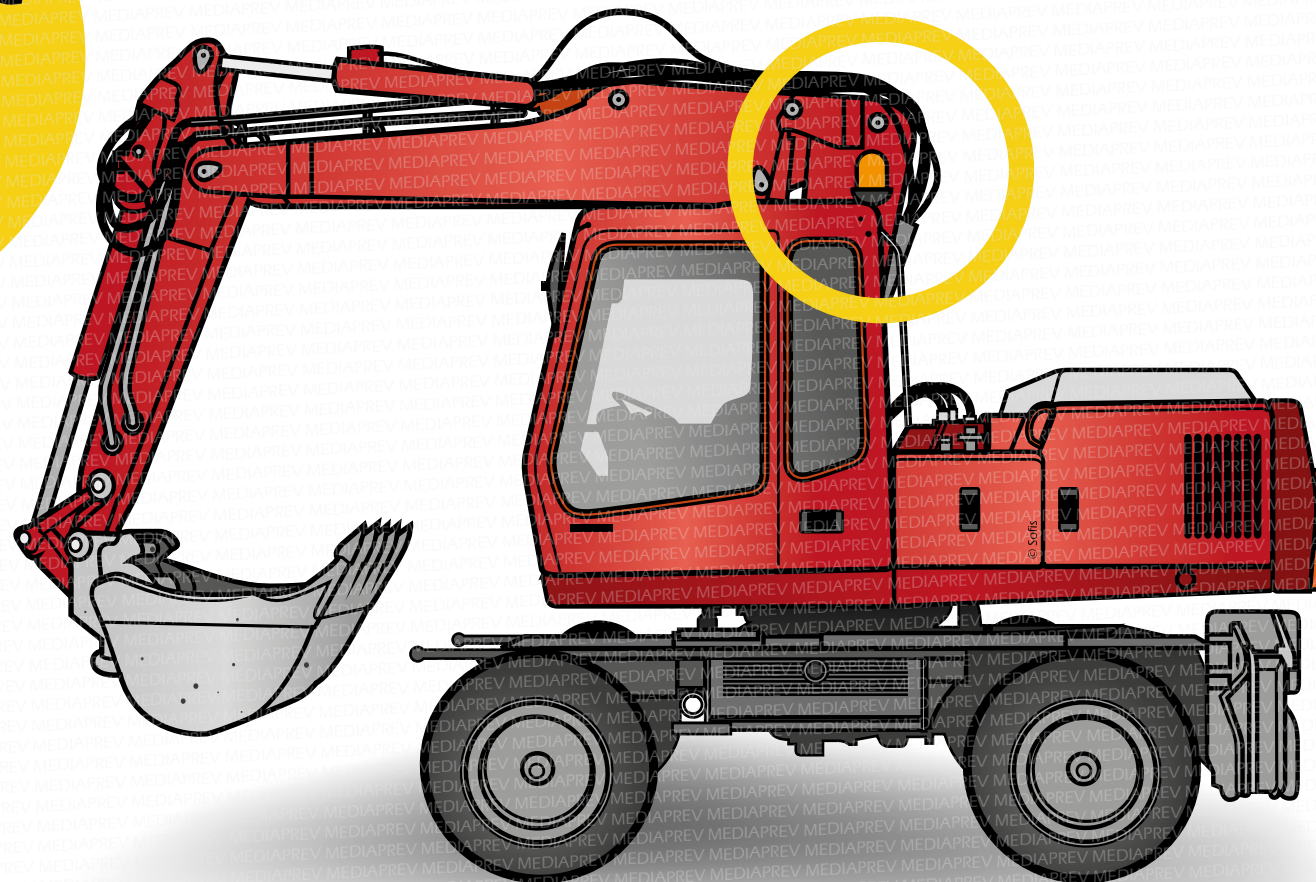

CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un **gyrophare** est fortement conseillé.

Il peut être **obligatoire** dans certains départements.

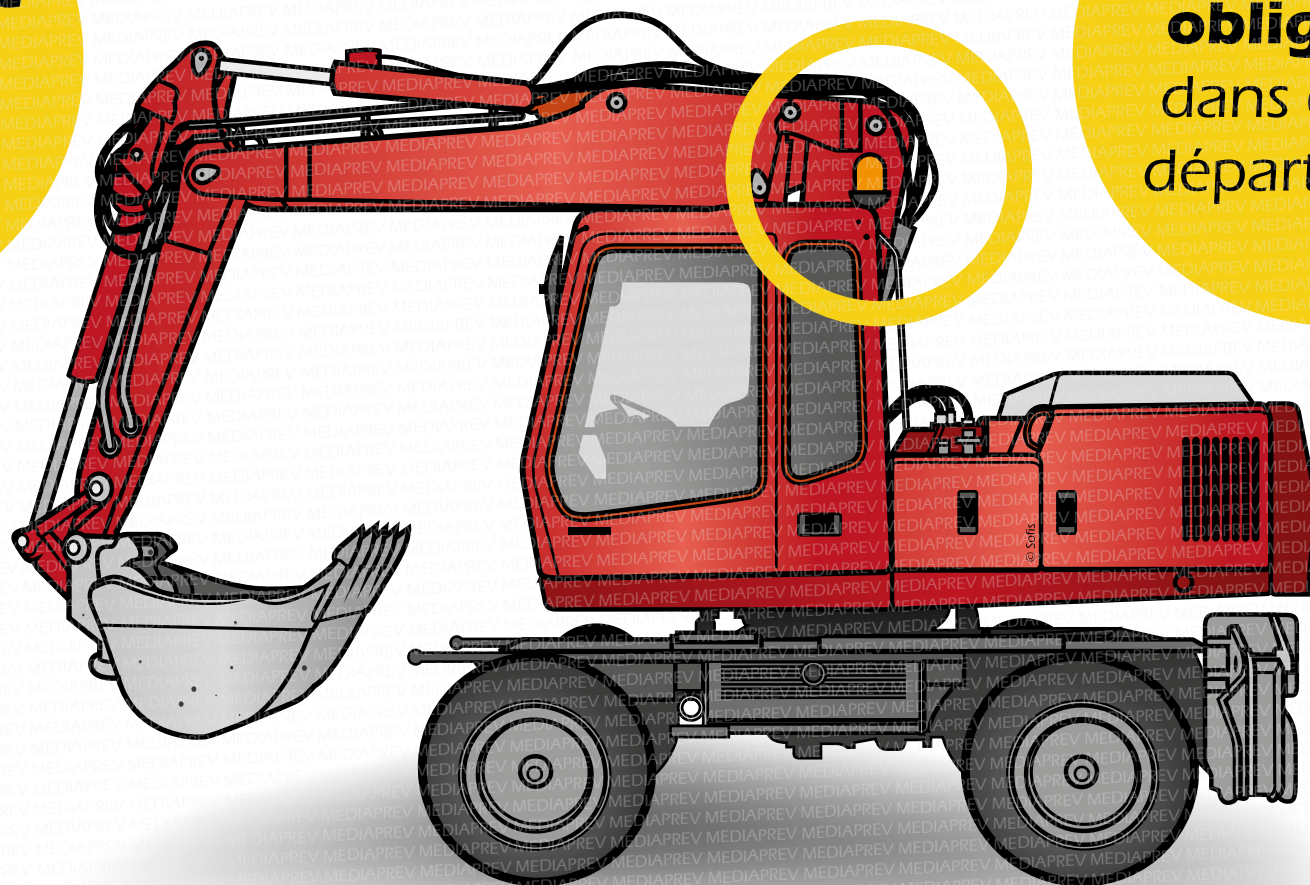



CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les engins de catégories II ne sont pas immatriculés et le permis de conduire n'est pas obligatoire.





CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les engins de catégories II ne sont pas immatriculés et le permis de conduire n'est pas obligatoire.

L'assurance, en revanche, est obligatoire pour circuler sur la route.




LA STABILITÉ DES ENGINS DE CHANTIER

LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :


Les facteurs météo (vent, pluie)

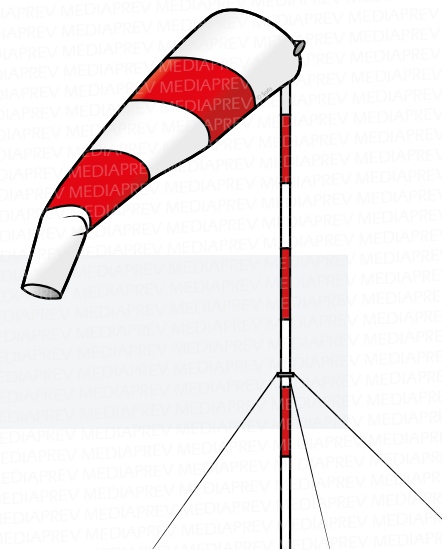

LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

Les facteurs météo (vent, pluie)

La surface d'appui (roues, chenilles, stabilisateurs)

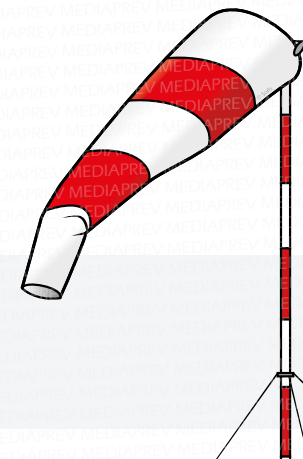


LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

Les facteurs météo (vent, pluie)

La surface d'appui (roues, chenilles, stabilisateurs)

La nature du sol

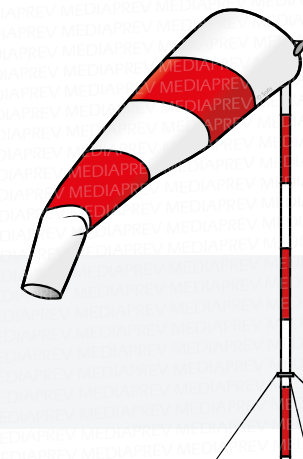


LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

Les facteurs météo (vent, pluie)

La surface d'appui (roues, chenilles, stabilisateurs)

La nature du sol

Le centre de gravité de l'engin et les zones de travail de l'engin

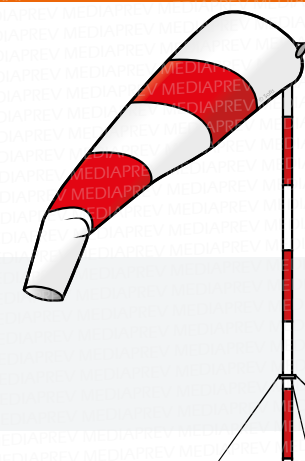

LA STABILITÉ D'UN ENGIN DE CHANTIER DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :


Les facteurs météo (vent, pluie)

La surface d'appui (roues, chenilles, stabilisateurs)

La nature du sol

Le centre de gravité de l'engin et les zones de travail de l'engin

Le centre de gravité de la charge

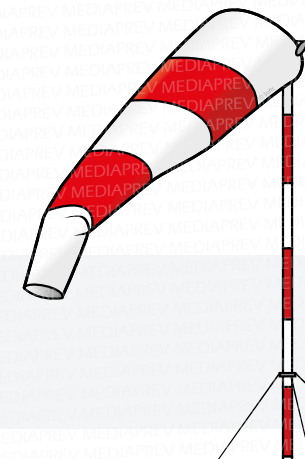



LA MÉTÉO



LA MÉTÉO

La **pluie** peut
rendre le sol glissant
lors des manœuvres de
chantier ou de déplacement
et peut aussi rendre le sol
instable lors du passage
d'un engin lourd.

LA MÉTÉO

La **pluie** peut rendre le sol glissant lors des manœuvres de chantier ou de déplacement et peut aussi rendre le sol instable lors du passage d'un engin lourd.


Le **vent** peut déstabiliser la charge ou l'engin si il est trop fort ou souffle en rafales, et ainsi provoquer le basculement de l'un et l'autre.



LA SURFACE D'APPUI

LA SURFACE D'APPUI

La surface d'appui est comprise entre les roues, les chenilles ou les stabilisateurs de l'engin de chantier.

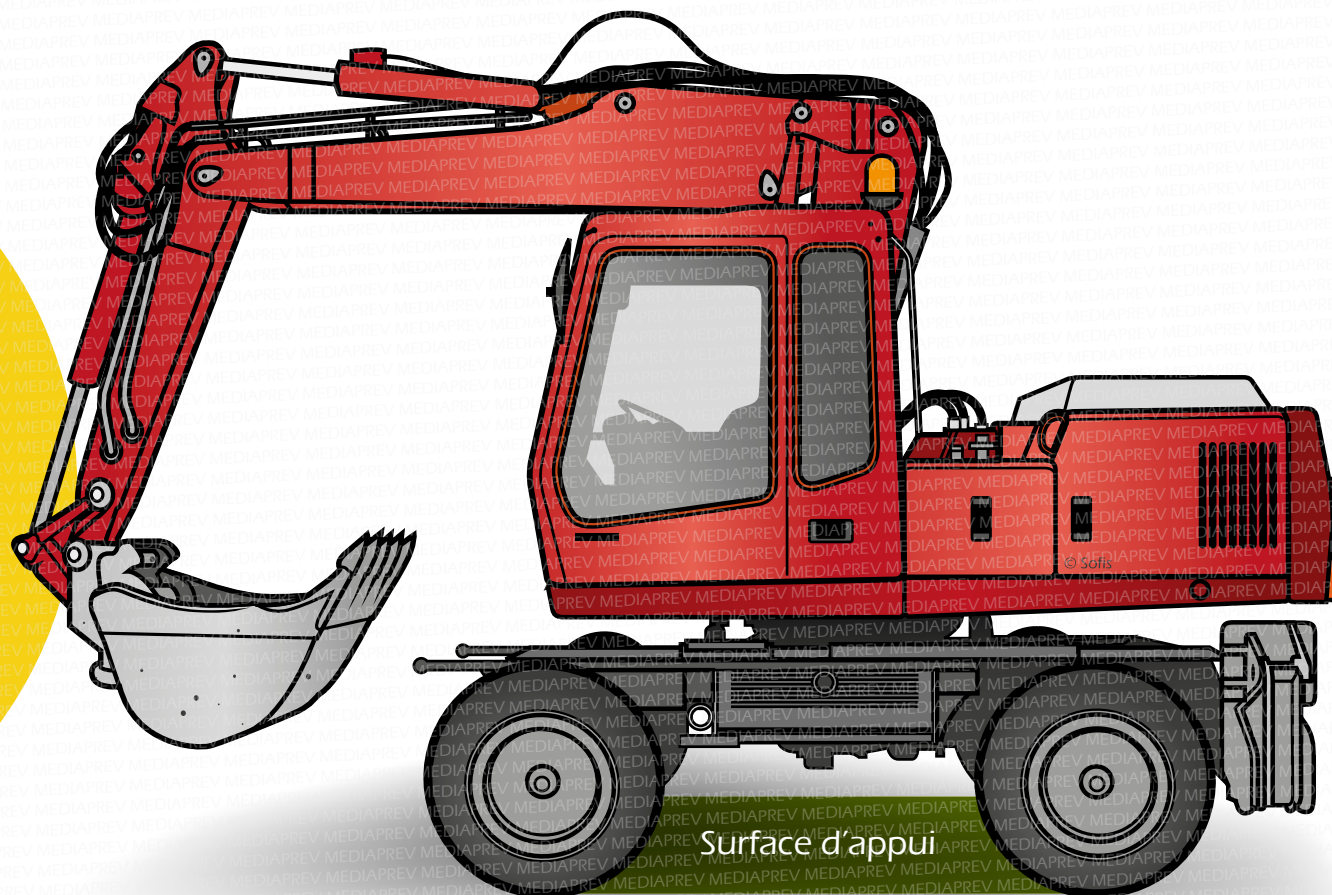





LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Les **stabilisateurs** permettent d'accroître la stabilité des engins de chantiers en augmentant leur surface d'appuis au sol lors des opérations de levage, terrassement, etc.

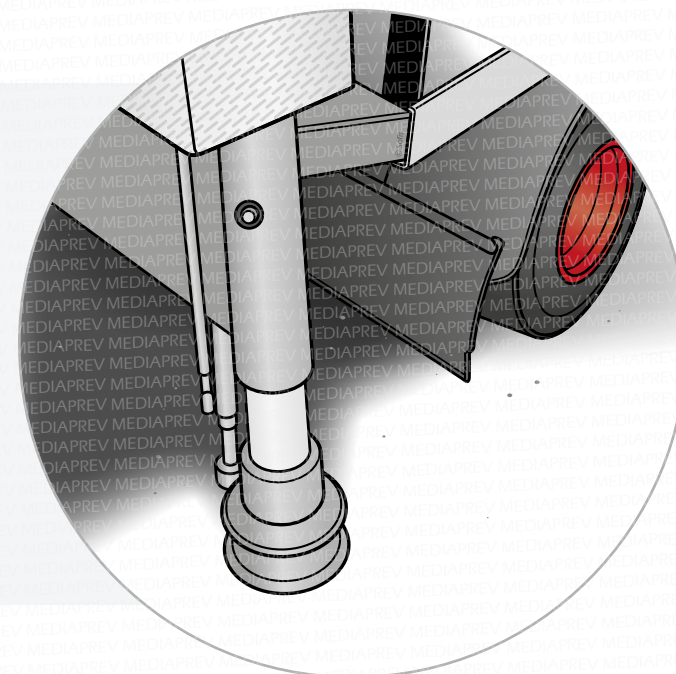

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

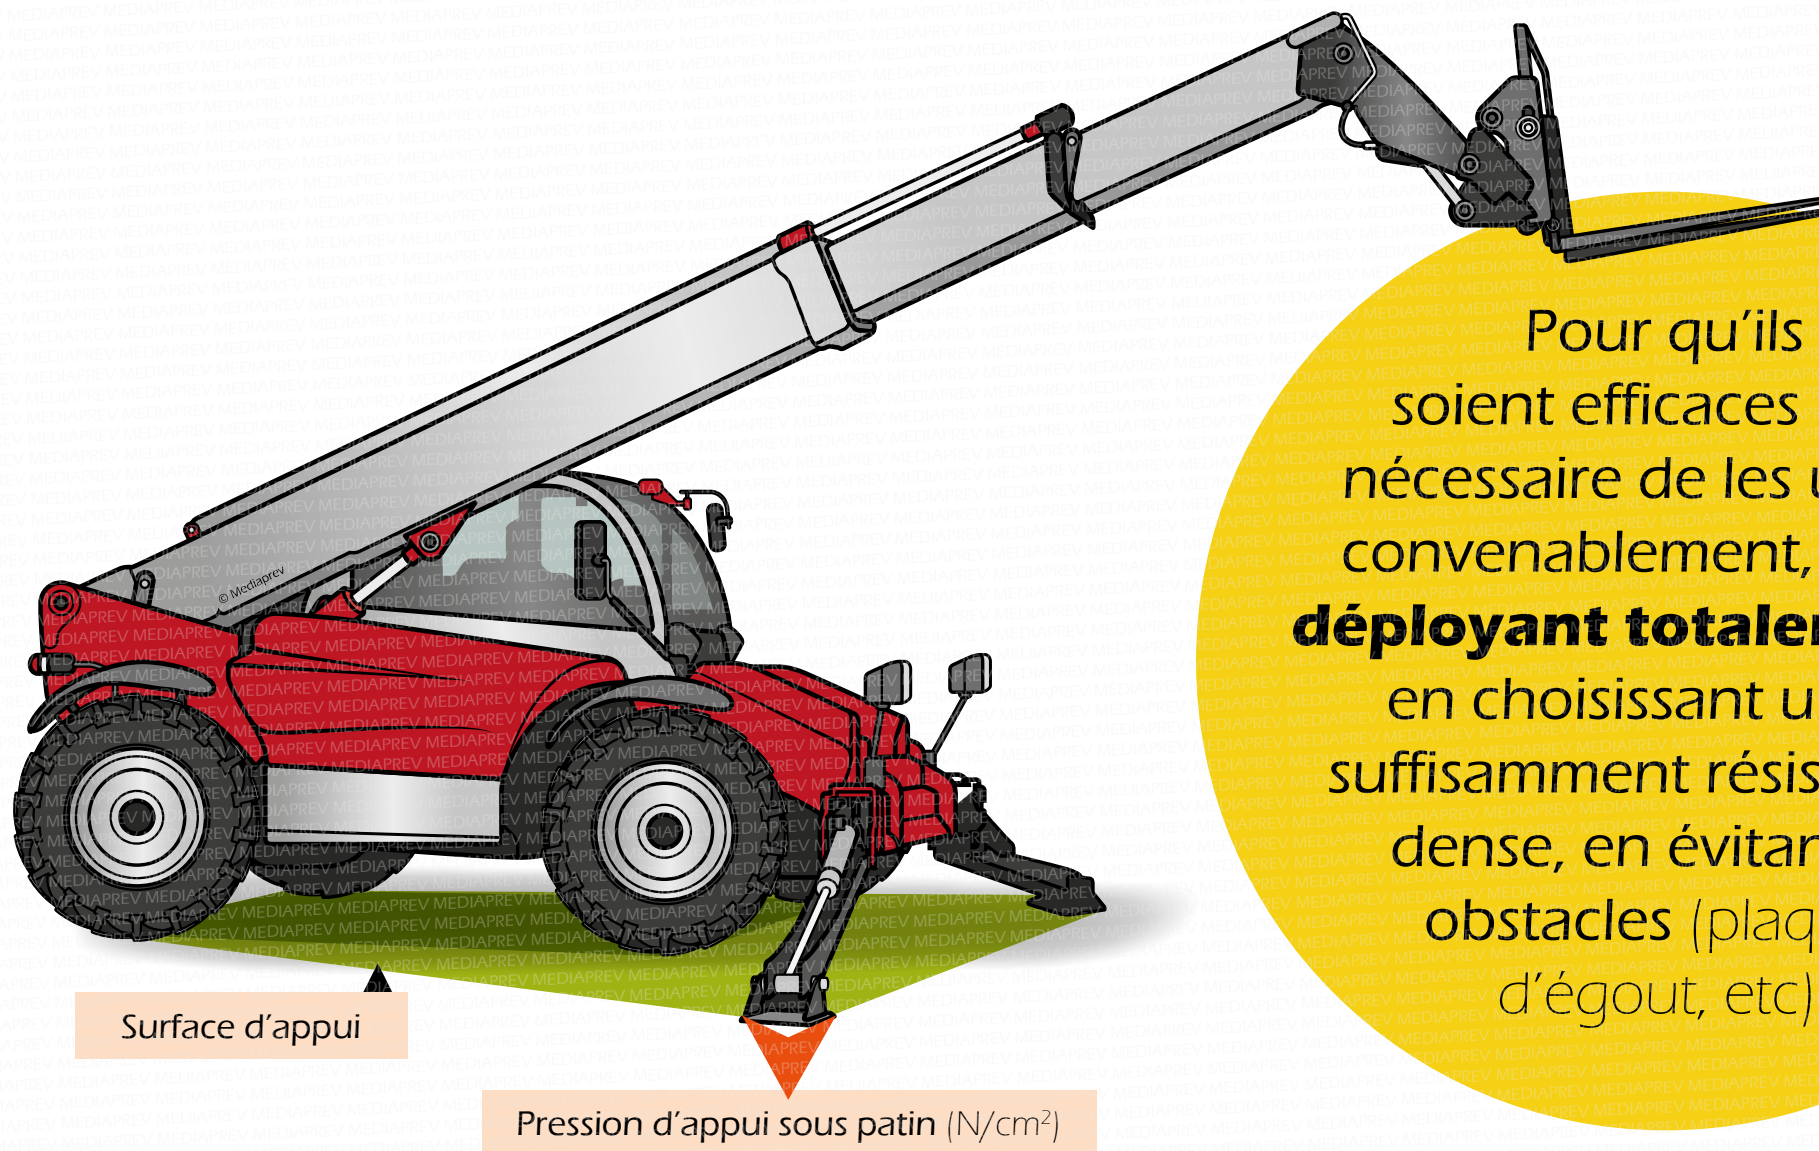

Pour qu'ils soient efficaces il est nécessaire de les utiliser convenablement, en les **déployant totalement** et en choisissant un sol suffisamment résistant et dense, en évitant les obstacles (plaques d'égout, etc).

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Il est recommandé de placer **une cale** (bois ou autre) sous le stabilisateur pour éviter les enfoncements dans le sol.

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Il est recommandé de placer **une cale** (bois ou autre) sous le stabilisateur pour éviter les enfoncements dans le sol.

Il est impératif de **vérifier la nature du sol et du sous sol** avant de commencer toute opération.

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations



LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent			





LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	



LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	



LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	



LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain <1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	



LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent			

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	
	Marne ou argile mi-dure (ne peut se rouler en cylindres de 3 mm de diamètre sans se briser).	1,5 à 3 daN/cm ²	

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	
	Marne ou argile mi-dure (ne peut se rouler en cylindres de 3 mm de diamètre sans se briser).	1,5 à 3 daN/cm ²	
	Marne ou argile dure (les mottes se brisent en morceaux)	3 à 4 daN/cm ²	

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	Sol non envahi par l'eau d'infiltration.
	Marne ou argile mi-dure (ne peut se rouler en cylindres de 3 mm de diamètre sans se briser).	1,5 à 3 daN/cm ²	
	Marne ou argile dure (les mottes se brisent en morceaux)	3 à 4 daN/cm ²	

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS

Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	Sol non envahi par l'eau d'infiltration.
	Marne ou argile mi-dure (ne peut se rouler en cylindres de 3 mm de diamètre sans se briser).	1,5 à 3 daN/cm ²	
	Marne ou argile dure (les mottes se brisent en morceaux)	3 à 4 daN/cm ²	
	Roche peu fissurée non désagrégée.	10 à 30 daN/cm ²	

LA STABILISATION PAR VÉRINS STABILISATEURS


Nature du sol		Pression admissible (ordre de grandeur)	Observations
Pulvérulent	Sable fin {grain < 1 mm)	0,5 à 2 daN/cm ²	La pression admissible pour chaque catégorie est fonction du serrage des grains (compacité).
	Sable grossier (grain de 1 à 3 mm)	2 à 3 daN/cm ²	
	Sable et gravier	3 à 4 daN/cm ²	
Cohérent	Marne ou argile molle (pétrissable, se roule à la main en petits cylindres de 3 mm de diamètre)	0,4 à 0,8 daN/cm ²	Sol non envahi par l'eau d'infiltration.
	Marne ou argile mi-dure (ne peut se rouler en cylindres de 3 mm de diamètre sans se briser).	1,5 à 3 daN/cm ²	
	Marne ou argile dure (les mottes se brisent en morceaux)	3 à 4 daN/cm ²	
	Roche peu fissurée non désagrégée.	10 à 30 daN/cm ²	Selon la nature de la roche et la structuration des couches.



PROXIMITÉ D'UNE TRANCHÉE

PROXIMITÉ D'UNE TRANCHÉE

Un engin doit se trouver à une distance supérieure ou égale à la profondeur d'une tranchée, même si la tranchée est blindée, afin d'éviter tout risque d'effondrement de celle-ci et donc le basculement de l'engin.

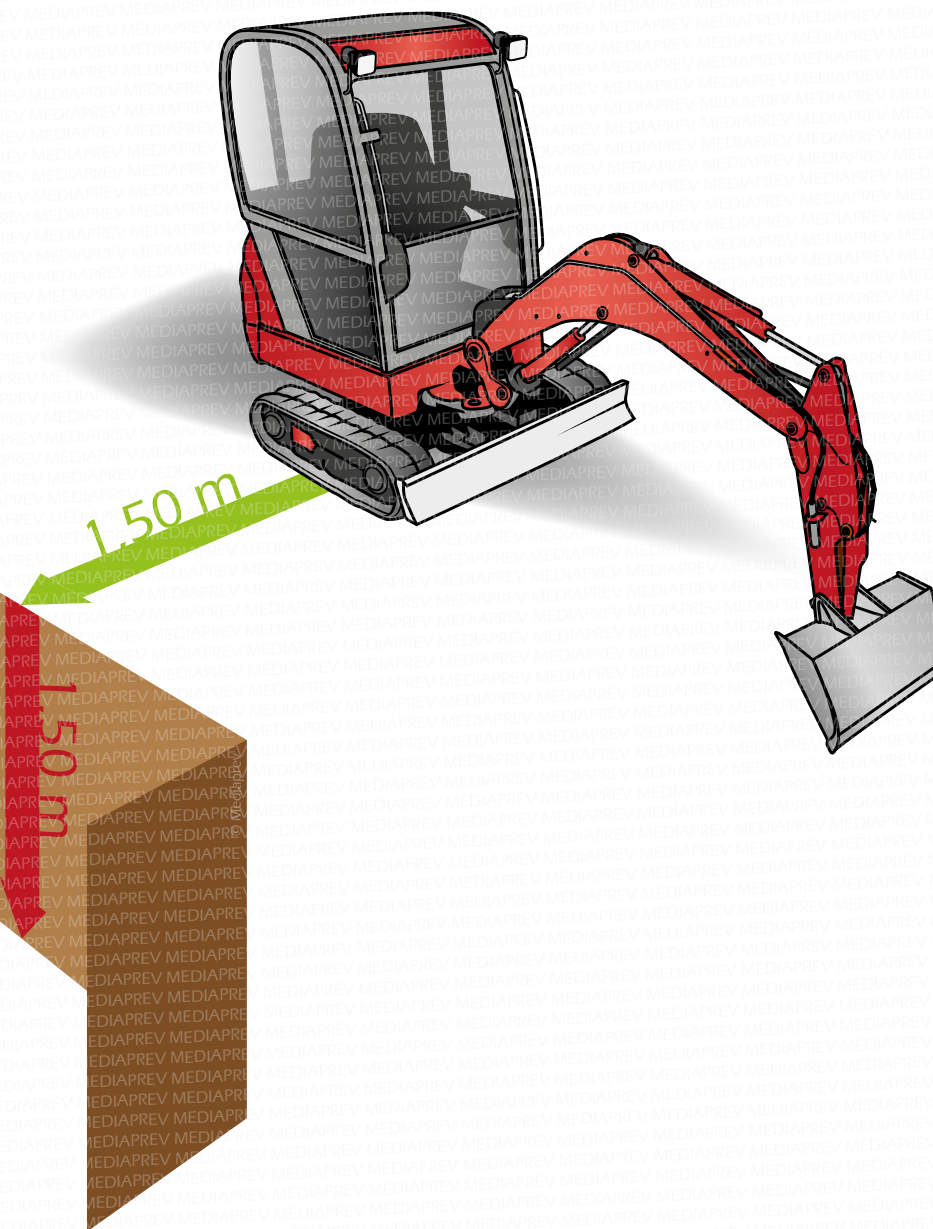





VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

Le centre de gravité de l'engin va varier en fonction du placement de la charge dans la zone de travail.

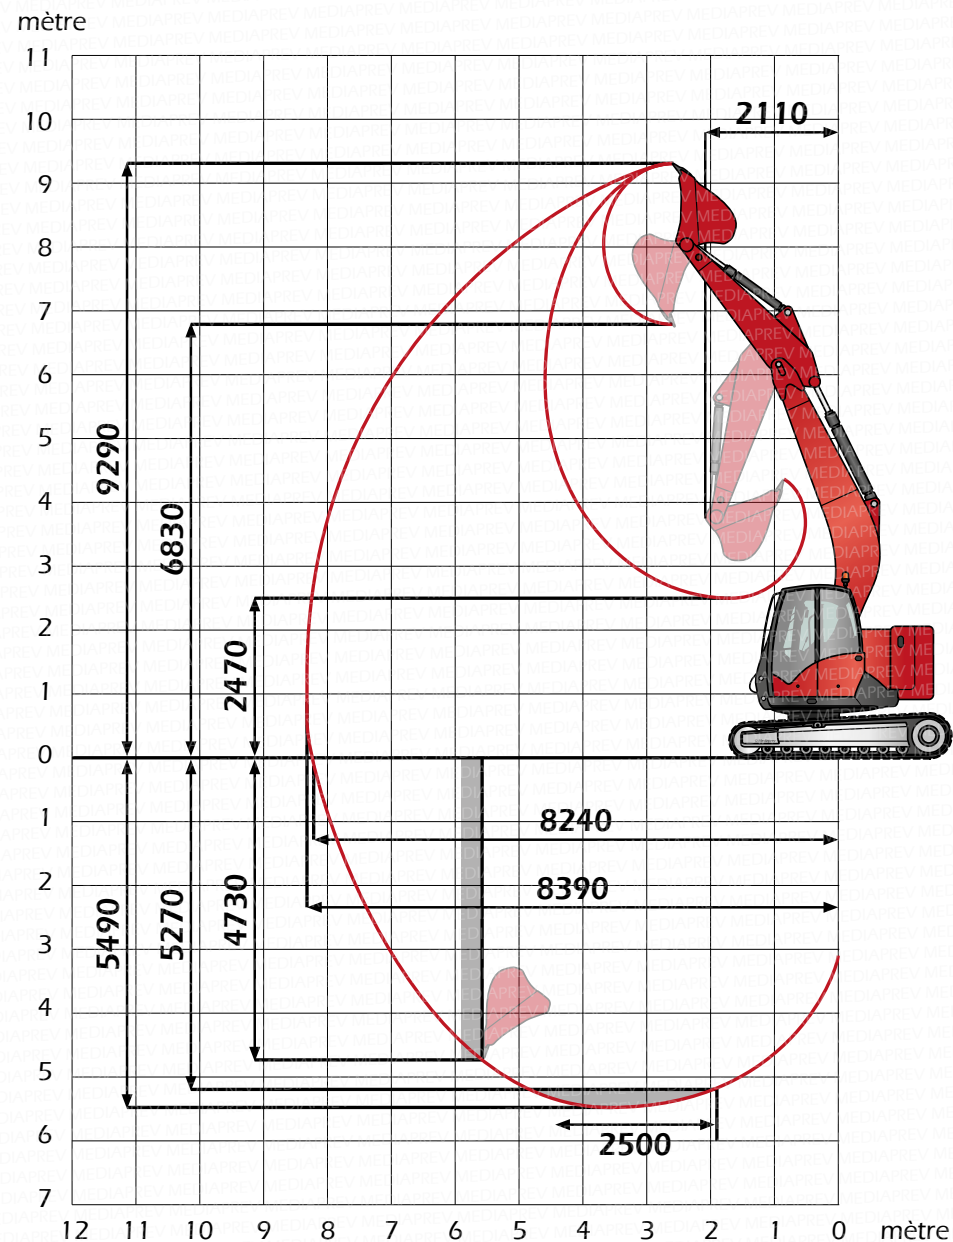


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

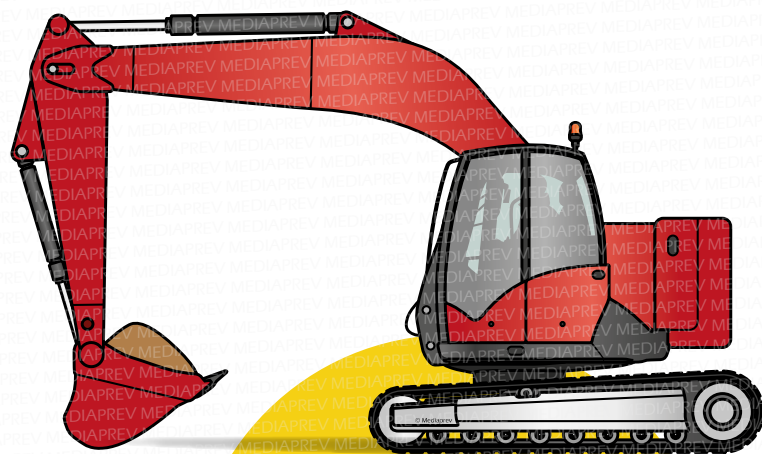


Centre de
gravité **décalé**
vers le bas

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

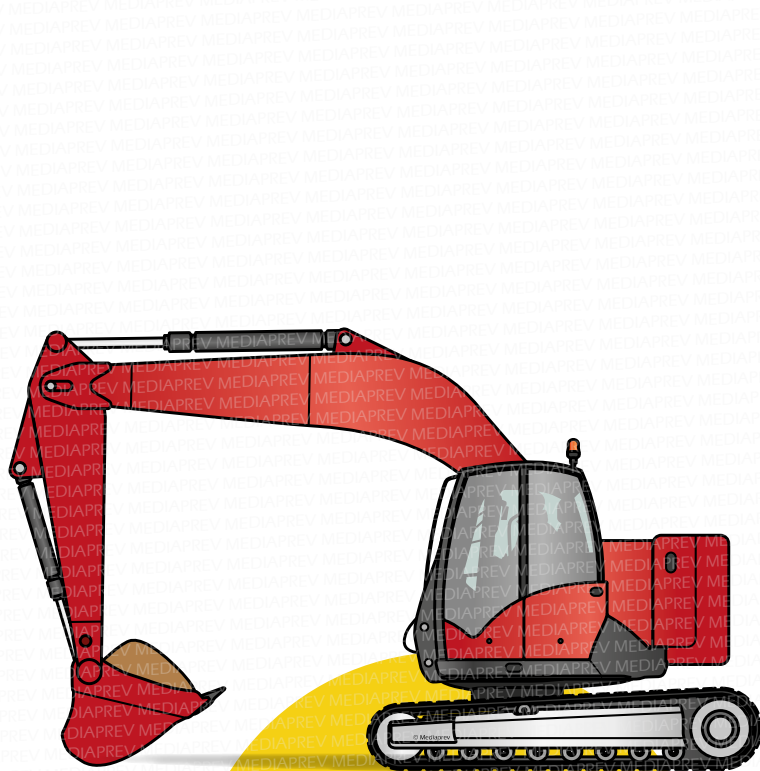


Centre de gravité **décalé vers le bas**

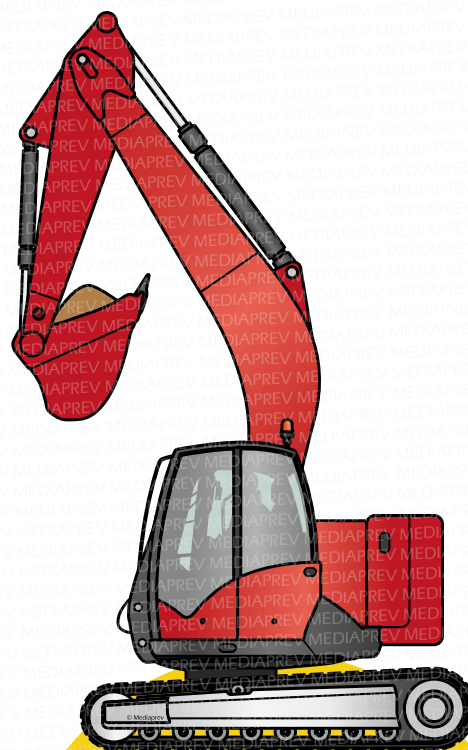


Centre de gravité **centré**


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

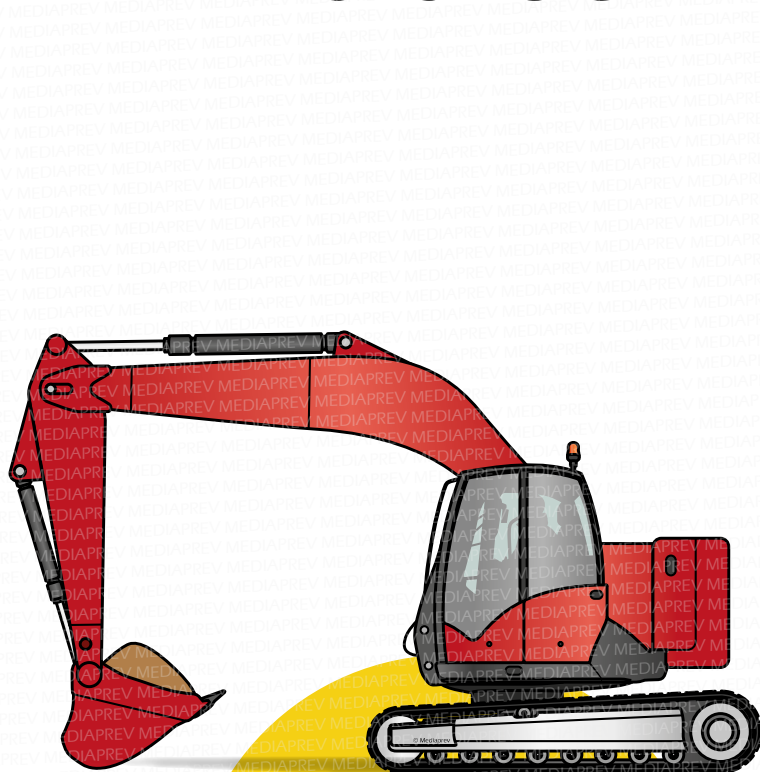

Centre de gravité **décalé vers le bas**

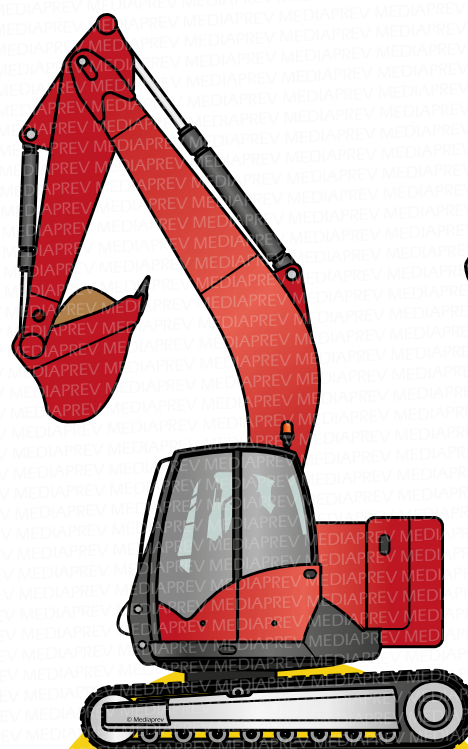

Centre de gravité **centré**

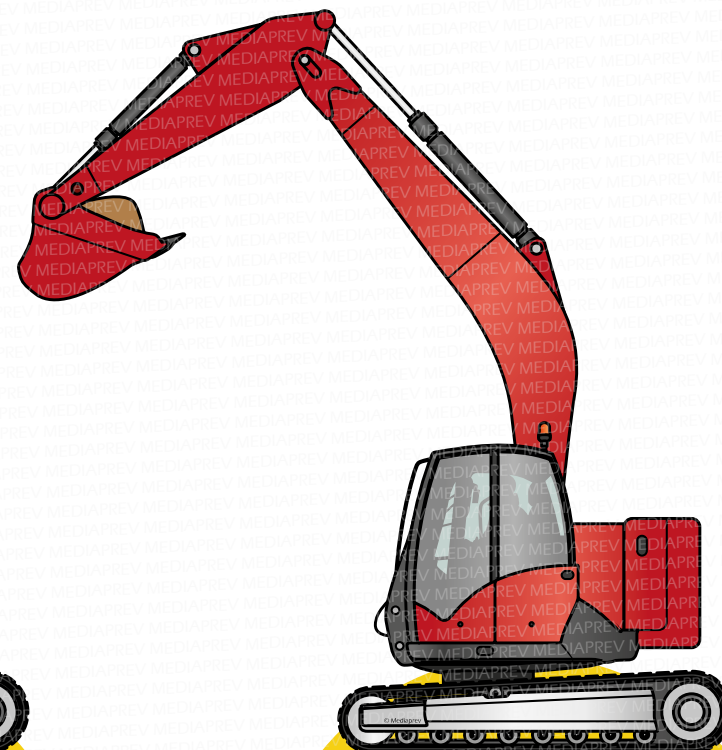

Centre de gravité **décalé vers l'avant**

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

De plus, il est important de connaître et respecter les **limites de charges admissibles** par l'engin utilisé, sous peine de basculement ou de casse.



VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

Exemple d'abaque de charge :

M.av : Mesure sur l'avant**M.c** : Mesure sur le côté ou à 360°**Unité** : kg

Conditions	Hauteur du point de chargement	Rayon de chargement										À portée max.		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5				
		M.av	M.c	M.av	M.c	M.av	M.c	M.av	M.c	M.av	M.c	M.av	M.c	mètre
Flèche 4,60 m Base 2,52 m Contrepoids 3 640 kg Patin 500 mm	6,0					3 670	3 550					2 430	2 430	5,50
	4,5			3 930	3 930	3 920	3 480	3 220	2 180			2 260	1 910	6,48
	3,0			6 620	6 180	4 730	3 290	3 150	2 110			2 250	1 650	6,99
	1,5			6 790	5 470	4 710	3 050	3 050	2 020			2 340	1 550	7,15
	0 (sol)			6 130	5 200	4 520	2 880	2 960	1 940			2 390	1 570	6,98
	- 1,5	4 720	4 720	8 940	5 180	4 460	2 820	2 930	1 910			2 660	1 740	6,46
	- 3,0	8 600	8 600	7 440	5 290	4 500	2 870					3 400	2 220	5,47




VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :


BOSSES OU DÉBRIS

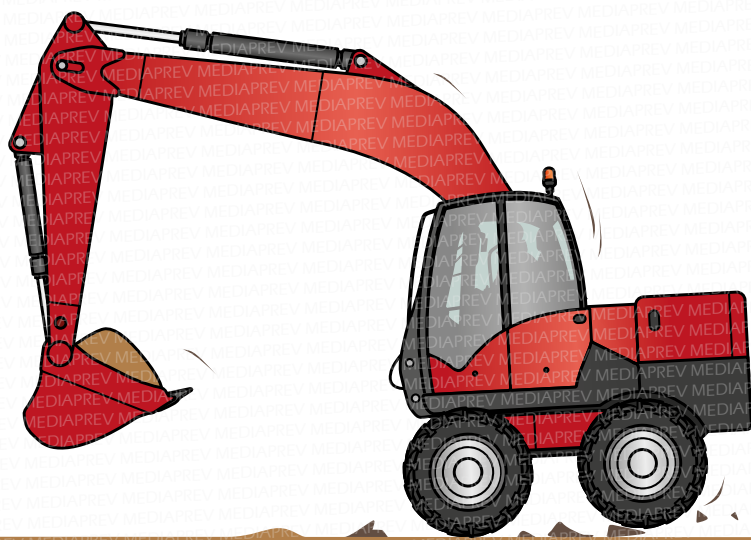


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

BOSSES OU DÉBRIS

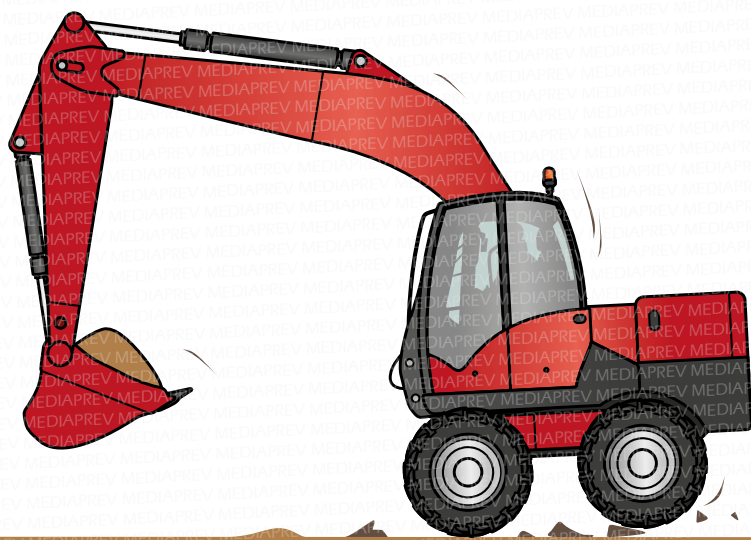


TROUS

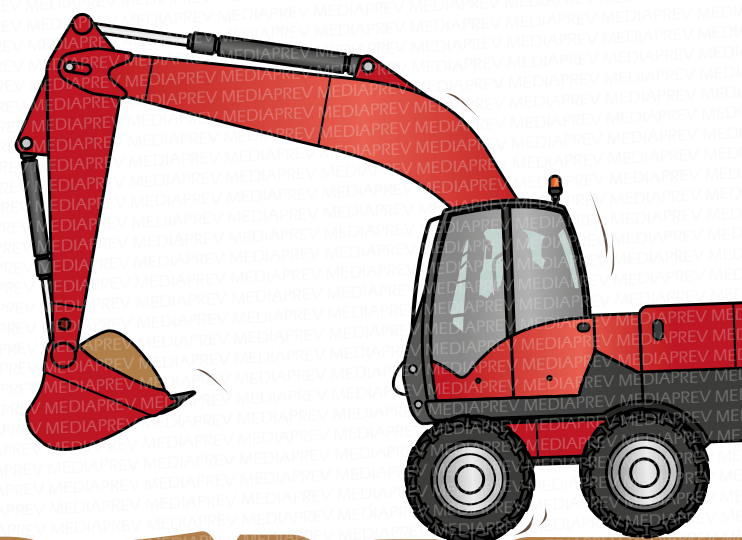

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :


TERRAIN INSTABLE

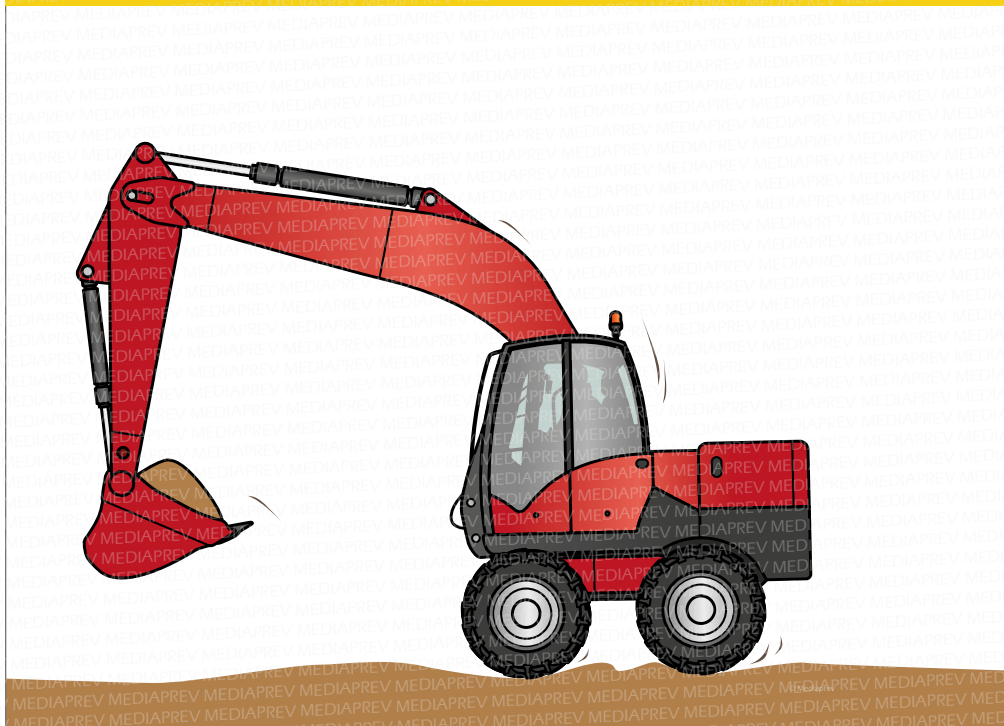


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

TERRAIN INSTABLE

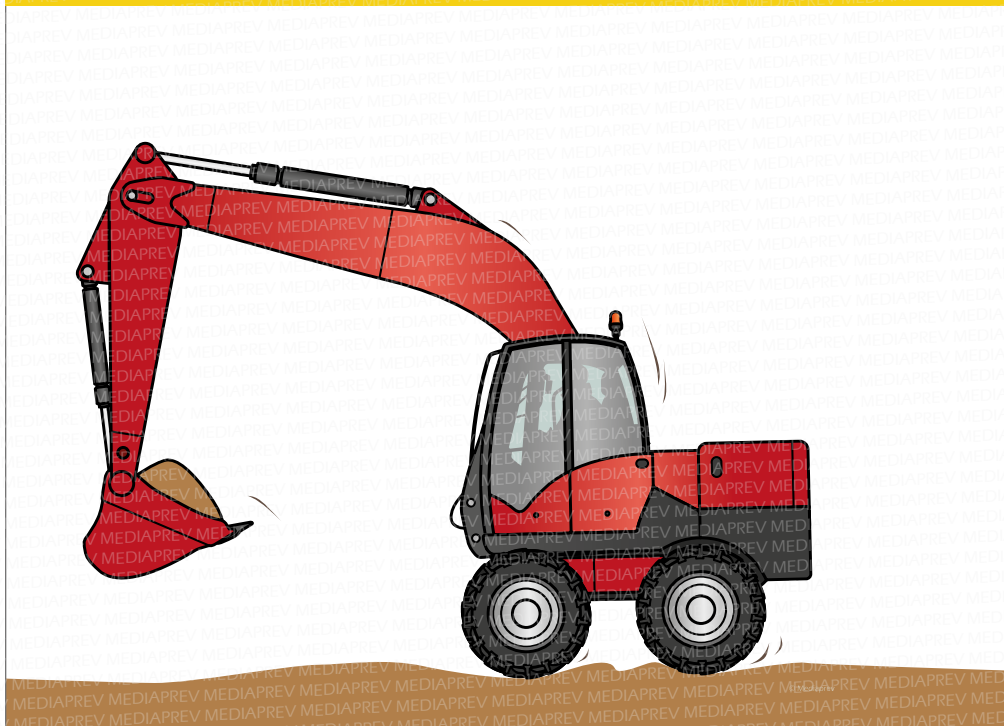


PENTE

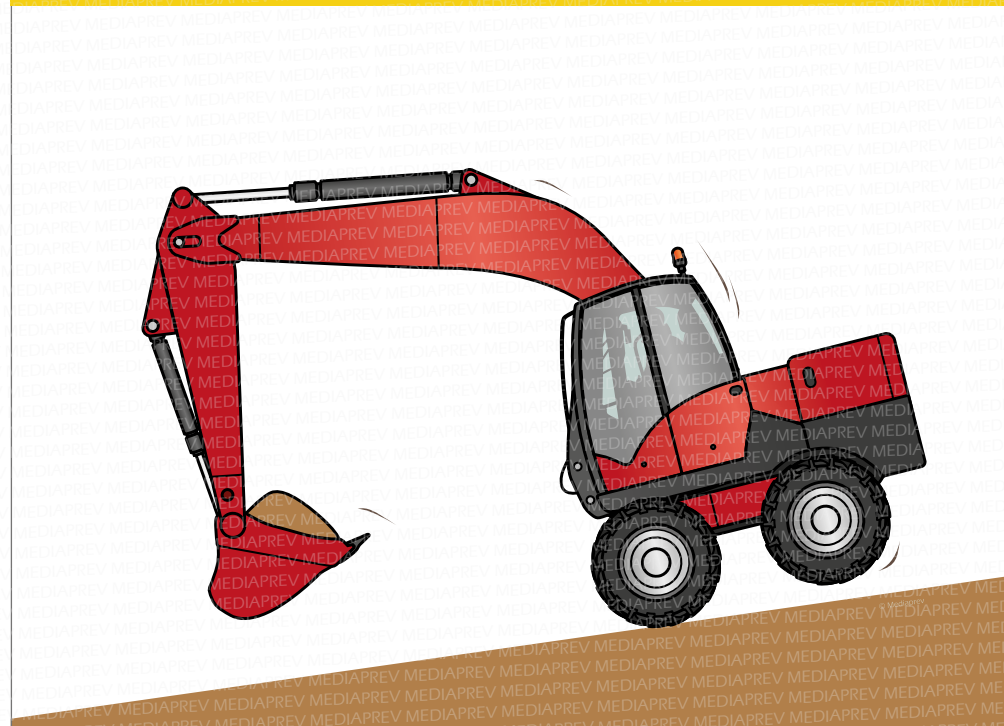

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :


PERSONNE

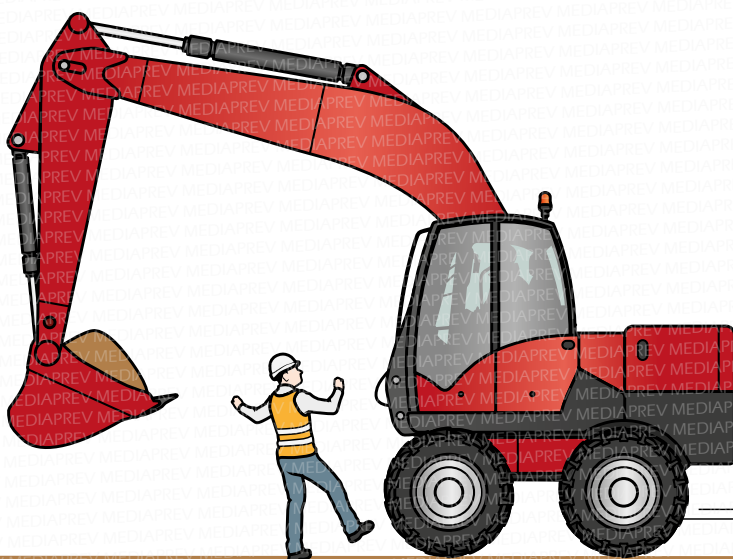


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

PERSONNE

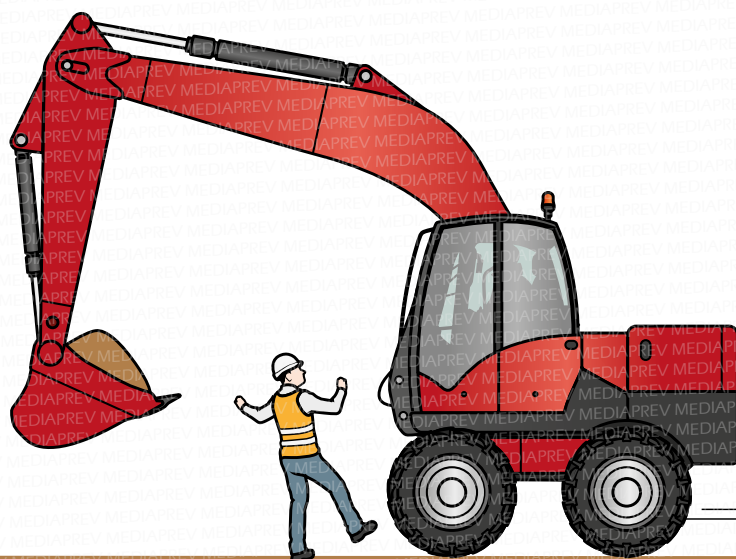


FREINAGE BRUSQUE

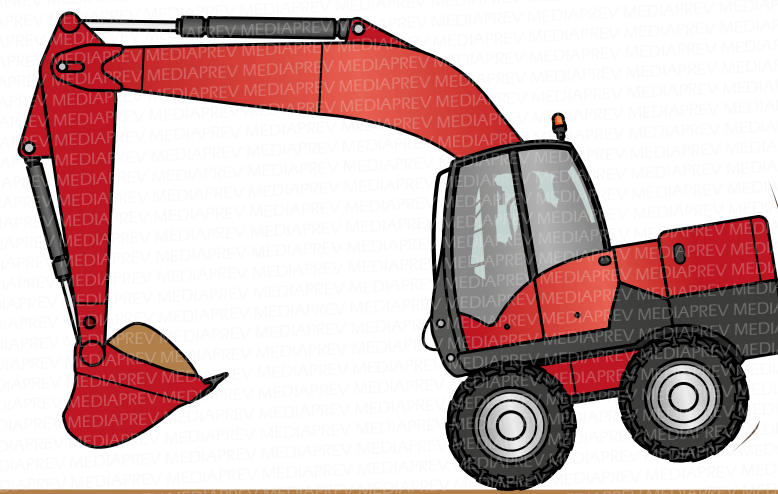

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ


En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

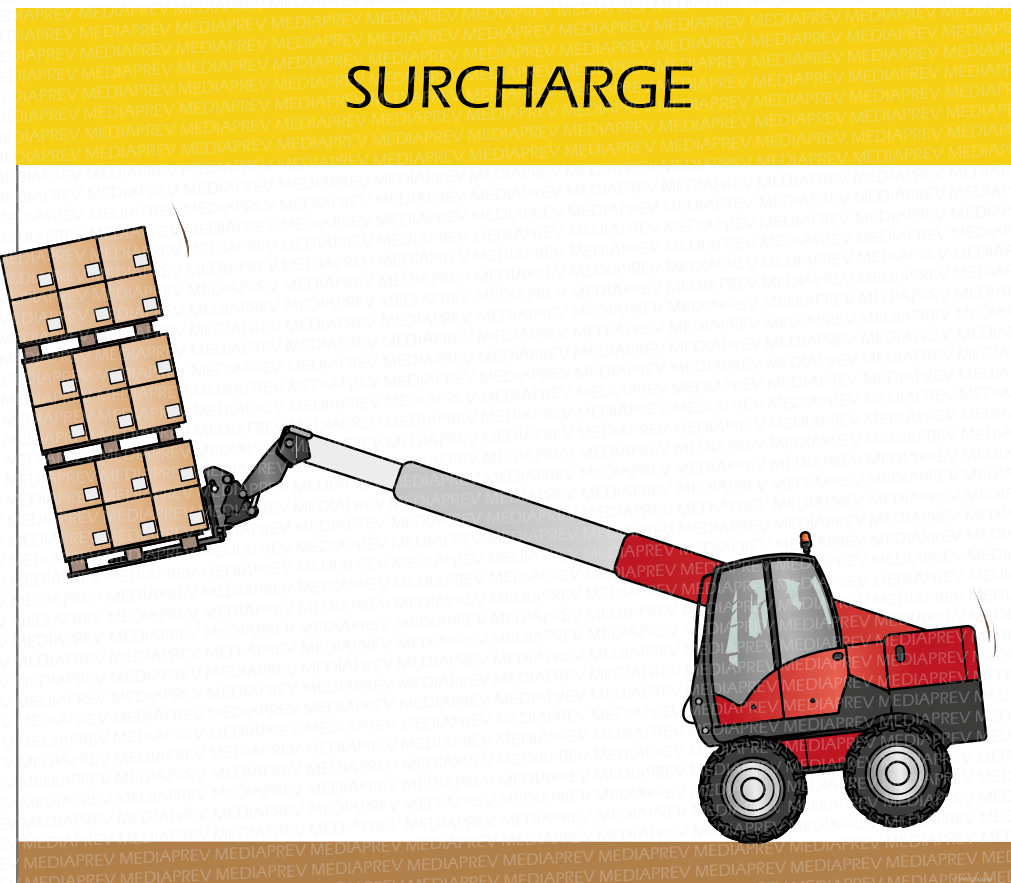


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

SURCHARGE

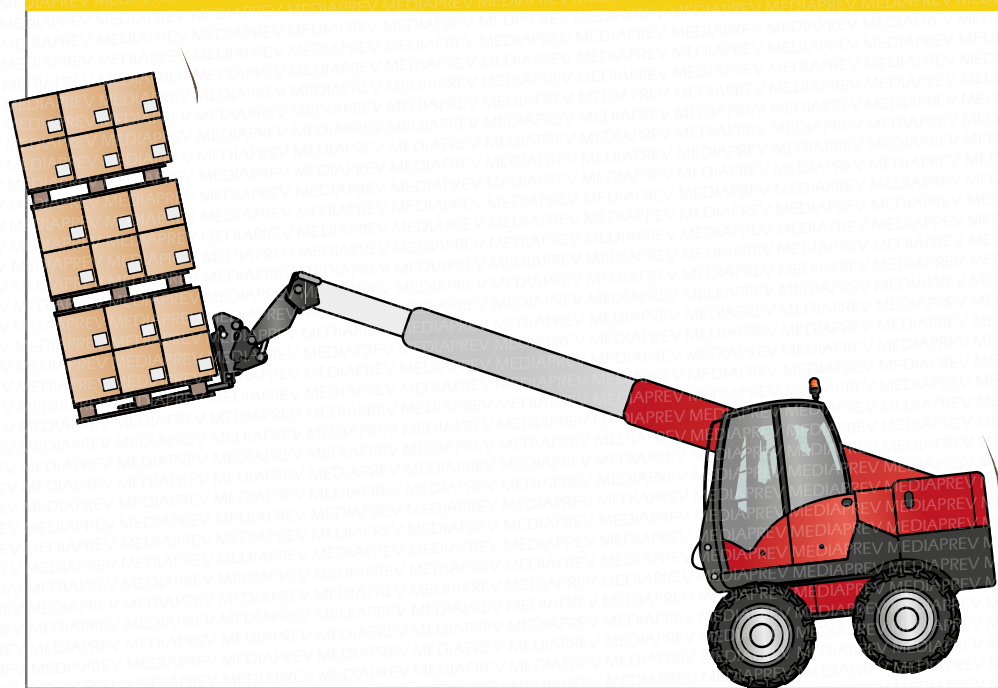


ROULER AVEC CHARGE HAUTE

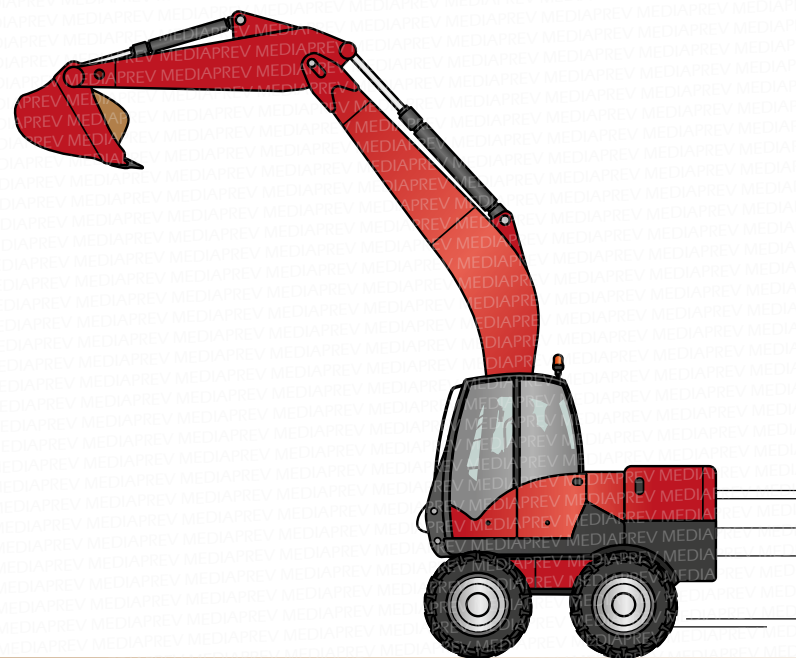

VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :


CHARGE MAL CENTRÉE

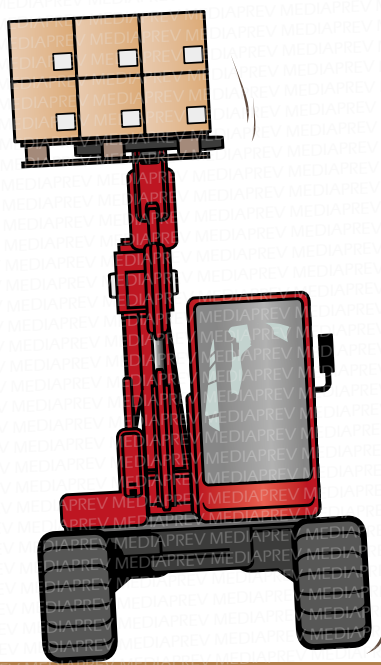


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :

CHARGE MAL CENTRÉE

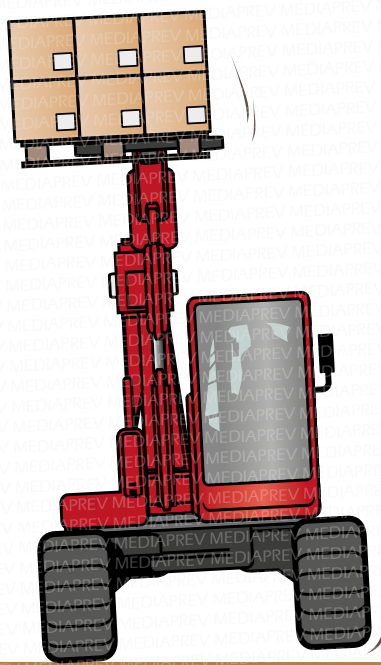


DEVERS DE PENTE

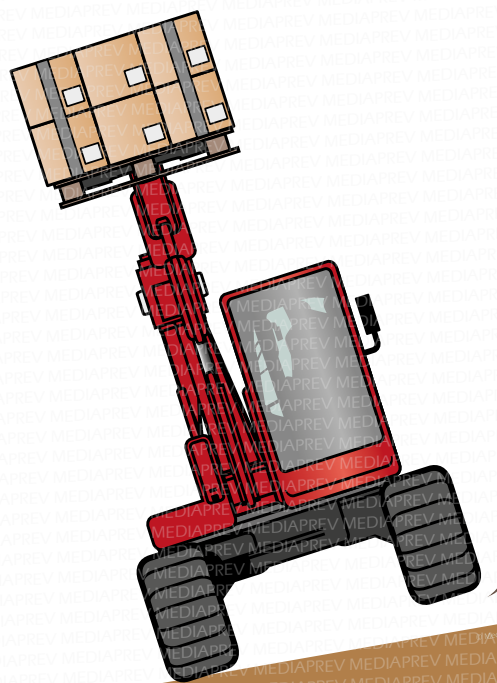


VARIATIONS DU CENTRE DE GRAVITÉ

En circulation, avec ou sans charge, il faut faire attention aux obstacles et aux conduites accidentogènes :


CHARGE MAL CENTRÉE

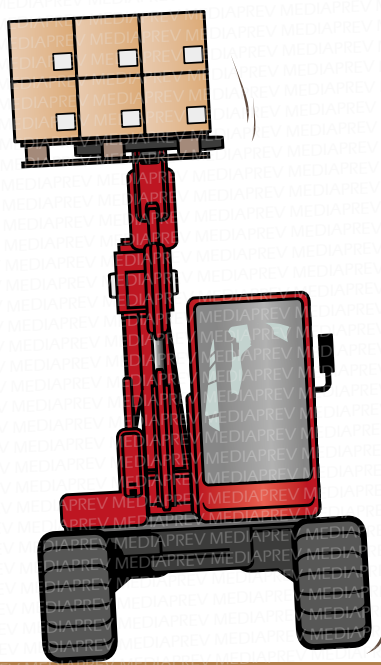

DEVERS DE PENTE

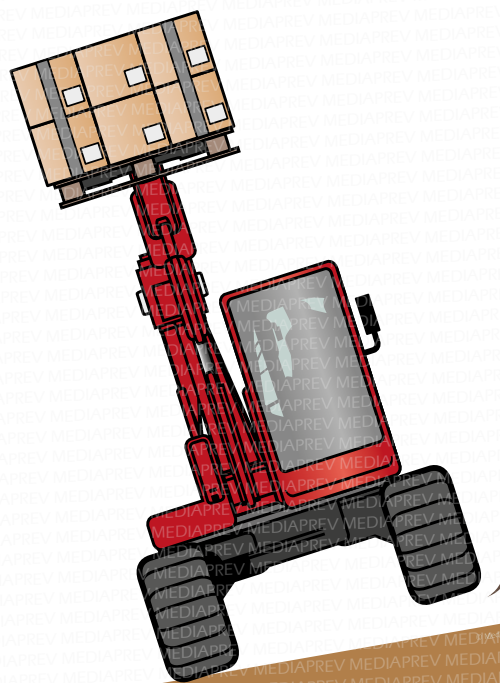

VIRAGE À VITESSE EXCESSIVE

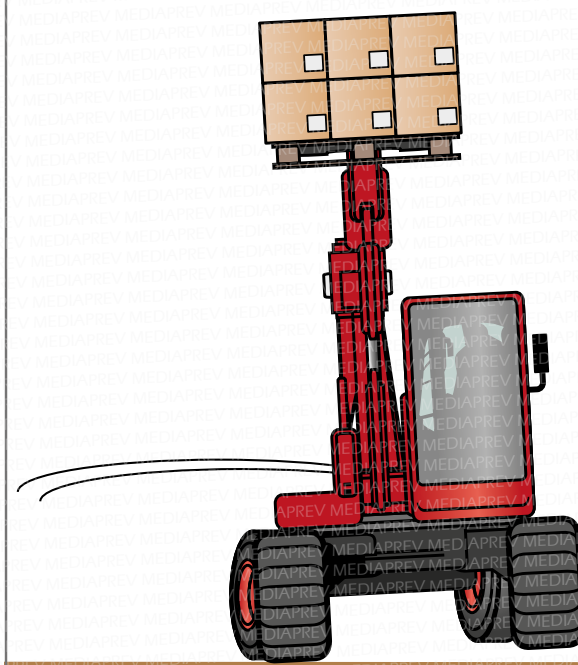



LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

LES RÈGLES SPÉCIFIQUES



SÉCURISATION DE LA ZONE DE TRAVAUX


SÉCURISATION DE LA ZONE DE TRAVAUX

Les moyens à
mettre en œuvre pour
sécuriser la zone de
travaux dépendent de la
nature de cette zone.

SÉCURISATION DE LA ZONE DE TRAVAUX

SUR LA VOIE PUBLIQUE


Il faut se conformer
à la réglementation
« signalisation temporaire
des chantiers
mobiles ».

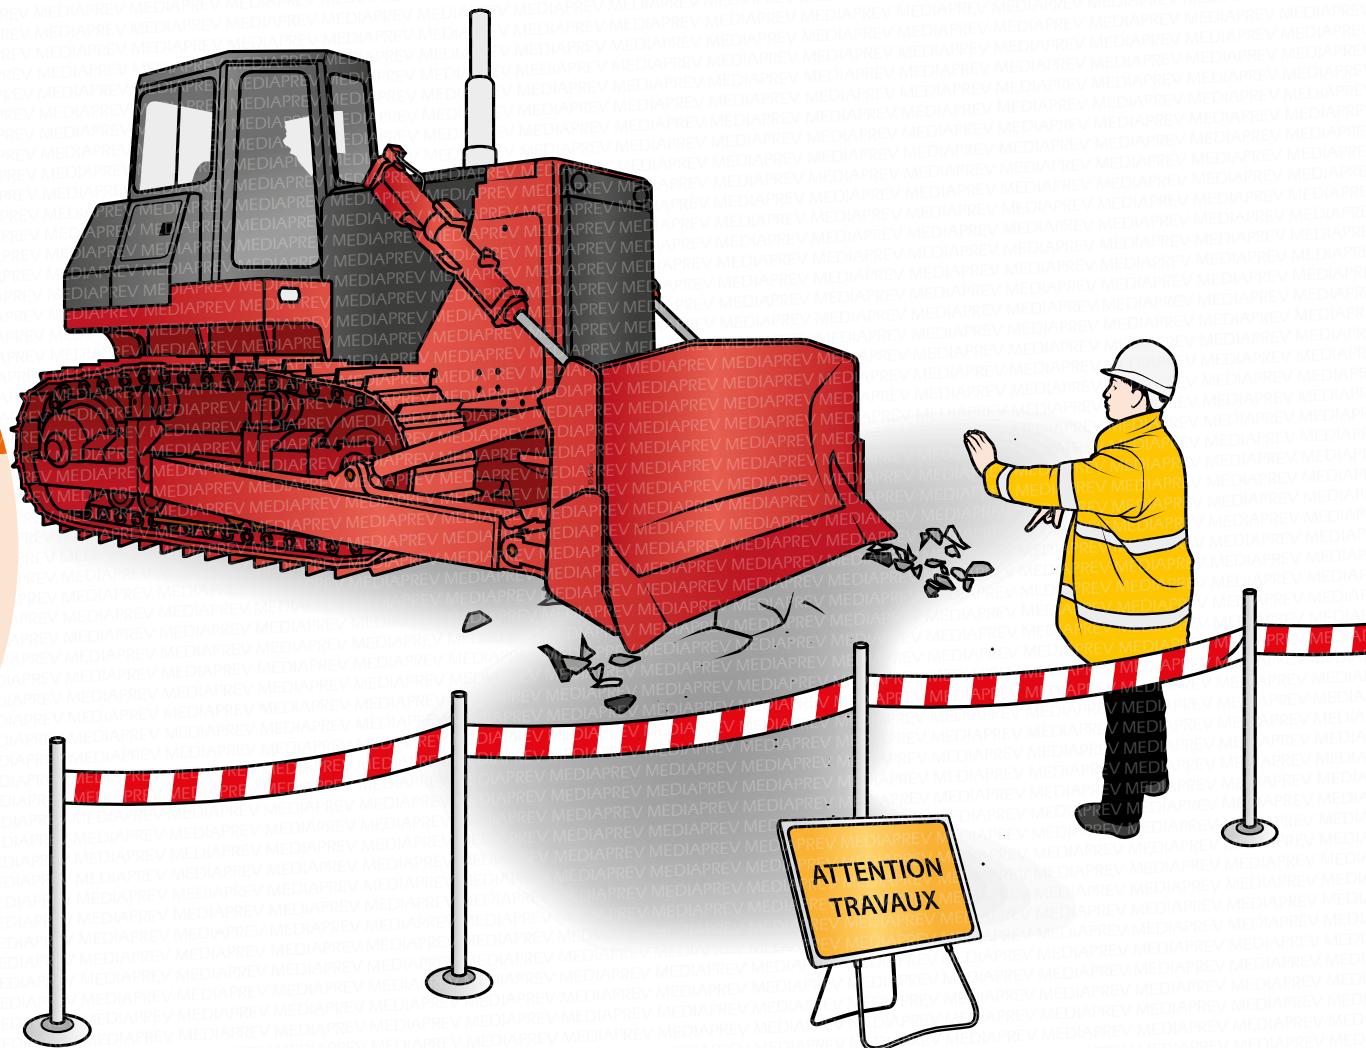

SÉCURISATION DE LA ZONE DE TRAVAUX


DANS UNE
ENTREPRISE OU
UNE ZONE PRIVÉE

Il faut se conformer
au règlement intérieur
et aux différentes
règles de sécurité
applicables.

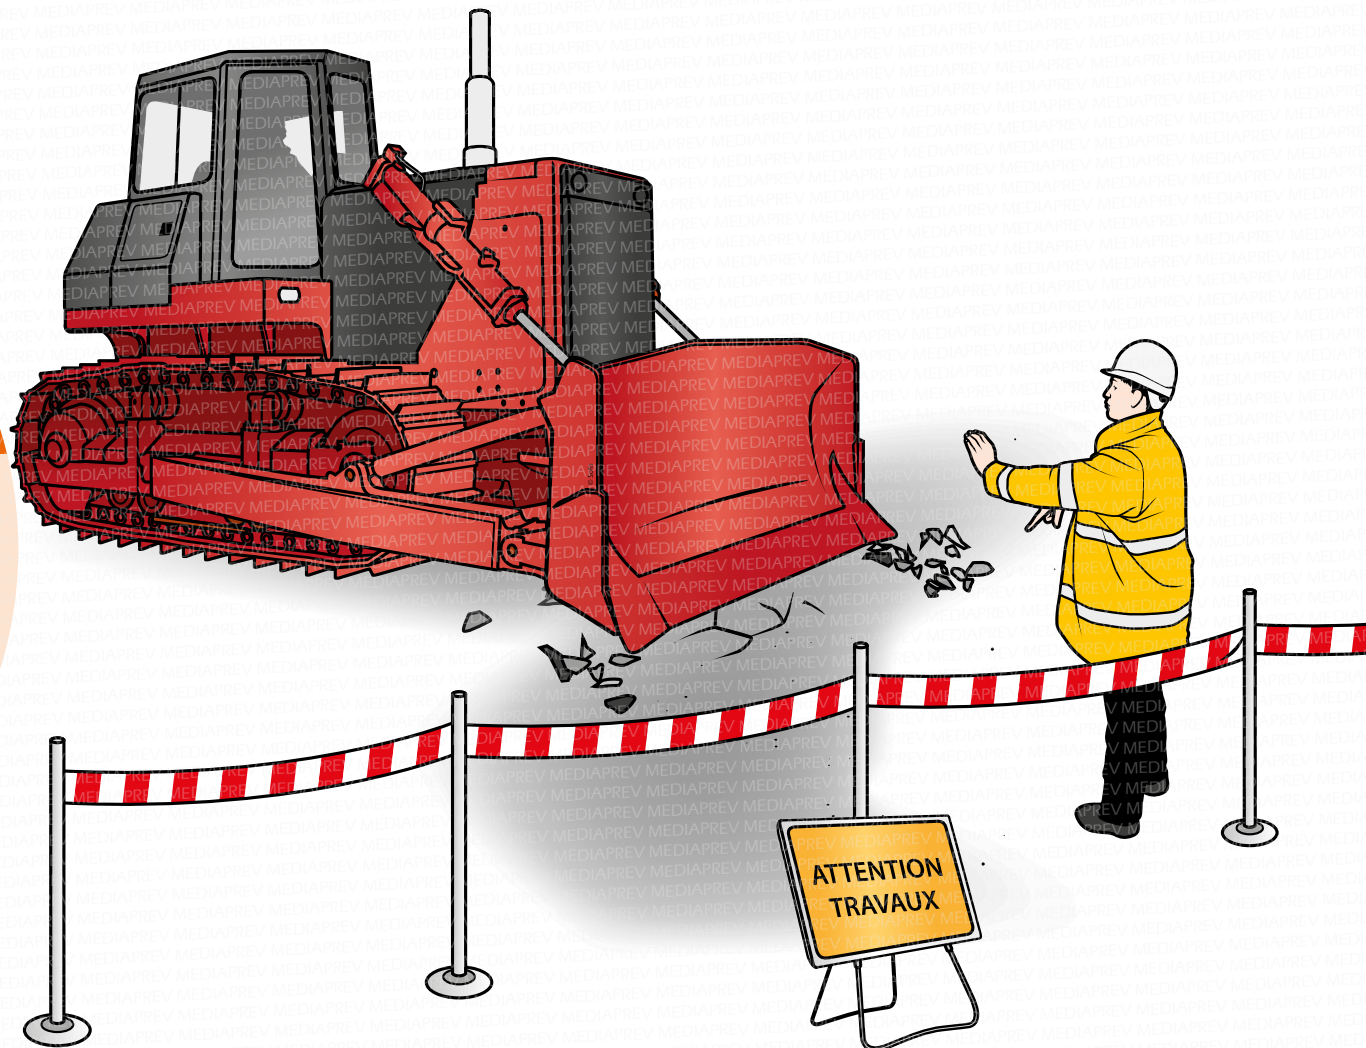




PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS

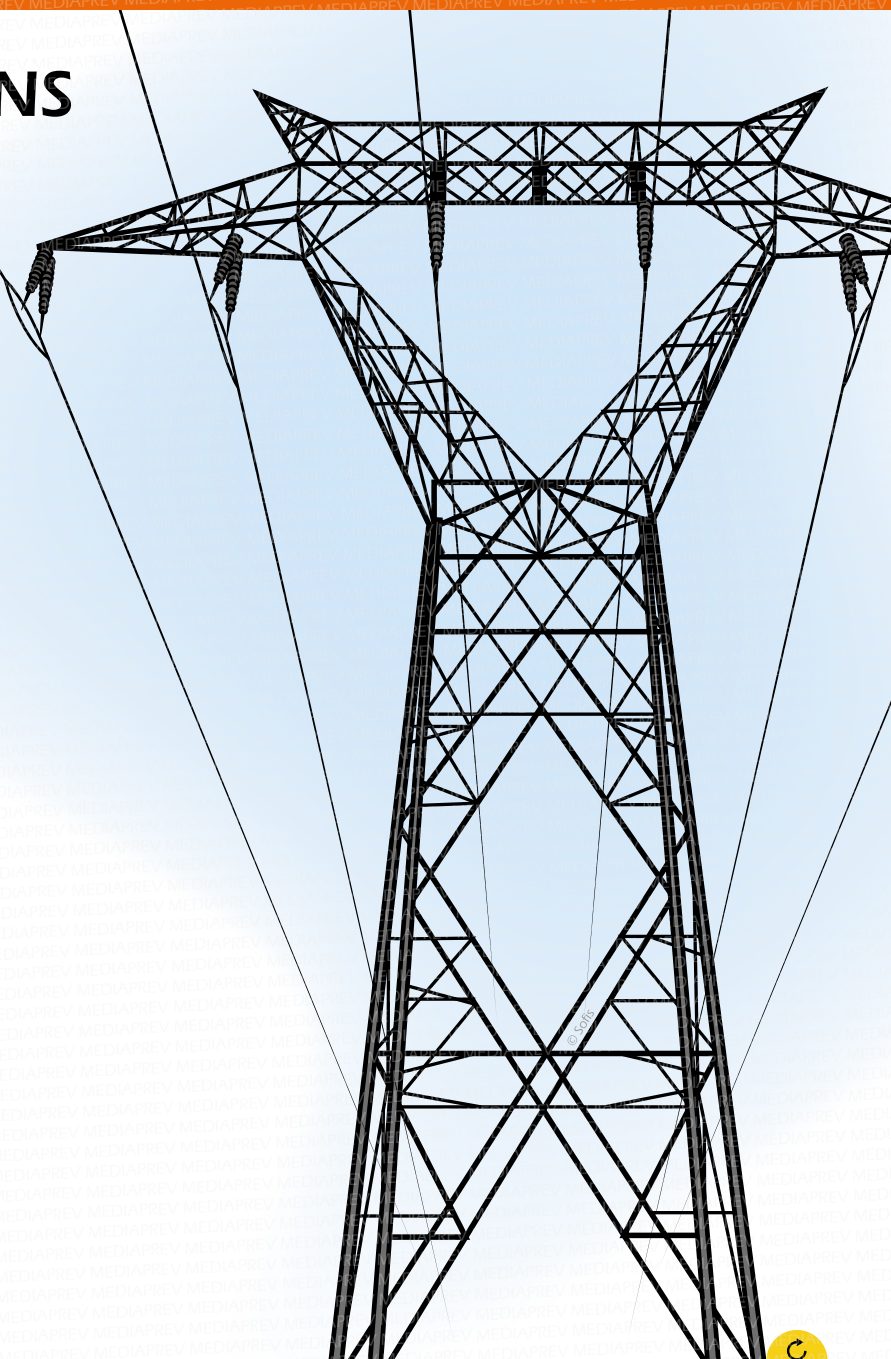

PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS


L'opérateur peut être confronté au risque électrique.

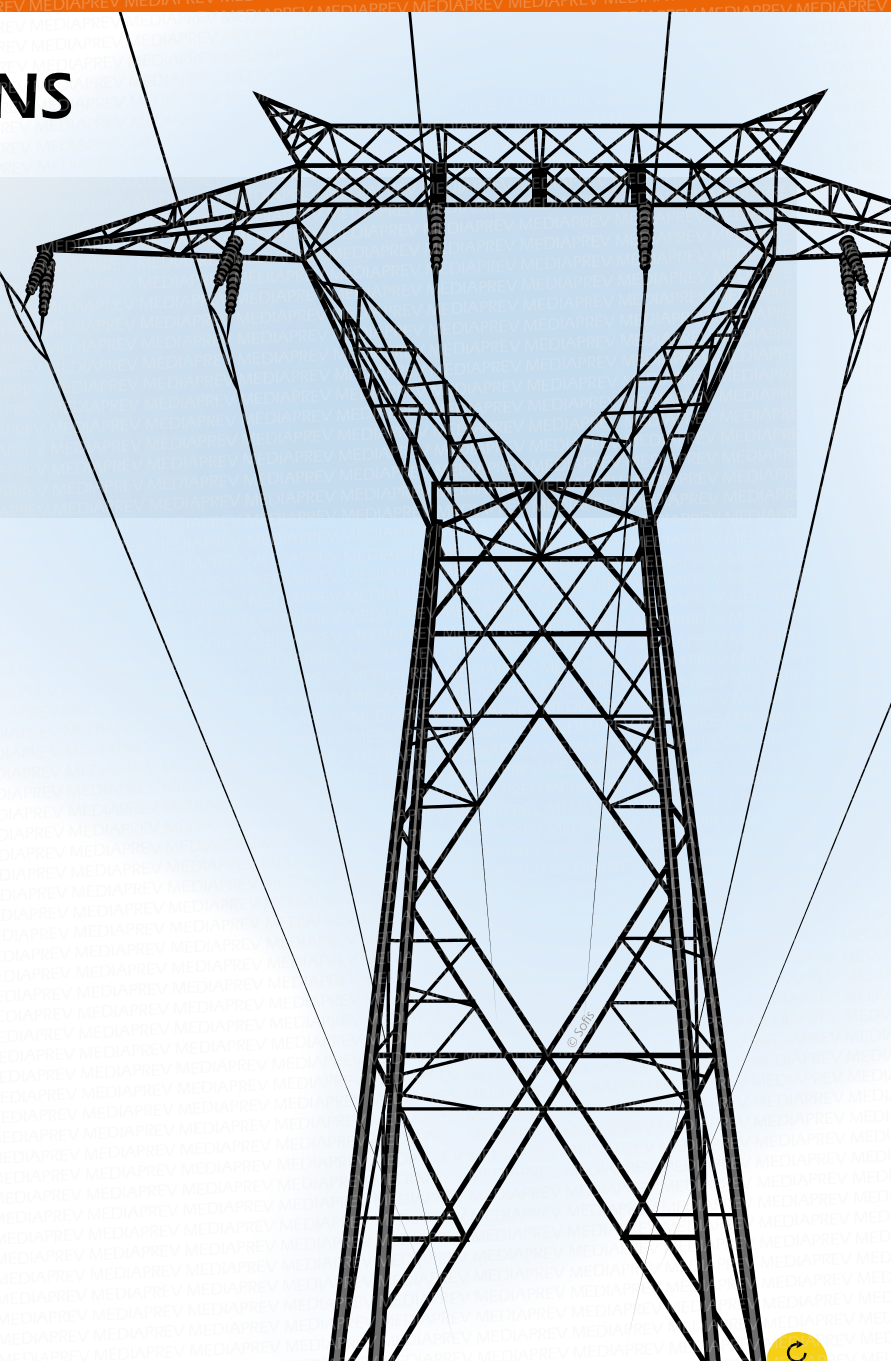

PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS

L'opérateur peut être confronté au risque électrique.

Effectivement, de nombreux conducteurs nus sous tension peuvent être présents dans son environnement.

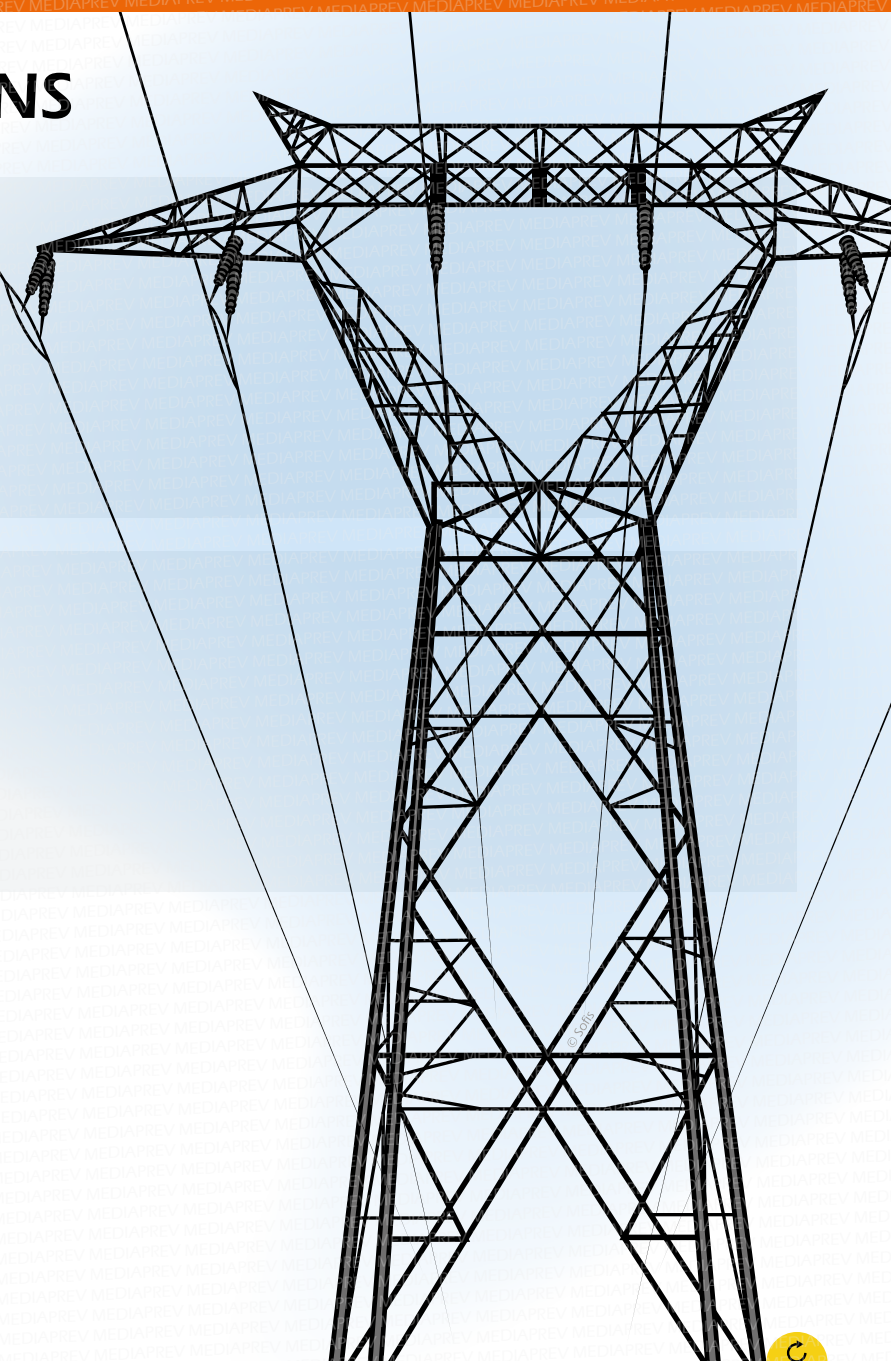


PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS

L'opérateur peut être confronté au risque électrique.


Effectivement, de nombreux conducteurs nus sous tension peuvent être présents dans son environnement.

Pour se prémunir de ce risque, il est avant tout nécessaire de faire procéder, lorsque cela est possible, à la mise hors tension de l'ouvrage.

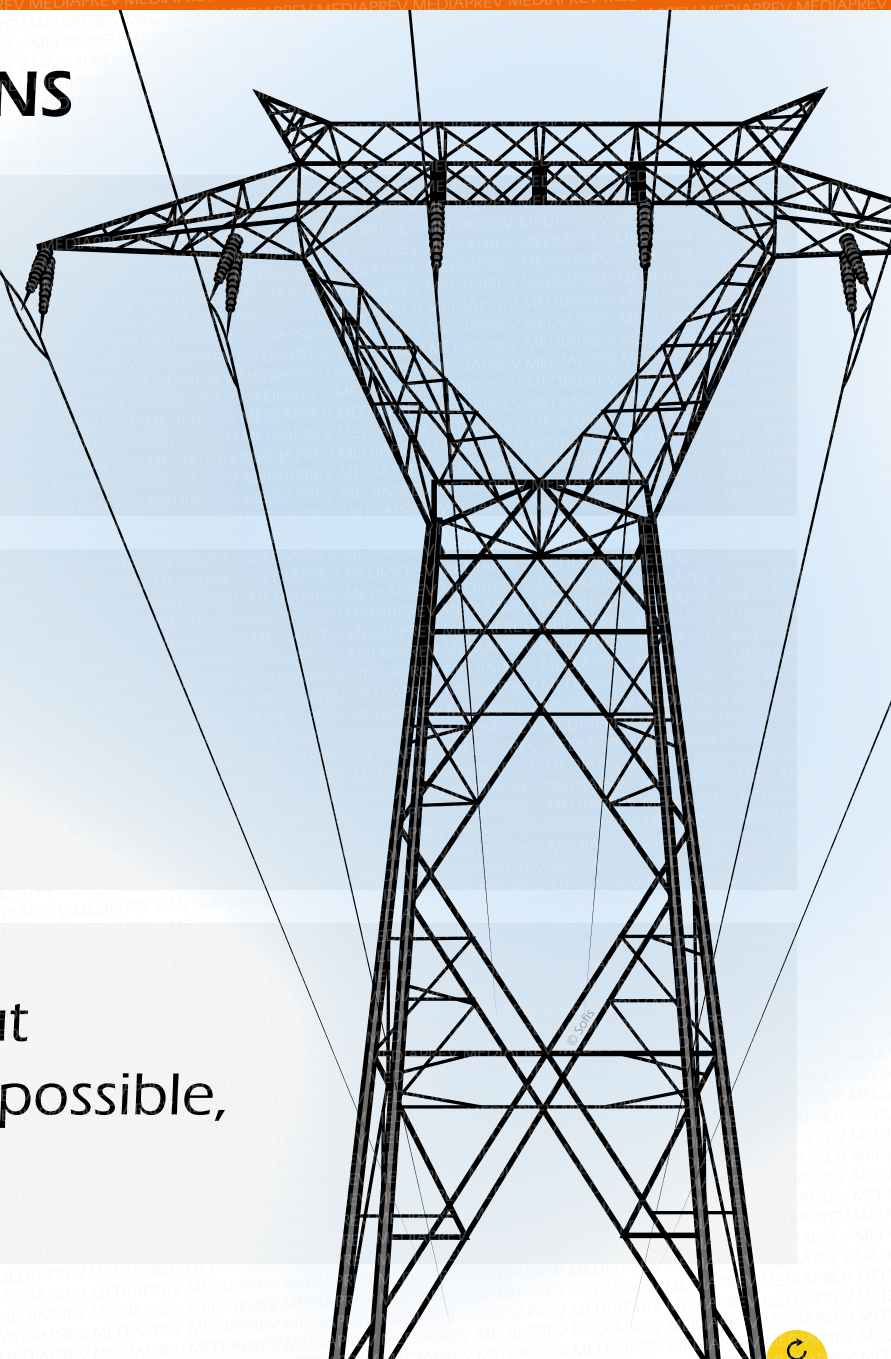

PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS


Cependant,
pour des raisons
de sécurité ou de
distribution, cette
option n'est pas
toujours
envisageable.

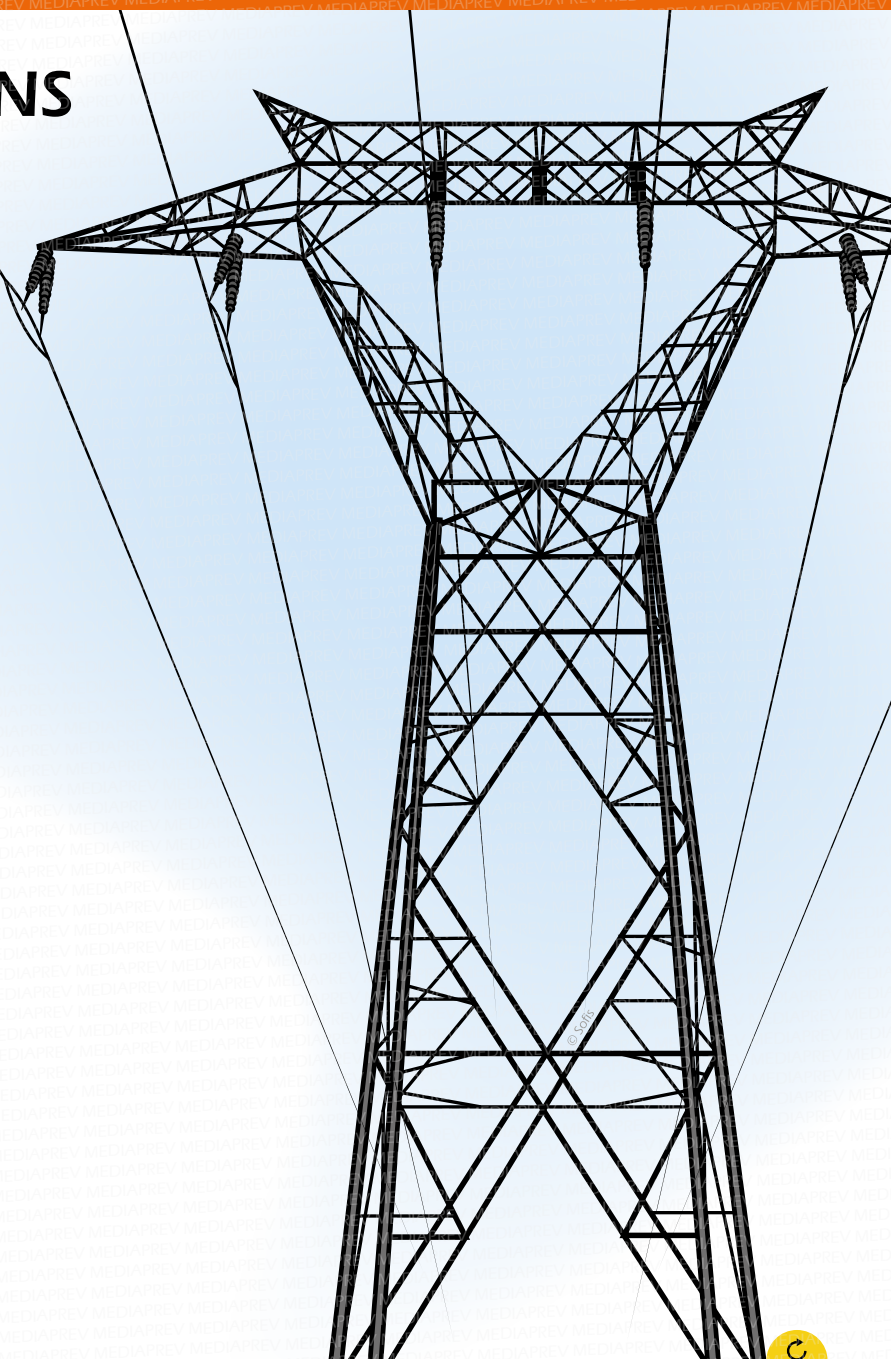

PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX AÉRIENS

Cependant,
pour des raisons
de sécurité ou de
distribution, cette
option n'est pas
toujours
envisageable.

Le cas échéant
l'opérateur doit
maintenir une **distance
de sécurité** entre le
câble électrique
et l'engin.

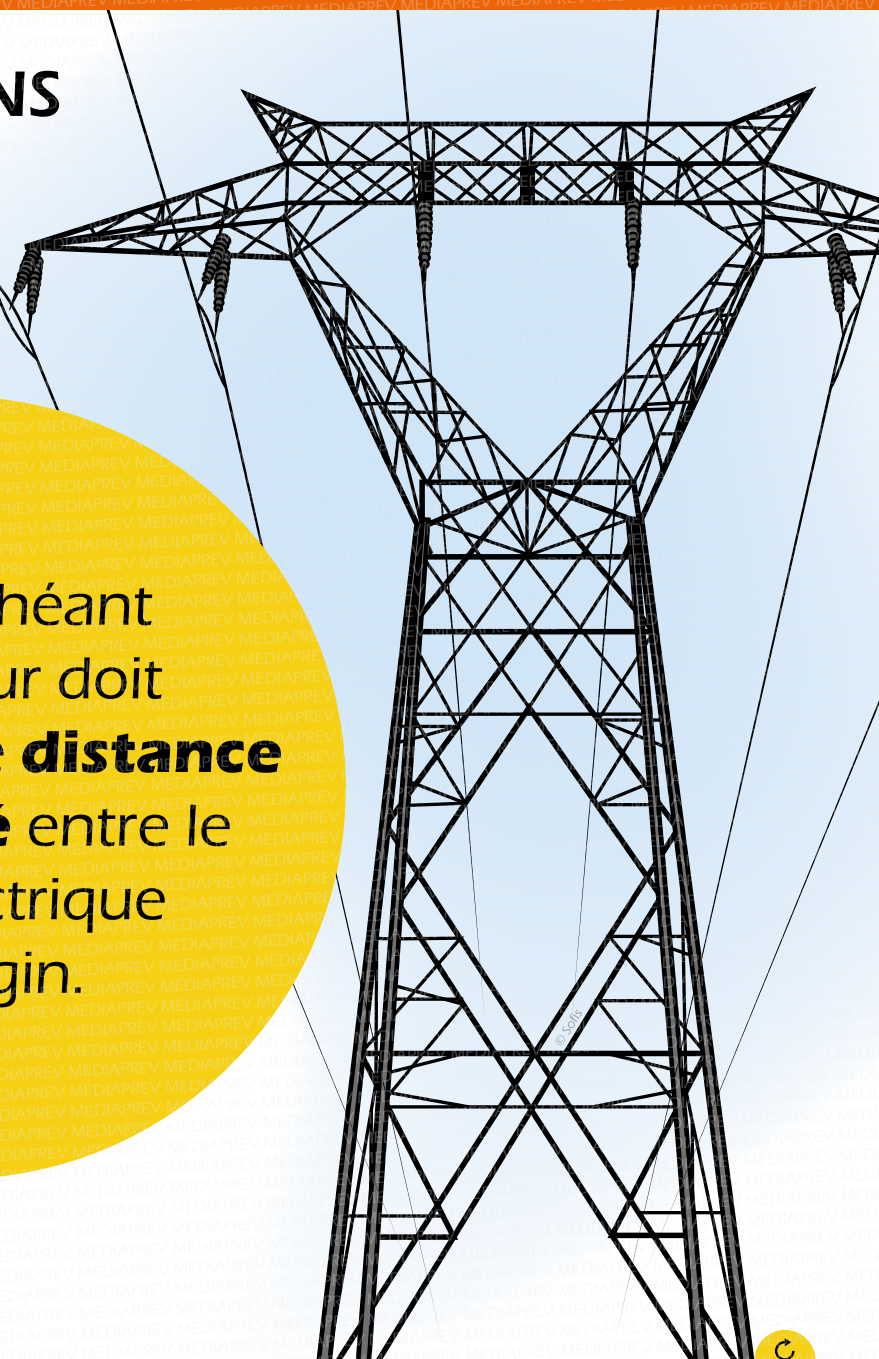




LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

CELLE-CI DÉPEND DE LA TENSION DU CONDUCTEUR :


CELLE-CI DÉPEND DE LA TENSION DU CONDUCTEUR :

TENSION INFÉRIEURE À 50 000 VOLTS

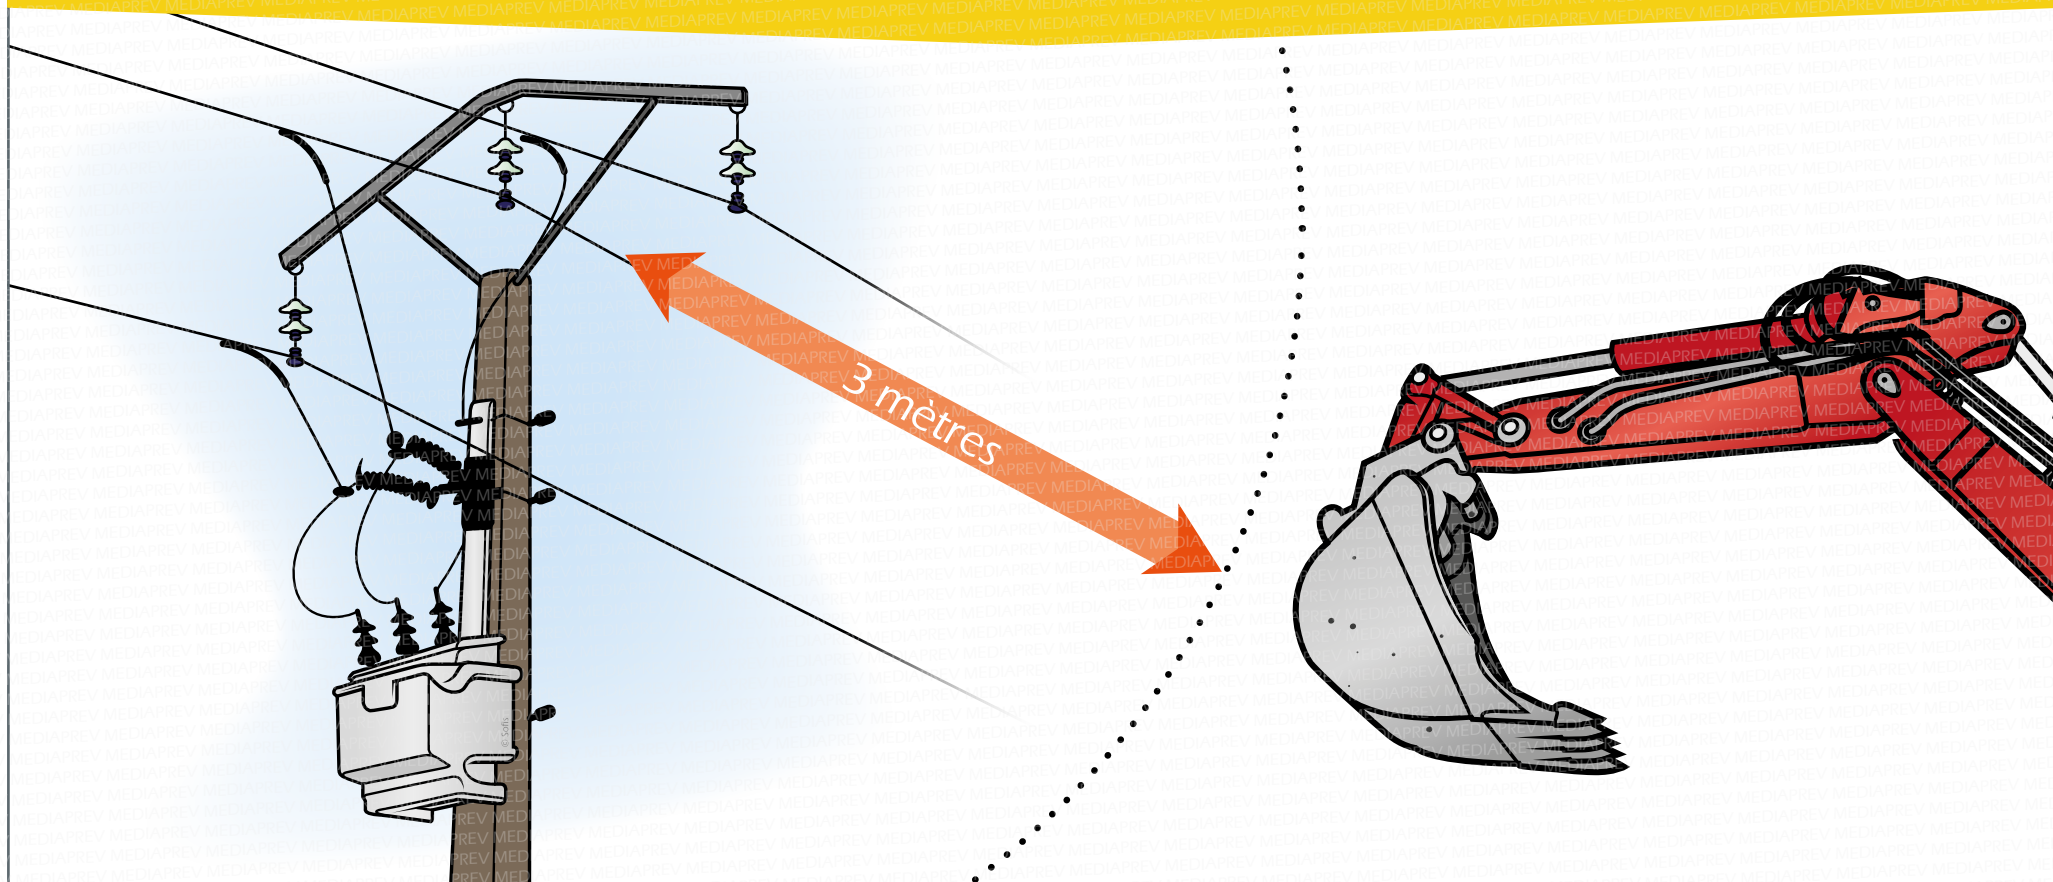

CELLE-CI DÉPEND DE LA TENSION DU CONDUCTEUR :

TENSION SUPÉRIEURE À 50 000 VOLTS

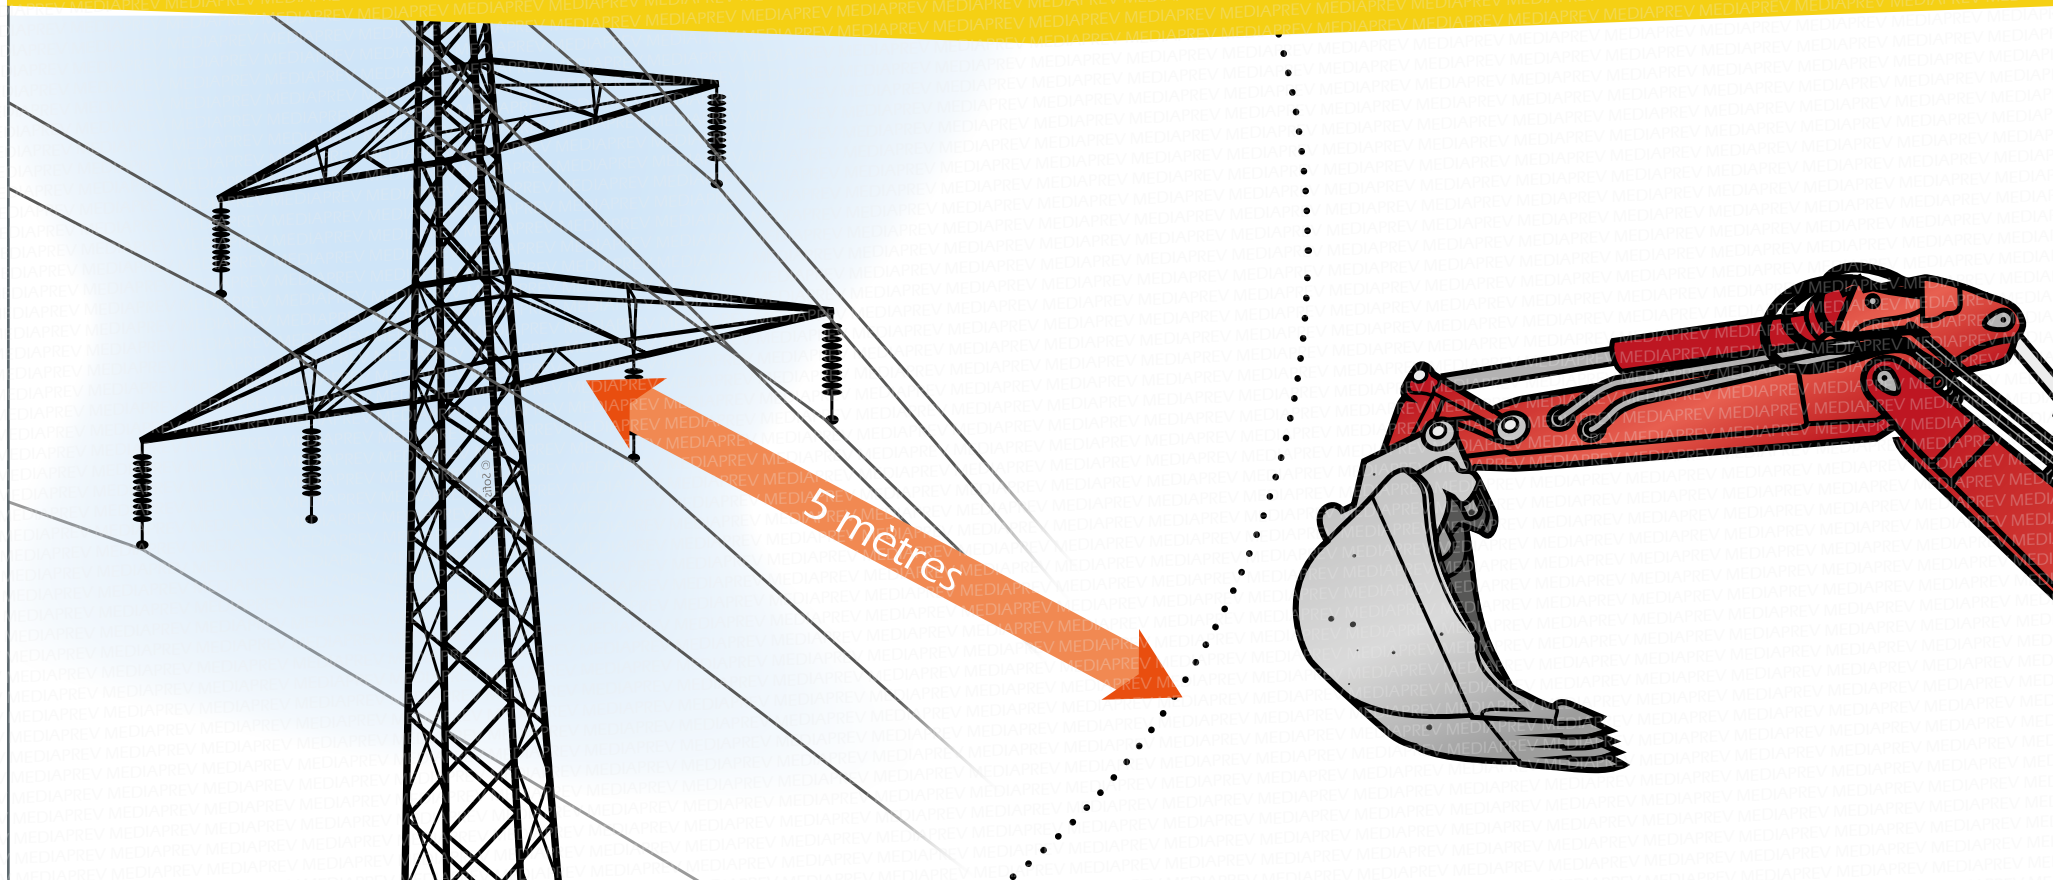



MISE EN PLACE D' ACTIONS

MISE EN PLACE D' ACTIONS

Il existe **deux zones**
nécessitant la mise en
place d'actions différentes
pour garantir la sécurité
du conducteur et des
personnes présentes
sur le chantier.

MISE EN PLACE D' ACTIONS

La zone d'investigation

MISE EN PLACE D' ACTIONS

La zone d'investigation

Si les travaux se situent dans cette zone il est nécessaire d'analyser si l'exécution des travaux peut exposer les personnes aux risques électrique. Il est aussi nécessaire de surveiller les déplacements et les manœuvre des engins dans cette zone.

MISE EN PLACE D' ACTIONS

La zone d'investigation

Si les travaux se situent dans cette zone il est nécessaire d'analyser si l'exécution des travaux peut exposer les personnes aux risques électrique. Il est aussi nécessaire de surveiller les déplacements et les manœuvre des engins dans cette zone.

La distance limite de voisinage simple

MISE EN PLACE D' ACTIONS

La zone d'investigation

Si les travaux se situent dans cette zone il est nécessaire d'analyser si l'exécution des travaux peut exposer les personnes aux risques électrique. Il est aussi nécessaire de surveiller les déplacements et les manœuvre des engins dans cette zone.

La distance limite de voisinage simple

Dans cette seconde zone (3m pour une tension inférieure à 50 000V et 5m pour une tension inférieure à 50 000V), il est obligatoire de consulter l'exploitant de l'installation. Les travaux entrent alors dans le cadre de l'habilitation électrique selon la norme NF C 18-510.



PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS



PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS

Pendant les opérations de terrassement il est nécessaire de se renseigner sur la nature du sous-sol et des différentes canalisations enterrées.



PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS

Pendant les opérations de terrassement il est nécessaire de se renseigner sur la nature du sous-sol et des différentes canalisations enterrées.

Pour les canalisations électriques la **distance maximale d'approche** est de 1,50m. Si les travaux se tiennent à une distance inférieure l'exploitant doit obligatoirement être consulté.

PRISE EN COMPTE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS

Pendant les opérations de terrassement il est nécessaire de se renseigner sur la nature du sous-sol et des différentes canalisations enterrées.

Pour les canalisations électriques la **distance maximale d'approche** est de 1,50m. Si les travaux se tiennent à une distance inférieure l'exploitant doit obligatoirement être consulté.


La **distance limite d'approche prudente** est déterminée à 0,5m. Dans cette limite toutes les mesures doivent être prises pour ne pas endommager la canalisation.



SIGNALISATION

SIGNALISATION


Les réseaux enterrés
sont signalés par des
grillages de couleur
dont la couleur permet
de déterminer la nature
du réseau.

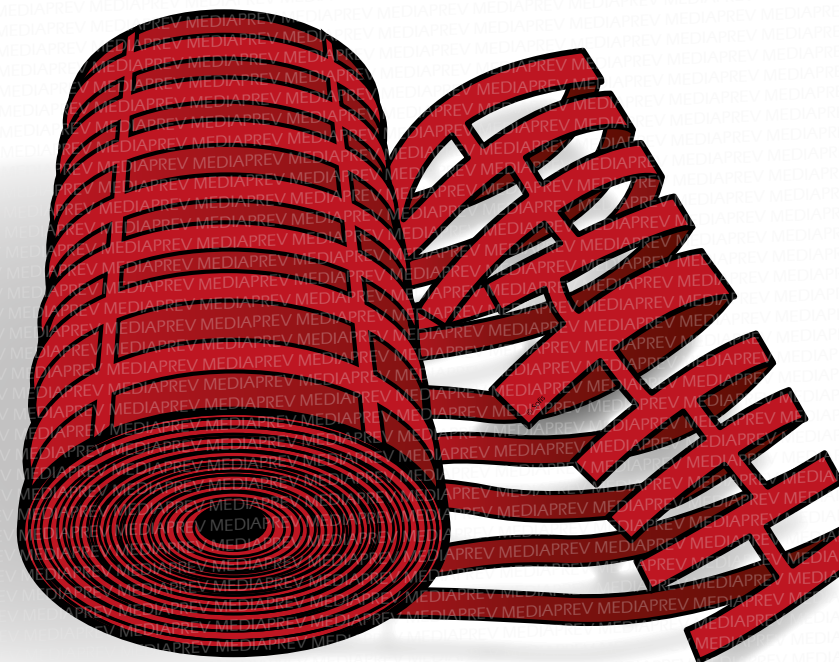



SIGNALISATION

Assainissement
et pluvial







LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

SIGNALISATION

Assainissement
et pluvial



Télécom-
munication







LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial



Télécom-
munication



Gaz combustible
et hydrocarbure







LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial




Télécom-
munication



Gaz combustible
et hydrocarbure



Produits
chimiques







LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial




Télécom-
munication




Gaz combustible
et hydrocarbure



Produits
chimiques




Électricité
et éclairage




SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial




Télécom-
munication




Gaz combustible
et hydrocarbure




Produits
chimiques



Électricité
et éclairage




Chauffage et
climatisation




SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial




Télécom-
munication




Gaz combustible
et hydrocarbure




Produits
chimiques




Électricité
et éclairage



Chauffage et
climatisation




Eau potable




SIGNALISATION


Assainissement
et pluvial




Télécom-
munication




Gaz combustible
et hydrocarbure




Produits
chimiques




Électricité
et éclairage




Chauffage et
climatisation



Eau potable




Signalisation
routière



SIGNALISATION

Un fois ce grillage atteint, si les travaux l'exigent, il faut **terminer le dégagement à la main.**

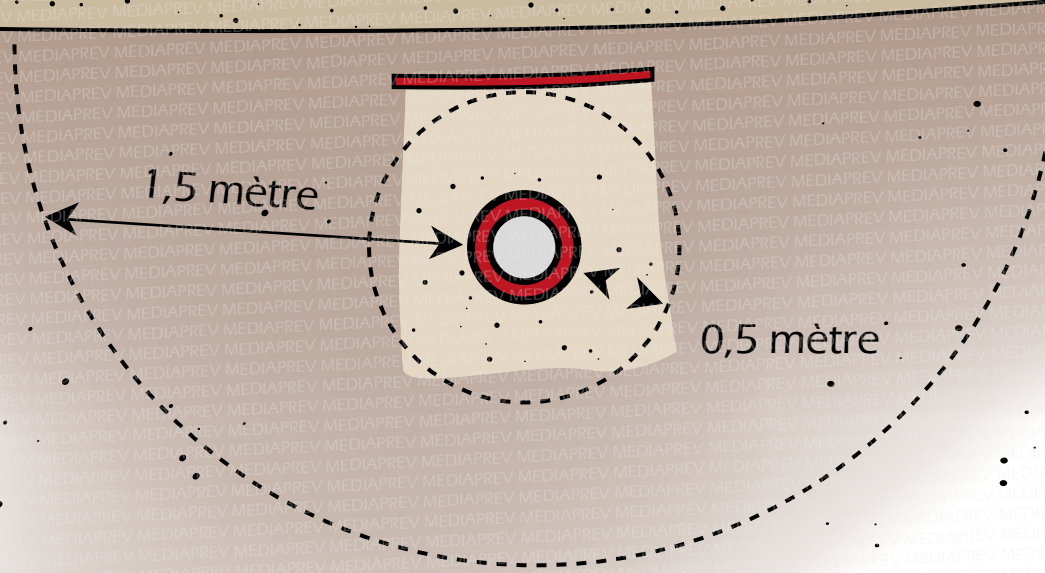

© Sofis

SIGNALISATION

Un fois ce grillage atteint, si les travaux l'exigent,
il faut **terminer le dégagement à la main.**

Grillage avertisseur

1,5 mètre

0,5 mètre


© Sofis

SIGNALISATION

Un fois ce grillage atteint, si les travaux l'exigent, il faut **terminer le dégagement à la main.**

Grillage avertisseur

1,5 mètre



Canalisation électrique

0,5 mètre


SIGNALISATION

Un fois ce grillage atteint, si les travaux l'exigent, il faut **terminer le dégagement à la main.**

Grillage avertisseur

1,5 mètre

Zone d'approche prudente




0,5 mètre

Canalisation électrique

SIGNALISATION

Un fois ce grillage atteint, si les travaux l'exigent, il faut **terminer le dégagement à la main.**

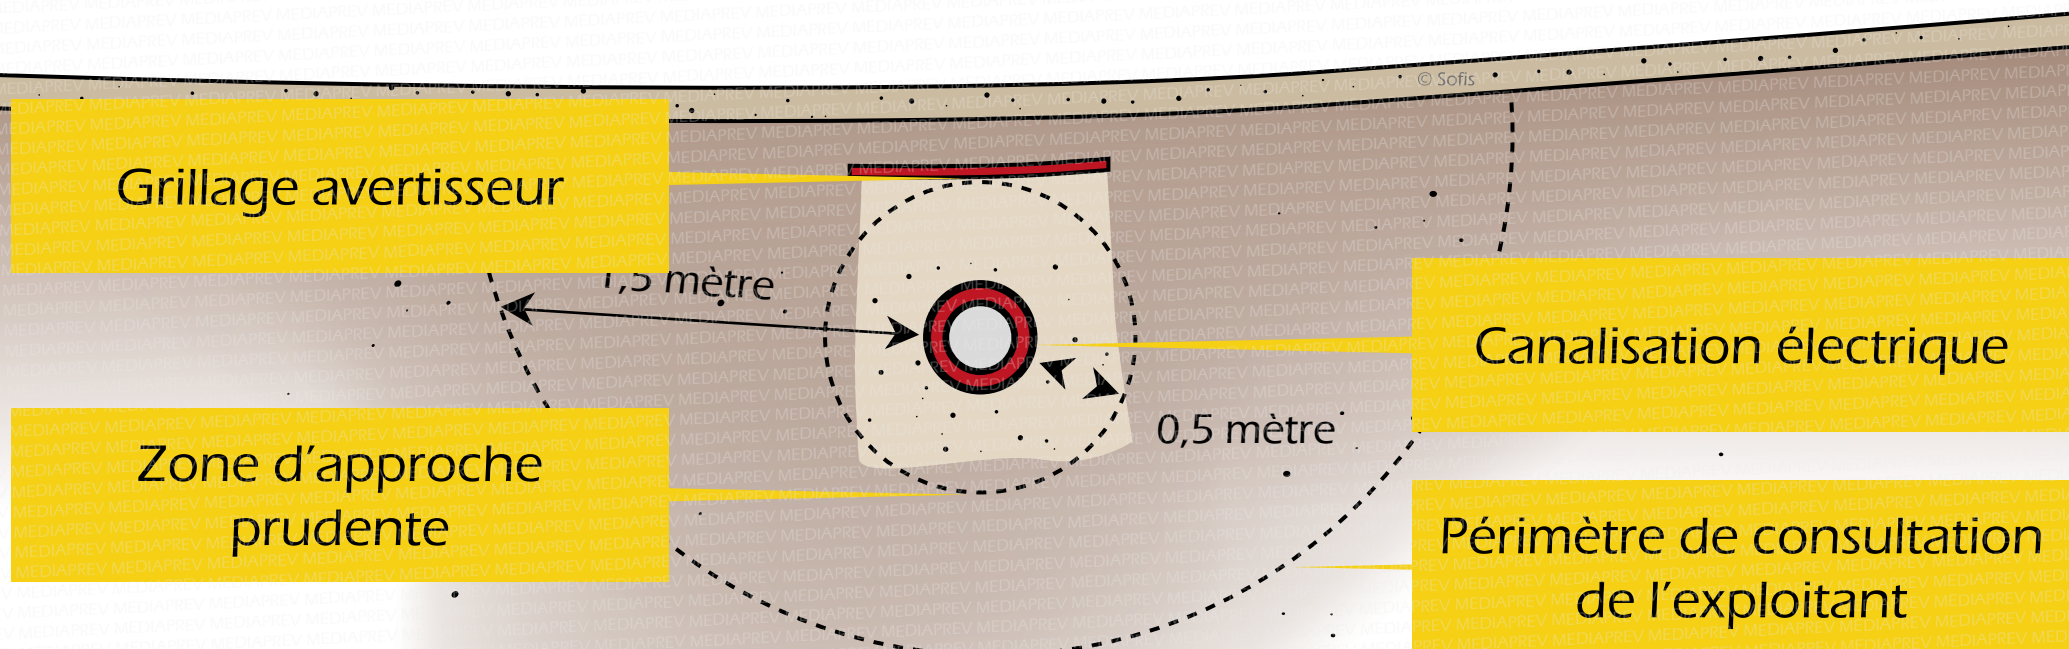



LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

LE LEVAGE




LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION


Pour réaliser le levage de charges, un engin de chantier doit disposer des équipements adaptés et certains **dispositifs de sécurité**

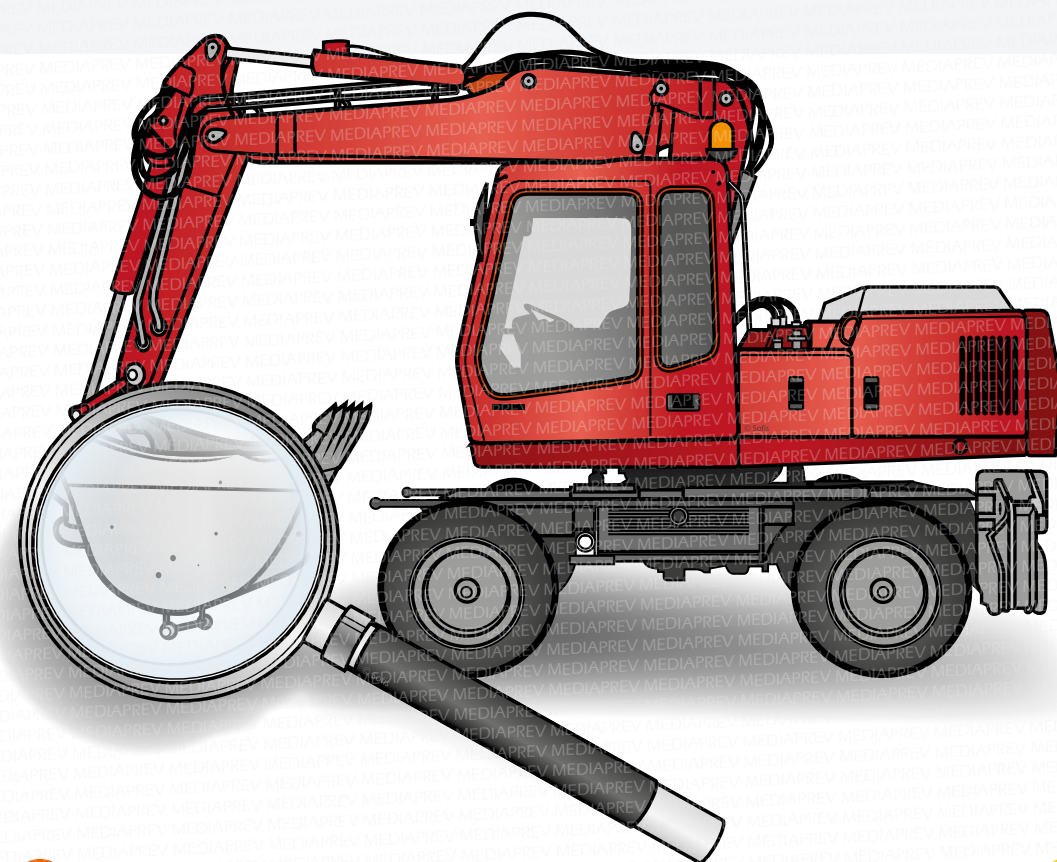

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

Pour réaliser le levage de charges, un engin de chantier doit disposer des équipements adaptés et certains **dispositifs de sécurité**

Clapets
de sécurité

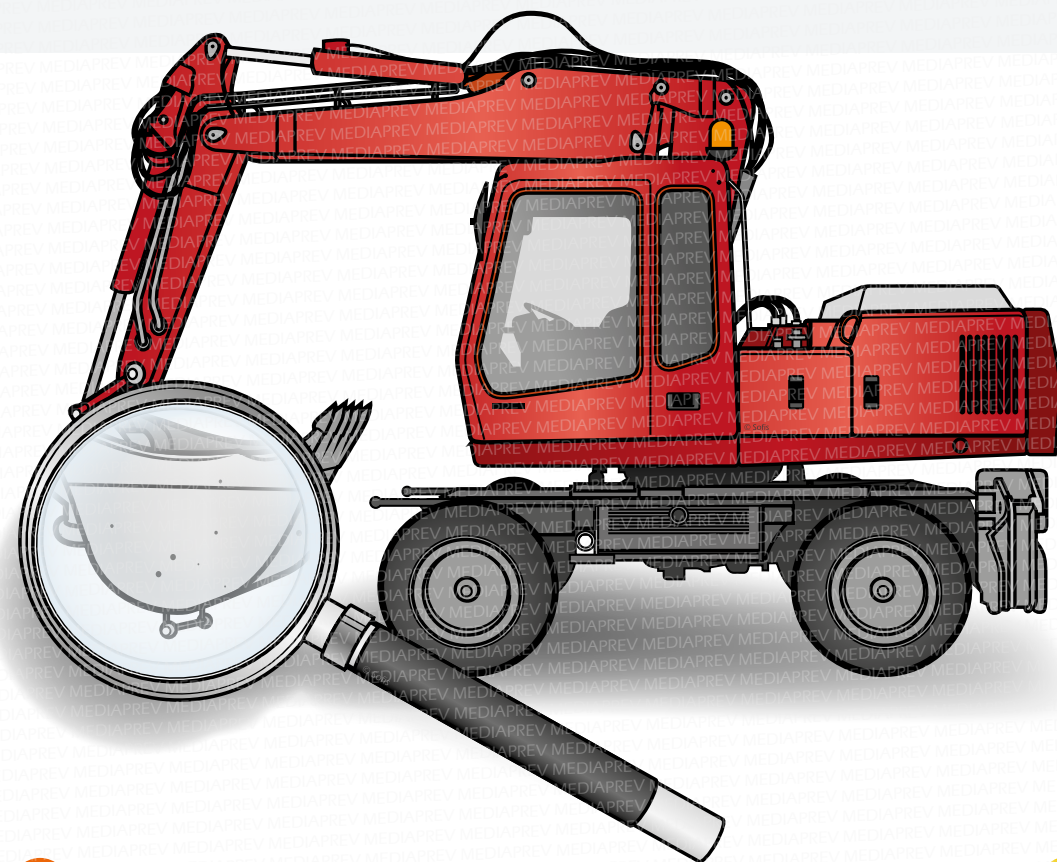


LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

Pour réaliser le levage de charges, un engin de chantier doit disposer des équipements adaptés et certains **dispositifs de sécurité**

Clapets
de sécurité

Crochet à
linguet ou
œillet

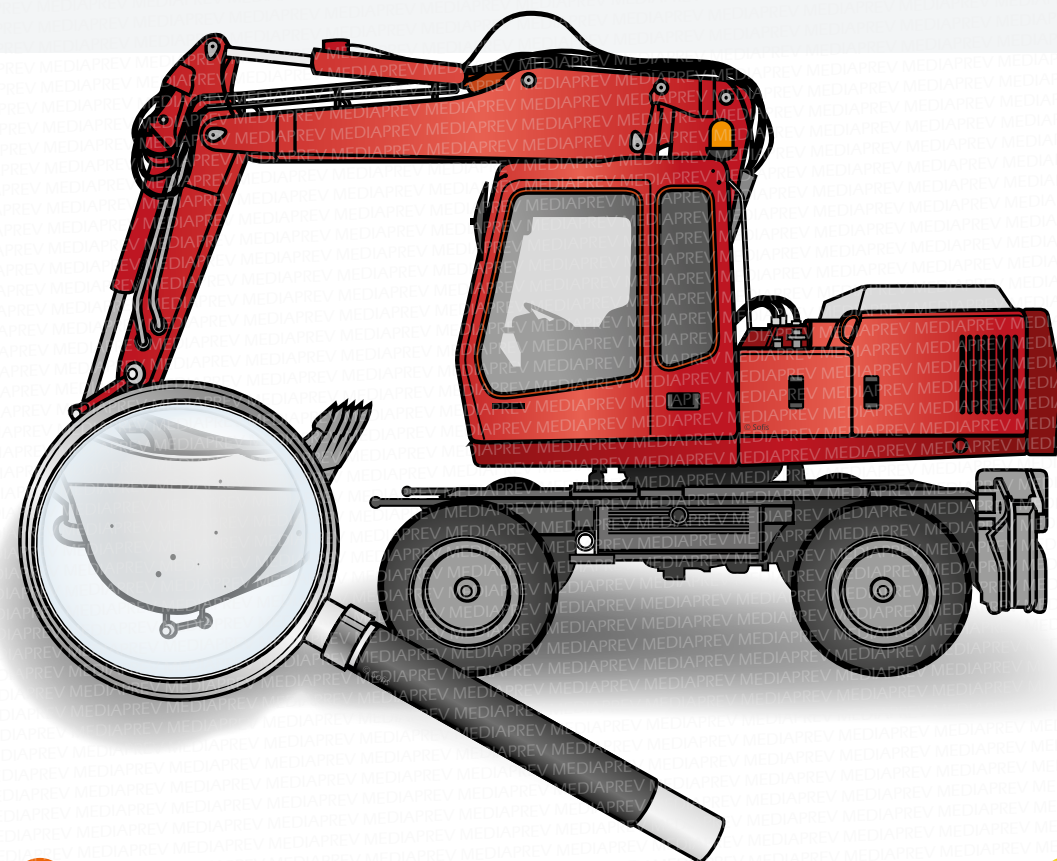

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

S'il est utilisé comme moyen de levage, l'engin de chantier entre dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 rendant obligatoire la **vérification périodique de l'engin tous les 6 mois**.

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

S'il est utilisé comme moyen de levage, l'engin de chantier entre dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 rendant obligatoire la **vérification périodique de l'engin tous les 6 mois**.

Il faut dès lors s'assurer que cette **vérification est à jour** et qu'elle ne met pas en évidence des problèmes de sécurité.

LE LEVAGE

RÈGLEMENTATION

S'il est utilisé comme moyen de levage, l'engin de chantier entre dans le champ d'application de l'arrêté du 1er mars 2004 rendant obligatoire la **vérification périodique de l'engin tous les 6 mois**.


Il faut dès lors s'assurer que cette **vérification est à jour** et qu'elle ne met pas en évidence des problèmes de sécurité.

Les **accessoires de levage** doivent aussi être vérifiés tous les 12 mois.

LE LEVAGE RÈGLEMENTATION

NOTE

Toutes ces vérifications
doivent être inscrites dans un
registre dédié aux appareils
et accessoires de levage.

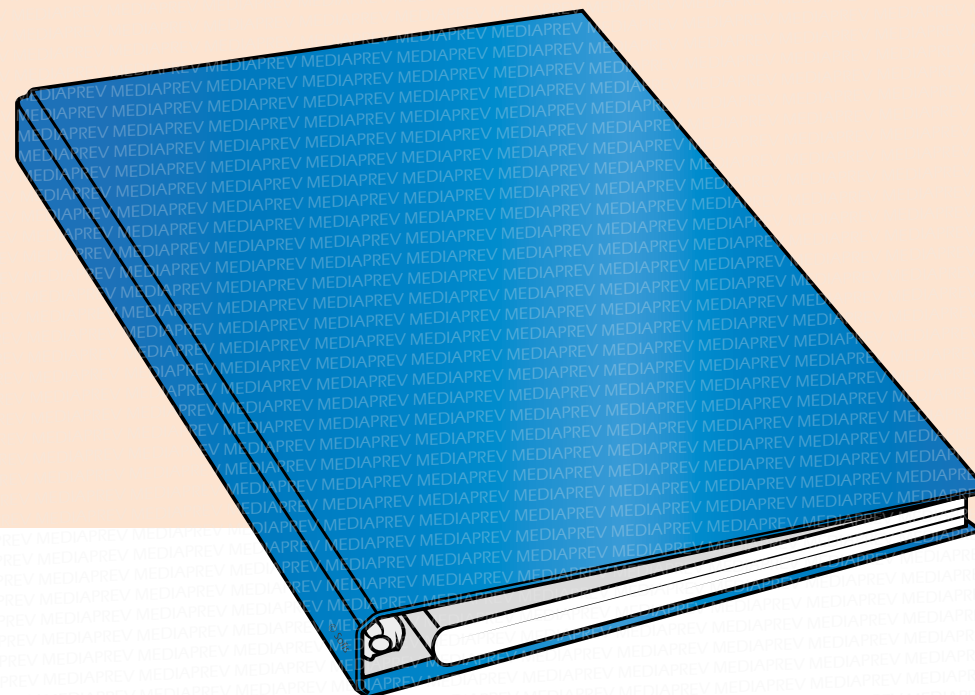




MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES




MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES

Les accessoires de levage ne doivent en aucun cas être accrochés à une dent de la pelle, ou enroulés autour du bras.

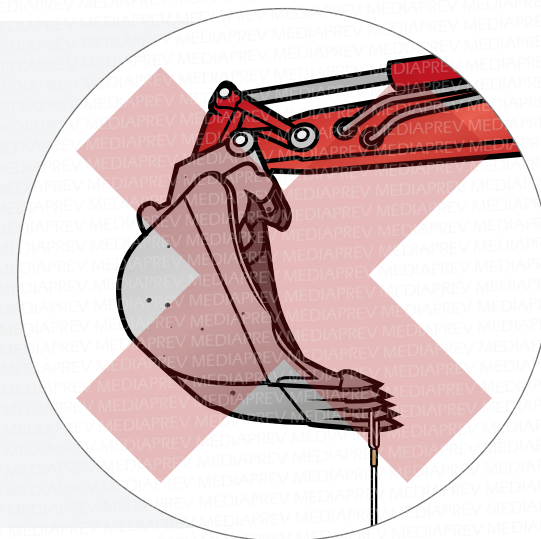


MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES

Les accessoires de levage ne doivent en aucun cas être accrochés à une dent de la pelle, ou enroulés autour du bras.

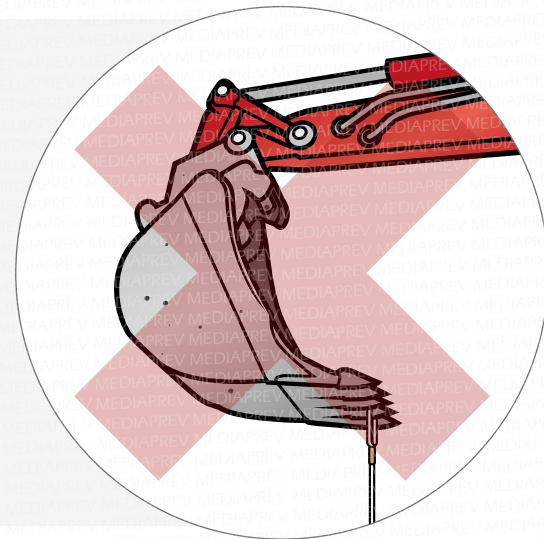

Ils doivent être mis en place au niveau du crochet ou de l'anneau de levage prévu à cet effet.

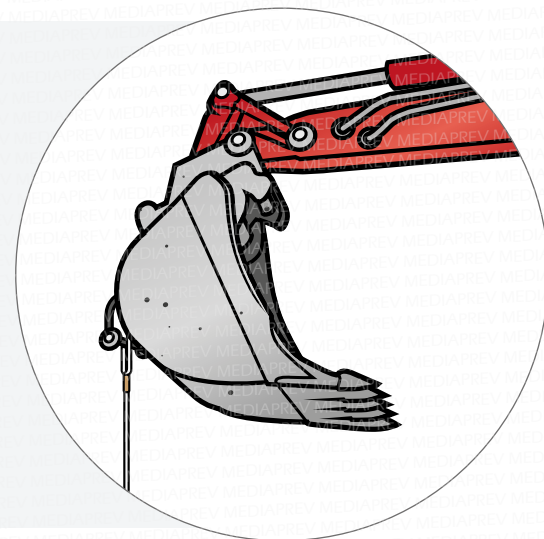



LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

RÈGLES D'ÉLINGAGE

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder
un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :

RÈGLES D'ÉLINGAGE


Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder
un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder
un marquage durable comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant


Charge
maximale
d'utilisation

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant



Charge
maximale
d'utilisation




Marquage
CE

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :




Marquage
d'identification
du fabricant



Charge
maximale
d'utilisation



Marquage
CE



Identification
individuelle



RÈGLES D'ÉLINGAGE

L'identification des
accessoires de levage
est primordiale pour
permettre le suivi et
les vérifications
réglementaires.

www.societe_levage.fr

CMU : T

Coef. : 4

Date : 05/03/2020

N° de série : 000265489



© Mediaprev



RÈGLES D'ÉLINGAGE

Pour déterminer la capacité de levage d'une élingue il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Pour déterminer la capacité de levage d'une élingue il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La CMU (charge maximale de l'élingue en levage directe)

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Pour déterminer la capacité de levage d'une élingue il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La CMU (charge maximale de l'élingue en levage directe)

Le facteur M du mode d'élingage

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Il convient de réaliser le calcul suivant pour obtenir la charge maximale admissible lors de la manutention :

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Il convient de réaliser le calcul suivant pour obtenir la charge maximale admissible lors de la manutention :

CMU


x

M



LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

RÈGLES D'ÉLINGAGE



Levage direct								
	Conditions							
		Facteur M	1					





LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

RÈGLES D'ÉLINGAGE




	Levage direct	Levage bagué						
								
Conditions								
Facteur M	1	0,8						





LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

RÈGLES D'ÉLINGAGE





	Levage direct	Levage bague	Élingage panier					
								
Conditions								
Facteur M	1	0,8	2					





LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

RÈGLES D'ÉLINGAGE

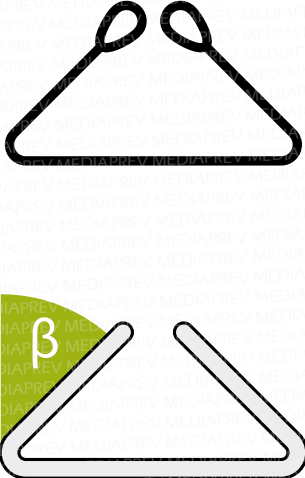




	Levage direct	Levage bague	Élingage panier				
							
Conditions				$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		
Facteur M	1	0,8	2	1,4	1		





LES RÈGLES SPÉCIFIQUES





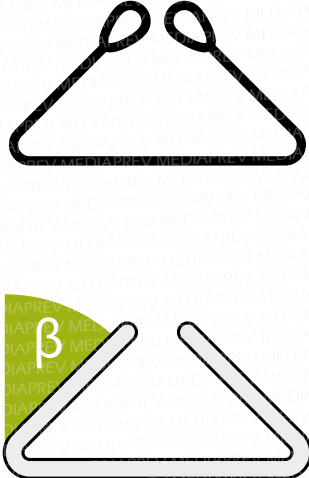
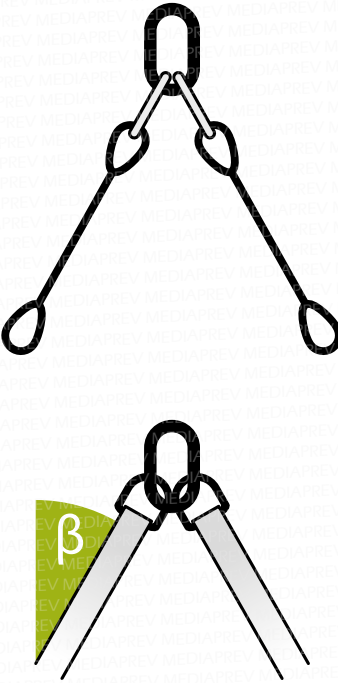
RÈGLES D'ÉLINGAGE

	Levage direct	Levage bagué	Élingage panier		Élingue 2 brins			
								
Conditions				$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	
Facteur M	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	




LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

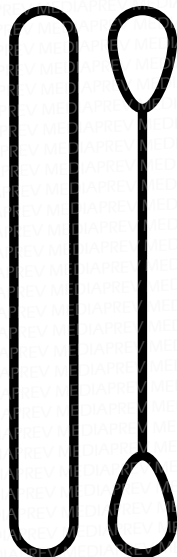RÈGLES D'ÉLINGAGE


	Levage direct	Levage bagué	Élingage panier		Élingue 2 brins		Élingue 3 ou 4 brins		
									
Conditions				$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$
Facteur M	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5

RÈGLES D'ÉLINGAGE

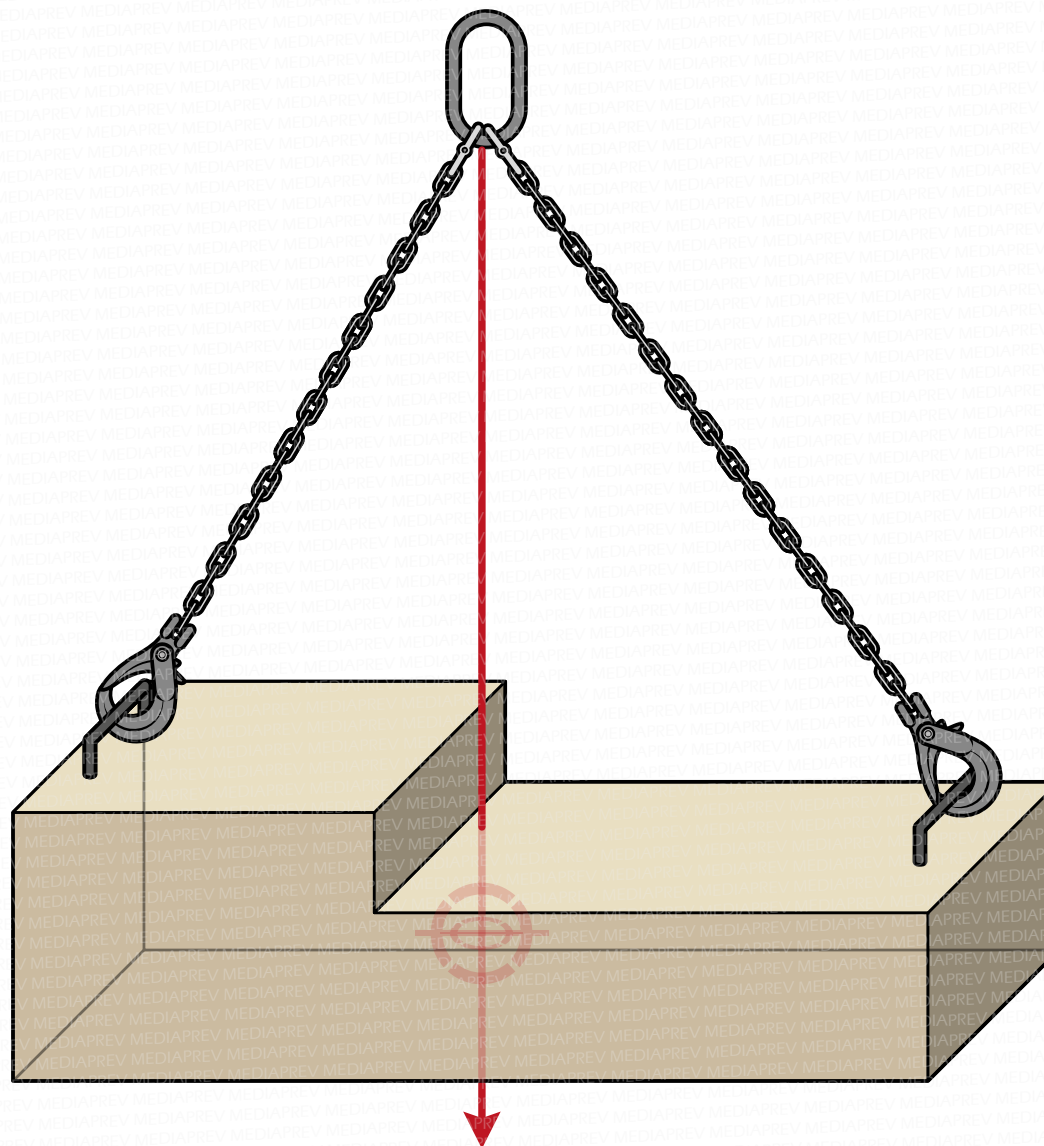

RÈGLES D'ÉLINGAGE


Avant de lever la charge il est nécessaire de **bien évaluer le centre de gravité** : il y a un risque de heurt si le centre de gravité n'est pas dans l'axe de levage

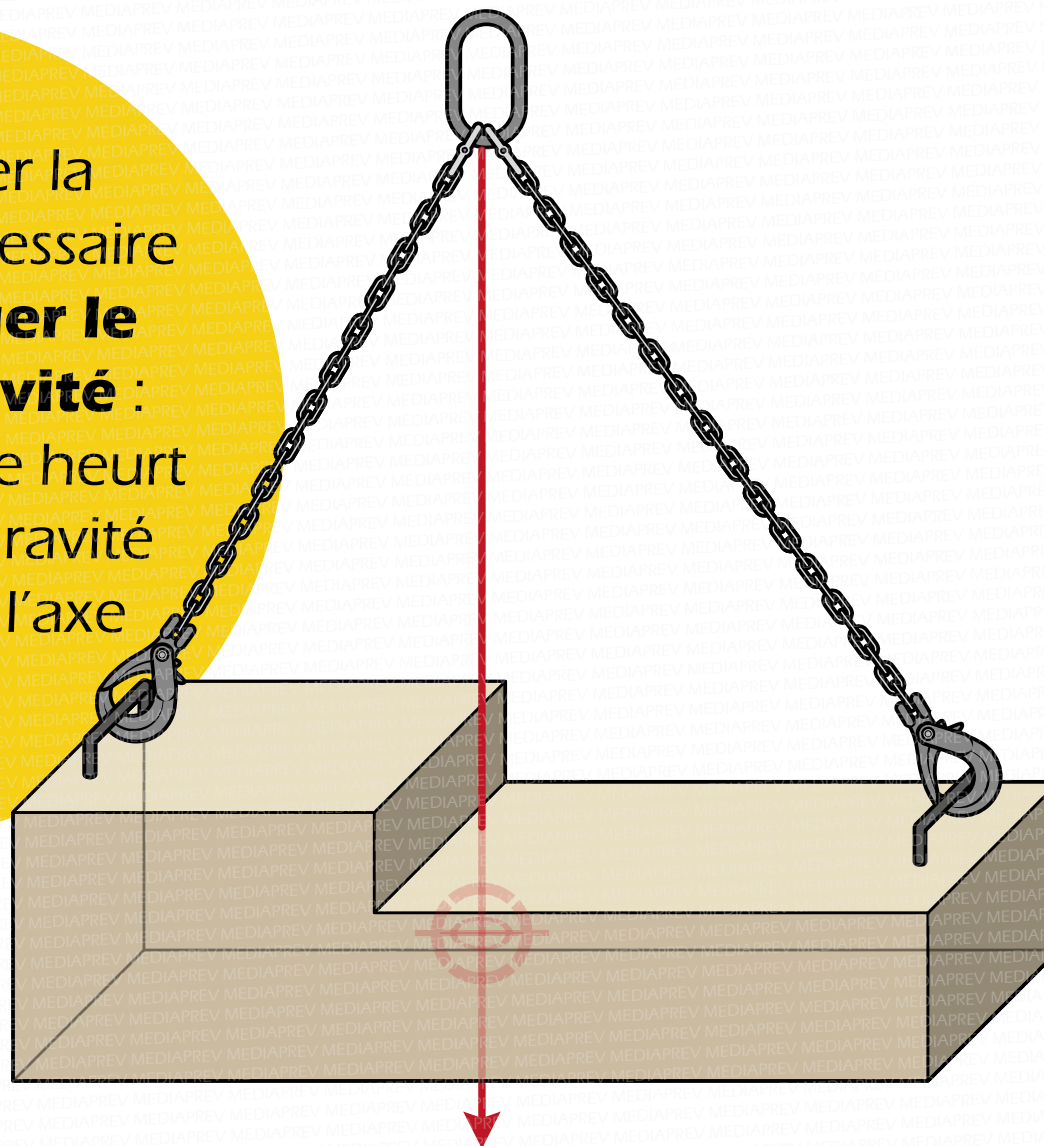

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Avant de lever la charge il est nécessaire de **bien évaluer le centre de gravité** : il y a un risque de heurt si le centre de gravité n'est pas dans l'axe de levage

Il est aussi nécessaire de rendre la charge **monolithique** (cerclage).

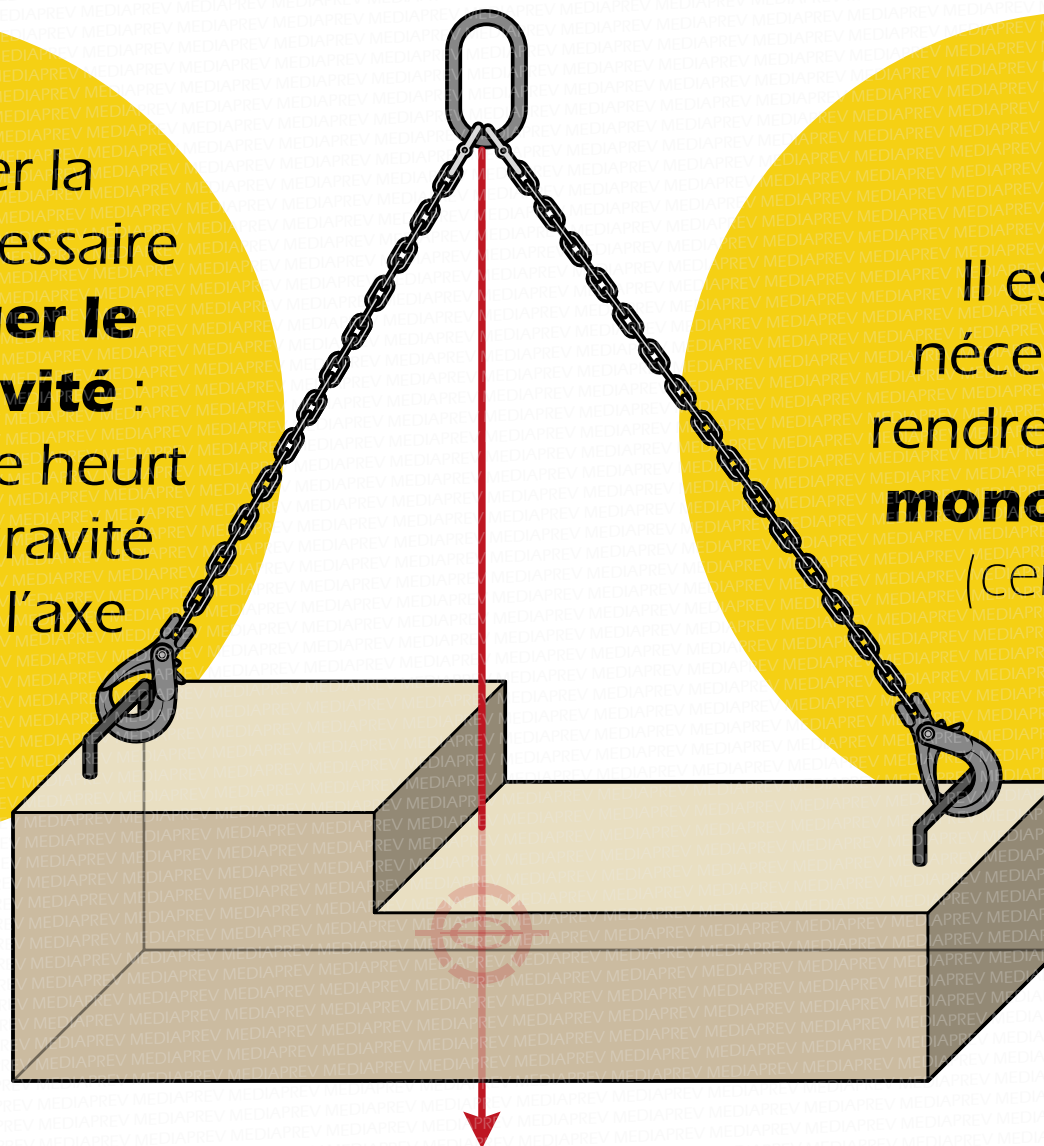



LA FIN DE POSTE





LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :



LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :


1 Stationner l'engin sur un terrain plat, en sécurité.



LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Stationner l'engin sur un terrain plat, en sécurité.

2 Placer les commandes en position neutre.

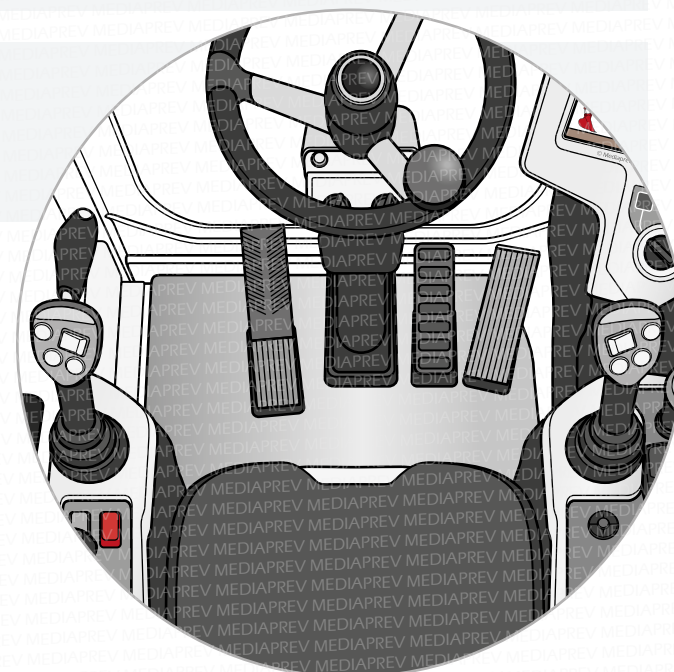


LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Stationner l'engin sur un terrain plat, en sécurité.

2 Placer les commandes en position neutre.

3 Actionner le frein de parking.

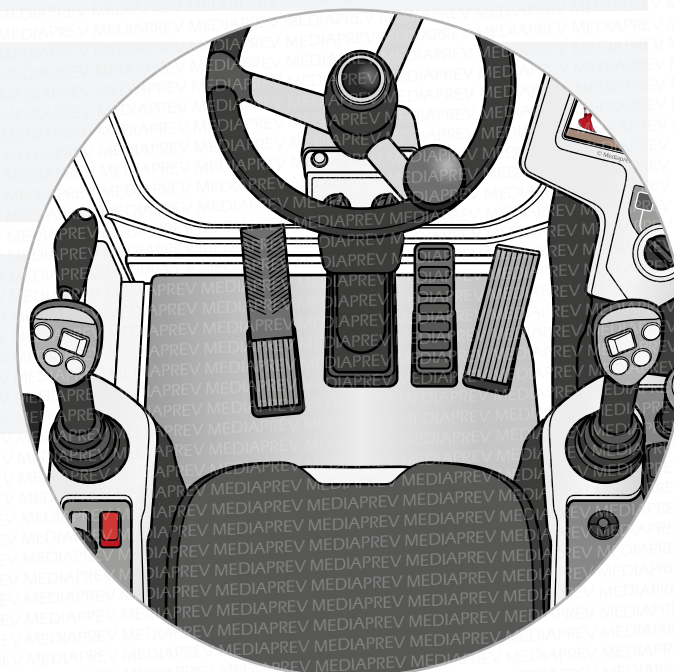

LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Stationner l'engin sur un terrain plat, en sécurité.

2 Placer les commandes en position neutre.

3 Actionner le frein de parking.

4 Rentrer les stabilisateurs à fond.



LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Stationner l'engin sur un terrain plat, en sécurité.

2 Placer les commandes en position neutre.

3 Actionner le frein de parking.

4 Rentrer les stabilisateurs à fond.


5 Abaisser et verrouiller l'engin en position de repos.



LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

5

Respecter la procédure d'arrêt du moteur en fonction des préconisations du constructeur.

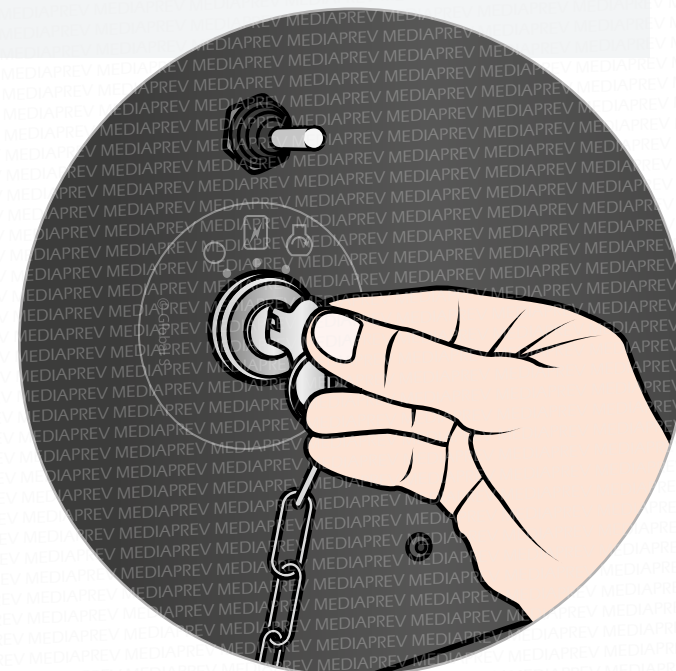


LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

5

Respecter la procédure d'arrêt du moteur en fonction des préconisations du constructeur.

6

Enlever la clé de contact ou le dispositif équivalent, l'engin ne devant pas pouvoir être utilisé par une personne non autorisée.

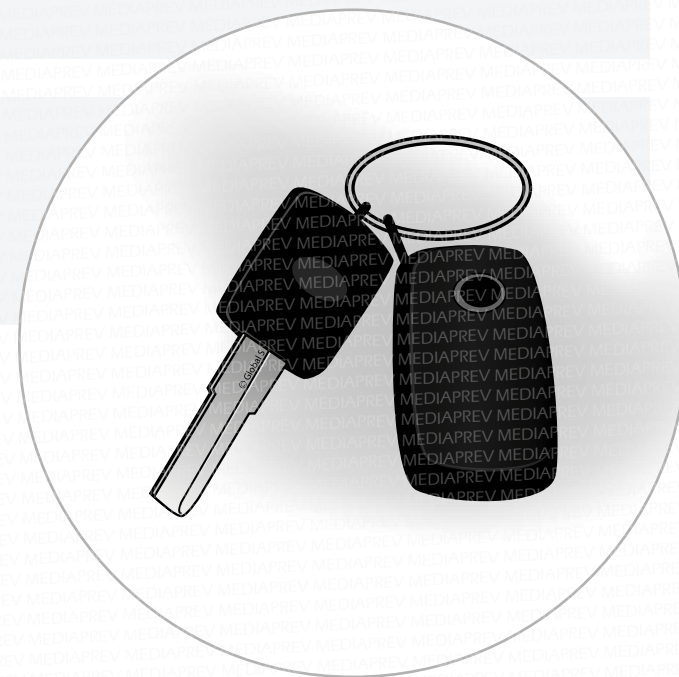

LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

5

Respecter la procédure d'arrêt du moteur en fonction des préconisations du constructeur.

6

Enlever la clé de contact ou le dispositif équivalent, l'engin ne devant pas pouvoir être utilisé par une personne non autorisée.

7

Descendre de l'engin face à l'appareil, sans sauter.



LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

5

Respecter la procédure d'arrêt du moteur en fonction des préconisations du constructeur.

6

Enlever la clé de contact ou le dispositif équivalent, l'engin ne devant pas pouvoir être utilisé par une personne non autorisée.

7

Descendre de l'engin face à l'appareil, sans sauter.

8

Faire les observations éventuelles sur le fonctionnement de l'engin dans le carnet d'entretien.





CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN


CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Afin d'effectuer
le transport et le **chargement/
déchargement des engins sur
porte-engin** dans de bonnes
conditions de sécurité, certaines
règles doivent être respectées
lors de ces manœuvres.

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Monter
l'engin à
vitesse réduite

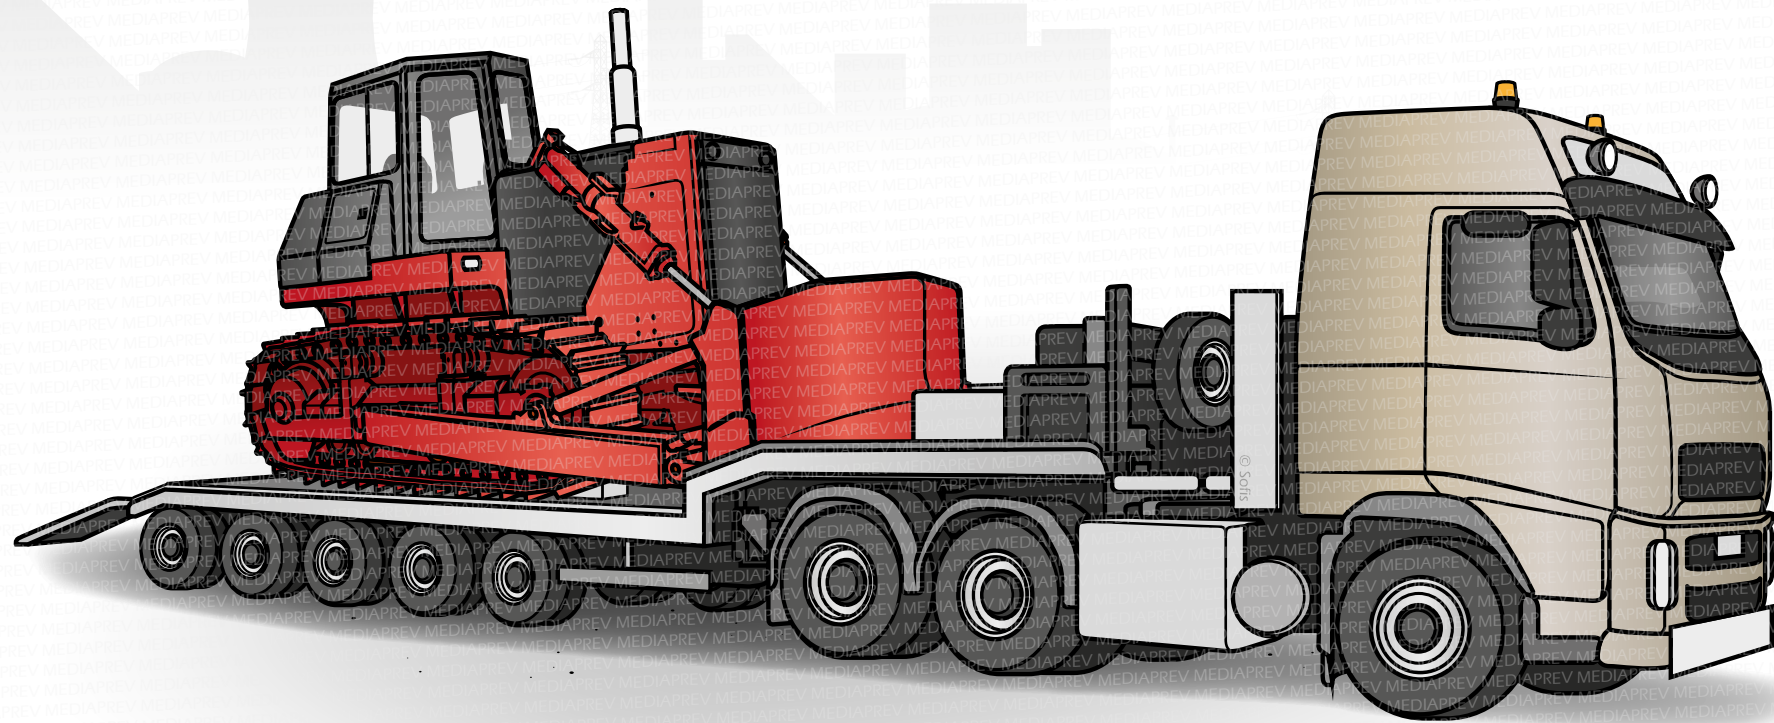




CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

**Monter
l'engin à
vitesse réduite**

**Retirer la
clé de contact
et couper le circuit
électrique**

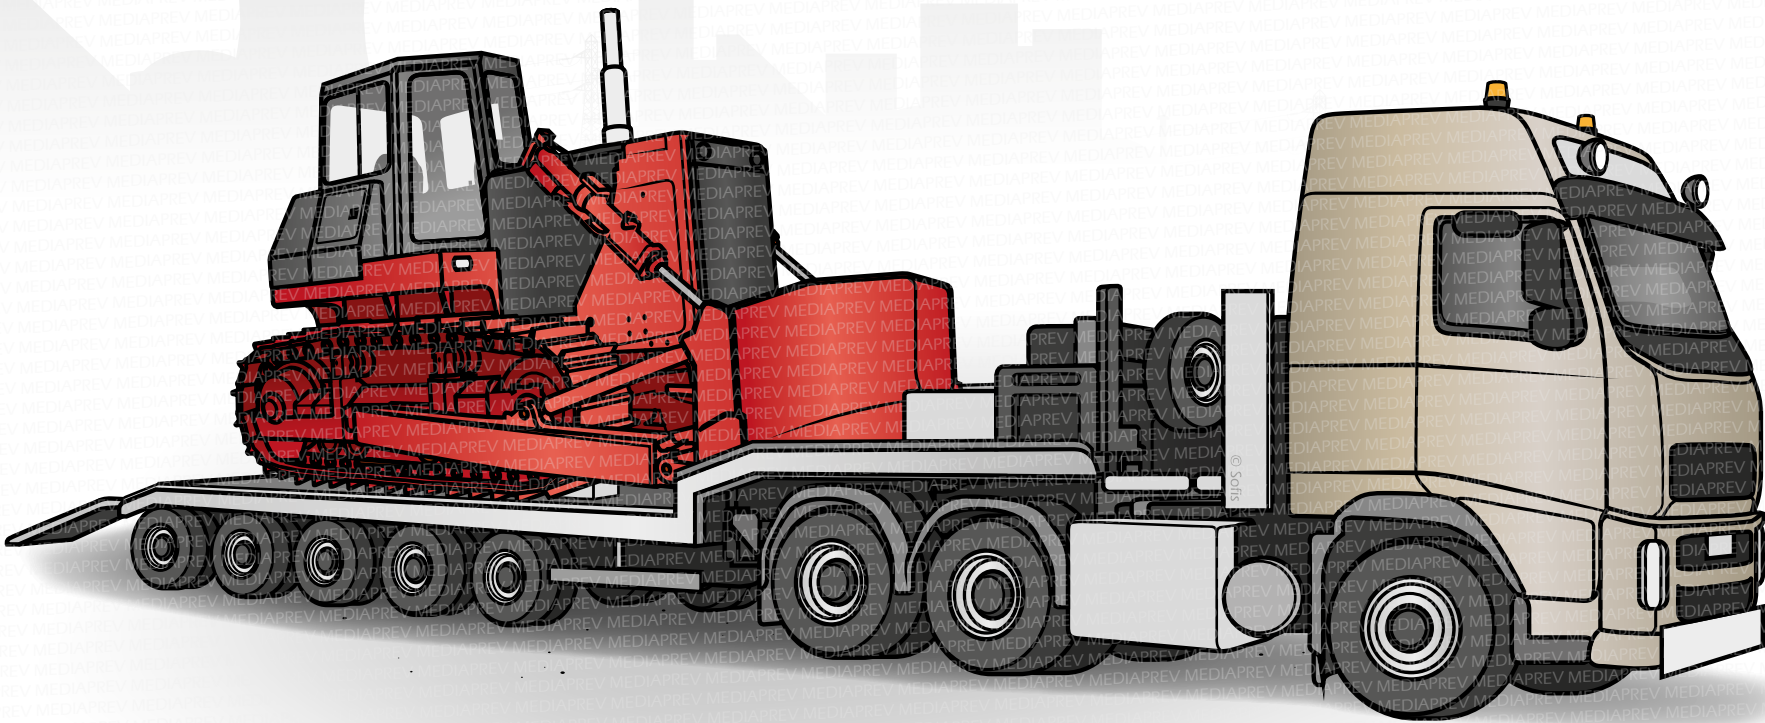




CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Monter
l'engin à
vitesse réduite

**Retirer la
clé de contact**
et couper le circuit
électrique

Stationner
le porte-engin
sur un **terrain
plat**

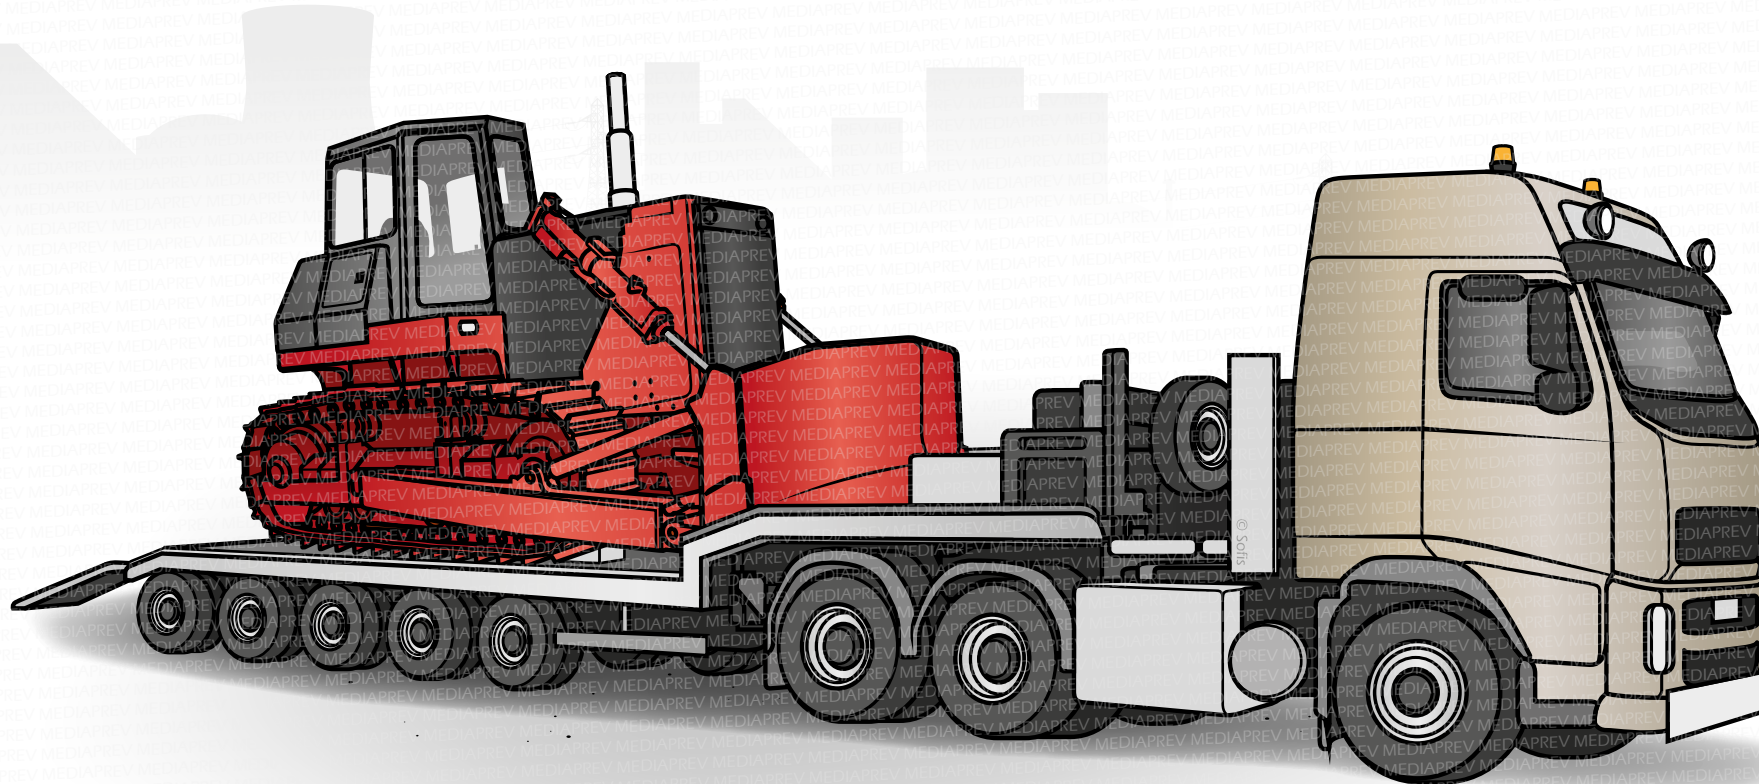




CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Monter
l'engin à
vitesse réduite

**Retirer la
clé de contact**
et couper le circuit
électrique

Stationner
le porte-engin
sur un **terrain
plat**

Vérifier
l'adéquation
(poids, taille...) entre
le porte-engin
(ou la remorque)
et l'engin

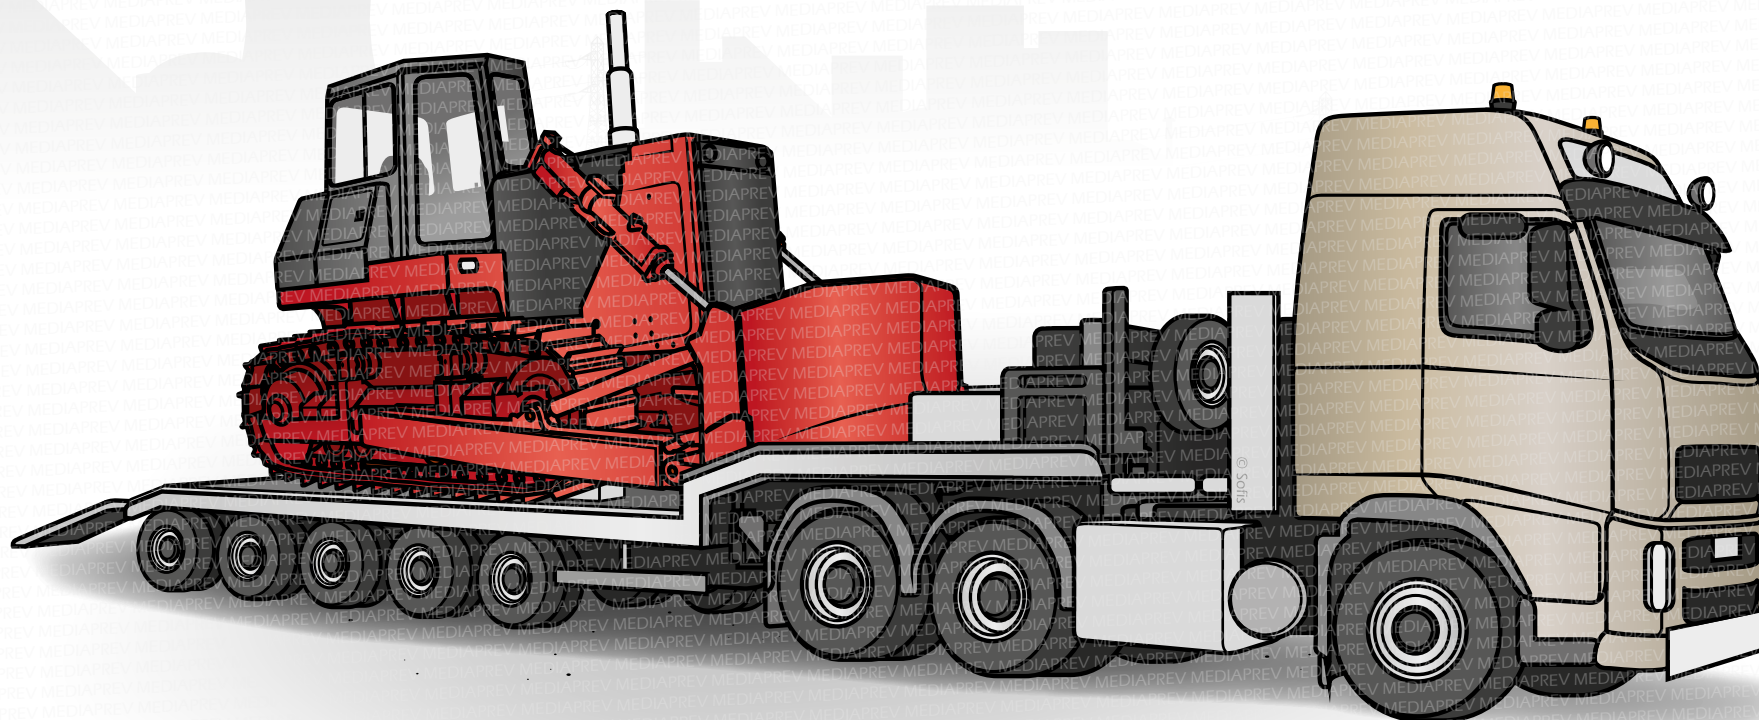



CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN


Monter
l'engin à
vitesse réduite

**Retirer la
clé de contact**
et couper le circuit
électrique

Stationner
le porte-engin
sur un **terrain
plat**

Vérifier
l'adéquation
(poids, taille...) entre
le porte-engin
(ou la remorque)
et l'engin

Vérifier
**l'adéquation
des rampes**

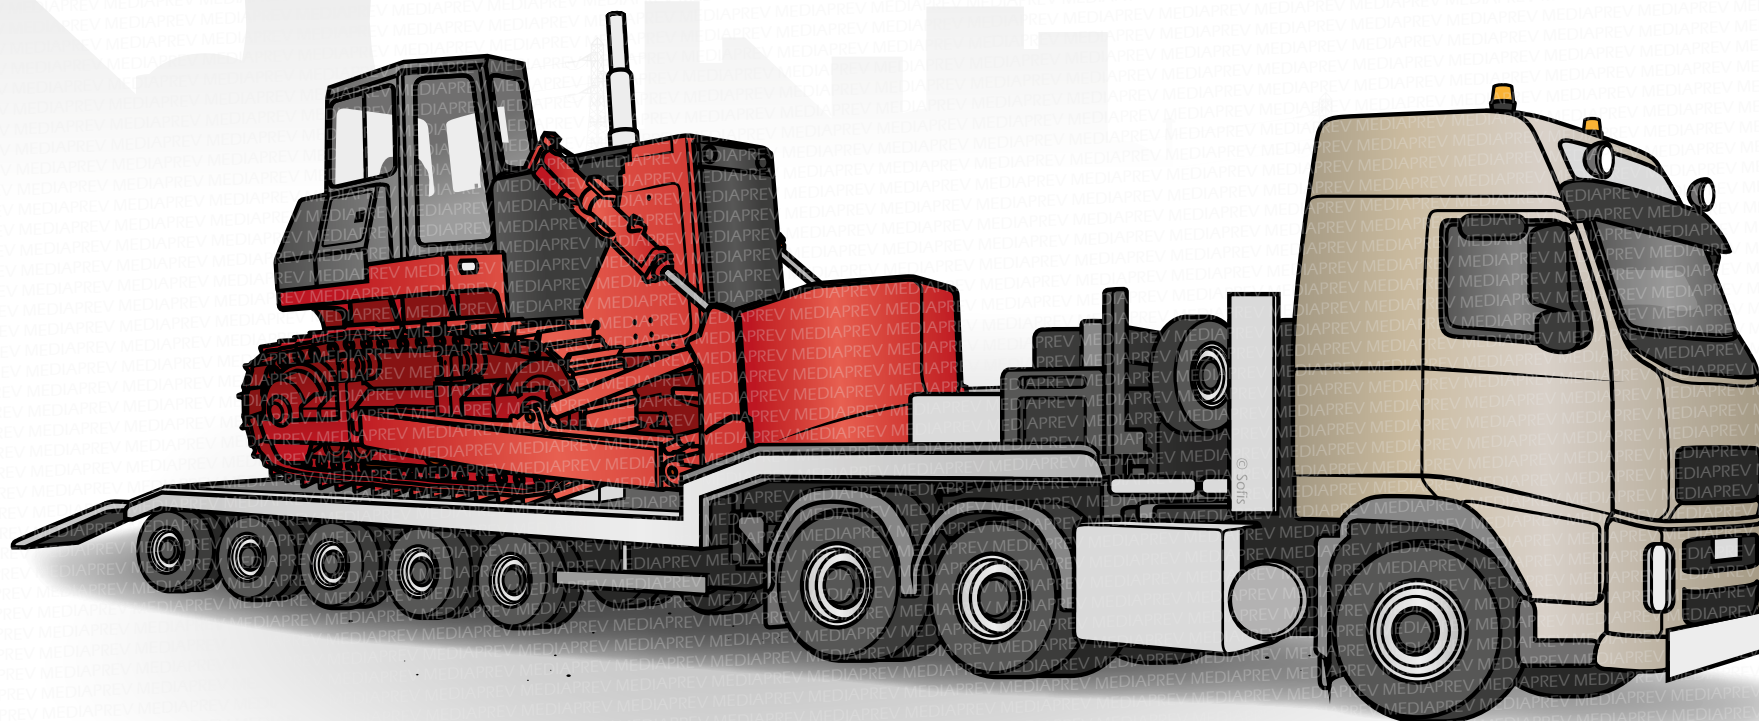



CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Monter
l'engin à
vitesse réduite


**Retirer la
clé de contact**
et couper le circuit
électrique

Stationner
le porte-engin
sur un **terrain
plat**

Vérifier
l'adéquation
(poids, taille...) entre
le porte-engin
(ou la remorque)
et l'engin

Vérifier
**l'adéquation
des rampes**

Immobiliser
l'engin (callage,
amarrage...)

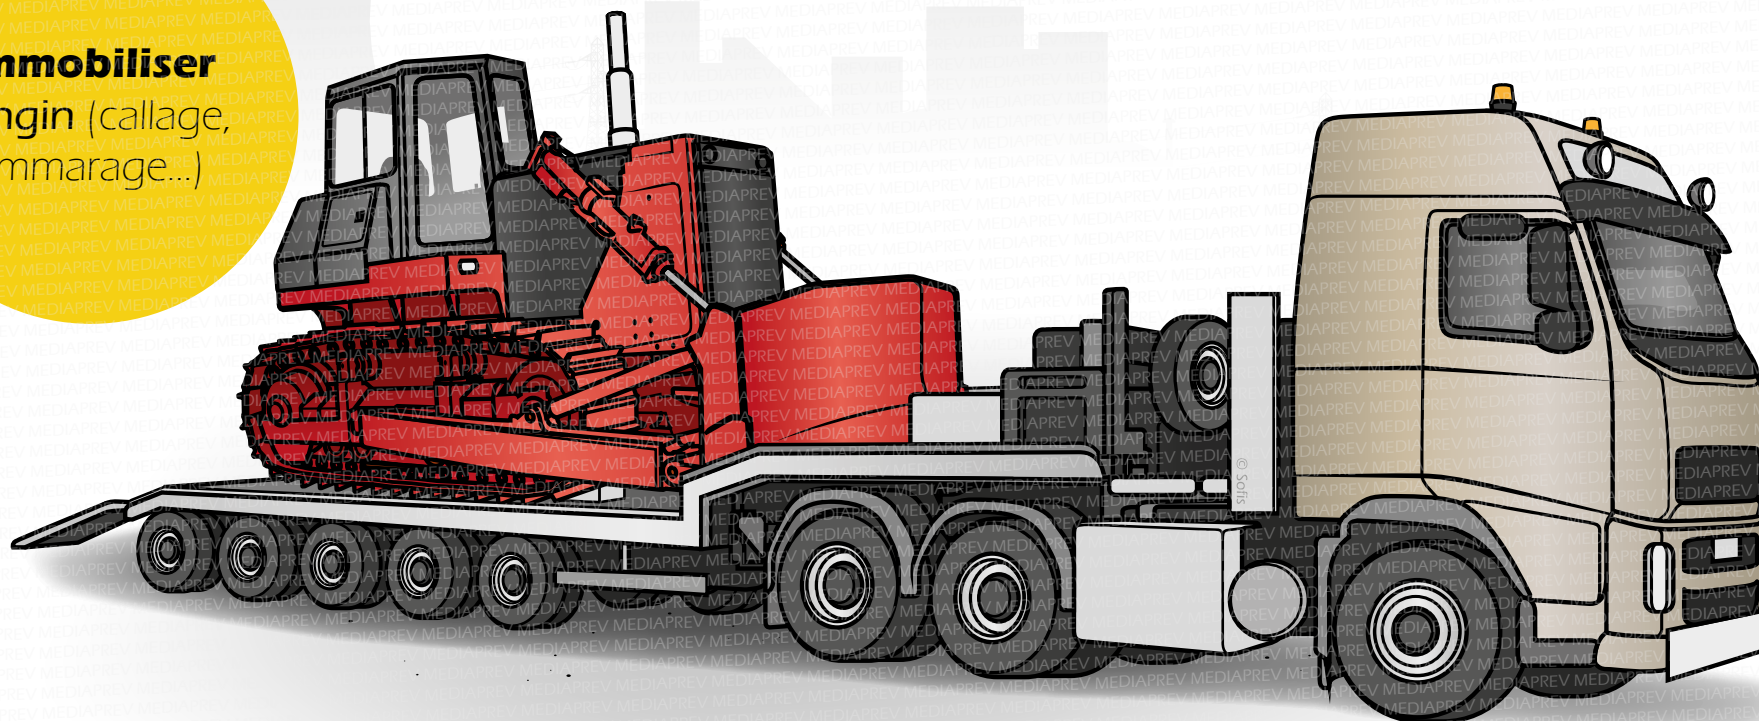



CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT SUR PORTE-ENGIN

Monter
l'engin à
vitesse réduite

**Retirer la
clé de contact**
et couper le circuit
électrique


Stationner
le porte-engin
sur un **terrain
plat**

Vérifier
l'adéquation
(poids, taille...) entre
le porte-engin
(ou la remorque)
et l'engin

Vérifier
**l'adéquation
des rampes**

Immobiliser
l'engin (callage,
amarrage...)

Caler les roues
du porte-engin

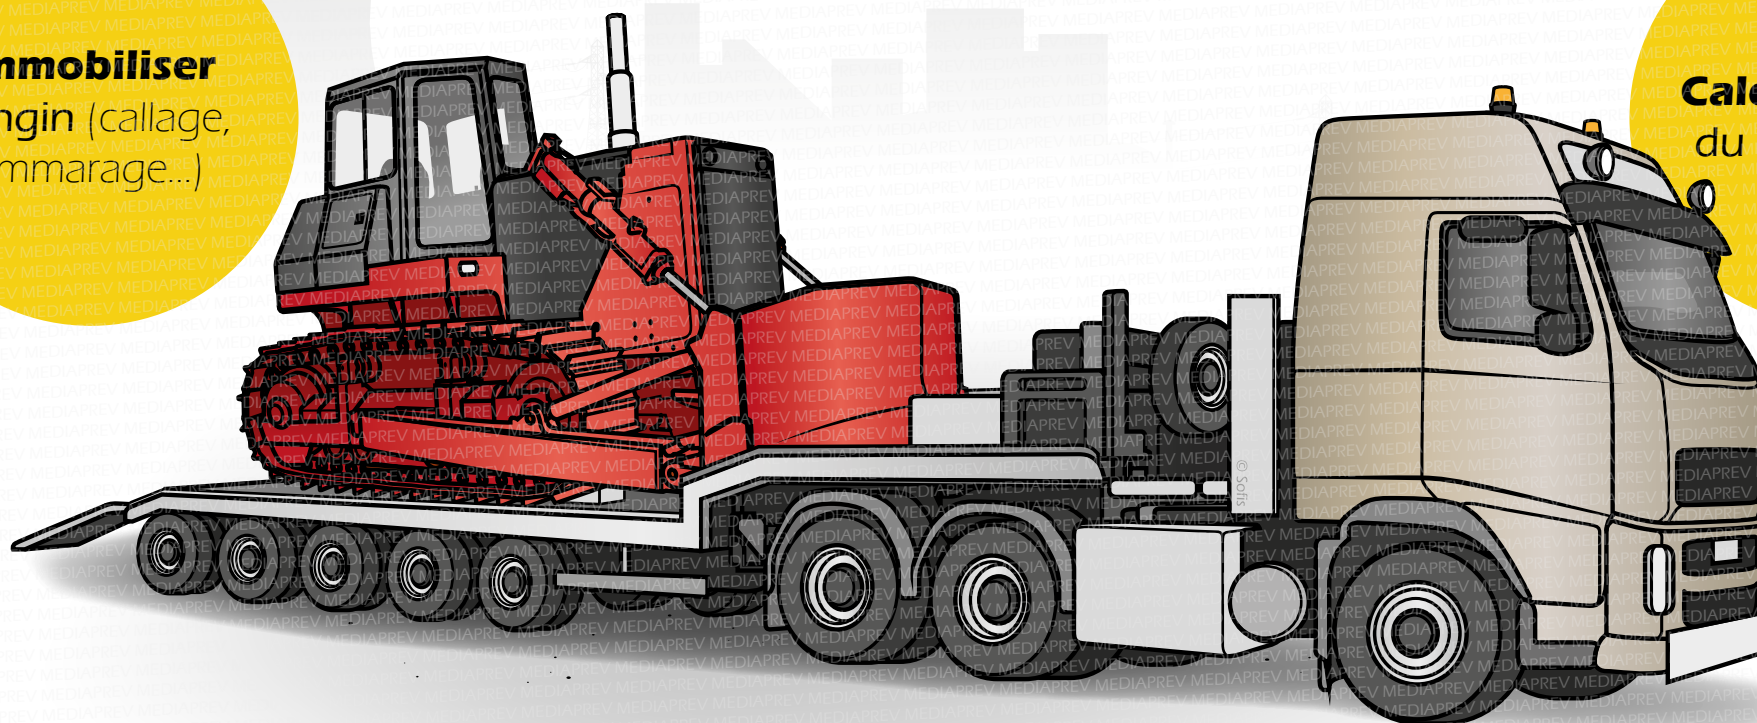



LES RÈGLES DE GUIDAGE

LES RÈGLES DE GUIDAGE



LES RÈGLES DE GUIDAGE

La connaissance
des **règles de guidage**
permet à l'opérateur
au sol et à celui sur
l'engin d'assurer une
communication
optimum.



LES RÈGLES DE GUIDAGE

POUR CELA :

POUR CELA :

Les gestes doivent être amples.



POUR CELA :

Les gestes doivent être amples.

Toute manœuvre commence par un geste de prise de commandement et, à la fin des manœuvres, par un geste de fin de commandement.



POUR CELA :

Les gestes doivent être amples.

Toute manœuvre commence par un geste de prise de commandement et, à la fin des manœuvres, par un geste de fin de commandement.

Les manœuvres de l'engin doivent être réalisées à allure constante.



POUR CELA :

Les gestes doivent être amples.

Toute manœuvre commence par un geste de prise de commandement et, à la fin des manœuvres, par un geste de fin de commandement.

Les manœuvres de l'engin doivent être réalisées à allure constante.

Si le conducteur ne comprend pas un geste, ou si le contact visuel est perdu avec l'opérateur au sol, le conducteur ne bouge pas ou arrête immédiatement le mouvement en cours.

Prise de commandement ou attention




Un bras laissé le long
du corps, l'autre levé
verticalement, paume
de la main ouverte.

Prise de commandement ou attention



Un bras laissé le long
du corps, l'autre levé
verticalement, paume
de la main ouverte.

Avancer

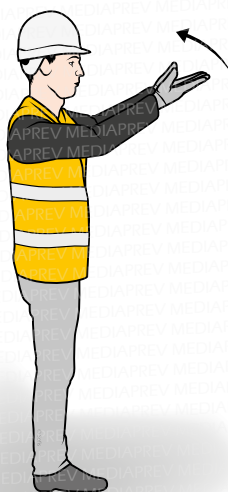


Les deux bras tendus à
l'horizontale face à soi,
remontent paumes
vers le haut.

Prise de commandement ou attention



Un bras laissé le long
du corps, l'autre levé
verticalement, paume
de la main ouverte.

Avancer

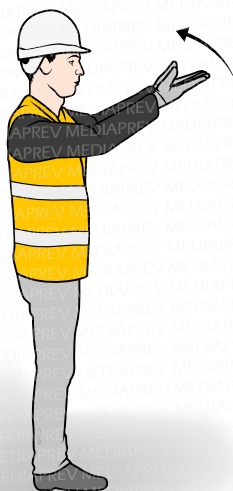


Les deux bras tendus à
l'horizontale face à soi,
remontent paumes
vers le haut.

Reculer




Les deux bras tendus
face à soi, paumes vers
le visage, s'abaissent à
l'horizontale.

Indication de direction

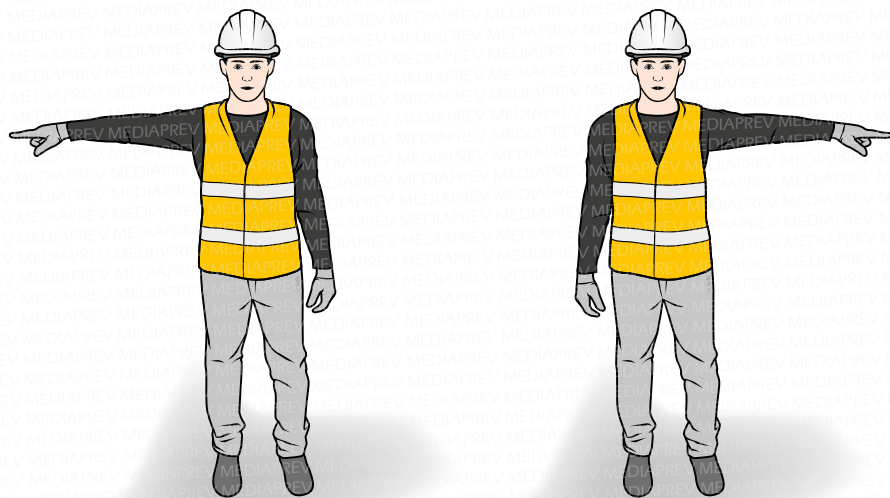

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée, l'autre bras laissé le long du corps.

Indication de direction

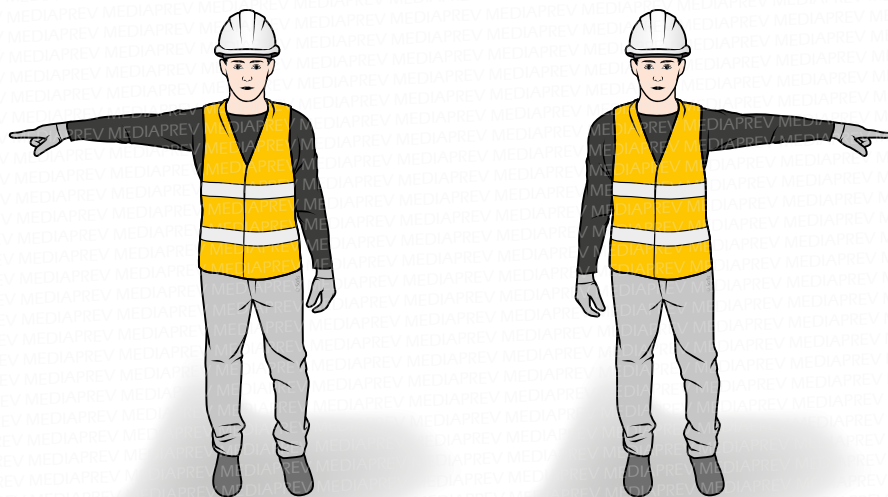


Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée, l'autre bras laissé le long du corps.

Indication d'une distance derrière le véhicule




Les bras à demi-tendus, mains à hauteur du visage, leur écartement donne la distance.

Éloignez-vous de moi dans cette direction

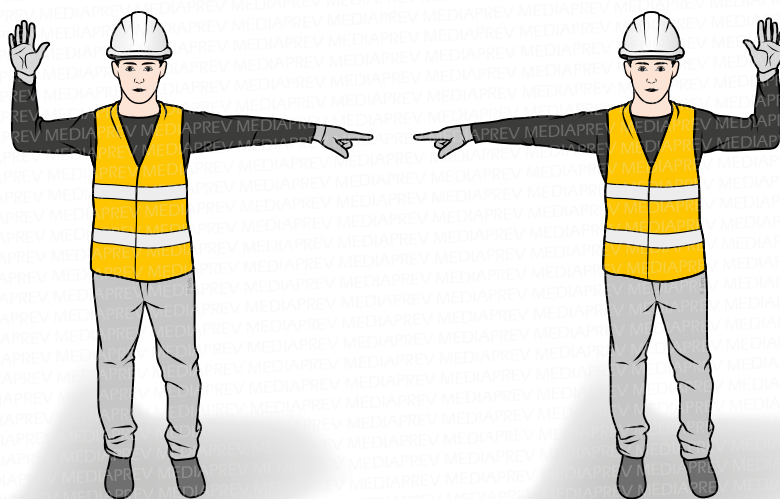


Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée, l'autre à demi tendu, coude écarté du corps, la main à hauteur du visage, la paume face à l'engin vers l'extérieur ; le bras fait le geste de repousser un objet.

Éloignez-vous de moi dans cette direction

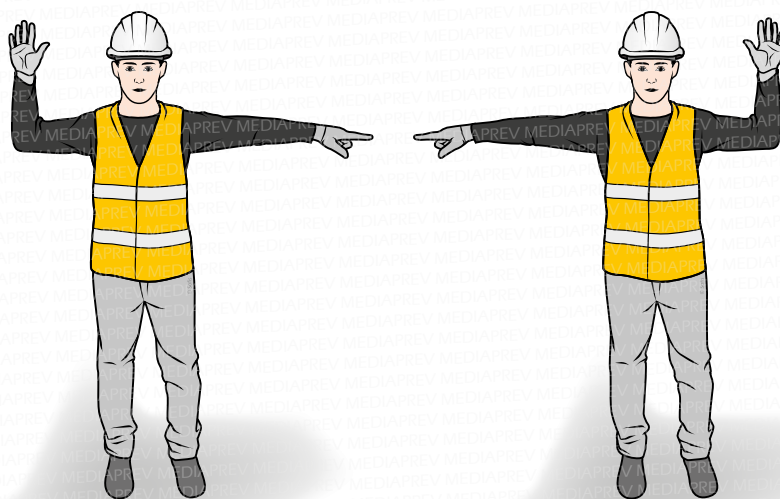

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée, l'autre à demi tendu, coude écarté du corps, la main à hauteur du visage ; la paume face à l'engin vers l'extérieur ; le bras fait le geste de repousser un objet.

Venez vers moi dans cette direction

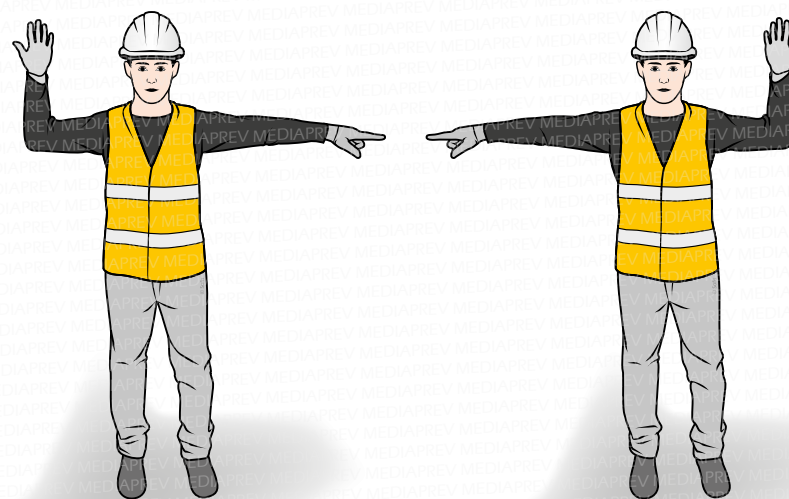

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée, l'autre à demi tendu, coude écarté du corps, la main à hauteur du visage, le dos de la main face à l'engin ; le bras fait le geste de ramener un objet.

Indication de hauteur



Les bras repliés à l'horizontale, l'écartement des mains donne la hauteur.

Indication de hauteur



Les bras repliés à l'horizontale, l'écartement des mains donne la hauteur.

Lever la benne



Bras tendu à l'horizontale, pouce vers le haut, faire des gestes répétés en remontant le bras tendu à 45°.

Indication de hauteur



Les bras repliés à l'horizontale, l'écartement des mains donne la hauteur.

Lever la benne



Bras tendu à l'horizontale, pouce vers le haut, faire des gestes répétés en remontant le bras tendu à 45°.

Baisser la benne



Bras tendu à l'horizontale, pouce vers le bas, faire des gestes répétés en descendant le bras tendu à 45°.

Arrêt de la benne



Les deux bras encadrent
le visage et se développent
jusqu'à hauteur de
poitrine.

Arrêt de la benne



Les deux bras encadrent
le visage et se développent
jusqu'à hauteur de
poitrine.

Fin de commandement



Les bras se tendent
énergiquement
horizontalement à la
hauteur des épaules.

Arrêt de la benne




Les deux bras encadrent le visage et se développent jusqu'à hauteur de poitrine.

Fin de commandement



Les bras se tendent énergiquement horizontalement à la hauteur des épaules.

Arrêt du véhicule

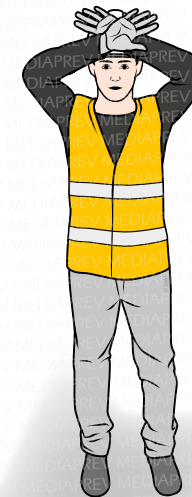

Les deux bras encadrent le visage et se développent jusqu'à hauteur de poitrine.



BALISAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE




BALISAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Alors que le
balisage est une règle
systématique lors de la mise
en œuvre d'un engin de chantier,
les interventions (ou chantiers)
**ayant lieu sur la voie
publique** doivent répondre
à des règles strictes.




LA SIGNALISATION D'UN CHANTIER TEMPORAIRE VARIE NOTAMMENT SELON S'IL A LIEU :

LA SIGNALISATION D'UN CHANTIER TEMPORAIRE VARIE NOTAMMENT SELON S'IL A LIEU :

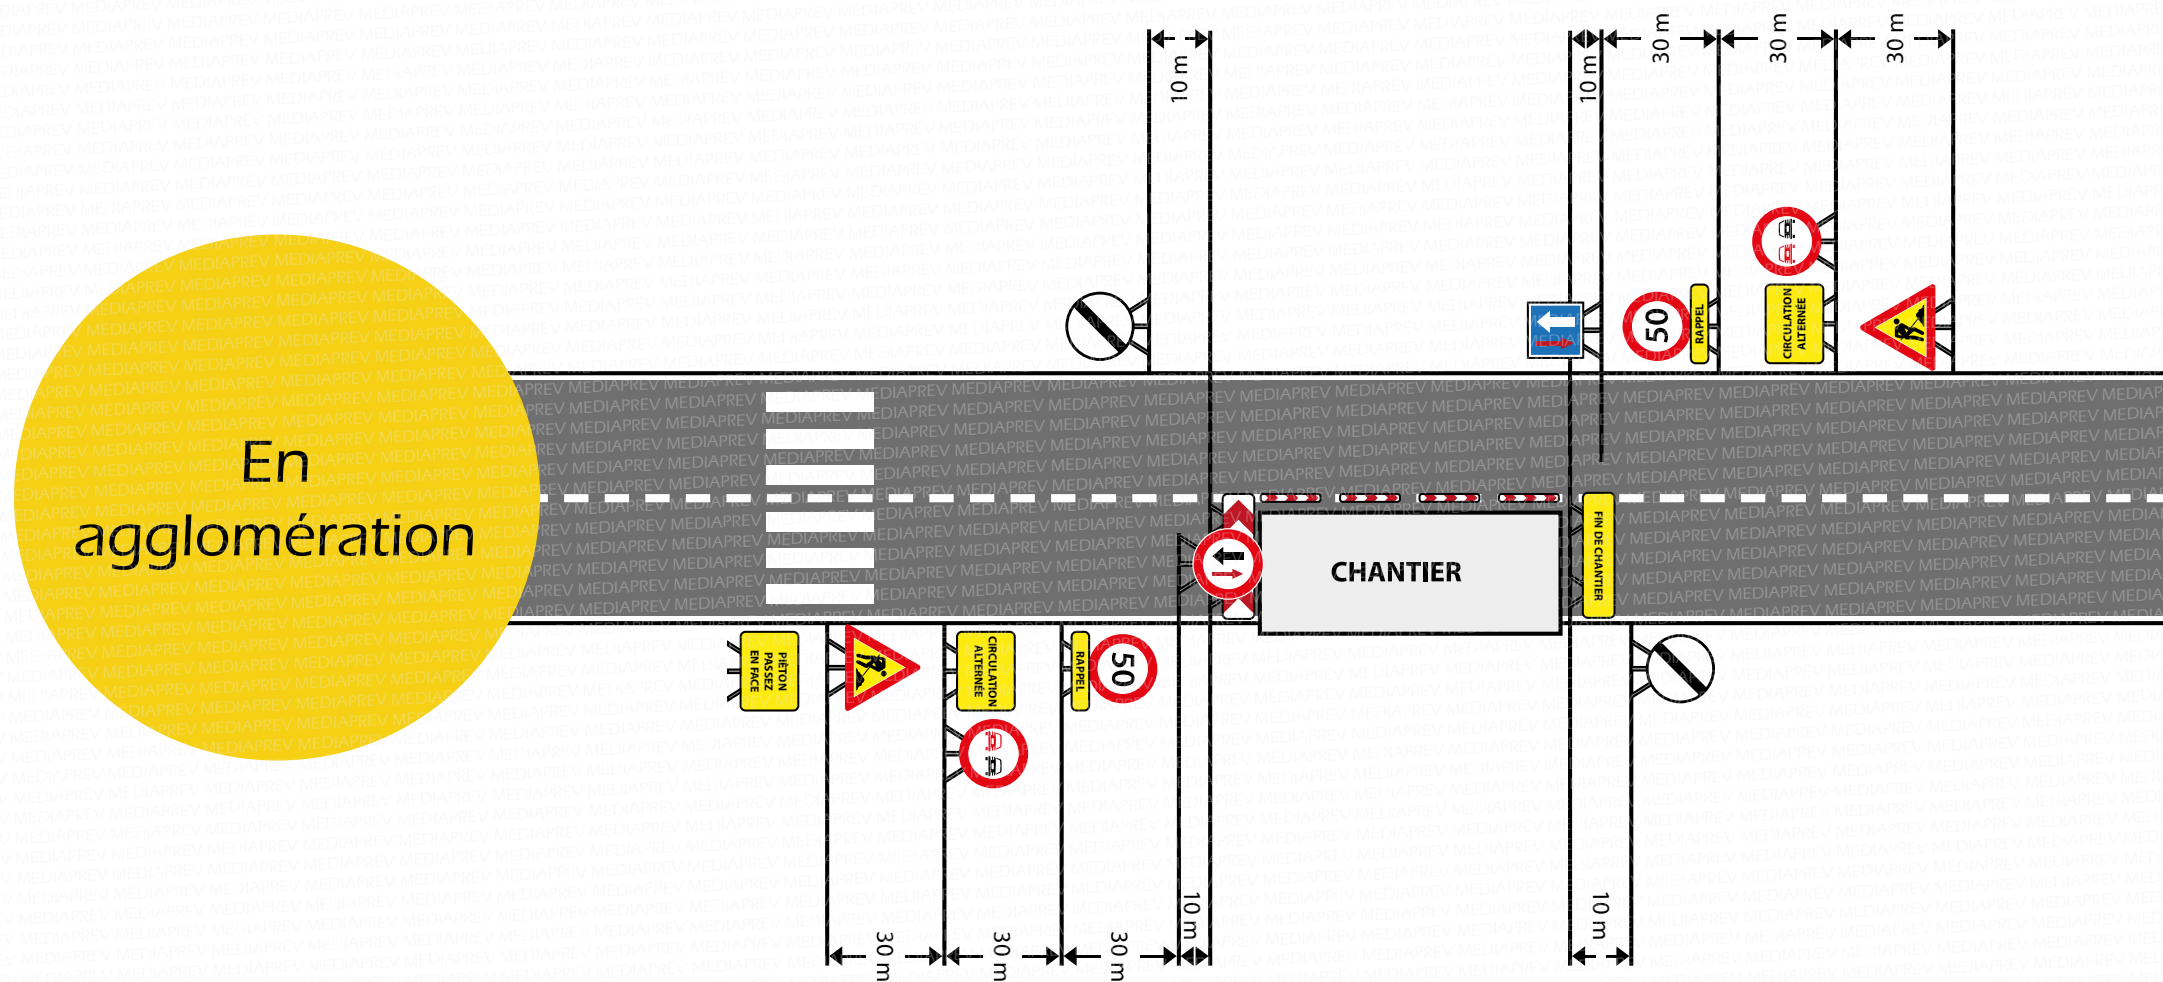

LA SIGNALISATION D'UN CHANTIER TEMPORAIRE VARIE NOTAMMENT SELON S'IL A LIEU :

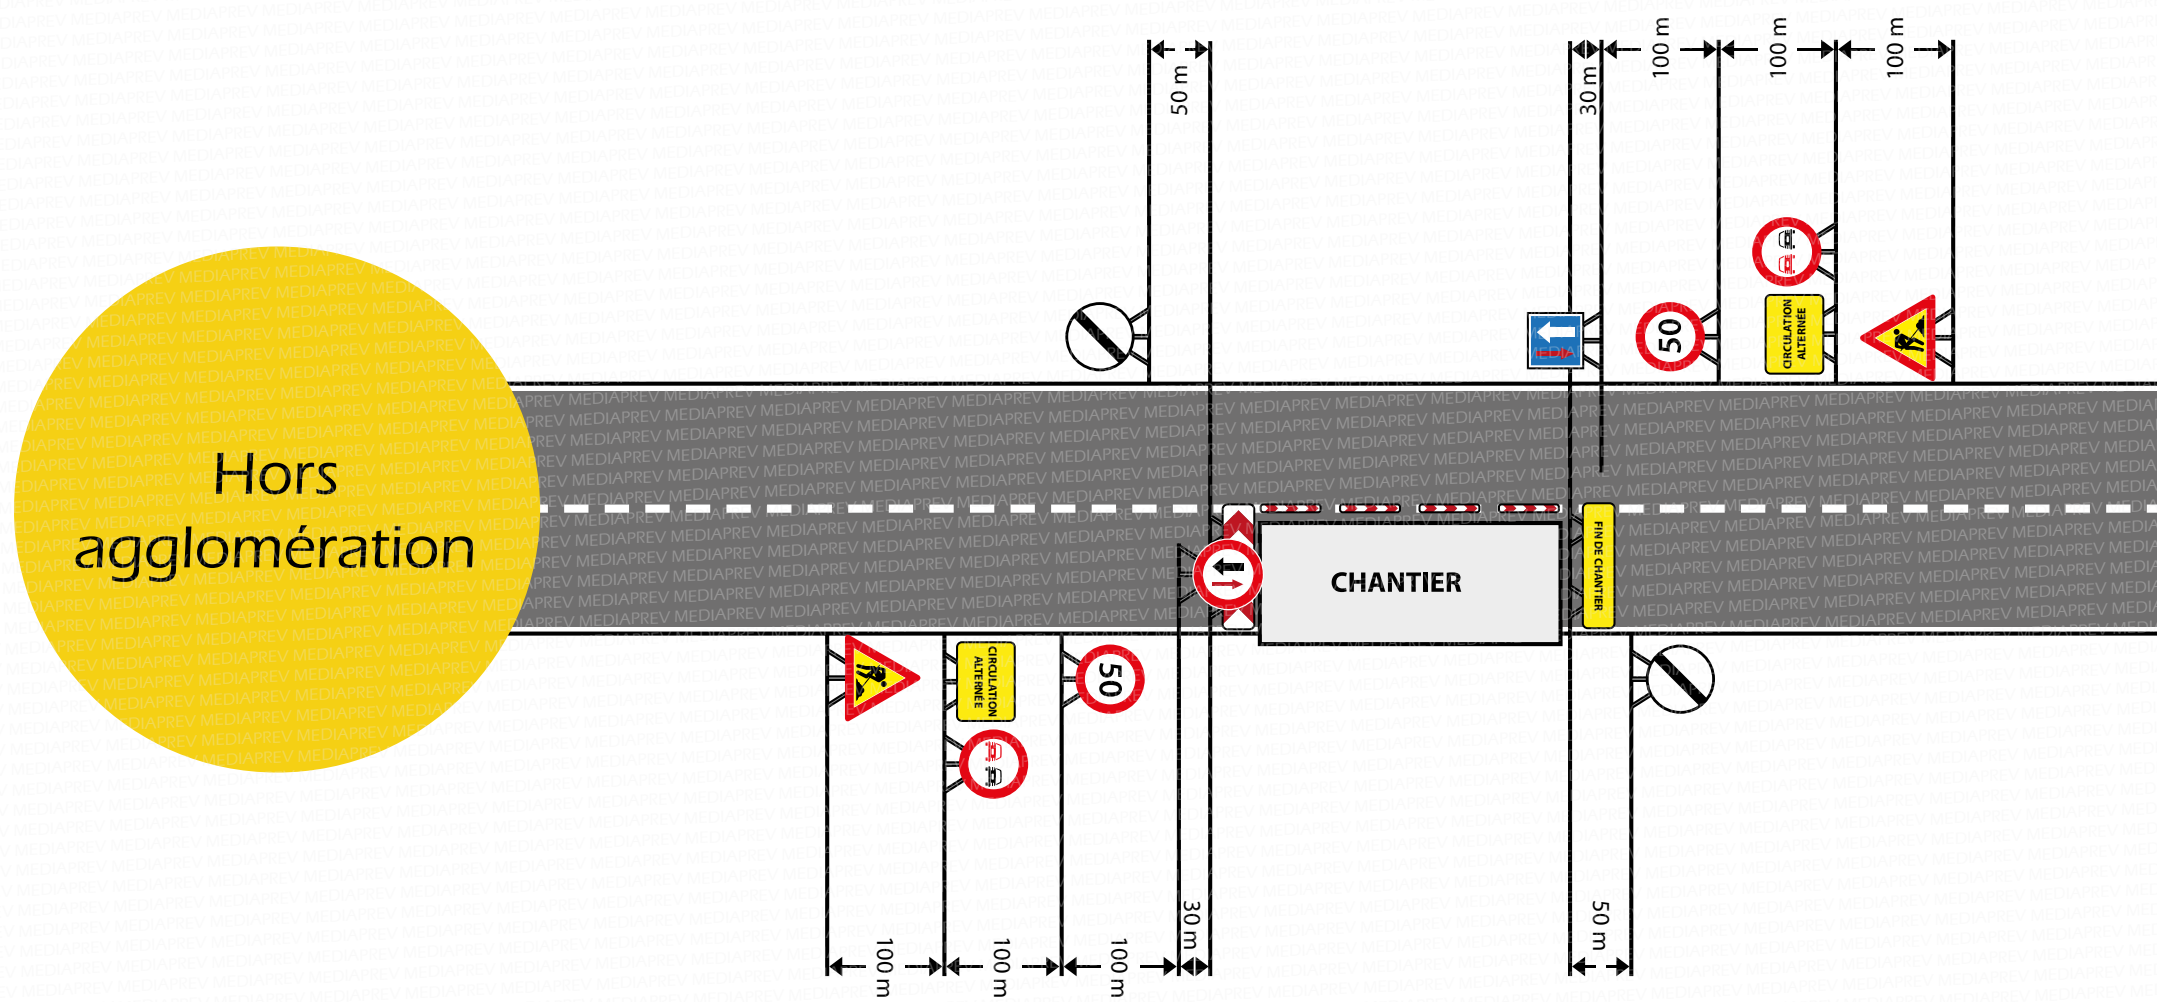



CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE



CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT



CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT


Lors d'un accident,
il est primordial de sécuriser
les lieux **afin d'éviter**
tout suraccident.



EN ARRIVANT SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT, IL FAUT :

EN ARRIVANT SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT, IL FAUT :


Analyser la situation.

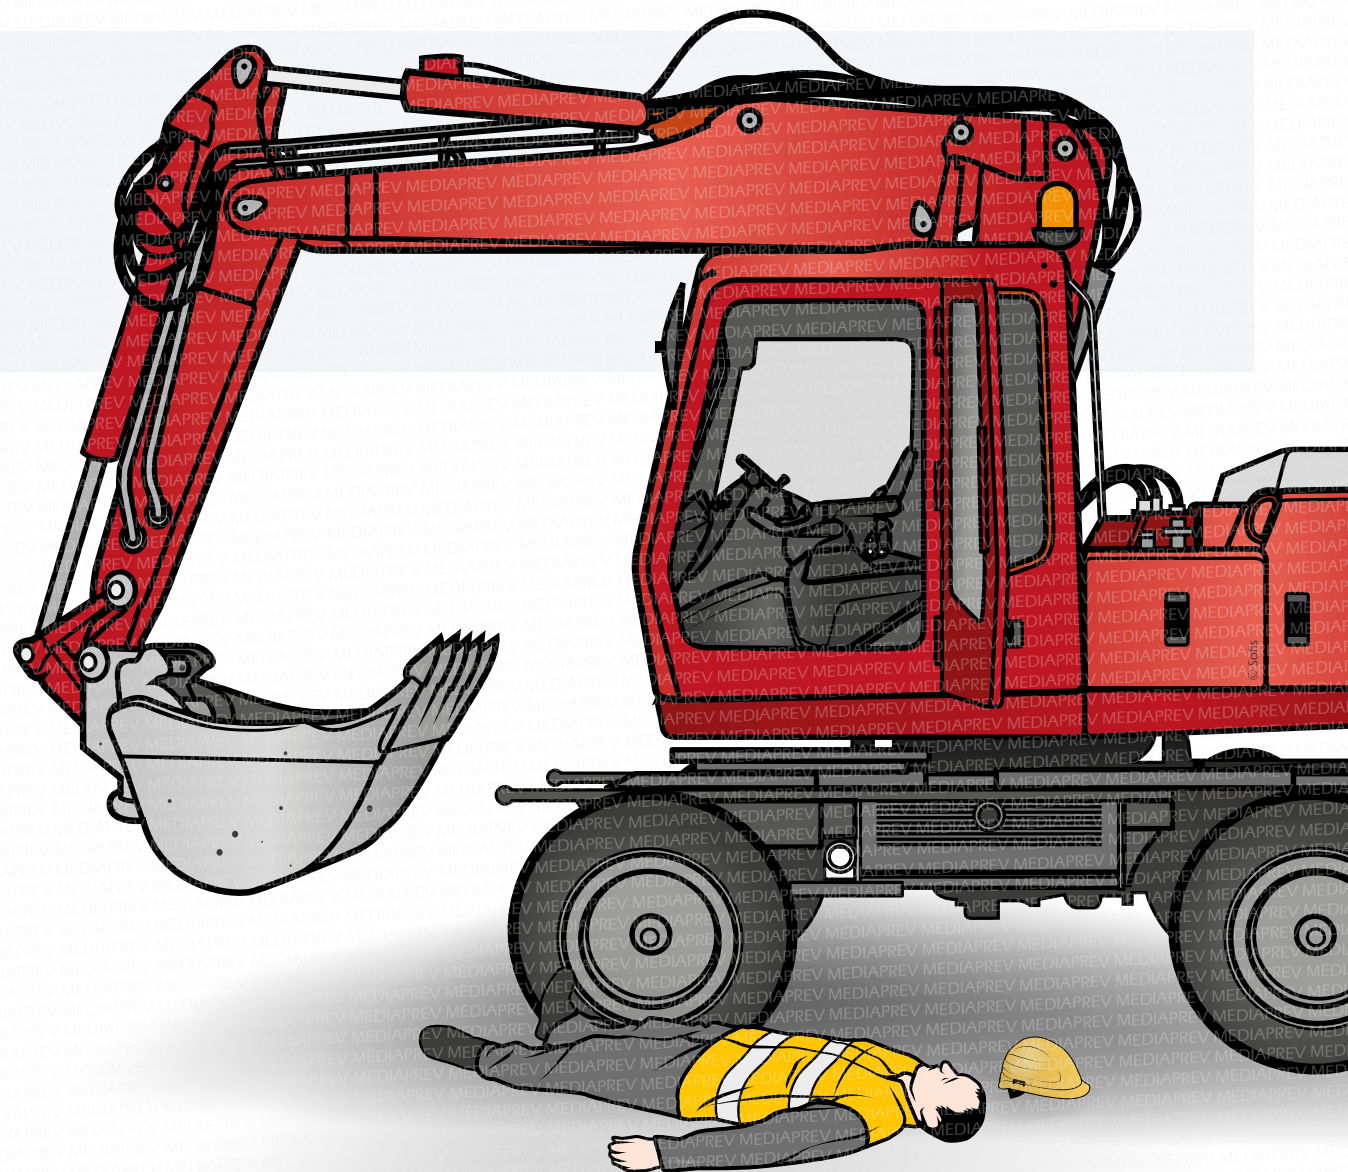

EN ARRIVANT SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT, IL FAUT :

Analyser la situation.

Repérer le(s) danger(s).

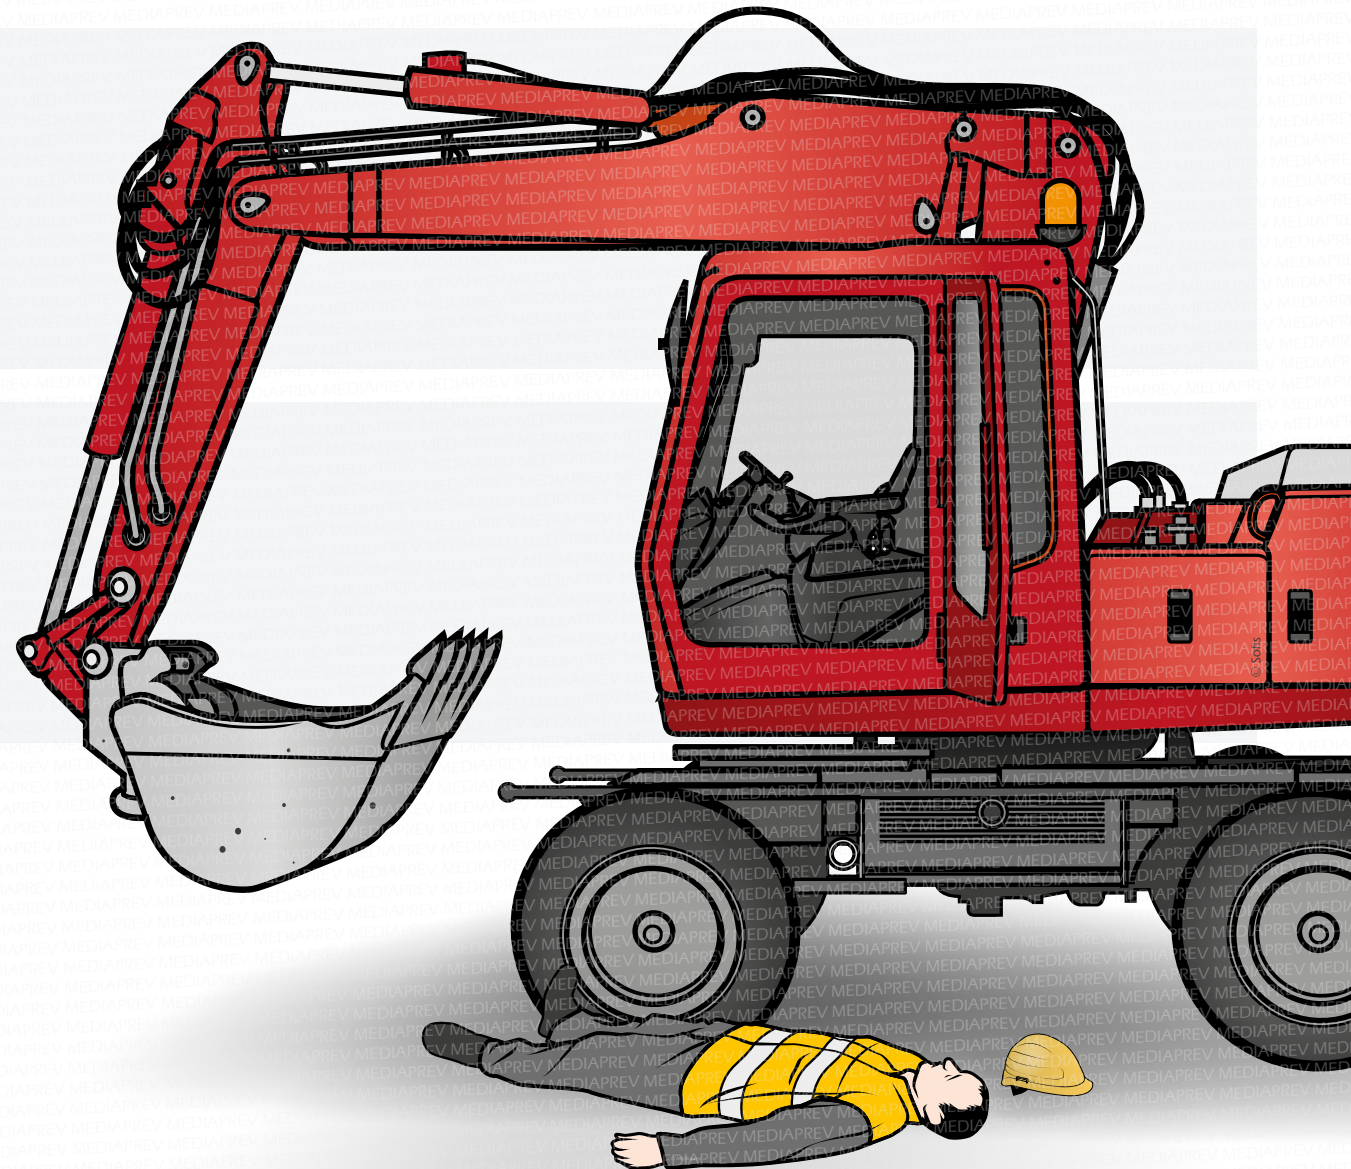

EN ARRIVANT SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT, IL FAUT :

Analyser la situation.

Repérer le(s) danger(s).

Supprimer immédiatement
tout risque menaçant sa vie, celle
de la victime et des autres témoins.





SOUSTRaire une victime à un danger réel, immédiat et non contrôlable, menaçant sa vie.



SOUSTRaire une victime à un danger réel, immédiat et non contrôlable, menaçant sa vie.

Procéder à un dégagement d'urgence
(manœuvre exceptionnelle)

SOUSTRaire une victime à un danger réel, immédiat et non contrôlable, menaçant sa vie.

Procéder à un dégagement d'urgence
(manœuvre exceptionnelle)

1 La victime est visible et facilement accessible.

SOUSTRaire une victime à un danger réel, immédiat et non contrôlable, menaçant sa vie.

Procéder à un dégagement d'urgence
(manœuvre exceptionnelle)

1 La victime est visible et facilement accessible.

2 Utiliser le chemin le plus rapide et le plus sûr.

SOUSTRaire UNE VICTIME À UN DANGER RÉEL, IMMÉDIAT ET NON CONTRÔLABLE, MENAÇANT SA VIE.

Procéder à un dégagement d'urgence

(manœuvre exceptionnelle)

1 La victime est visible et facilement accessible.


2 Utiliser le chemin le plus rapide et le plus sûr.

3 Effectuer un dégagement d'urgence en fonction de ses capacités.

SOUSTRaire une victime à un danger réel, IMMÉDIAT ET NON CONTRÔLABLE, MENAÇANT SA VIE.

Procéder à un dégagement d'urgence
(manœuvre exceptionnelle)


**Traction
par les poignets**

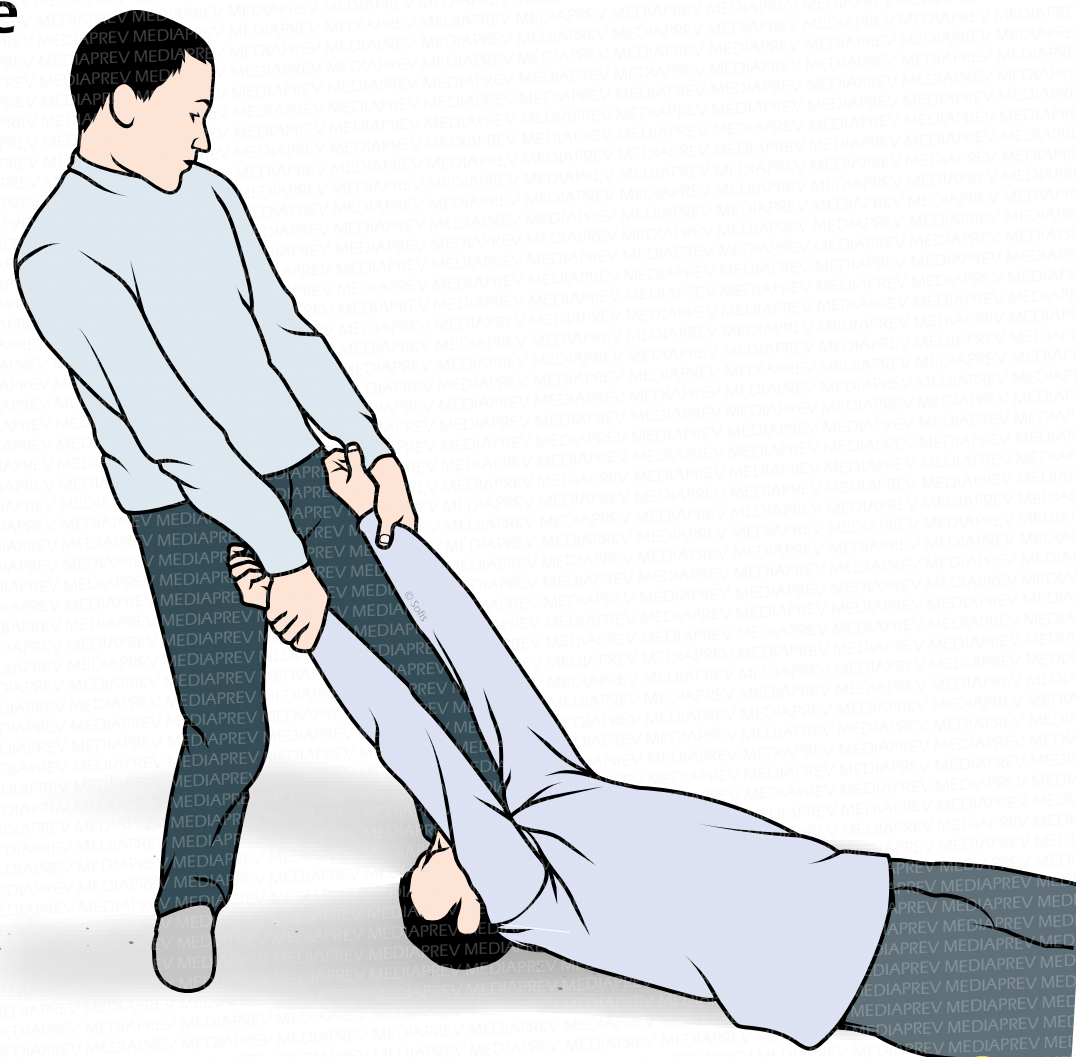

SOUSTRaire une victime à un danger réel, immédiat et non contrôlable, menaçant sa vie.

Procéder à un dégagement d'urgence
(manœuvre exceptionnelle)

Traction
par les chevilles

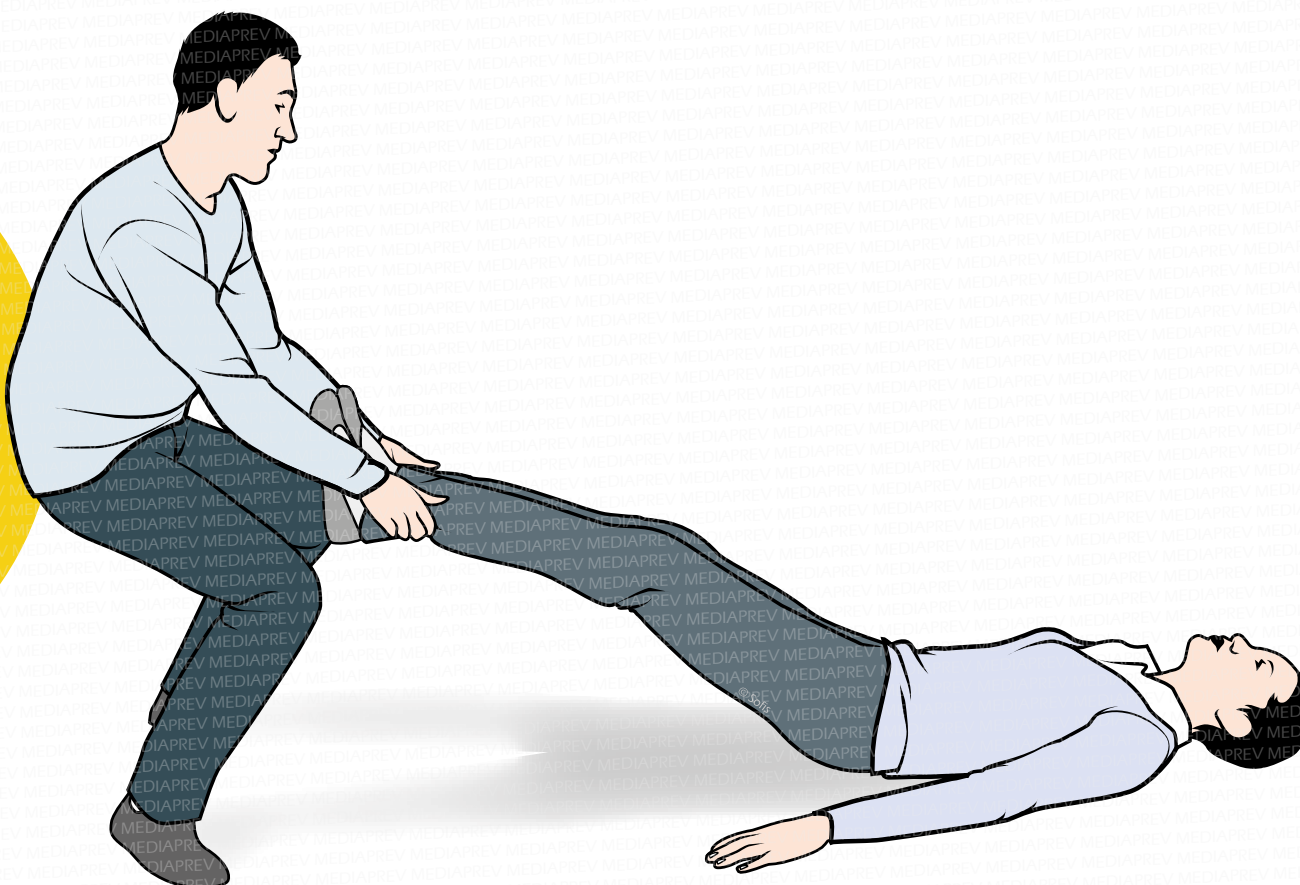

CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

Une fois la
zone sécurisée, il faut alors
examiner rapidement la victime
afin de repérer toute détresse
menaçant la vie de celle-ci
à court terme (étouffement,
hémorragie...).



LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS



LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Il faut respecter l'organisation des secours **propres à l'entreprise** (numéros de secours, poste de sécurité, infirmerie, standard...).

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Il faut respecter l'organisation des secours **propres à l'entreprise** (numéros de secours, poste de sécurité, infirmerie, standard...).


18




LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Il faut respecter l'organisation des secours **propres à l'entreprise** (numéros de secours, poste de sécurité, infirmerie, standard...).

18

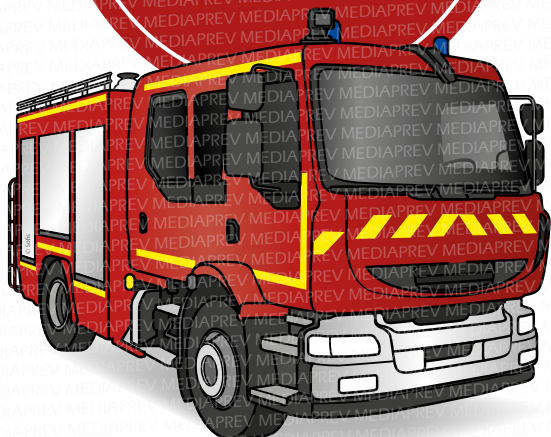


15

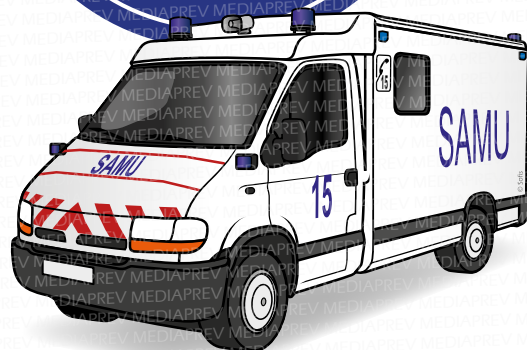


LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Il faut respecter l'organisation des secours **propres à l'entreprise** (numéros de secours, poste de sécurité, infirmerie, standard...).

18

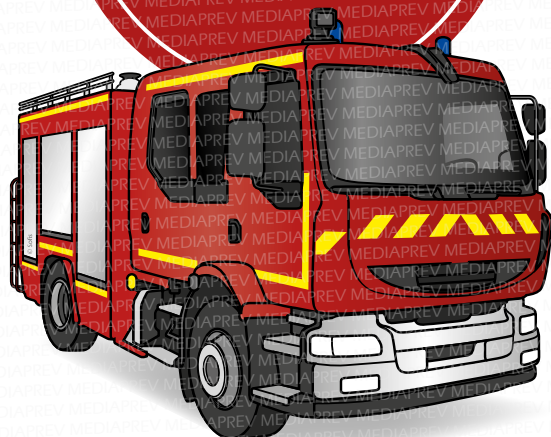

15

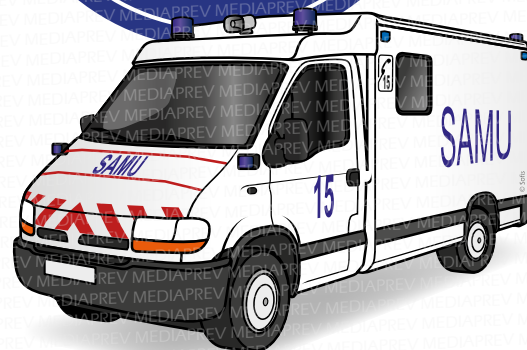


112




LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Il faut respecter l'organisation des secours **propres à l'entreprise** (numéros de secours, poste de sécurité, infirmerie, standard...).

18

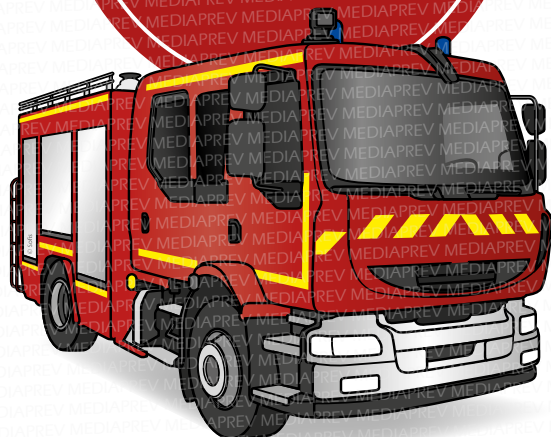

15

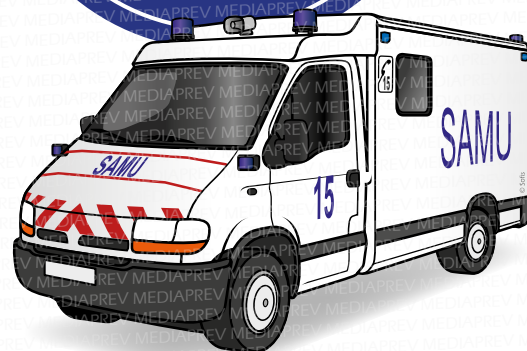

112



114





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime électrisée est consciente

NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime électrisée est consciente

Allonger la victime.

NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime électrisée est consciente

Allonger la victime.

Demander un avis médical (15) et suivre les conseils donnés.


NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime électrisée est consciente

Allonger la victime.

Demander un avis médical (15) et suivre les conseils donnés.

Refroidir les zones présentant d'éventuelles brûlures.

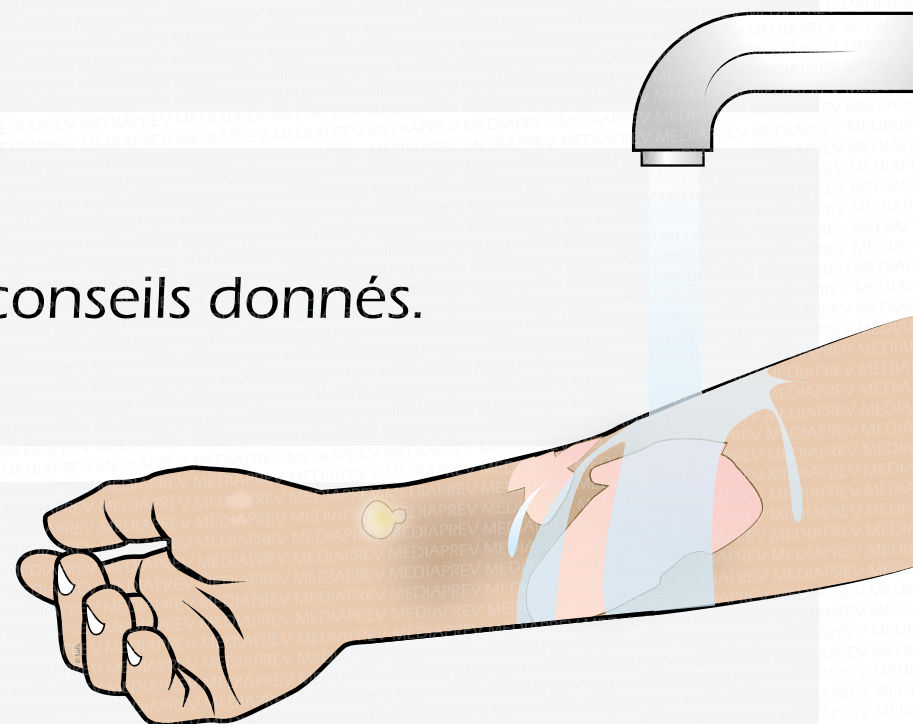



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime est inconsciente



NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime est inconsciente

Contrôler sa ventilation

(après avoir basculé prudemment la tête de la victime en arrière).





NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER


Si la victime respire

NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime respire

L'installer en PLS

(Position Latérale de Sécurité).

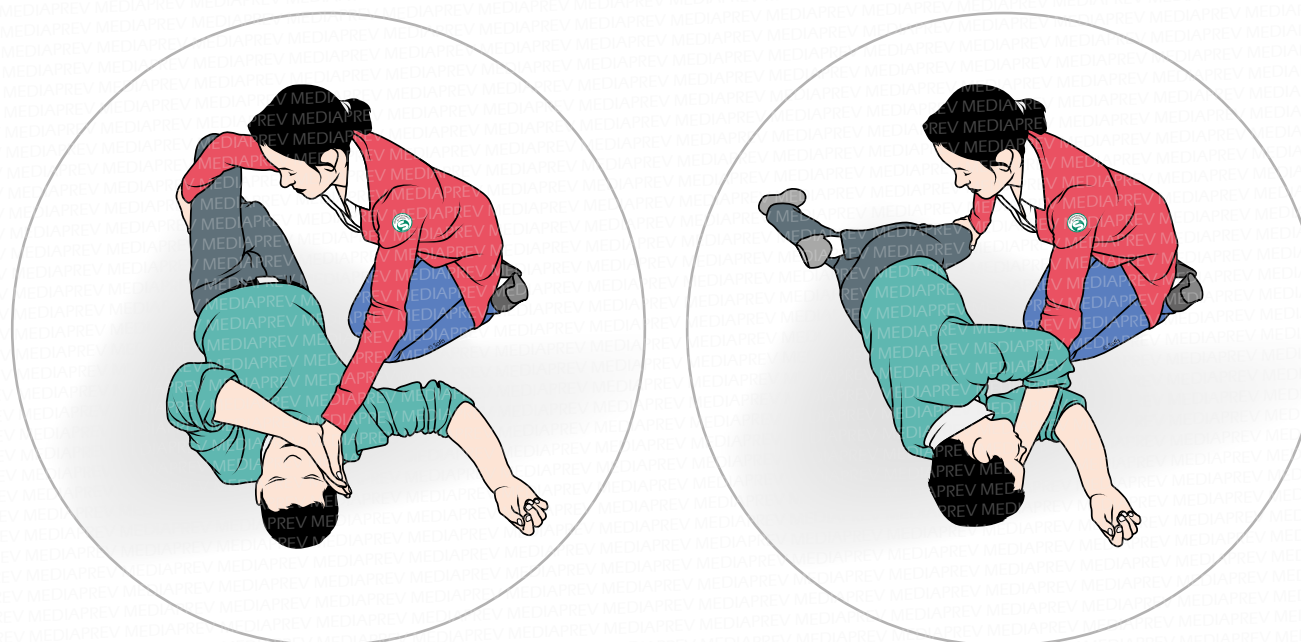




NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime ne respire pas

NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime ne respire pas

Commencer une réanimation cardio-pulmonaire.

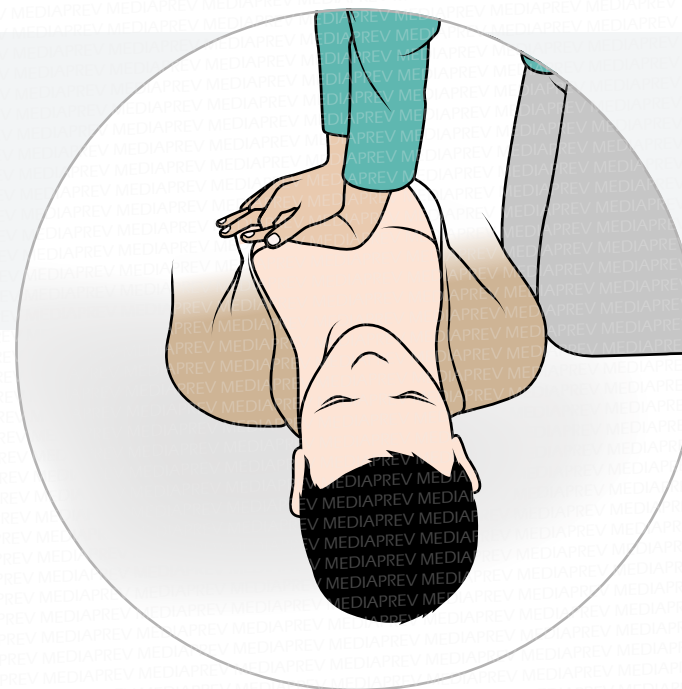


NOTIONS SUR LES GESTES DE PREMIERS SECOURS À RÉALISER

Si la victime ne respire pas


Commencer une réanimation cardio-pulmonaire.

Installer le défibrillateur automatisé externe (DAE) dès son arrivée.

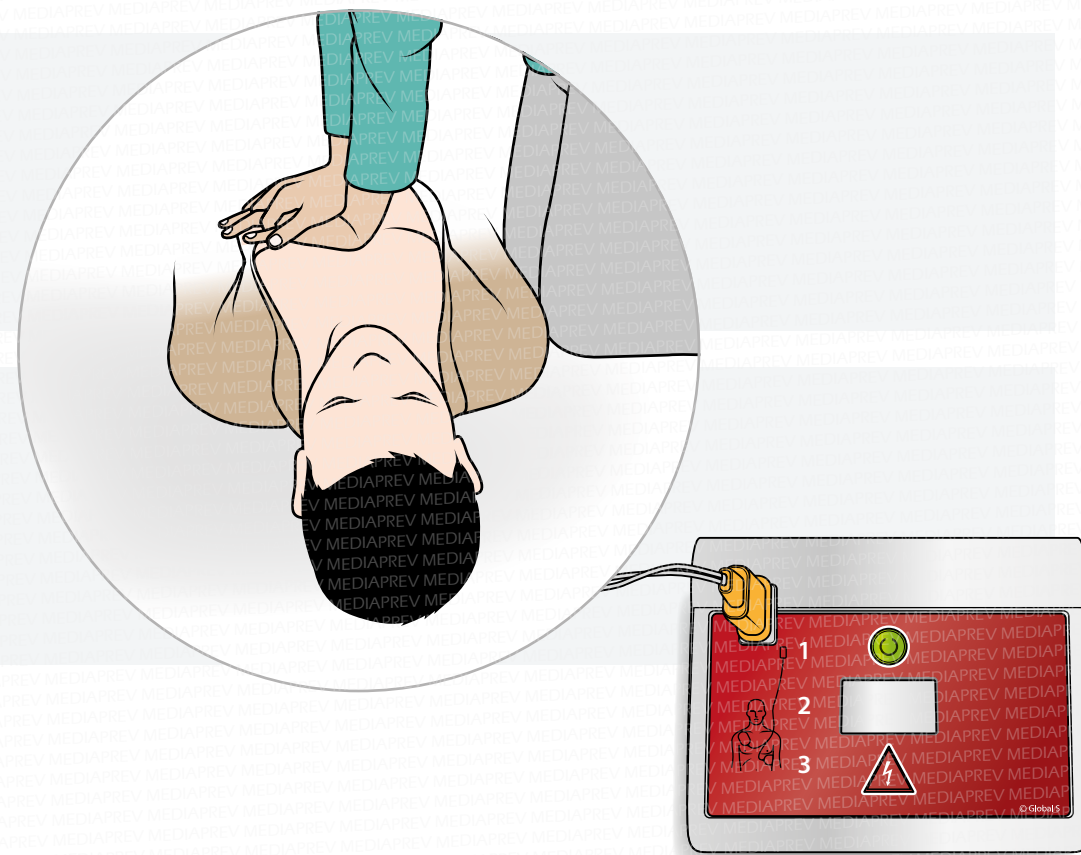




CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

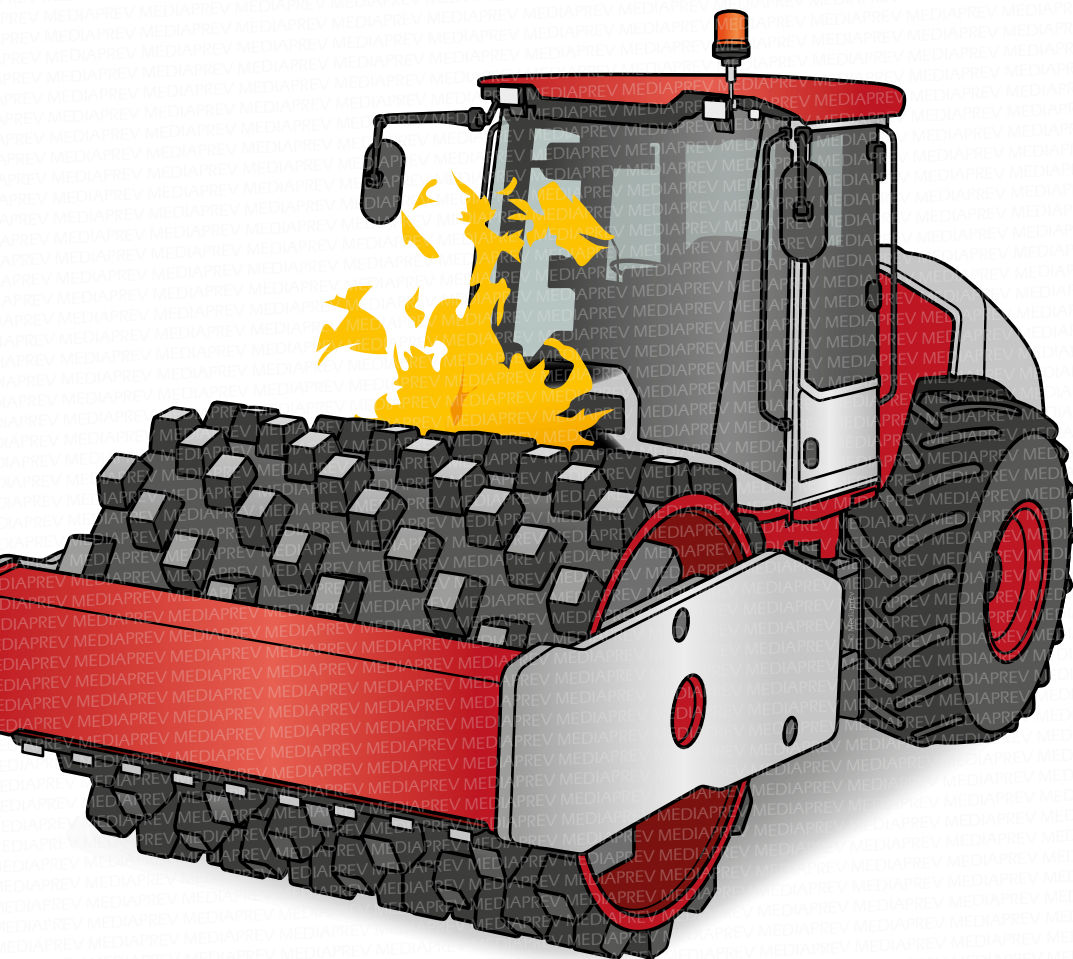

QUE
FERIEZ-VOUS ?





CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

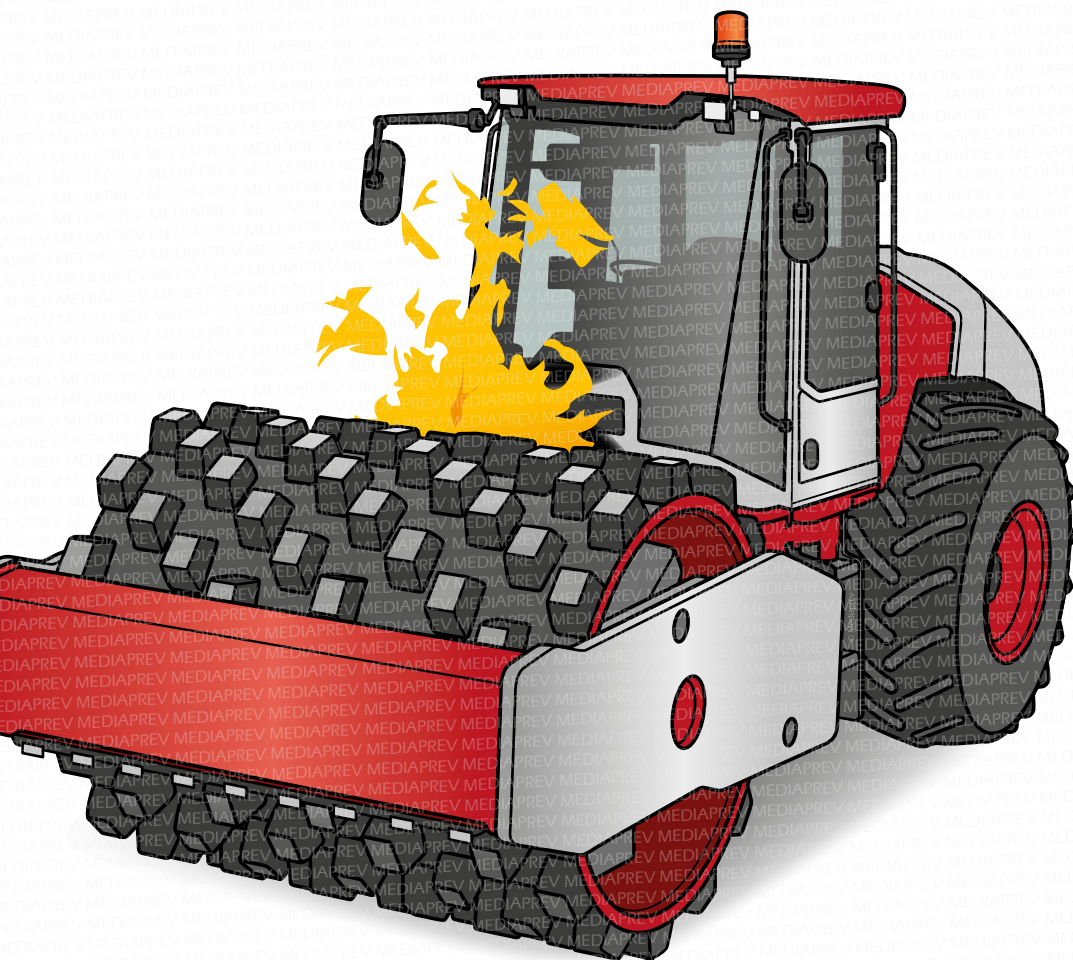

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**




CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

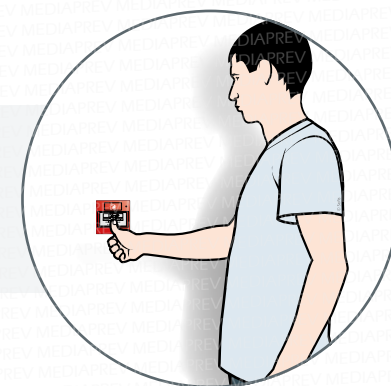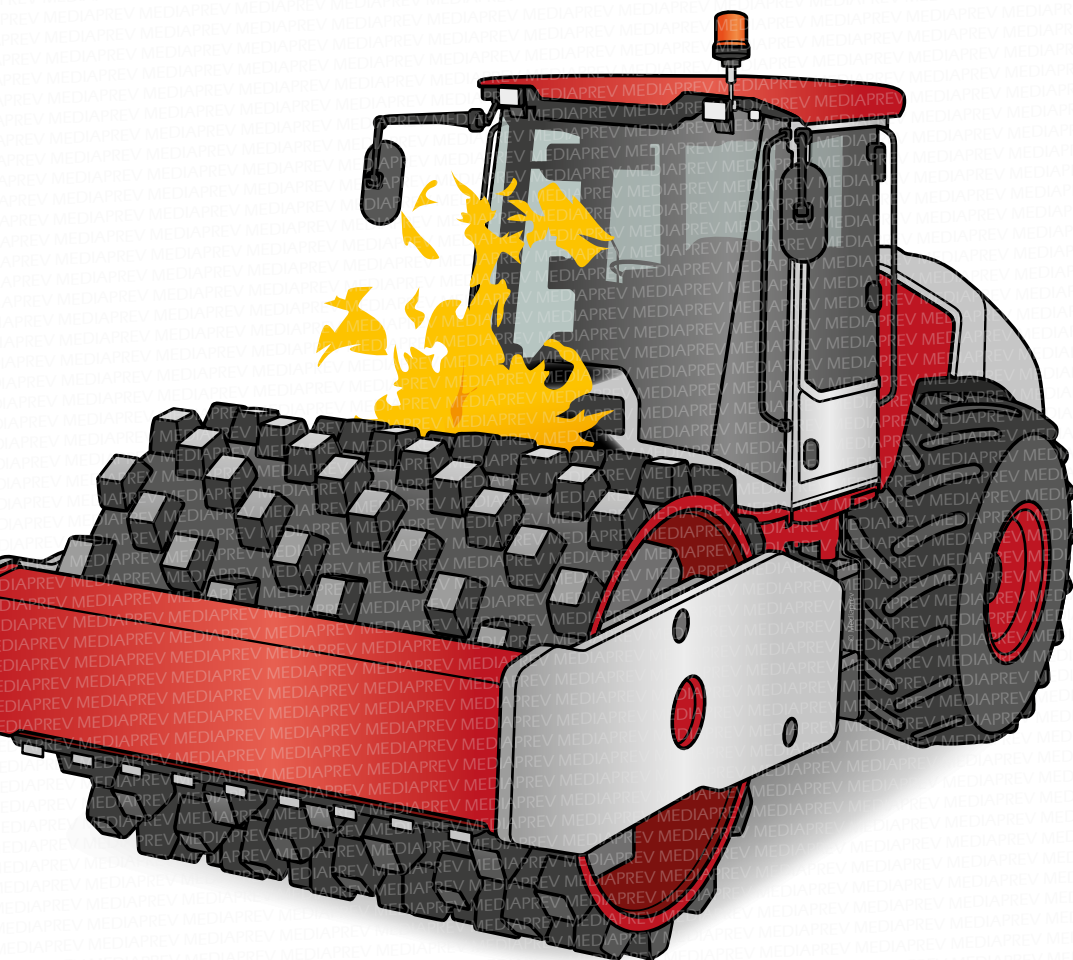

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**





CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

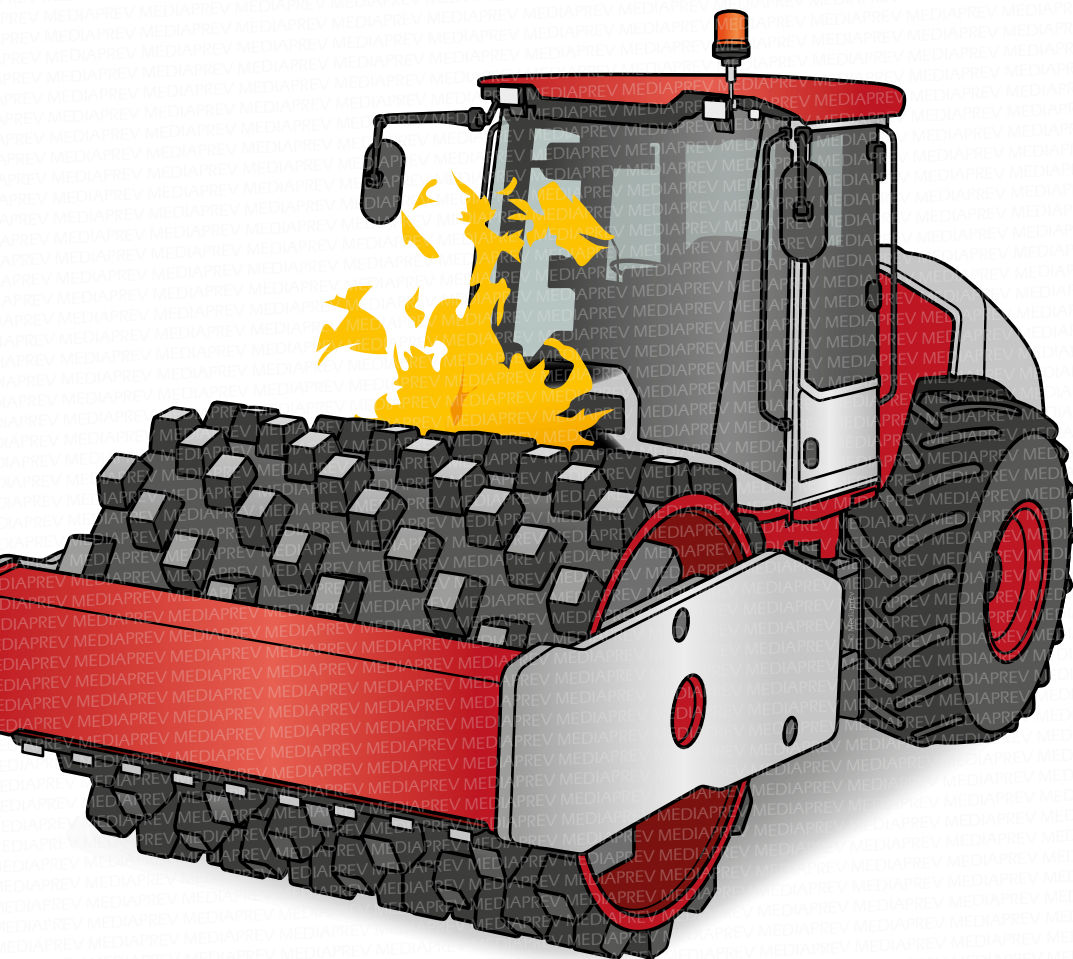

1


2

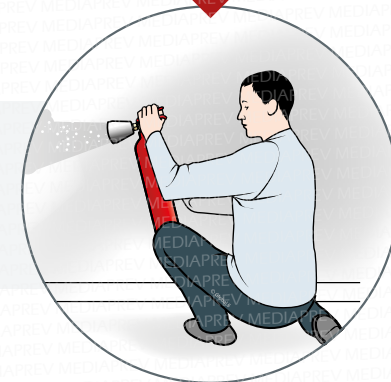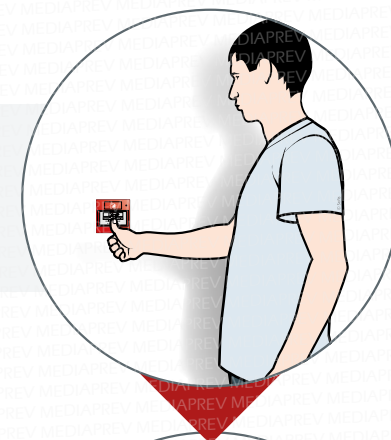

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**





CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

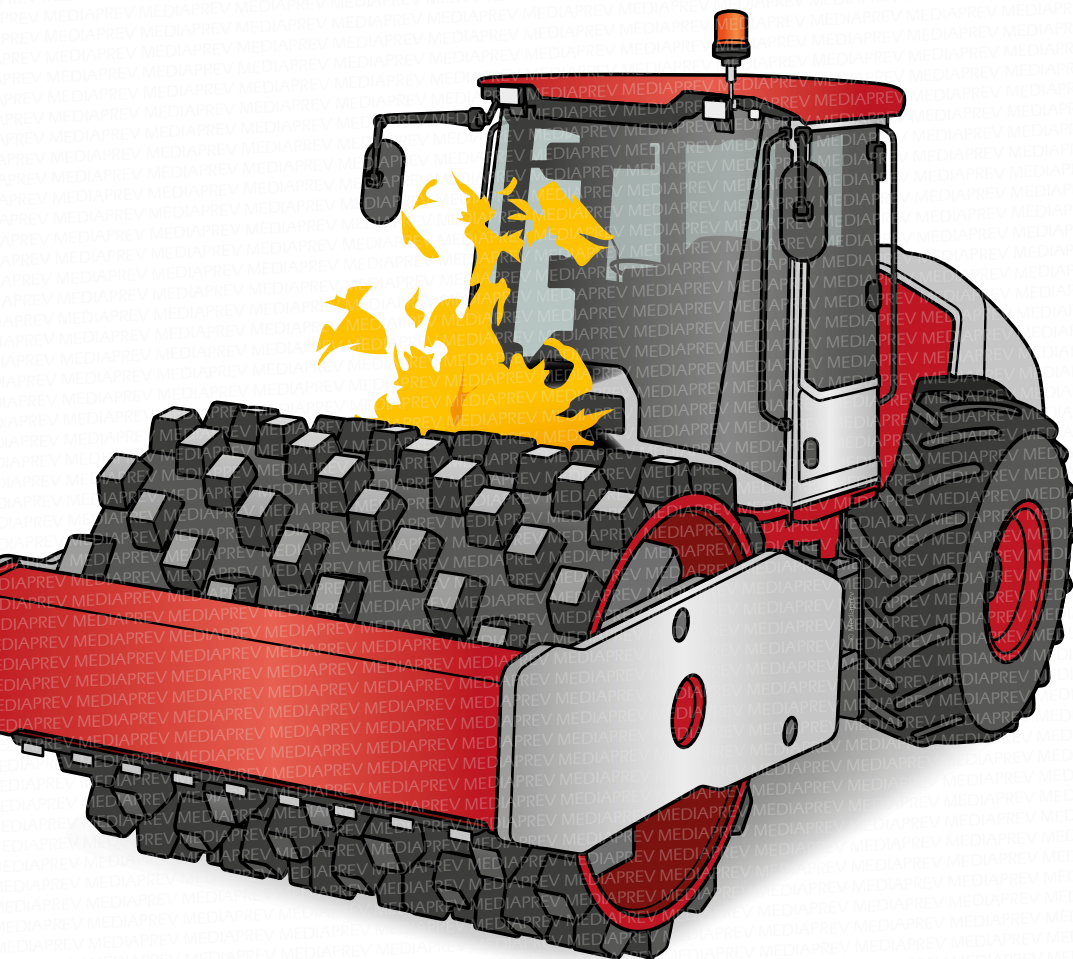


1

2

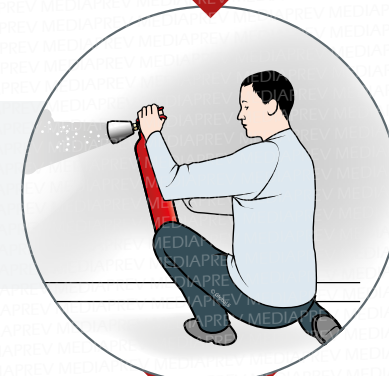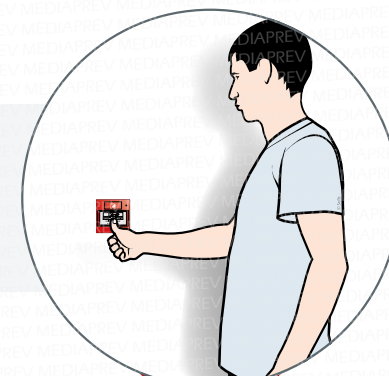


3

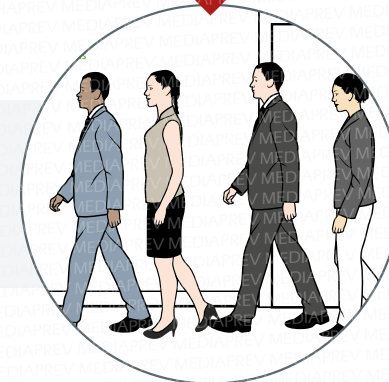


LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**

CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

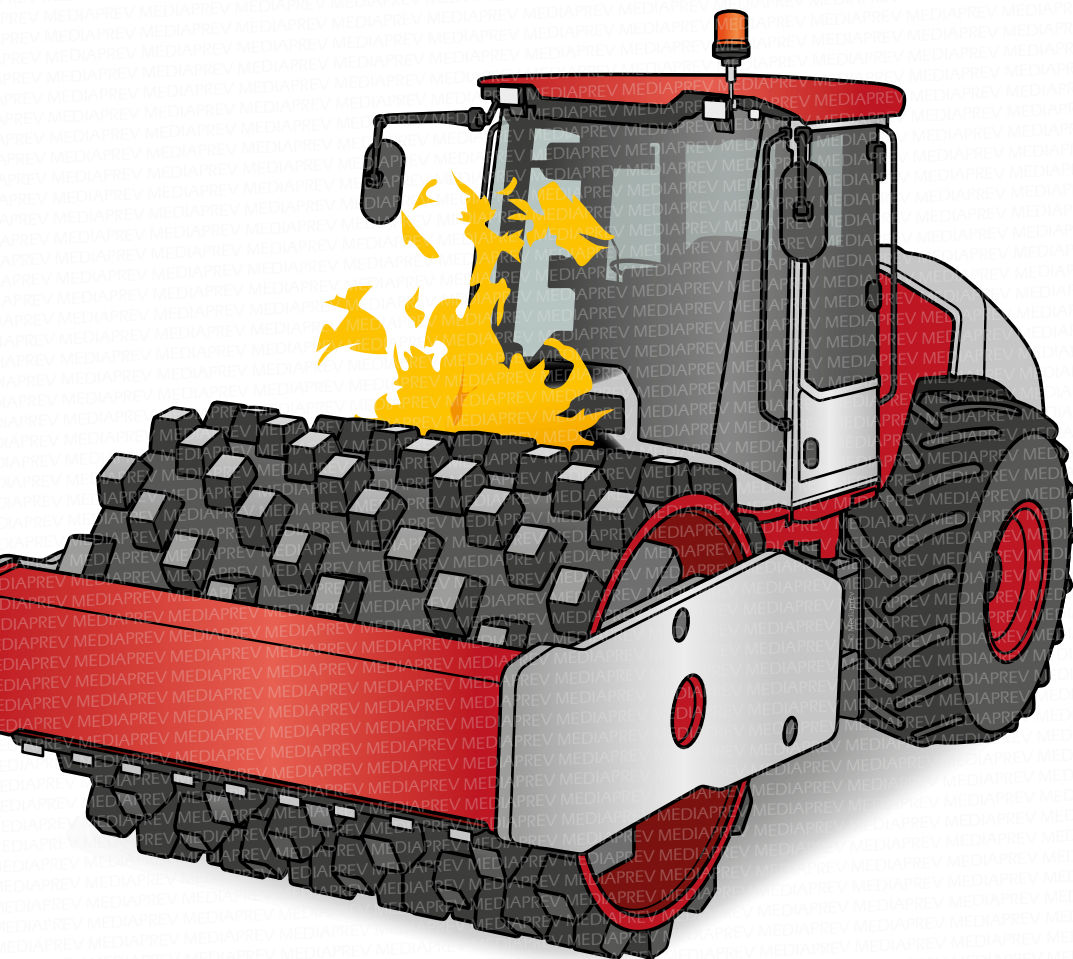


1


ALARME & ALERTE

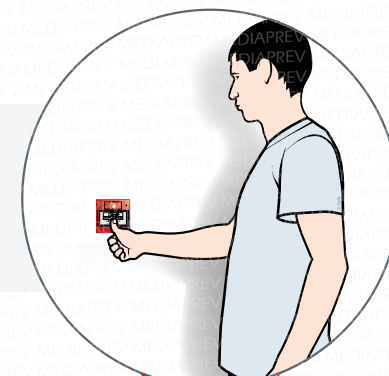

2

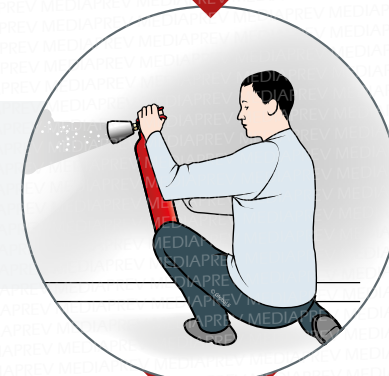


3

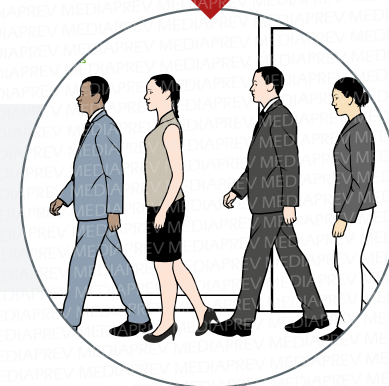

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**




CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

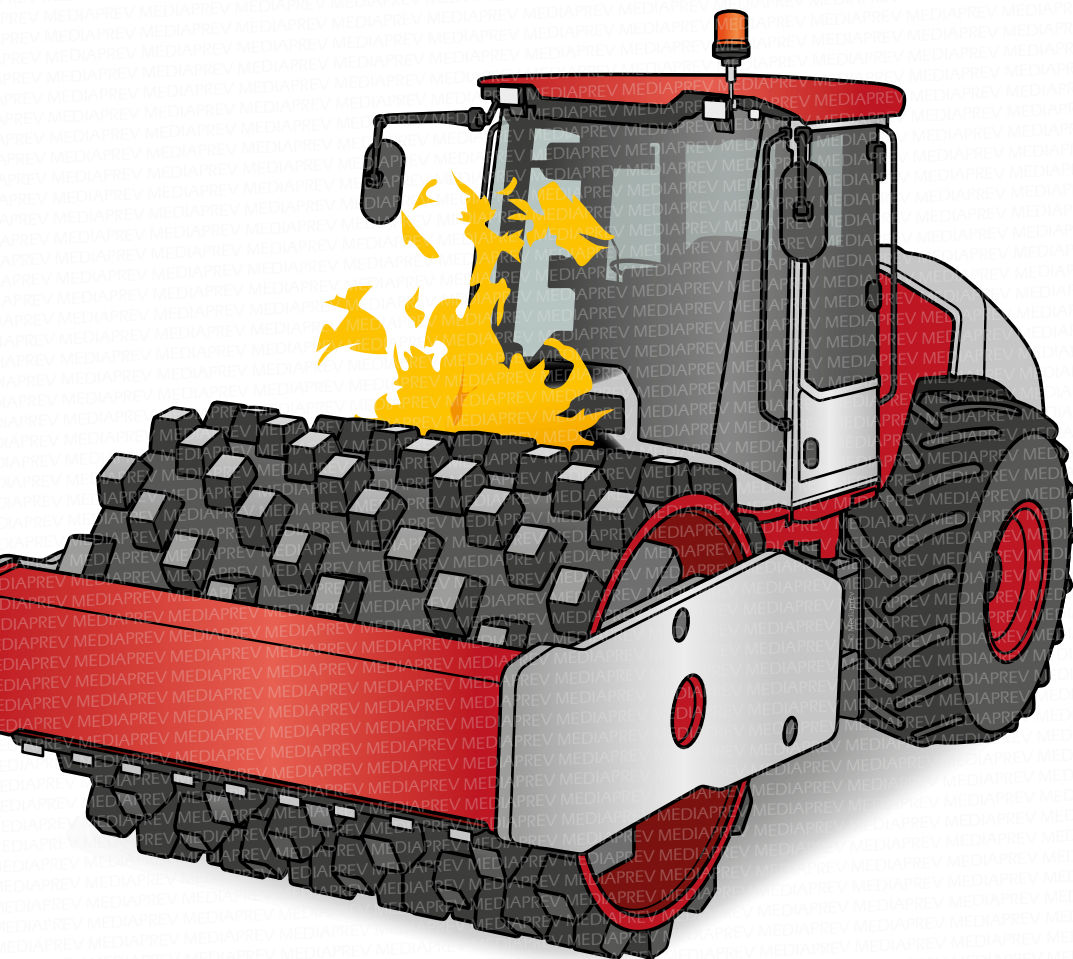


1

ALARME & ALERTE

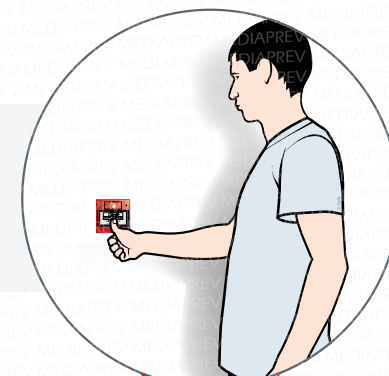


2

INTERVENTION

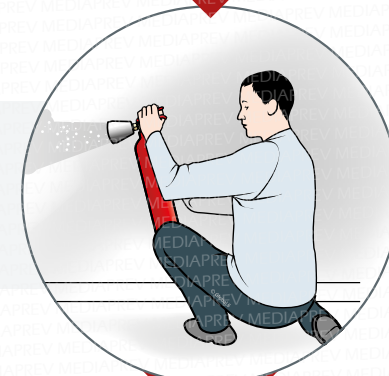


3

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**

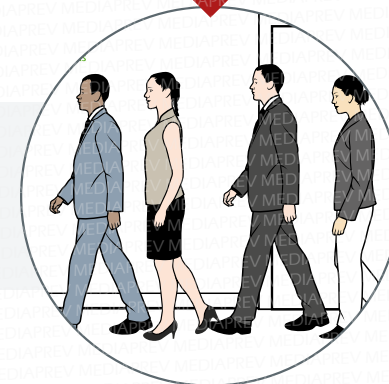


CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

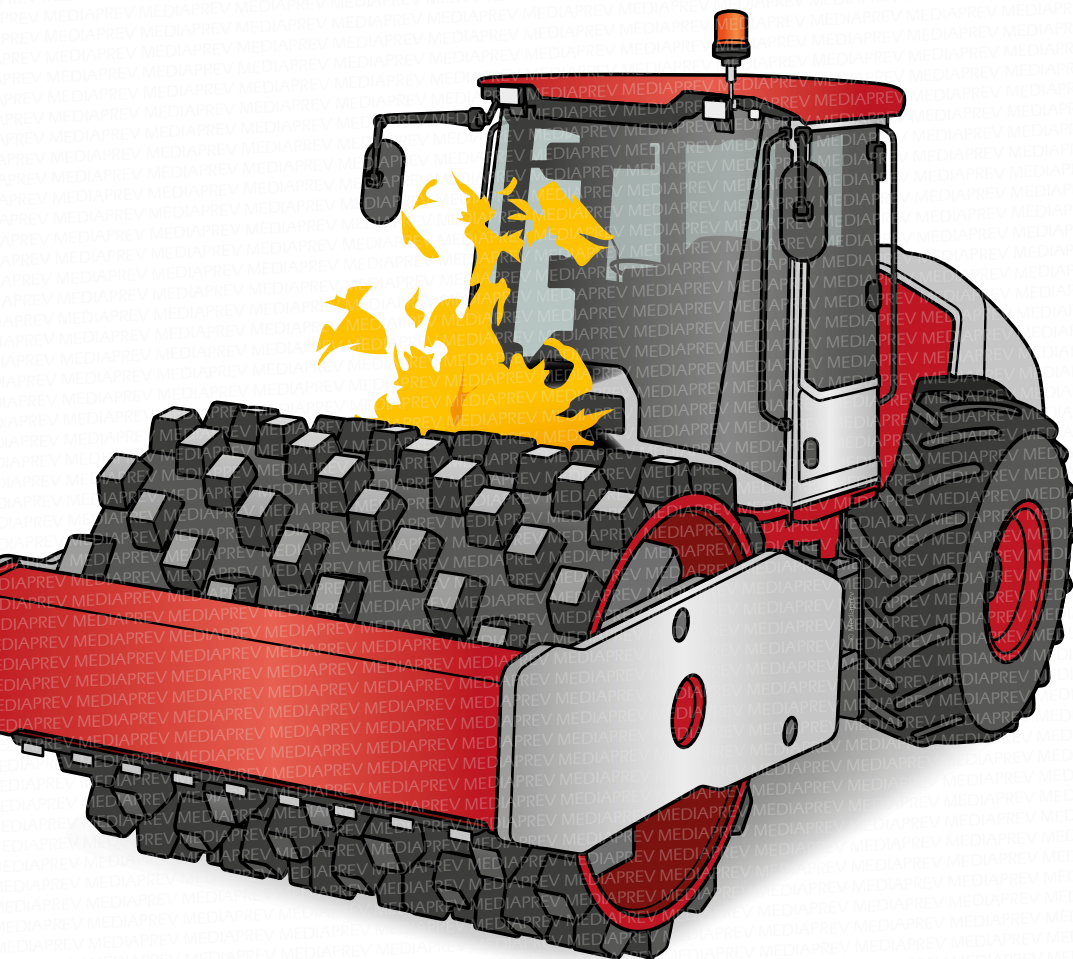


1

ALARME & ALERTE

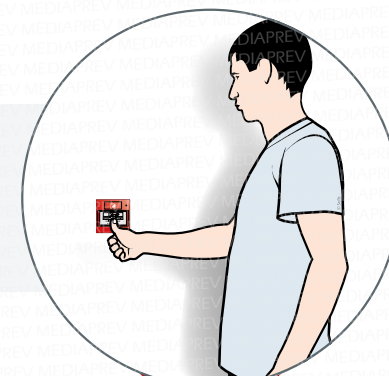


2

INTERVENTION

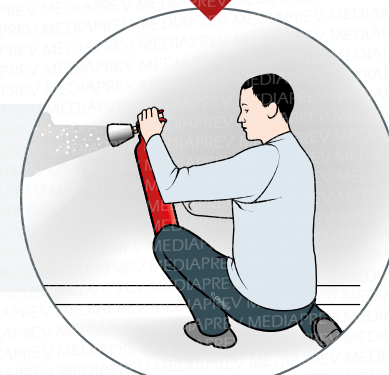

3

ÉVACUATION

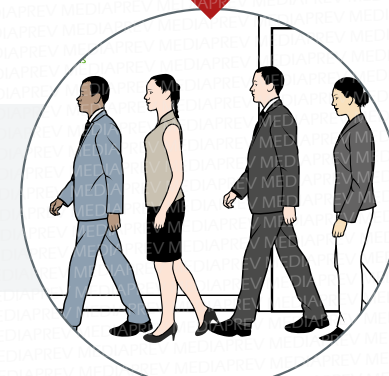

LORS D'UN DÉBUT
D'INCENDIE, IL CONVIENT
DE RESPECTER **TROIS ÉTAPES.**




CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCENDIE

**L'alarme sert
à déclencher dans
un délai le plus court
possible l'intervention
des secours internes à
l'entreprise (collègues
de travail, agents
de sécurité...).**

L'alarme sert
à déclencher dans
un délai le plus court
possible l'intervention
des secours internes à
l'entreprise (collègues
de travail, agents
de sécurité...).

L'alerte a
pour but de prévenir
les secours extérieurs à
l'entreprise (sapeurs-pompiers...).
Son organisation est
propre à chaque
établissement.

L'alarme peut être déclenchée grâce aux détecteurs de fumées et aux déclencheurs manuels

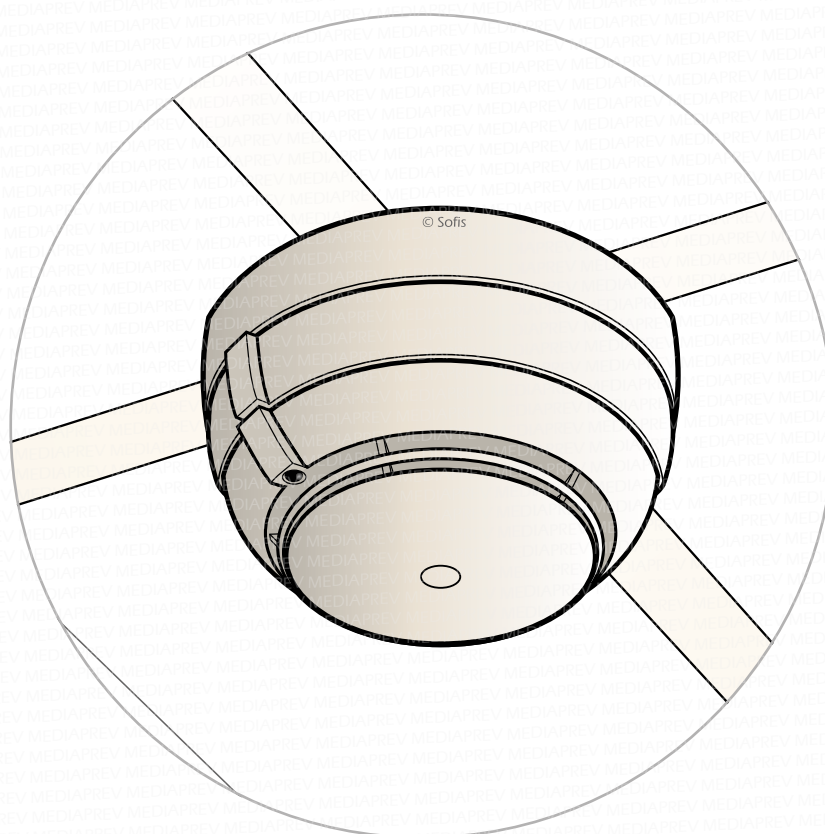



MESSAGE D'ALERTE



MESSAGE D'ALERTE

1 Nom et numéro de contre appel



MESSAGE D'ALERTE

1 Nom et numéro de contre appel

2 Nature du problème



MESSAGE D'ALERTE

1 Nom et numéro de contre appel

2 Nature du problème

3 Adresse précise



MESSAGE D'ALERTE

1 Nom et numéro de contre appel

2 Nature du problème

3 Adresse précise

4 Fumée ou flamme



MESSAGE D'ALERTE


1 Nom et numéro de contre appel

2 Nature du problème

3 Adresse précise

4 Fumée ou flamme

5 Nombre éventuel de blessés

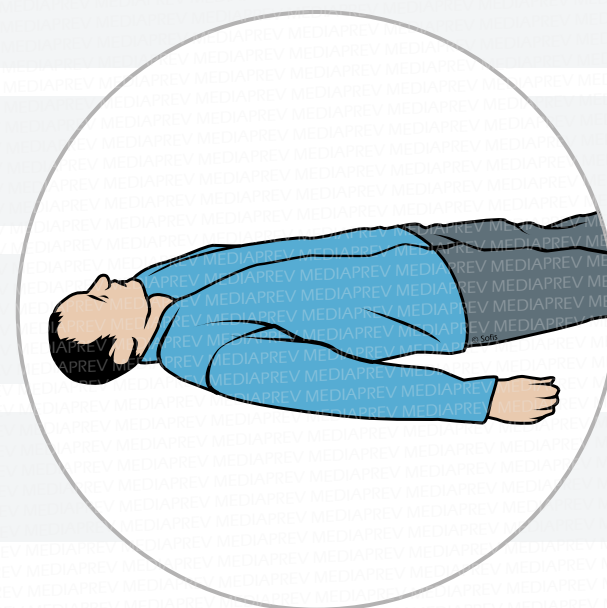

MESSAGE D'ALERTE

- 1 Nom et numéro de contre appel
- 2 Nature du problème
- 3 Adresse précise
- 4 Fumée ou flamme
- 5 Nombre éventuel de blessés
- 6 Actions en cours (évacuation, extinction...)



MESSAGE D'ALERTE

- 1 Nom et numéro de contre appel
- 2 Nature du problème
- 3 Adresse précise
- 4 Fumée ou flamme
- 5 Nombre éventuel de blessés
- 6 Actions en cours (évacuation, extinction...)



Raccrocher sur instruction de l'opérateur.

La première intervention permet de mettre rapidement en sécurité les occupants de la ou des pièce(s) sinistrée(s) et de procéder à l'extinction rapide du début d'incendie.






SI LE FEU EST NON-MAÎTRISABLE OU SI L'EXTINCTION EST INEFFECTIVE :

SI LE FEU EST NON-MAÎTRISABLE OU SI L'EXTINCTION EST INEFFECTIVE :


Procéder à l'évacuation du bâtiment en respectant les indications d'usage (ne pas utiliser les ascenseurs, monte-charges...).

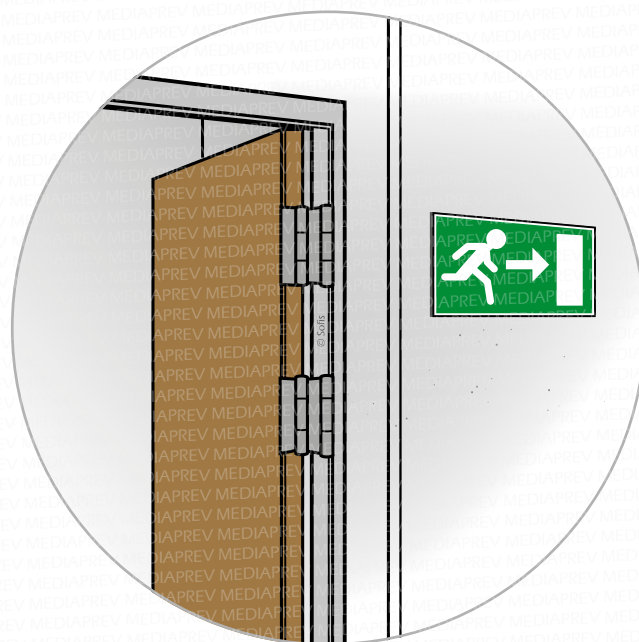

SI LE FEU EST NON-MAÎTRISABLE OU SI L'EXTINCTION EST INEFFECTIVE :

Procéder à l'évacuation du bâtiment en respectant les indications d'usage (ne pas utiliser les ascenseurs, monte-charges...).

Rejoindre le point de rassemblement.

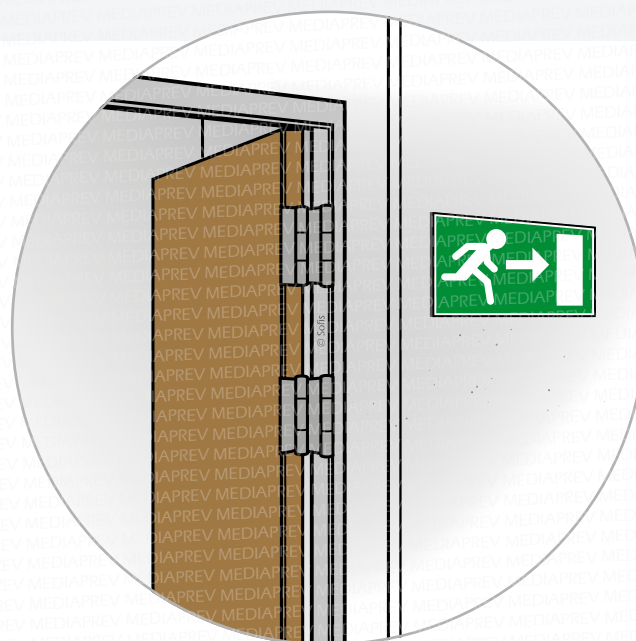



QCM



CONSIGNES

Série de
10 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible



1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?



1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

B

Le formateur

C

Le testeur



2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un engin de chantier ?



2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un engin de chantier ?

A

Le CACES®

B

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

D

L'attestation de formation



3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

B

Comme les CACES[®], c'est valable 5 ans.

C

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.



4

La clé de contact doit être retirée quand on quitte l'engin de chantier.



4

La clé de contact doit être retirée quand on quitte l'engin de chantier.

A

Oui

B

Non

C

On peut la poser sur le siège de l'engin.



5

Pour réaliser une opération de levage :



5

Pour réaliser une opération de levage :

A

J'accroche la charge à l'engin de chantier à ma convenance.

B

J'utilise l'anneau de levage prévu à cet effet.



6

En présence d'un risque de renversement de l'engin,
il convient :

6

**En présence d'un risque de renversement de l'engin,
il convient :**

A

De détacher sa ceinture afin de pouvoir s'extraire rapidement de l'engin.

B

De conserver sa ceinture afin de ne pas être projeté de l'engin.

C

De détacher sa ceinture pour éviter les cisaillements et rester dans l'habitacle de l'engin.



7

Lors de la descente de l'engin de chantier, je dois :



7

Lors de la descente de l'engin de chantier, je dois :

A

Descendre de face pour pouvoir le rattraper en cas de chute.

B

Descendre de dos, en sautant à pieds joints.

C

Descendre de dos en utilisant 3 appuis.



8

Pour limiter les vibrations lors de l'utilisation d'un engin de chantier, je dois :

8

Pour limiter les vibrations lors de l'utilisation d'un engin de chantier, je dois :

A

Mettre un coussin sur le siège pour le rendre plus confortable.

B

Conduire debout.

C

Régler l'assise en début de poste.

9

À quelle distance d'une ligne haute tension (>50 000 V) se situe la zone d'investigation ?

9

**À quelle distance d'une ligne haute tension (>50 000 V)
se situe la zone d'investigation ?**

A

1 mètre

B

3 mètres

C

5 mètres



10

Le conducteur doit-il vérifier le fonctionnement des éléments de sécurité de son engin ?

10

Le conducteur doit-il vérifier le fonctionnement des éléments de sécurité de son engin ?

A

Non, seules les vérifications périodiques sont nécessaires.

B

Si le conducteur précédent l'a déjà fait, c'est inutile.

C

Oui, chaque conducteur doit réaliser les vérifications.



QCM (CORRECTIONS)





1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?



1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

B

Le formateur

C

Le testeur



1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

B

Le formateur

C

Le testeur



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.





2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un engin de chantier ?



2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un engin de chantier ?

A

Le CACES®

B

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

D

L'attestation de formation

2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un engin de chantier ?

A

Le CACES®

B

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

D

L'attestation de formation

LES AUTORISATIONS

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une **formation adéquate**.

L'utilisation de ces équipements est en outre subordonnée à l'obtention d'une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur.



3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

B

Comme les CACES[®], c'est valable 5 ans.

C

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.



3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

B

Comme les CACES®, c'est valable 5 ans.

C

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.



AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment
retirer l'autorisation de conduite.

La durée de validité de l'autorisation de conduite
est indiquée sur le document.





4

La clé de contact doit être retirée quand on quitte l'engin de chantier.



4

La clé de contact doit être retirée quand on quitte l'engin de chantier.

A

Oui

B

Non

C

On peut la poser sur le siège de l'engin.



4

La clé de contact doit être retirée quand on quitte l'engin de chantier.

A

Oui

B

Non

C

On peut la poser sur le siège de l'engin.


LORS DE LA FIN POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

5

Respecter la procédure d'arrêt du moteur en fonction des préconisations du constructeur.

6

Enlever la clé de contact ou le dispositif équivalent, l'engin ne devant pas pouvoir être utilisé par une personne non autorisée.

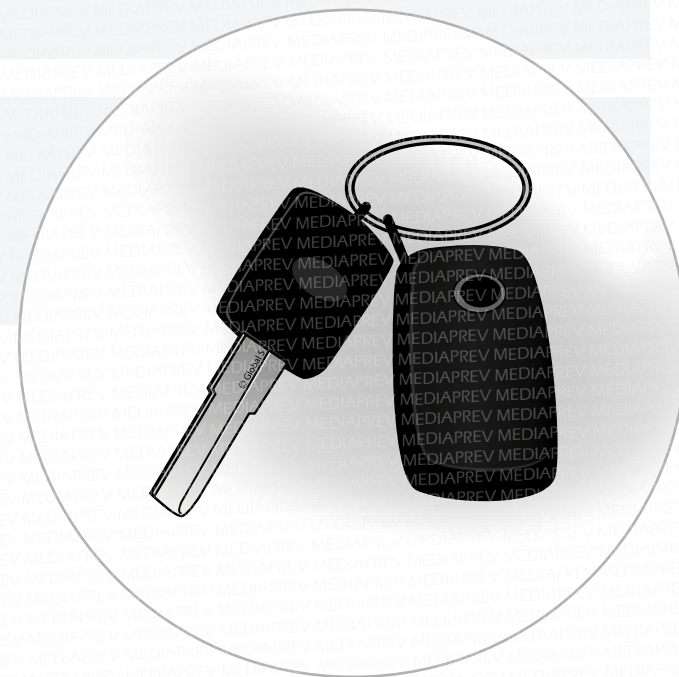



5

Pour réaliser une opération de levage :

5

Pour réaliser une opération de levage :

A

J'accroche la charge à l'engin de chantier à ma convenance.

B

J'utilise l'anneau de levage prévu à cet effet.

5

Pour réaliser une opération de levage :

A


J'accroche la charge à l'engin de chantier à ma convenance.

B


J'utilise l'anneau de levage prévu à cet effet.

MISE EN PLACE DES ACCESSOIRES

Les accessoires de levage ne doivent en aucun cas être accrochés à une dent de la pelle, ou enroulés autour du bras.

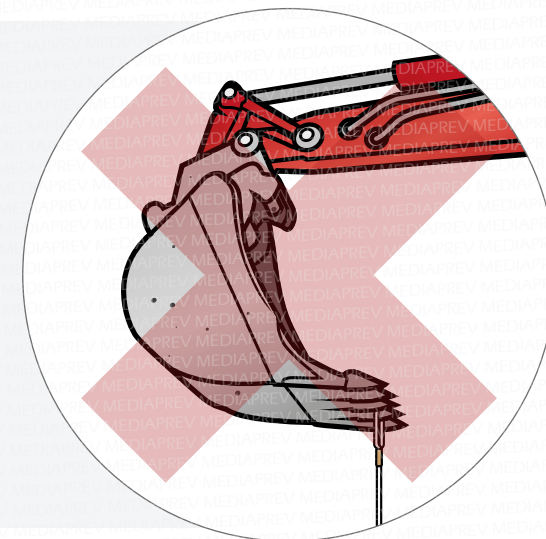

Ils doivent être mis en place au niveau du crochet ou de l'anneau de levage prévu à cet effet.

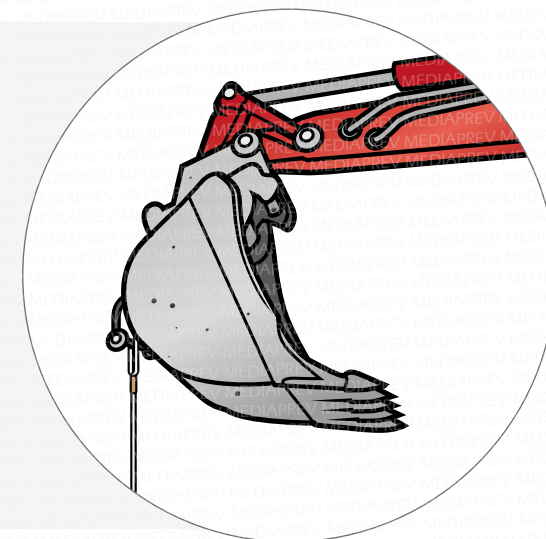



6

En présence d'un risque de renversement de l'engin,
il convient :

6

En présence d'un risque de renversement de l'engin, il convient :

A

De détacher sa ceinture afin de pouvoir s'extraire rapidement de l'engin.

B

De conserver sa ceinture afin de ne pas être projeté de l'engin.

C

De détacher sa ceinture pour éviter les cisaillements et rester dans l'habitacle de l'engin.

6

En présence d'un risque de renversement de l'engin, il convient :

A

De détacher sa ceinture afin de pouvoir s'extraire rapidement de l'engin.

B


De conserver sa ceinture afin de ne pas être projeté de l'engin.

C

De détacher sa ceinture pour éviter les cisaillements et rester dans l'habitacle de l'engin.

AFIN D'Y REMÉDIER, LES ENGINS DISPOSENT D'ÉLÉMENTS DESTINÉS À LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR :

**Ceinture
de sécurité**
(à mettre obligatoirement
en cas de présence)
**ou portillon de
sécurité**

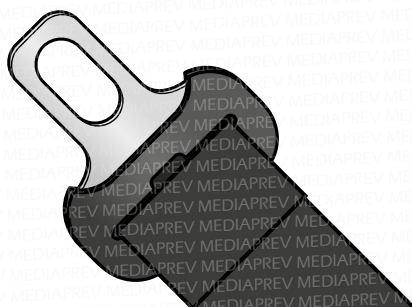



7

Lors de la descente de l'engin de chantier, je dois :





7

Lors de la descente de l'engin de chantier, je dois :

A

Descendre de face pour pouvoir le rattraper en cas de chute.

B

Descendre de dos, en sautant à pieds joints.

C

Descendre de dos en utilisant 3 appuis.



7

Lors de la descente de l'engin de chantier, je dois :

A

Descendre de face pour pouvoir le rattraper en cas de chute.

B

Descendre de dos, en sautant à pieds joints.

C



Descendre de dos en utilisant 3 appuis.

LA DESCENTE DE L'ENGIN DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'engin.

Utiliser les 3 appuis.

Ne jamais sauter de l'engin.

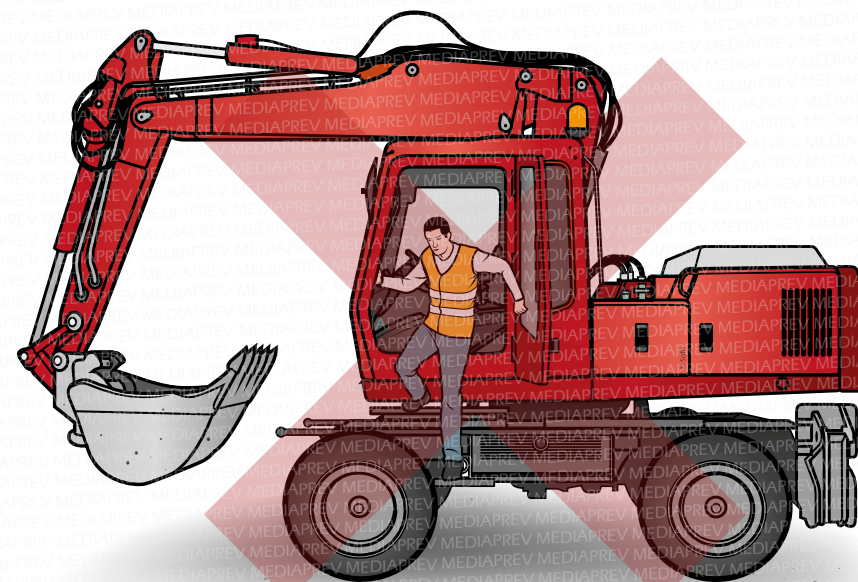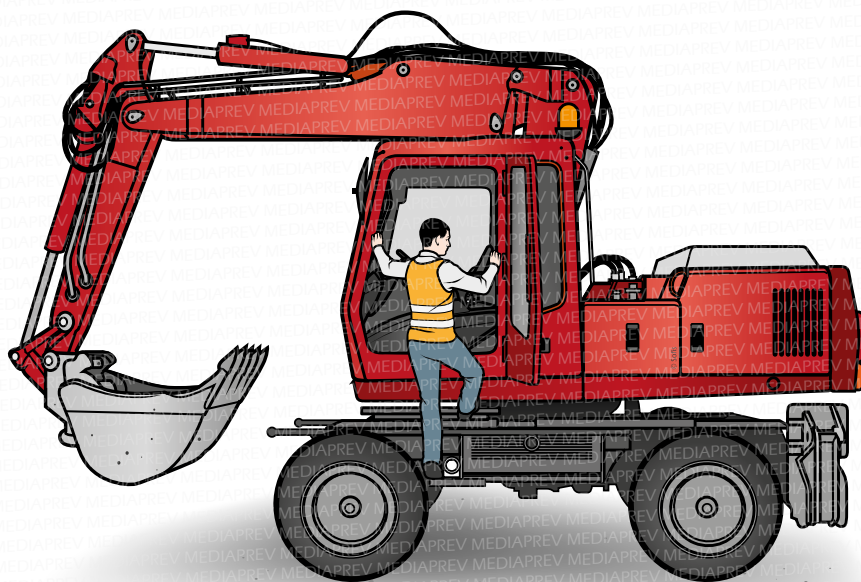



8

Pour limiter les vibrations lors de l'utilisation d'un engin de chantier, je dois :

8

Pour limiter les vibrations lors de l'utilisation d'un engin de chantier, je dois :

A

Mettre un coussin sur le siège pour le rendre plus confortable.

B

Conduire debout.

C

Régler l'assise en début de poste.

8

Pour limiter les vibrations lors de l'utilisation d'un engin de chantier, je dois :

A

Mettre un coussin sur le siège pour le rendre plus confortable.

B

Conduire debout.

C

Régler l'assise en début de poste.

LES TESTS DE FONCTIONNEMENT

L'état visuel des éléments suivants doit être également vérifié lors des tests de fonctionnement :

Des avertisseurs sonores et lumineux

Des freins (de service et d'immobilité)

Du réglage du siège

9

À quelle distance d'une ligne haute tension (>50 000 V) se situe la zone d'investigation ?

9

À quelle distance d'une ligne haute tension (>50 000 V) se situe la zone d'investigation ?

A

1 mètre

B

3 mètres

C

5 mètres

9

À quelle distance d'une ligne haute tension (>50 000 V) se situe la zone d'investigation ?

A

1 mètre

B


3 mètres

C

5 mètres

CELLE-CI DÉPEND DE LA TENSION DU CONDUCTEUR :

TENSION SUPÉRIEURE À 50 000 VOLTS

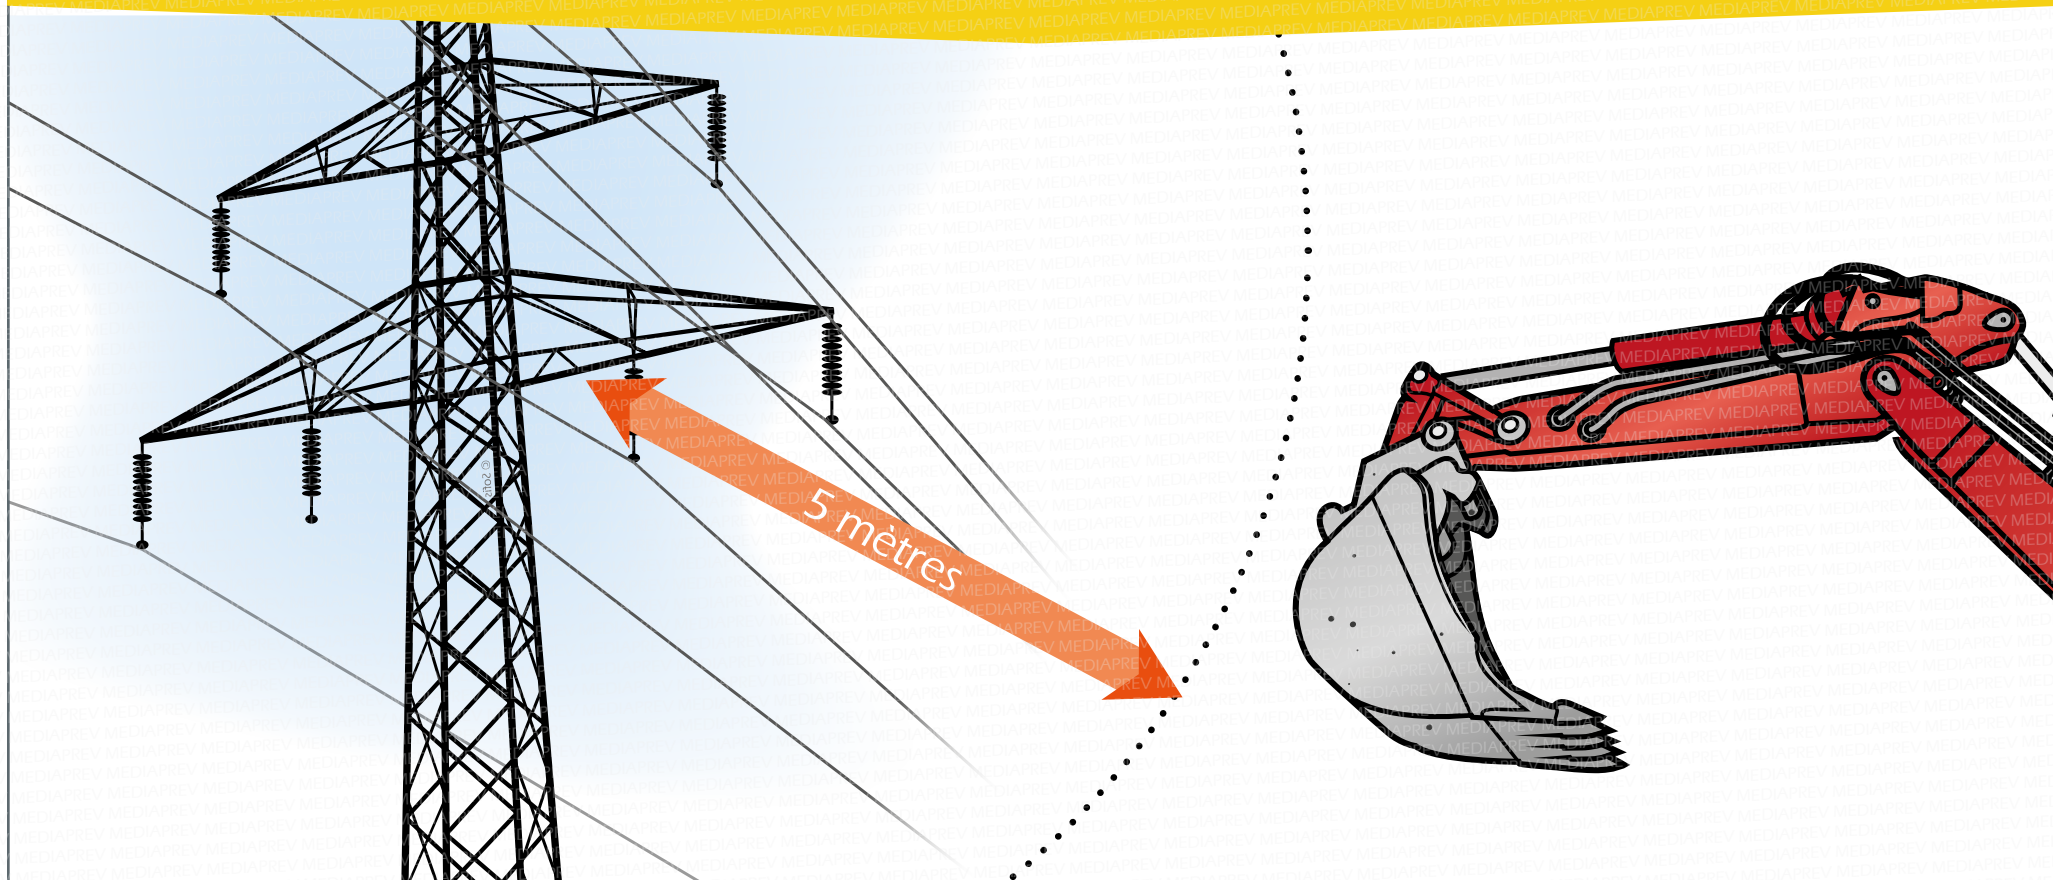

10

Le conducteur doit-il vérifier le fonctionnement des éléments de sécurité de son engin ?

10

Le conducteur doit-il vérifier le fonctionnement des éléments de sécurité de son engin ?

A

Non, seules les vérifications périodiques sont nécessaires.

B

Si le conducteur précédent l'a déjà fait, c'est inutile.

C

Oui, chaque conducteur doit réaliser les vérifications.

10

Le conducteur doit-il vérifier le fonctionnement des éléments de sécurité de son engin ?

A

Non, seules les vérifications périodiques sont nécessaires.

B

Si le conducteur précédent l'a déjà fait, c'est inutile.

C

Oui, chaque conducteur doit réaliser les vérifications.

LORS DE SA PRISE DE POSTE, LE CONDUCTEUR DOIT RÉALISER LES ÉTAPES SUIVANTES :

4

Récupérer la clé de contact ou autres systèmes permettant la mise en marche de l'engin.

5

Vérifier tous les niveaux (huile hydraulique, huile de transmission, huile du circuit de freinage, moteur, carburant).

6

Vérifier les éléments de sécurité (présence de l'extincteur en cabine, présence de fuite, état des pneumatiques, etc).



Conception, réalisation Mediaprev Illustrations Global S



En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes public.

L'éditeur ainsi que tous les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation ou de l'application par les lecteurs des indications mentionnées dans cet ouvrage.



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide

Organise



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR



La prévention



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide

Organise

La prévention
En tant que responsable





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR

Veille





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR

Veille

À la
sécurité



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EMPLOYEUR


Veille

À la
sécurité

À la
Protection
de la santé



L'EMPLOYEUR

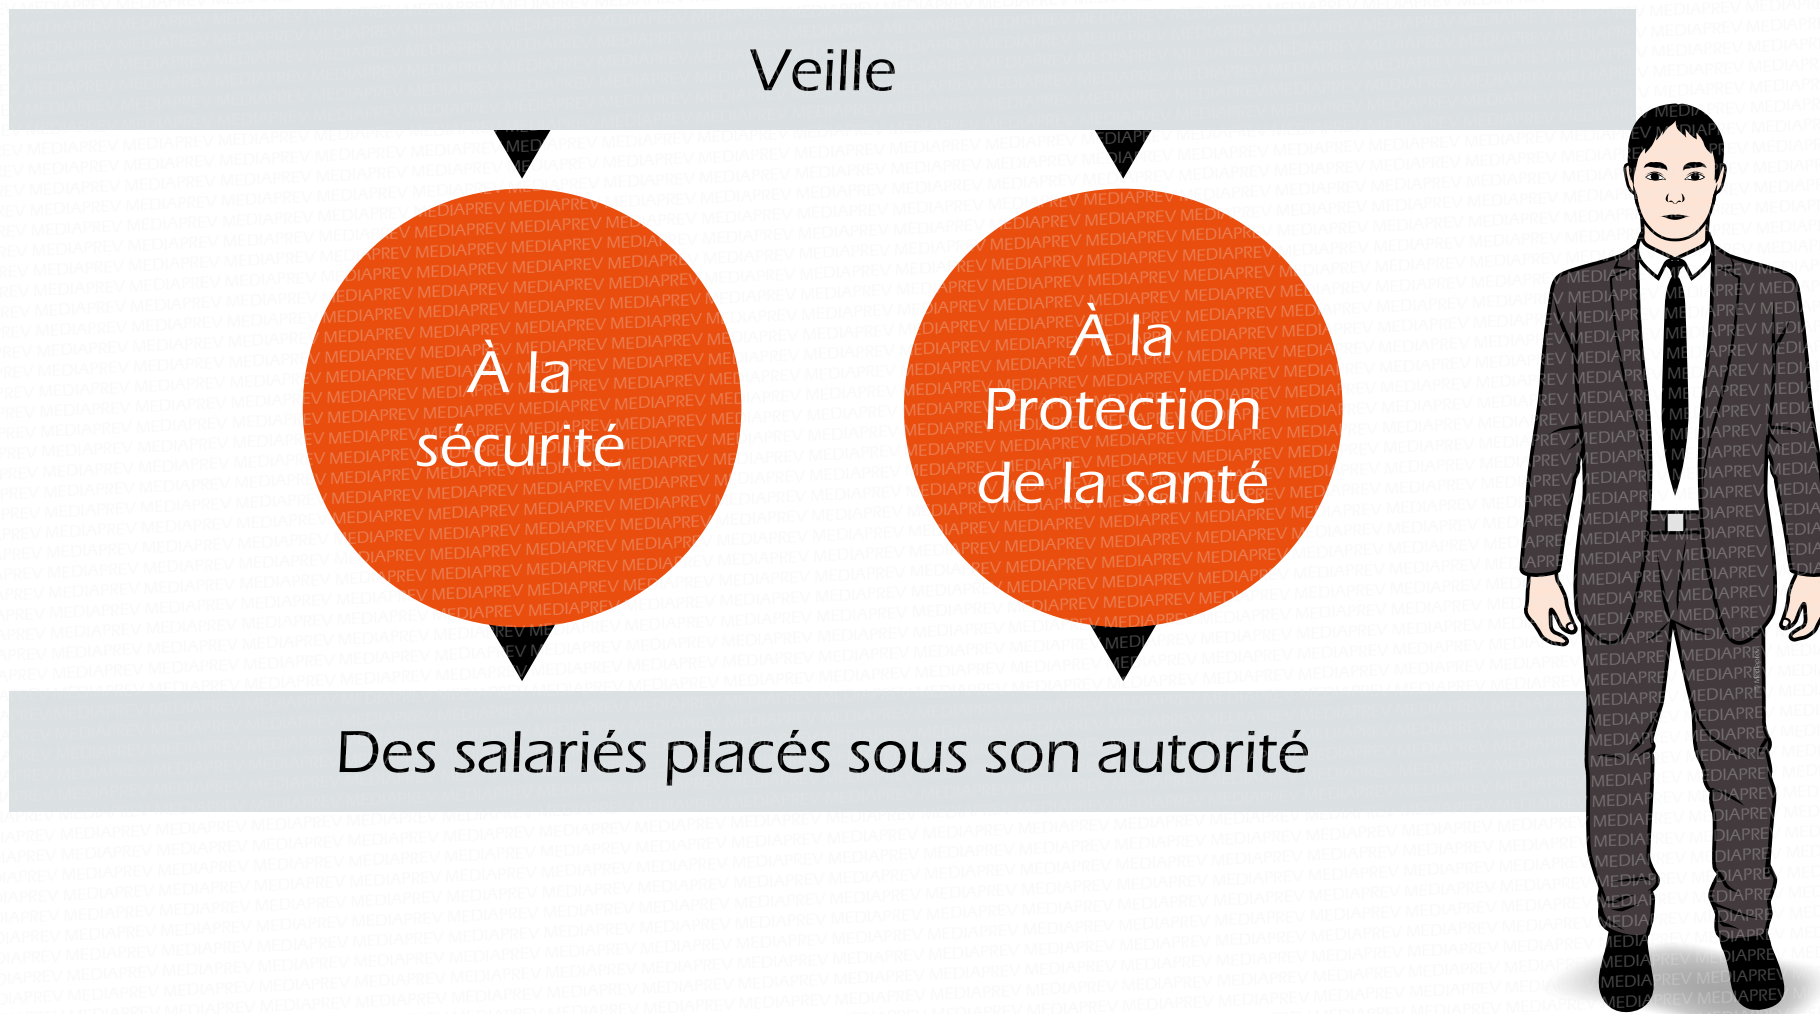




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION




L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

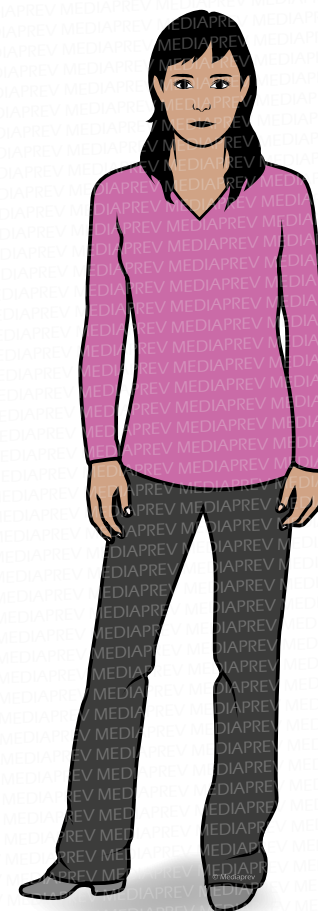

L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION


Met en
œuvre

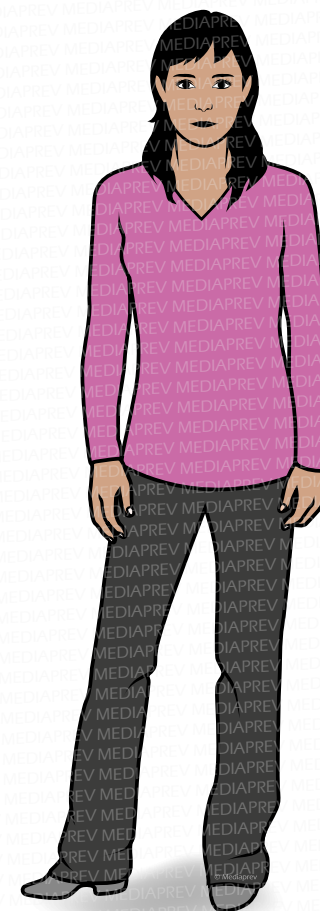

L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

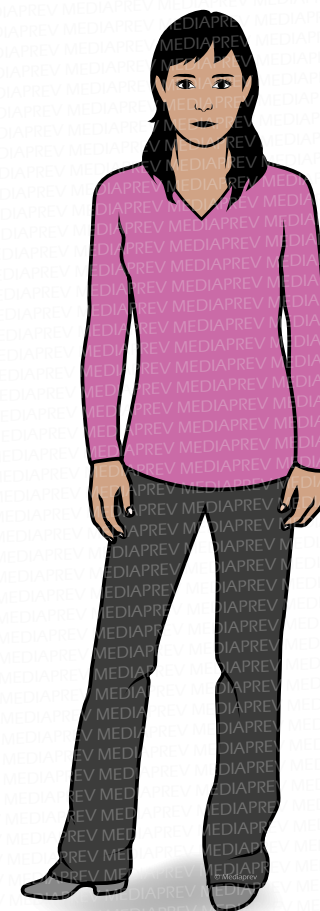


L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

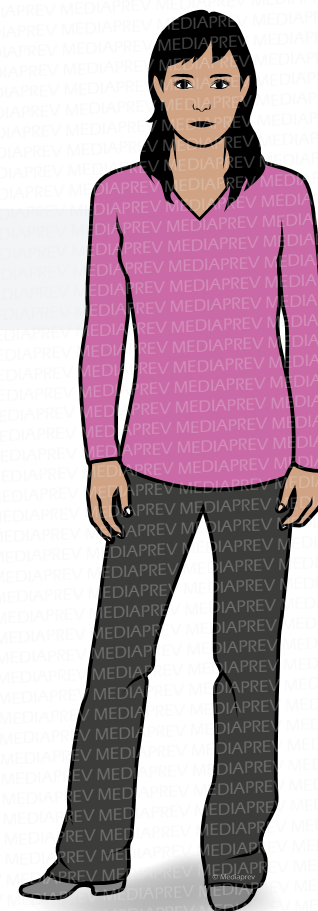


L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité
En fonction de

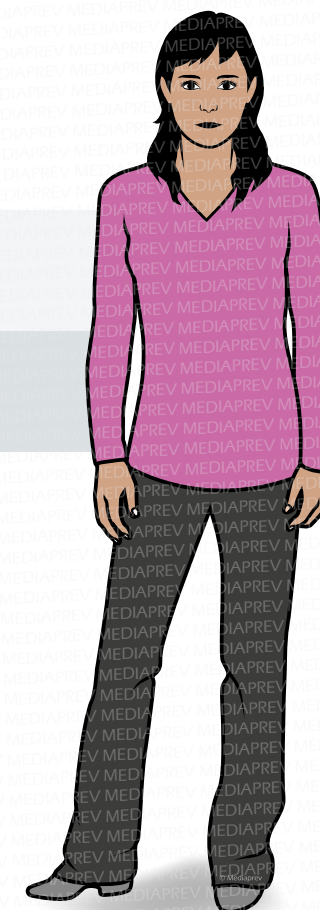

L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION


Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence

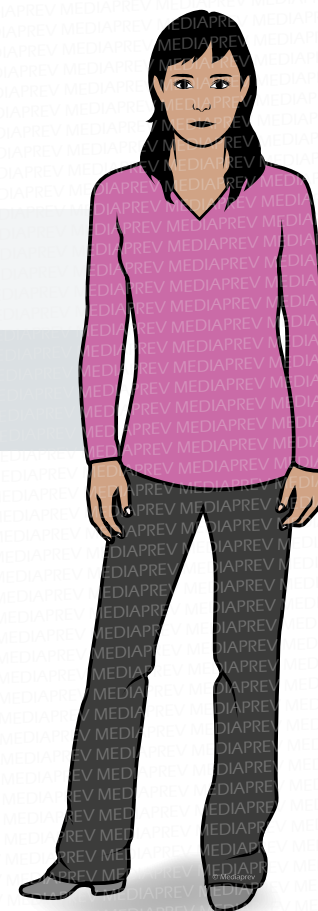

L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre


Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence

Son
autorité

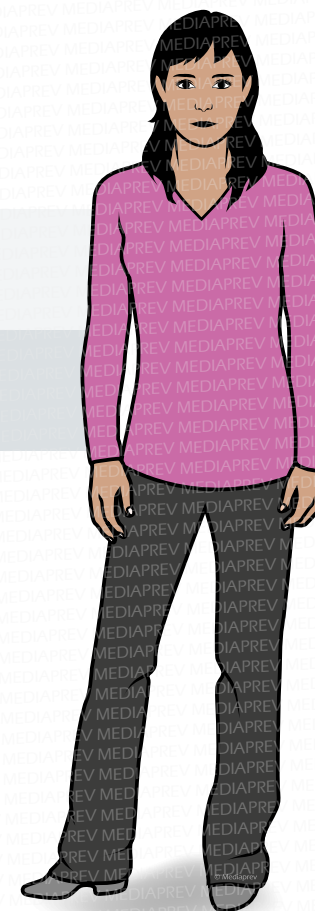

L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille


À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence

Son
autorité

Ses
moyens

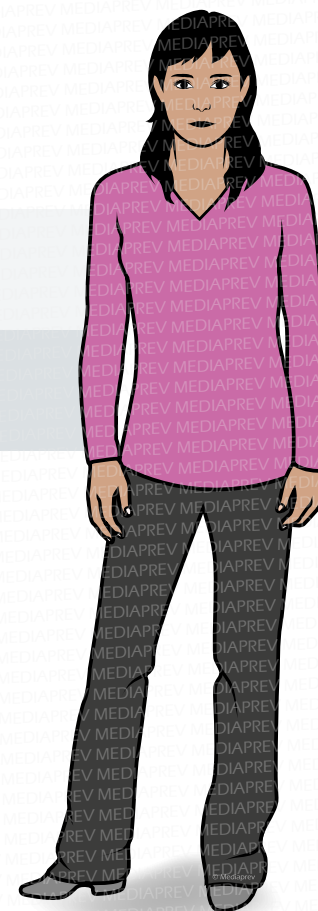



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LE TRAVAILLEUR



LE TRAVAILLEUR

Instructions
de l'employeur



LE TRAVAILLEUR





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LE TRAVAILLEUR



LE TRAVAILLEUR



Prend soin de sa santé et de sa sécurité
ainsi que de celles de ses collègues de travail

LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique



LE TRAVAILLEUR



Les règles d'hygiène et de sécurité



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition

Fait
remonter



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition

Fait
remonter

Les informations sur les différents risques





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels

Enquête



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels

Enquête

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à caractère grave ou répété



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère




LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

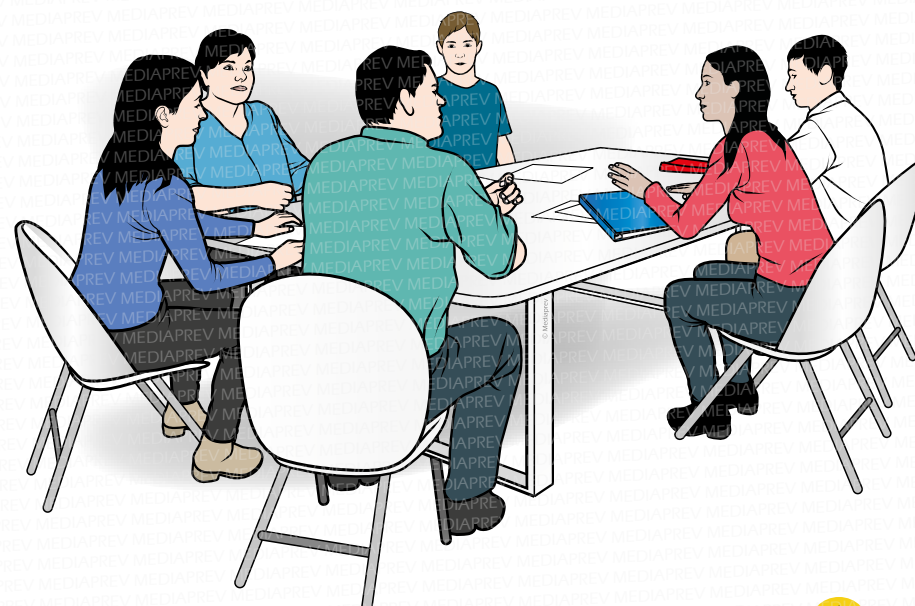

LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis

Peut
faire
appel



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis

Peut
faire
appel

À des experts agréés






LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION







LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

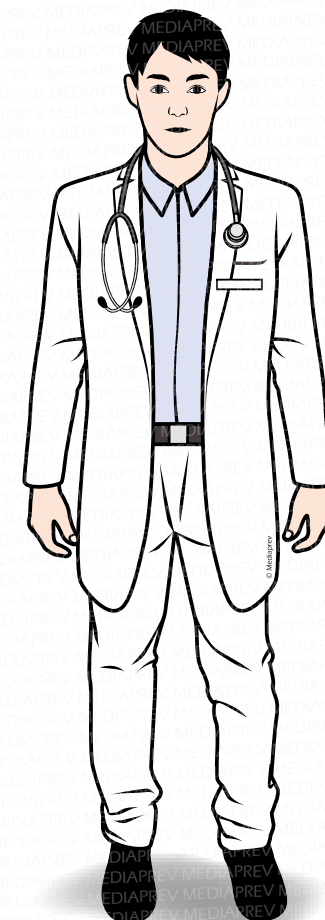



LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Surveillance médicale des employés

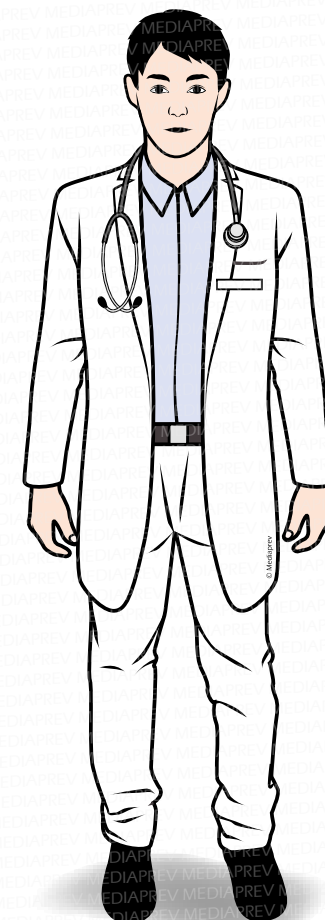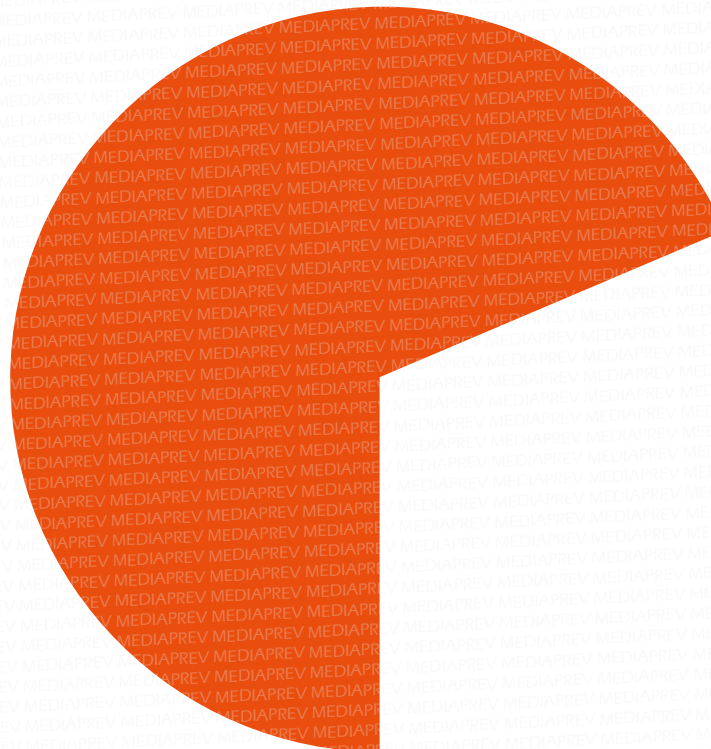

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Surveillance médicale des employés

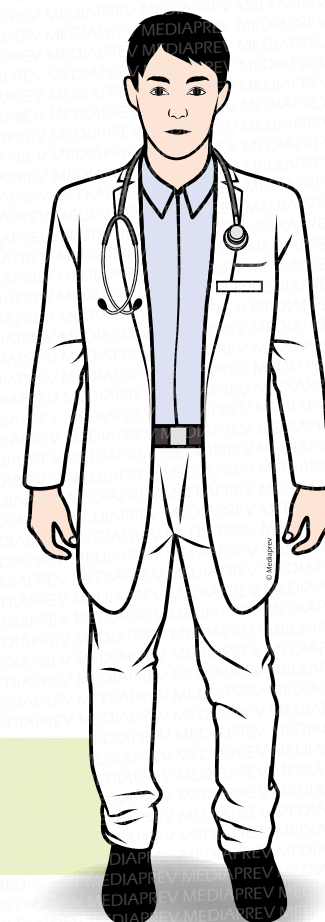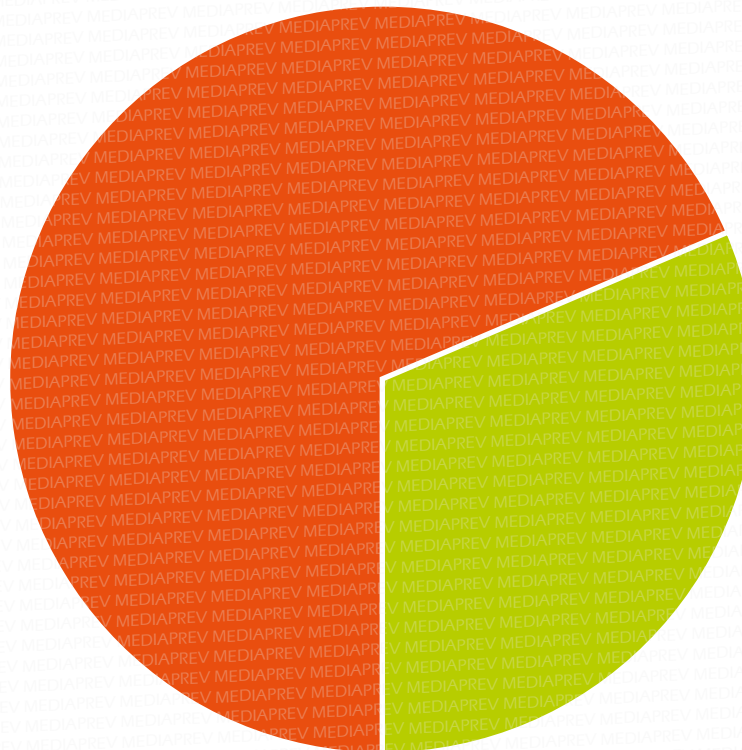

Action sur le milieu professionnel

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Amélioration

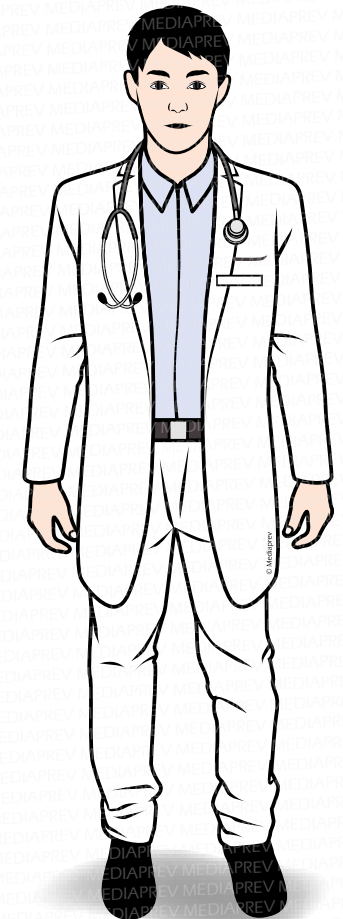

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

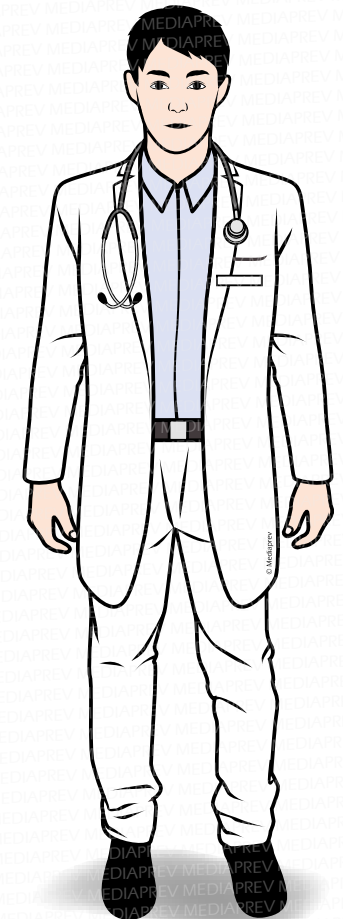


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

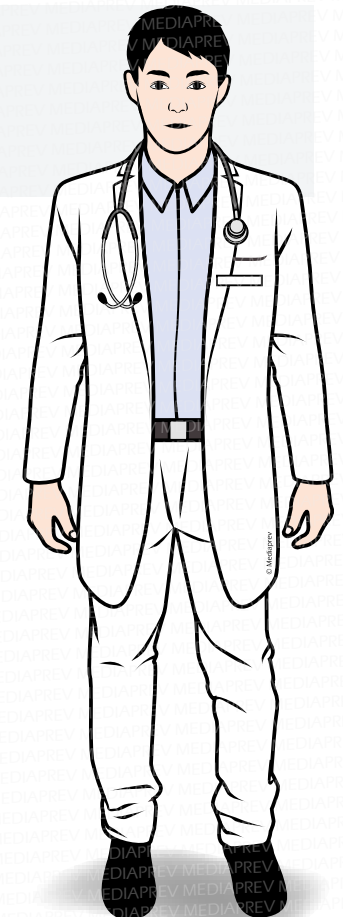


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

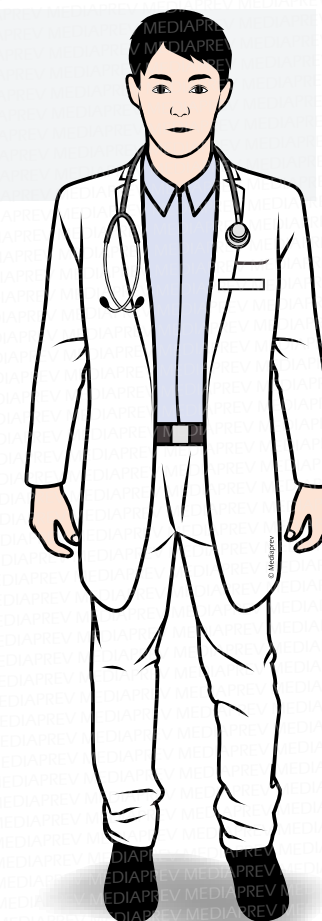



LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

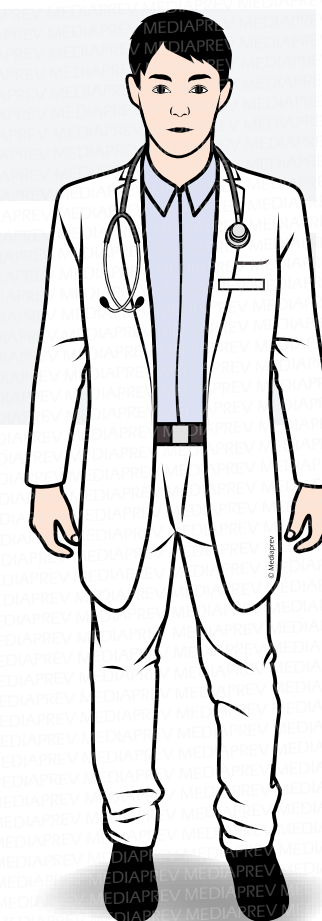

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration


Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

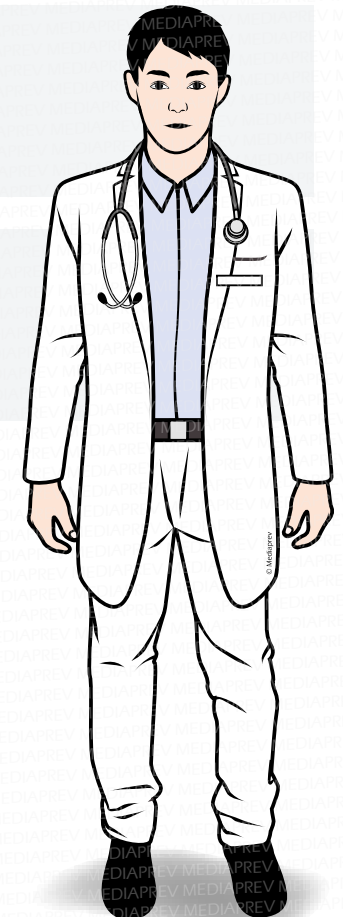

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail


Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

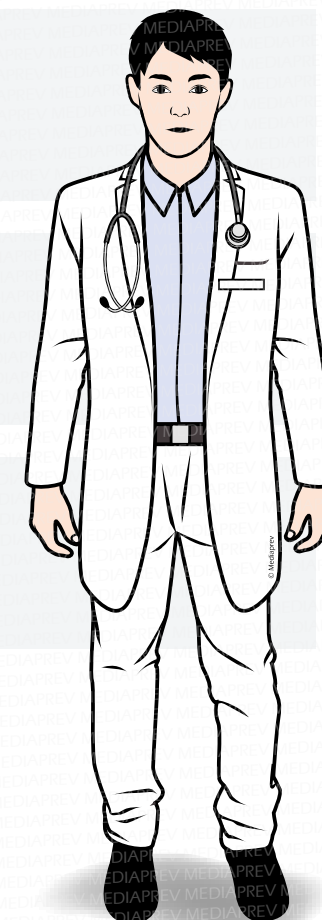

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale


Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie

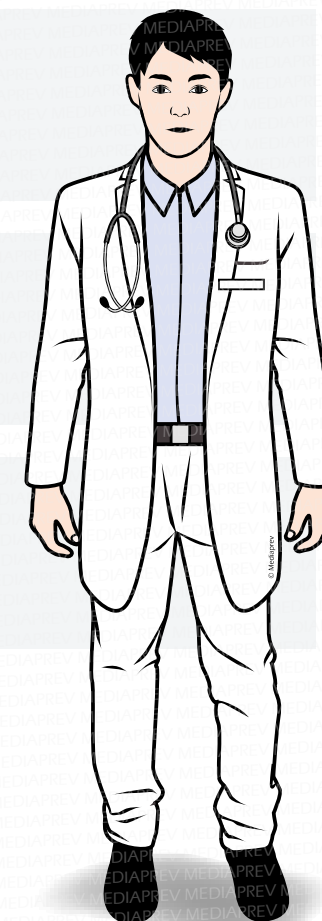

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise


Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie

Information

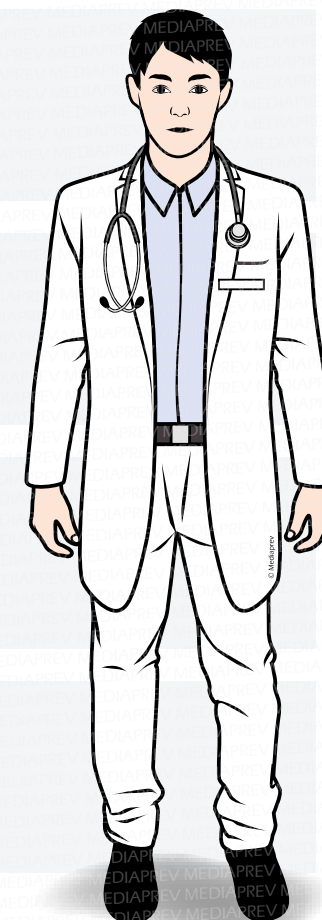

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation


Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection


Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie

Information

Sanitaire

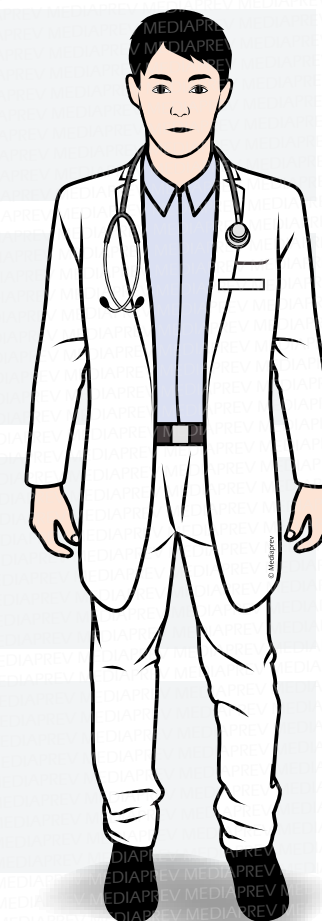


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

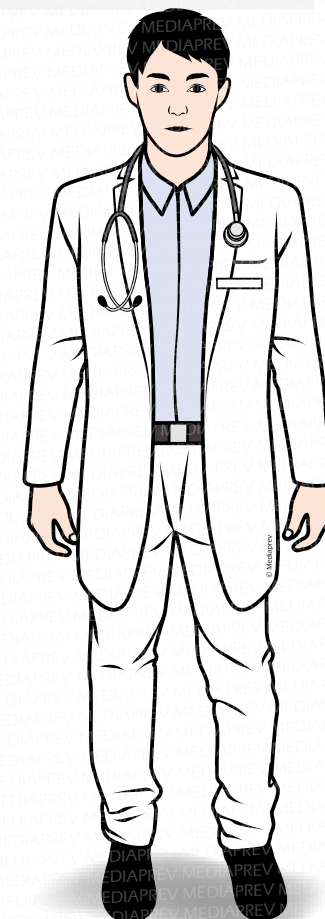

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation

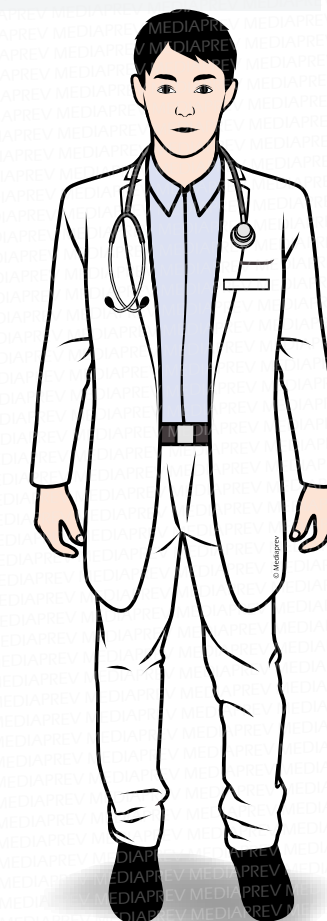


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation

Consulté

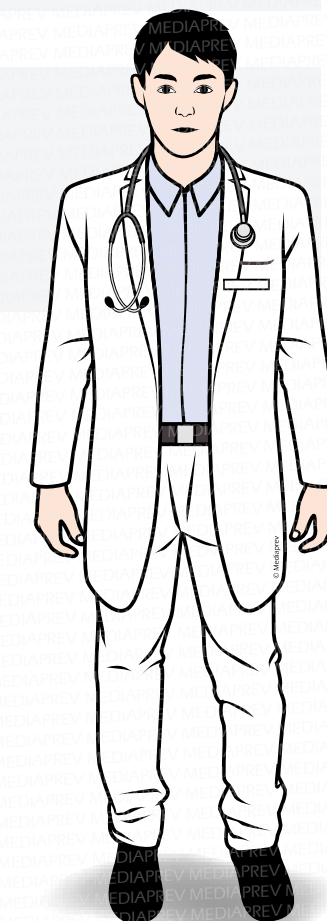


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation

Consulté

Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

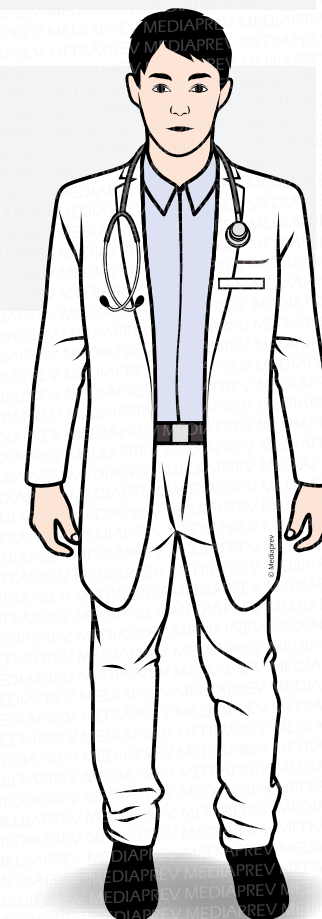

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Associé

Aux actions de formation

Consulté

Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

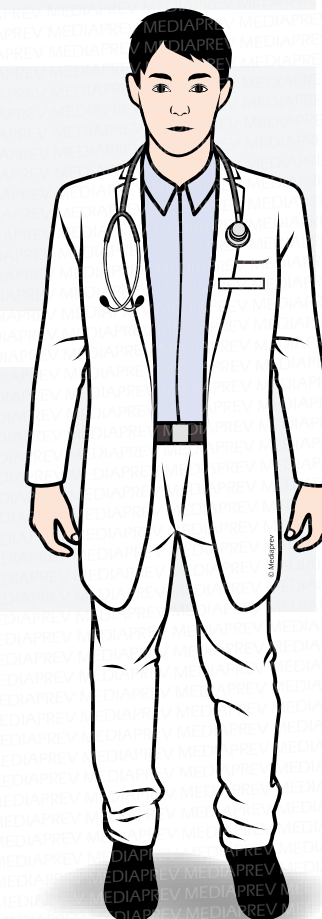

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé


Aux actions de formation

Consulté

Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

Avant toute utilisation de substances et produits dangereux

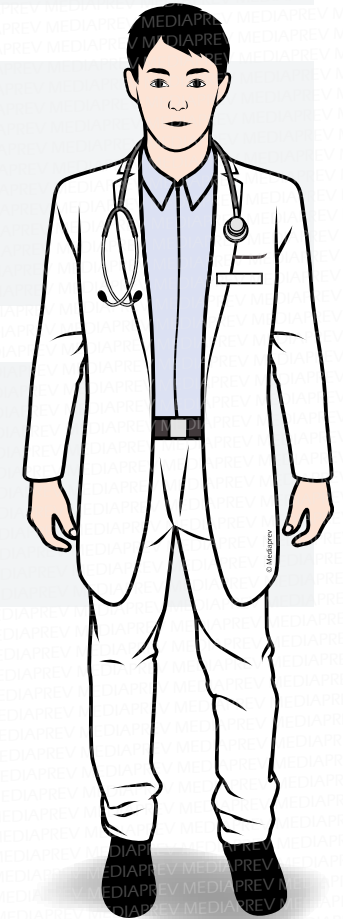

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation


Consulté

Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

Avant toute utilisation de substances et produits dangereux

Informé

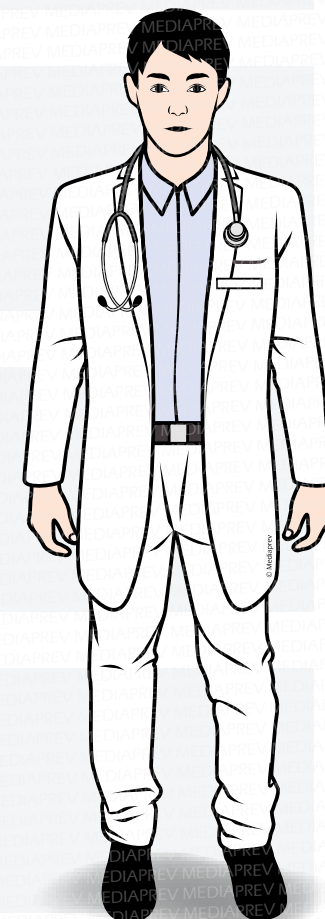

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation

Consulté


Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

Avant toute utilisation de substances et produits dangereux


Informé

De chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel

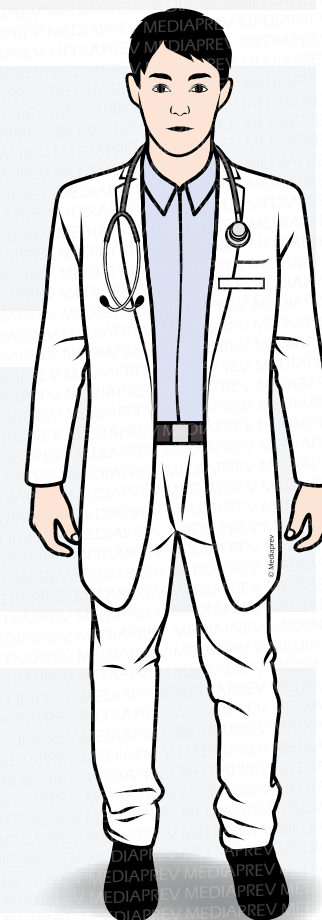

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une **fiche d'entreprise** sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (Art. R.4624-46 du Code du travail).

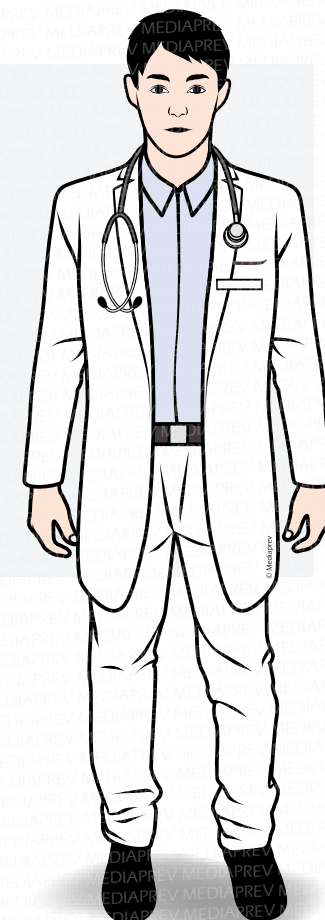




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION






L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)

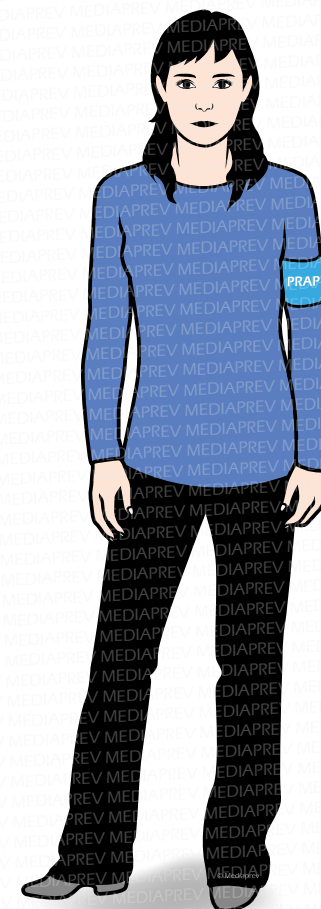

L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)


**Joue un
rôle important en
matière de prévention
des TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques)
et des risques liés à la
manutention
manuelle.**

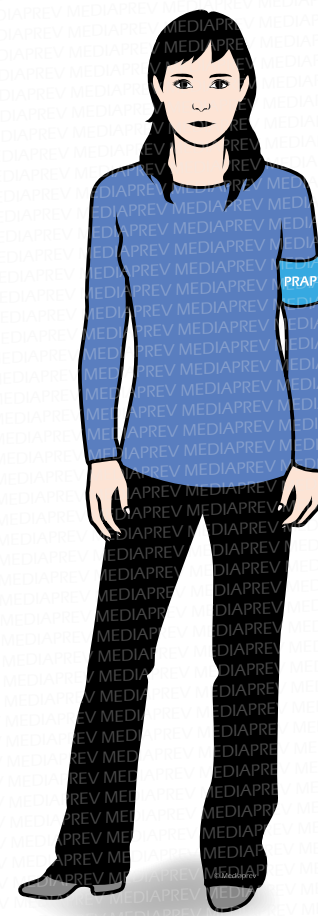

L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)

Joue un rôle important en matière de **prévention des TMS** (Troubles Musculo-Squelettiques) et des **risques liés à la manutention manuelle**.

Grâce à la connaissance approfondie de son activité de travail, il est **acteur de sa propre sécurité au sein d'une démarche collective**.

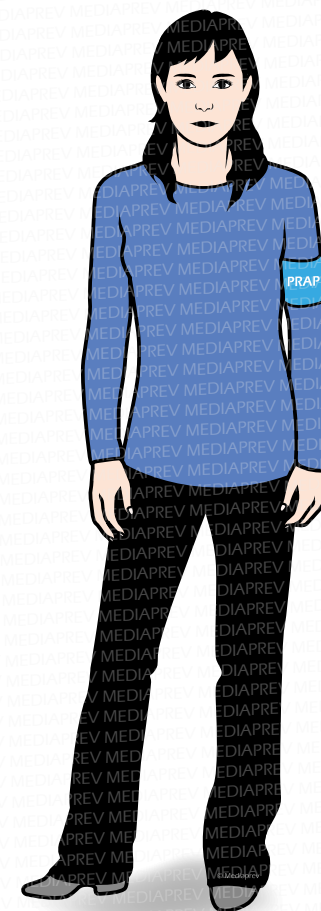




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION






LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

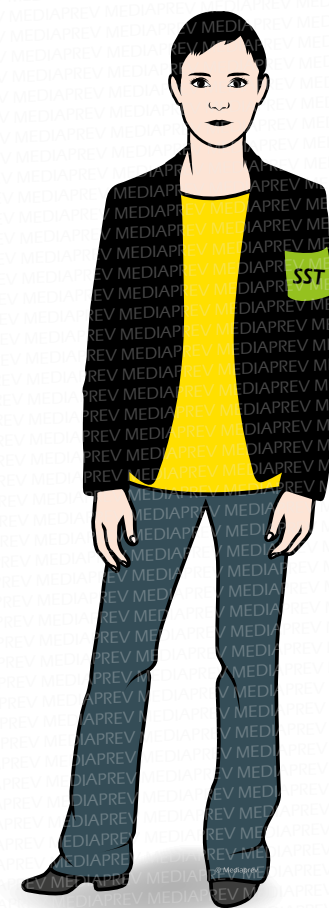

LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)


**Premier maillon
de la chaîne des
secours**

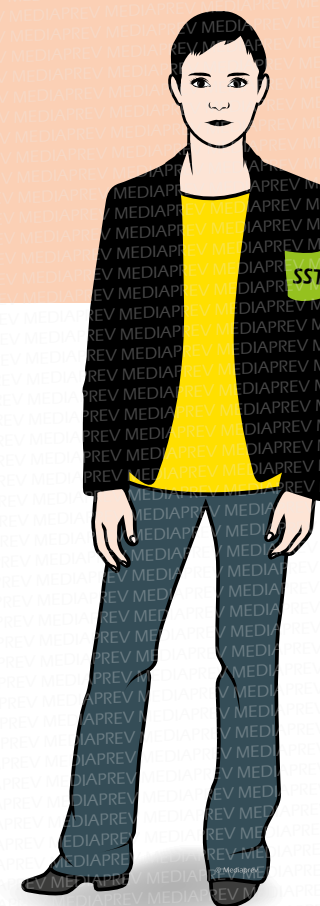

LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours

Sans son **intervention immédiate**, lors
d'un accident ou d'un malaise, l'état de
la victime peut très vite se dégrader
avant l'arrivée des secours extérieurs.

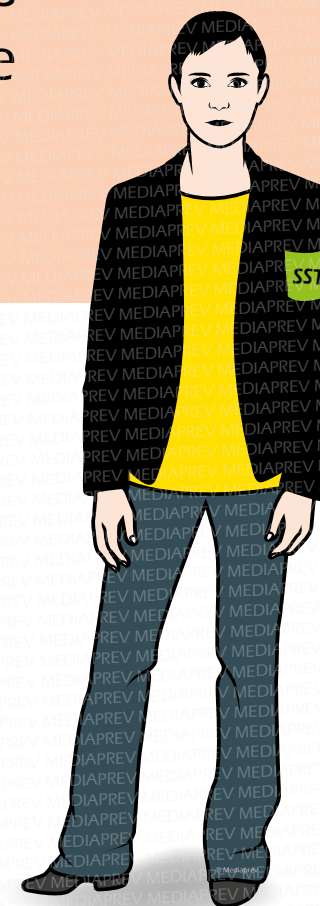


LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours

Sans son **intervention immédiate**, lors
d'un accident ou d'un malaise, l'état de
la victime peut très vite se dégrader
avant l'arrivée des secours extérieurs.

Rôle en matière
de prévention
au sein de
l'établissement

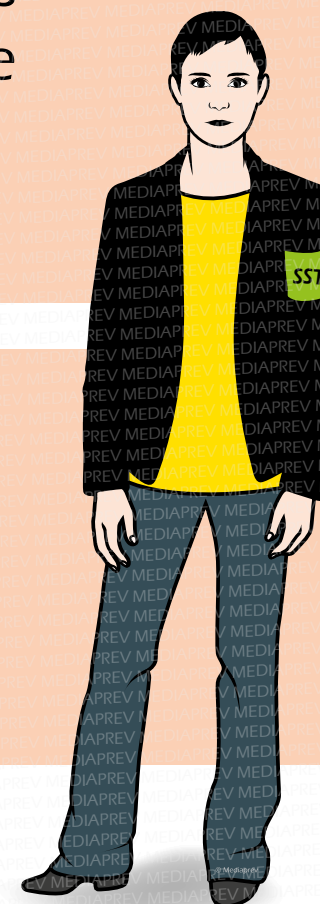


LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

**Premier maillon
de la chaîne des
secours**

Sans son **intervention immédiate**, lors d'un accident ou d'un malaise, l'état de la victime peut très vite se dégrader avant l'arrivée des secours extérieurs.

**Rôle en matière
de prévention
au sein de
l'établissement**

**Veille au quotidien à la sécurité de
ses collègues** de travail afin de limiter les risques d'accident et par conséquent les interventions de premiers secours.

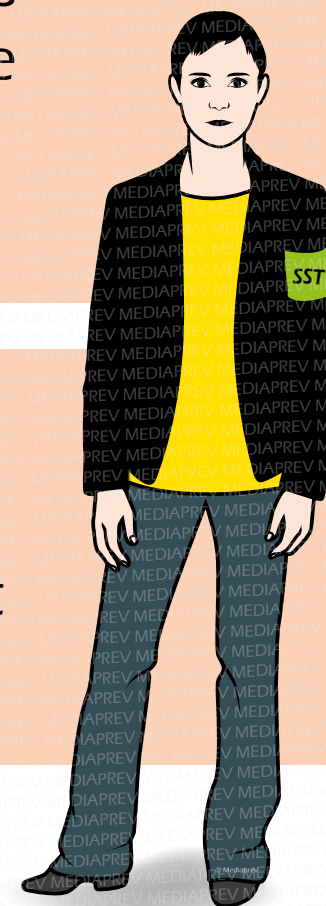




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION






LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

CARSAT/CRAM

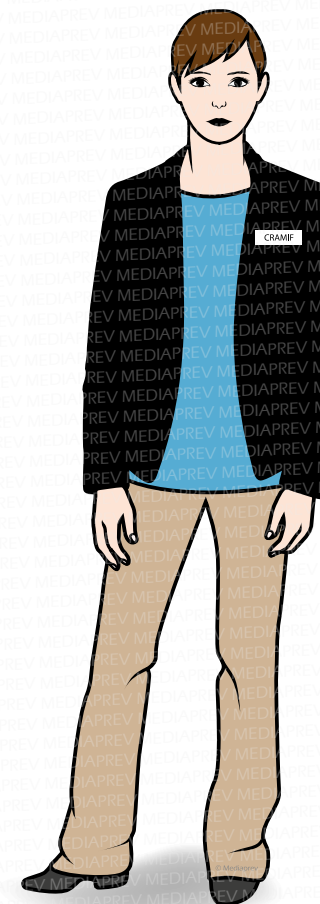

CARSAT/CRAM


Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

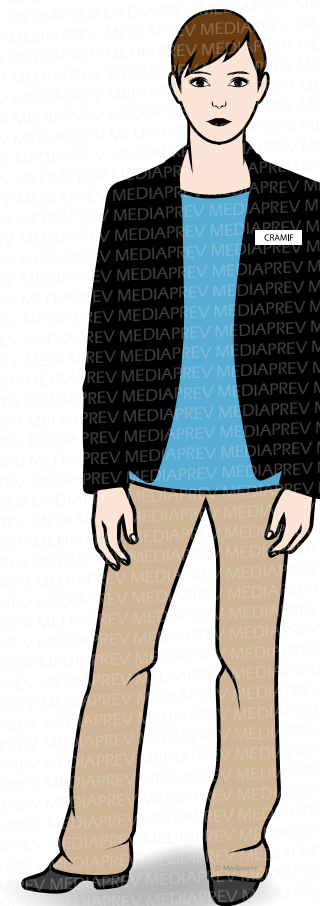

CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

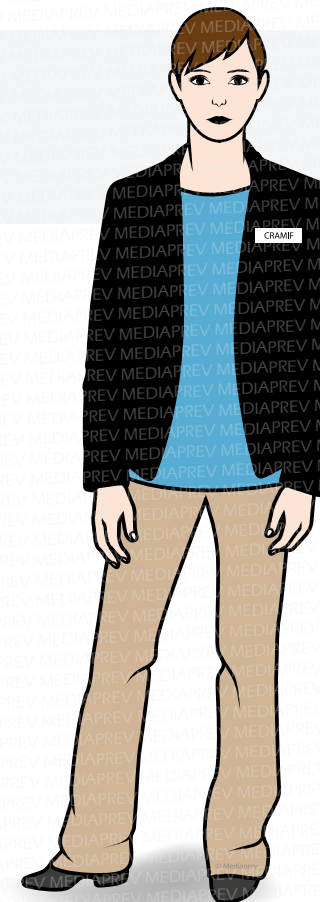


CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

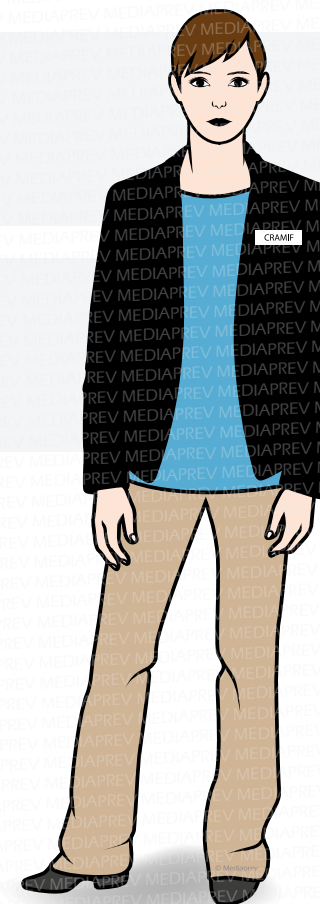


CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

Visites


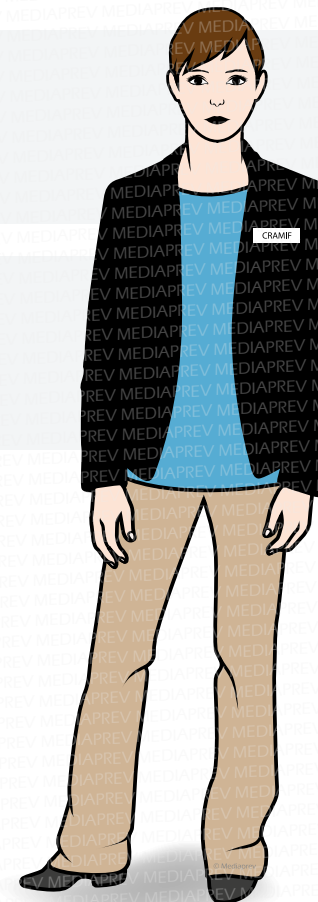


CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

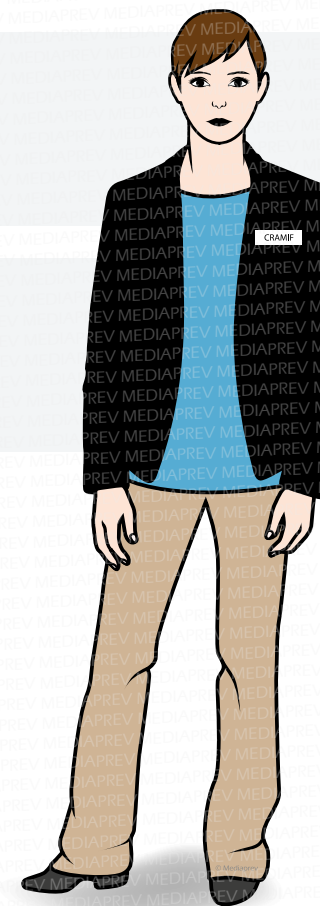
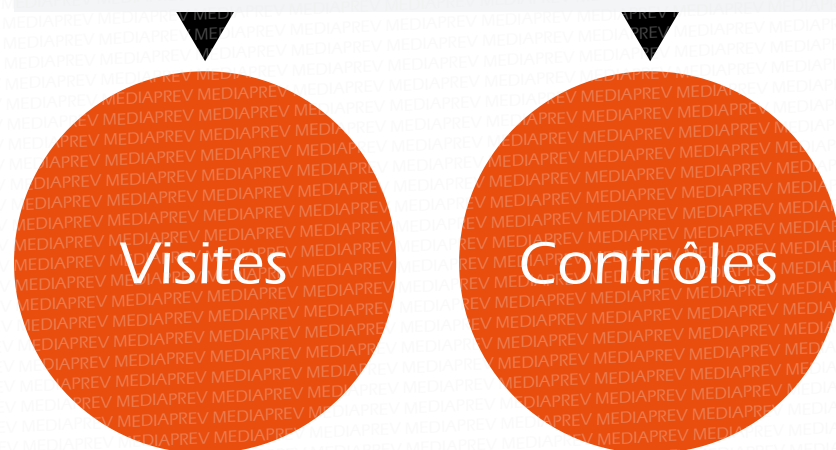


CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

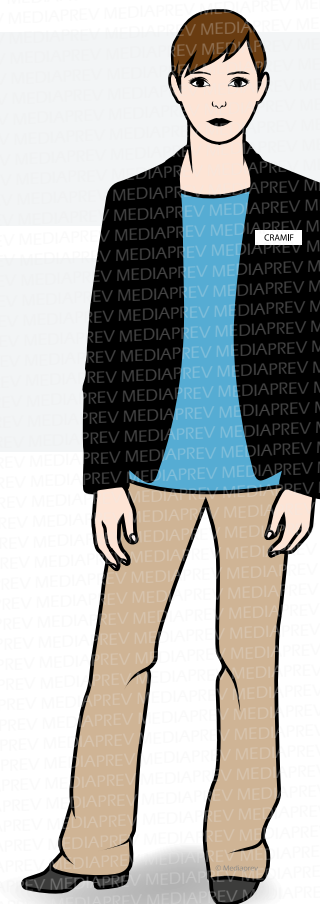
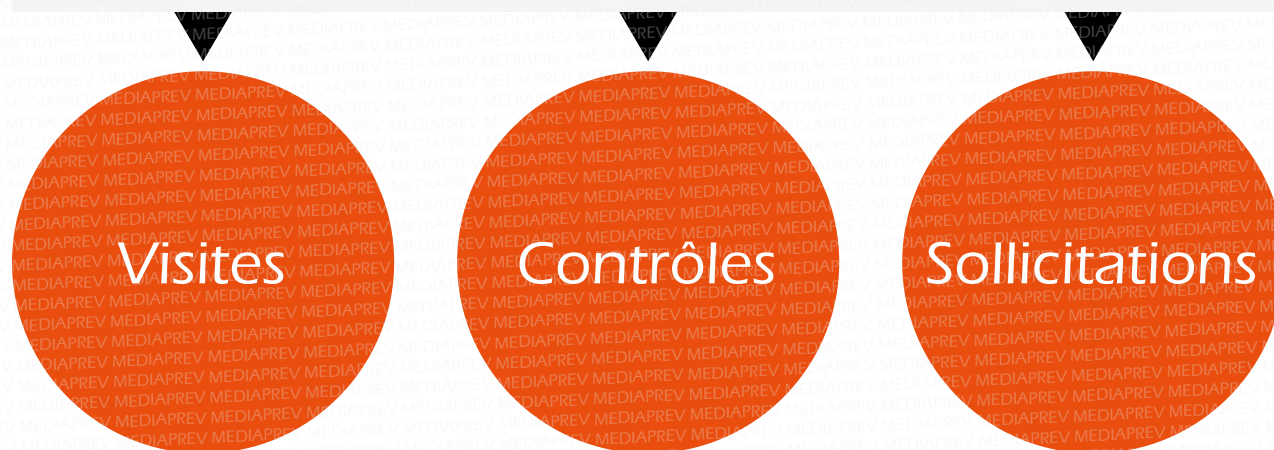


CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

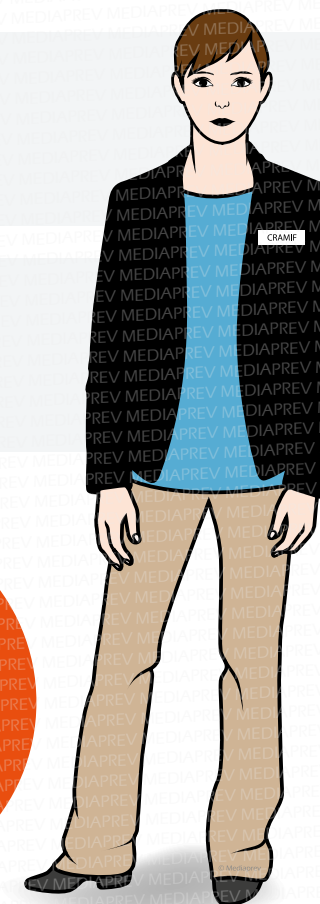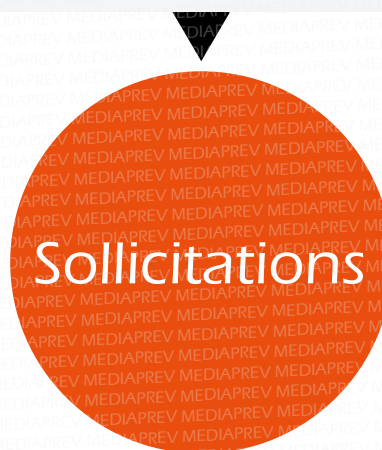




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION




L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

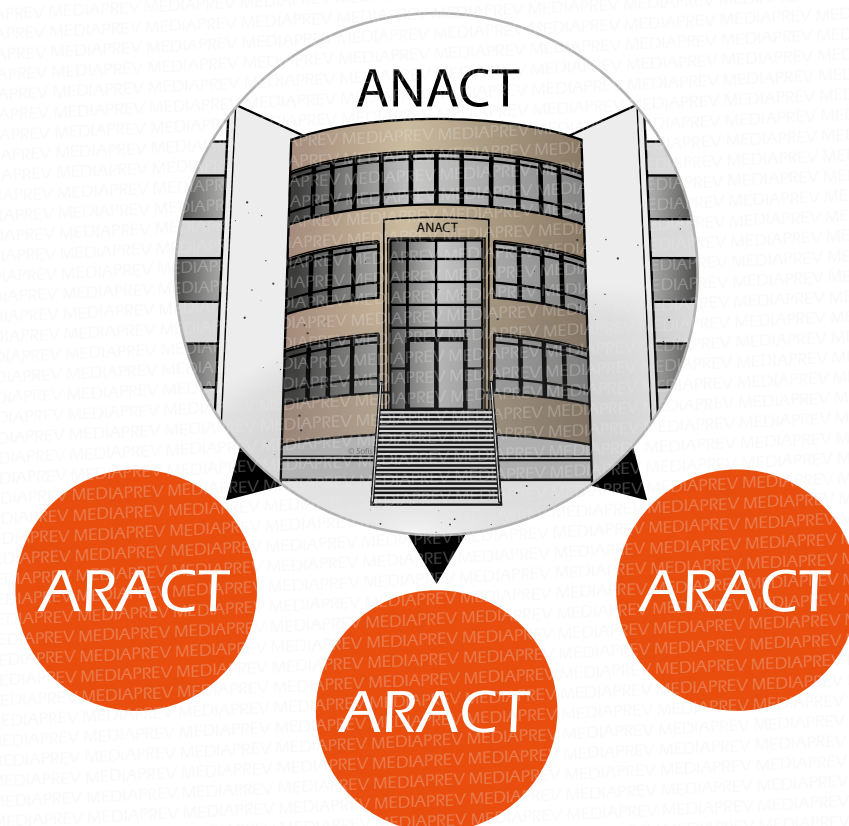

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)


Recherches et expériences pour
l'amélioration des conditions de travail

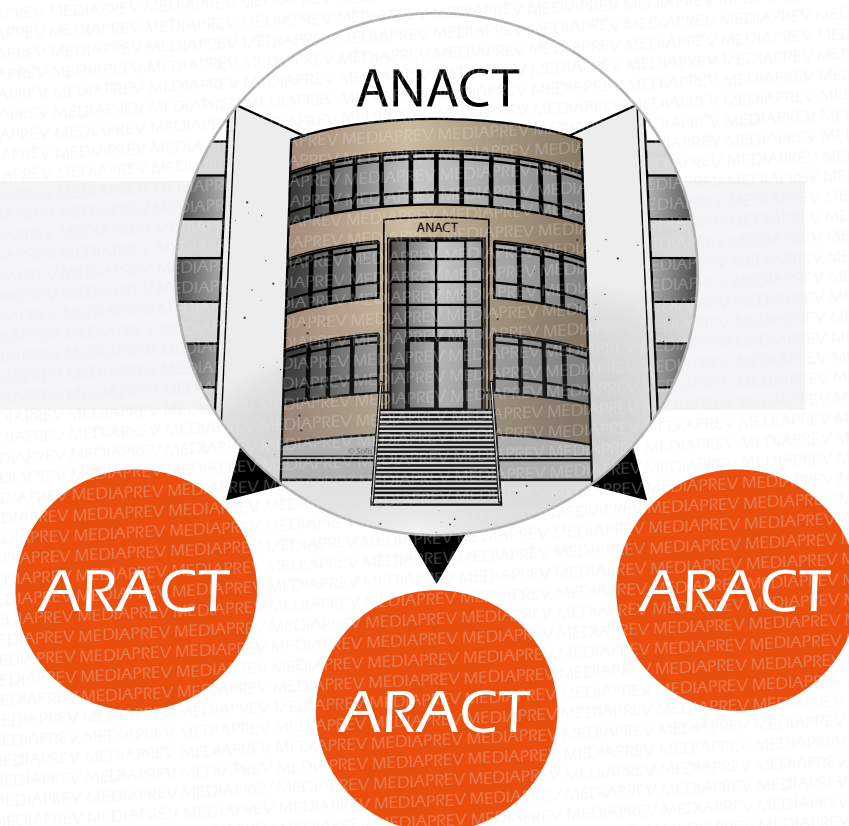

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

Recherches et expériences pour
l'amélioration des conditions de travail

Rassembler et diffuser les informations sur
l'amélioration des conditions de travail

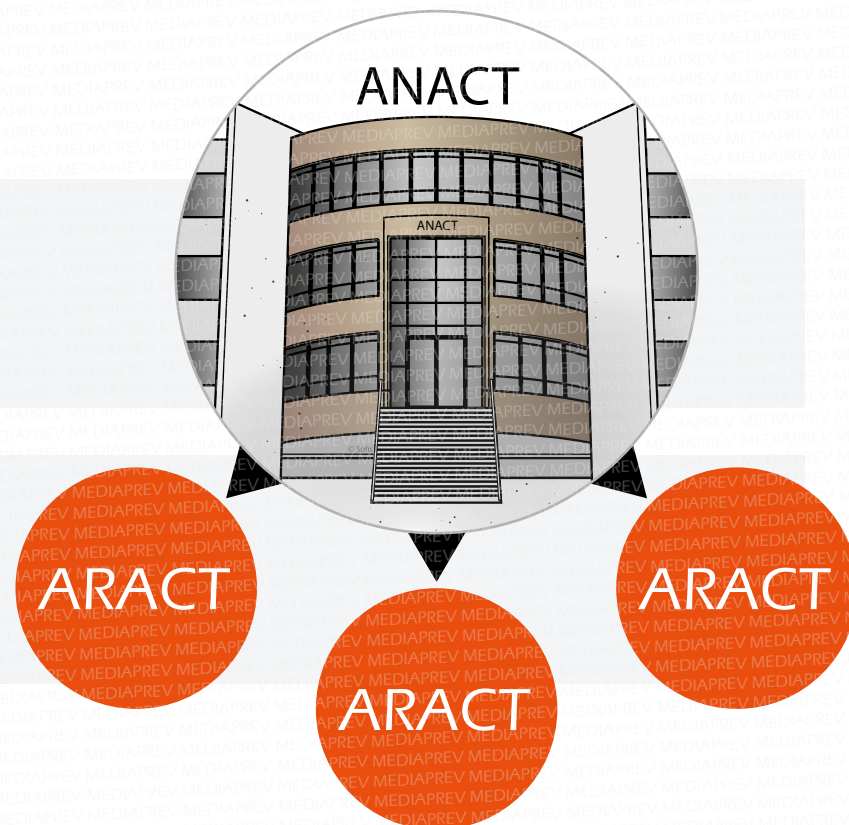


L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

Recherches et expériences pour
l'amélioration des conditions de travail

Rassembler et diffuser les informations sur
l'amélioration des conditions de travail

Appuyer les démarches d'entreprise en matière
d'évaluation et de prévention des risques professionnels

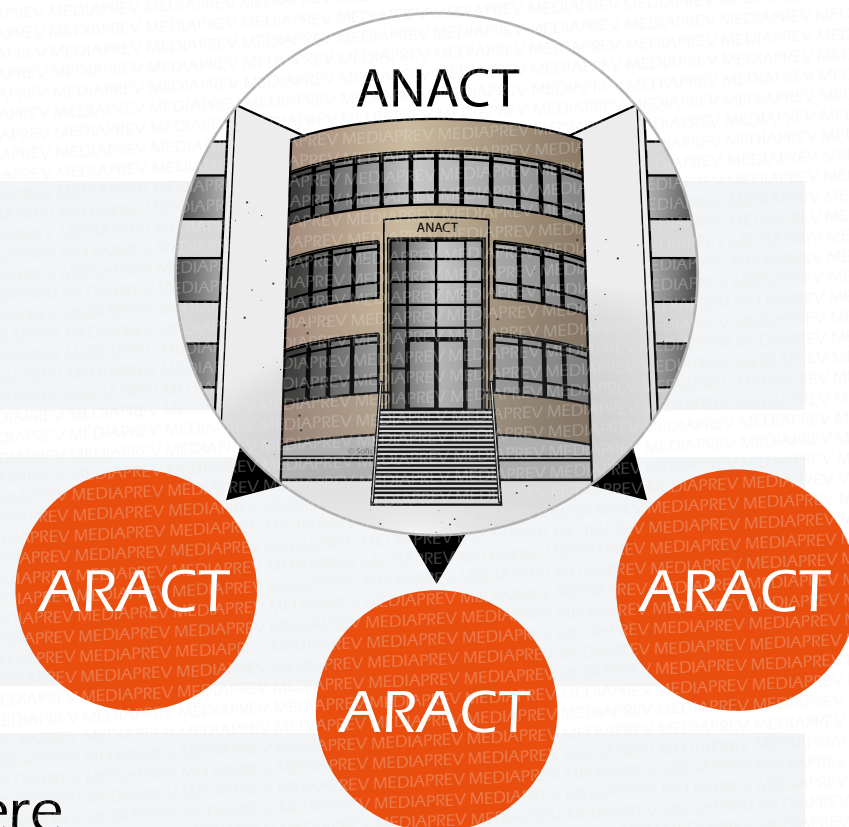



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille

L'employeur



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille

L'employeur

En matière
d'hygiène et
de sécurité





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à
l'employeur



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.

Propose



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.

Propose

Des mesures immédiates jugées nécessaires





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

L'INRS est un **organisme scientifique et technique** qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CARSAT-CRAMIF-CGSS et plus ponctuellement pour les services de l'État ainsi que pour tout autre organisme s'occupant de prévention des risques professionnels.



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

Élabore
et diffuse

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

Élabore
et diffuse

Des documents intéressant l'hygiène et la sécurité du travail (distribuées par les CARSAT).




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION






LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LES SAPEURS-POMPIERS

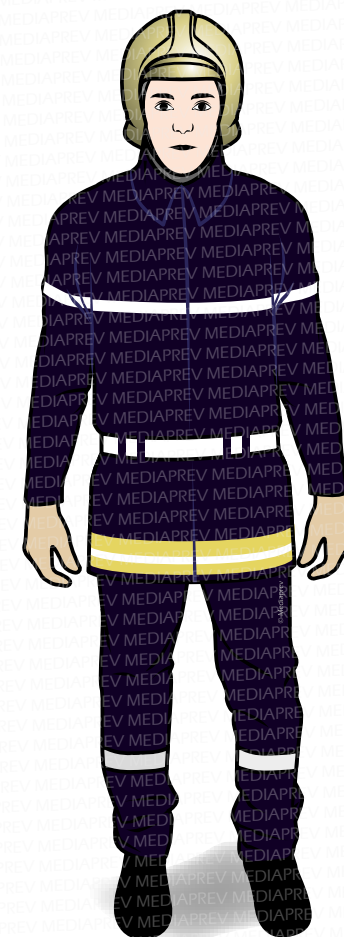

LES SAPEURS-POMPIERS


Mise en
sécurité des
bâtiments
(vérification lors
de l'ouverture).

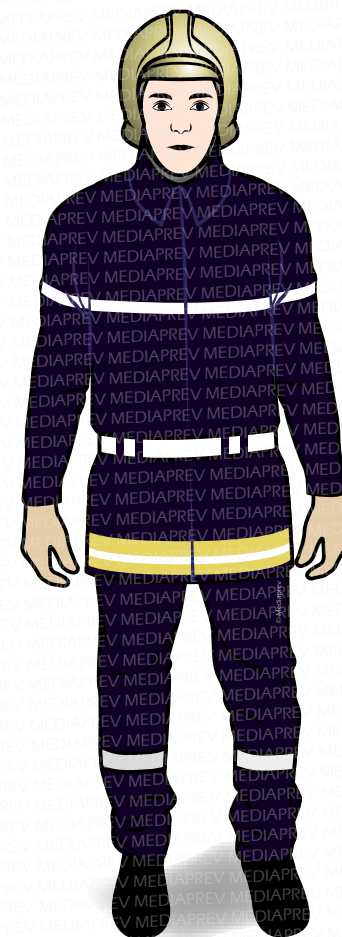

LES SAPEURS-POMPIERS

Mise en
sécurité des
bâtiments
(vérification lors
de l'ouverture).

Intervention
lors d'un
incendie.

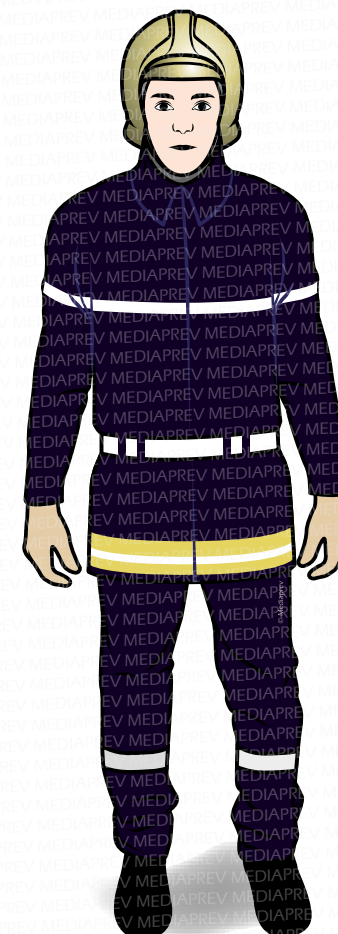



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES


LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

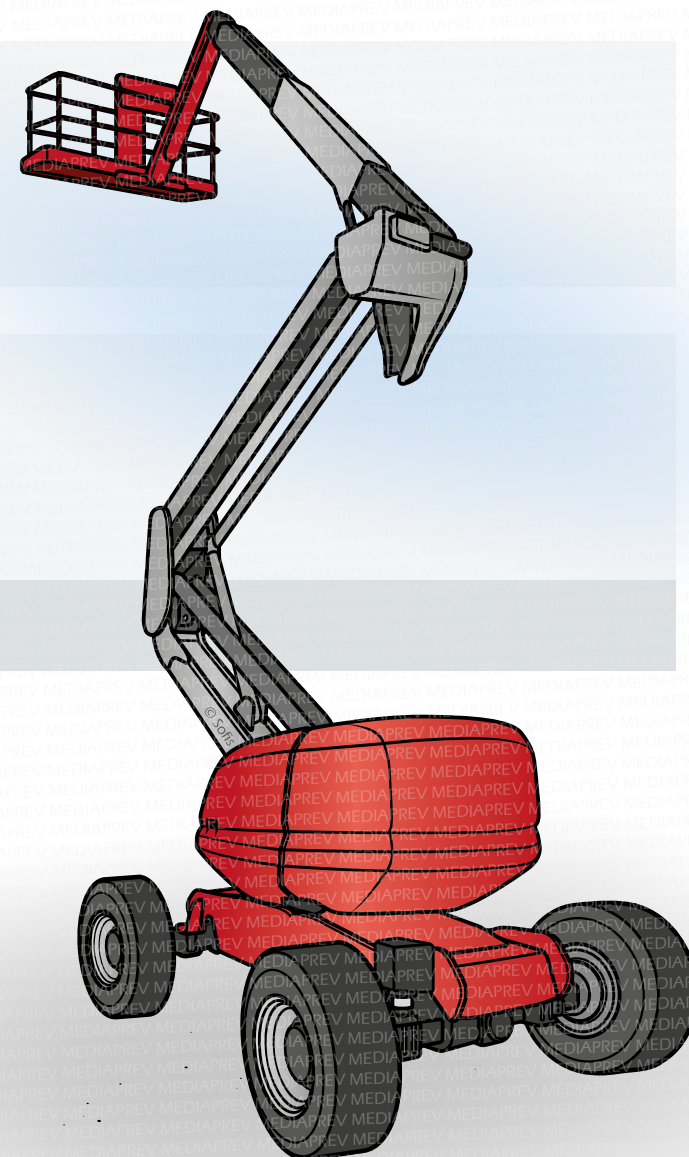



LES ORGANISMES DE CONTRÔLE


Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

Installations
électriques

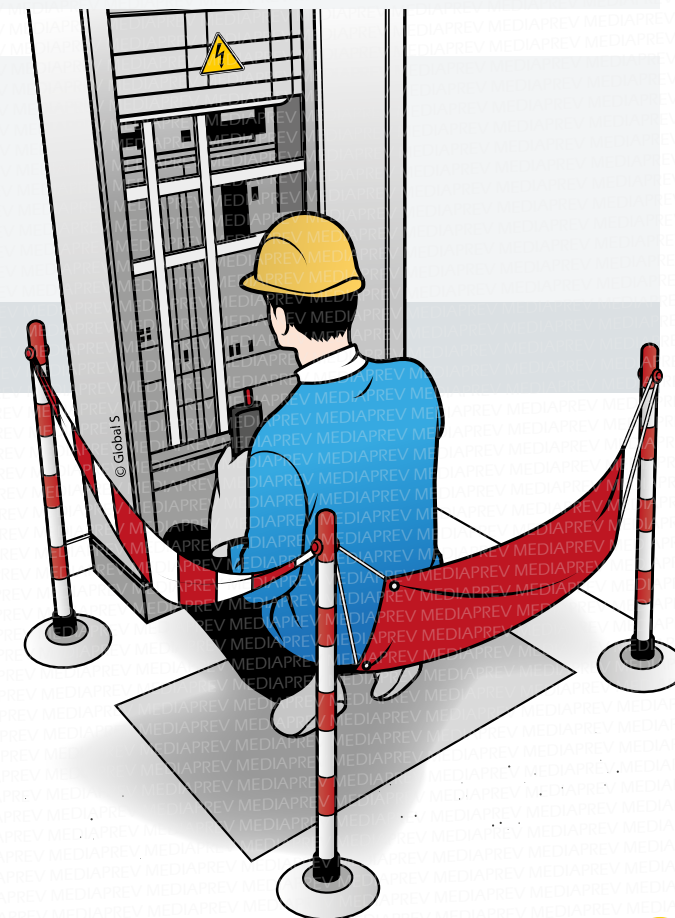

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.


Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

Installations
électriques

Appareils
sous
pression

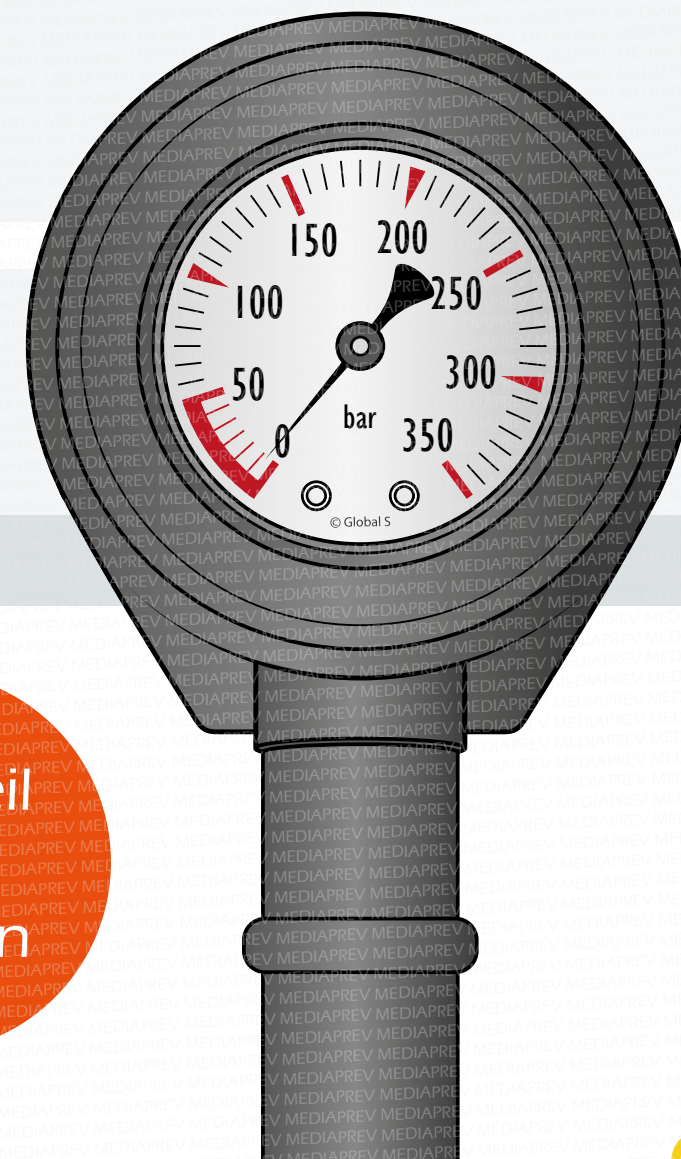



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'EXPERT



L'EXPERT


Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».



L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès

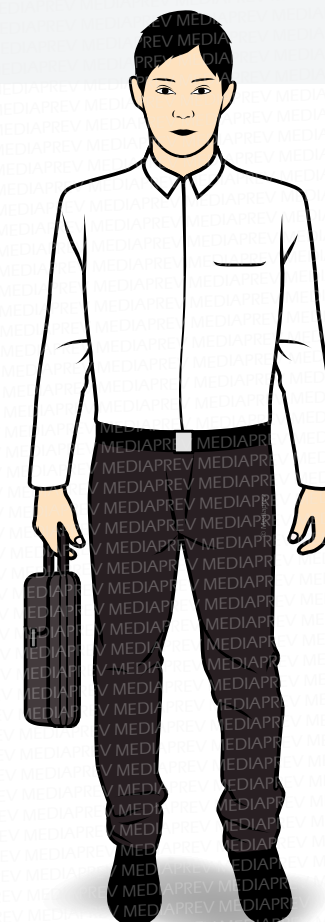

L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès

Aux locaux




L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès

Aux locaux

Aux informations nécessaires à sa mission

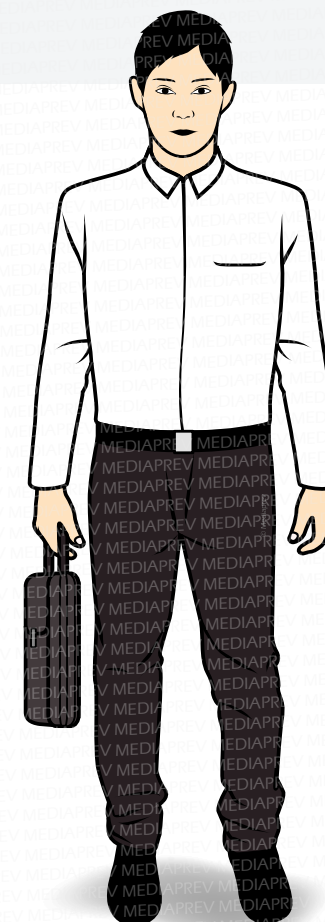




LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION






LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

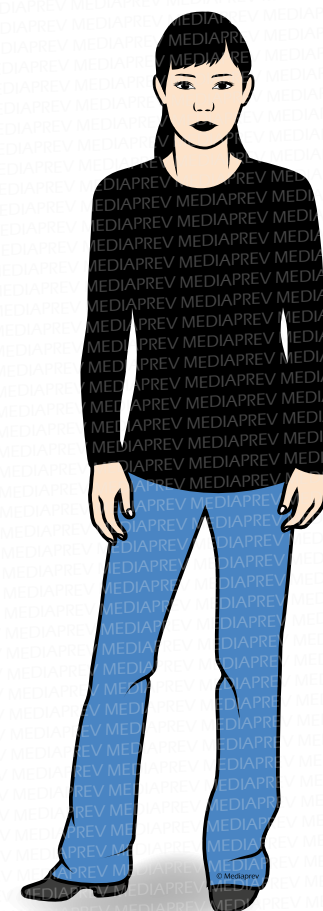

L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)


Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

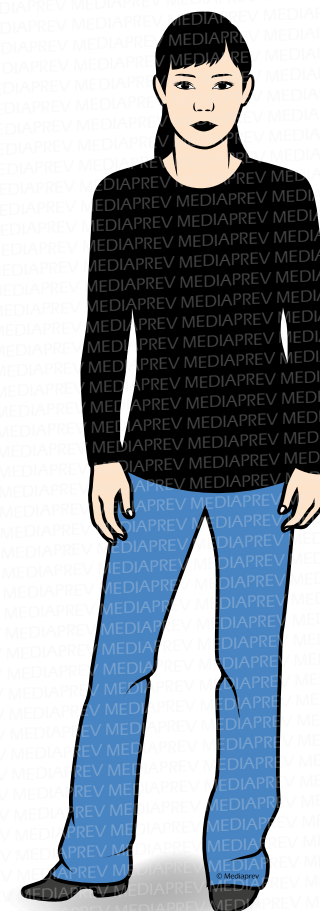

L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

Possède
une habilitation
à titre personnel
ou au titre d'une
entreprise

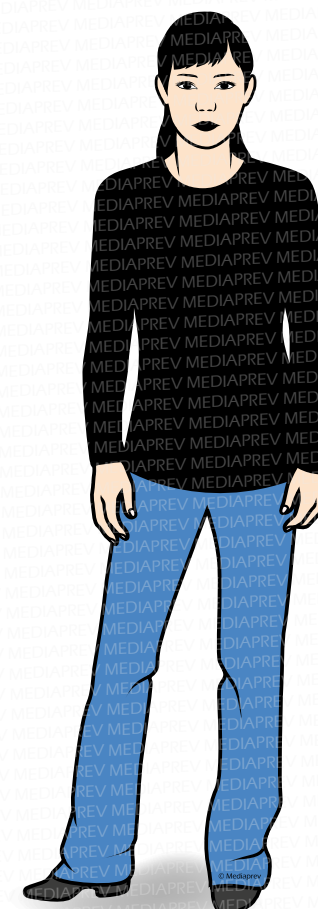


L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

Possède
une habilitation
à titre personnel
ou au titre d'une
entreprise

Son
intervention
se fait avec
l'accord du chef
d'établissement

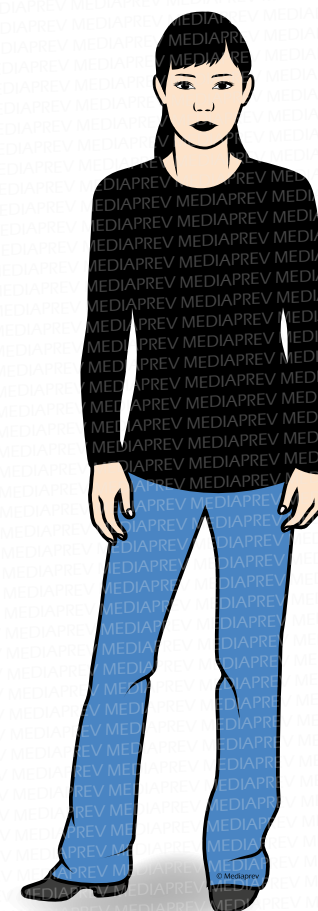



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LA MSA



LA MSA

Dans le secteur agricole, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) **accompagne et conseille** activement les entreprises dans leurs démarches de prévention.





LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

