



PONTS ROULANTS ET PORTIQUES



By Mediaprev

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Identifier le cadre réglementaire de son activité.







Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements d'un pont-roulant et d'un portique pour l'utiliser en sécurité.






OBJECTIFS DE LA FORMATION

- ✓ Identifier le cadre réglementaire de son activité.
- ✓ Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements d'un pont-roulant et d'un portique pour l'utiliser en sécurité.
- ✓ Assurer les opérations de maintenance adaptée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

-  Identifier le cadre réglementaire de son activité.
-  Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements d'un pont-roulant et d'un portique pour l'utiliser en sécurité.
-  Assurer les opérations de maintenance adaptée.
-  Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et actions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

-  Identifier le cadre réglementaire de son activité.
-  Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements d'un pont-roulant et d'un portique pour l'utiliser en sécurité.
-  Assurer les opérations de maintenance adaptée.
-  Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et actions.
-  Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites.

PROGRAMME

- 1 Introduction
- 2 Les enjeux de la prévention
- 3 Les principaux facteurs d'accidents
- 4 Les différents acteurs de la prévention
- 5 Obligations et responsabilités
- 6 Protection
- 7 Le CACES®
- 8 L'autorisation de conduite
- 9 Les différentes catégories
- 10 Les différents équipements
- 11 Les principaux risques
- 12 La prise de poste
- 13 Conduite et élingage
- 14 Les règles de guidage
- 15 La signalétique
- 16 La fin de poste
- 17 QCM
- 17 QCM (Corrections)



INTRODUCTION

L'utilisation d'un pont roulant ou d'un portique dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.

L'utilisation d'un pont roulant ou d'un portique dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.

Cette activité n'en demeure pas moins **dangereuse** : chaque année, de nombreux accidents sont provoqués suite à l'utilisation de ce type de matériel.

L'utilisation d'un pont roulant ou d'un portique dans un cadre professionnel revêt un **caractère usuel**.

Cette activité n'en demeure pas moins **dangereuse** : chaque année, de nombreux accidents sont provoqués suite à l'utilisation de ce type de matériel.

La prise en compte et l'intégration des **règles de sécurité** par le opérateurs amenés à utiliser ce matériel est un critère indispensable pour garantir la préservation de la santé des collaborateurs et d'éventuels clients.

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1

Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation
- 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION



ARTICLE L 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- 2 Des actions d'information et de formation
- 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

L'employeur met
en œuvre les mesures
de prévention sur le
fondement des
**principes généraux
de prévention**
suivants :



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

1 - ÉVITER LES RISQUES

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

1 - ÉVITER LES RISQUES

Il s'agit de **supprimer les risques** ou de **les réduire** en privilégiant dans tous les domaines les procédés, produits, équipements... les moins dangereux.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

2 ÉVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉVITÉS

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

2 ÉVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉVITÉS

Lorsque certains risques ne peuvent être supprimés, il convient de les **évaluer**.




LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

3-COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

3 - COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE

Afin d'être le plus efficace possible, la sécurité doit faire partie intégrante de la conception des machines, des modes opératoires, des lieux de travail...

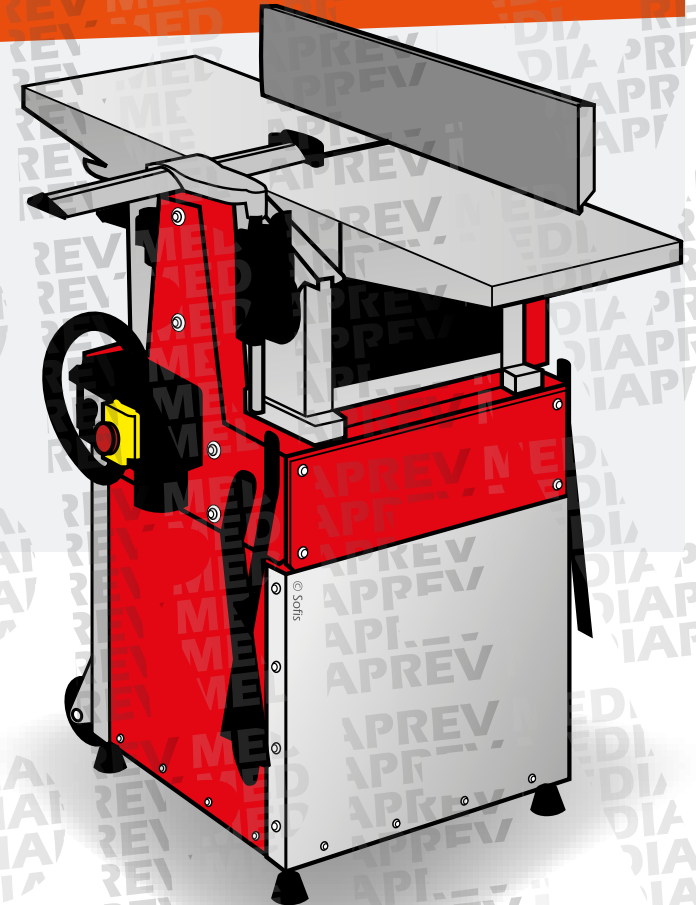


LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

3 - COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE

Afin d'être le plus efficace possible, la sécurité doit faire partie intégrante de la conception des machines, des modes opératoires, des lieux de travail...

C'est le principe de la **sécurité intégrée**...

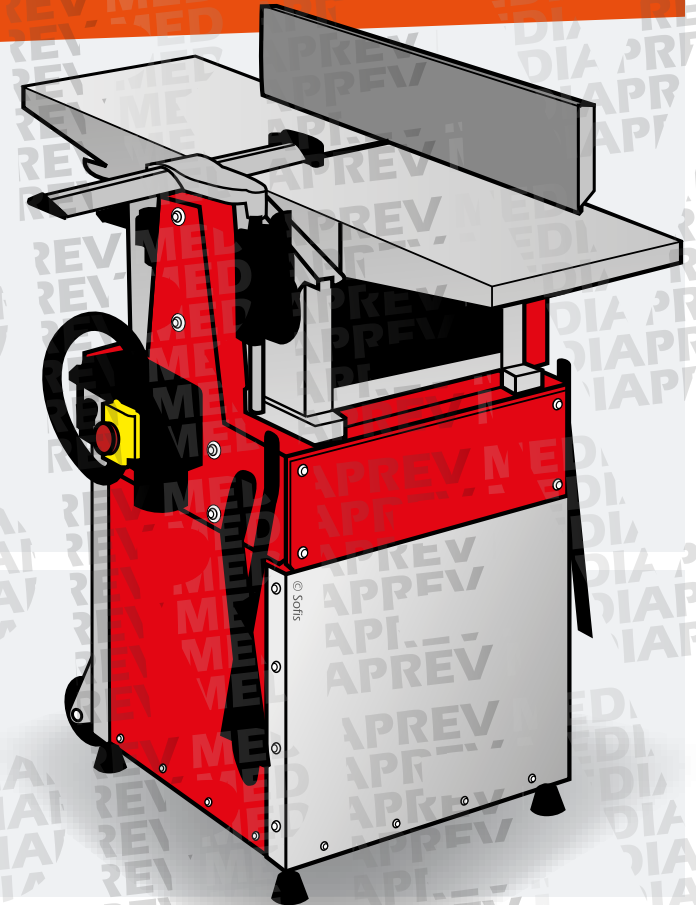

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

4 - ADAPTER LE TRAVAIL À L'HOMME

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

4 - ADAPTER LE TRAVAIL À L'HOMME

La conception des postes de travail, surtout en ce qui concerne le choix des équipements, des méthodes de travail et de production, doit **limiter le travail monotone cadencé** et ainsi réduire les effets néfastes sur la santé.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

5 - TENIR COMPTE DE L'ÉTAT D'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

5 - TENIR COMPTE DE L'ÉTAT D'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

L'évolution de la **technique** permet de résoudre de nombreux problèmes liés à la sécurité des employés.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 - REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 - REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

C'est notamment le cas des produits dangereux.




LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

6 - REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX

C'est notamment le cas des produits dangereux.

Il existe de nombreux produits ayant la **même efficacité** tout en garantissant une **meilleure sécurité**.

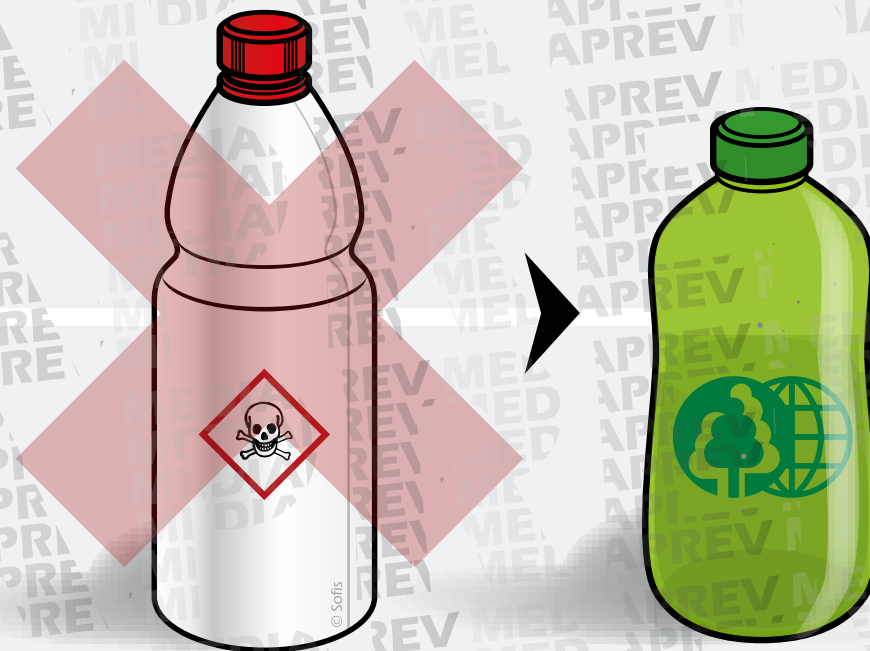

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...

... En y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

7 - PLANIFIER LA PRÉVENTION...

Il s'agit **d'organiser et planifier la prévention** en prenant également en compte l'intervention des établissements extérieurs.




LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

8 - PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE EN LEUR DONNANT LA PRIORITÉ SUR LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

Il s'agit de privilégier
la mise en place de la
protection collective
face à la protection
individuelle.

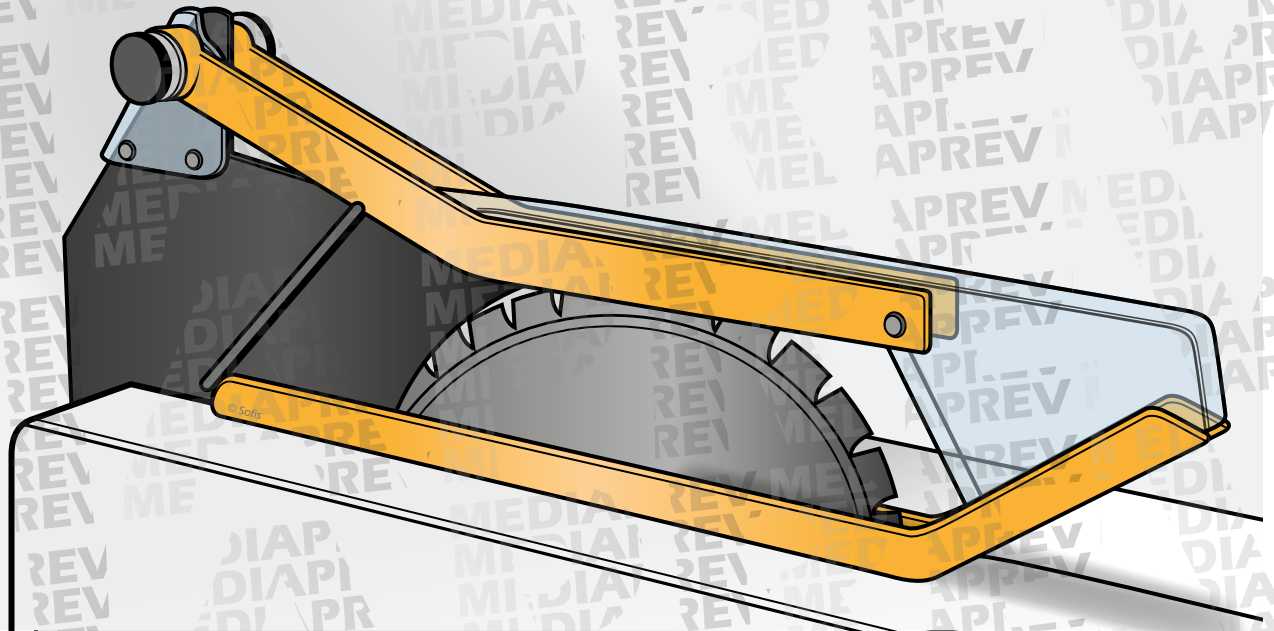


LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

9 - DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AUX TRAVAILLEURS

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION


9 - DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AUX TRAVAILLEURS

L'employeur est tenu **d'informer** tous les salariés des risques qu'ils encourent et des mesures prises pour y remédier.


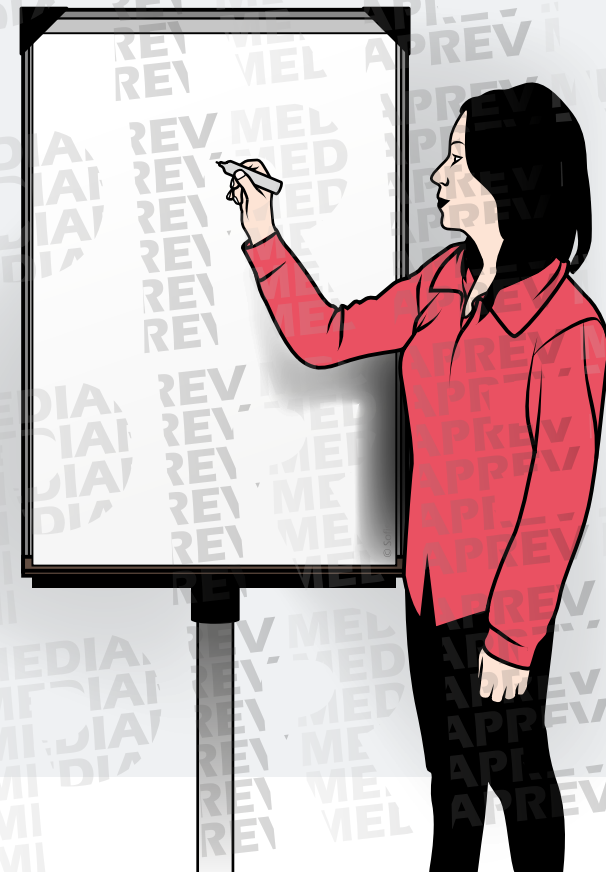


CAUSES DES ACCIDENTS


CAUSES DES ACCIDENTS

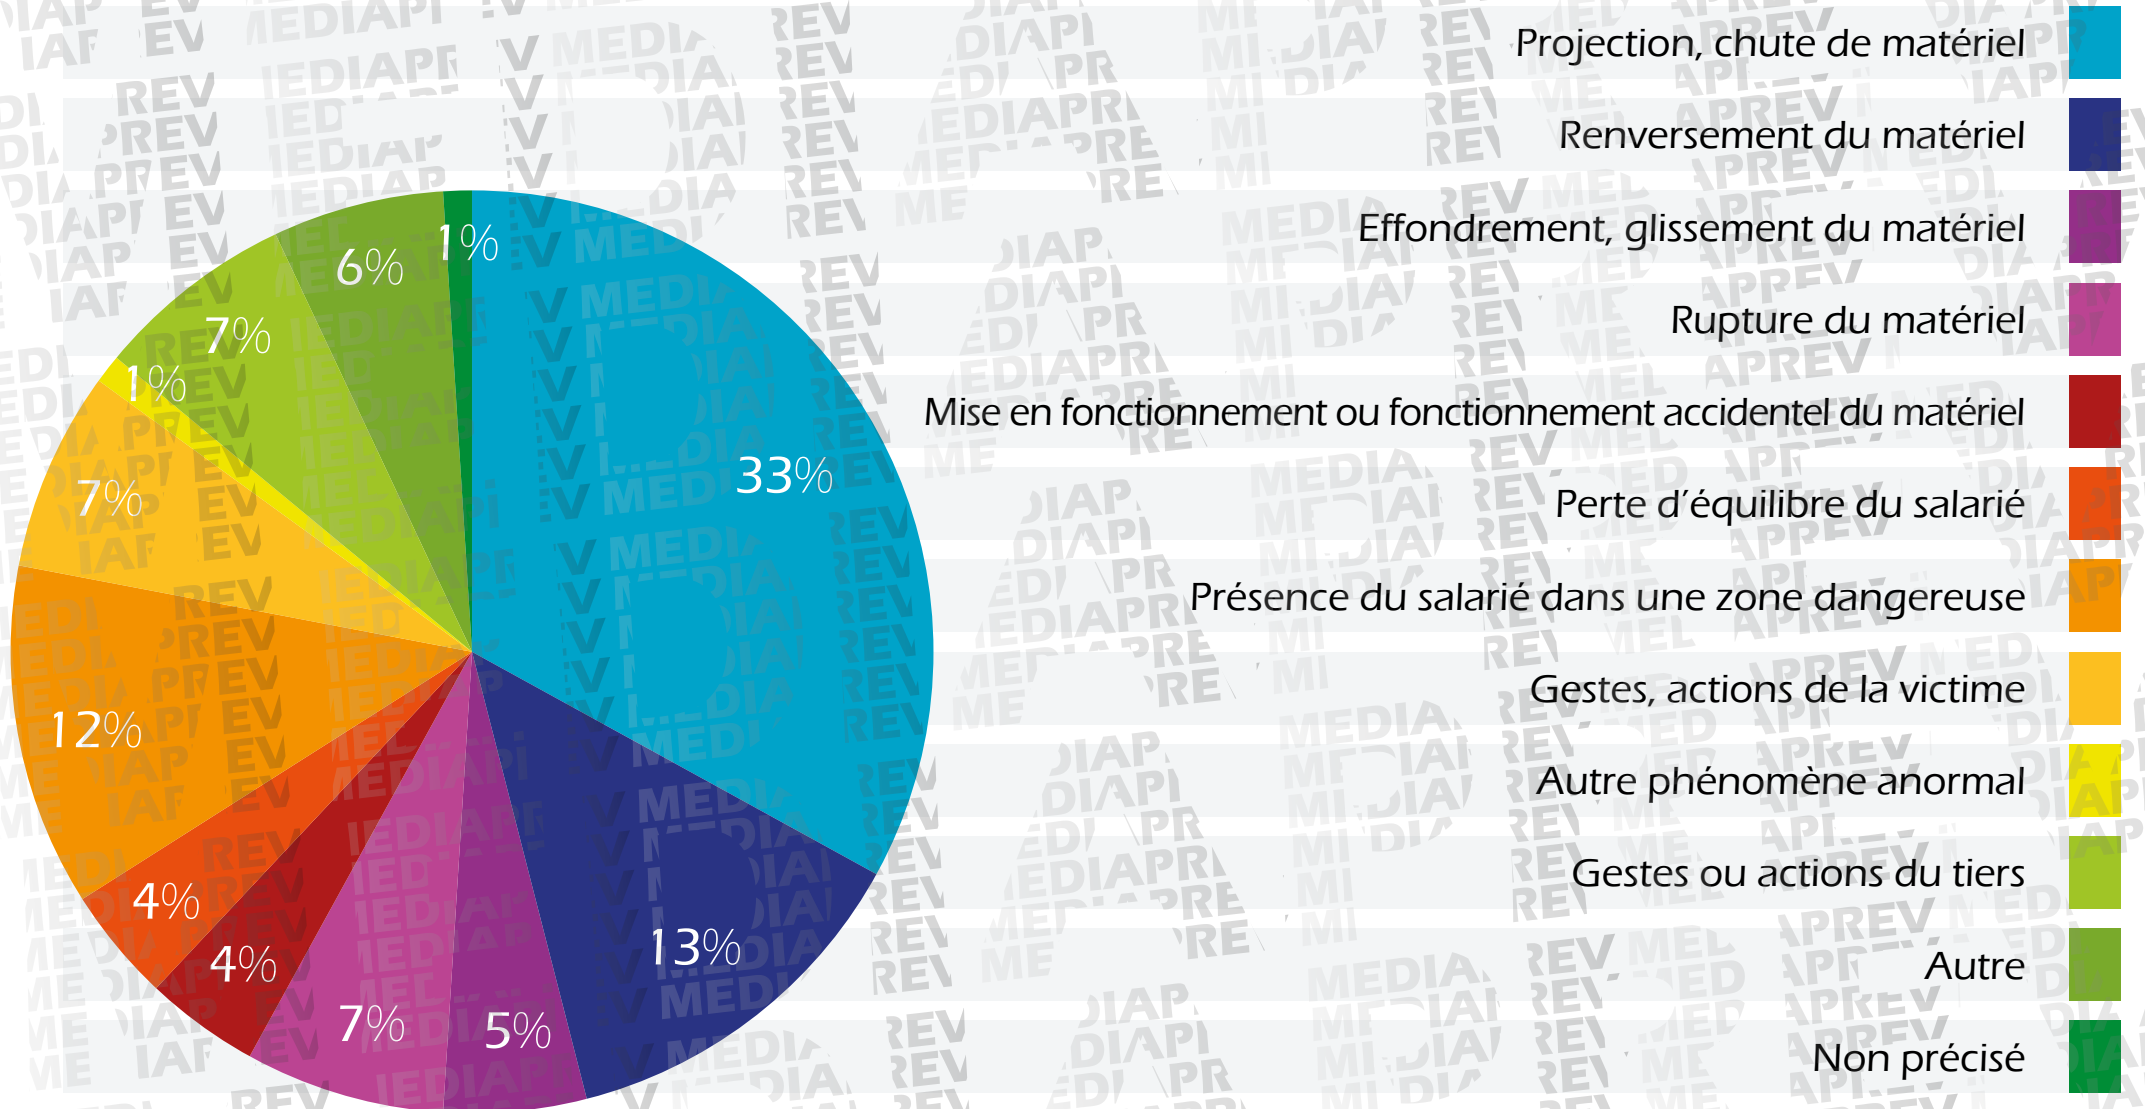


Un accident
peut avoir des
conséquences majeures
pour l'établissement
et la victime :

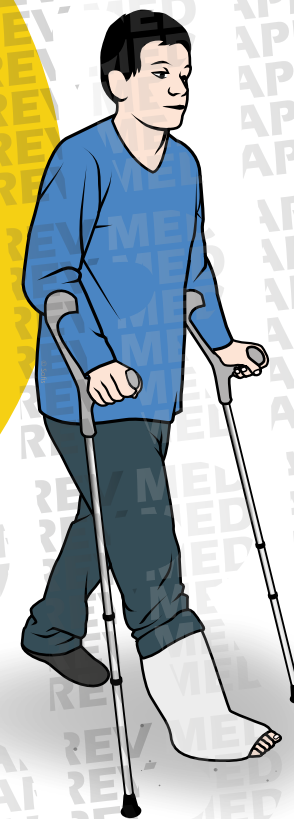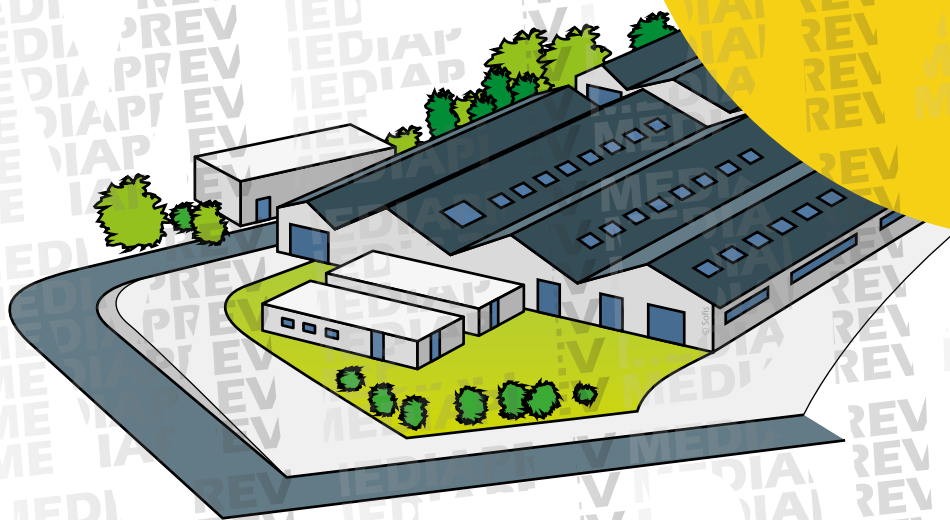

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

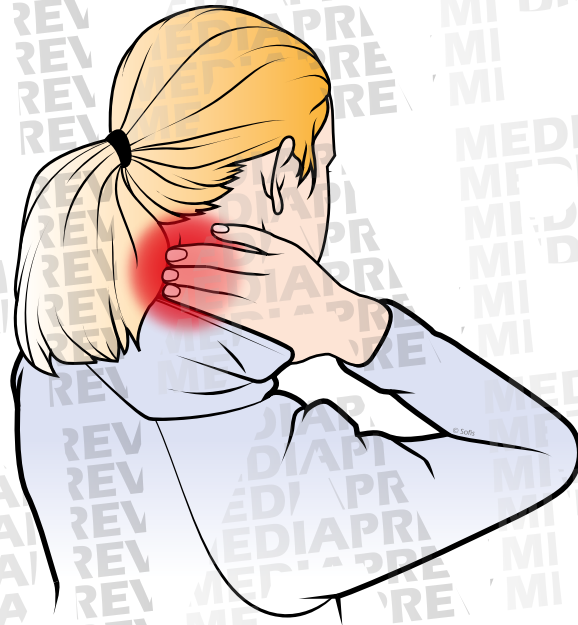


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

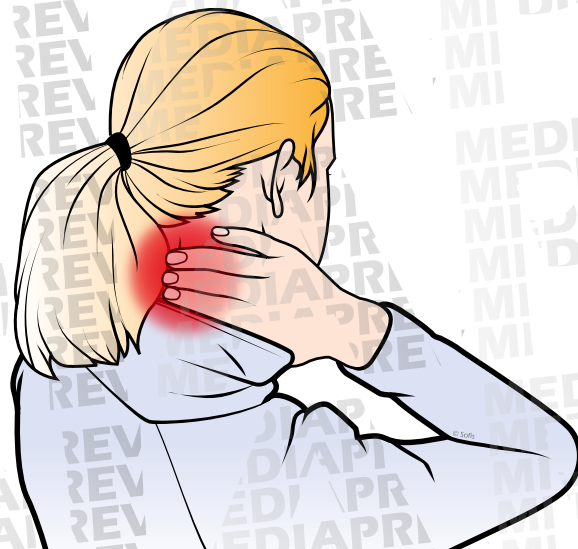

Conséquences
humaines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur

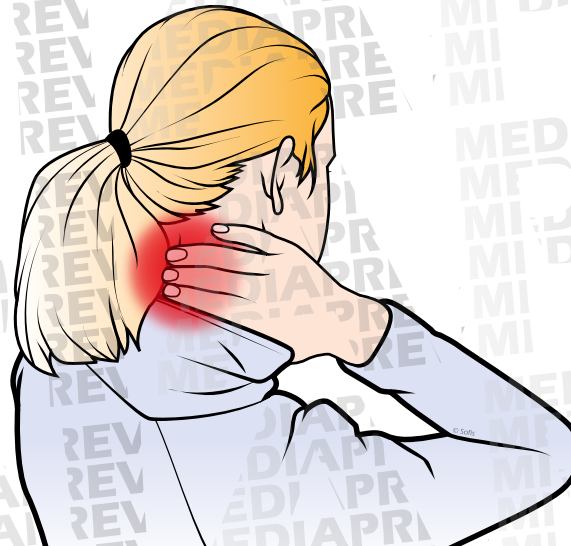


Conséquences
humaines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur

Handicap

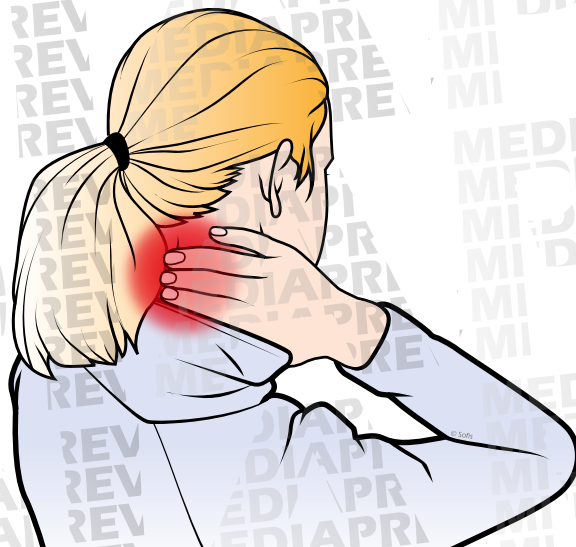

Conséquences
humaines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur

Handicap

Arrêt de
travail

Conséquences
humaines



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur

Usure
mentale

Handicap

Arrêt de
travail

Conséquences
humaines



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur


Usure
mentale

Handicap

Rééducation,
réadaptation

Arrêt de
travail

Conséquences
humaines

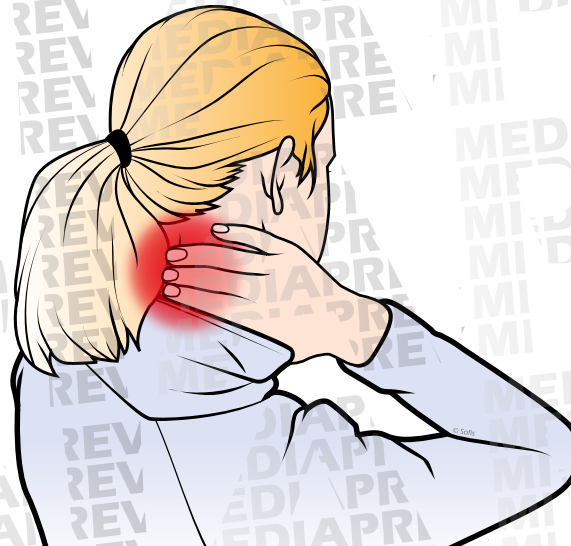

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Douleur

Usure
mentale


Handicap

Rééducation,
réadaptation

Arrêt de
travail

Conséquences
humaines

Changement
de poste

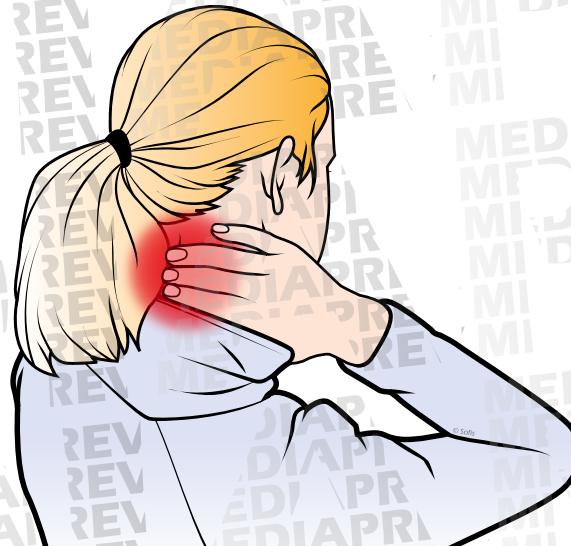


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social

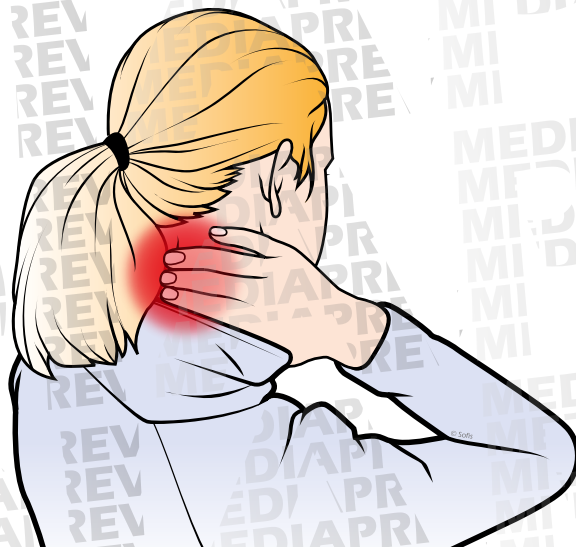

Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social

Précarité



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Dégradation
du climat
social

Précarité

Perte
d'emplois



Conséquences
sociales

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie




Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Perte
de savoir
faire

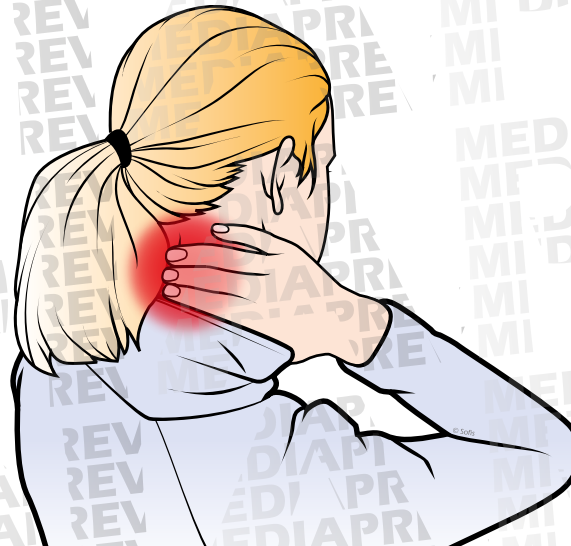

Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Absentéisme,
turn-over

Perte
de savoir
faire




Conséquences
financières

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Coûts générés
par l'accident
ou la maladie

Absentéisme,
turn-over

Perte
de savoir
faire

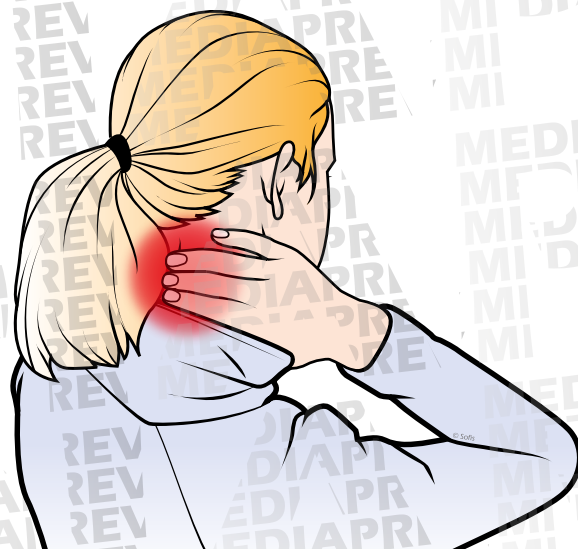

Conséquences
financières

Perte de
production,
insatisfaction
des clients ou
usagers


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?



Conséquences
juridiques

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?


Amendes

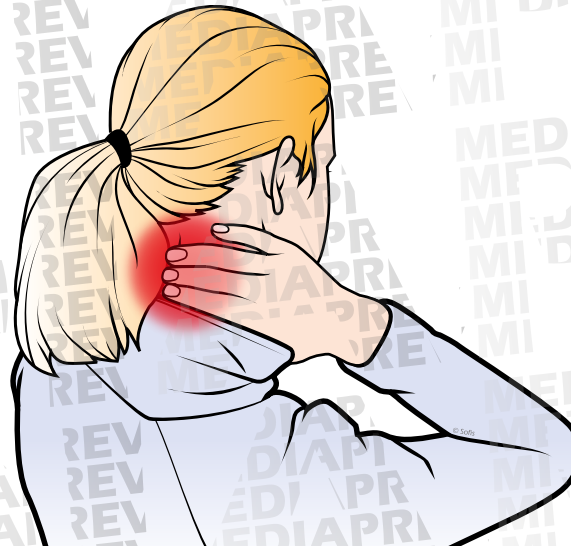

Conséquences
juridiques

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Amendes

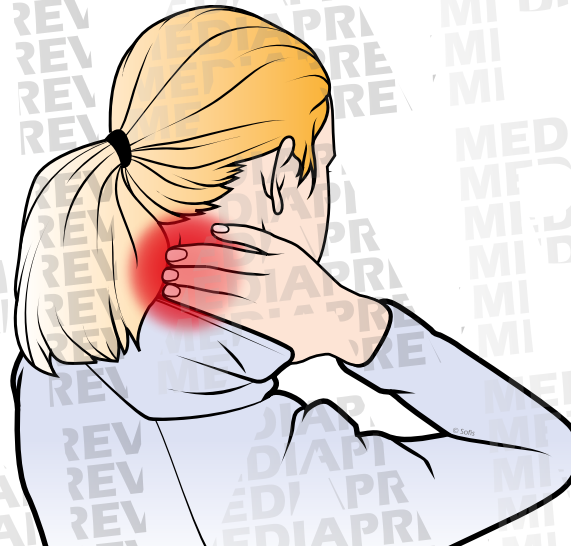

Peines de prison

Conséquences
juridiques


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES ATTEINTES LIÉES À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Conséquences humaines

CONSÉQUENCES POUR L'ACCIDENTÉ ET L'ÉTABLISSEMENT

Conséquences financières

Conséquences sociales

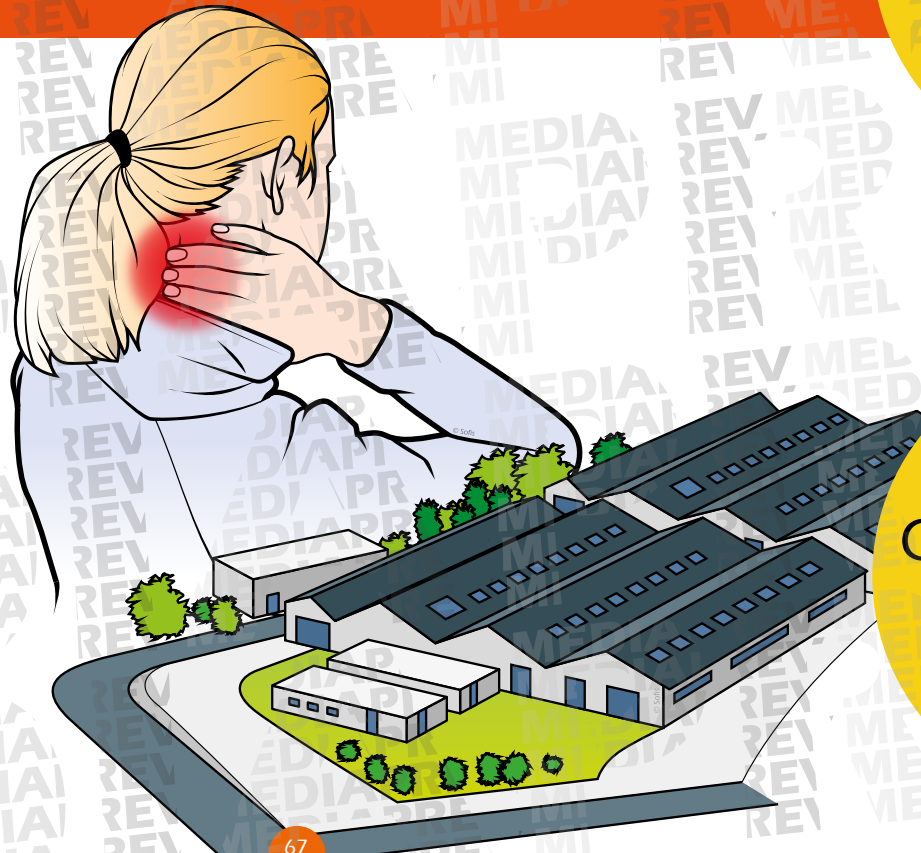

Conséquences juridiques

Le coût
direct engendré
par ces accidents
est évalué à
45 millions d'euros
chaque année !

LES PRINCIPAUX FACTEURS D'ACCIDENTS

Les opérateurs qui utilisent un pont roulant ainsi que les tiers situés à proximité de la zone de travail **encourent des risques** liés à leur utilisation.

Les opérateurs qui utilisent un pont roulant ainsi que les tiers situés à proximité de la zone de travail **encourent des risques** liés à leur utilisation.

L'organisation de travail et le niveau de formation influent sur les conditions de travail en sécurité.

Les opérateurs qui utilisent un pont roulant ainsi que les tiers situés à proximité de la zone de travail **encourent des risques** liés à leur utilisation.

L'organisation de travail et le niveau de formation influent sur les conditions de travail en sécurité.


La connaissance des différents facteurs d'accident permet de réduire ces risques, par la mise en place de moyens de prévention, de protection ou de respect des consignes de sécurité.

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

Mauvaise visibilité


(défaut d'éclairage, zone de prise ou dépose de charge masquée...)

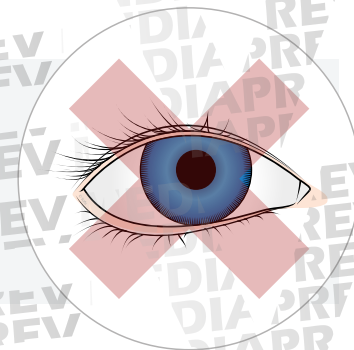

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

Mauvaise visibilité

(défaut d'éclairage, zone de prise ou dépose de charge masquée...)

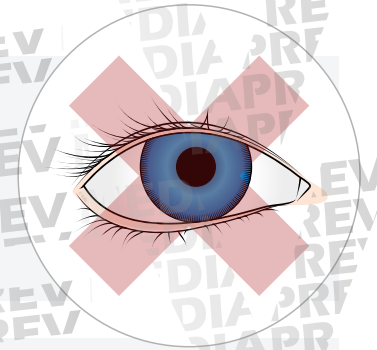


Risques liés à la commande en cabine

(incendie, immobilisation du pont roulant ou du portique nécessitant une évacuation, secours en cas d'urgence...)

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

Mauvaise visibilité

(défaut d'éclairage, zone de prise ou dépose de charge masquée...)

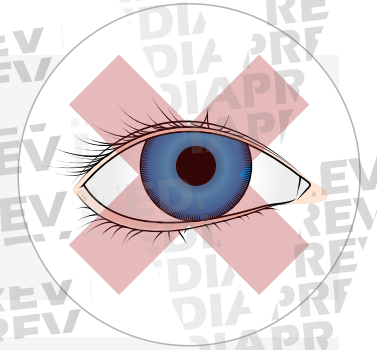


Risques liés à la commande en cabine

(incendie, immobilisation du pont roulant ou du portique nécessitant une évacuation, secours en cas d'urgence...)

Chute de charge


(heurte/écrasement de personnes par la charge)

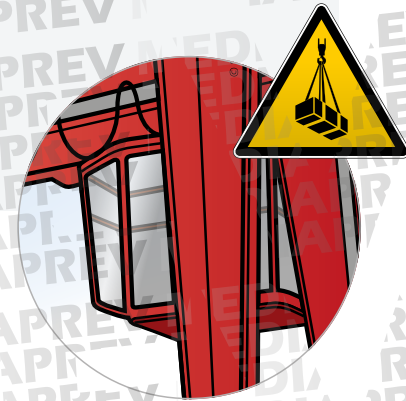

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

Mauvaise visibilité

(défaut d'éclairage, zone de prise ou dépose de charge masquée...)

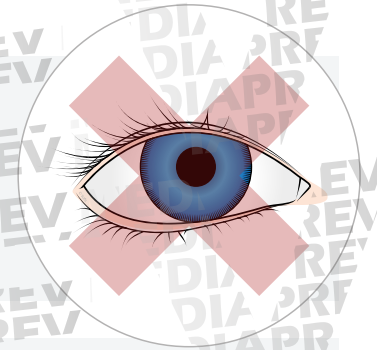


Risques liés à la commande en cabine

(incendie, immobilisation du pont roulant ou du portique nécessitant une évacuation, secours en cas d'urgence...)

Chute de charge

(heurte/écrasement de personnes par la charge)

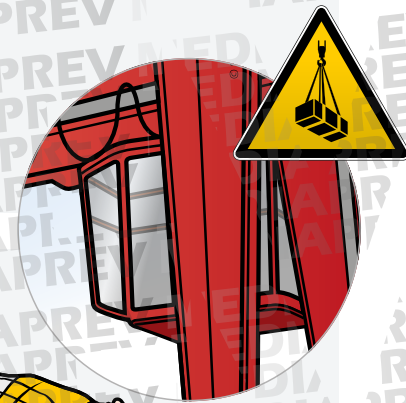

Surcharge


(retombée ou renversement de la charge)



FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL




Heurts de ponts roulants (heurts/écrasement de personnes par les parties mobiles du pont roulant ou du portique)

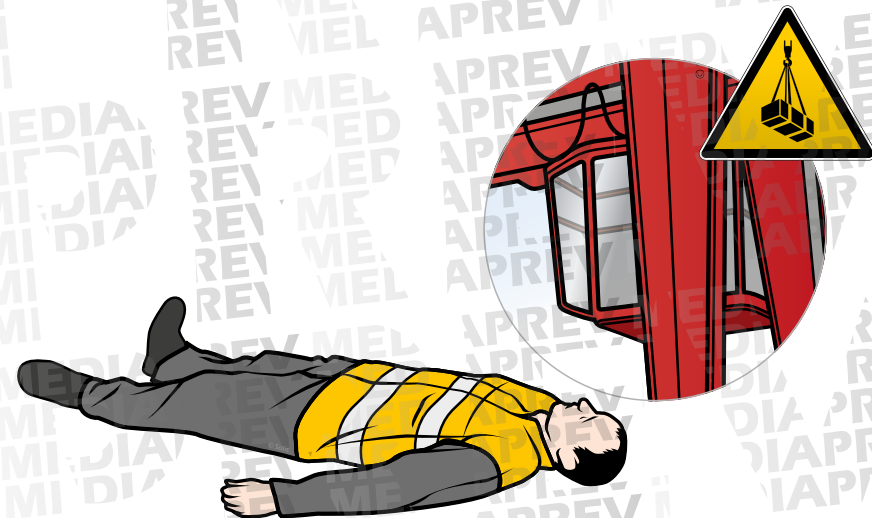

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

▶ **Heurts de ponts roulants** (heurt/écrasement de personnes par les parties mobiles du pont roulant ou du portique)

▶ **Mauvaise manœuvre des charges** (retombée ou renversement de la charge)

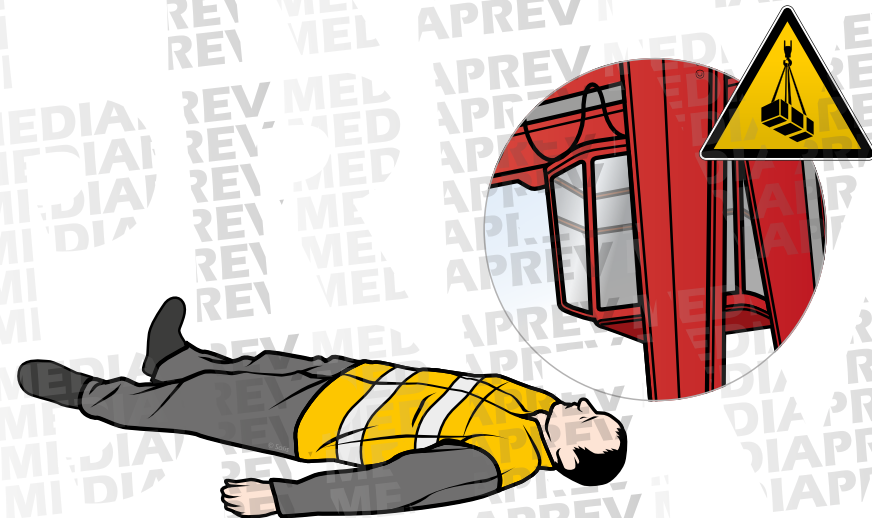


FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL

Heurts de ponts roulants (heurt/écrasement de personnes par les parties mobiles du pont roulant ou du portique)

Mauvaise manœuvre des charges (retombée ou renversement de la charge)

Accès aux cabines

(risque de chute de hauteur du pontier)

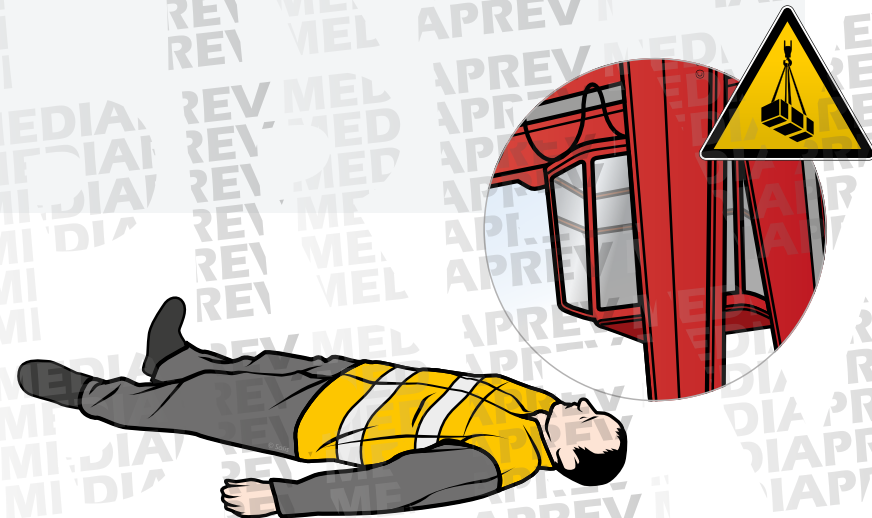

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À LA FORMATION

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À LA FORMATION



Vitesse excessive

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À LA FORMATION

Vitesse excessive

Mauvaise connaissance et maîtrise des mouvements de commandement



FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À LA FORMATION

Vitesse excessive

Mauvaise connaissance et maîtrise des mouvements de commandement

Mauvais élingage
(retombée ou renversement de la charge)



FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À L'ENTRETIEN ET AUX VÉRIFICATIONS

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À L'ENTRETIEN ET AUX VÉRIFICATIONS



Défaillance des systèmes de sécurité

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À L'ENTRETIEN ET AUX VÉRIFICATIONS



Défaillance des systèmes de sécurité



Mauvaise qualité du matériel

(chute, renversement ou ruine du pont roulant ou du portique)

FACTEURS D'ACCIDENTS LIÉS À L'ENTRETIEN ET AUX VÉRIFICATIONS

Défaillance des systèmes de sécurité

Mauvaise qualité du matériel

(chute, renversement ou ruine du pont roulant ou du portique)

Risques liés à l'utilisation de l'énergie mise en œuvre
(mécanique, électrique, hydraulique...)



LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Le conducteur
et le pontier doivent
respecter les **règles** liées
à l'utilisation et conduite
du pont roulant



LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

La limite est fixée par la loi, mais l'employeur est libre d'interdire toute consommation dans son entreprise.



LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Respecter la limitation d'alcoolémie.

La limite est fixée par la loi, mais l'employeur est libre d'interdire toute consommation dans son entreprise.



Cette information sera alors notifiée dans le règlement intérieur.

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Toute
consommation de
drogue est **strictement
interdite**



LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiqués sur la boîte du médicament, respectez les consignes.

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.


Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiqués sur la boîte du médicament, respectez les consignes.



Soyez prudent.

Ne pas conduire sans avoir lu la notice.

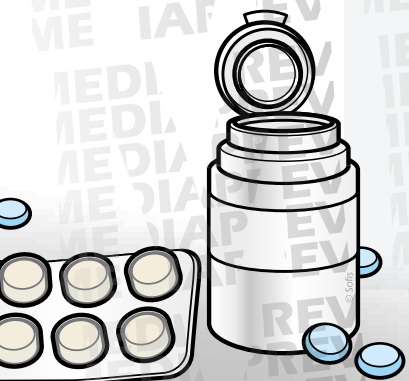

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments


3 niveaux de vigilance peuvent être indiquées sur la boîte du médicament, respectez les consignes.



Soyez prudent.
Ne pas conduire sans avoir lu la notice.



Soyez très prudent.
Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé.

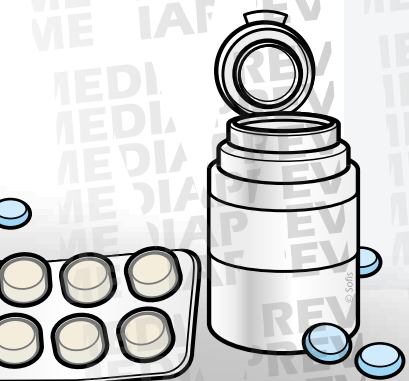

LA CONDUITE DE PONT ROULANT EST UNE SOURCE DE DANGER.

Consommation de médicaments

3 niveaux de vigilance peuvent être indiquées sur la boîte du médicament, respectez les consignes.




Soyez prudent.
Ne pas conduire sans avoir lu la notice.




Soyez très prudent.
Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé.




Attention, danger : ne pas conduire.
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin.

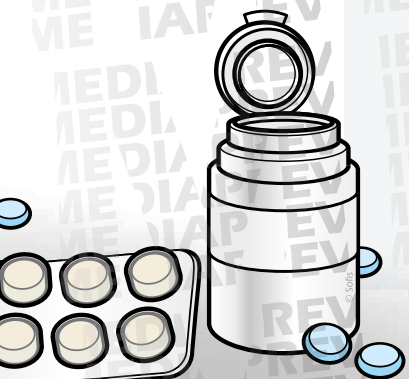

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

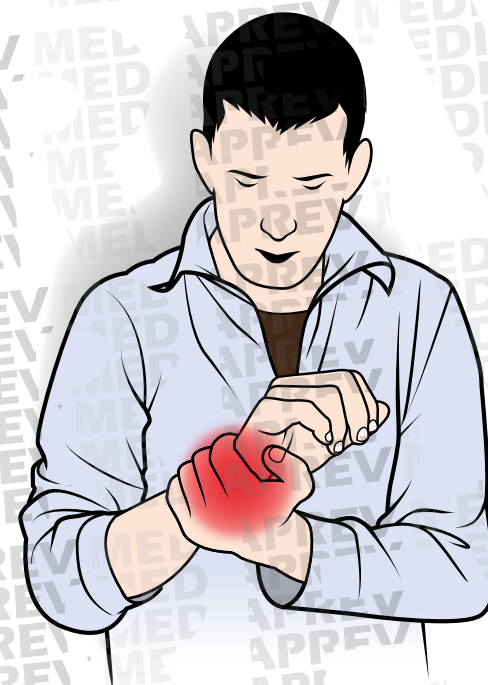


TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

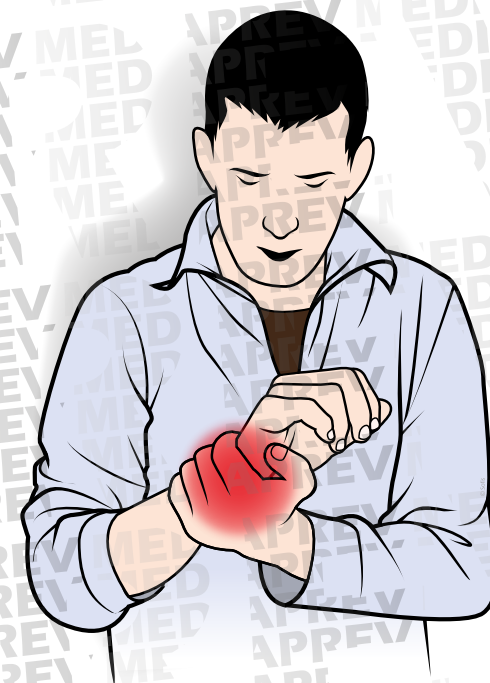

Chute


TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

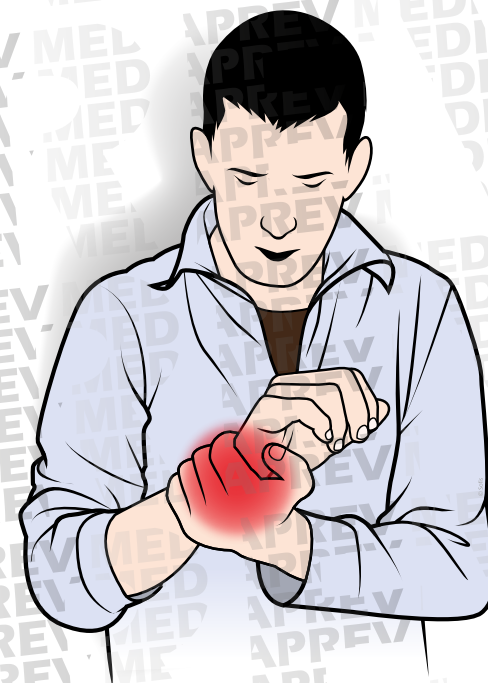

Chute

Lombalgies

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

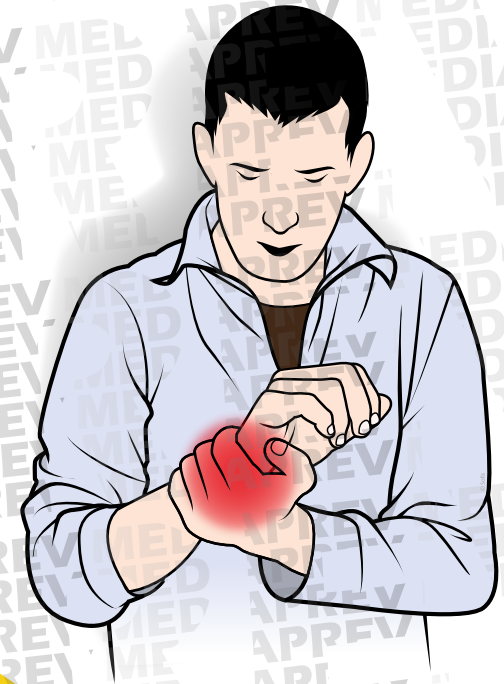


Chute

Lombalgies

Contractures

TROUBLES MUSCULOQUELETTIQUES (TMS)

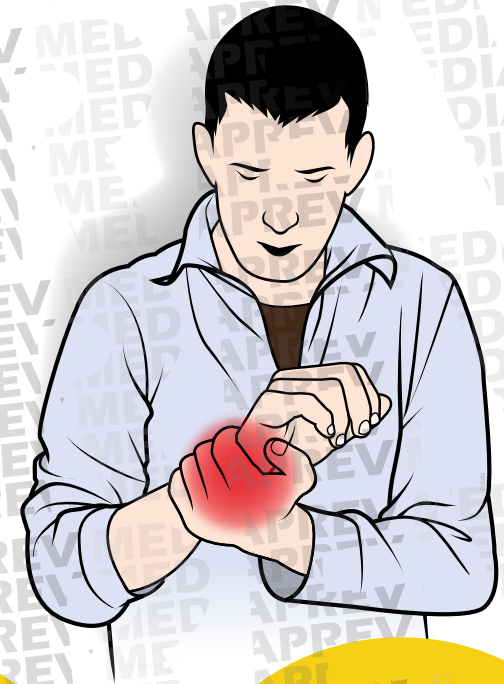

Chute

Lombalgies

Contractures

Déchirures...

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

Mauvaise
position à la
descente

EXEMPLES DE FACTEURS D'ACCIDENTS :

Mauvaise
position à la
montée

Mauvaise
position à la
descente

Mauvaise
position au poste
de conduite


Le corps est sollicité à chaque mouvement : il est donc important d'apprendre à se **positionner** correctement.



Le corps est sollicité à chaque mouvement : il est donc important d'apprendre à se **positionner** correctement.



Le corps est sollicité à chaque mouvement : il est donc important d'apprendre à se **positionner** correctement.

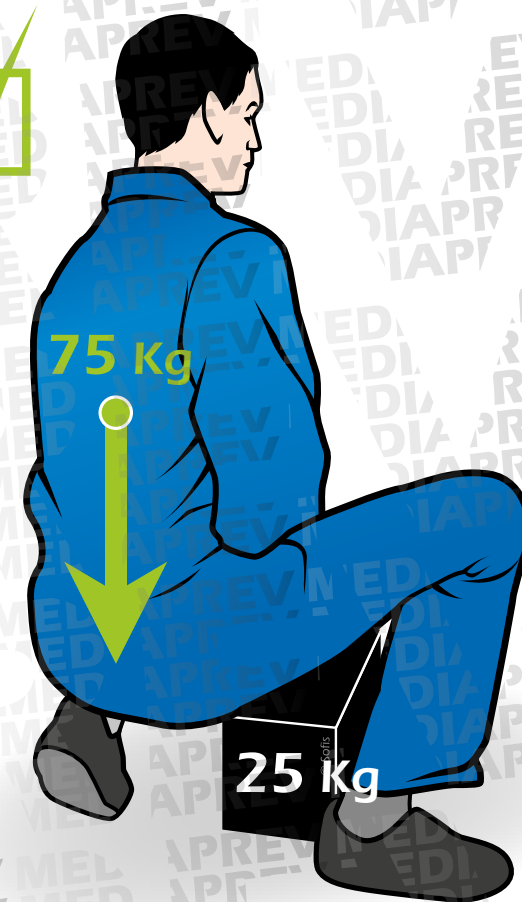

L'UTILISATION DE L'ÉCHELLE PERMETTANT L'ACCÈS À LA CABINE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :



L'UTILISATION DE L'ÉCHELLE PERMETTANT L'ACCÈS À LA CABINE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'échelle.



L'UTILISATION DE L'ÉCHELLE PERMETTANT L'ACCÈS À LA CABINE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'échelle.

Utiliser les 3 appuis (2 pieds en appui et une main en prise ou 2 mains en prise et un pied en appui).



L'UTILISATION DE L'ÉCHELLE PERMETTANT L'ACCÈS À LA CABINE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Descendre face à l'échelle.


Utiliser les 3 appuis (2 pieds en appui et une main en prise ou 2 mains en prise et un pied en appui).

Ne jamais sauter de l'échelle.



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA PRÉVENTION

LES ACTEURS INTERNE ET EXTERNES

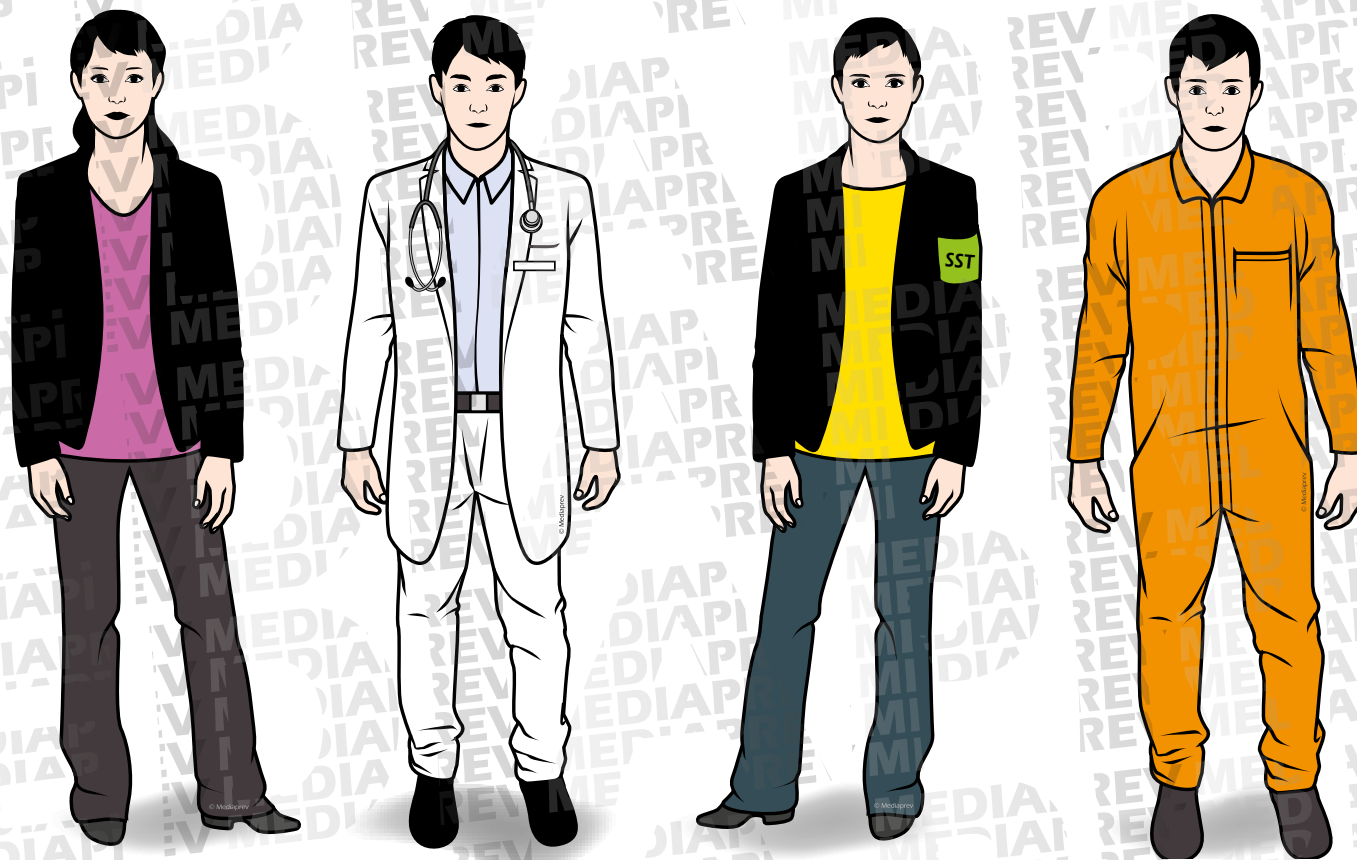


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?




QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

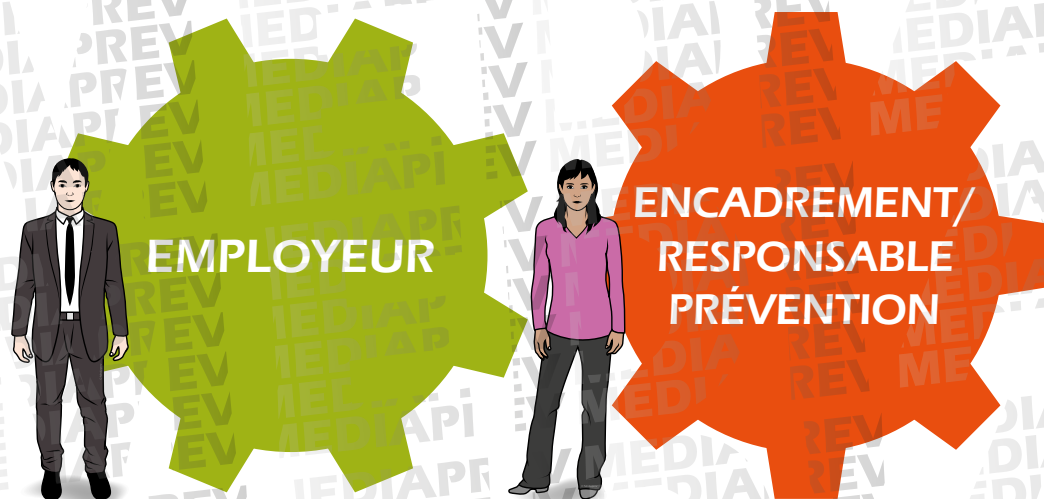


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?




QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

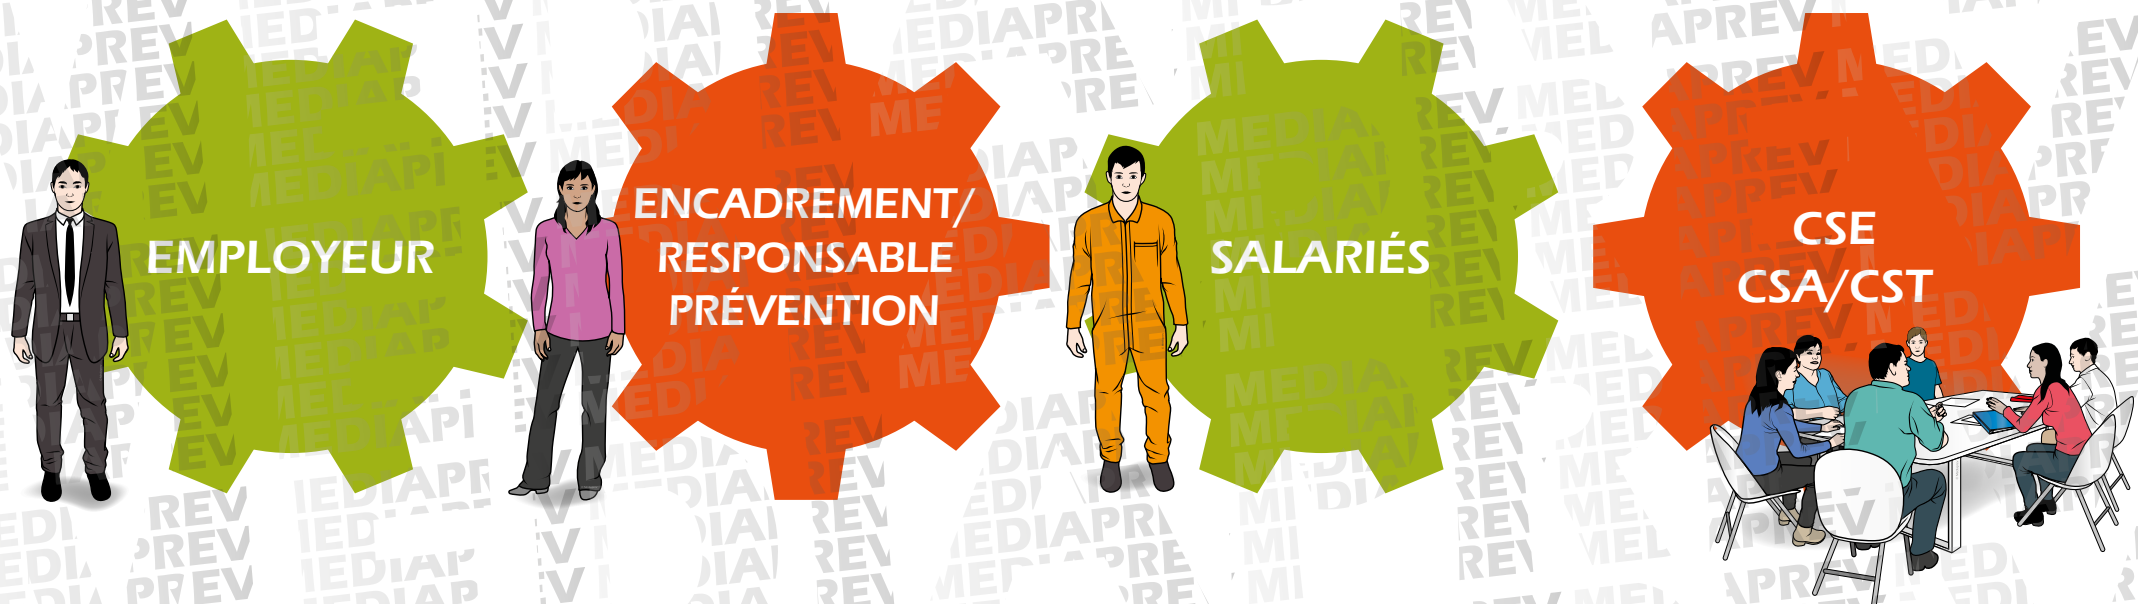

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

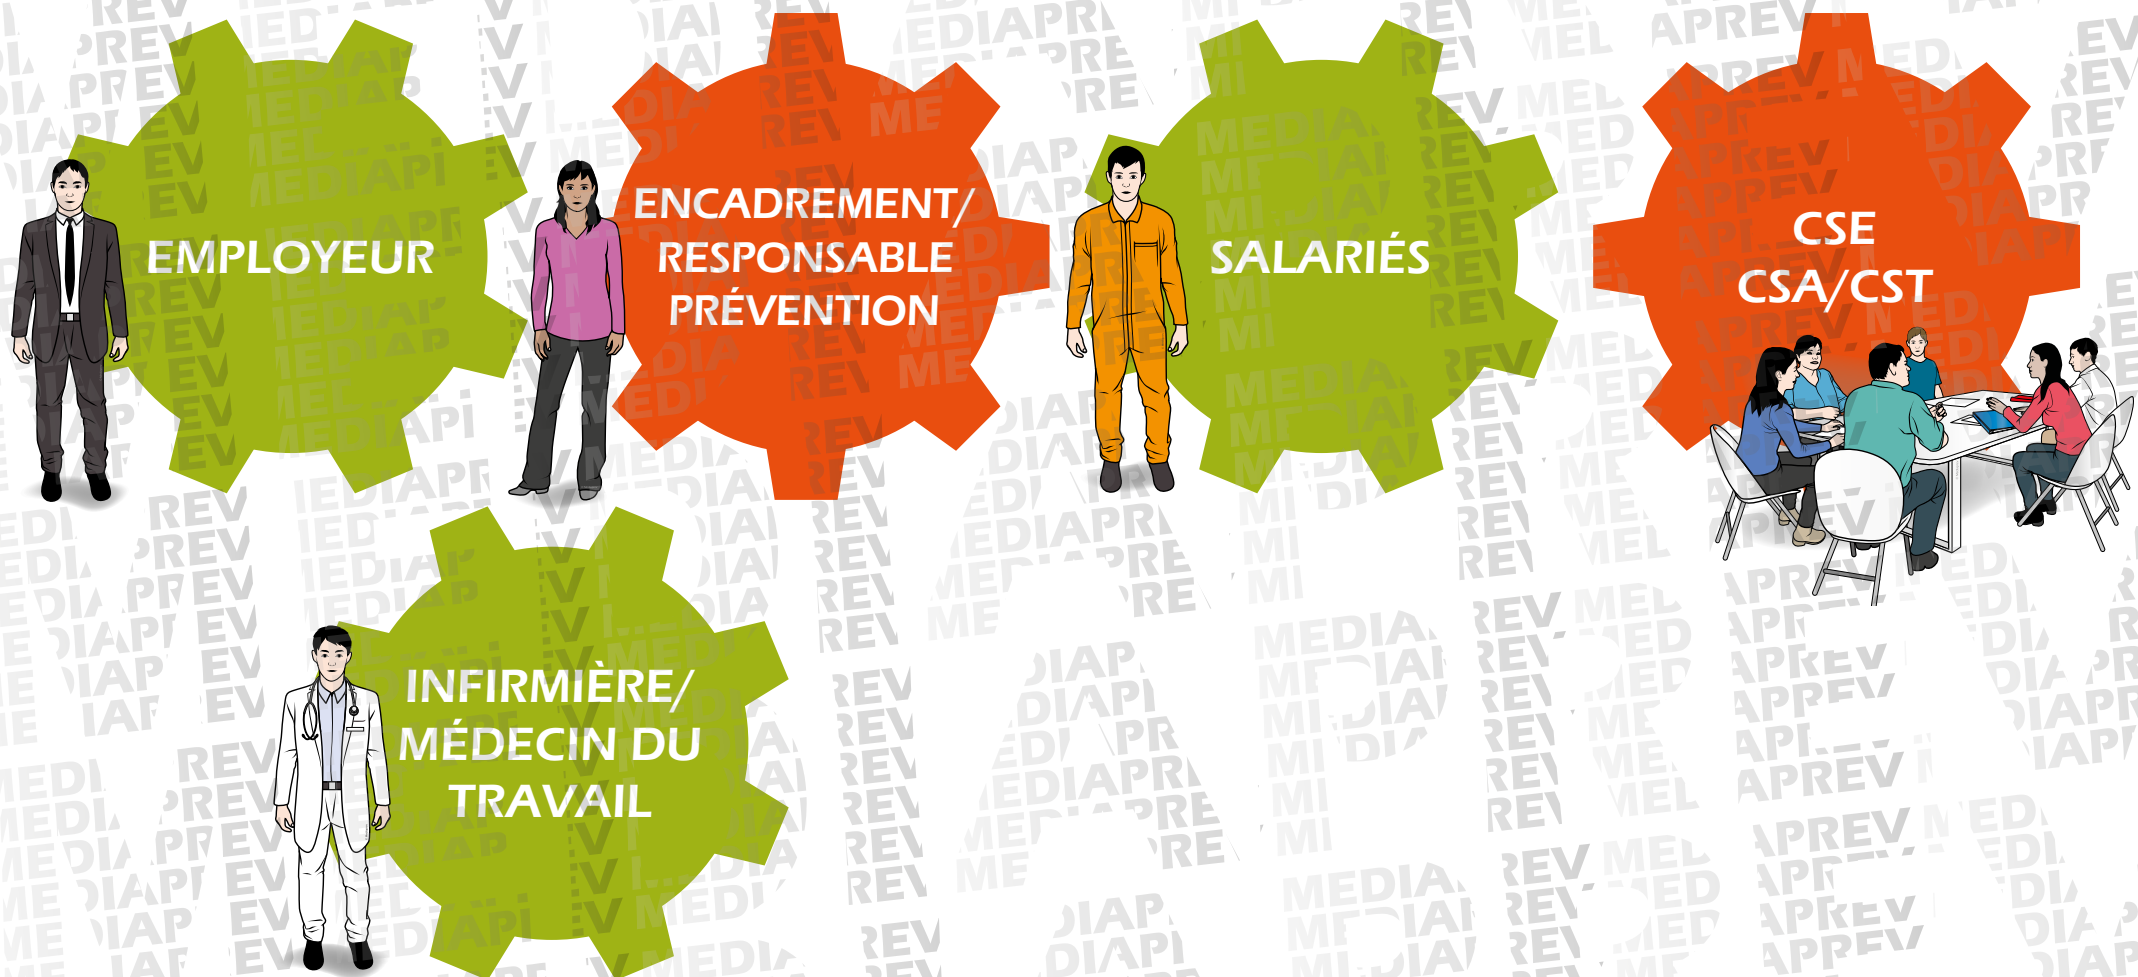

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

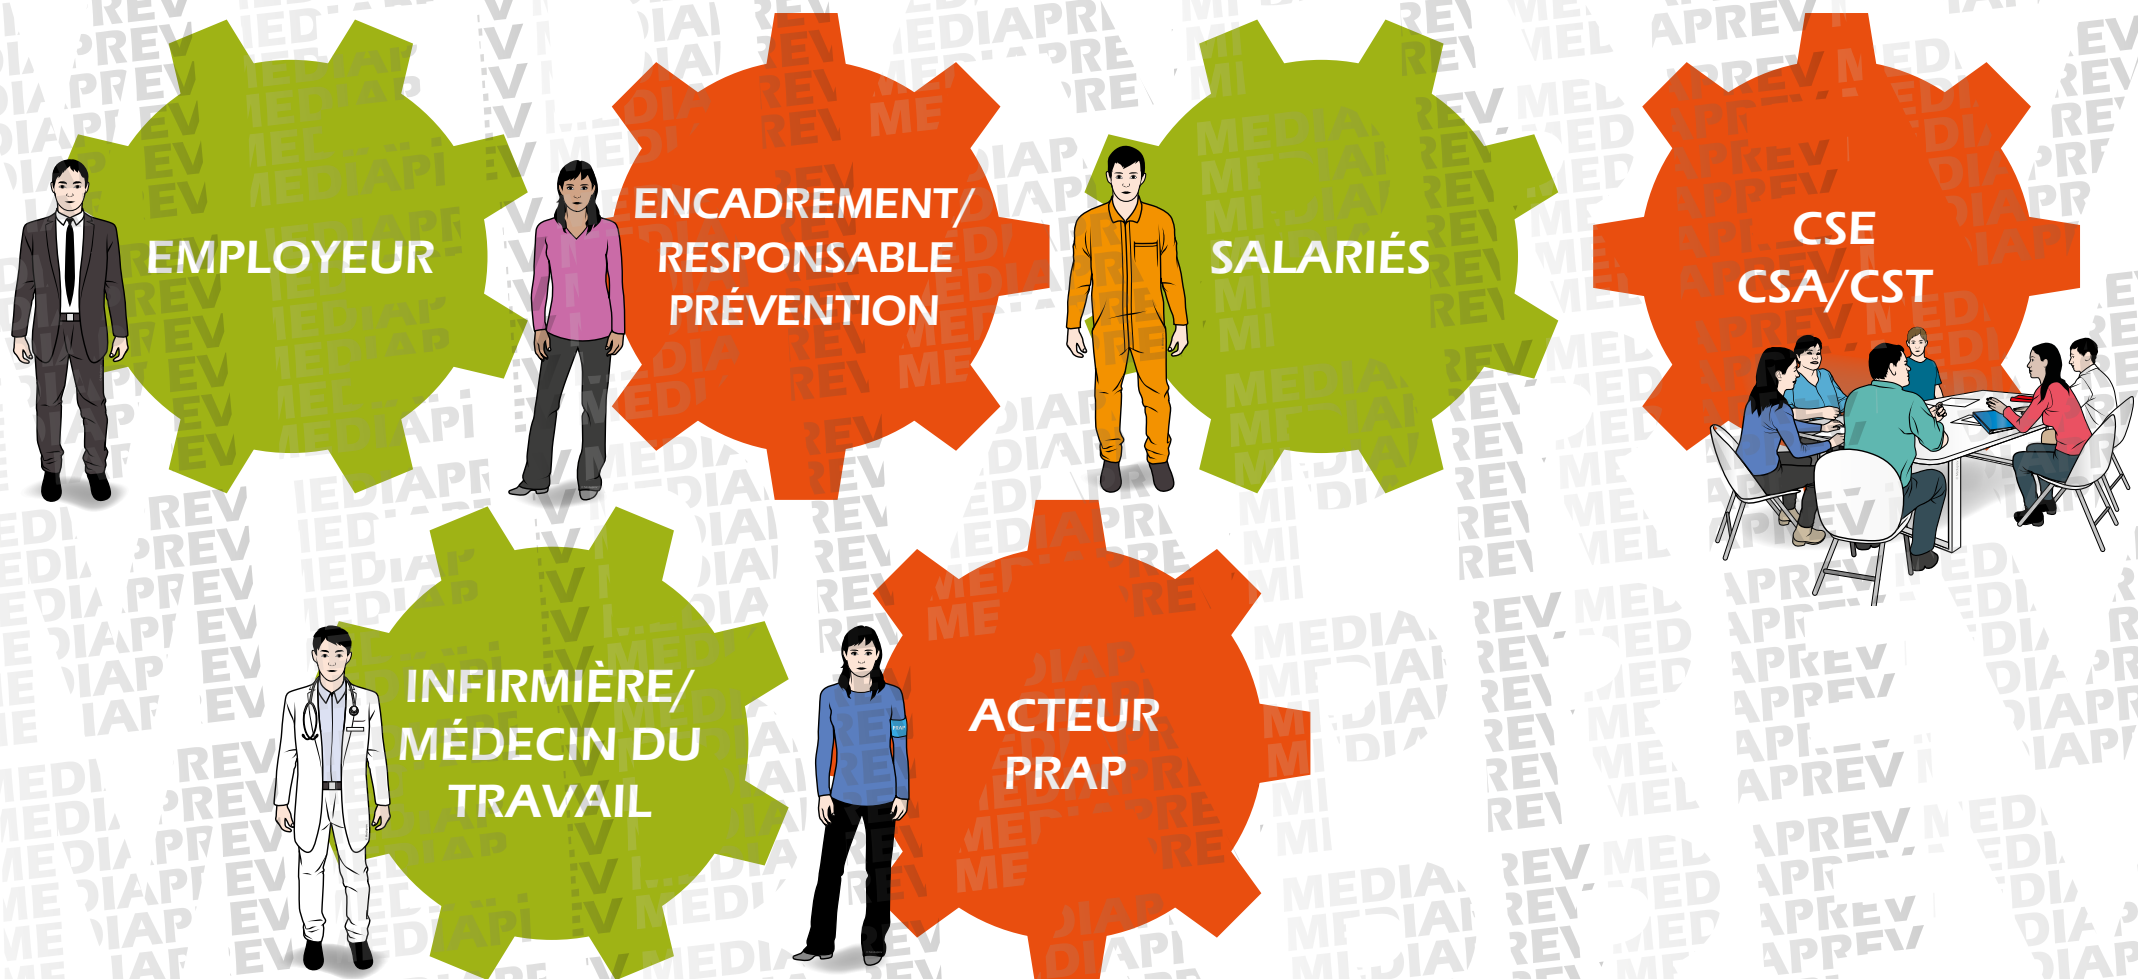

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



**CARSAT
OU CRAM**

CAISSE D'ASSURANCE
RETRAITE ET SANTÉ AU
TRAVAIL

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



**CARSAT
OU CRAM**

CAISSE D'ASSURANCE
RETRAITE ET SANTÉ AU
TRAVAIL




**SERVICE
DE SANTÉ
AU TRAVAIL**


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

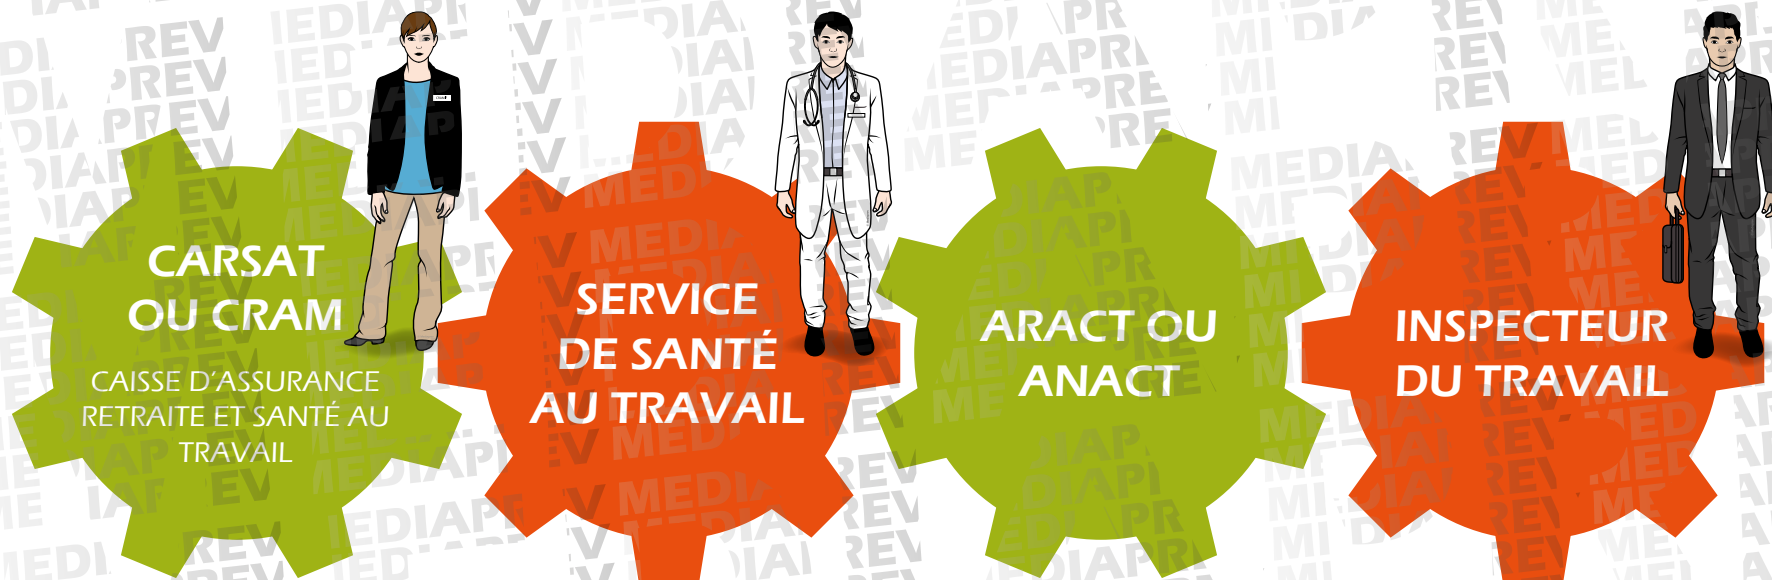

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?

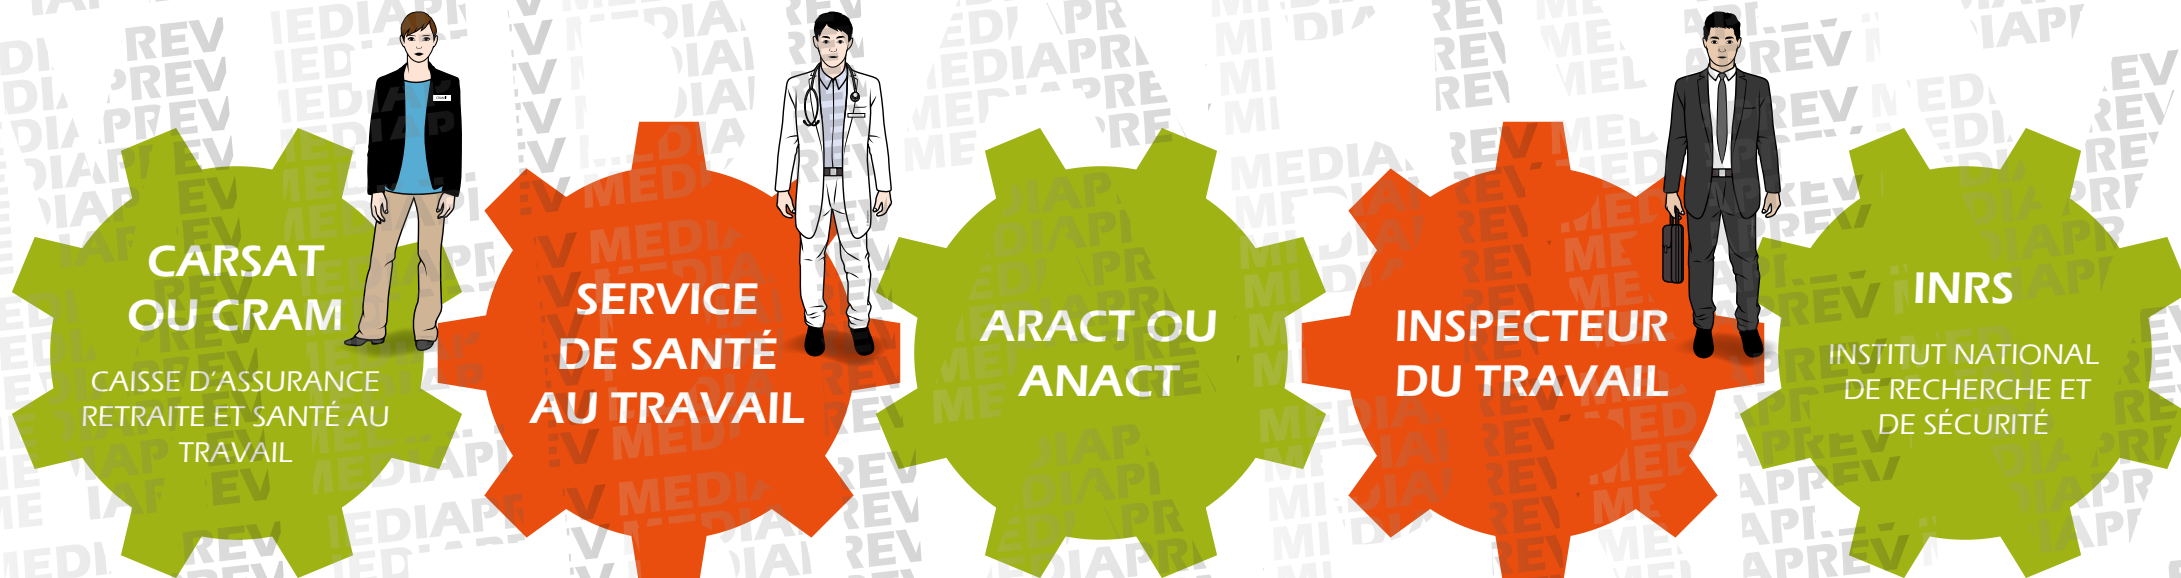

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



**CARSAT
OU CRAM**

CAISSE D'ASSURANCE
RETRAITE ET SANTÉ AU
TRAVAIL



**SERVICE
DE SANTÉ
AU TRAVAIL**



**ARACT OU
ANACT**



**INSPECTEUR
DU TRAVAIL**



INRS

INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE ET
DE SÉCURITÉ



**SAPEURS-
POMPIERS**

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE PRÉVENTION EXTERNES À L'ÉTABLISSEMENT ?



Il est également important de noter que si certains acteurs possèdent un rôle de contrôle relativement fort (inspecteur du travail, CARSAT...), ils participent avant tout au conseil de l'employeur pour la mise en place des bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail.

Mise en œuvre des mesures de prévention

Employeur

Définir la politique et les moyens de prévention

Encadrement


Mettre en œuvre la politique de prévention

Veiller l'application des règles d'hygiène et de sécurité

Travailleurs

Appliquer les consignes de sécurité

Faire remonter l'information sur les risques

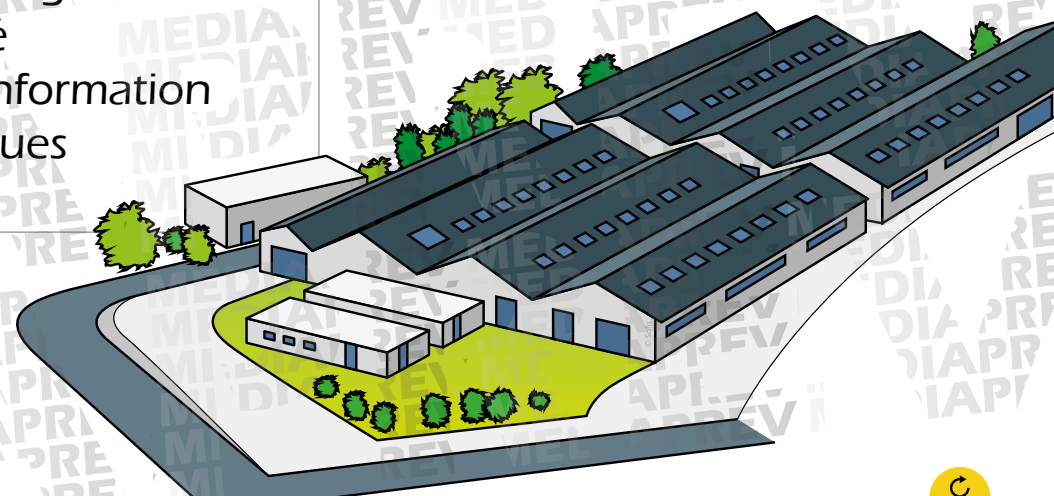

CONTRÔLE

Inspecteur du travail

Organisme de contrôle
ou de vérification

CRAMIF ou CARSAT

Mise en œuvre des mesures de prévention

Employeur

Définir la politique et les moyens
de prévention

Encadrement


Mettre en œuvre la politique de
prévention

Veiller l'application des règles
d'hygiène et de sécurité

Travailleurs

Appliquer les consignes de
sécurité

Faire remonter l'information
sur les risques

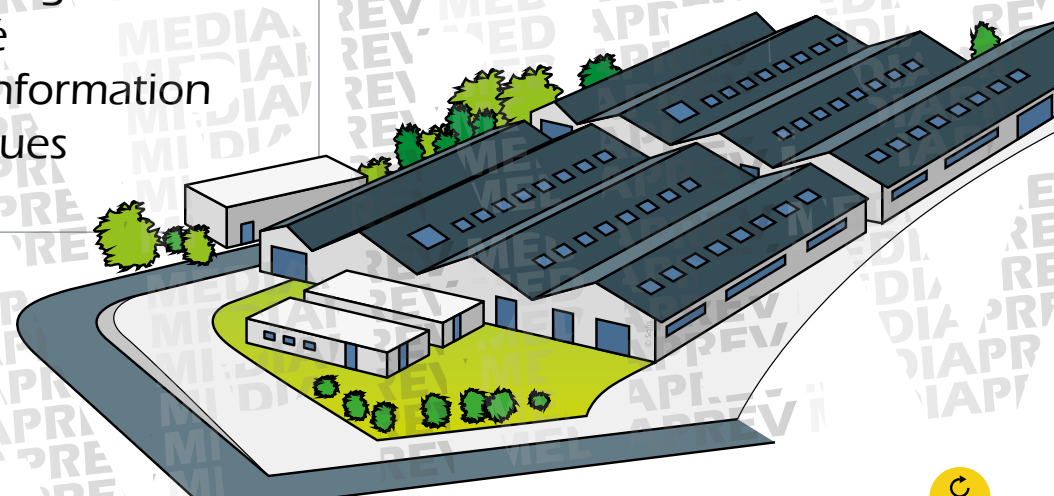

CONTRÔLE

Inspecteur du travail

Organisme de contrôle
ou de vérification

CRAMIF ou CARSAT

Mise en œuvre des mesures de prévention

Employeur

Définir la politique et les moyens
de prévention

Encadrement

Mettre en œuvre la politique de
prévention

Veiller l'application des règles
d'hygiène et de sécurité

Travailleurs

Appliquer les consignes de
sécurité

Faire remonter l'information
sur les risques


CONSEIL

CSE

Médecine du travail


Intervenant en
prévention des risques
professionnels (IPRP)....

Service de prévention

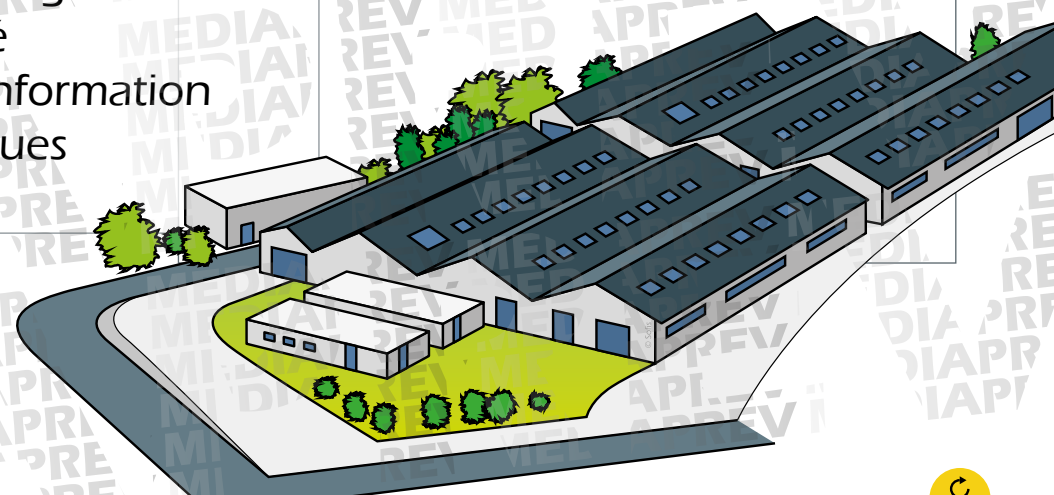

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

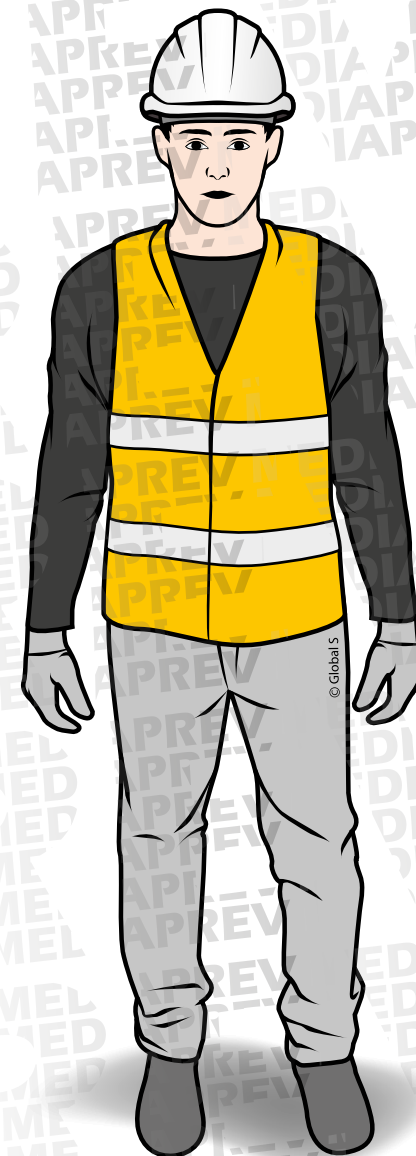


Danger grave et imminent = droit de retrait



DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

Danger grave et imminent = droit de retrait

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, il est donné le droit à chaque salarié, de se soustraire d'une situation de travail qu'il juge représenter un danger grave et imminent pour sa vie.

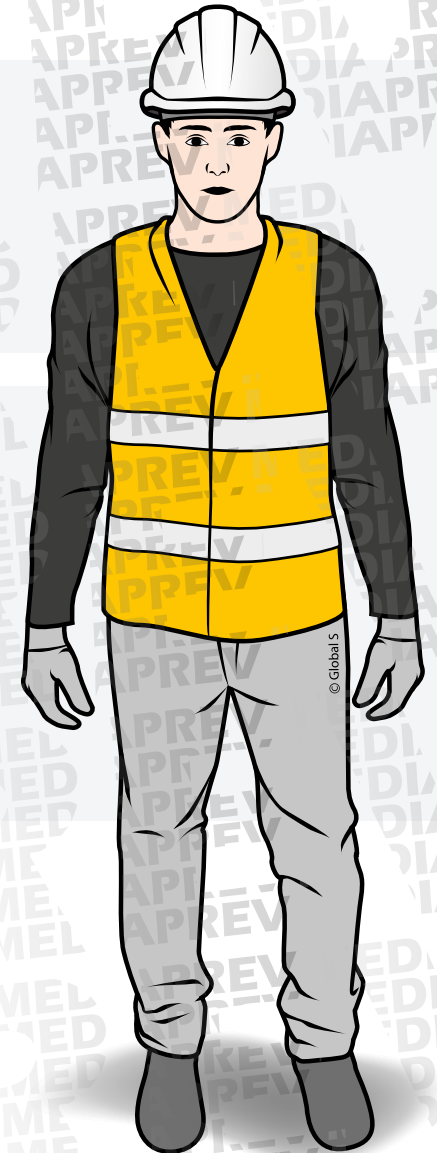


DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

Danger grave et imminent = droit de retrait

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, il est donné le droit à chaque salarié, de se soustraire d'une situation de travail qu'il juge représenter un danger grave et imminent pour sa vie.

Il doit en outre, dès lors qu'il constate cette situation en informer immédiatement l'employeur.

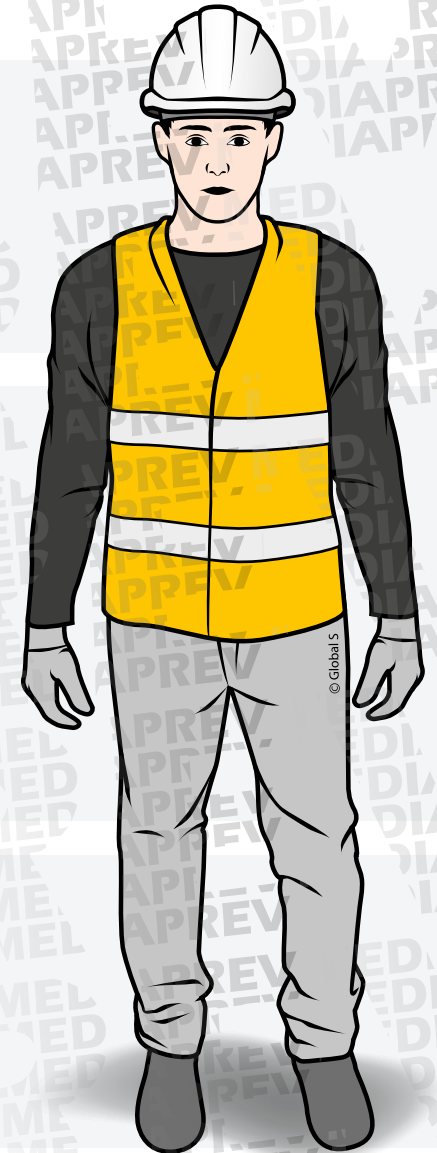

AU SEIN D'UNE ENTREPRISE, AUPRÈS DE QUI PEUT-ON RECHERCHER UNE RESPONSABILITÉ ?

AU SEIN D'UNE ENTREPRISE, AUPRÈS DE QUI PEUT-ON RECHERCHER UNE RESPONSABILITÉ ?

Au sein de l'établissement, toute personne, à tout niveau, expose ses responsabilités au regard de ses compétences et de sa fonction.




QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR?



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?


L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.

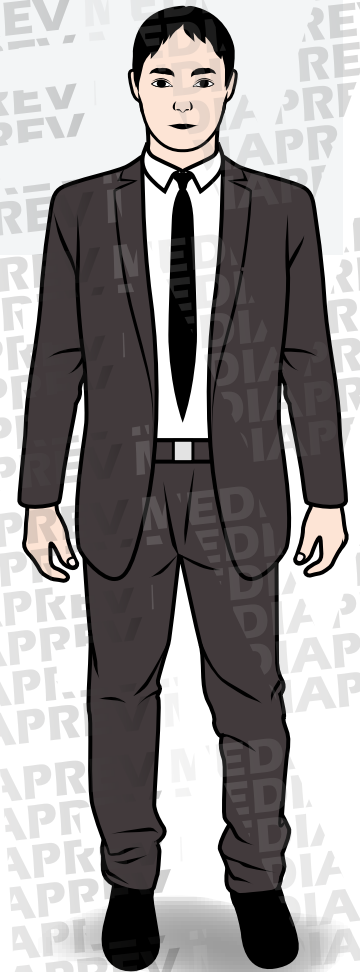

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?

L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.

Il a, à ce titre, une obligation de résultat.

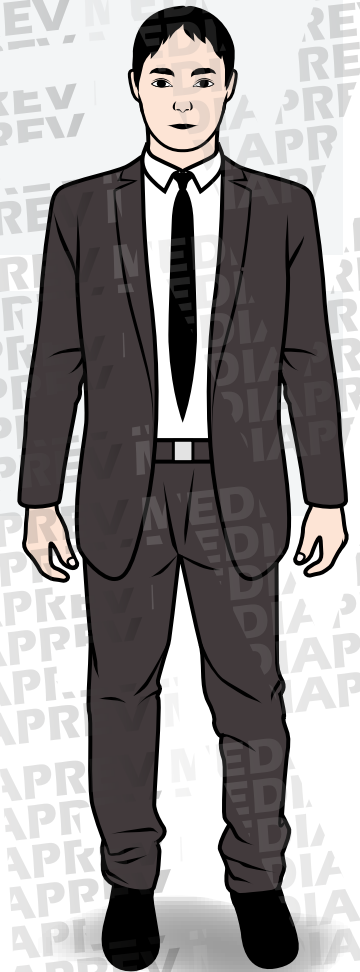


QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ?

L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de son personnel en organisant la prévention dans toutes les fonctions et niveaux de son établissement.


Il a, à ce titre, une obligation de résultat.

Néanmoins, sa responsabilité ne serait plus systématiquement engagée si des mesures de prévention étaient mises en place, risque réalisé ou non : on parle d'« obligation de moyens renforcée ».

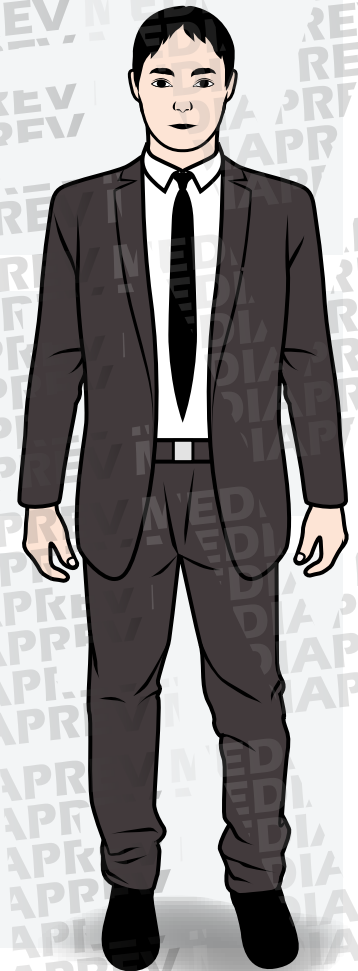

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ENCADREMENT


L'encadrement joue un rôle important en santé et sécurité au travail.

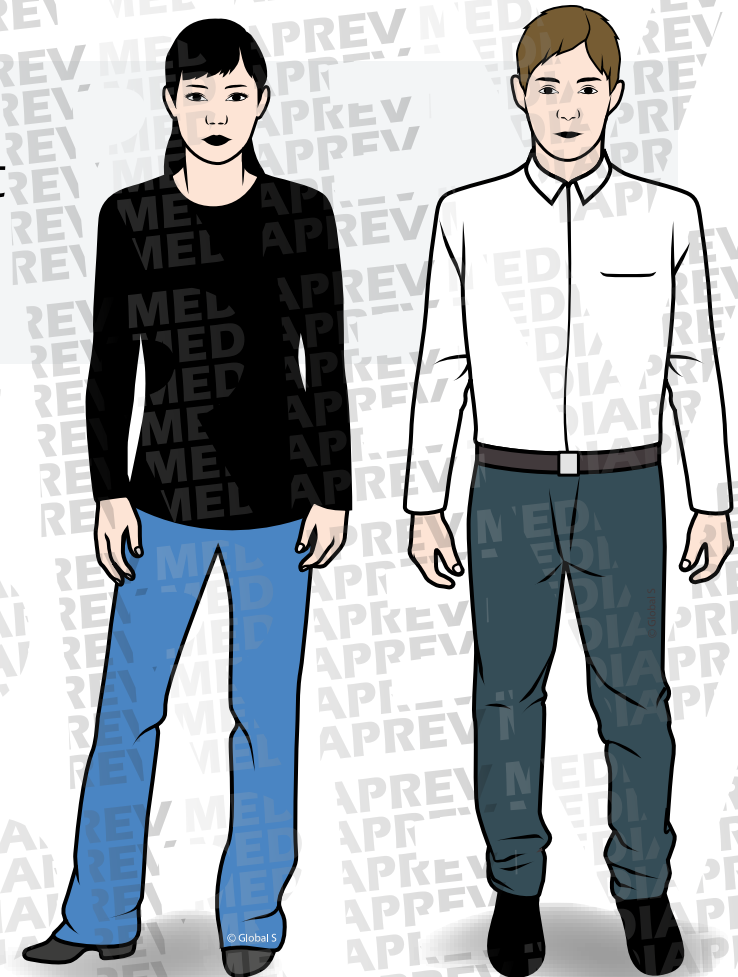

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ENCADREMENT

L'encadrement joue un rôle important en santé et sécurité au travail.

Il doit veiller notamment à l'application des règles et consignes en la matière.

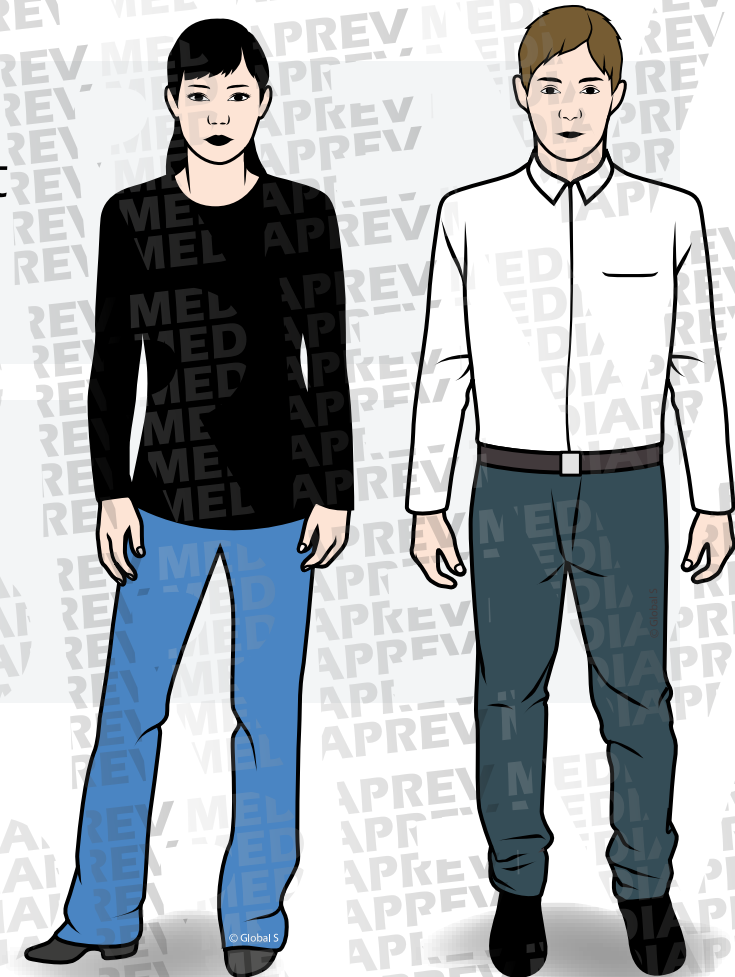

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le **chef de manœuvre**, responsable des personnes sous sa responsabilité, est en charge de l'organisation et de la planification des opérations de levage en tenant compte des risques liés aux conditions de travail sur le chantier.



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le **chef de manœuvre**, responsable des personnes sous sa responsabilité, est en charge de l'organisation et de la planification des opérations de levage en tenant compte des risques liés aux conditions de travail sur le chantier.

Le **pontier élingueur** doit avoir une autorisation de conduite délivrée par son employeur. Il est responsable de la zone dans laquelle il travaille et du bon état de son matériel de levage.



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le **salarié** n'est pas exonéré de responsabilité, il doit en outre prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes, ses omissions ou son travail.



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES SALARIÉS ?

Le **salarié** n'est pas exonéré de responsabilité, il doit en outre prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes, ses omissions ou son travail.

Chaque salarié remplira cette obligation en fonction de sa formation et selon ses responsabilités, en agissant conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur et selon le règlement intérieur.

(Art. L. 4122-1 du Code du travail)



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

On entend par responsabilité civile l'obligation qu'a une personne de réparer financièrement le préjudice qu'elle a causé à autrui par ses actes ou omissions.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

On entend par responsabilité civile l'obligation qu'a une personne de réparer financièrement le préjudice qu'elle a causé à autrui par ses actes ou omissions.

La victime d'un dommage peut être indemnisée par le responsable de ce dommage.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



Exemple :

À CE TITRE, CHACUN PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE

Qu'est-ce que la responsabilité pénale ?

On entend par responsabilité pénale l'obligation qu'a une personne de répondre devant une juridiction pénale des infractions qu'elle a commises.



Exemple :

Lorsqu'un employeur ou son délégataire viole une règle d'hygiène et de sécurité prévue par le Code du travail (et dont la violation entraîne une répression), il commet une faute personnelle qui engage sa responsabilité pénale.

PROTECTION

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

L'utilisation d'un pont roulant ou d'un portique expose l'opérateur à certains risques.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

L'utilisation d'un pont roulant ou d'un portique expose l'opérateur à certains risques.

Au-delà des règles dévolues à l'utilisation de ces matériels, l'opérateur doit porter en toute circonstance les **Équipements de Protection Individuelle** (adaptés aux risques identifiés) permettant d'éviter ou de réduire les conséquences d'un accident.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des lunettes
de protection**



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des lunettes
de protection**

En présence de risques
de projection.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un gilet ou
chasuble haute
visibilité



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Un gilet ou
chasuble haute
visibilité**

Afin de prévenir les risques
de heurt.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Des gants
de protection



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des gants
de protection**

Afin de prévenir notamment les risques de coupure ou d'écrasement.



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des chaussures
de sécurité avec
coques de
protection**



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des chaussures
de sécurité avec
coques de
protection**


Afin de prévenir les risques
d'écrasement



LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un casque

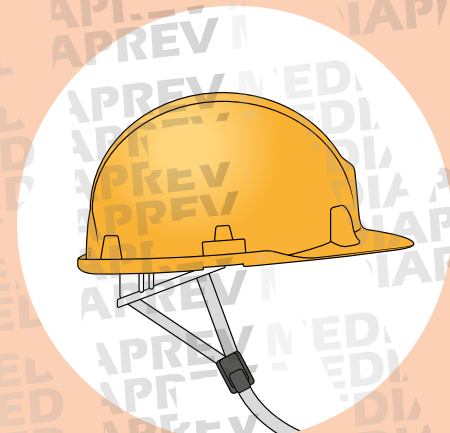


LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Un casque


Afin de prévenir les risques de heurt et de chute d'objet.

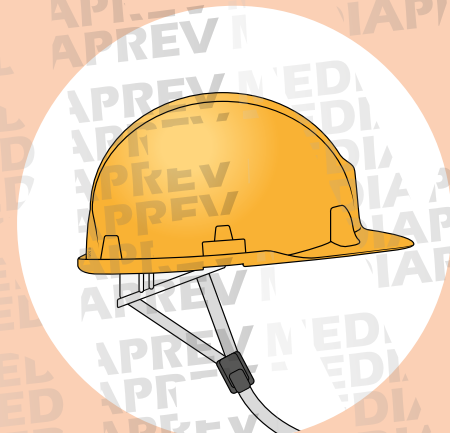

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

Des bouchons
d'oreille

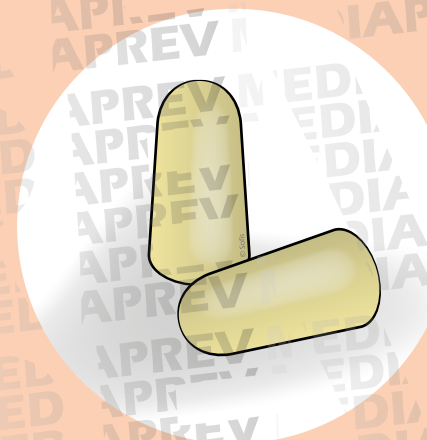


LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

On peut notamment citer :

**Des bouchons
d'oreille**

Afin de prévenir les risques de surdité (la loi impose une valeur limite d'exposition au bruit de 87 Db pour 8 heures).

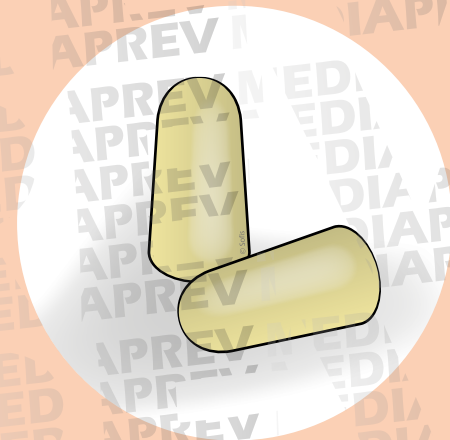

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.

Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.

Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

Seuil de la
fatigue

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150




DANGER

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.


Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

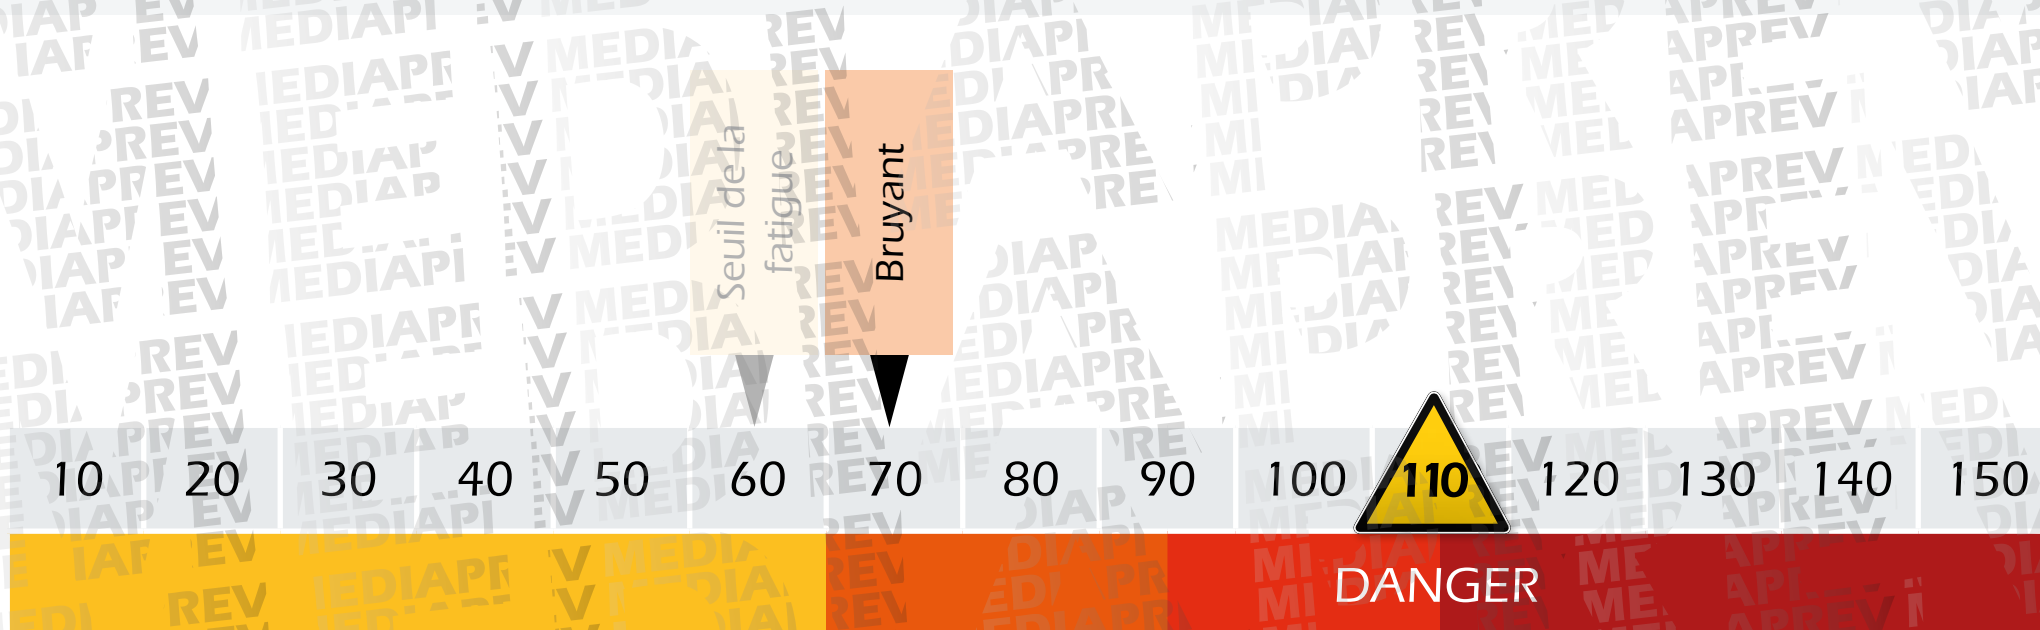

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.


Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

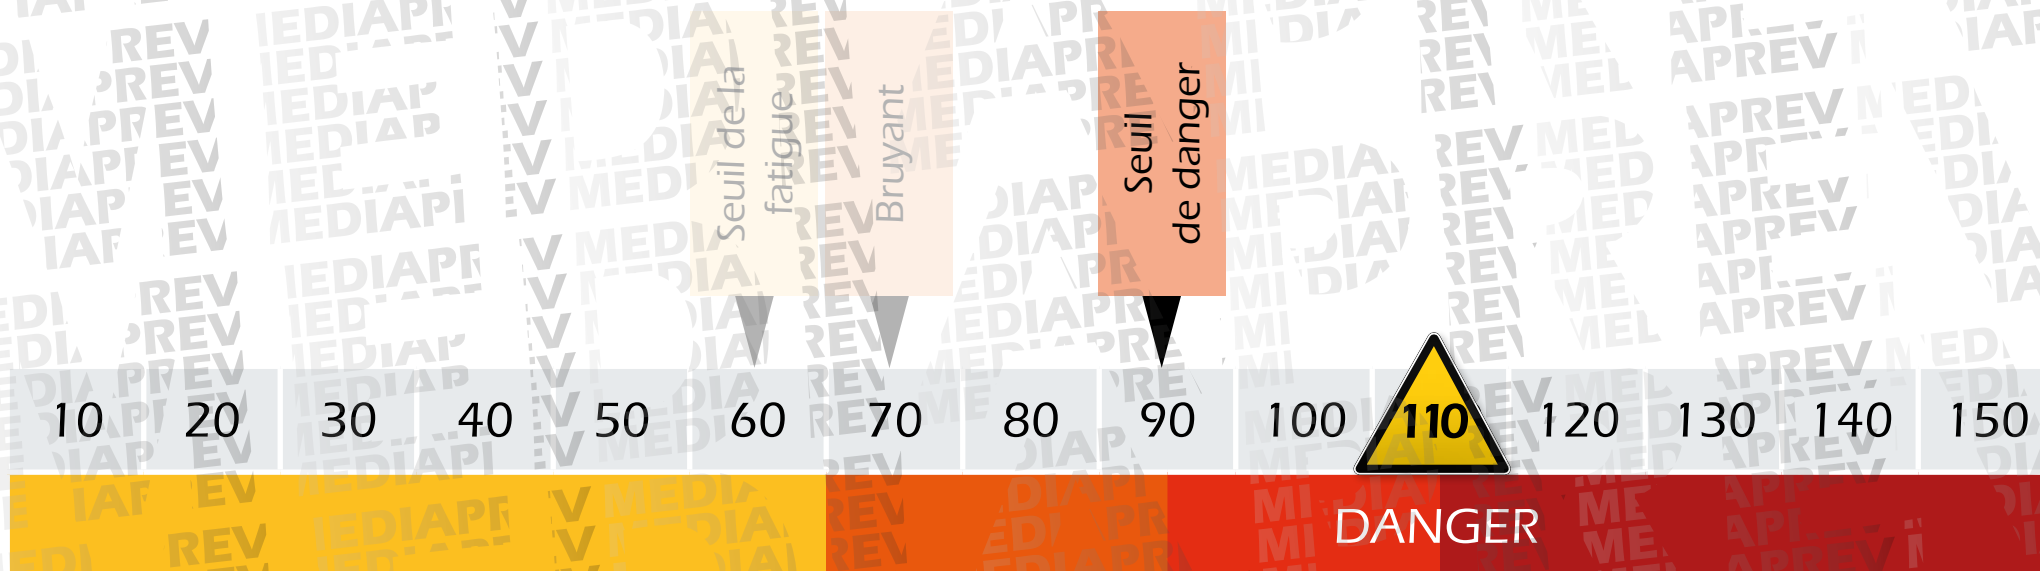

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.


Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

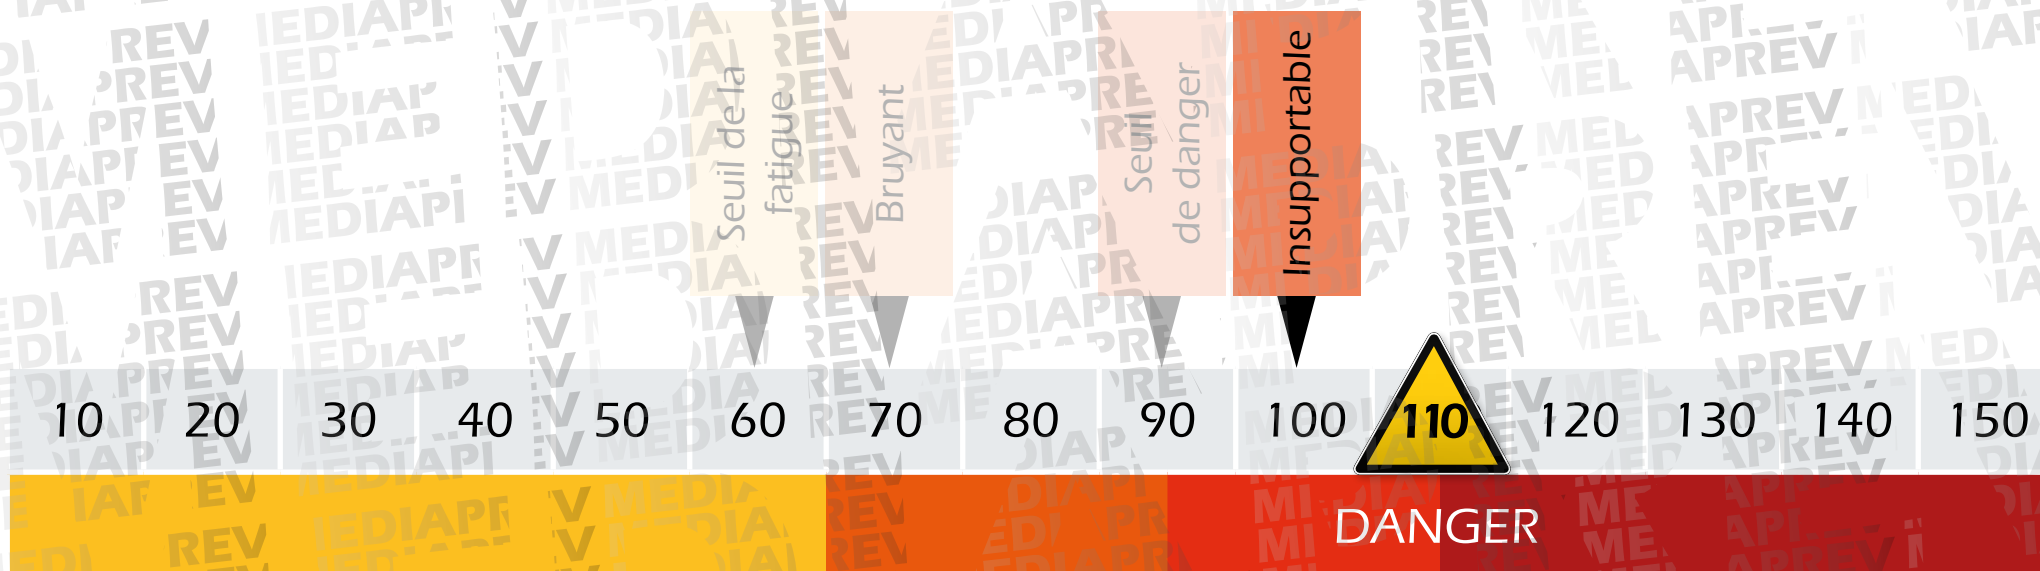

PROTECTION AUDITIVE

Un bruit devient fatigant au dessus de 60 dB et est insupportable au dessus de 100 dB.

Une protection individuelle contre le bruit peut permettre une diminution de 20 dB.

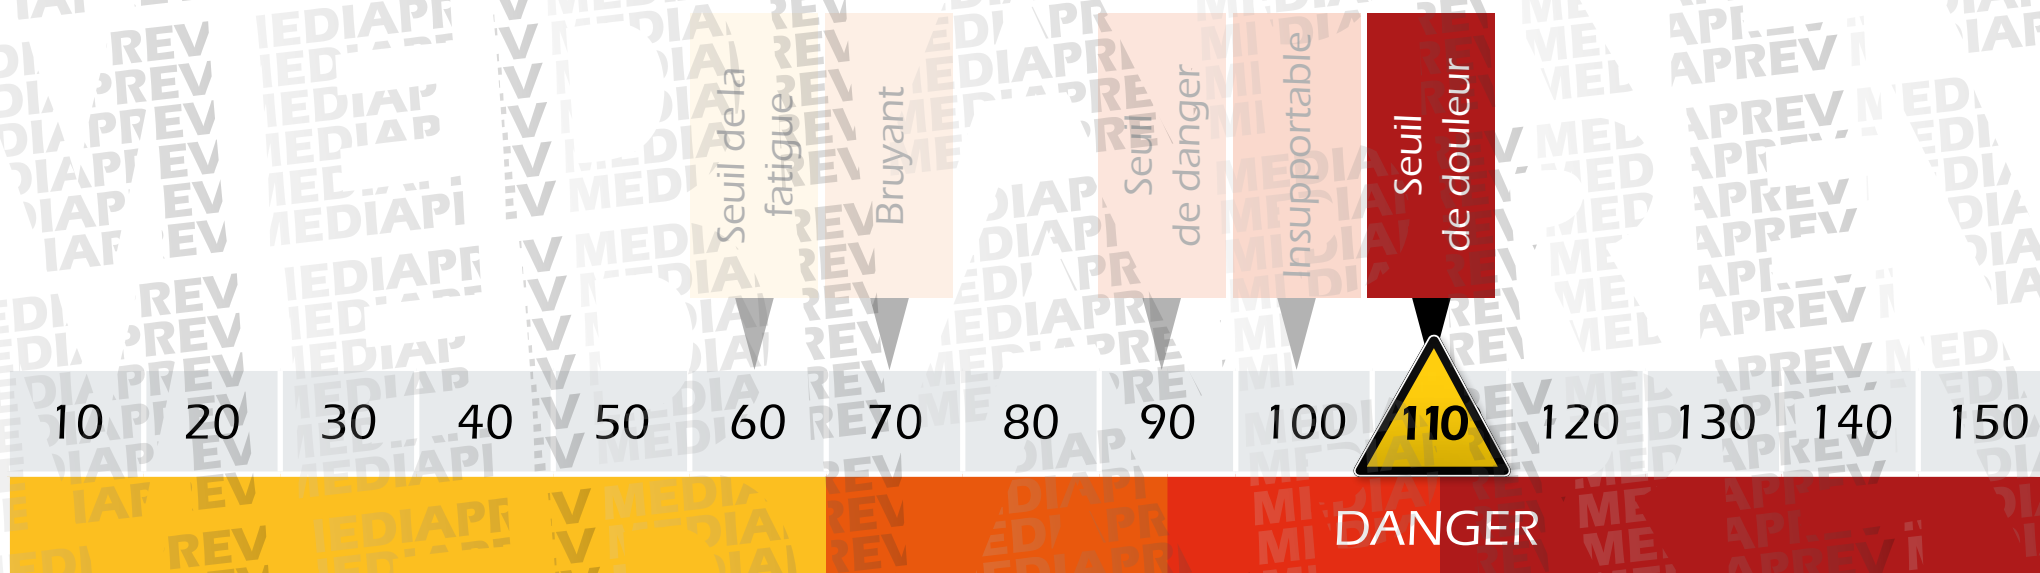

PROTECTION AUDITIVE

Source du bruit	Niveau sonore	Risques
Salle de détente	40 décibels	80 dB Seuil de danger
Conversation à 1 mètre	55 décibels	
Bureau avec imprimantes	70 décibels	
Machine à affuter	80 décibels	
Camion	80 à 85 décibels	
Ponceuse	90 décibels	90 dB Seuil de lésions
Compresseur non insonorisé	89 à 95 décibels	
Pistolet à peindre	91 à 115 décibels	
Perceuse à percussions	92 à 100 décibels	
Scie circulaire	103 à 106 décibels	
Marteau pneumatique	103 à 115 décibels	
Jumbo travaillant en galerie	118 à 130 décibels	
Marteau piqueur	120 décibels	130 dB Seuil de douleur
Bancs d'essai des moteurs	130 décibels	
Pistolet de scellement	140 à 160 décibels	

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS



Affichage de la charge maximale autorisée

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS



Affichage de la charge maximale autorisée



Limiteur de charge qui empêche le levage en cas de surcharge

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Affichage de la charge maximale autorisée

Limiteur de charge qui empêche le levage en cas de surcharge

Dispositifs d'arrêt de mouvement de translation


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Affichage de la charge maximale autorisée

Limiteur de charge qui empêche le levage en cas de surcharge

Dispositifs d'arrêt de mouvement de translation

Bouton d'arrêt d'urgence



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS


Affichage de la charge maximale autorisée

Limiteur de charge qui empêche le levage en cas de surcharge

Dispositifs d'arrêt de mouvement de translation

Bouton d'arrêt d'urgence

Témoin lumineux



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS



Limiteur de fin de course haut et bas

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Limiteur de fin de course haut et bas

Extincteur




LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Limiteur de fin de course haut et bas

Extincteur

Échelle de corde (si elle est couplée à un dispositif complémentaire pour pallier la chute de hauteur : antichute à câble...)

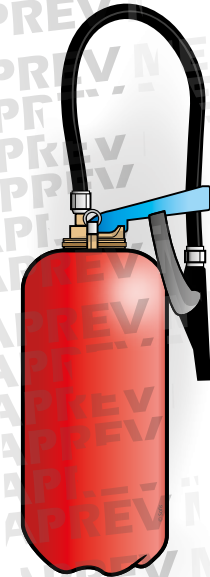


LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Limiteur de fin de course haut et bas

Extincteur

Échelle de corde (si elle est couplée à un dispositif complémentaire pour pallier la chute de hauteur : antichute à câble...)

Un équipement antichute

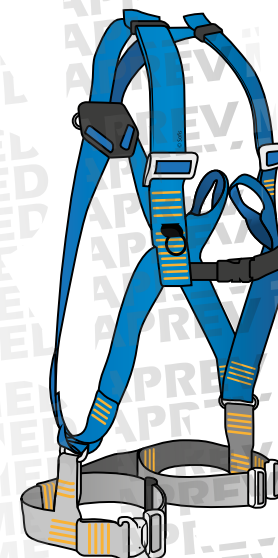

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS SUR LES PONTS À CABINE

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS SUR LES PONTS À CABINE



Coupe circuit sur la porte d'accès

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS SUR LES PONTS À CABINE



Coupe circuit sur la porte d'accès



Verrouillage des manettes

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS SUR LES PONTS À CABINE



Coupe circuit sur la porte d'accès



Verrouillage des manettes



Commande sécurisée par un bouton de déverrouillage

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS SUR LES PONTS À CABINE



Coupe circuit sur la porte d'accès



Verrouillage des manettes



Commande sécurisée par un bouton de déverrouillage



Sécurité « brin mous »

LE CACES®

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Les équipements concernés sont les ponts roulants et les portiques (y compris semi-portiques) au sens de la norme

NF EN 15011
Décembre 2020.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Pont roulant

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Pont roulant

Appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum une poutre essentiellement horizontale et sur lequel se déplace en direction au moins un mécanisme de levage

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Pont roulant

Appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum une poutre essentiellement horizontale et sur lequel se déplace en direction au moins un mécanisme de levage

Portique

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Pont roulant

Appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum une poutre essentiellement horizontale et sur lequel se déplace en direction au moins un mécanisme de levage

Portique

Appareil de levage à charge suspendue pouvant se déplacer en translation le long de rails ou de chemins de roulement, comportant au minimum une poutre essentiellement horizontale appuyée sur au moins une palée, et sur lequel se déplace en direction au moins un mécanisme de levage

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Ce certificat
est valable après
obtention pour
une durée de
5 ans.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

NOTE

Même titulaire du CACES®, l'opérateur doit disposer d'une autorisation de conduite traduisant le consentement de l'employeur.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Commande

Option

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Commande

Option

Catégorie 1

Pont roulants et portiques
à commande au sol

Au sol

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Commande

Option

Catégorie 1

Pont roulants et portiques
à commande au sol

Au sol

Catégorie 2

Pont roulants et portiques
à commande en cabine

En cabine

Commande
au sol

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

NOTE

Sont exclus du champ d'application de cette recommandation les ponts roulants et les portiques dont le mouvement de levage est assuré par un appareil à bras, ainsi que ceux dont ni le mouvement de translation, ni le mouvement de direction ne sont motorisés.

DISPENSES DE CACES®

DISPENSES DE CACES®

La détention
du CACES® R484 de la
catégorie 2 avec option
« commande au sol » permet
d'autoriser la conduite des
ponts roulants et des
portiques de **catégorie 1**.

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente recommandation ne s'applique pas aux ponts roulants et aux portiques qui répondent à **l'ensemble des caractéristiques suivantes**

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente recommandation ne s'applique pas aux ponts roulants et aux portiques qui répondent à **l'ensemble des caractéristiques suivantes**

Fonction **dédiée et répétitive**

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente recommandation ne s'applique pas aux ponts roulants et aux portiques qui répondent à **l'ensemble des caractéristiques suivantes**

Fonction **dédiée et répétitive**

Équipement de préhension spécifique ne nécessitant **aucun élingage**

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente recommandation ne s'applique pas aux ponts roulants et aux portiques qui répondent à **l'ensemble des caractéristiques suivantes**

Fonction **dédiée et répétitive**

Équipement de préhension spécifique ne nécessitant **aucun élingage**

Déplacements de l'équipement et de la charge **sans aucune possibilité d'interférence** avec un autre poste de travail

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

Toutefois, la conduite **en mode manuel** d'un tel pont-roulant ou d'un portique automatisé (mode dégradé) nécessite la détention du CACES® R484 de la catégorie appropriée.

ÉQUIPEMENTS EXCLUS

La présente recommandation ne s'applique pas aux **palans fixes, aux palans sur monorail ou aux palans sur potence**, pour lesquels une formation spécifique adaptée à l'équipement et à ses conditions d'utilisation devra être réalisée.

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

La présente
recommandation **ne**
s'applique pas aux ponts
roulants et aux portiques
qui répondent à l'ensemble
des caractéristiques
suivantes :

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Portique non guidé

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Portique non guidé

L'utilisation des portiques dont le **mouvement de translation est « libre »** (non guidé par des rails) nécessite une formation adaptée à l'équipement et à ses conditions d'utilisation.

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Portique non guidé

L'utilisation des portiques dont le **mouvement de translation est « libre »** (non guidé par des rails) nécessite une formation adaptée à l'équipement et à ses conditions d'utilisation.

La délivrance de l'autorisation de conduite doit prendre en compte **l'évaluation de ces connaissances et savoir-faire supplémentaires.**

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Portique non guidé

La conduite de ces portiques nécessite donc la détention du CACES® R484 de la catégorie appropriée, **complété par une formation et une évaluation spécifiques** relatives notamment aux risques liés aux déplacements à vide et en charge.

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Pont polaire, pont gerbeur, grue vélocipède...

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Pont polaire, pont gerbeur, grue vélocipède...

De même, la conduite des **ponts polaires**, **ponts gerbeurs** (utilisés en logistique pour le chargement de palettiers), **grues vélocipèdes**... nécessite la détention du CACES® R484 de la catégorie appropriée, complété par une formation adaptée à l'équipement et à ses conditions d'utilisation.

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS

Pont polaire, pont gerbeur, grue vélocipède...

De même, la conduite des **ponts polaires, ponts gerbeurs** (utilisés en logistique pour le chargement de palettiers), **grues vélocipèdes**... nécessite la détention du CACES® R484 de la catégorie appropriée, complété par une formation adaptée à l'équipement et à ses conditions d'utilisation.

La délivrance de l'autorisation de conduite doit prendre en compte **l'évaluation de ces connaissances et savoir-faire supplémentaires**.

L'AUTORISATION DE CONDUITE

LES AUTORISATIONS

LES AUTORISATIONS

La conduite
des ponts-roulants
et des portiques est
réservée aux travailleurs
ayant reçu une
**formation spécifique
et adaptée.**

LES AUTORISATIONS

La conduite des ponts-roulants et des portiques est réservée aux travailleurs ayant reçu une **formation spécifique et adaptée**.

L'utilisation de ces équipements est en outre subordonnée à l'obtention d'une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur.



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.





ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A

Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

B

Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

A

Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

B

Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

C

Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

NOTE

La formation préalable à l'autorisation de conduite doit être renouvelée régulièrement afin de maintenir les compétences des opérateurs.

Conduite des ponts-roulants et des portiques

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)


Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Avis favorable

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Non

Avis favorable

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Non

Avis favorable

Oui

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Délivrance de l'autorisation de conduite

Conduite des ponts-roulants et des portiques



Titulaire du permis de conduire en lien avec l'équipement le cas échéant (R484...)

Aptitude médicale

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité

Contrôle des connaissances et savoir-faire

Test CACES®

Non

Avis favorable

Oui

Avis favorable

Non

Oui

Délivrance du CACES®

Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation

Délivrance de l'autorisation de conduite

Remise à niveau régulière
ou réactualisation du CACES®


AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment retirer l'autorisation de conduite.



AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment retirer l'autorisation de conduite.

La durée de validité de l'autorisation de conduite est indiquée sur le document.




LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Ces **deux modes de commande** (au sol, avec ou sans fil, et en cabine) déterminent les conditions d'utilisation des ponts roulants et des portiques.


CATÉGORIE 1

Ponts roulants et portiques
à commande au sol

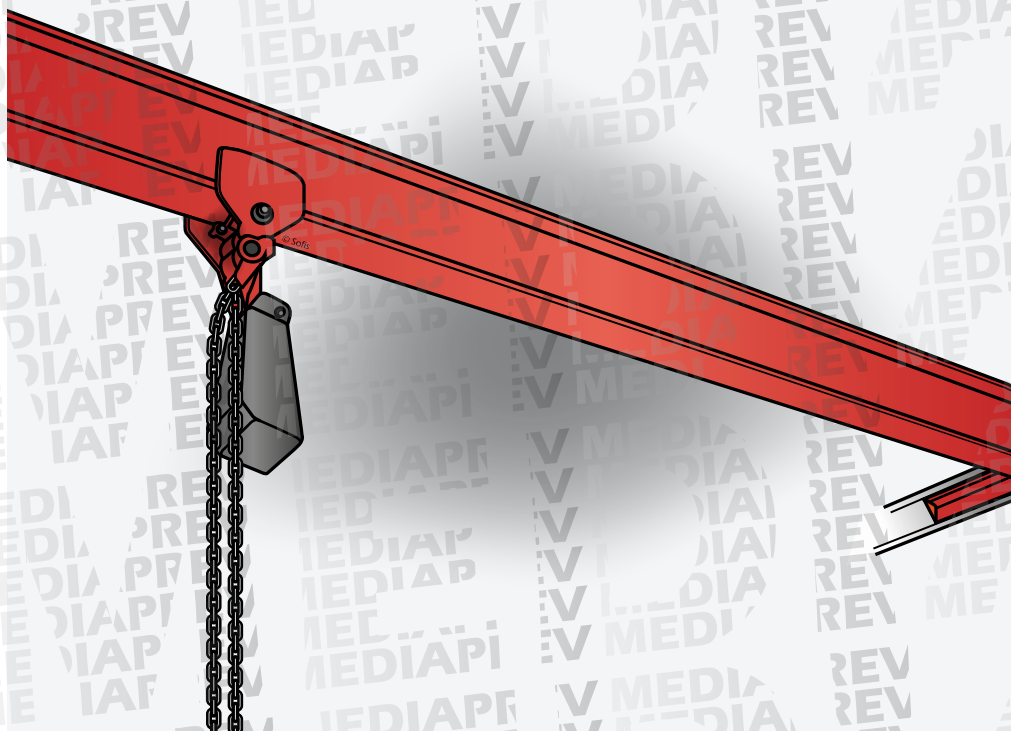


CATÉGORIE 1

Ponts roulants et portiques
à commande au sol

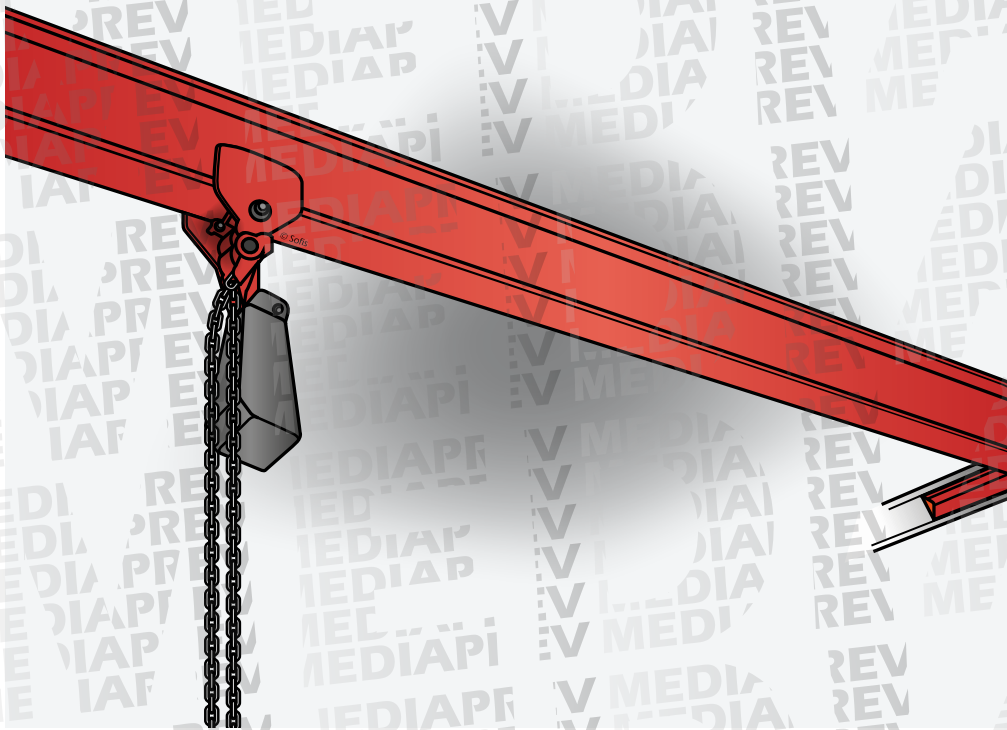

CATÉGORIE 2

Ponts roulants et portiques
à commande en cabine

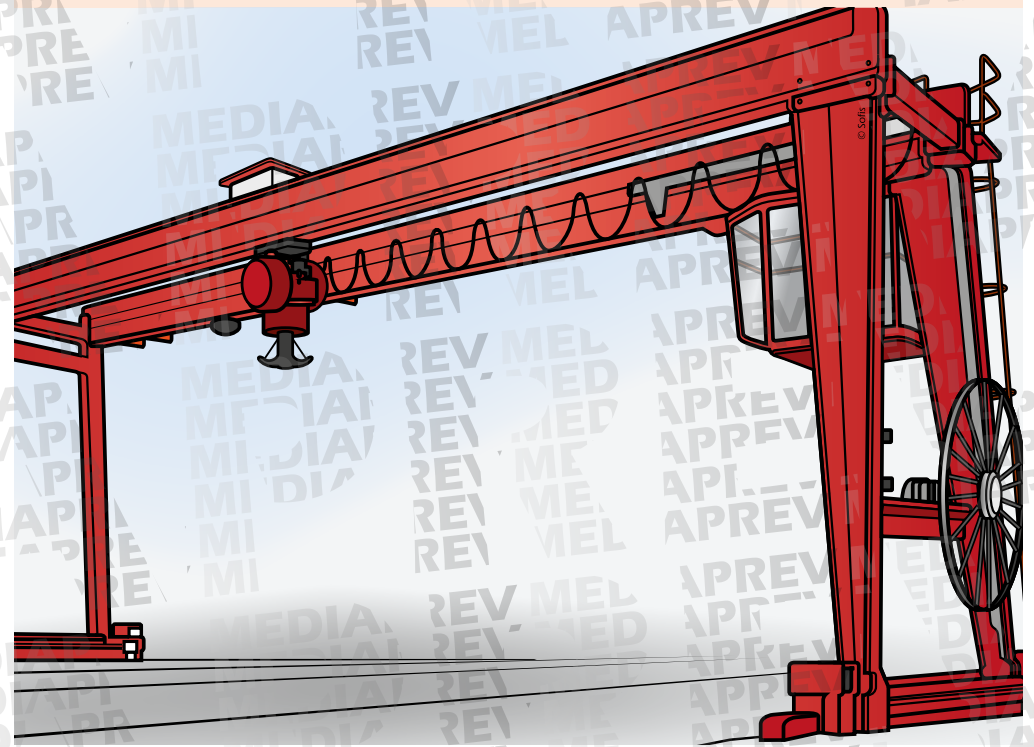

COMMANDE EN CABINE

COMMANDE EN CABINE

Les commandes en cabine permettent une **meilleure visibilité** de la charge et de l'itinéraire à emprunter.

COMMANDE EN CABINE

Les commandes en cabine permettent une **meilleure visibilité** de la charge et de l'itinéraire à emprunter.

De plus le pontier est **protégé** contre les intempéries et les nuisances industrielles.


COMMANDE EN CABINE

Les commandes en cabine permettent une **meilleure visibilité** de la charge et de l'itinéraire à emprunter.

De plus le pontier est **protégé** contre les intempéries et les nuisances industrielles.


Le plus souvent, on retrouve ce type de commande pour des **usages à temps complet**.

COMMANDE EN CABINE

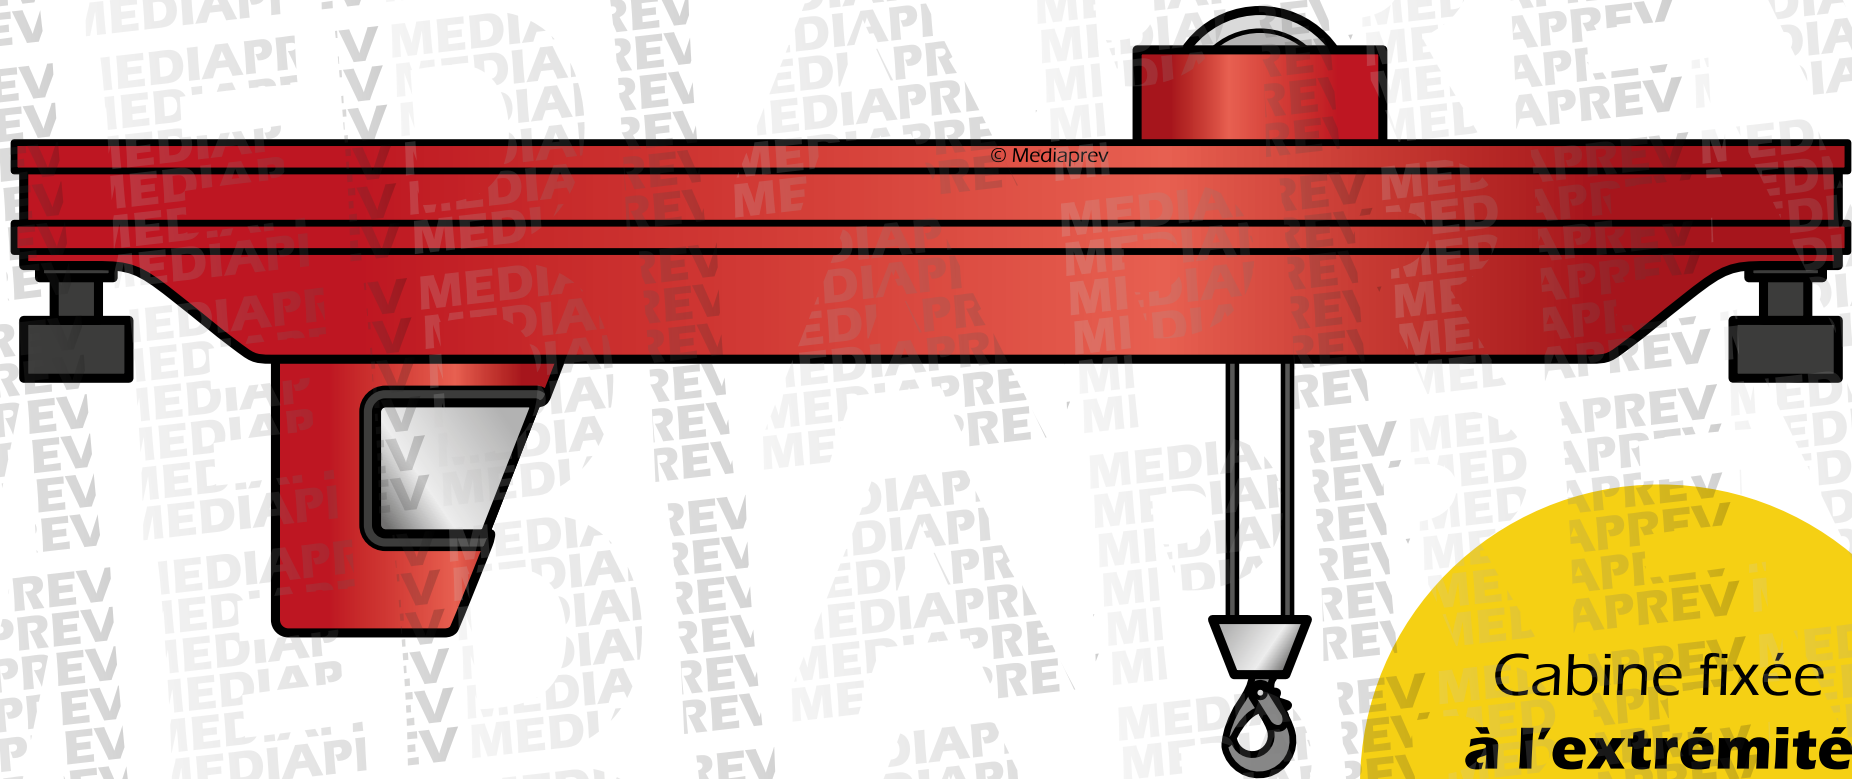


Cabine fixée
à l'extrémité
de la poutre
du pont

COMMANDE EN CABINE

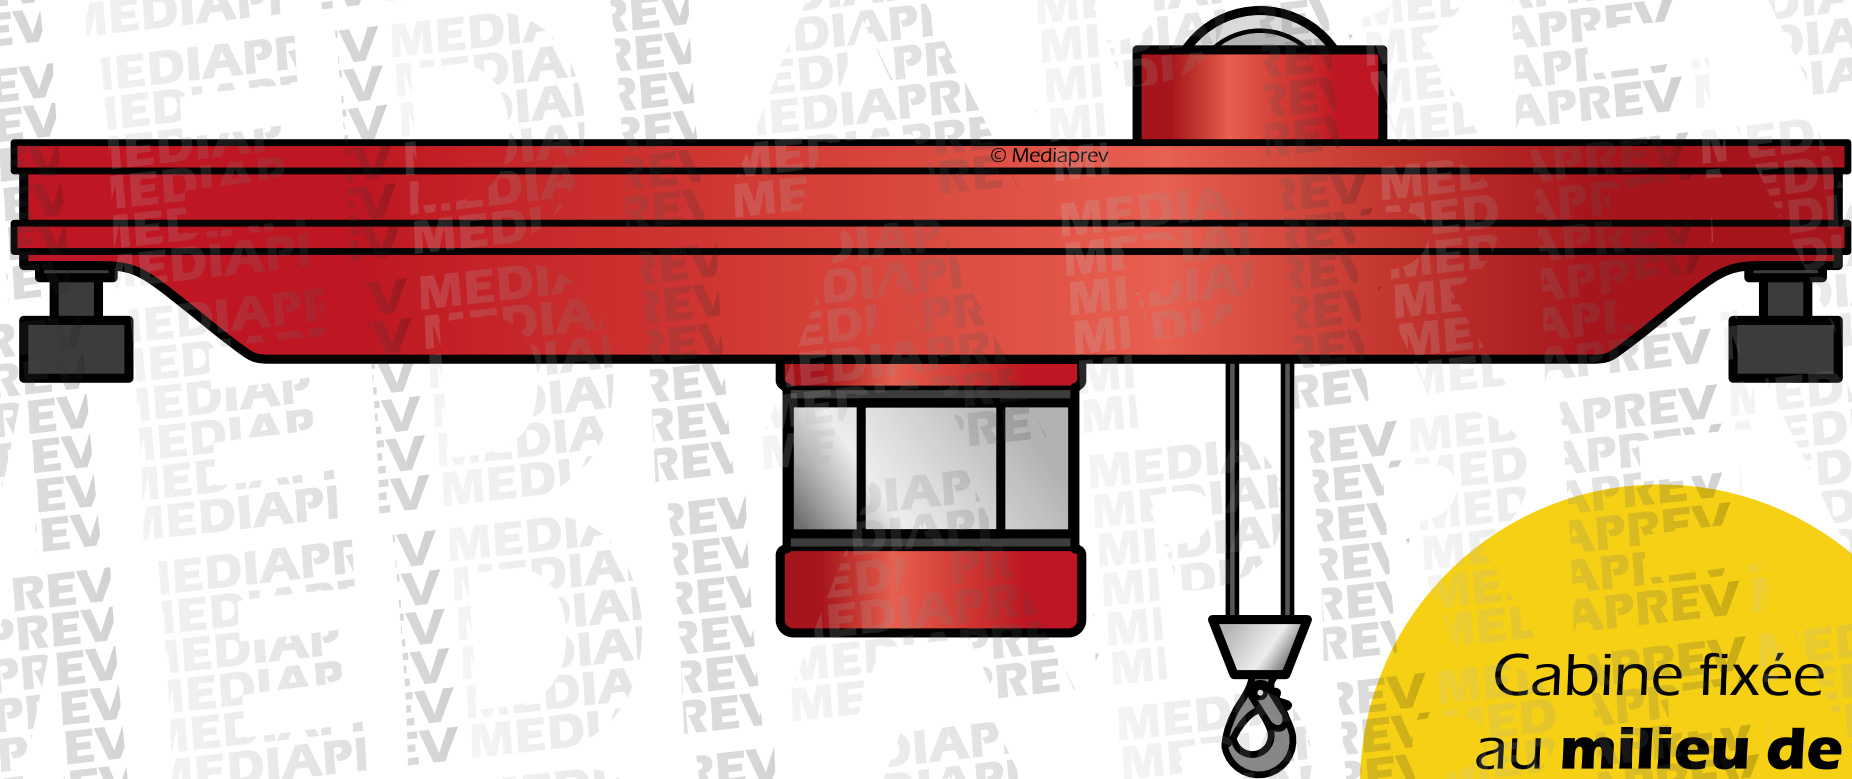


Cabine fixée
au **milieu de**
la poutre du
pont

COMMANDE EN CABINE

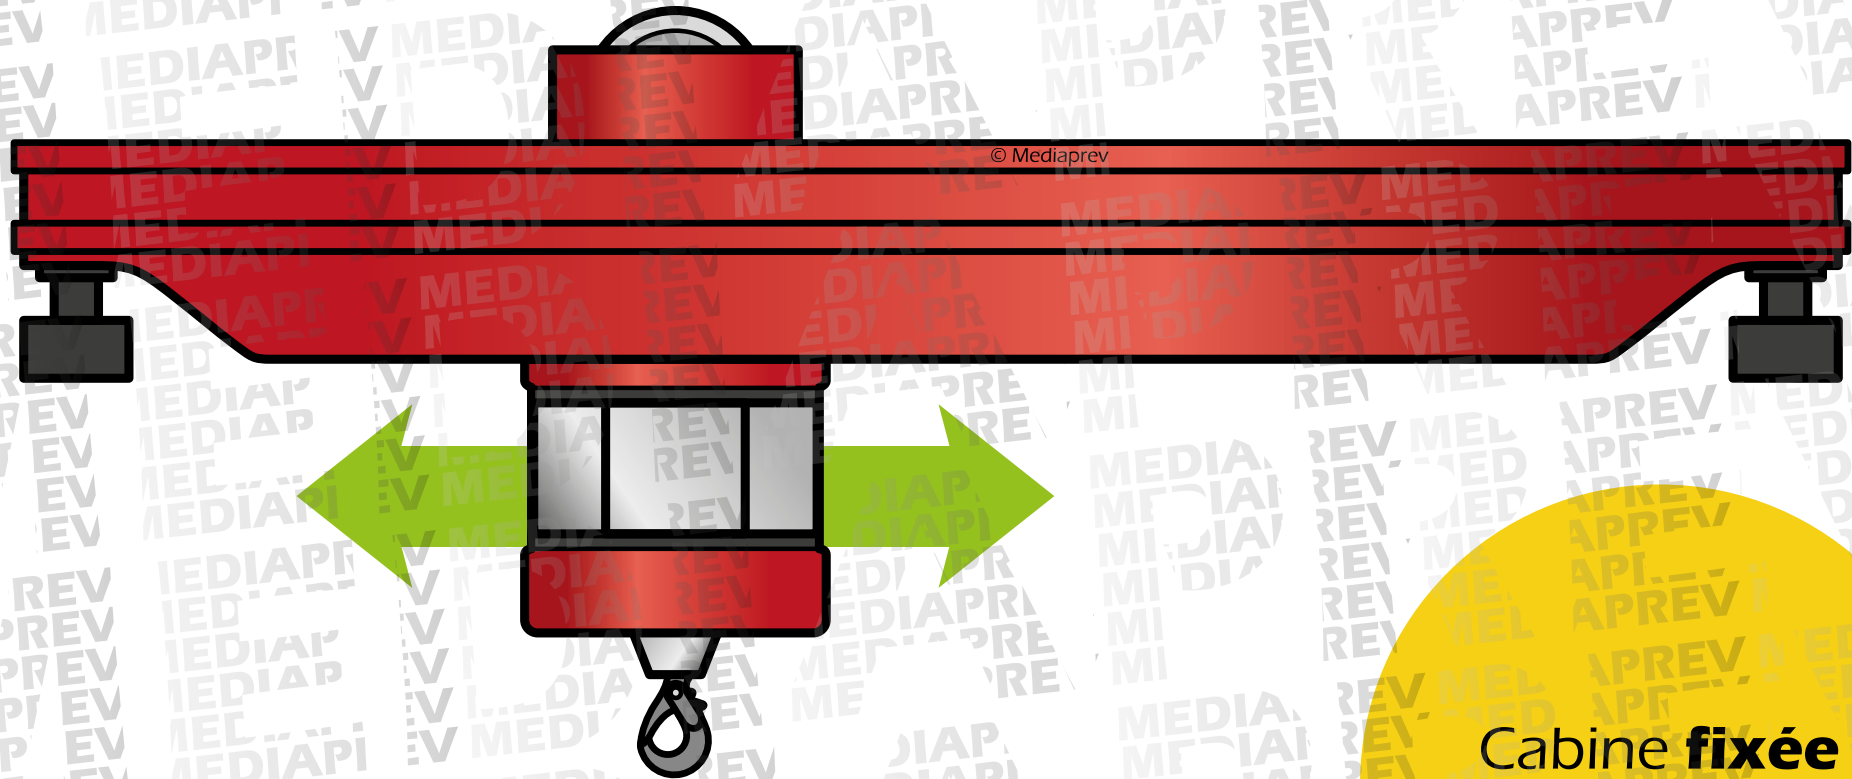

Cabine **fixée**
au chariot

COMMANDE EN CABINE

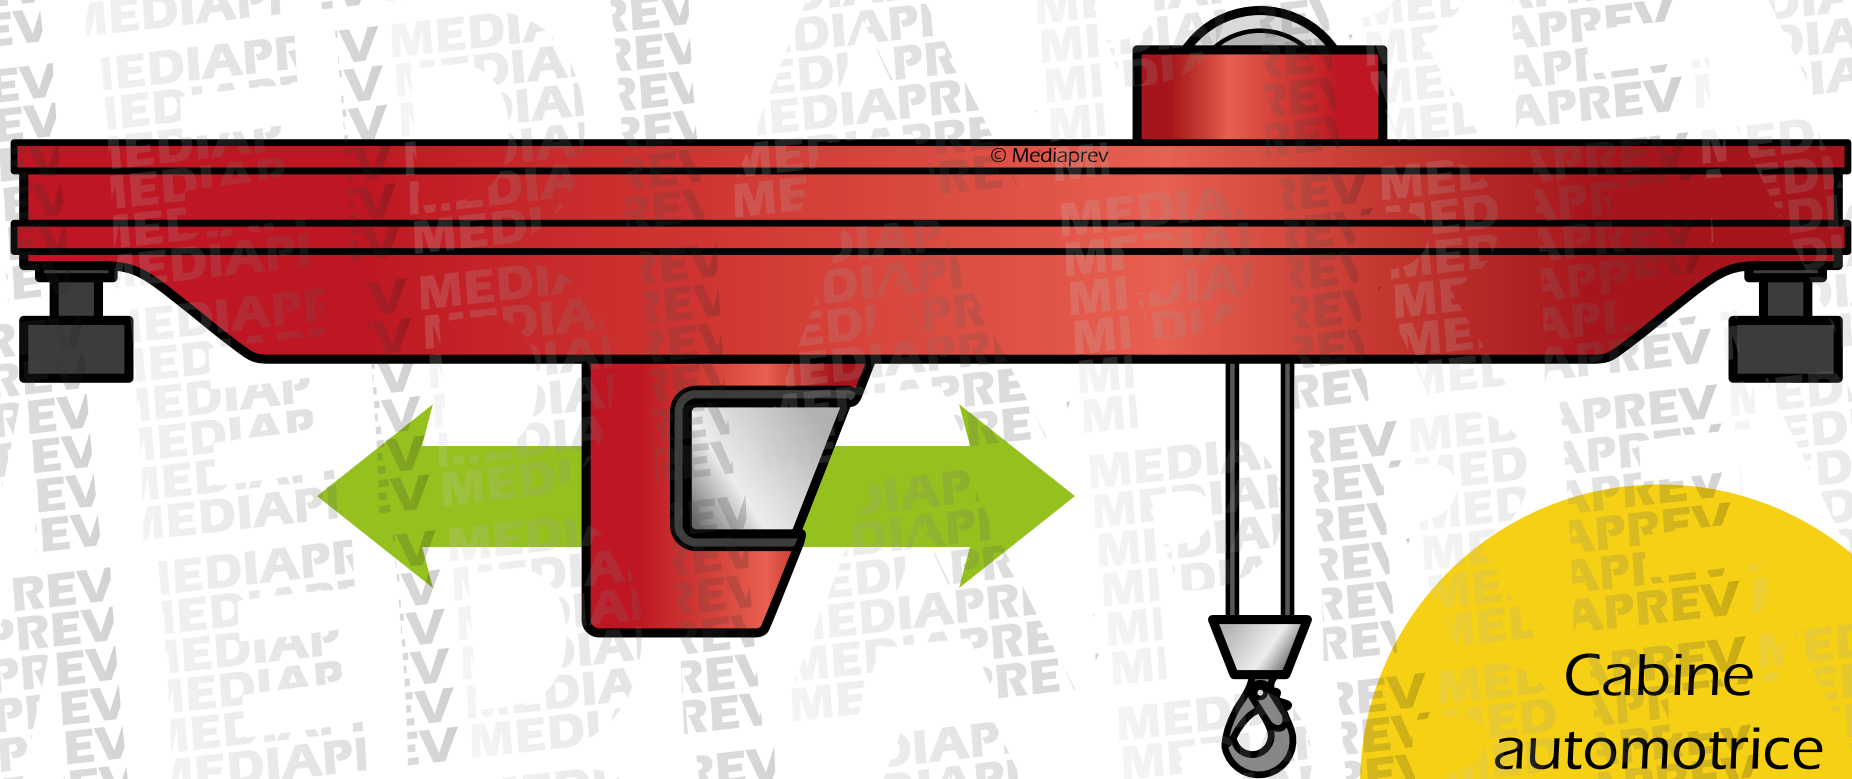

Cabine
automotrice
indépendante
du chariot

COMMANDE AU SOL

COMMANDE AU SOL

Les commandes
au sol s'effectuent à
partir d'une **télécommande
filaire ou radio commandée**

(par voie hertziennne ou
rayonnement infrarouge,
signalé par un marquage
l'identifiant).

COMMANDE AU SOL


NOTE

Si un pont roulant dispose de plusieurs ports de commande sans fil, un seul devra être actif à la fois.

COMMANDE AU SOL

Télécommande
de **type 1**


Filaire

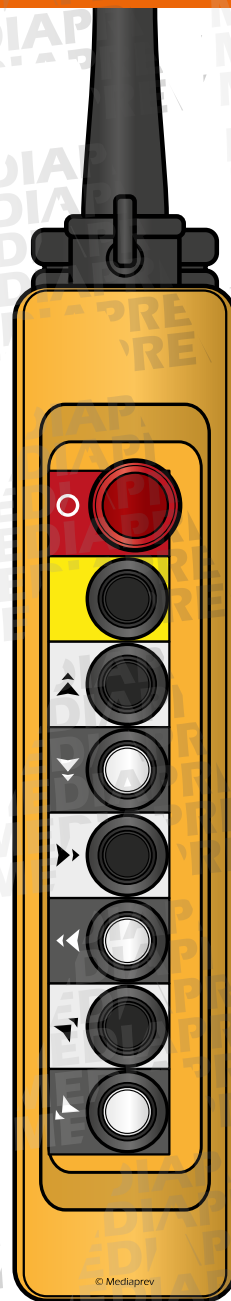

COMMANDE AU SOL

Télécommande
de **type 2**

Sans fil

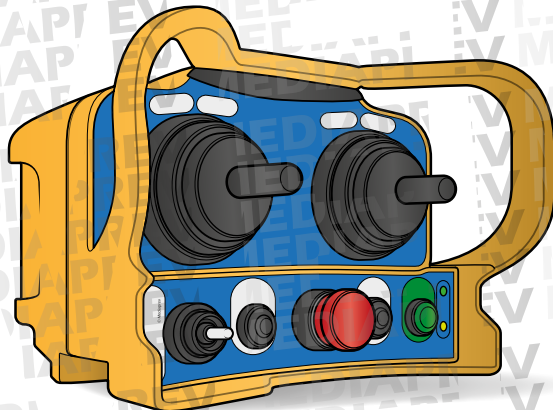

Montée lente

Montée rapide

Direction gauche lente

Direction gauche rapide

Translation lente AV

Translation rapide AV

Marche/arrêt

Descente lente

Descente rapide

Direction droite lente

Direction droite rapide

Translation lente AR


Translation rapide AR

Arrêt d'urgence




LES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS


Pont bipoutre

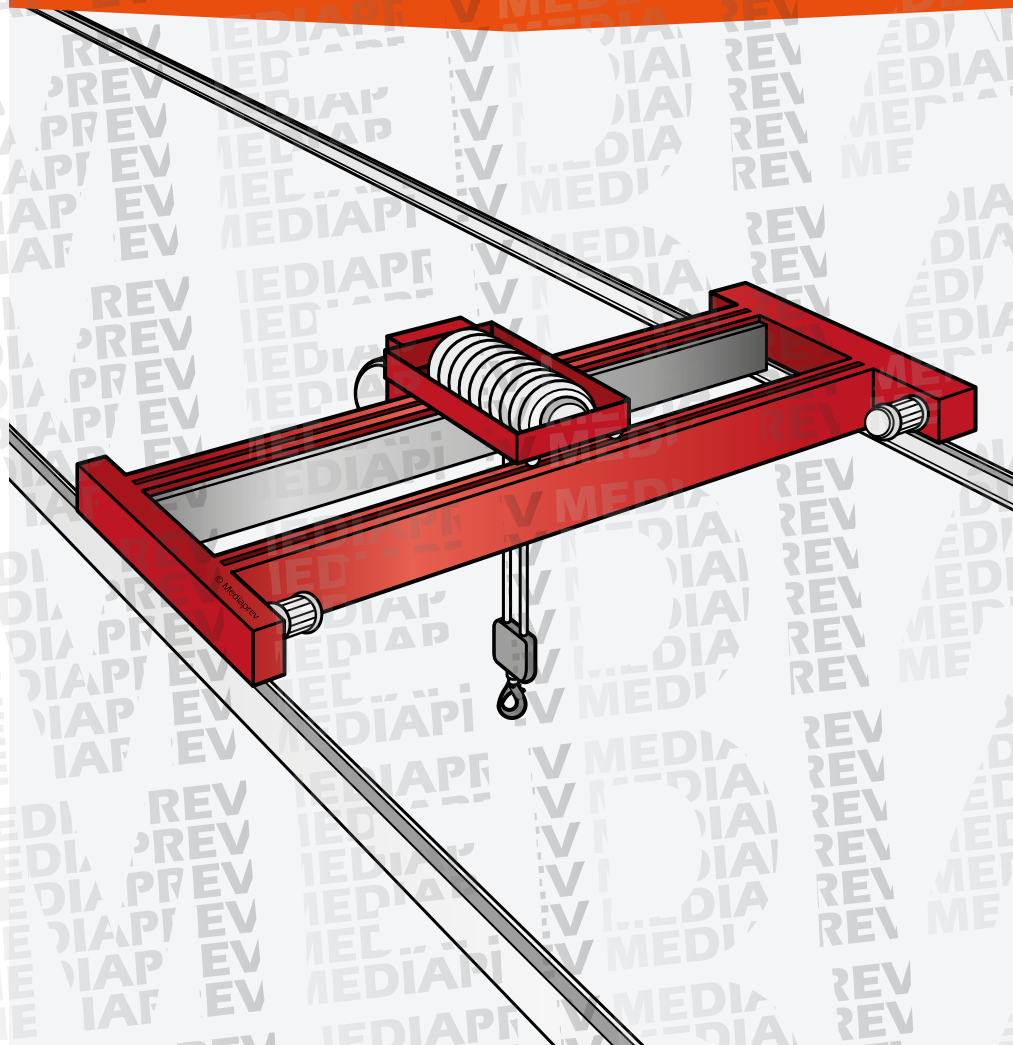


Pont bipoutre

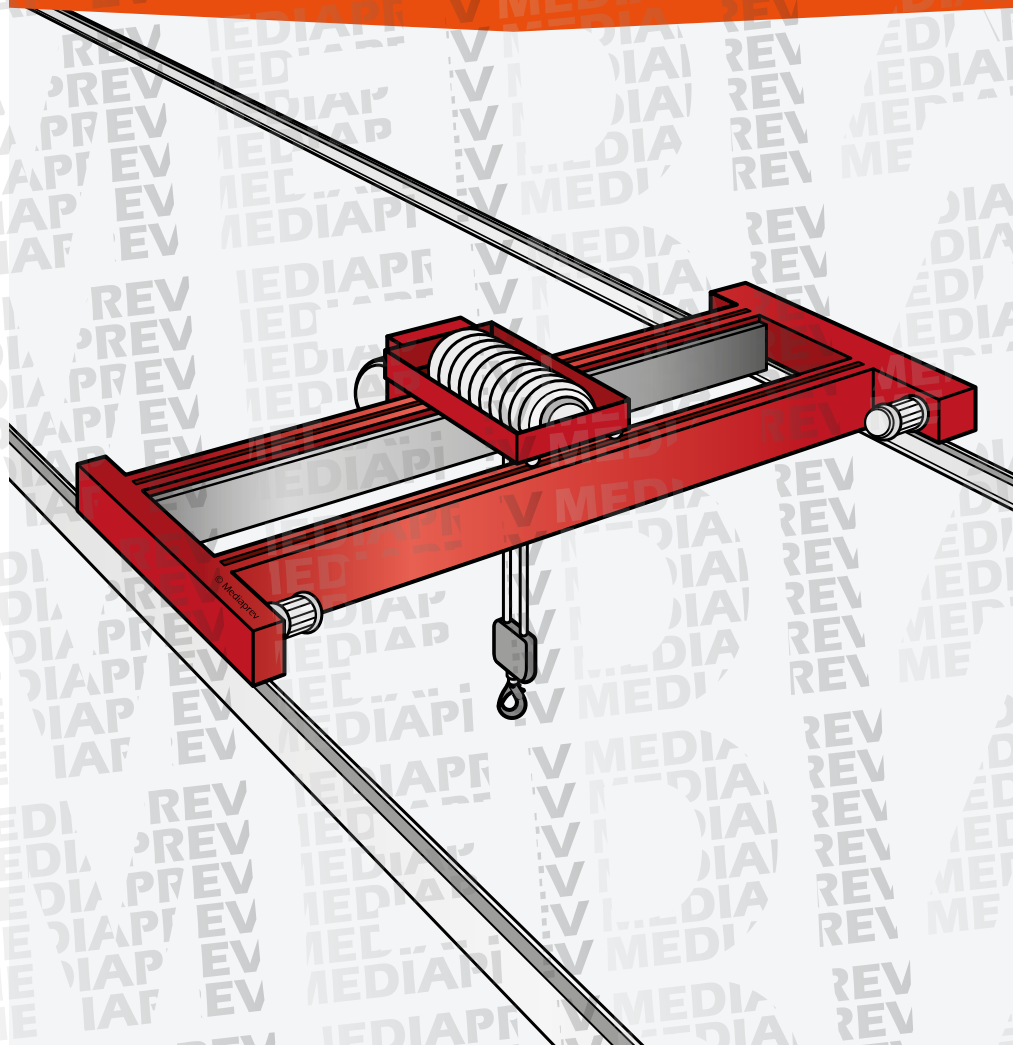


Pont monopoutre

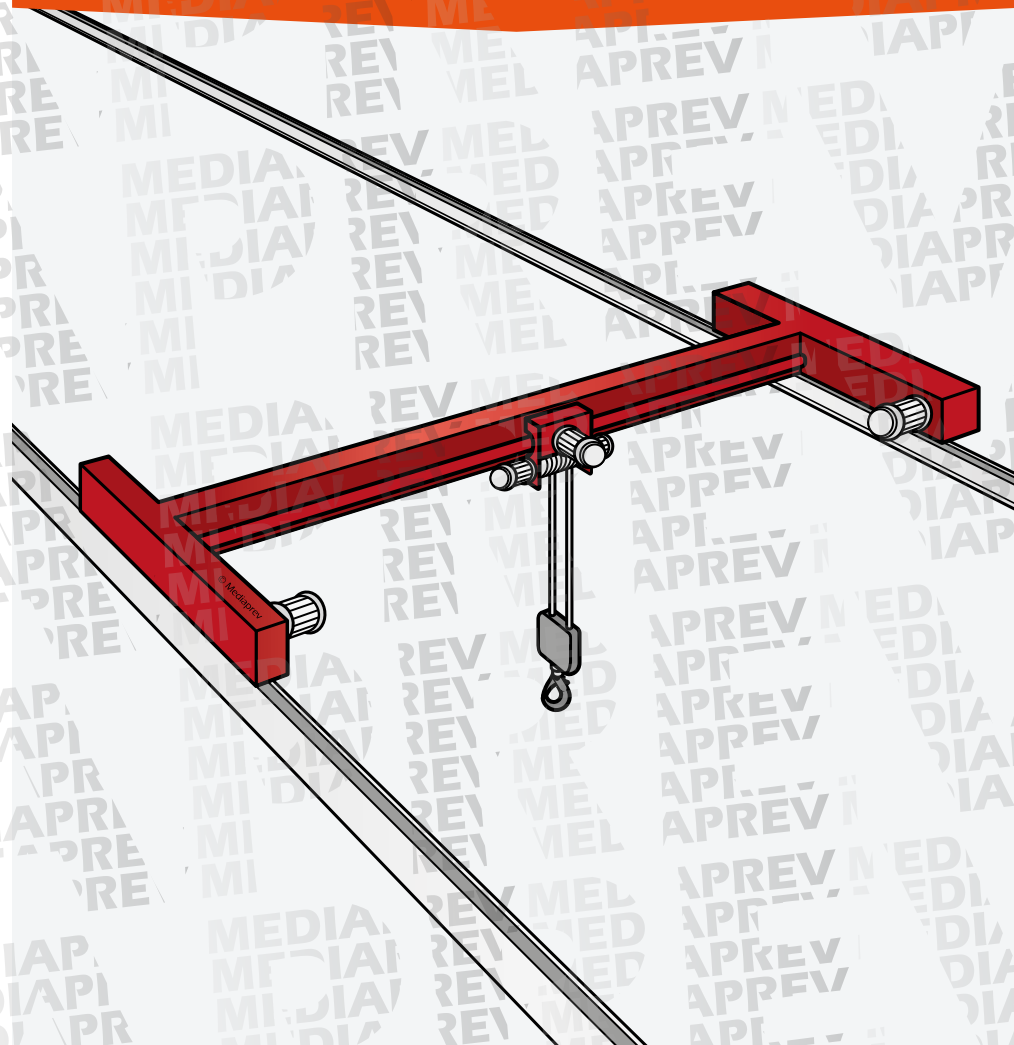


Portique bipoutre

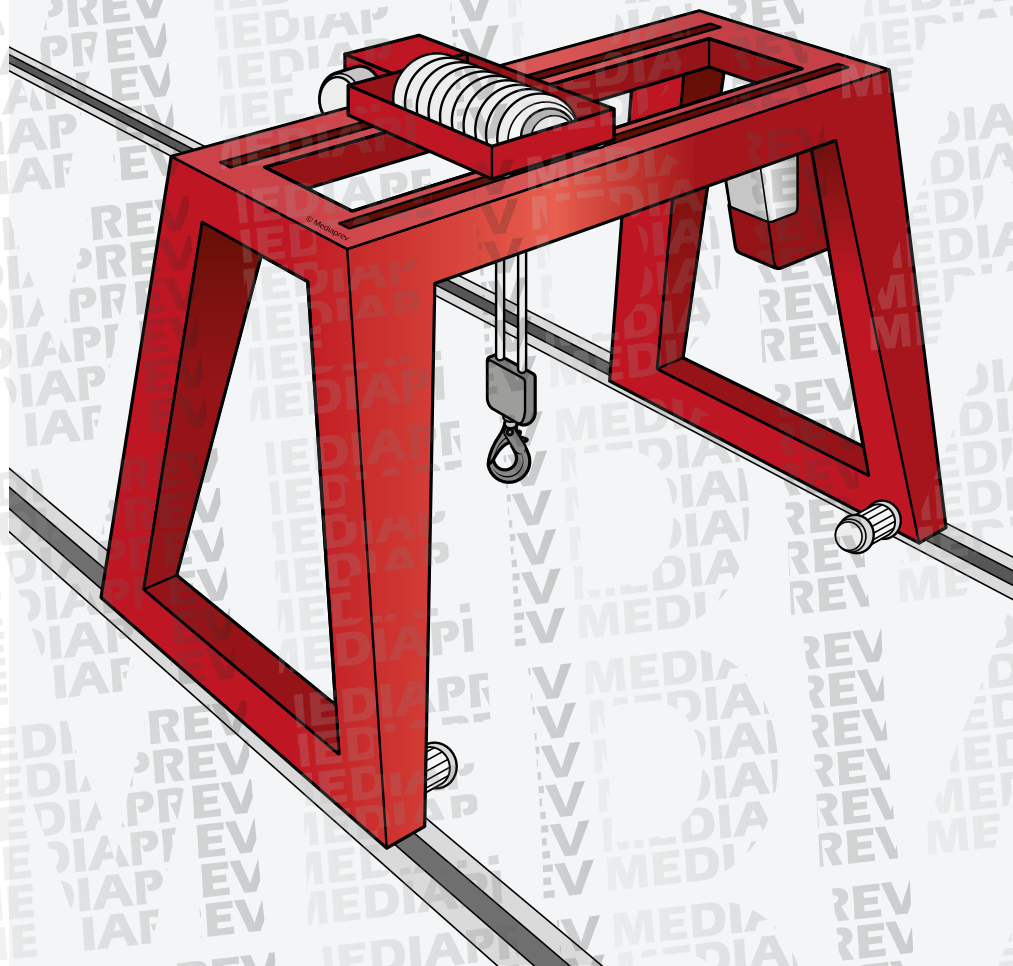


Portique bipoutre

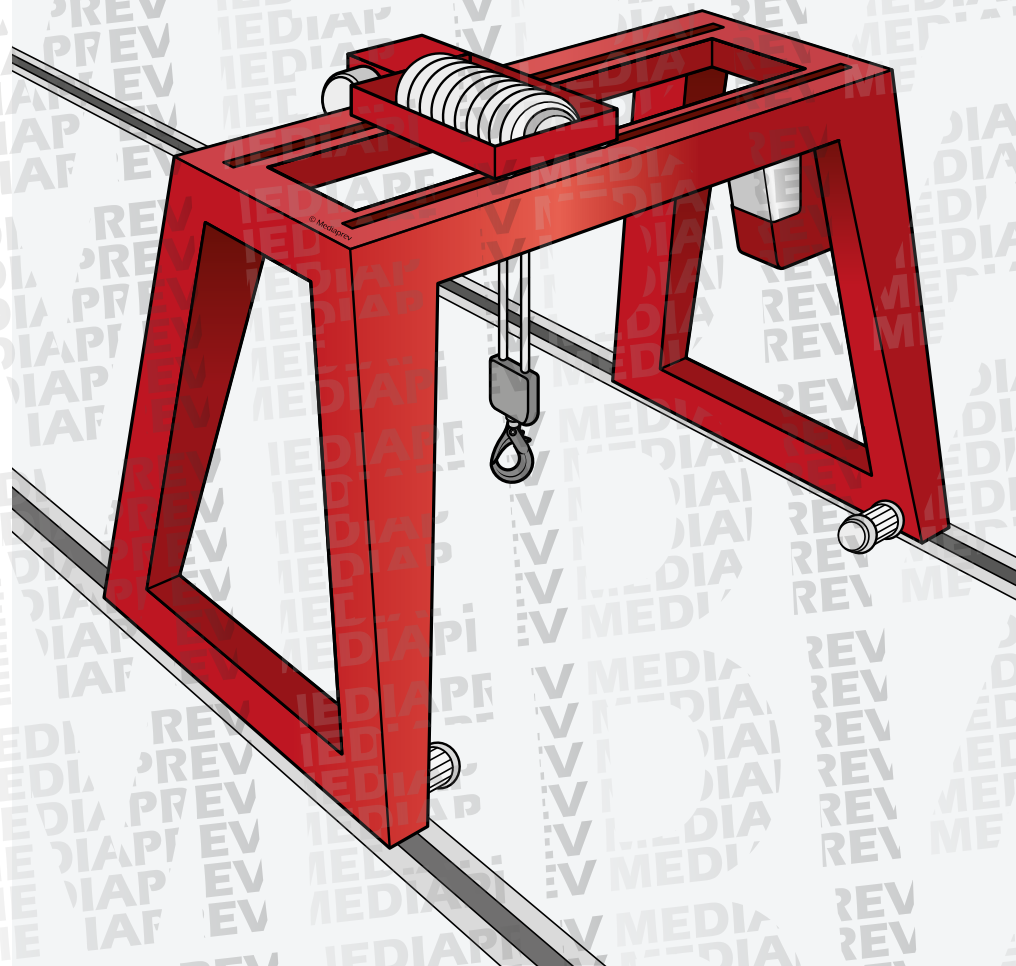


Portique monopoutre

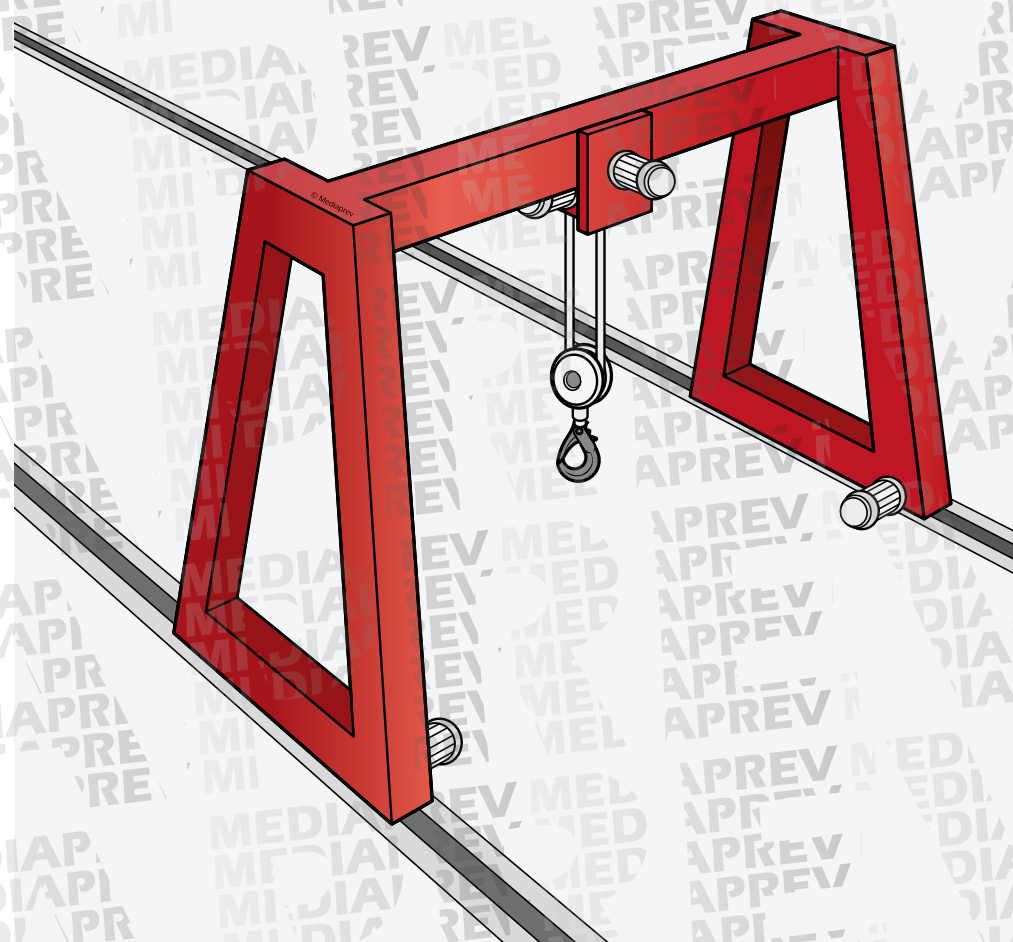


Semi portique bipoutre

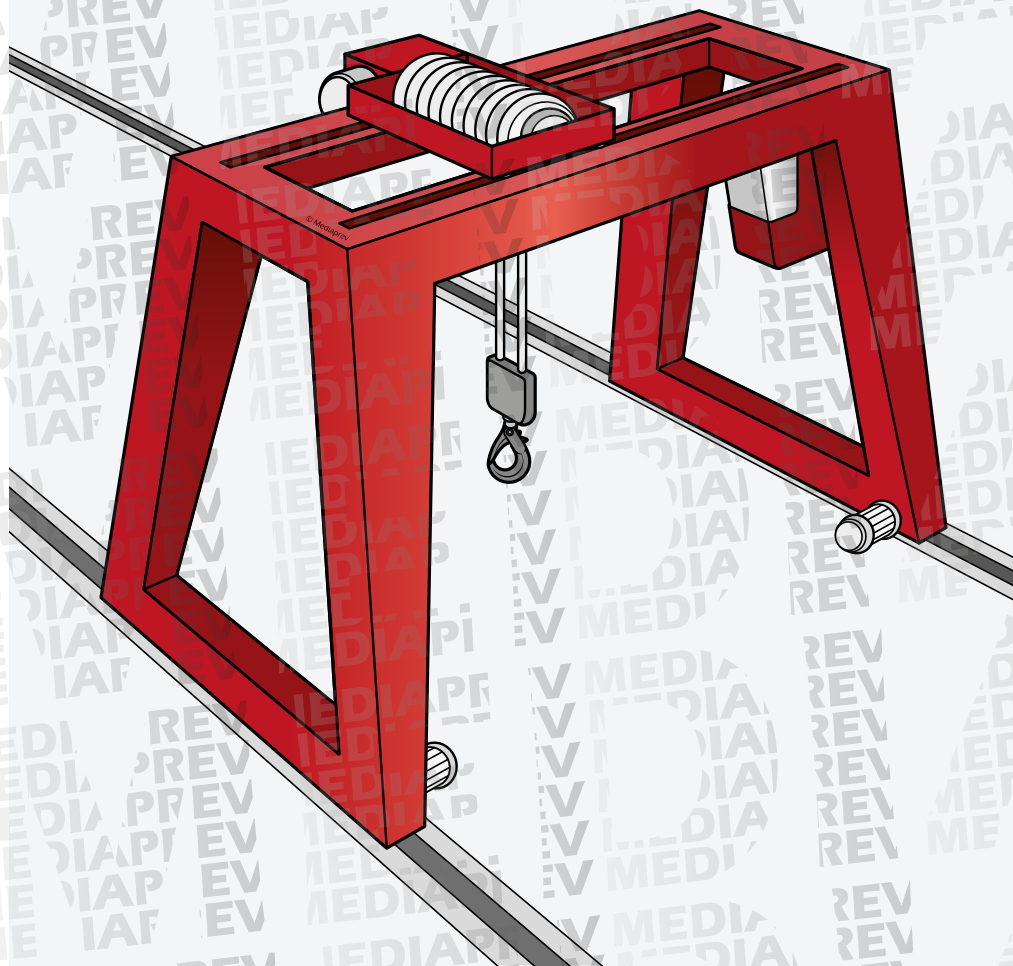


Semi portique bipoutre

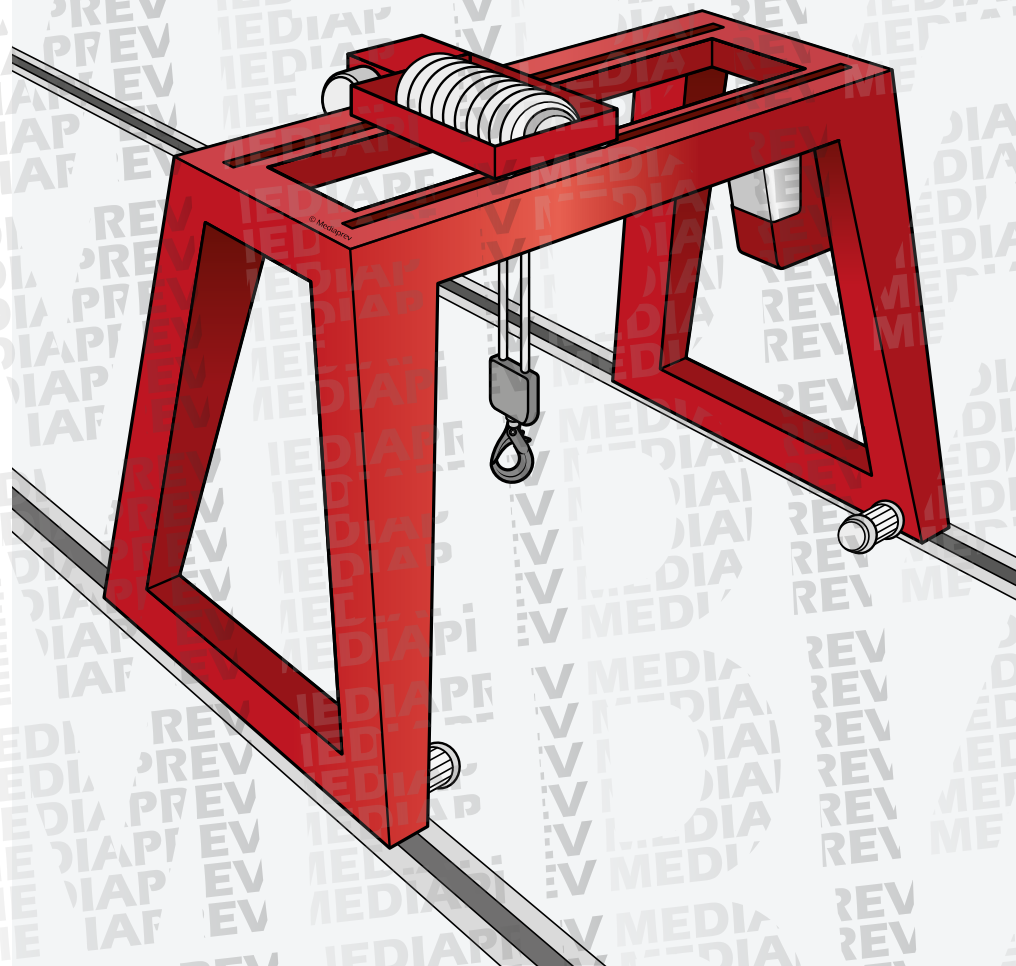

Semi portique monopoutre


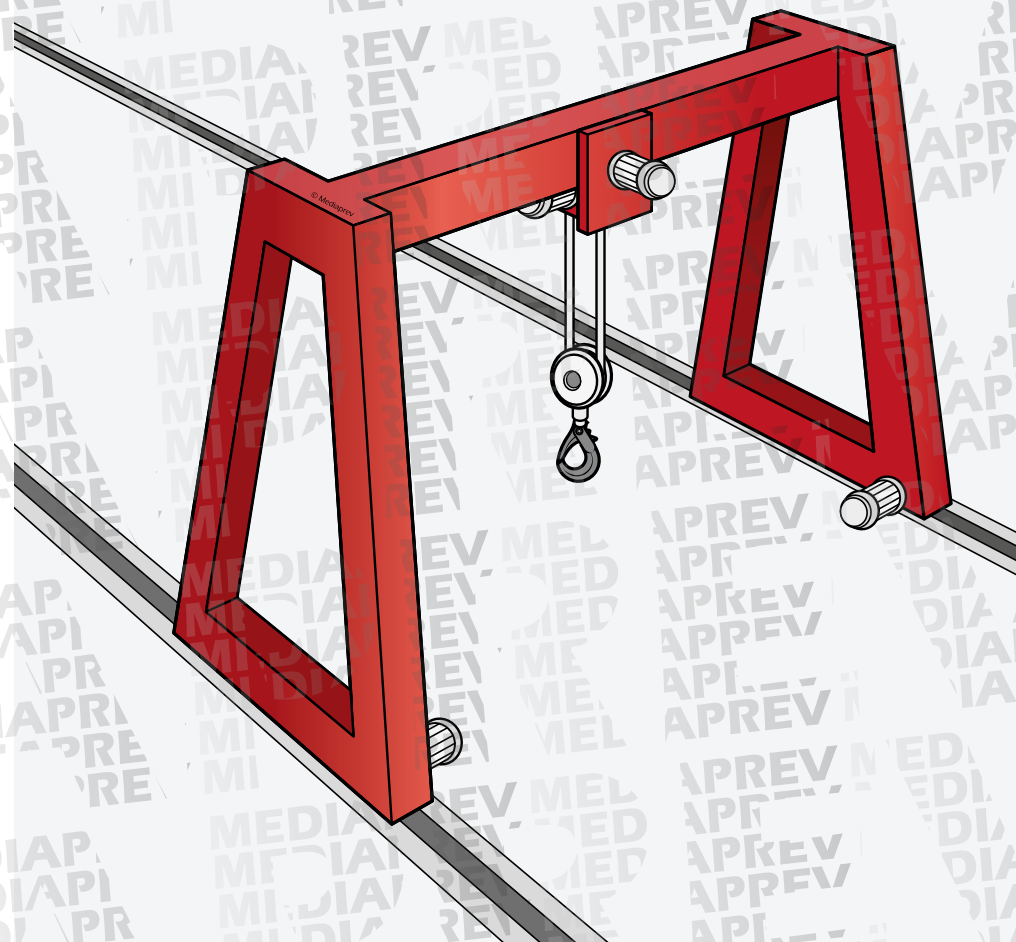


Poutre roulante suspendue

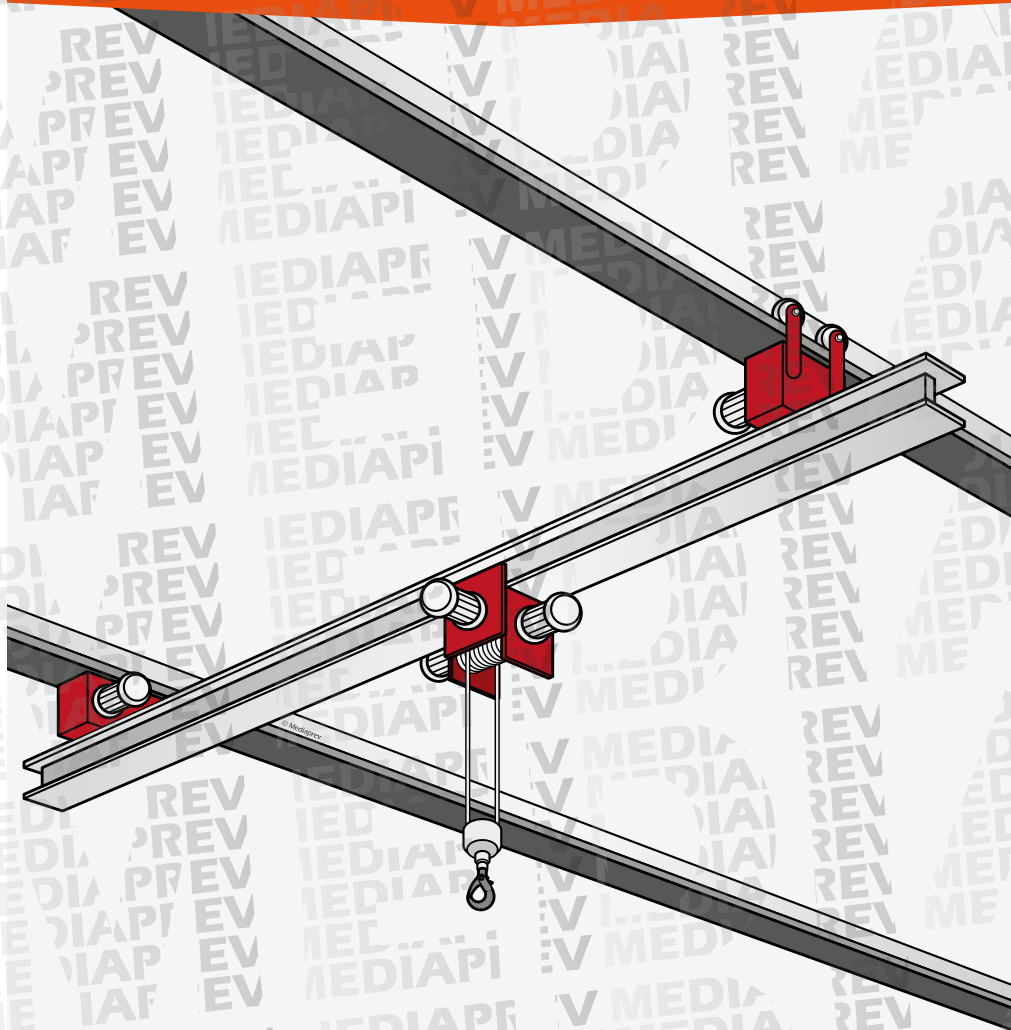

Poutre roulante suspendue

Des **avant-becs** (1 ou 2) peuvent équiper les semi-portiques et les portiques.

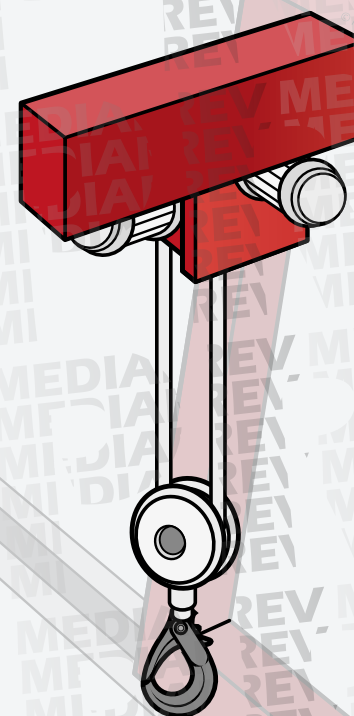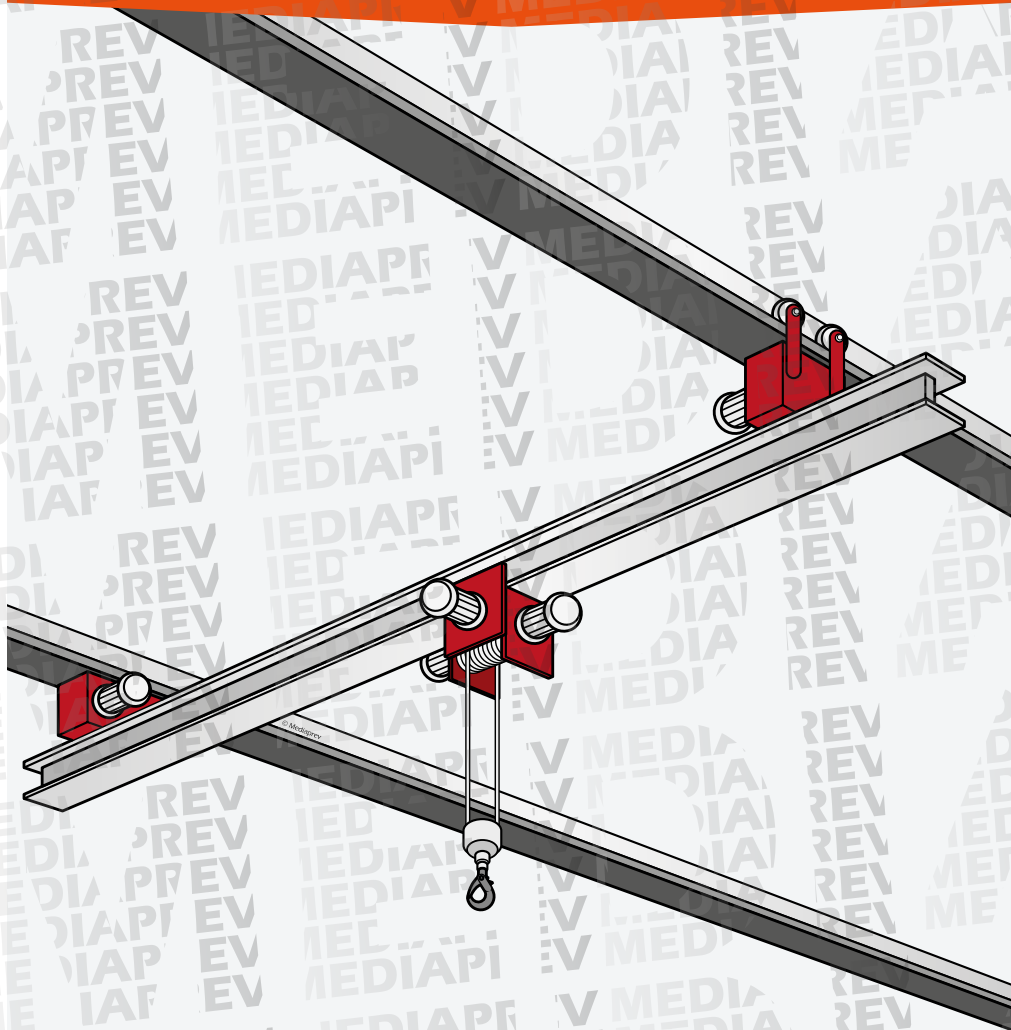

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Les **sommiers** sont les éléments transversaux assemblés avec la ou les poutres principales, qui reposent sur les chemins de roulement par l'intermédiaire de galets ou de boggies.

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Les **sommiers** sont les éléments transversaux assemblés avec la ou les poutres principales, qui reposent sur les chemins de roulement par l'intermédiaire de galets ou de boggies.

Les **poutres principales** supportent le mécanisme de levage et peuvent être renforcées par une poutre de rive.

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Les **sommiers** sont les éléments transversaux assemblés avec la ou les poutres principales, qui reposent sur les chemins de roulement par l'intermédiaire de galets ou de boggies.

Les **poutres principales** supportent le mécanisme de levage et peuvent être renforcées par une poutre de rive.

Les **mécanismes de levage** sont appelés pallsan lorsque les éléments forment un ensemble complet, ou treuil de levage lorsque les éléments sont distincts.

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Composition
du mécanisme
de levage

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur

Composition
du mécanisme
de levage

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur

Frein avec éventuellement frein de sécurité

Composition
du mécanisme
de levage

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur

Frein avec éventuellement frein de sécurité

Réducteur

Composition
du mécanisme
de levage

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur


Frein avec éventuellement frein de sécurité

Réducteur

Tambour pour l'enroulement du câble de levage ou
noix ou pignon à chaîne pour l'entraînement du câble


Composition
du mécanisme
de levage

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

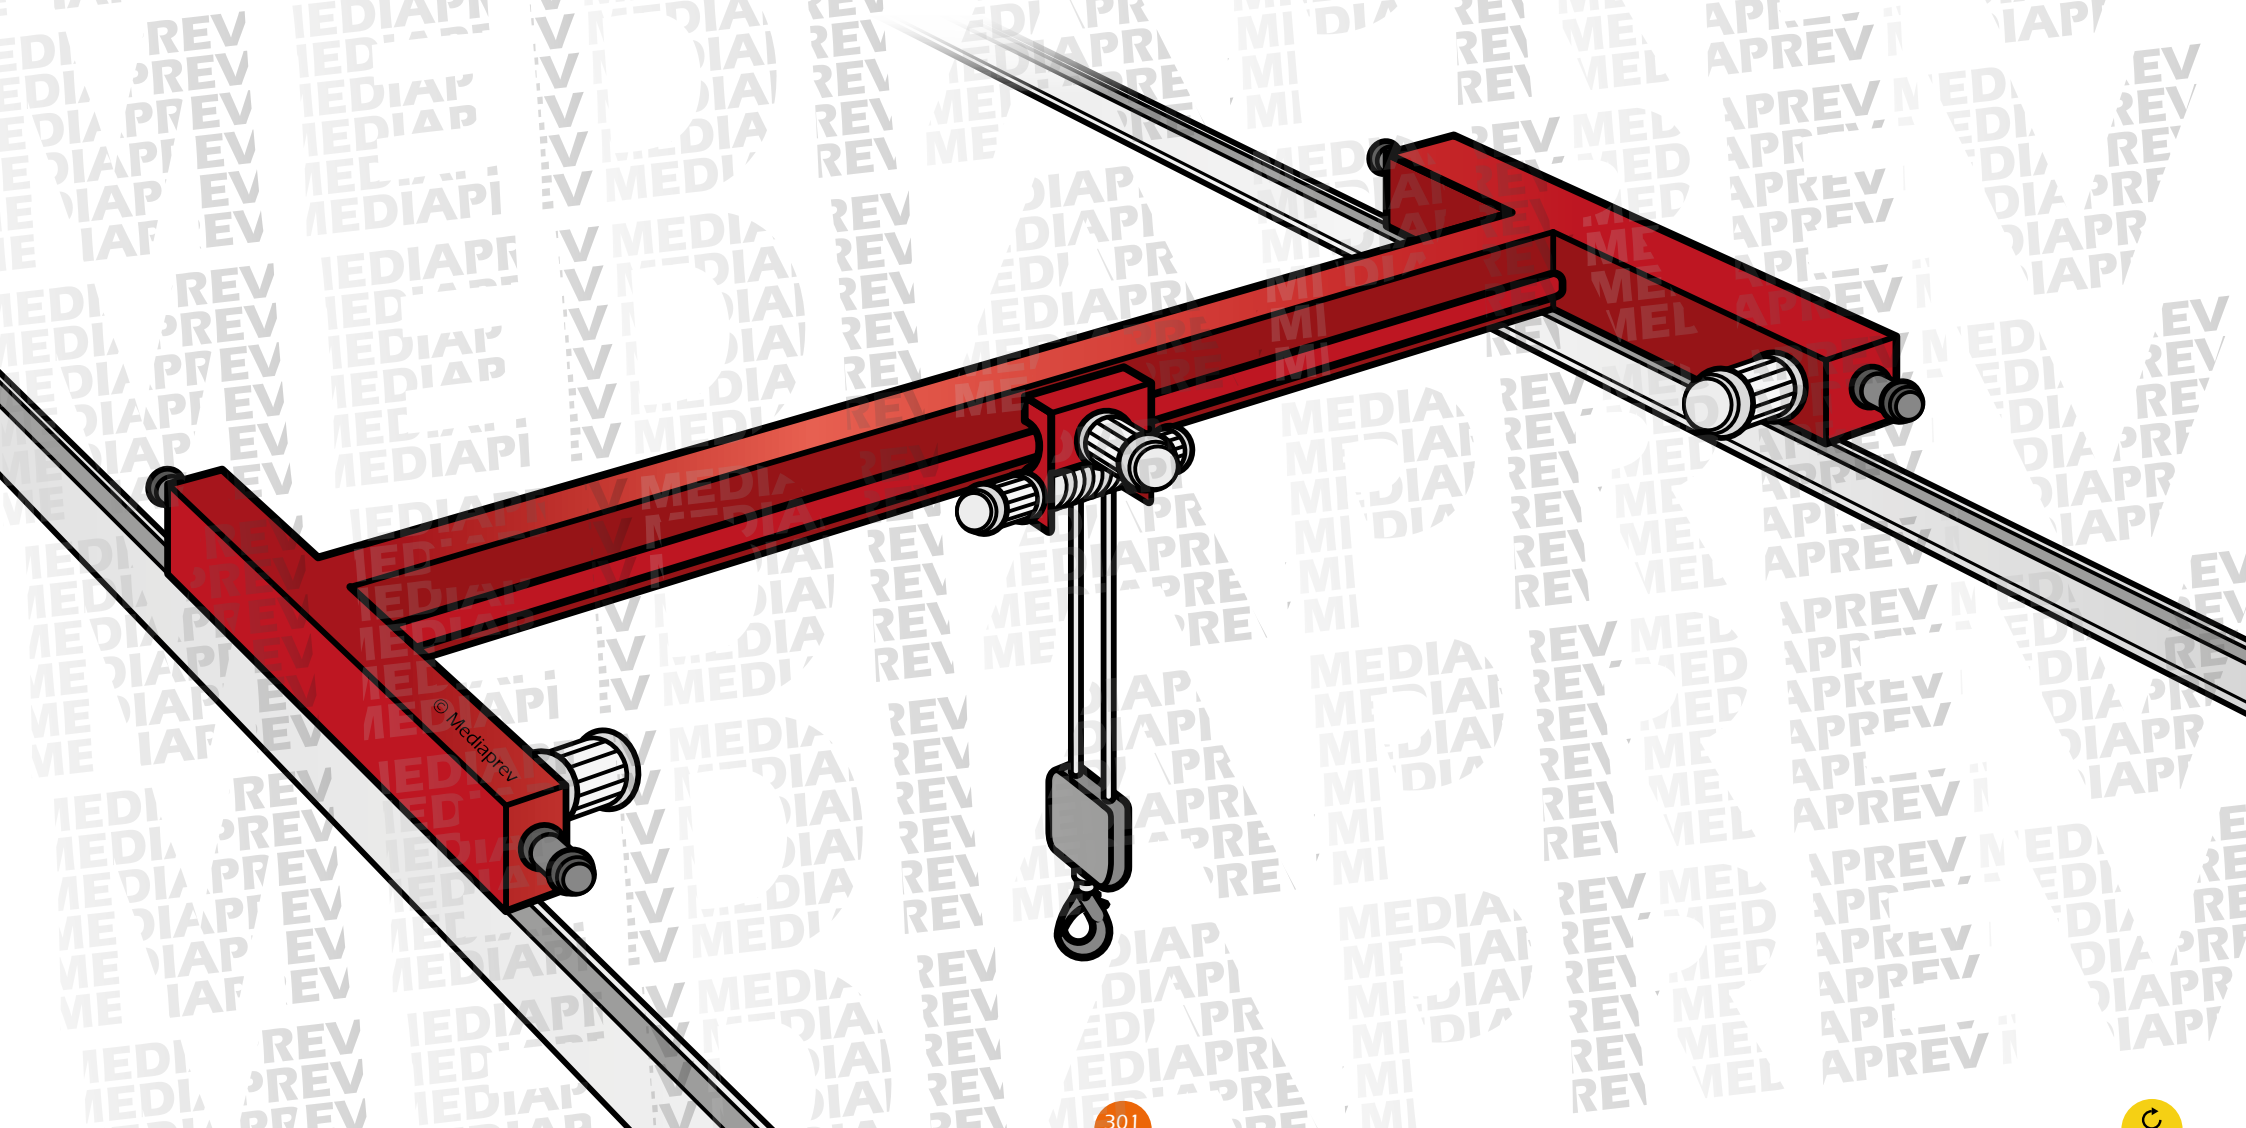

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES


Moteur de translation

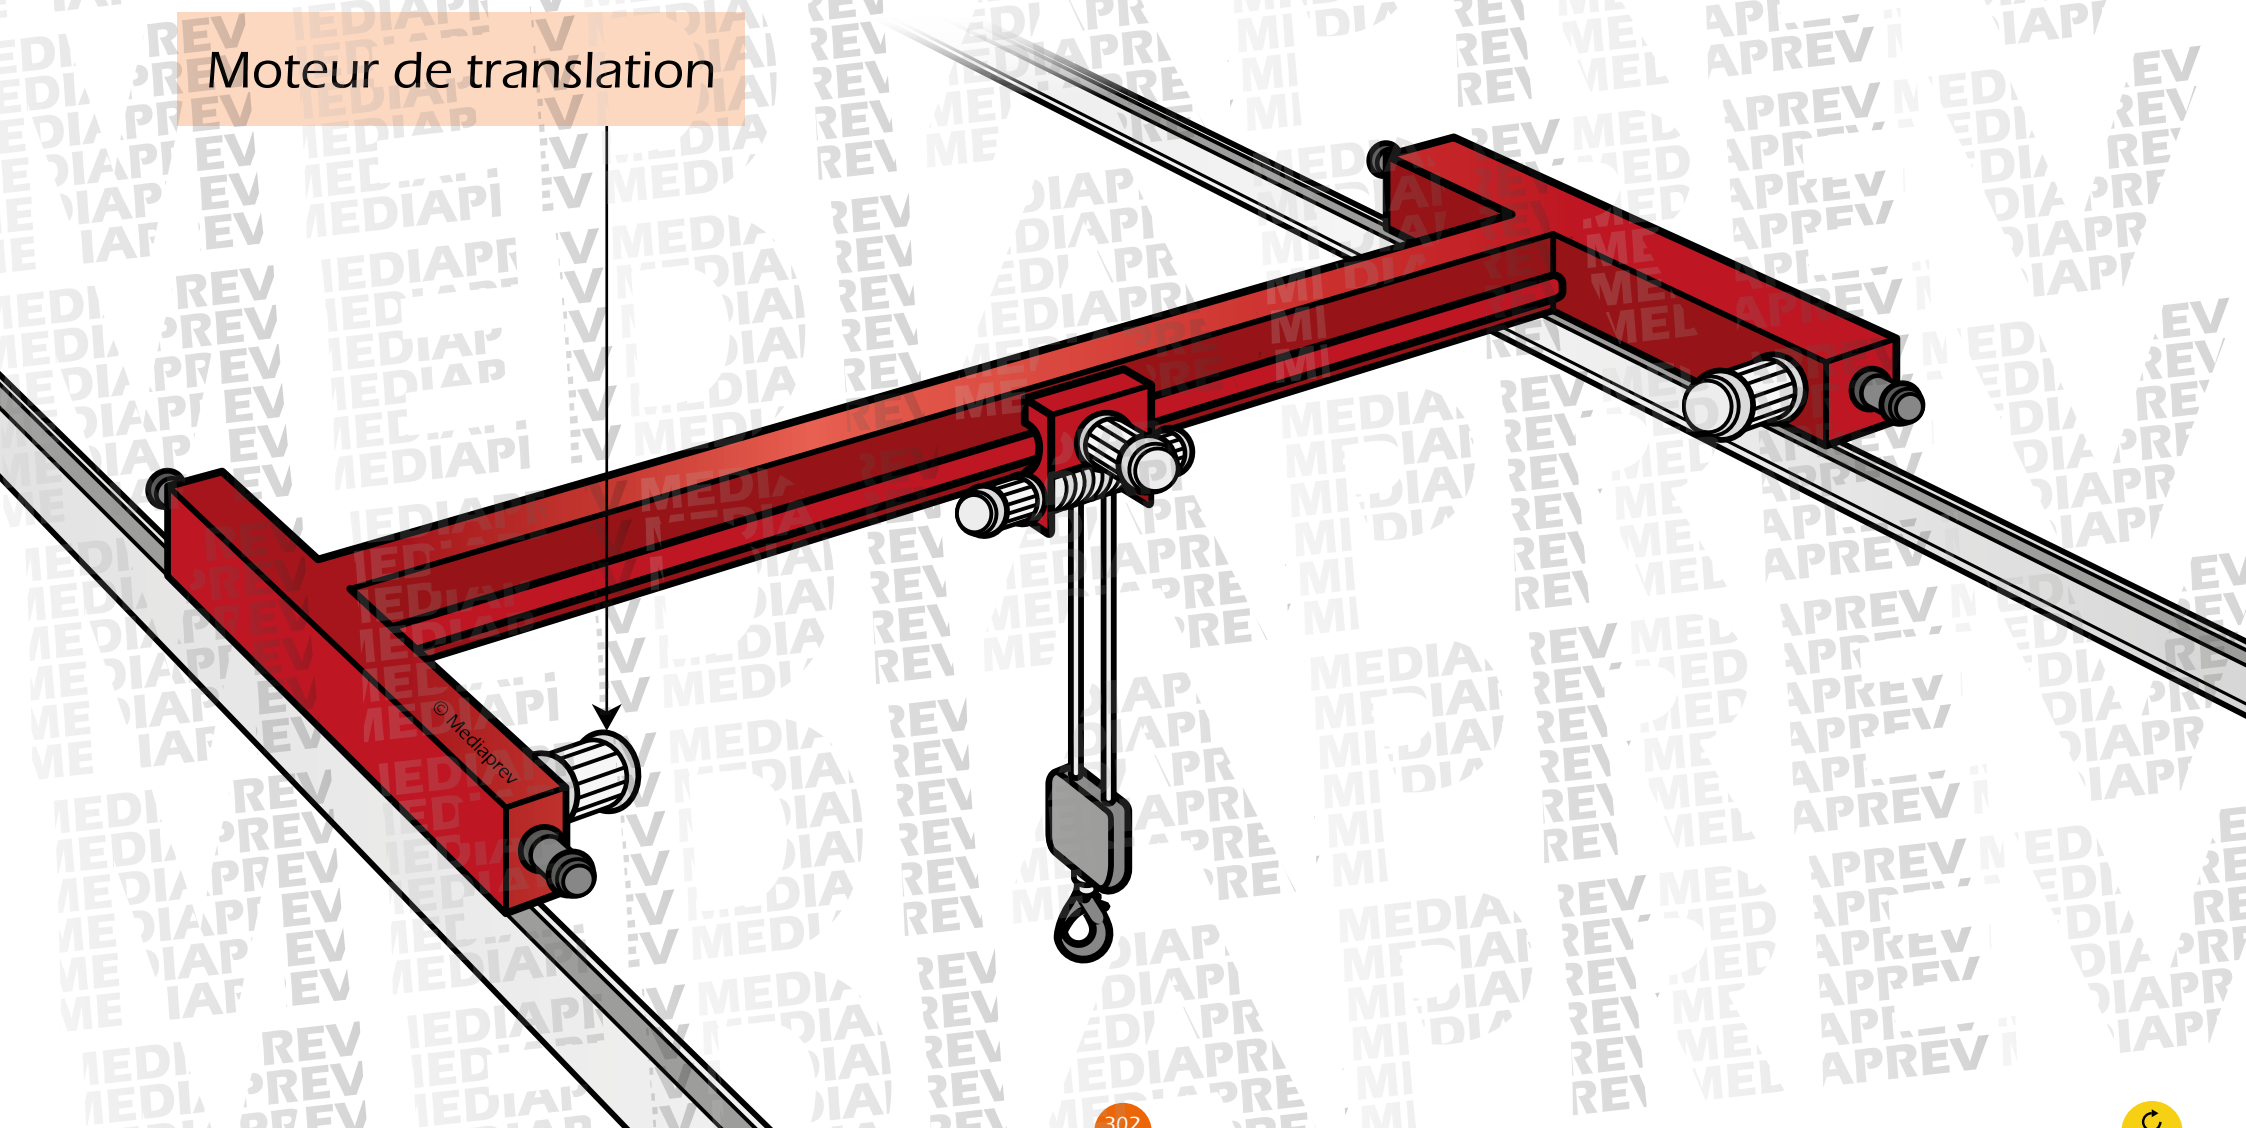

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation

Poutre principale

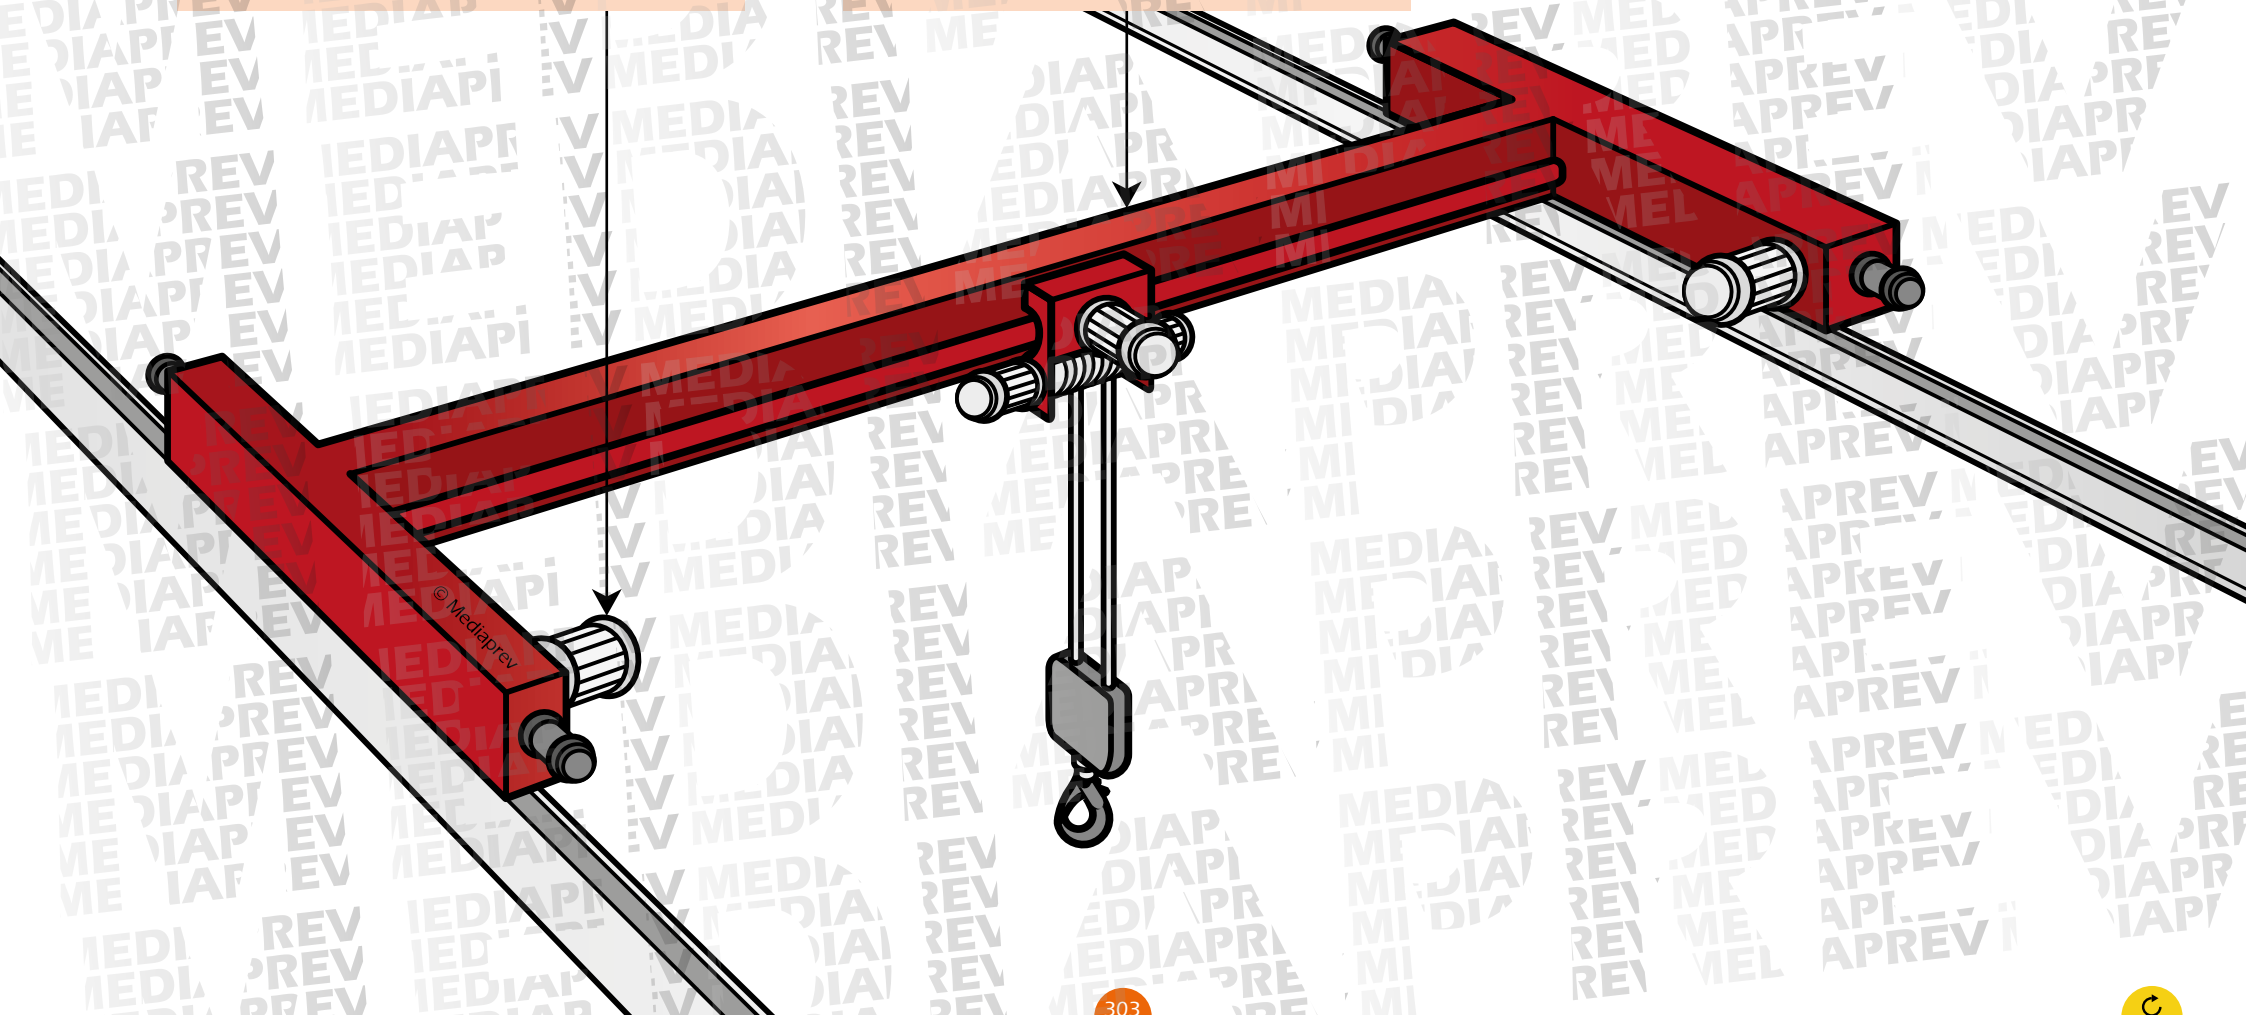


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation

Poutre principale

Sommier

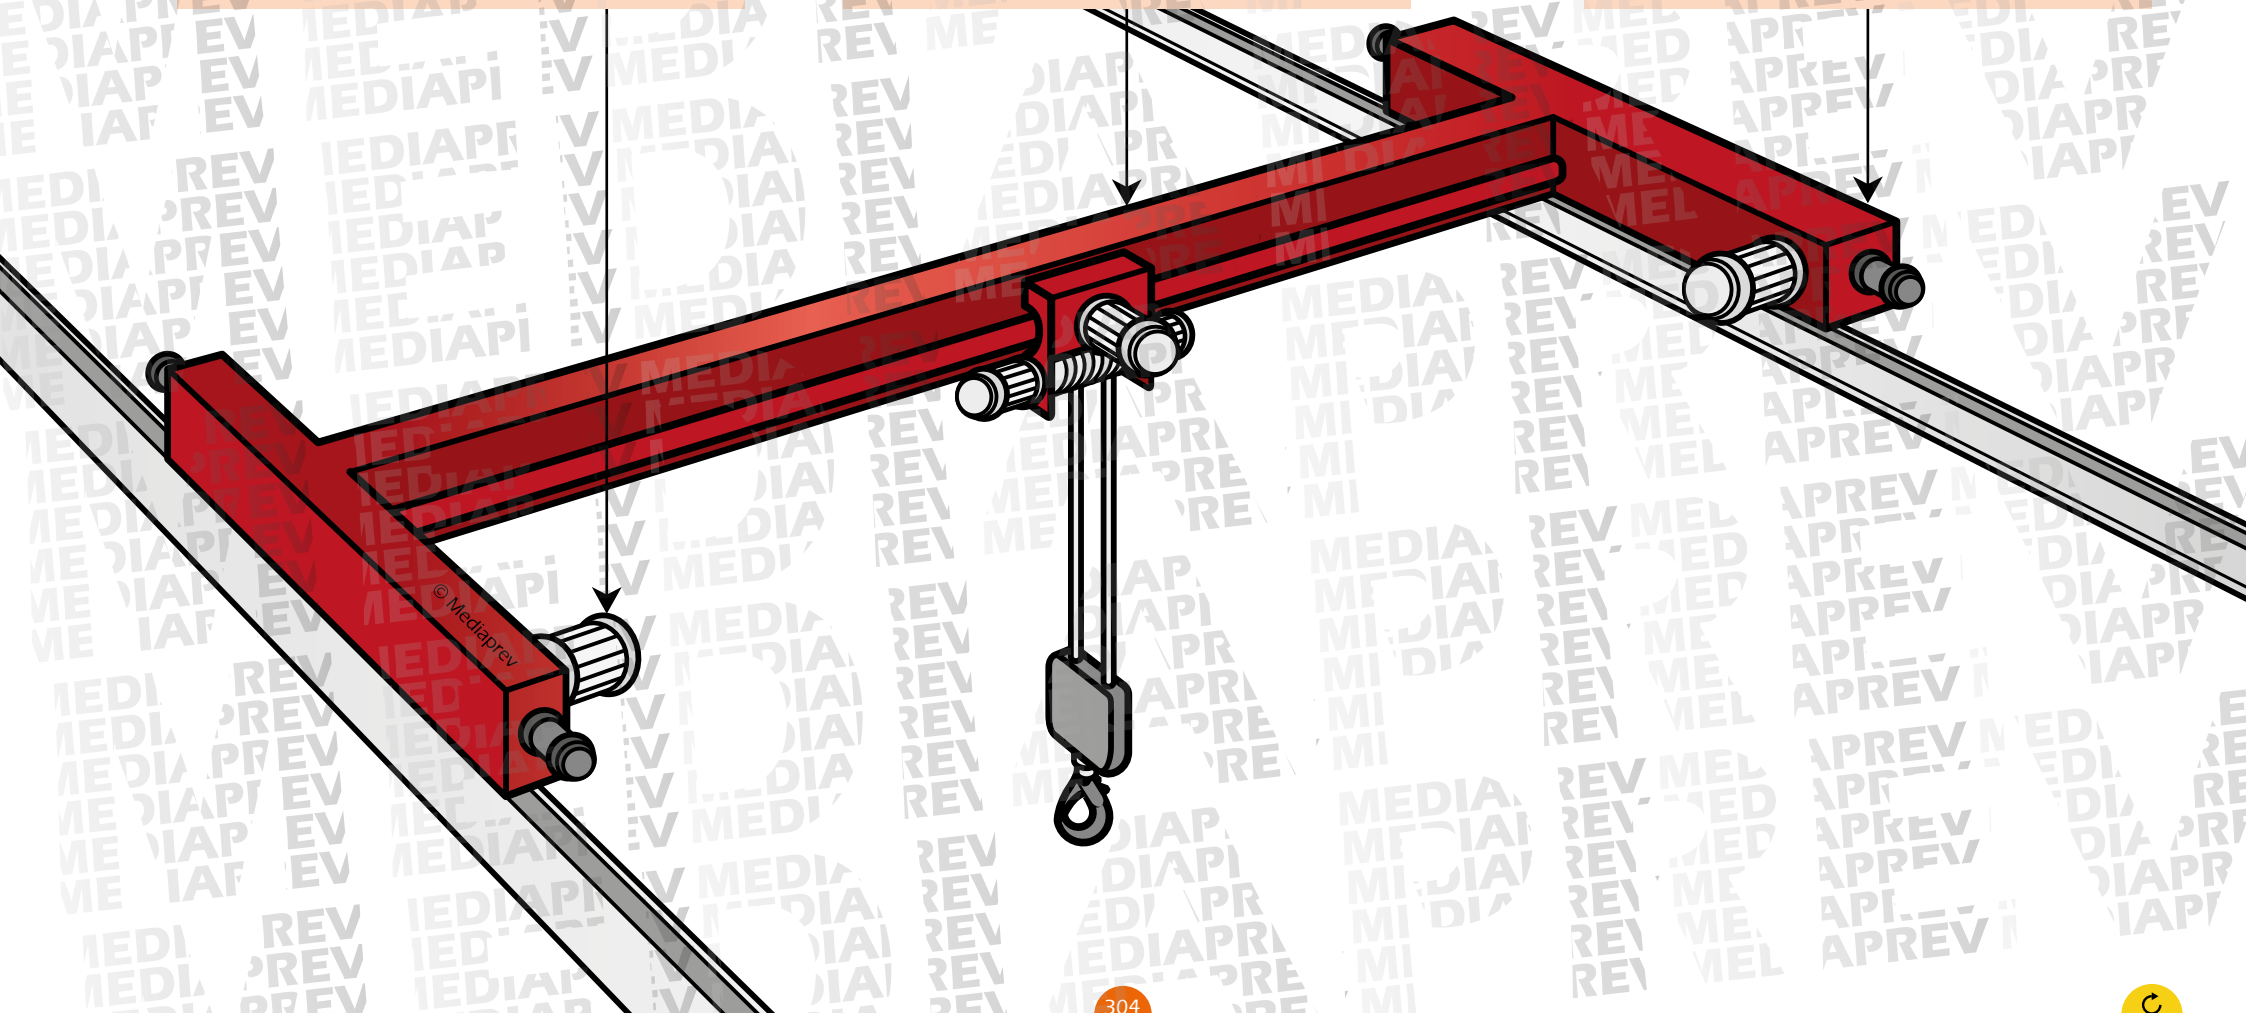


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation

Poutre principale

Sommier

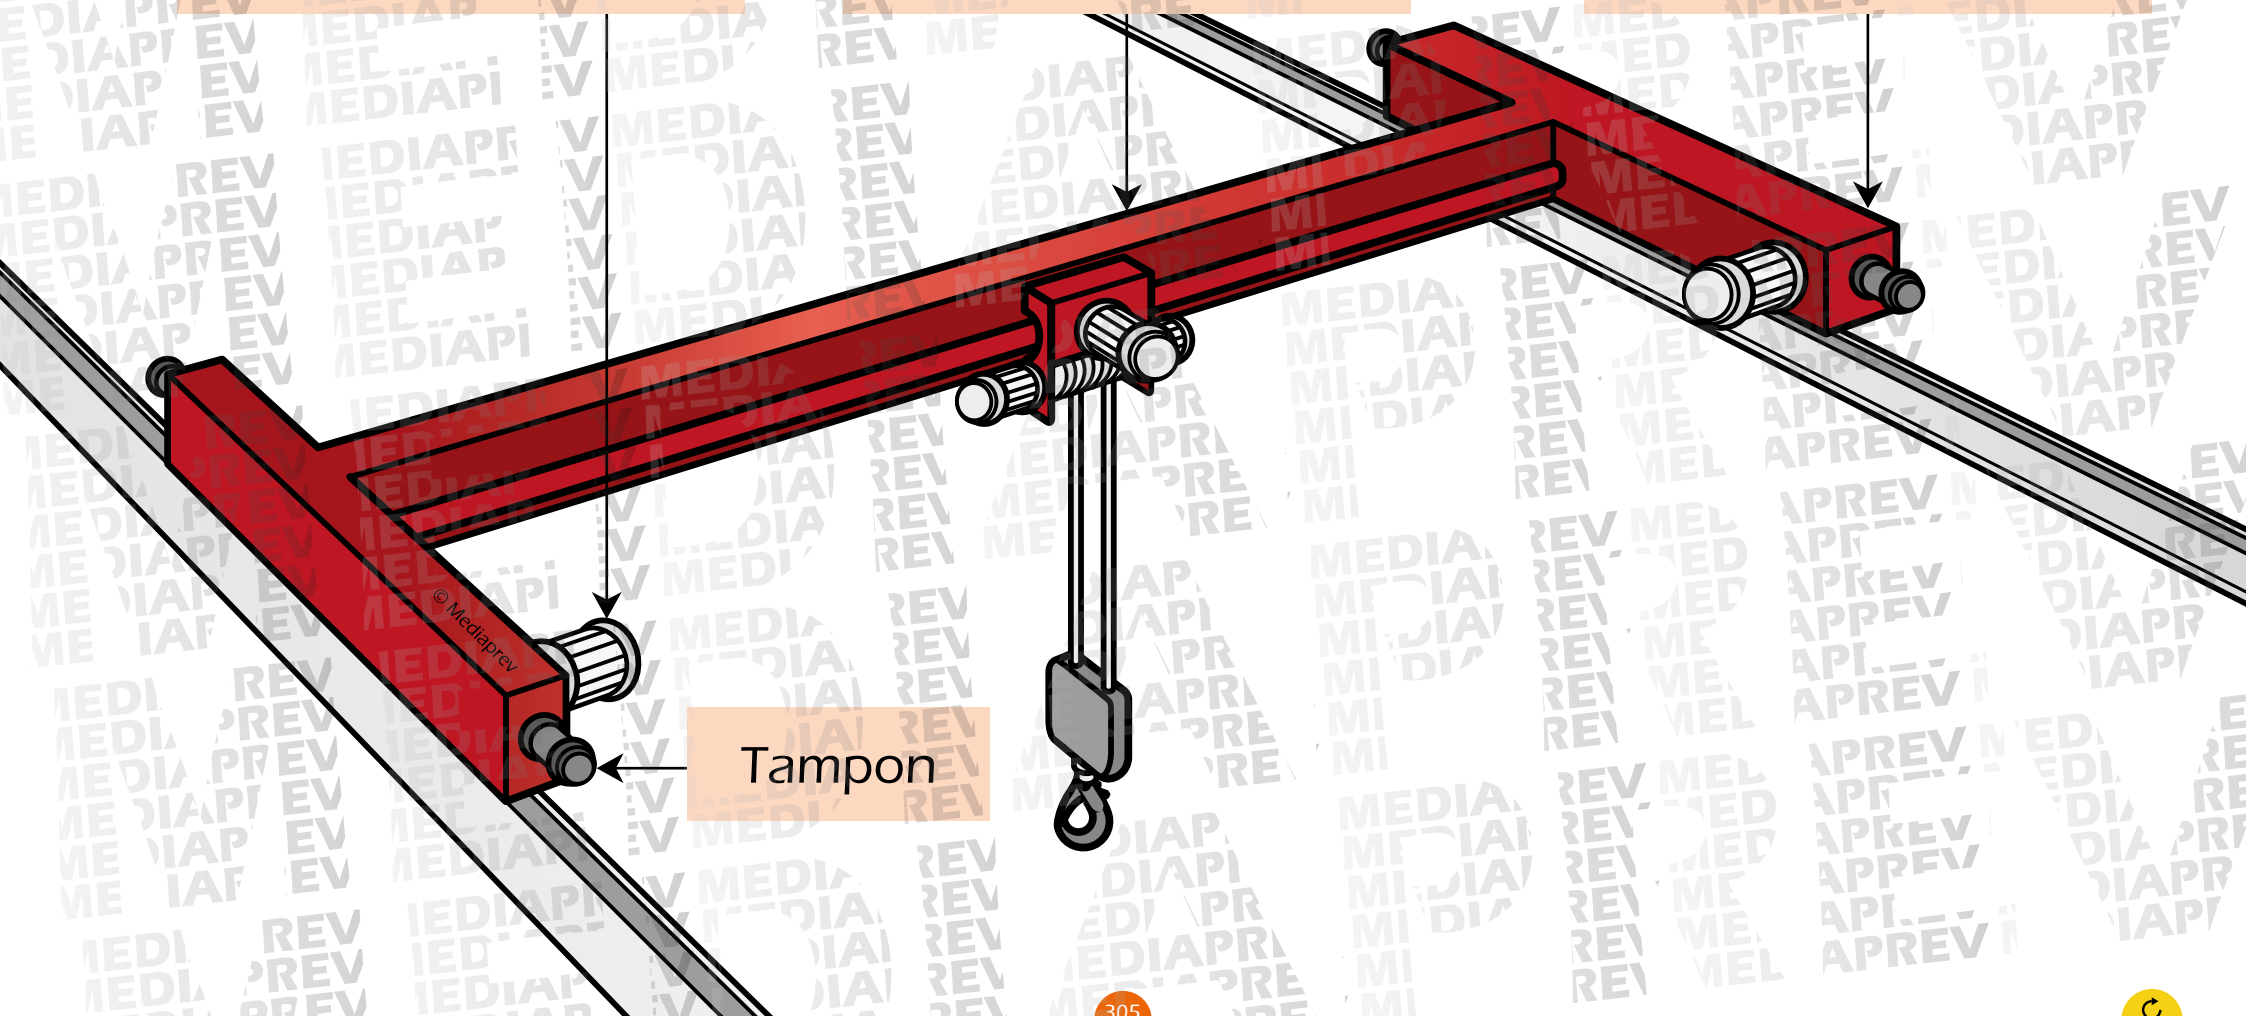


Tampon

IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation

Poutre principale

Sommier

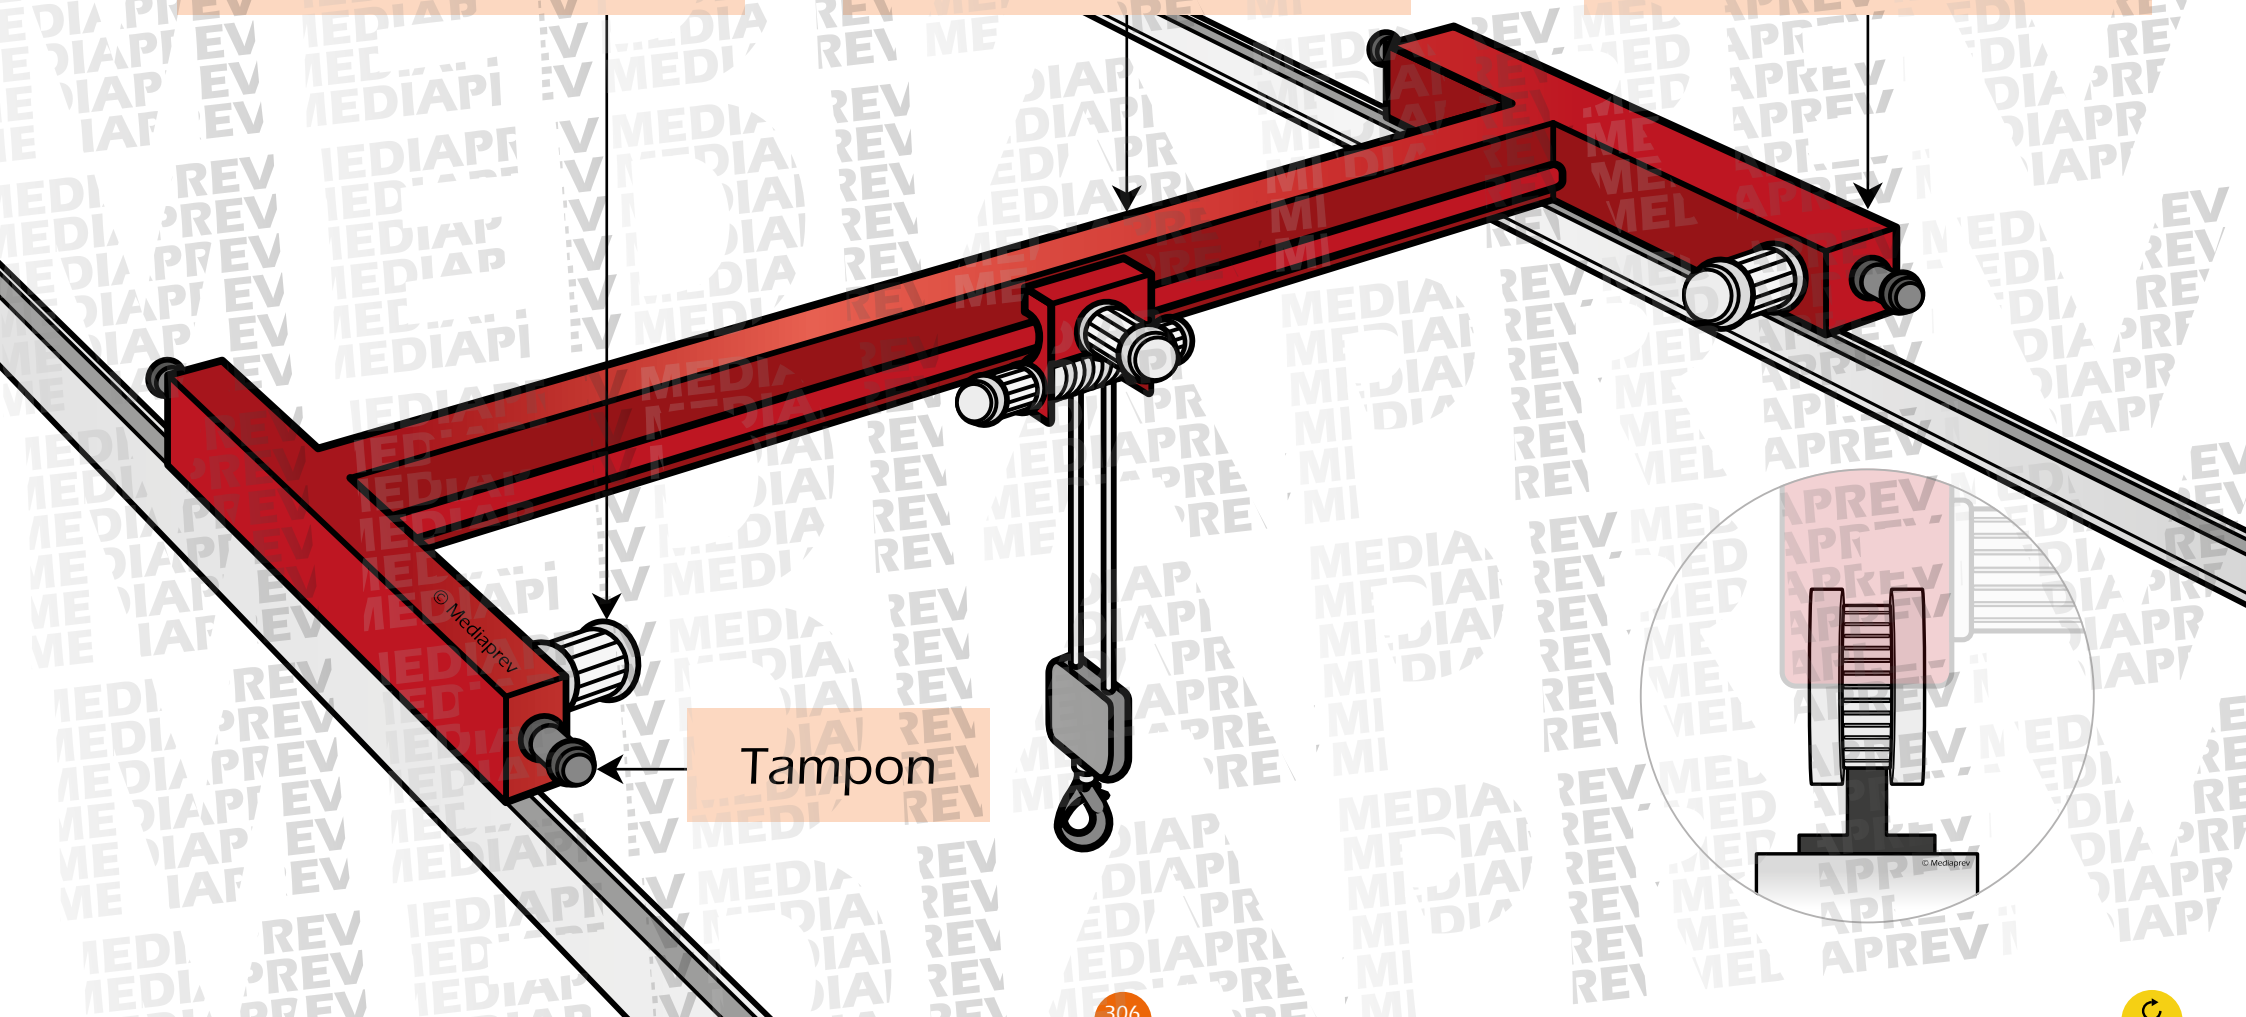


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation

Poutre principale

Sommier

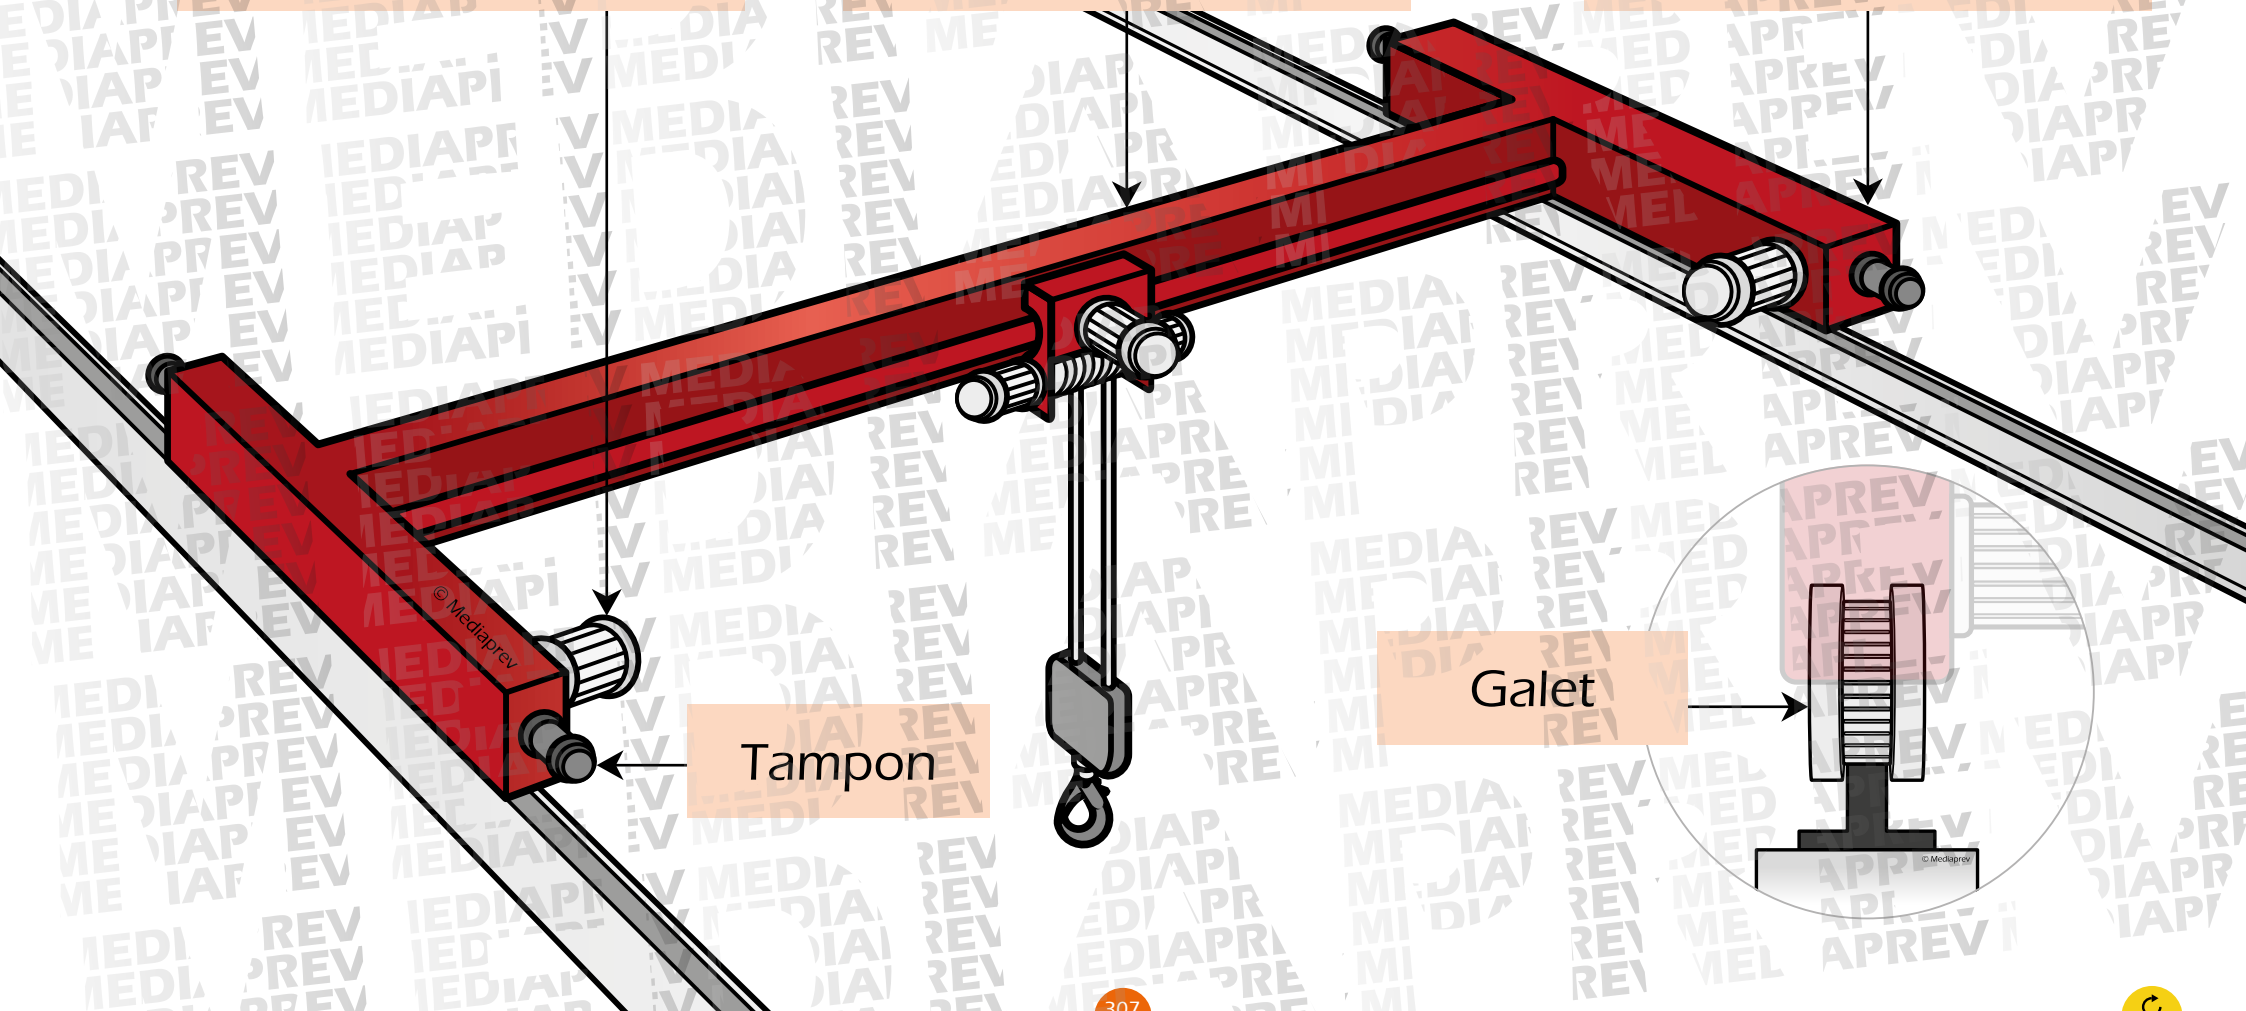


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Moteur de translation


Poutre principale

Sommier

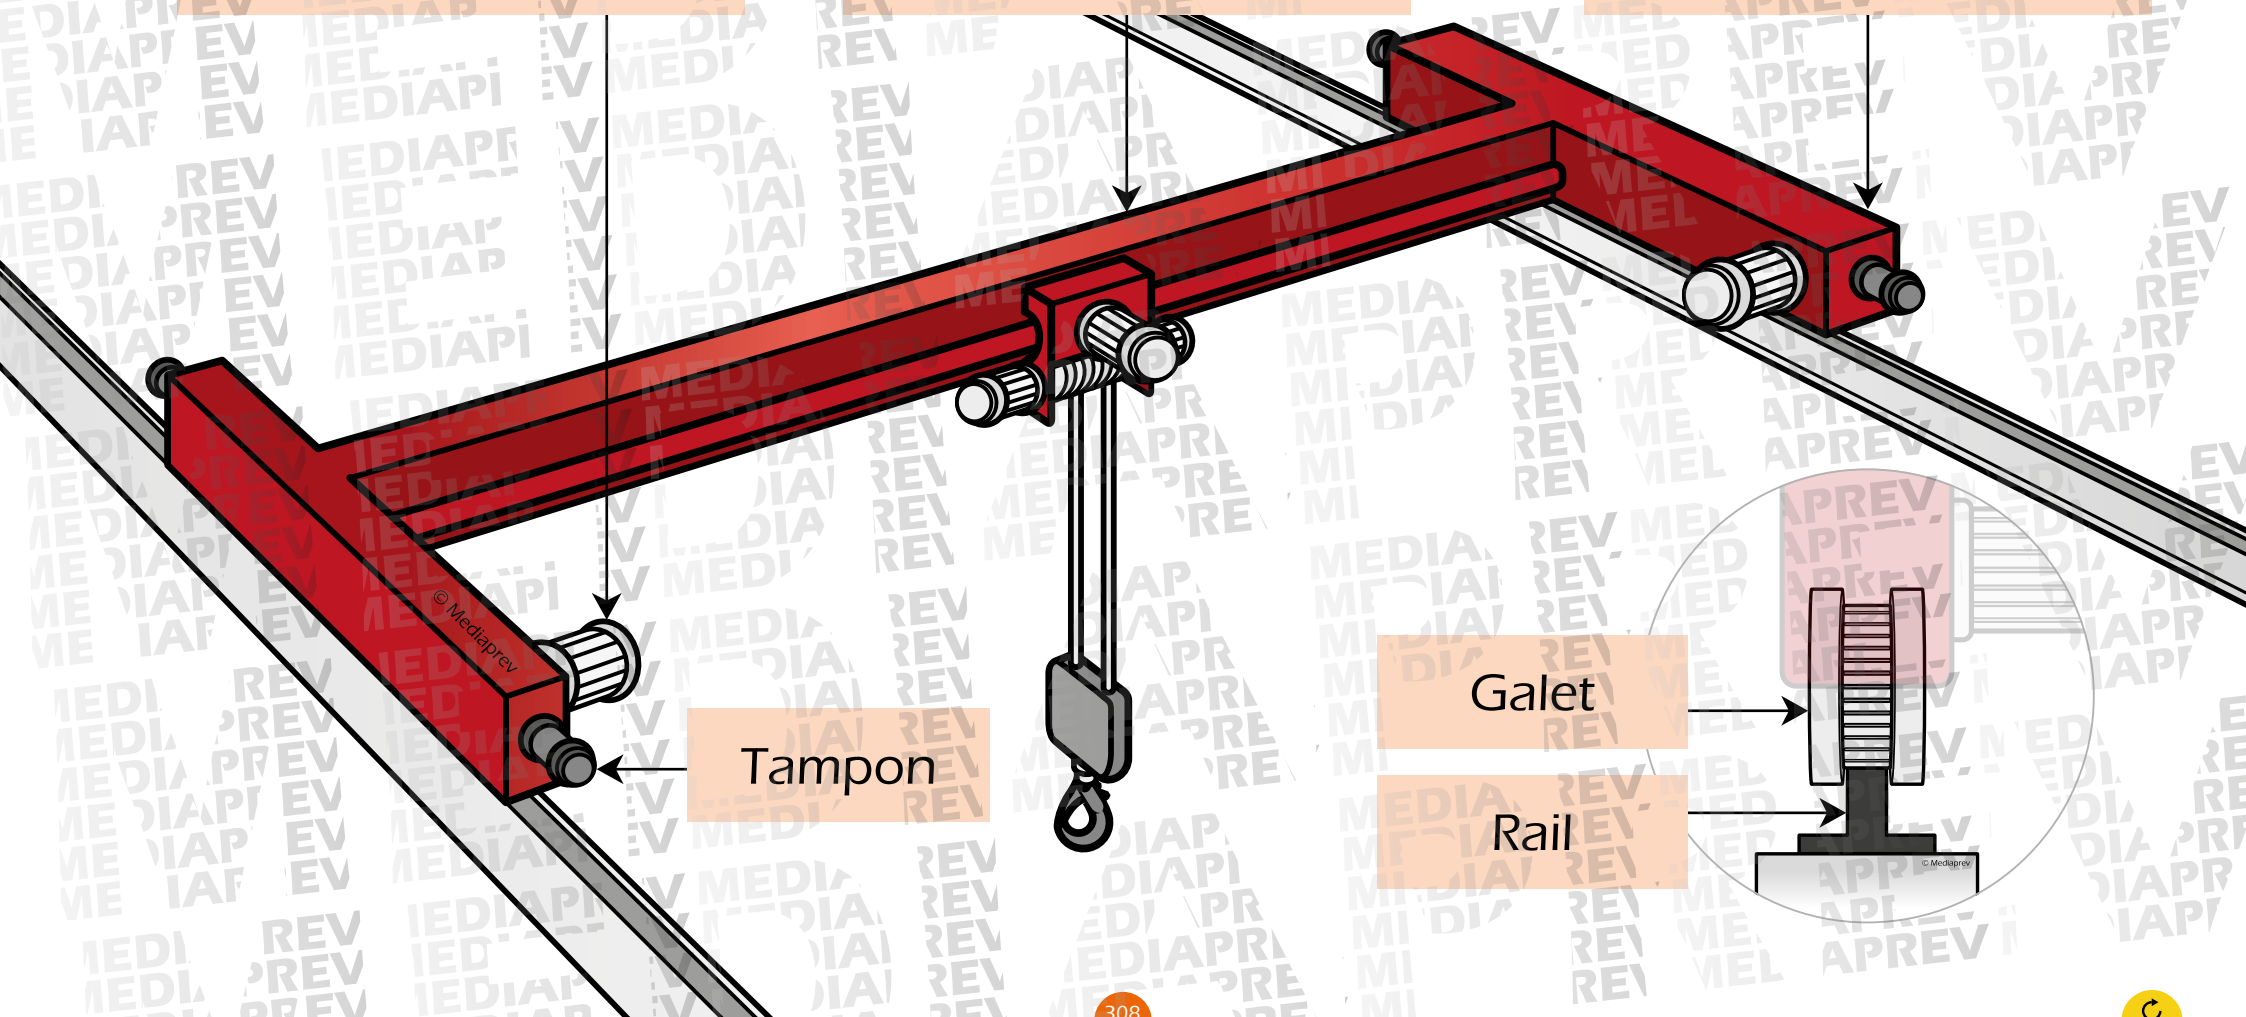


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Treuil de levage

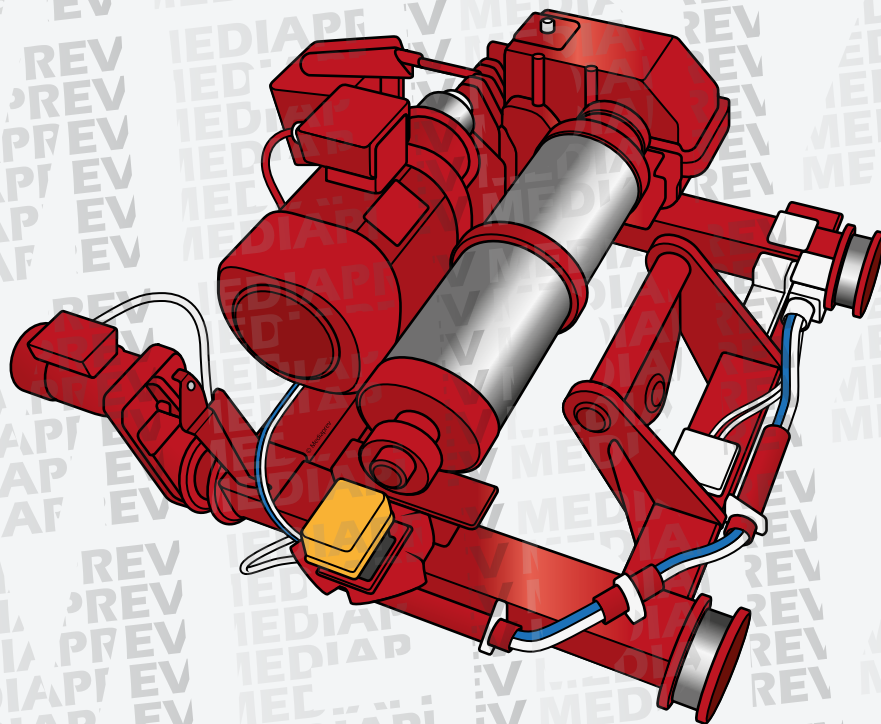


IDENTIFICATION, RÔLE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MÉCANISMES

Treuil de levage

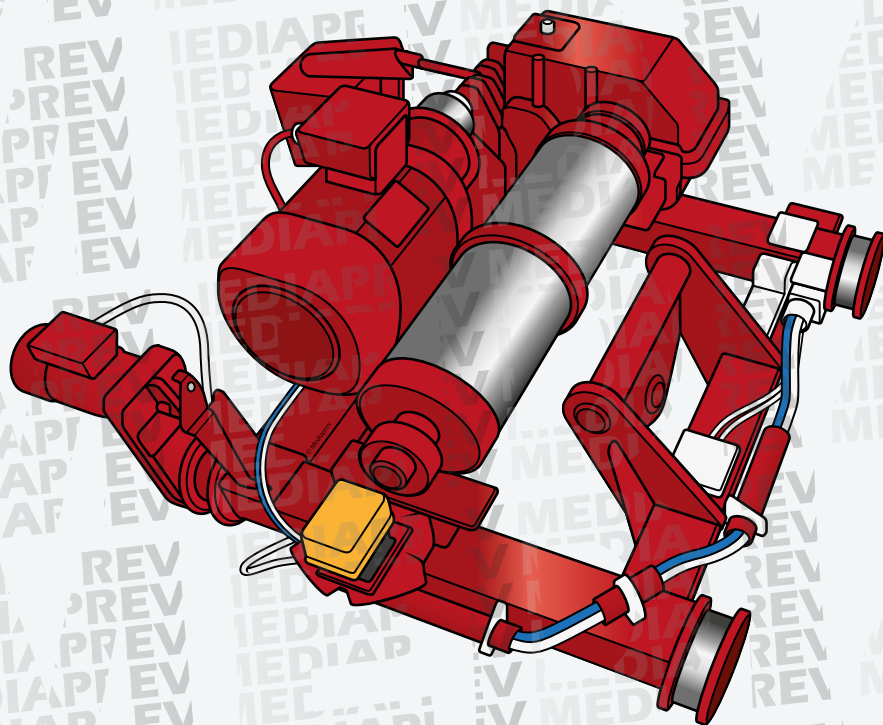

Palan

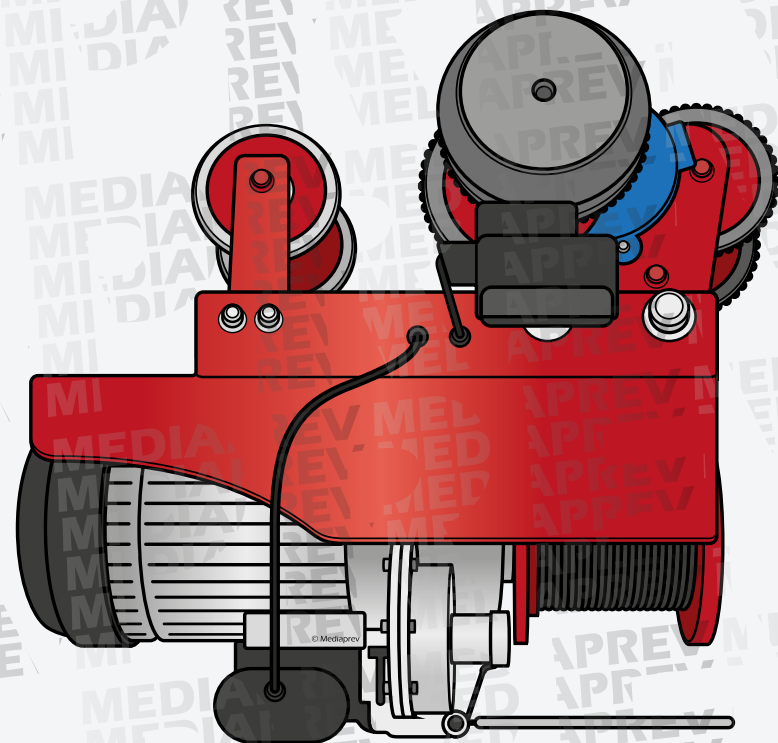


TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

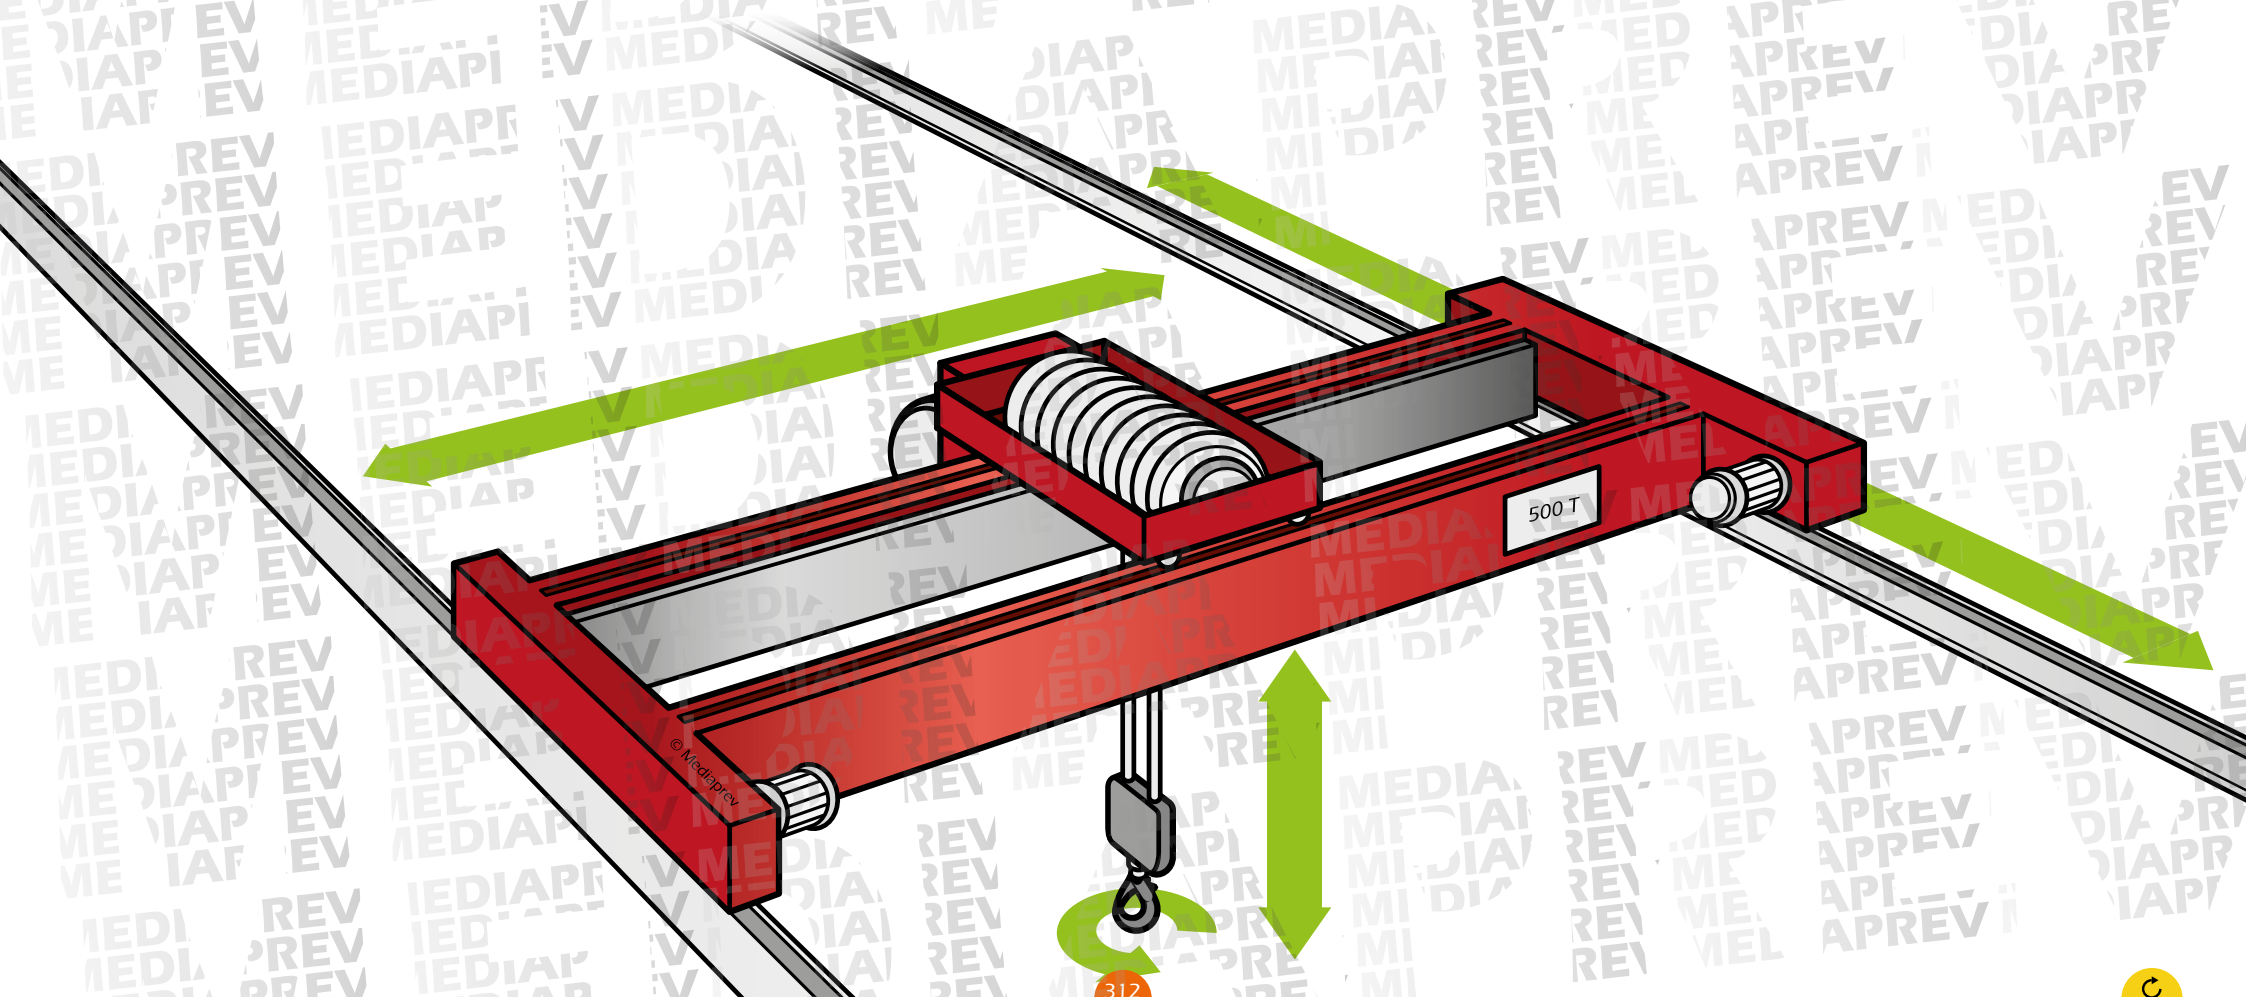


TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

1 Course

Longueur sur laquelle le pont roulant chemine

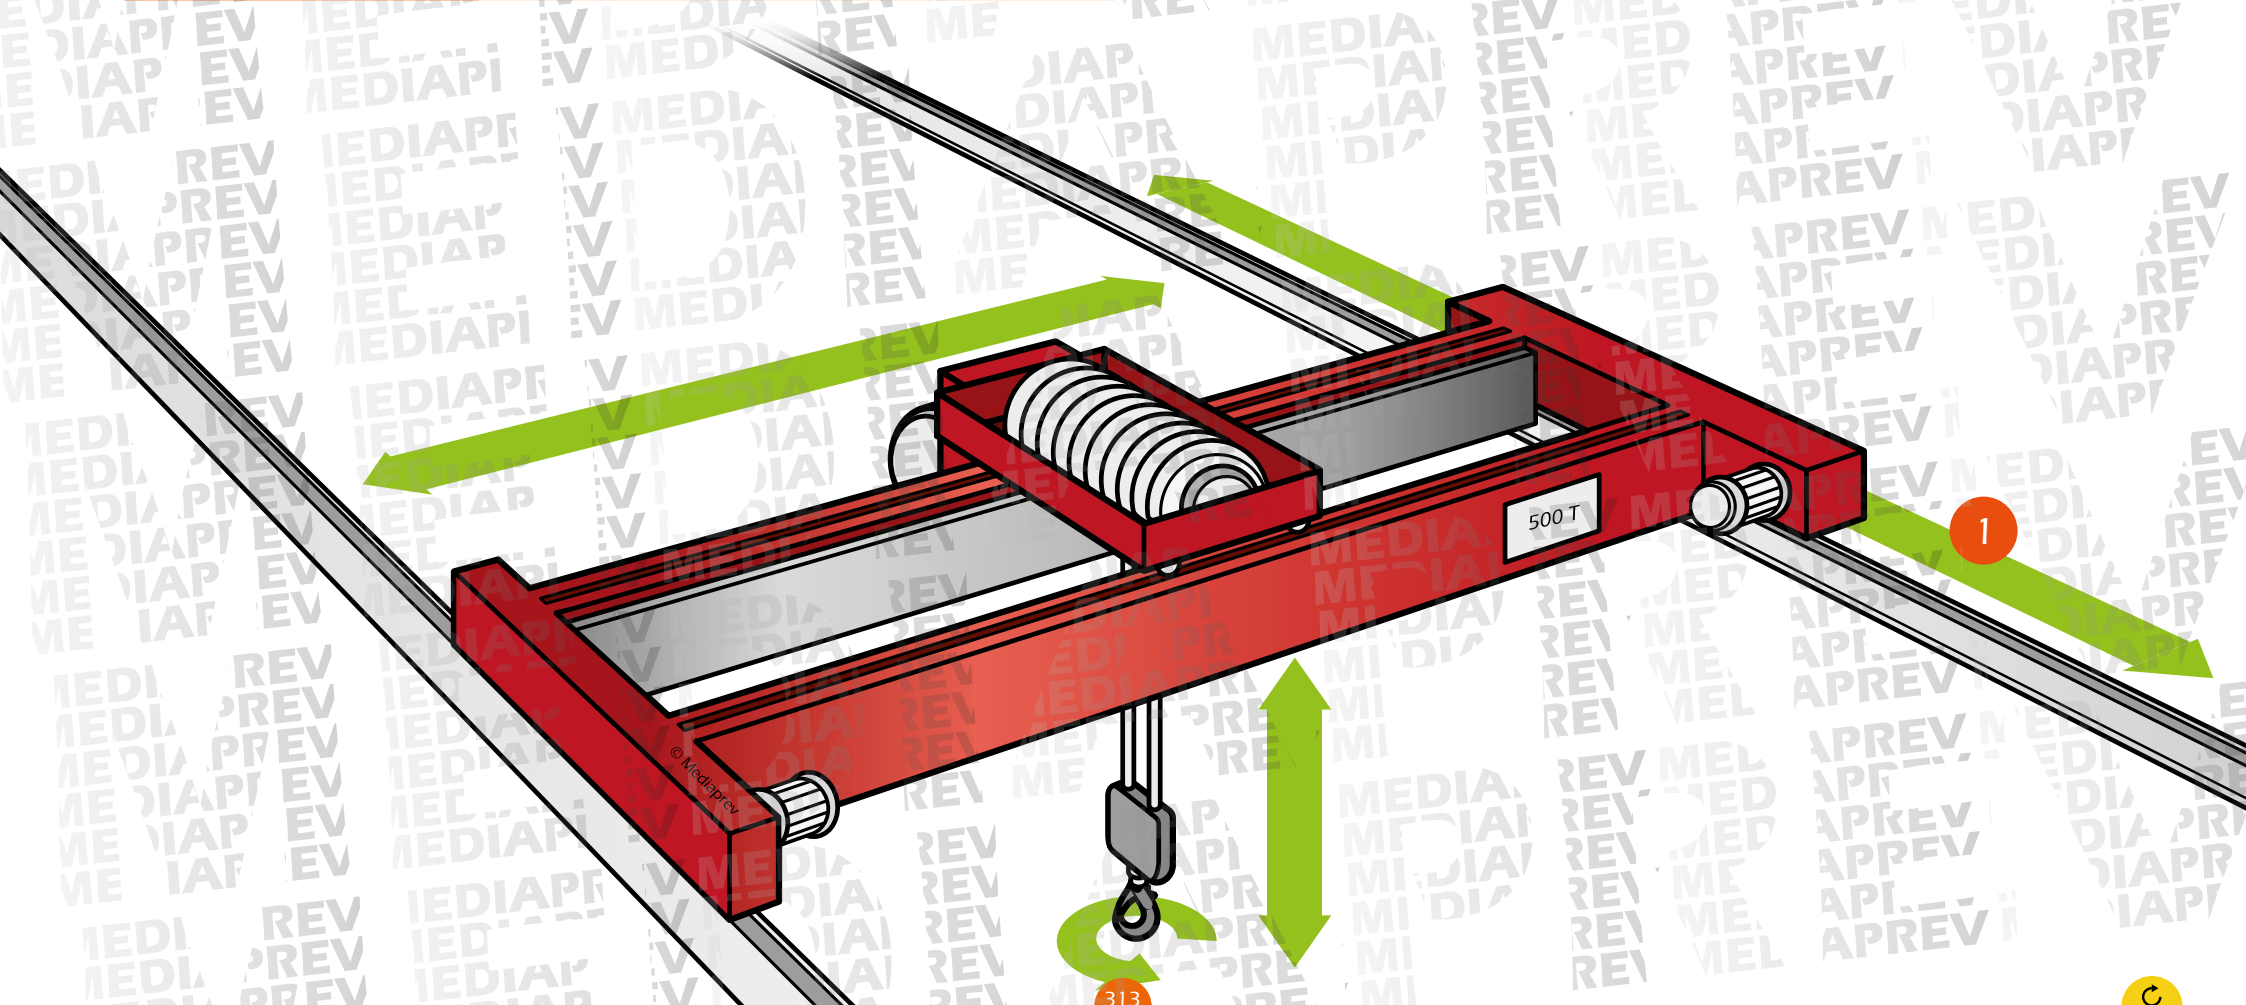

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

1 Course

Longueur sur laquelle le pont roulant chemine

2 Portée de levage

Distance entre deux chemins de roulement

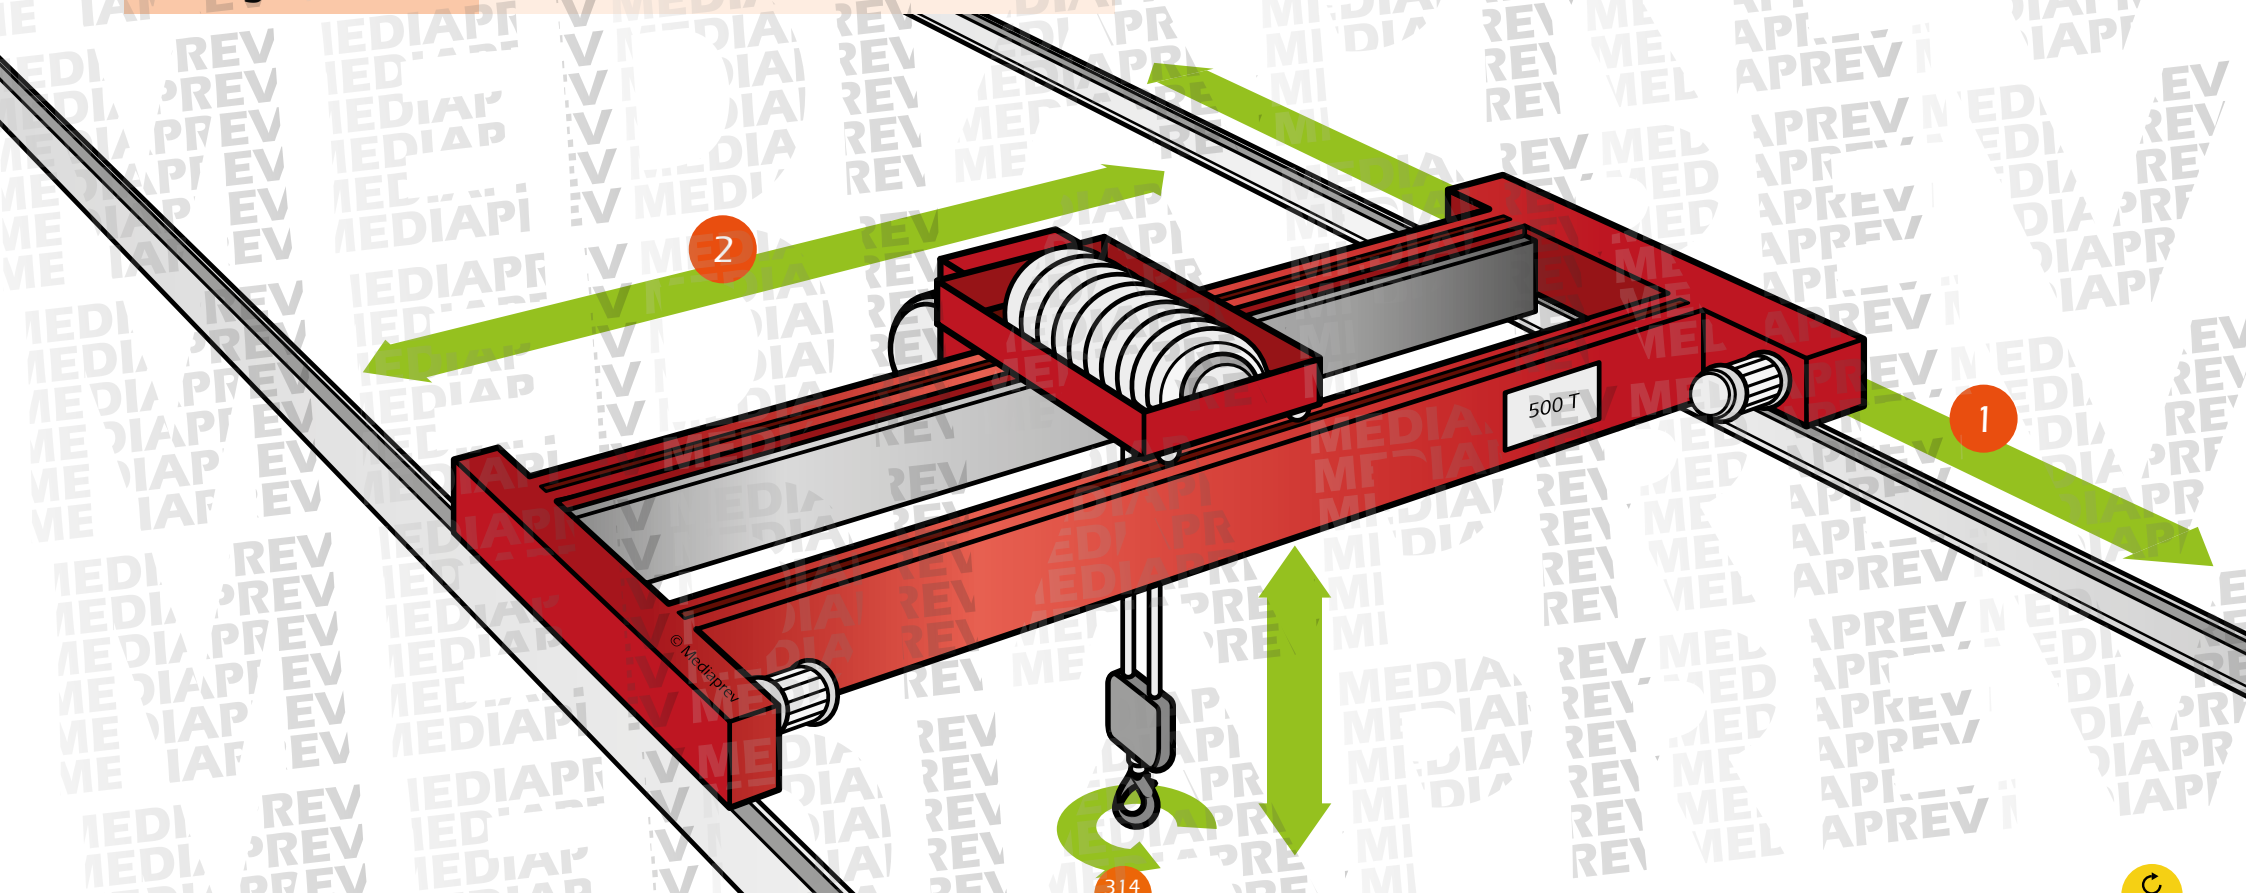

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

1 Course


Longueur sur laquelle le pont roulant chemine

2 Portée de levage

Distance entre deux chemins de roulement

3 Hauteur libre sous crochet

Distance entre la fin course haute du crochet et la fin de course basse

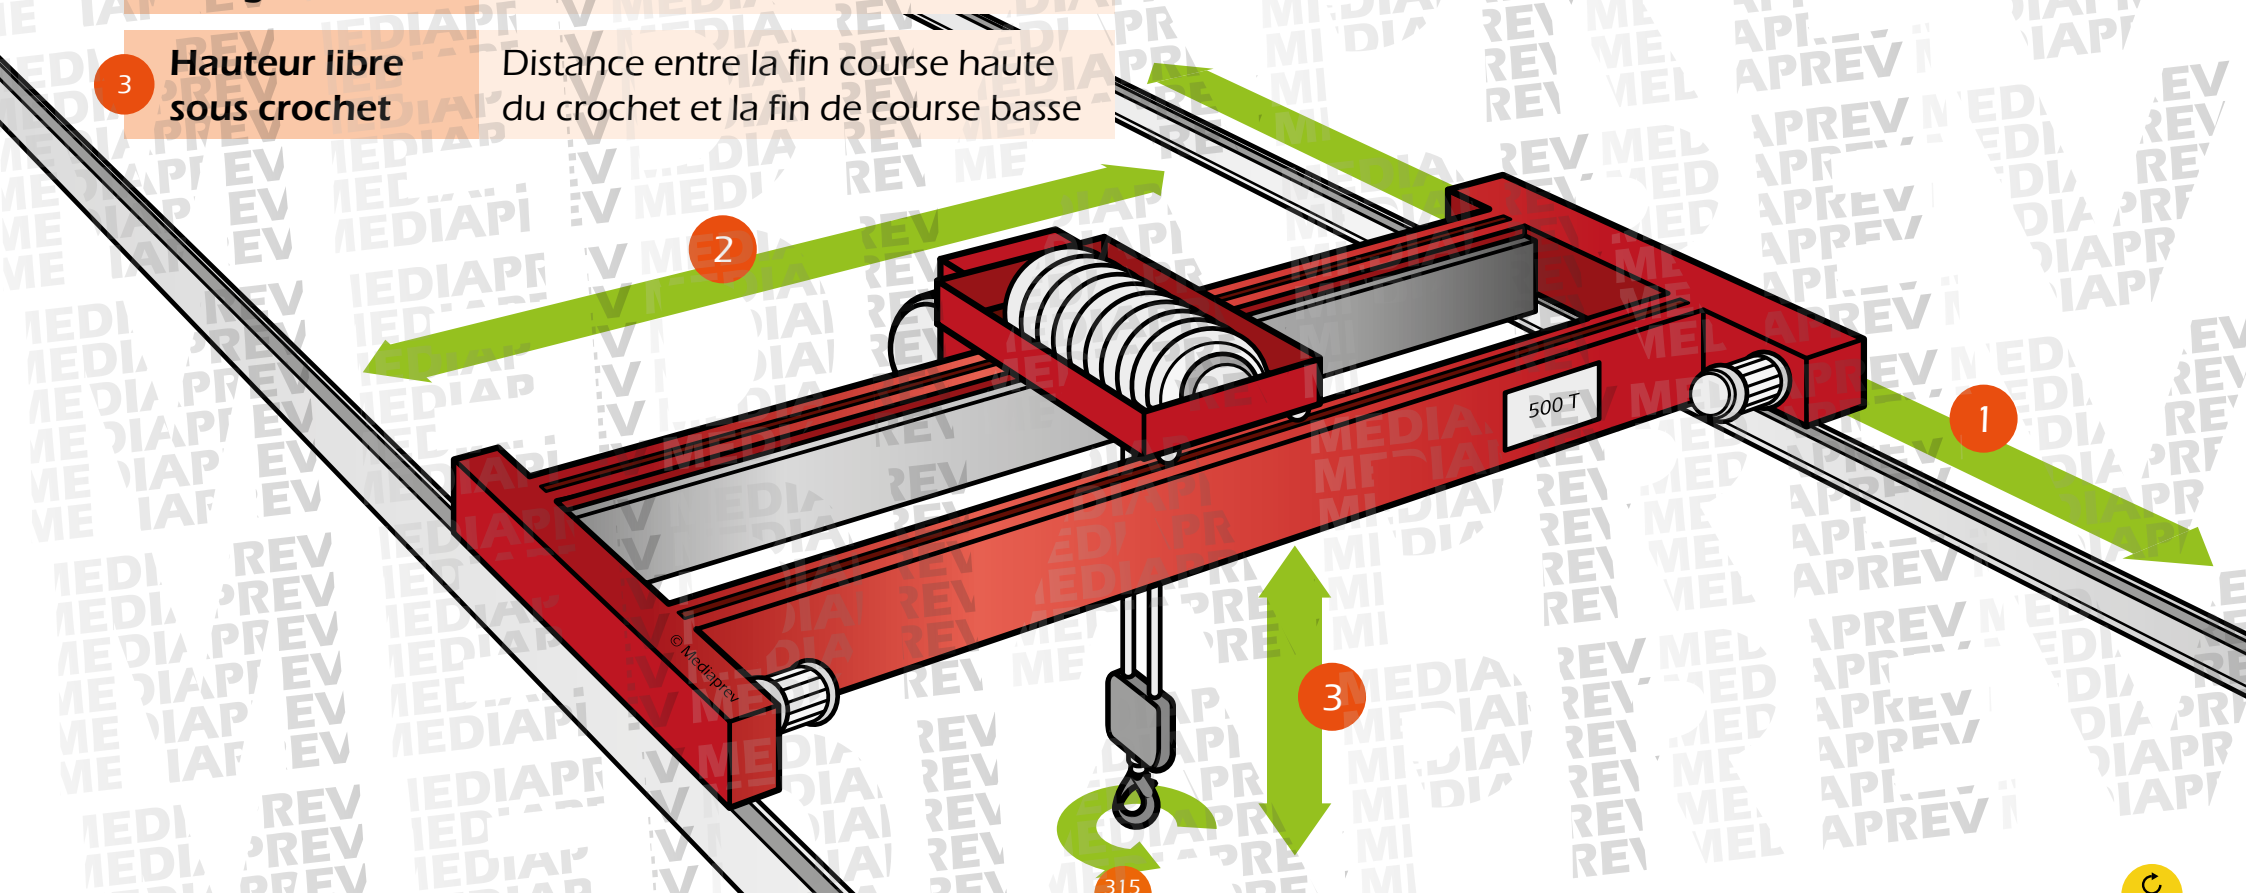

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

1 Course

Longueur sur laquelle le pont roulant chemine

2 Portée de levage


Distance entre deux chemins de roulement

3 Hauteur libre sous crochet

Distance entre la fin course haute du crochet et la fin de course basse

4 Orientation

Orientation de la charge

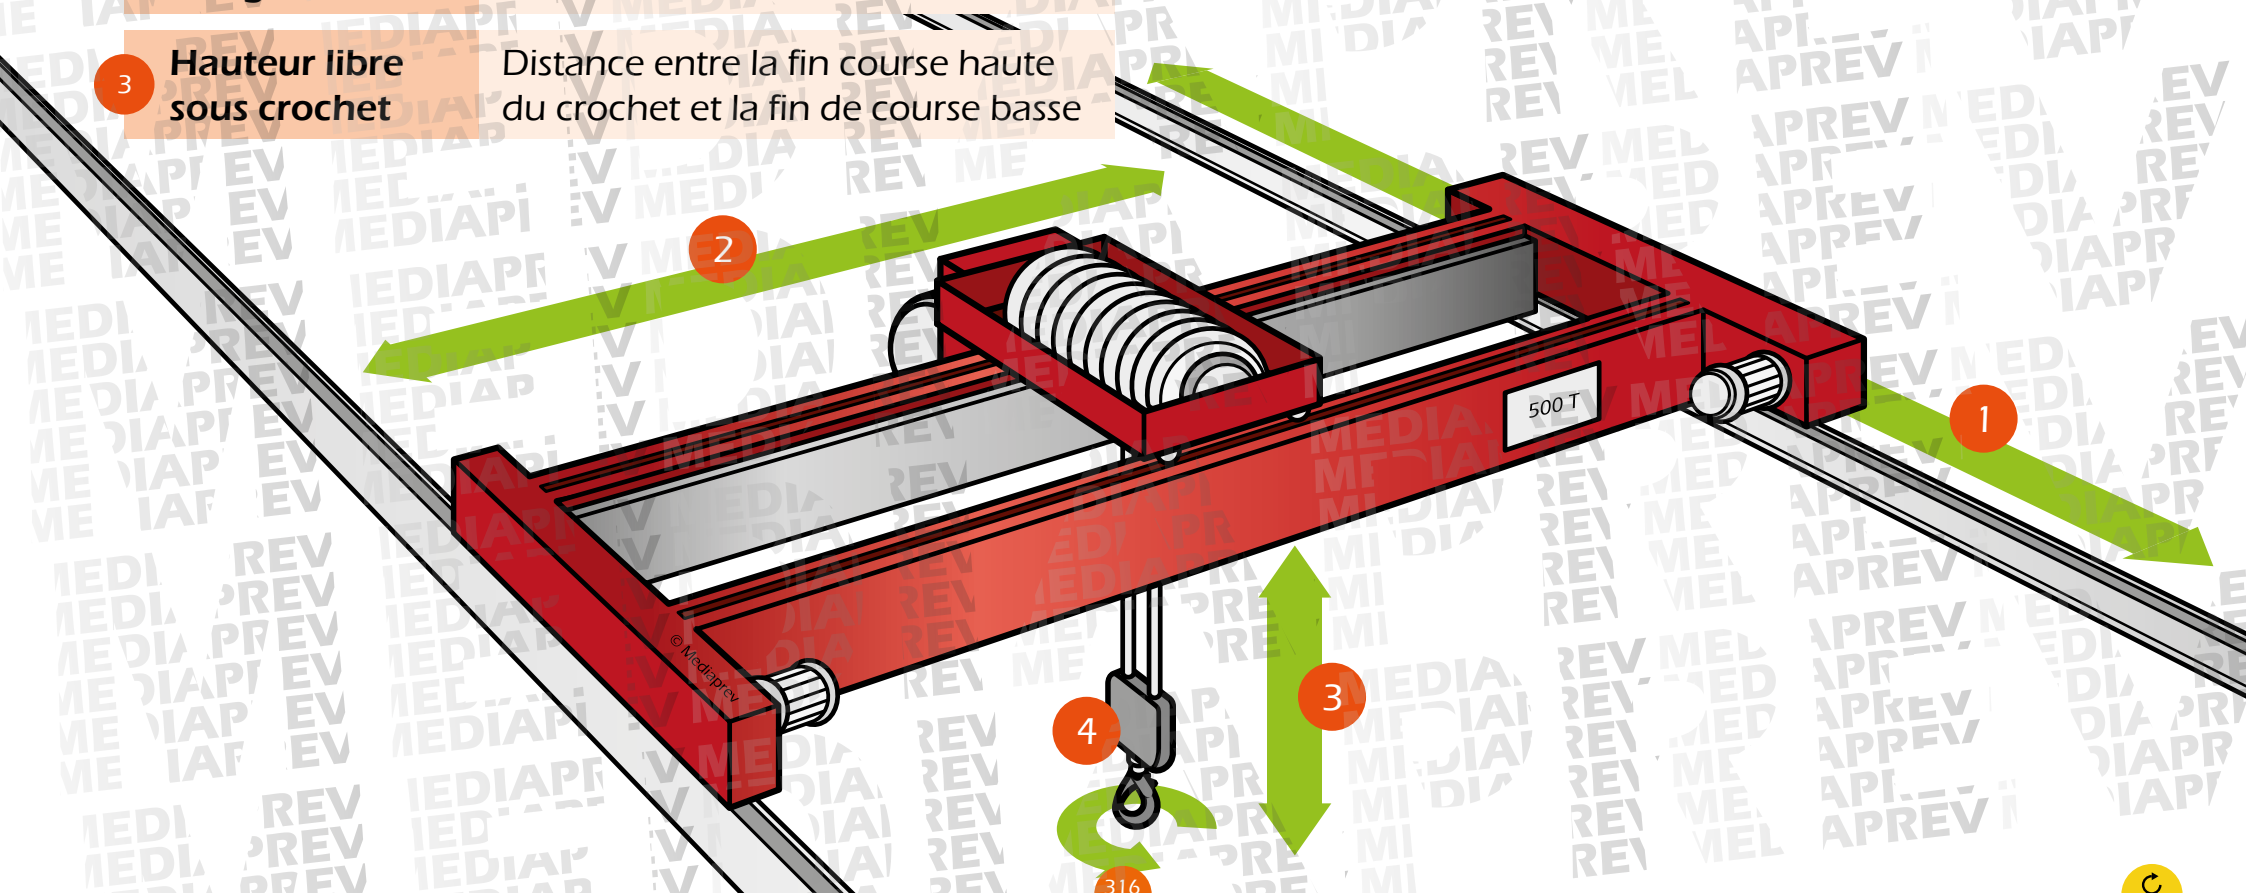

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

1 Course

Longueur sur laquelle le pont roulant chemine

2 Portée de levage

Distance entre deux chemins de roulement

3 Hauteur libre sous crochet


Distance entre la fin course haute du crochet et la fin de course basse

4 Orientation

Orientation de la charge

5 Plaque de charge maximale

En kilos, tonnes ou daN (décanewtons)

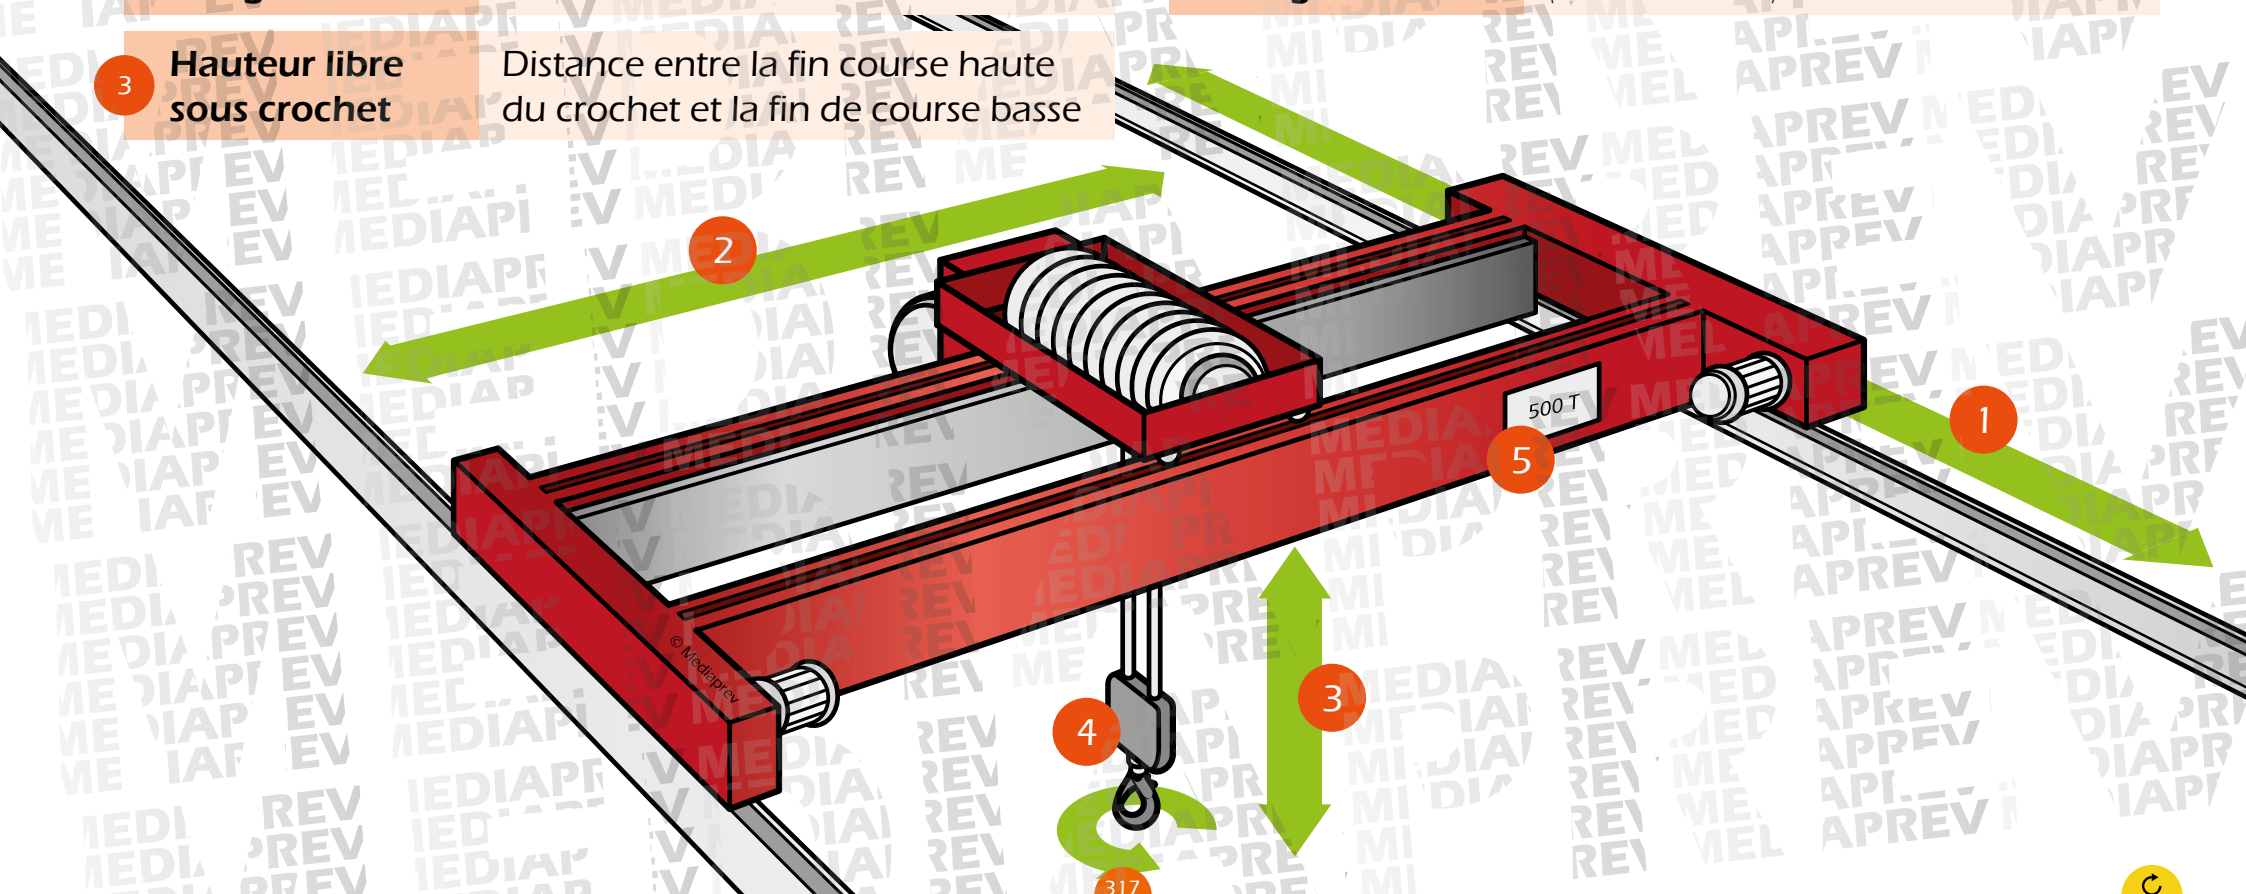

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Veillez à toujours
respecter la **capacité
de levage** de l'engin
utilisé.

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Les produits et matières transportés n'ont pas tous la même **densité**.

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Les produits et matières transportés n'ont pas tous la même **densité**.

Un volume de 1m^3 **n'est pas forcément égal** à 1 tonne !

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Les produits et matières transportés n'ont pas tous la même **densité**.

Un volume de 1m^3 **n'est pas forcément égal** à 1 tonne !

Le pontier dispose généralement du **poids** ou d'un **moyen de pesage**.

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Les produits et matières transportés n'ont pas tous la même **densité**.

Un volume de 1m^3 **n'est pas forcément égal** à 1 tonne !

Le pontier dispose généralement du **poids** ou d'un **moyen de pesage**.

Le cas échéant, il devra **évaluer** le poids de la charge.

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Il existe une différence entre le **poids** et la **masse**.

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Il existe une différence entre le **poids** et la **masse**.

Le poids (P) s'exprime en **newtons** (N).

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Il existe une différence entre le **poids** et la **masse**.

Le poids (P) s'exprime en **newtons** (N).

La masse (m) s'exprime en **kilogrammes** (kg).

TERMINOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

(HAUTEUR, PORTÉE, CAPACITÉ)

Poids		Masse
1 N (Newton)		0,102 kg
9,807 N		1 kg
1 daN	10 N	1,02 kg
1 kiloN	1 000 N	102 kg
1 mégaN	1 000 000 N	102 000 kg (102 tonnes)

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur
de charge

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

Permet d'arrêter l'action dans le sens commandé (haut et bas) du crochet de levage. Le réenclenchement automatique de l'interrupteur permet le mouvement inverse.

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

Permet d'arrêter l'action dans le sens commandé (haut et bas) du crochet de levage. Le réenclenchement automatique de l'interrupteur permet le mouvement inverse.

Limiteur de de fin de course bas

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

Permet d'arrêter l'action dans le sens commandé (haut et bas) du crochet de levage. Le réenclenchement automatique de l'interrupteur permet le mouvement inverse.

Limiteur de fin de course bas

Permet de conserver un minimum de 3* tours morts sur le tambour, ainsi que le sens du mouvement commandé en évitant un enroulement en sens inverse du câble de levage.

* Voir selon notice du constructeur

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

Permet d'arrêter l'action dans le sens commandé (haut et bas) du crochet de levage. Le réenclenchement automatique de l'interrupteur permet le mouvement inverse.

Limiteur de de fin de course bas

Permet de conserver un minimum de 3* tours morts sur le tambour, ainsi que le sens du mouvement commandé en évitant un enroulement en sens inverse du câble de levage.

Dispositif anticollision

* Voir selon notice du constructeur

DISPOSITIFS ET PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Limiteur de charge

Interdit la montée en cas de surcharge, mais permet la descente après une action volontaire du pontier.

Limiteur de fin de course

Permet d'arrêter l'action dans le sens commandé (haut et bas) du crochet de levage. Le réenclenchement automatique de l'interrupteur permet le mouvement inverse.

Limiteur de de fin de course bas

Permet de conserver un minimum de 3* tours morts sur le tambour, ainsi que le sens du mouvement commandé en évitant un enroulement en sens inverse du câble de levage.

Dispositif anticollision

Permet de ralentir et arrêter le mouvement de translation d'un pont roulant afin d'éviter les accidents résultant d'une collision entre ponts roulants ou de leur charge.

* Voir selon notice du constructeur.

GESTION DES INTERFÉRENCES

GESTION DES INTERFÉRENCES

Lorsque les champs d'action de plusieurs équipements qui servent au levage de charges non guidées (installés ou montés sur un lieu de travail) se recouvrent, des mesures sont prises pour **éviter les collisions** entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

ZONES INTERDITES

ZONES INTERDITES


Des **mesures d'organisation** sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail...

ZONES INTERDITES


Des **mesures d'organisation** sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail...

Des **moyens de prévention** doivent être mis en place afin de limiter les risques, tels que des garde-roues, carter ou enveloppe métallique de protection des mécanismes, parties amovibles reliées aux bâtis...

LES PRINCIPAUX RISQUES

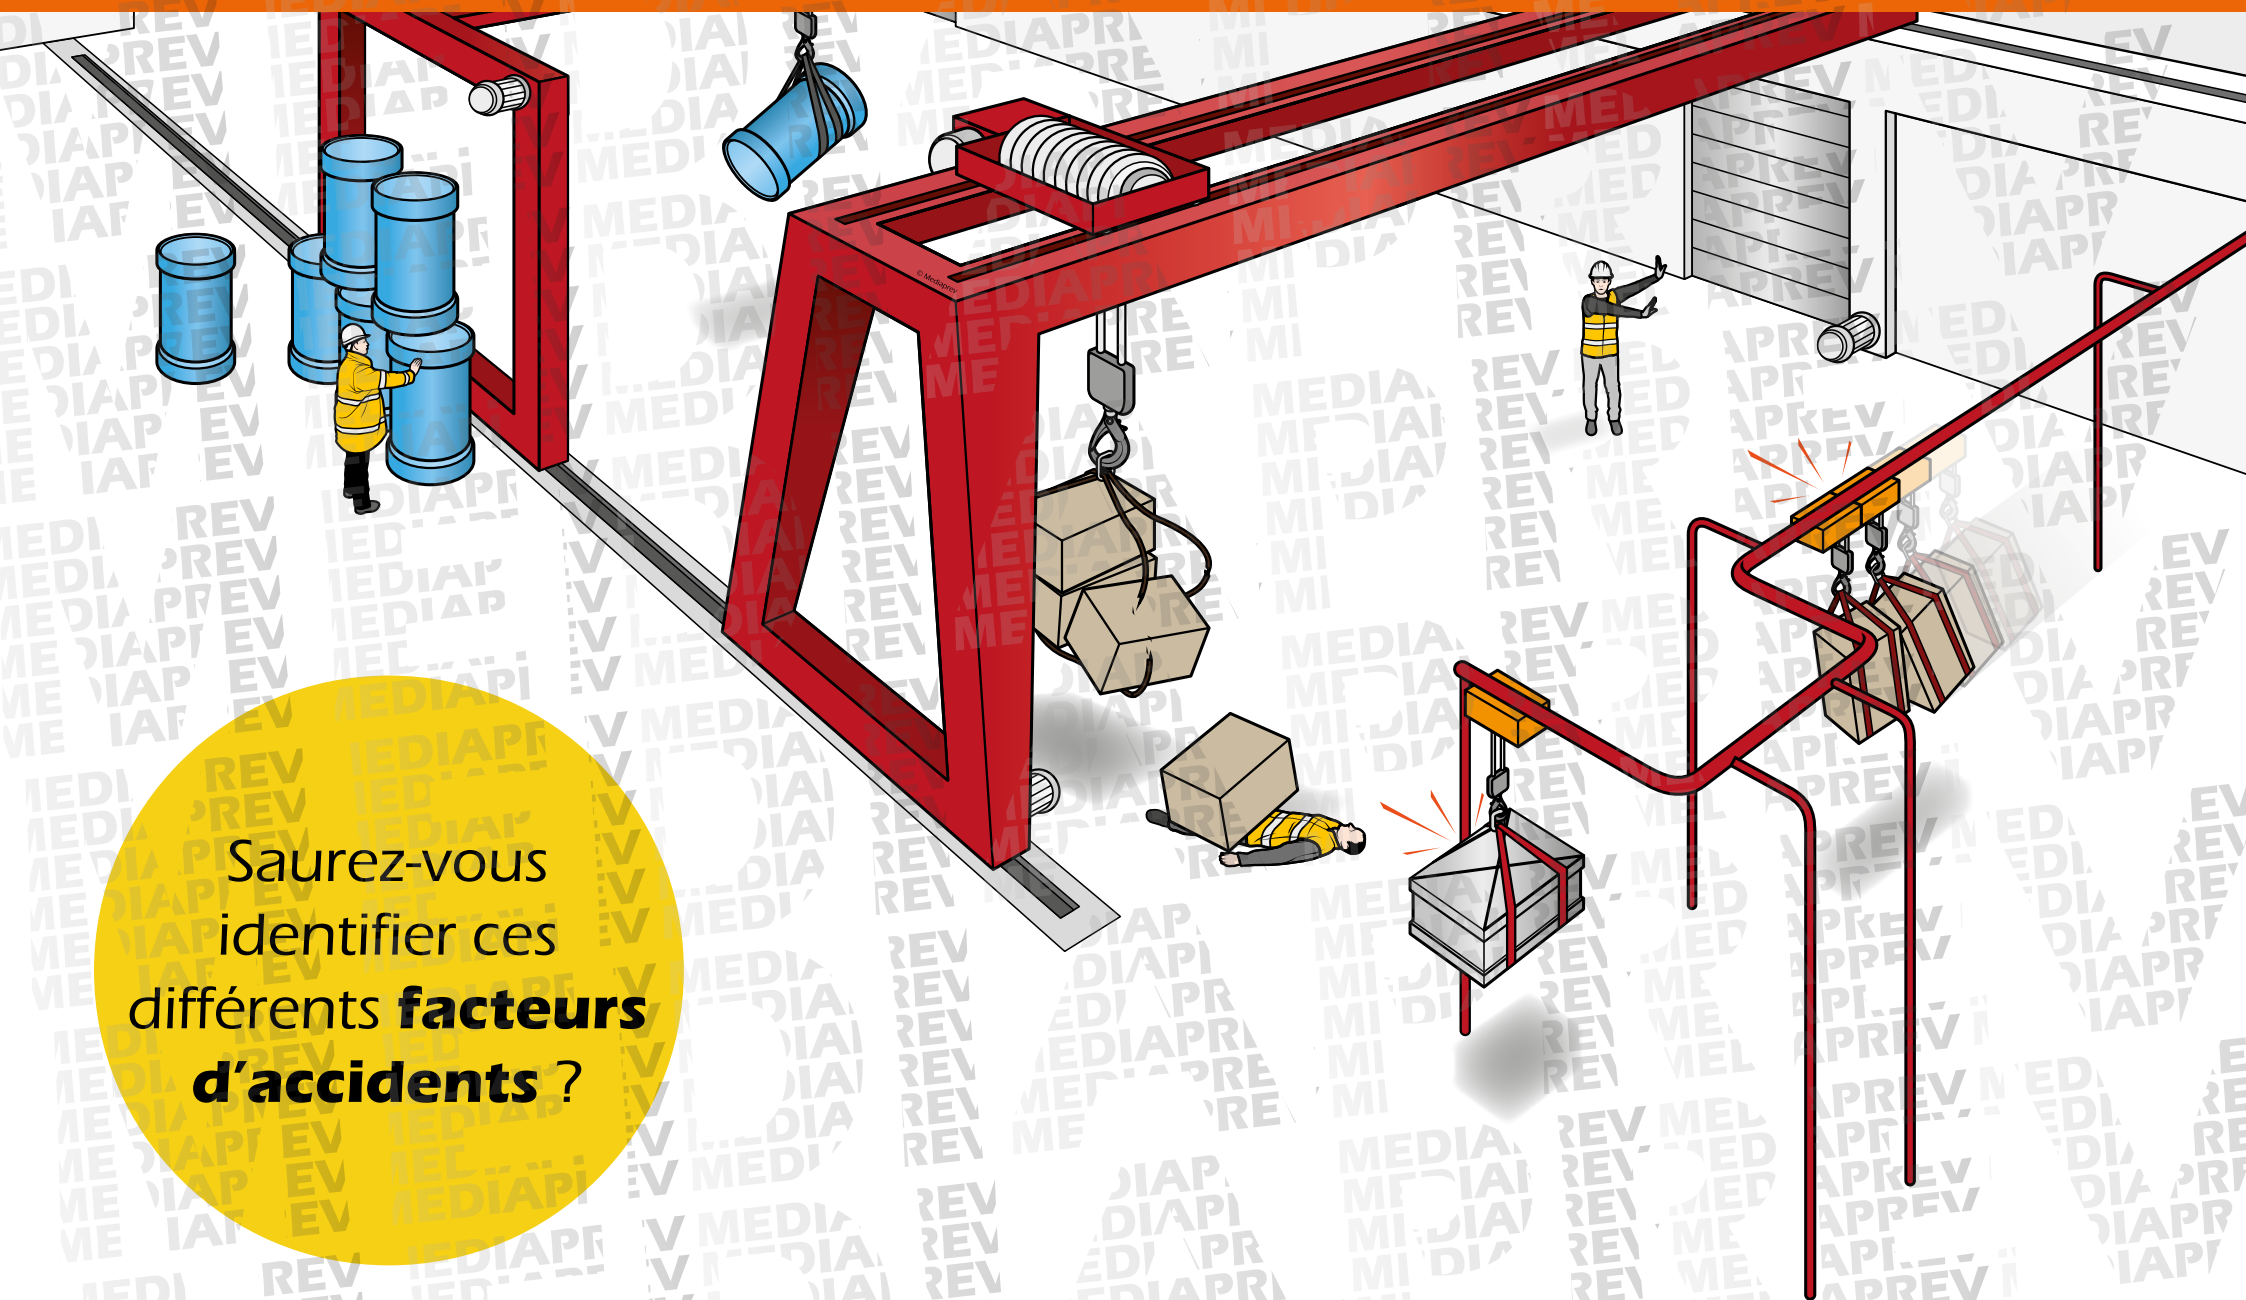

Saurez-vous
identifier ces
différents **facteurs
d'accidents** ?

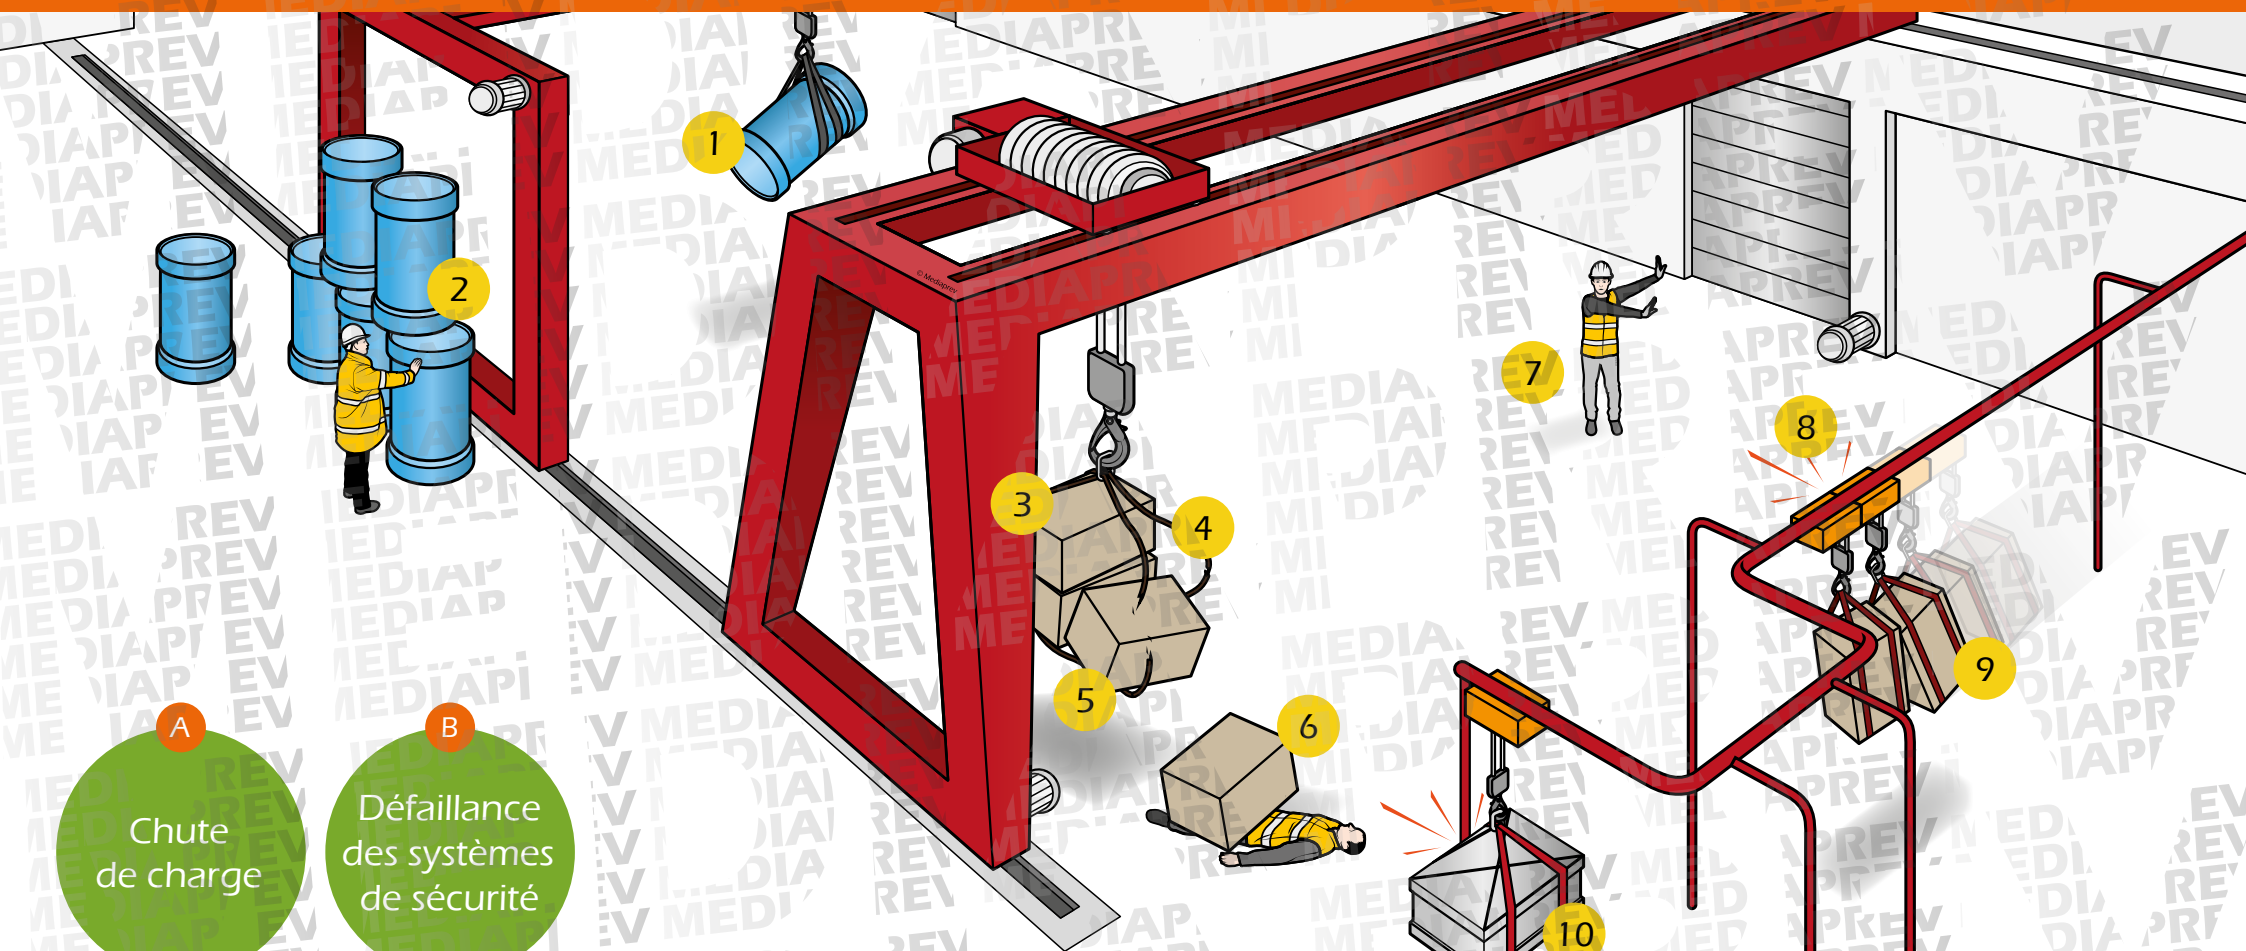

A

Chute
de charge

B

Défaillance
des systèmes
de sécurité

C

Écrasement
de personne

D

Gestes de
commandement
non maîtrisés

E

Heurt
de ponts
roulants

F

Manœuvre
incorrecte

G

Mauvais
élingage

H


Mauvaise
visibilité

I

Surcharge

J

Vitesse
excessive

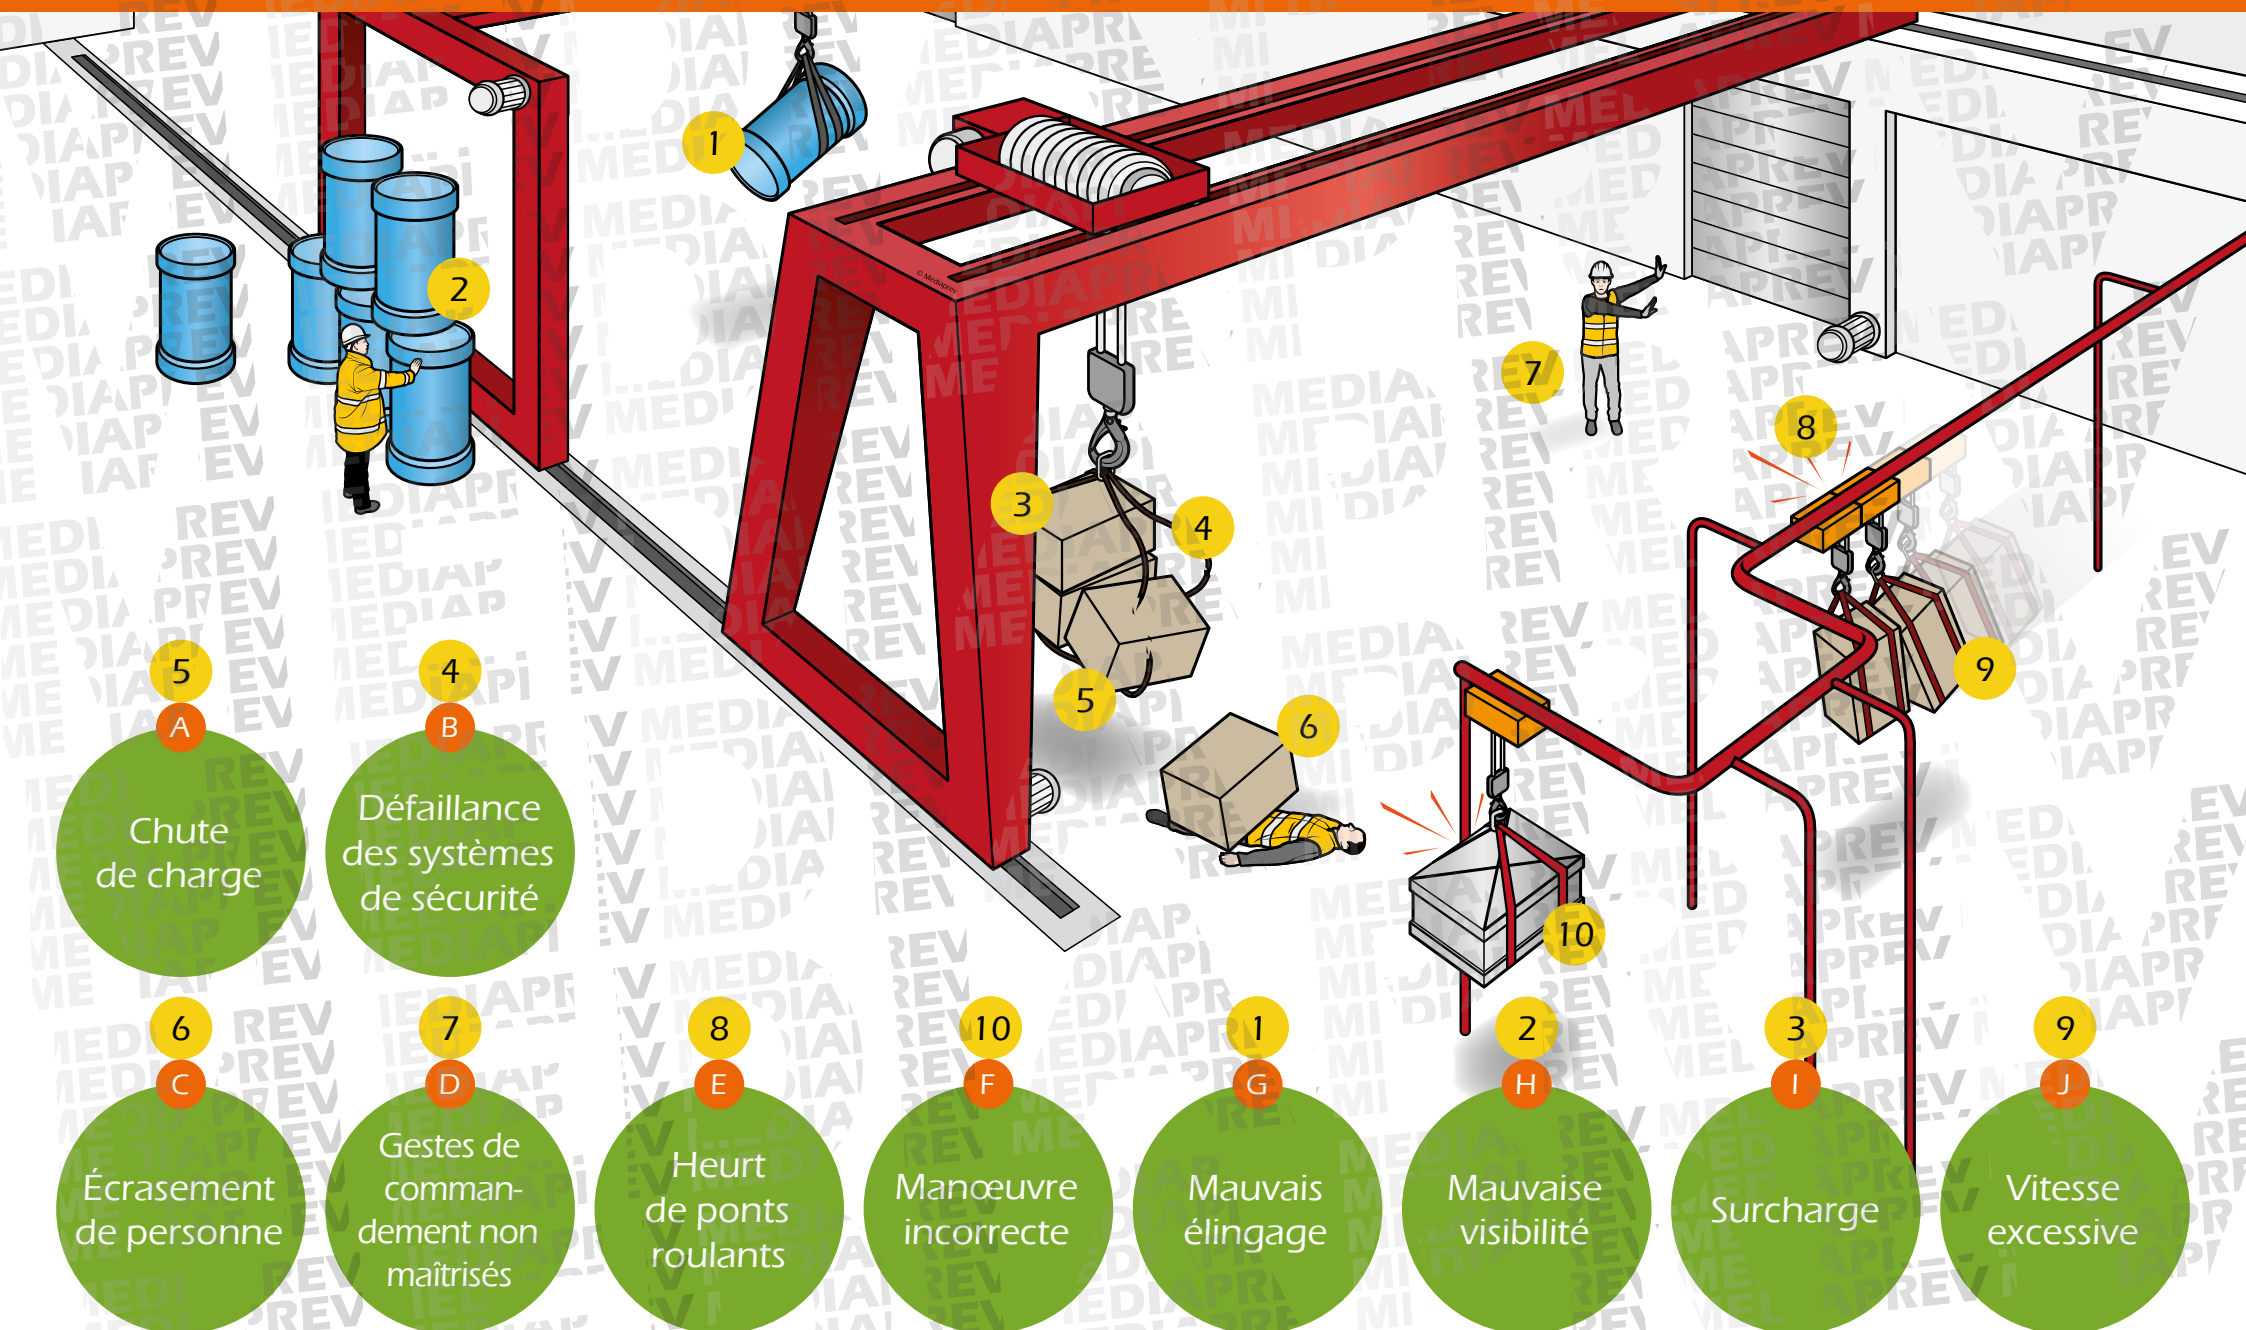

AUTRES RISQUES

AUTRES RISQUES

En complément
de ces facteurs de risques,
de **nombreux autres
risques** peuvent être liés
à l'utilisation de ponts
roulants :

AUTRES RISQUES

Risque de **chute** lié à l'accès en cabine



AUTRES RISQUES

Risque de **chute** lié à l'accès en cabine

Risques **chimiques, électriques, d'incendie, d'explosion...**




AUTRES RISQUES

Risque de **chute** lié à l'accès en cabine

Risques **chimiques, électriques, d'incendie, d'explosion...**

TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
(postures, efforts...)

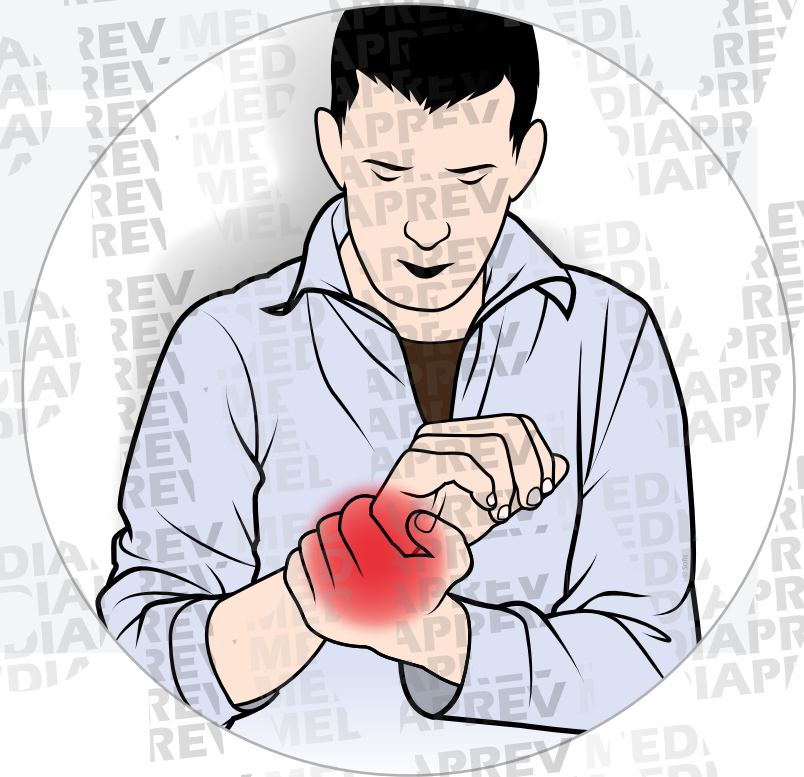


AUTRES RISQUES

Risque de **chute** lié à l'accès en cabine

Risques **chimiques, électriques, d'incendie, d'explosion...**

TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
(postures, efforts...)

Dysfonctionnement du matériel (commandes...)

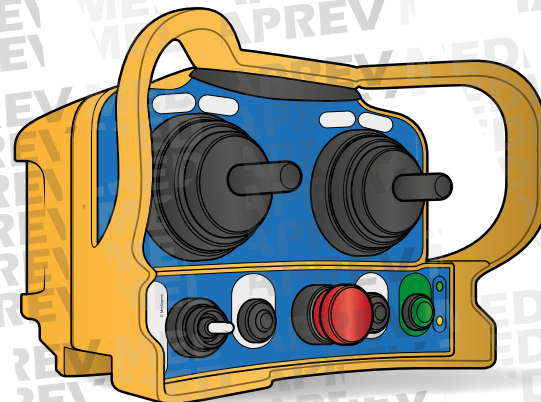

LA PRISE DE POSTE

Les conducteurs
de ponts et portiques
doivent acquérir et
**appliquer des habitudes
incontournables** pour
assurer leur sécurité et
celle des autres.

LORS DE SA PRISE DE POSTE

LORS DE SA PRISE DE POSTE

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).




LORS DE SA PRISE DE POSTE

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2

Prendre connaissance des **instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche.



LORS DE SA PRISE DE POSTE

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2

Prendre connaissance des **instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche.

3

Vérifier les **documents** (certificat de conformité, rapport de vérification périodique, carnet d'entretien, registre d'observations).



LORS DE SA PRISE DE POSTE

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2


Prendre connaissance des **instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche.

3

Vérifier les **documents** (certificat de conformité, rapport de vérification périodique, carnet d'entretien, registre d'observations).

4


Réaliser une **vérification visuelle** de l'état général du pont, de l'accès à la cabine et de la cabine et des accessoires de levage.



LORS DE SA PRISE DE POSTE

5


Tester **l'arrêt d'urgence**.



LORS DE SA PRISE DE POSTE

5

Tester **l'arrêt d'urgence**.



6

Tester le **signal sonore**.





LORS DE SA PRISE DE POSTE

5 Tester **l'arrêt d'urgence**.

6 Tester le **signal sonore**.

7 Tester les **commandes**, télécommandes et boîtes à boutons.

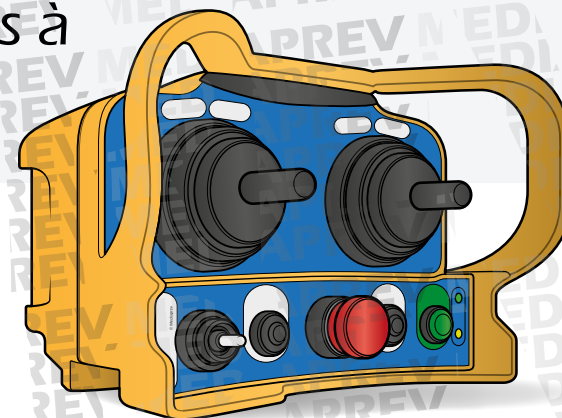

LORS DE SA PRISE DE POSTE

Le pontier élingueur dispose de son **droit de retrait** s'il constate une anomalie.

LORS DE SA PRISE DE POSTE

Le pontier élingueur dispose de son **droit de retrait** s'il constate une anomalie.

Il peut donc **refuser de travailler** avec un matériel non conforme.

CONDUITE ET ÉLINGAGE

Afin de **prévenir les risques d'accident**, certaines règles doivent être respectées avant, pendant et après l'utilisation de la plateforme élévatrice mobile de personne.

LES RÈGLES DE CONDUITE

La présence d'un **variateur de vitesse** a une grande incidence sur la conduite en sécurité d'un pont roulant.

LES RÈGLES DE CONDUITE

La présence d'un **variateur de vitesse** a une grande incidence sur la conduite en sécurité d'un pont roulant.

En cas de présence d'un variateur, **deux vitesses** sont généralement présentes :

LES RÈGLES DE CONDUITE

La présence d'un **variateur de vitesse** a une grande incidence sur la conduite en sécurité d'un pont roulant.

En cas de présence d'un variateur, **deux vitesses** sont généralement présentes :



Rapide

LES RÈGLES DE CONDUITE

La présence d'un **variateur de vitesse** a une grande incidence sur la conduite en sécurité d'un pont roulant.

En cas de présence d'un variateur, **deux vitesses** sont généralement présentes :



Rapide



Lente

LES RÈGLES DE CONDUITE

La présence d'un **variateur de vitesse** a une grande incidence sur la conduite en sécurité d'un pont roulant.

En cas de présence d'un variateur, **deux vitesses** sont généralement présentes :



Rapide



Lente

L'alternance de ces deux vitesses permet de lisser la conduite et de limiter grandement le ballant de la charge lors des manutentions.


PROCÉDER PAR ÉTAPES

PROCÉDER PAR ÉTAPES

Lever puis avancer **lentement, puis rapidement**, afin d'éviter que la charge ne parte en arrière.


PROCÉDER PAR ÉTAPES

Lever puis avancer **lentement, puis rapidement**, afin d'éviter que la charge ne parte en arrière.

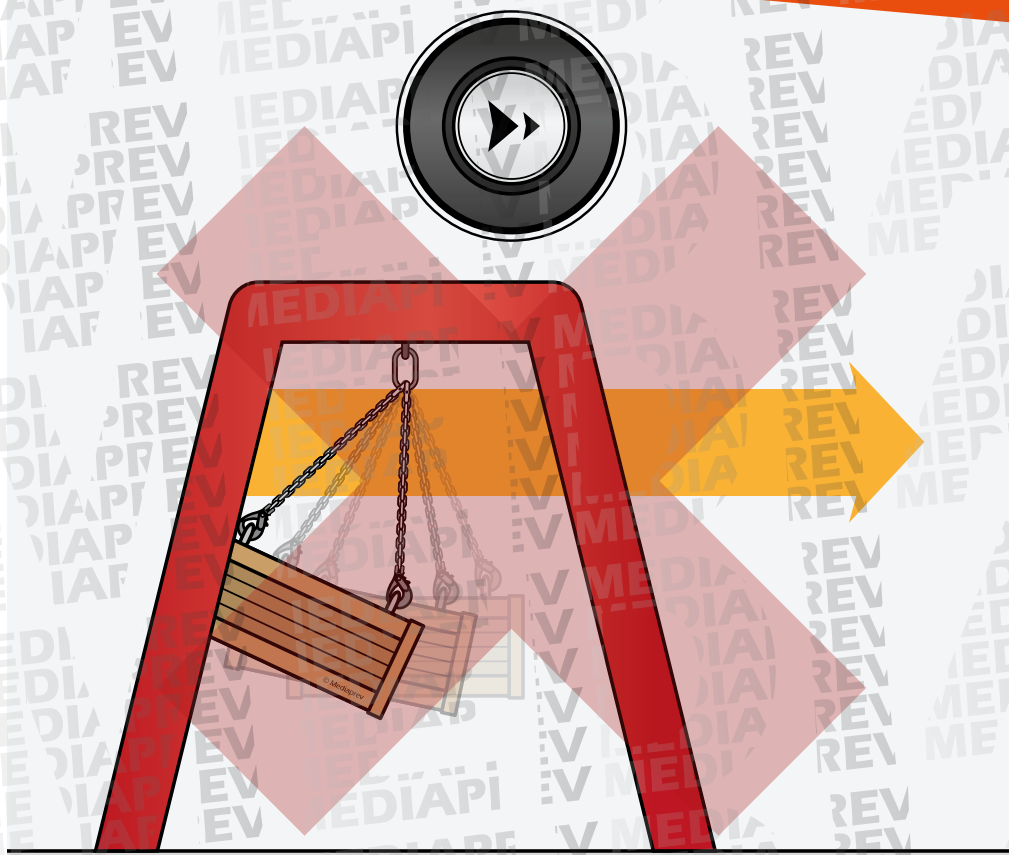

PROCÉDER PAR ÉTAPES

Lever puis avancer **lentement, puis rapidement**, afin d'éviter que la charge ne parte en arrière.

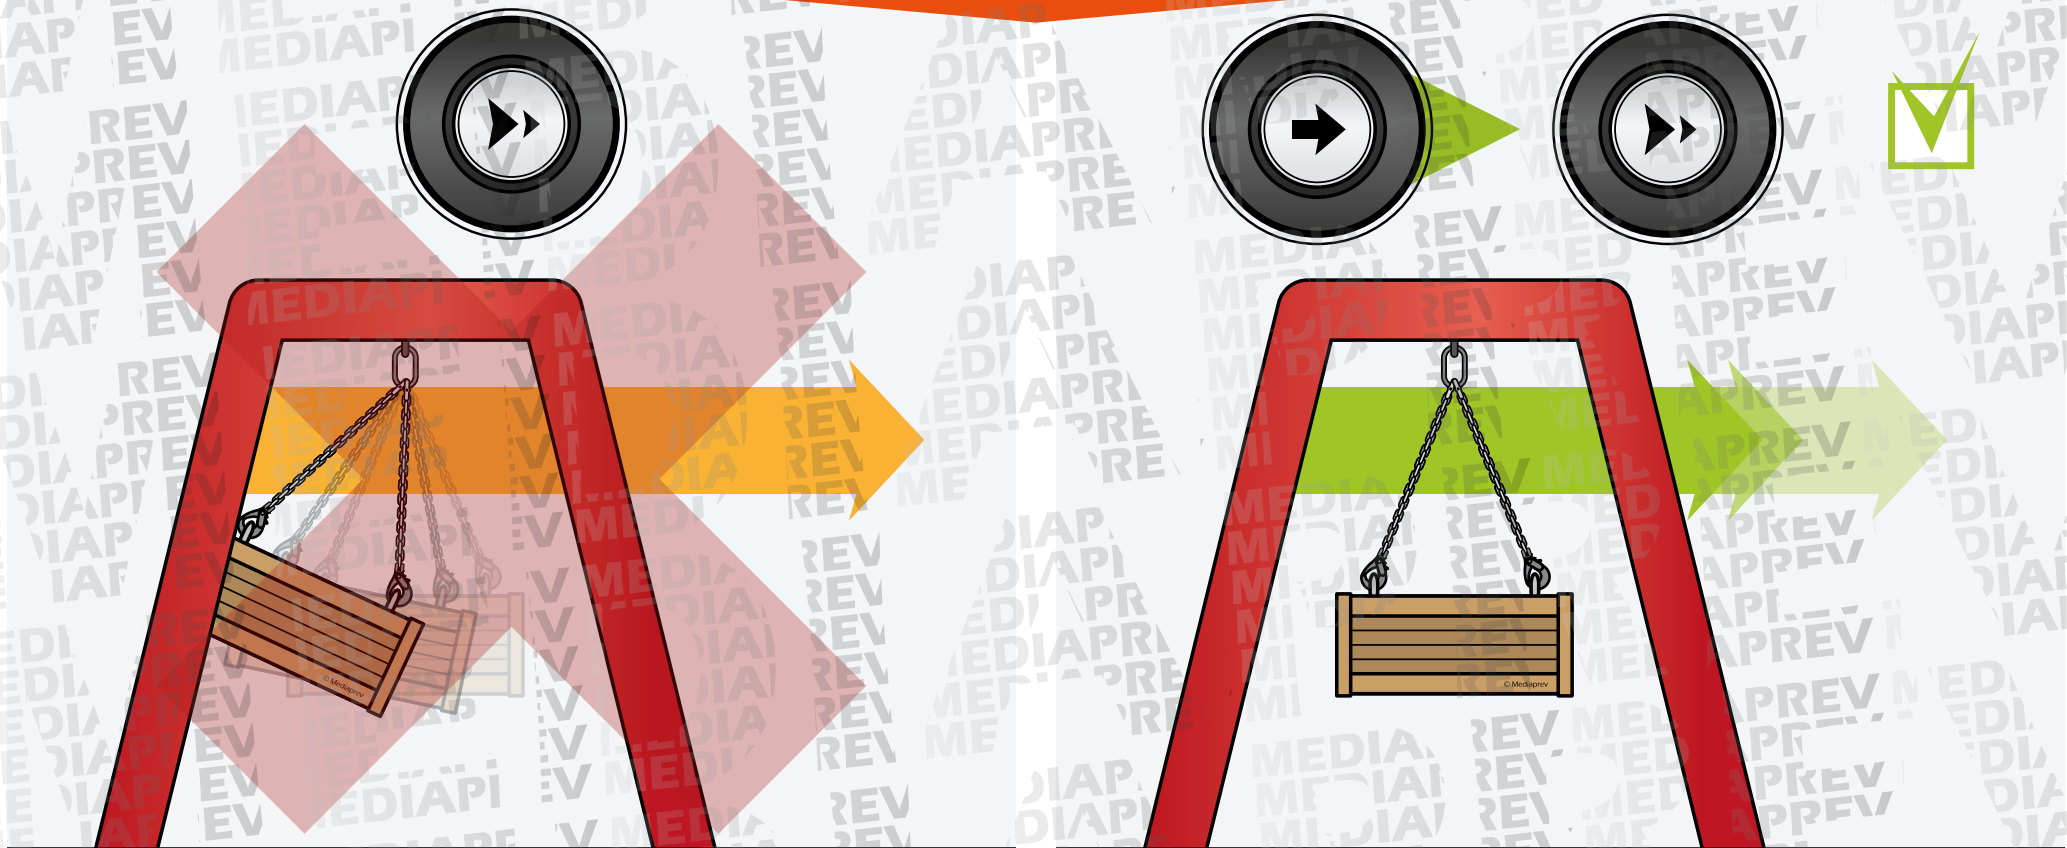


À l'approche
de la zone de dépose
de la charge, **passer en
vitesse lente** avant l'arrêt
complet pour une
décélération plus
douce.

LES ACCESSOIRES DE LEVAGE


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Aimant

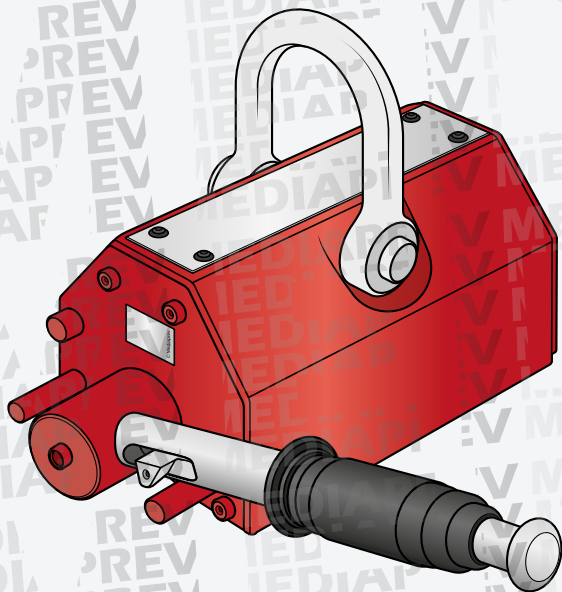


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Aimant

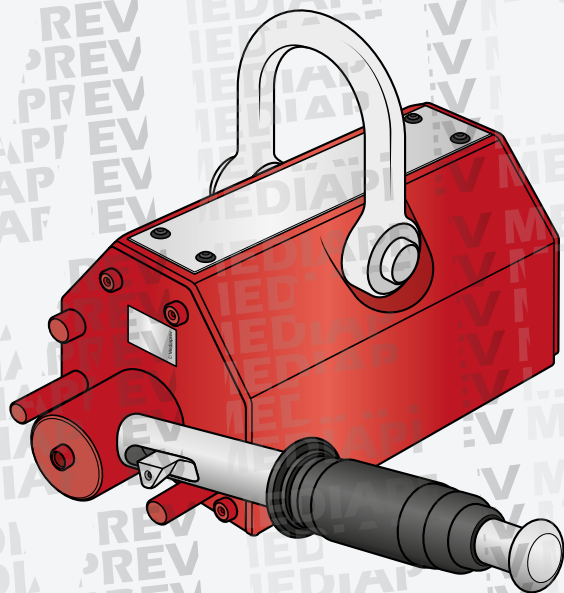


Cès

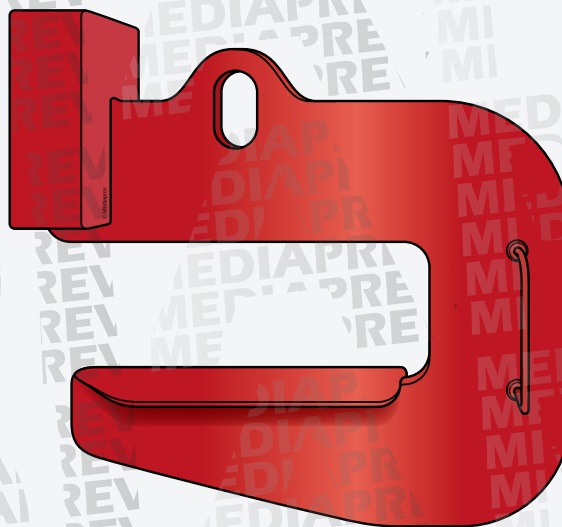


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE


Aimant

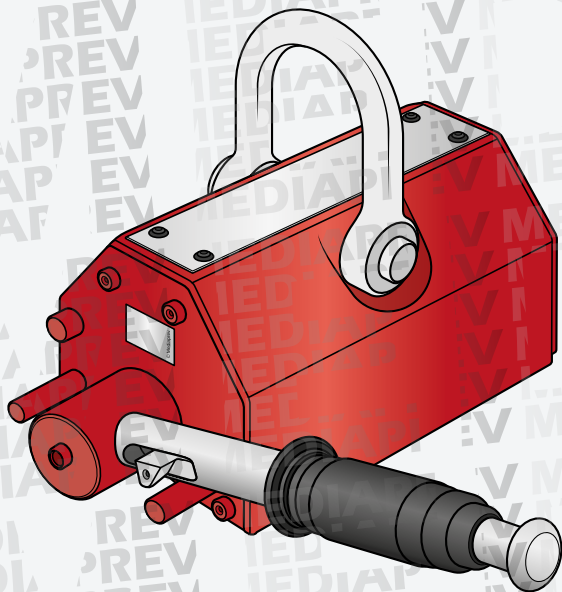

Cès

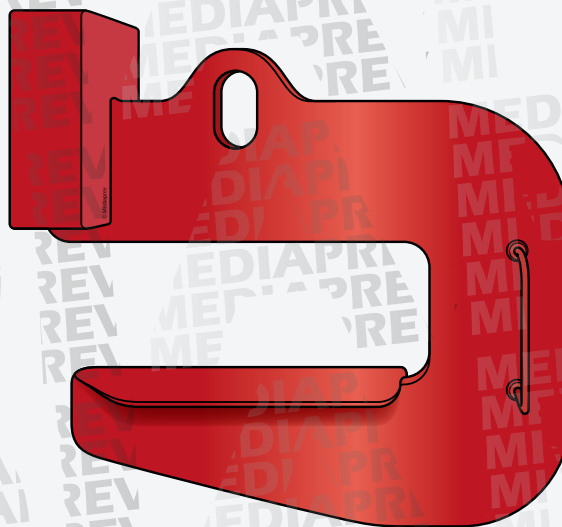


Coupleur

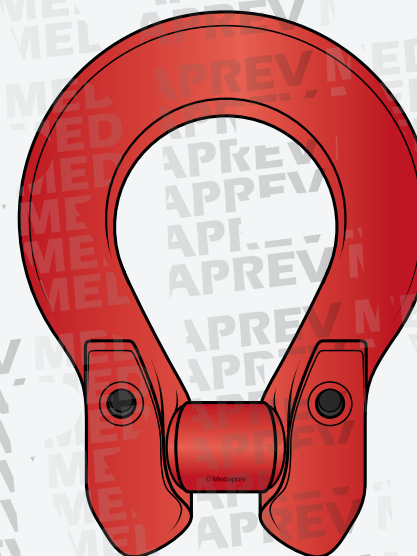


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Crochet

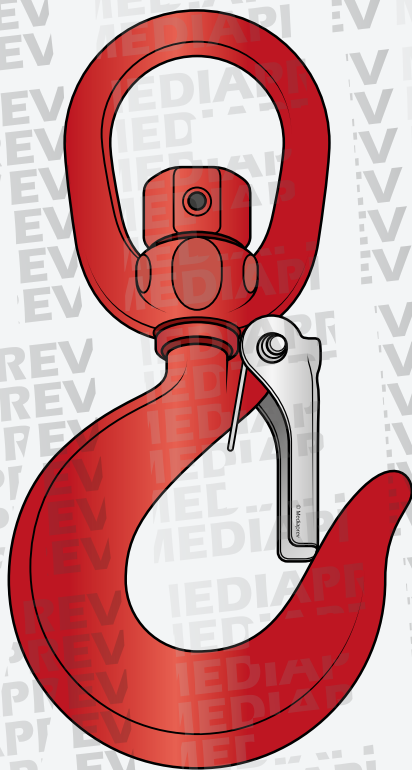


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Crochet

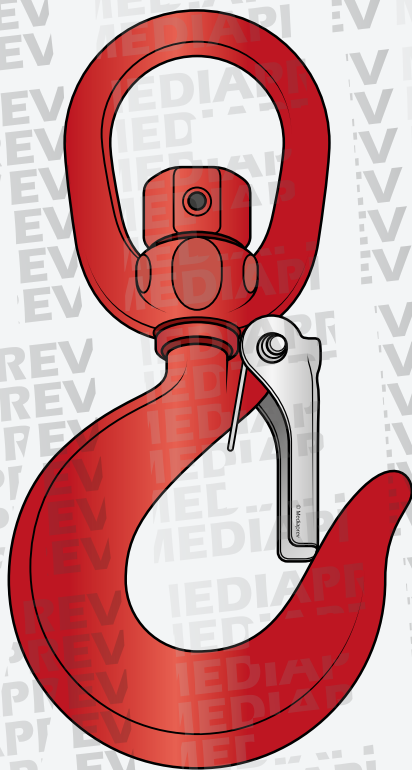


Maille de jonction

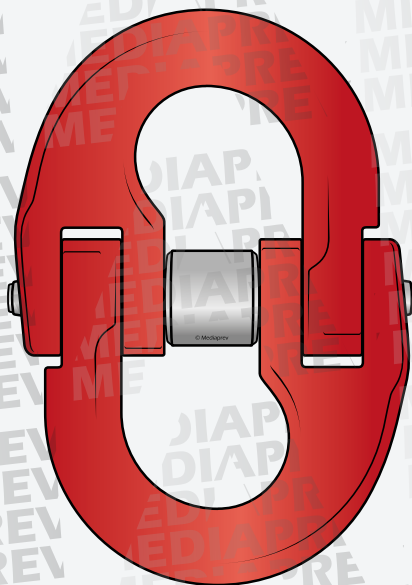


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE


Crochet

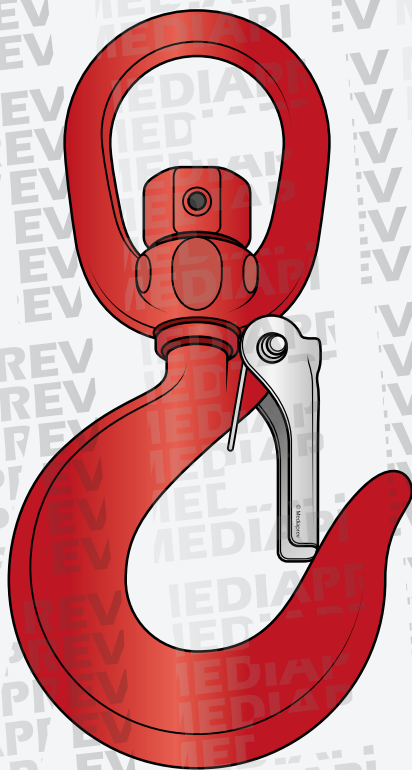

Maille de jonction

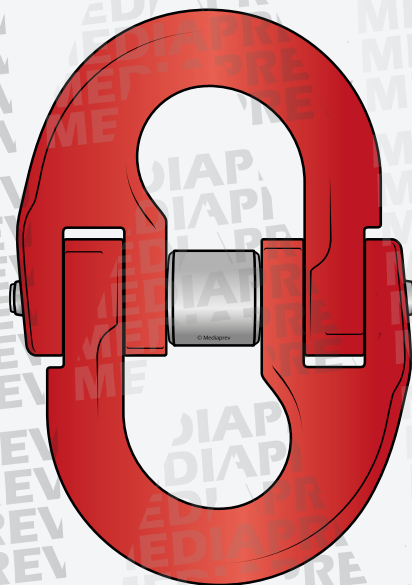


Moufle

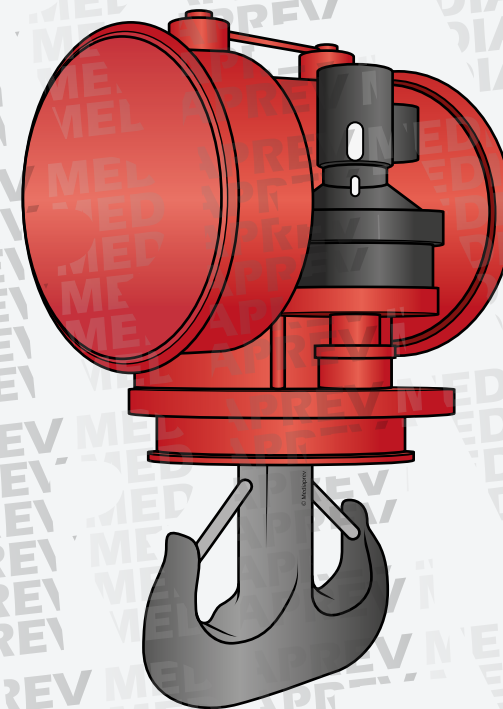


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Palonnier

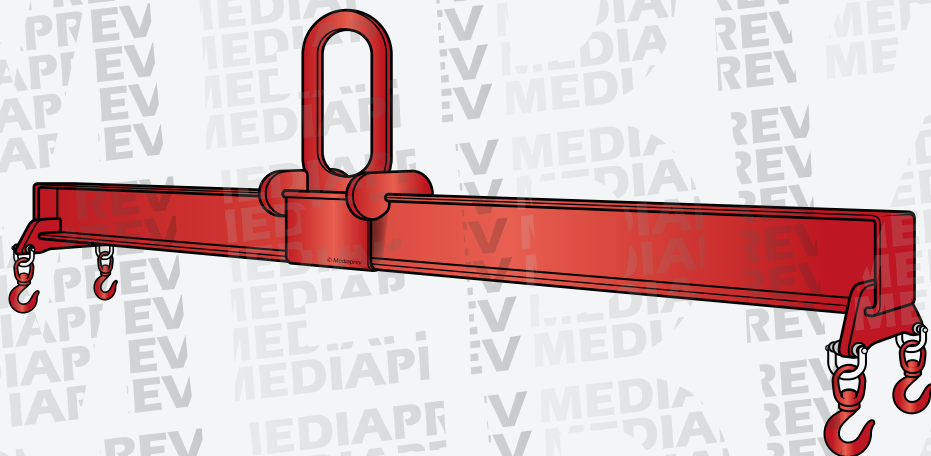


LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

Palonnier

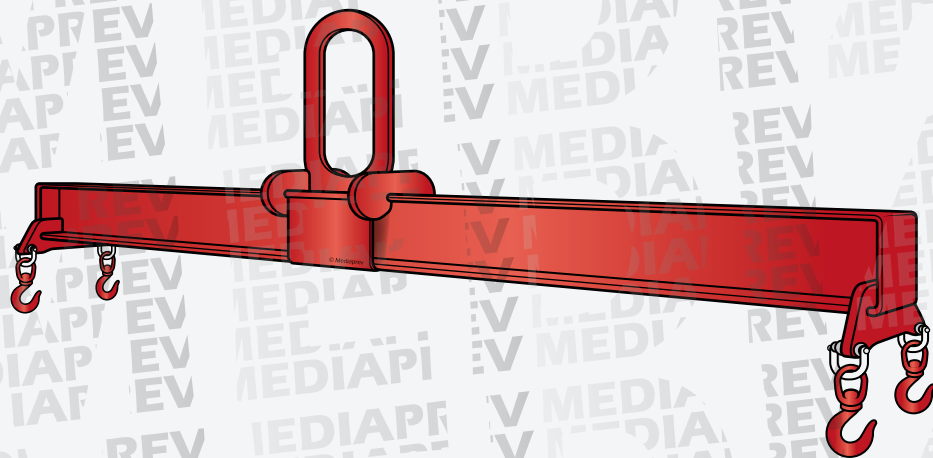

Pince

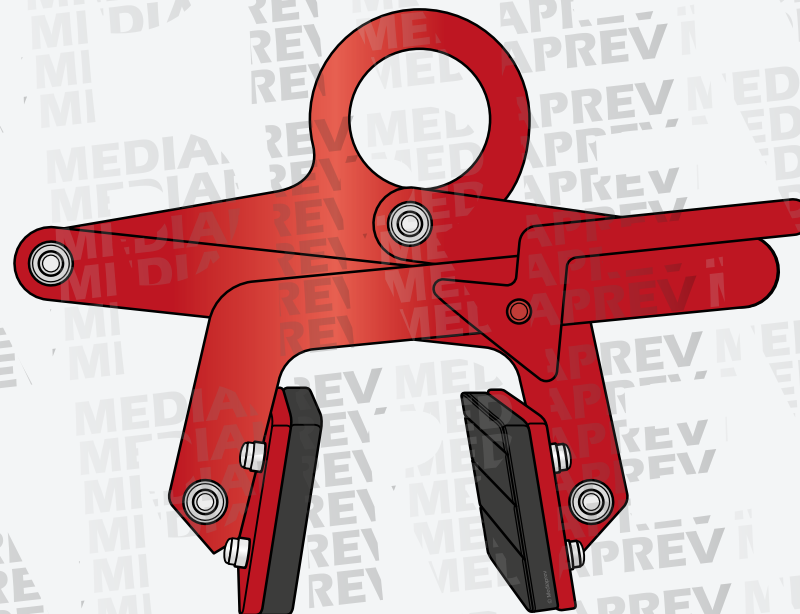

RÈGLES D'ÉLINGAGE

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant



Charge
maximale
d'utilisation

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant



Charge
maximale
d'utilisation



Marquage
CE

RÈGLES D'ÉLINGAGE

Les accessoires de levage utilisés doivent obligatoirement posséder un **marquage durable** comprenant les éléments suivants :



Marquage
d'identification
du fabricant



Charge
maximale
d'utilisation



Marquage
CE



Identification
individuelle

L'identification des accessoires de levage est primordiale pour permettre le suivi et les vérifications réglementaires.

www.societe_levage.fr

CMU : T

Coef. : 4






Date : 05/03/2020

N° de série : 000265489



© Mediaprev

CAPACITÉ DES ÉLINGUES TEXTILES PLATES EN FONCTION DU MODE D'ÉLINGAGE

$\text{Capacité de levage} = \frac{\text{Rupture de l'élingue}}{\text{Coefficient d'utilisation}} \times \text{Facteur de mode} = \text{CMU}$									
Référence	Ø mm théorique	Couleurs	Poids/M environ	Rupture kg	F:1	F:2	β 0 à 45° F:1,4	F:0,8	β 45 à 60° F:1
1 T	48	Lilas	0,270	7 000	1 000	2 000	1 400	800	1 000
2 T	58	Vert	0,440	14 000	2 000	4 000	2 800	1 600	2 000
3 T	67	Jaune	0,560	21 000	3 000	6 000	4 200	2 400	3 000
4 T	67	Gris	0,760	28 000	4 000	8 000	5 600	3 200	4 000
5 T	80	Rouge	0,940	35 000	5 000	10 000	7 000	4 000	5 000
6 T	88	Marron	1,170	42 000	6 000	12 000	8 400	4 800	6 000
8 T	98	Bleu	1,535	56 000	8 000	16 000	11 200	6 400	8 000
10 T	100	Orange	2,300	70 000	10 000	20 000	14 000	8 000	10 000
15 T	150		4,500	105 000	15 000	30 000	21 000	12 000	15 000
25 T	150		7,000	170 000	25 000	50 000	35 000	20 000	25 000
30 T	200		7,700	210 000	30 000	60 000	42 000	24 000	30 000
40 T	200		12,500	280 000	40 000	80 000	56 000	32 000	40 000
50 T	300		17,500	350 000	50 000	100 000	70 000	40 000	50 000

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La **CMU**

(charge maximale
de l'élingue en levage
directe)

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La **CMU**

(charge maximale
de l'élingue en levage
directe)

Le **facteur M**
du mode d'élingage

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

Il convient de réaliser le calcul suivant pour obtenir la **charge maximale admissible** lors de la manutention :

CAPACITÉ DE LEVAGE D'UNE ÉLINGUE

Il convient de réaliser le calcul suivant pour obtenir la **charge maximale admissible** lors de la manutention :

CMU

X







M

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLES ET CHÂÎNES

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLES ET CHAÎNES

Nombre de brins	1 brin	2 brins		3 et 4 brins		Couissant	Brassière ronde	Brassière cubique
Type d'utilisation								
Angle d'utilisation	Vertical	$0 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	$0 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	//	$\beta \leq 45^\circ R > 10 d$	$\beta \leq 45^\circ R \geq 10 d$
Facteur d'élingage	Facteur 1	Facteur 1,4	Facteur 1	Facteur 2,1	Facteur 1,5	Facteur 0,8	Facteur 1,8	Facteur 0,9
Diamètre chaîne (mm)	Chaîne grade 80 (charge maximum d'utilisation en kg)							
6	1 120	1 600	1 120	2 360	1 700	896	2 016	1 008
7	1 500	2 120	1 500	3 150	2 240	1 200	2 700	1 350
8	2 000	2 800	2 000	4 250	3 000	1 600	3 600	1 800
10	3 150	4 250	3 150	6 700	4 750	2 520	5 670	2 835
13	5 300	7 500	5 300	11 200	8 000	4 240	9 540	4 770
16	8 000	11 200	8 000	17 000	11 800	6 400	14 400	7 200
20	12 500	17 000	12 500	26 500	19 000	10 000	22 500	11 250
22	15 000	21 200	15 000	31 500	22 400	12 000	27 000	13 500
26	21 200	30 000	21 200	45 000	31 500	16 960	38 160	19 080

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLES ET CHAÎNES

Nombre de brins	1 brin	2 brins		3 et 4 brins		Couissant	Brassière ronde	Brassière cubique
Type d'utilisation								
Angle d'utilisation	Vertical	$0 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	$0 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	//	$\beta \leq 45^\circ R > 10 d$	$\beta \leq 45^\circ R \geq 10 d$
Facteur d'élingage	Facteur 1	Facteur 1,4	Facteur 1	Facteur 2,1	Facteur 1,5	Facteur 0,8	Facteur 1,8	Facteur 0,9
Diamètre câble (mm)	Câble acier (charge maximum d'utilisation en kg)							
4	200	-	-	-	-	160	360	180
5	300	-	-	-	-	240	540	270
6	400	560	400	840	600	320	720	360
7	500	700	500	1 050	750	400	900	450
8	750	-	-	-	-	600	1 350	675
9	1 000	1 400	1 000	2 100	1 500	800	1 800	900
10	1 250	-	-	-	-	1 000	2 250	1 125
12	1 500	2 100	1 500	3 150	2 250	1 200	2 700	1 350
13	2 000	2 800	2 000	4 200	3 000	1 600	3 600	1 800
16	2 500	3 500	2 500	5 250	3 750	2 000	4 500	2 250
18	3 000	4 200	3 000	6 300	4 500	2 400	5 400	2 700
20	4 000	5 600	4 000	8 400	6 000	3 200	7 200	3 600
22	5 000	7 000	5 000	10 500	7 500	4 000	9 000	4 500
24	6 000	8 400	6 000	12 600	9 000	4 800	10 800	5 400
26	7 500	10 500	7 500	15 750	11 250	6 000	13 500	6 750
30	11 500	16 100	11 500	24 150	17 250	9 200	20 700	10 500

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue multibrin, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue multibrin, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La **CMU**

(charge maximale
de l'élingue en levage
directe)

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue multibrin, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La **CMU**

(charge maximale de l'élingue en levage directe)

Le **facteur M** du mode d'élingage

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Capacité de levage

=

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Capacité de levage

=

CMU

X

M

ÉLINGAGE À 4 BRINS

ÉLINGAGE À 4 BRINS

Le calcul ne s'effectue que sur le **plus grand angle** (2 brins porteurs), les 2 autres brins ne servant qu'à l'équilibrage de la charge




IMPORTANT

IMPORTANT

CMU x M
supérieur au
poids de la charge


ÉVALUER LE CENTRE DE GRAVITÉ

ÉVALUER LE CENTRE DE GRAVITÉ

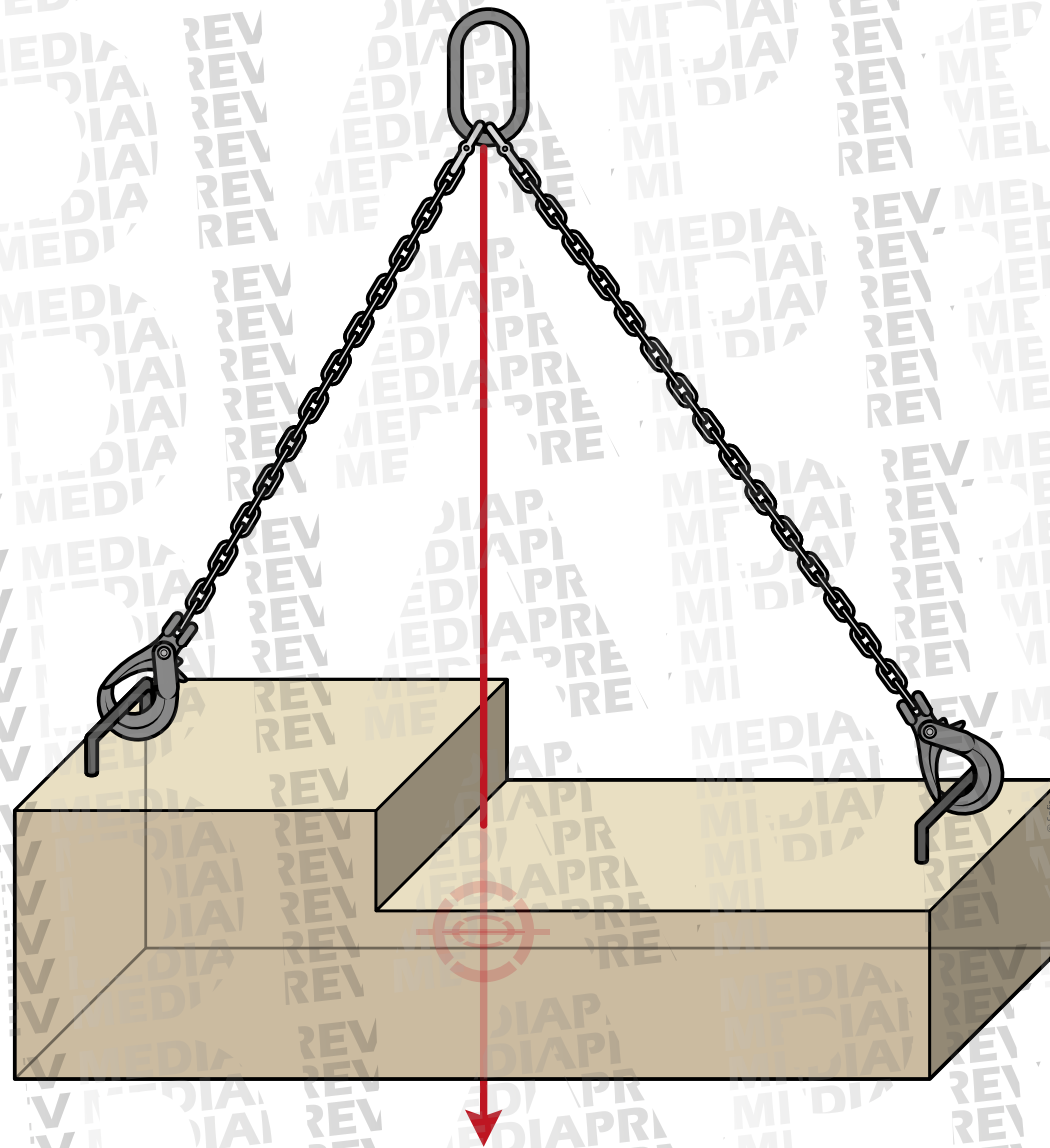

ÉVALUER LE CENTRE DE GRAVITÉ


Avant de lever la charge, il est nécessaire de bien **évaluer** le centre de gravité.

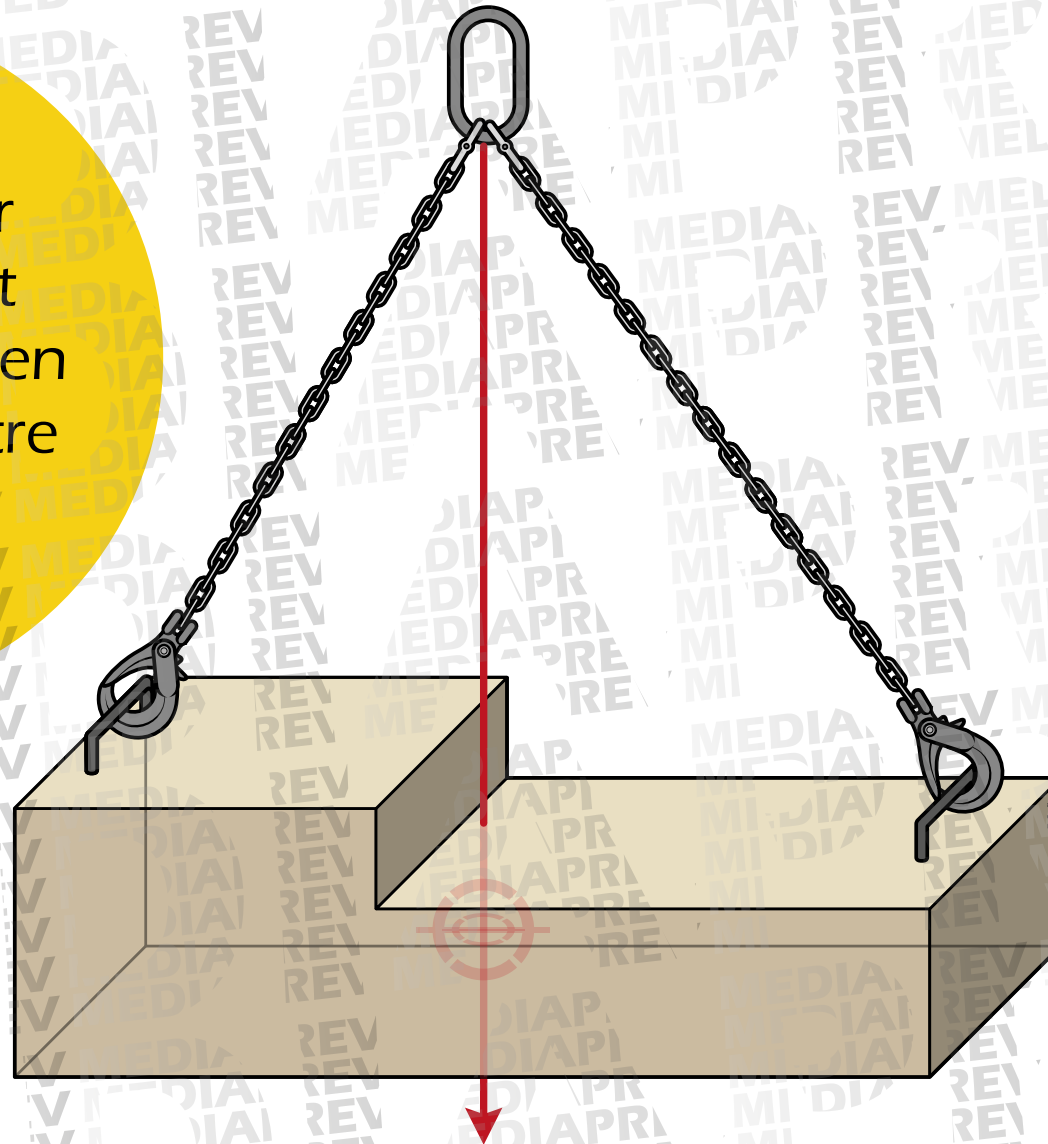

ÉVALUER LE CENTRE DE GRAVITÉ

Avant de lever la charge, il est nécessaire de bien **évaluer** le centre de gravité.

Il y a un **risque de heurt** si le centre de gravité n'est pas dans l'axe de levage.

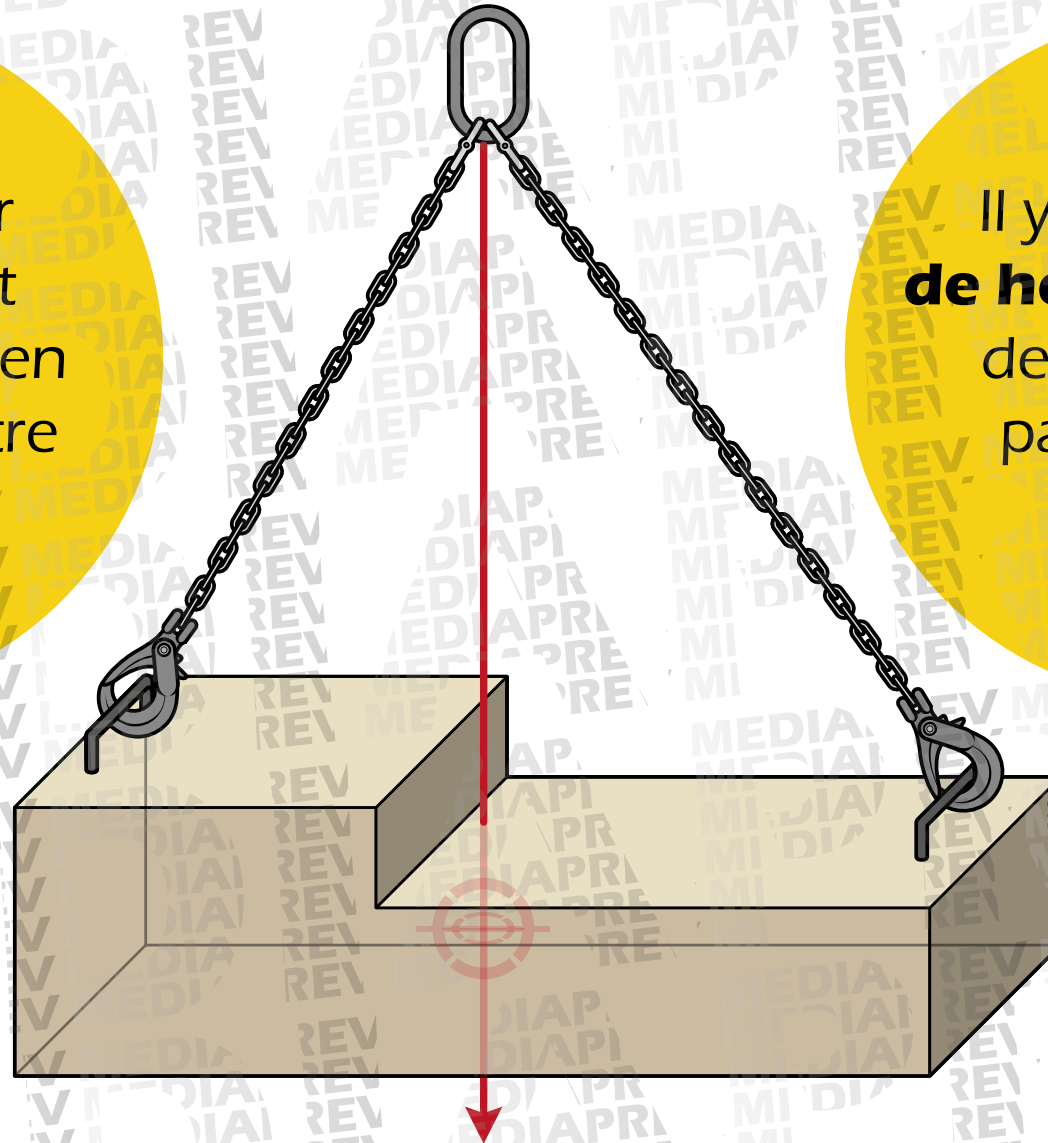

Il est aussi
nécessaire de
rendre la charge
monolithique
(cerclage).

ANGLE

ANGLE


Il est déconseillé
de dépasser un
angle α de 90°.

ANGLE

Par conséquent, afin de réduire l'angle entre 2 brins, il est possible d'utiliser un **palonnier** ou des **élingues plus longues**.


ANGLE

Par conséquent, afin de réduire l'angle entre 2 brins, il est possible d'utiliser un **palonnier** ou des **élingues plus longues**.

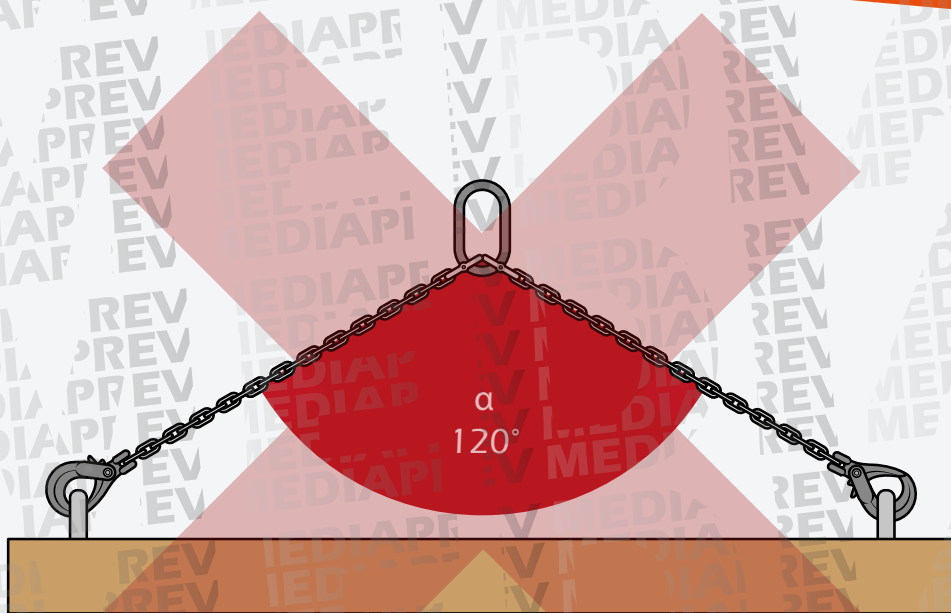

ANGLE


Par conséquent, afin de réduire l'angle entre 2 brins, il est possible d'utiliser un **palonnier** ou des **élingues plus longues**.

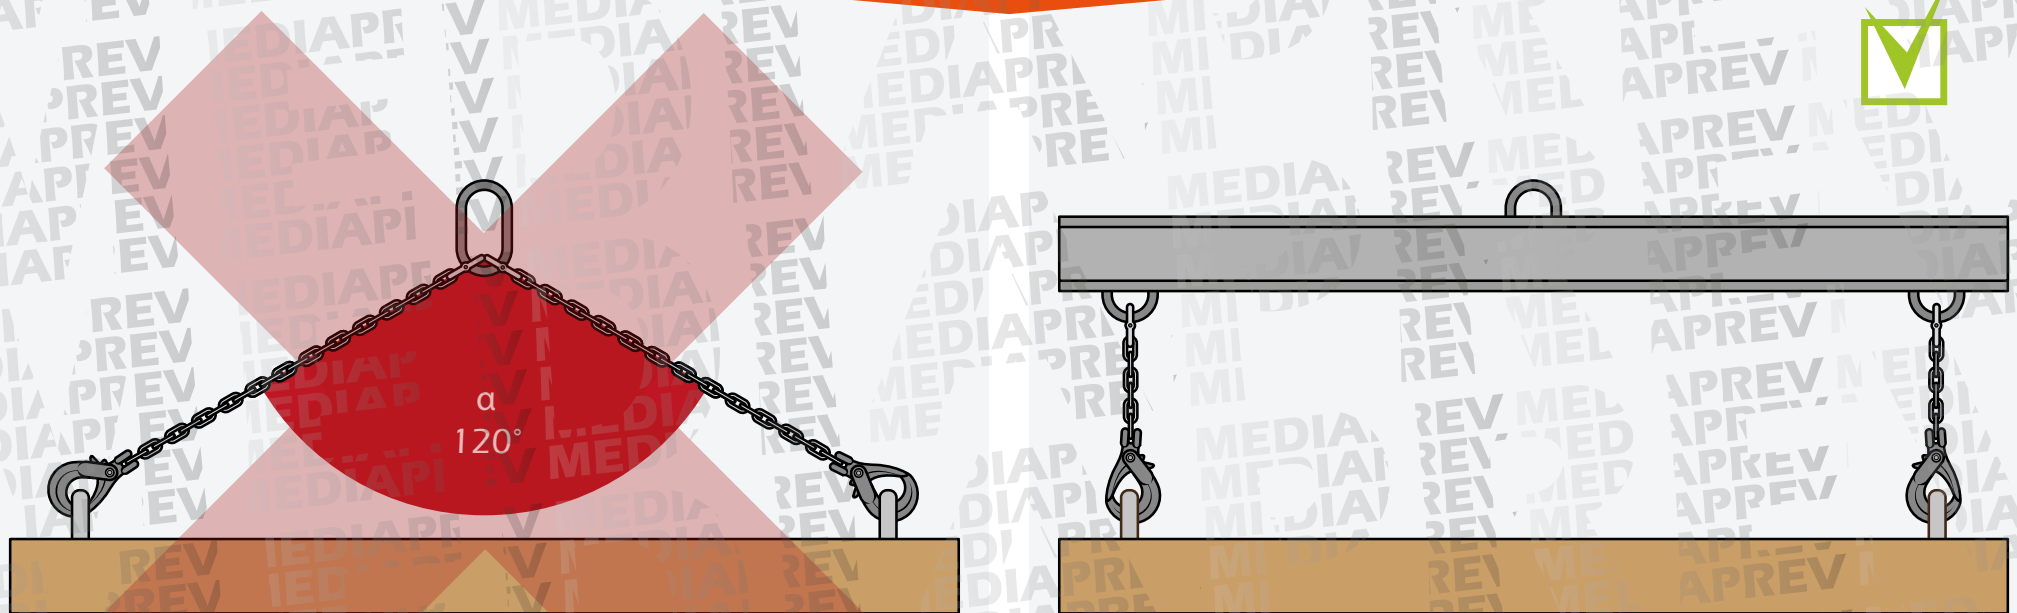

CROCHETS


CROCHETS

Crochet à chape

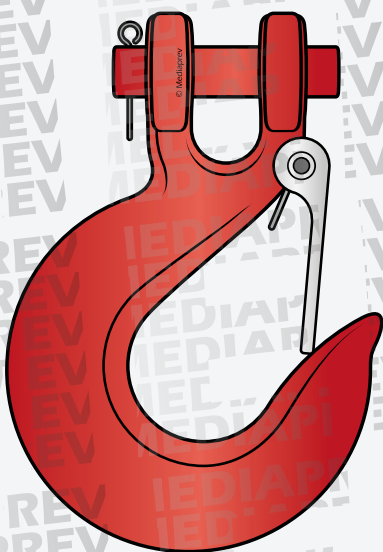


CROCHETS

Crochet à chape

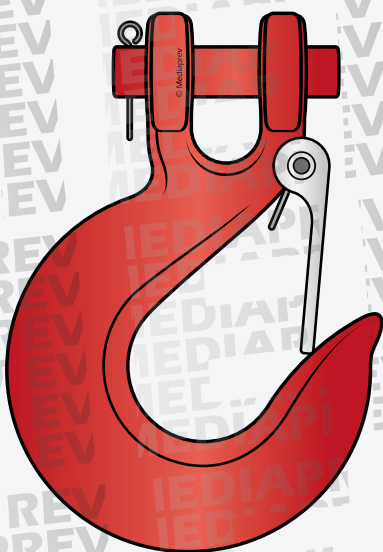


Crochet à godet

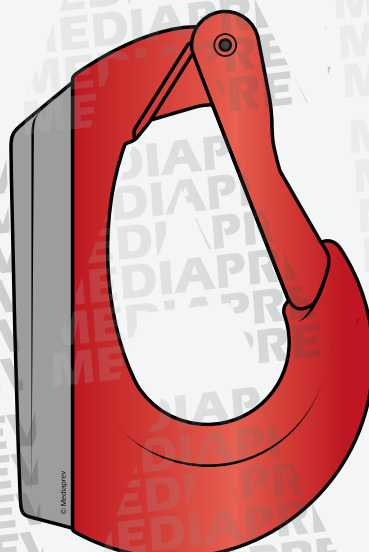


CROCHETS


Crochet à chape

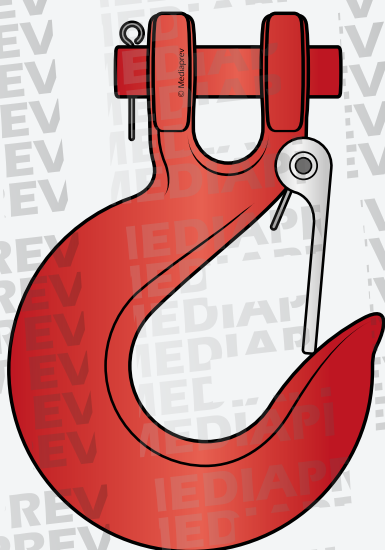

Crochet à godet

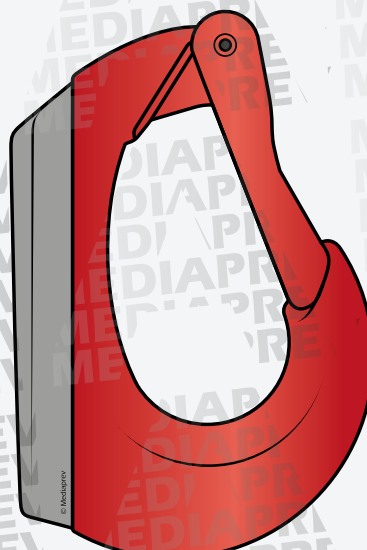

Crochet à œil

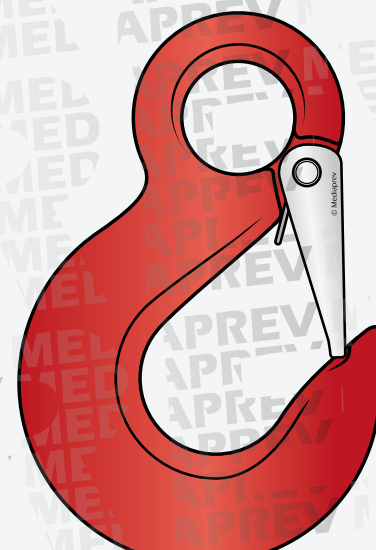


CROCHETS

Vérifier le **positionnement correct** des crochets et des linguets (dispositif de sécurité qui assure la bonne fermeture de l'élingue en empêchant le décrochage accidentel de la charge).


CROCHETS

Vérifier le **positionnement correct** des crochets et des linguets (dispositif de sécurité qui assure la bonne fermeture de l'élingue en empêchant le décrochage accidentel de la charge).

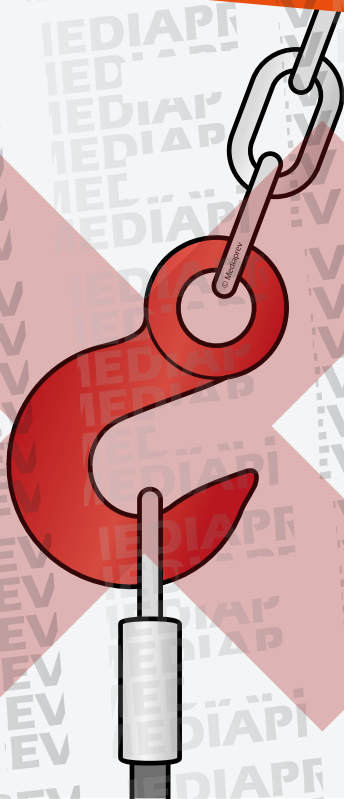


CROCHETS

Vérifier le **positionnement correct** des crochets et des linguets (dispositif de sécurité qui assure la bonne fermeture de l'élingue en empêchant le décrochage accidentel de la charge).

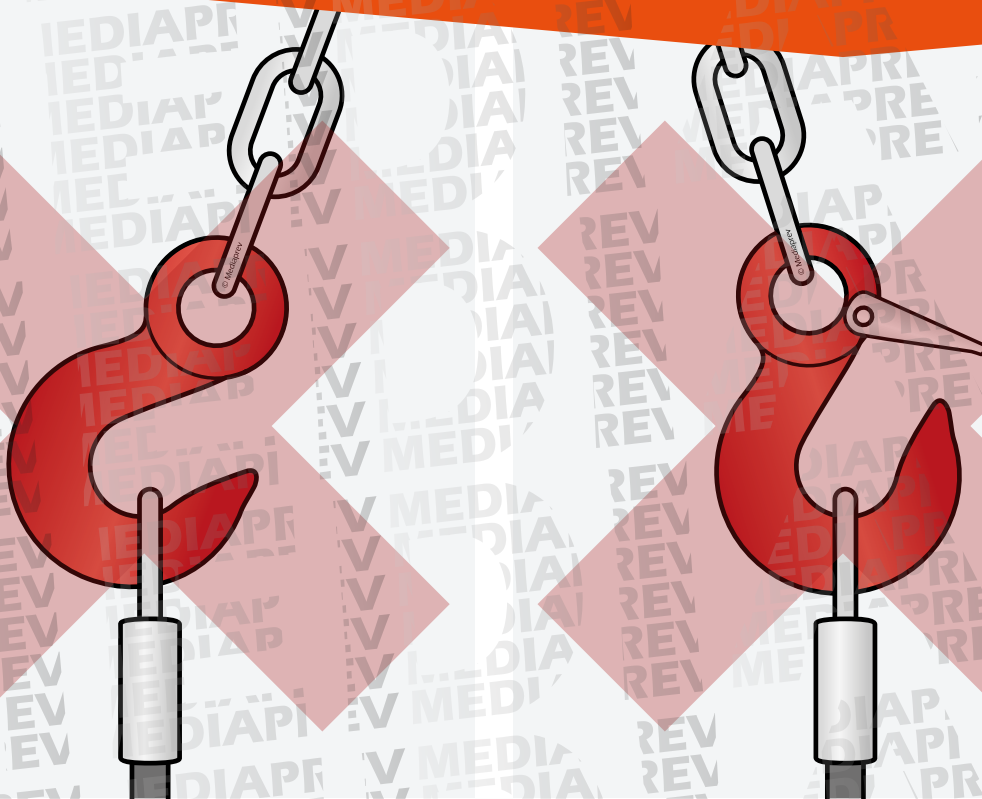

CROCHETS

Vérifier le **positionnement correct** des crochets et des linguets (dispositif de sécurité qui assure la bonne fermeture de l'élingue en empêchant le décrochage accidentel de la charge).

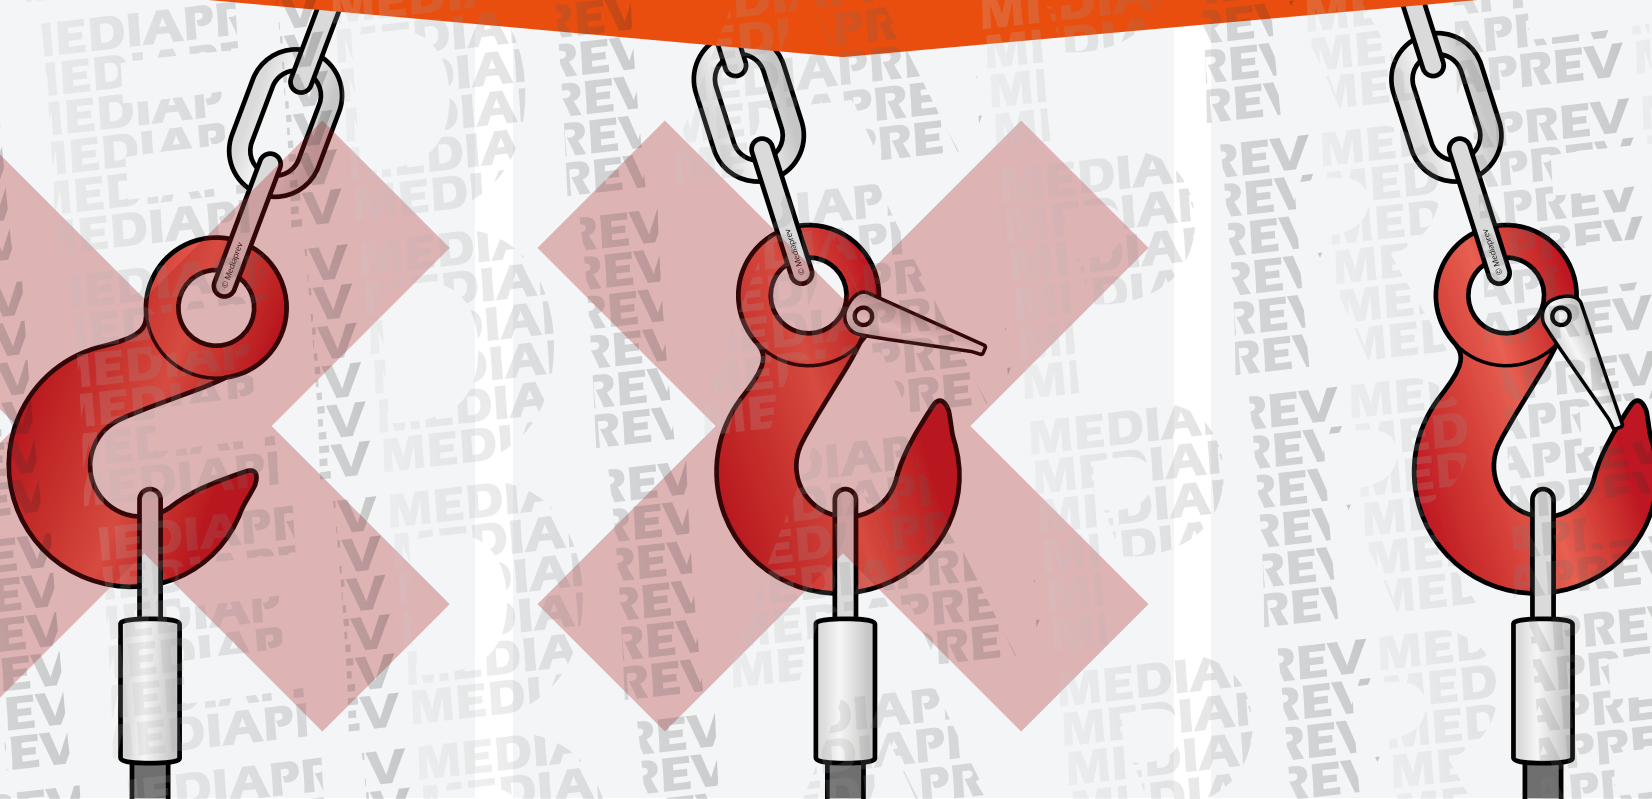

VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

VÉRIFICATION DES ÉLINGUES


Vérification quotidienne



VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

Vérification quotidienne

L'élingueur doit vérifier les élingues **avant chaque utilisation** et ne pas employer d'élingues détériorées ou présentant des nœuds.

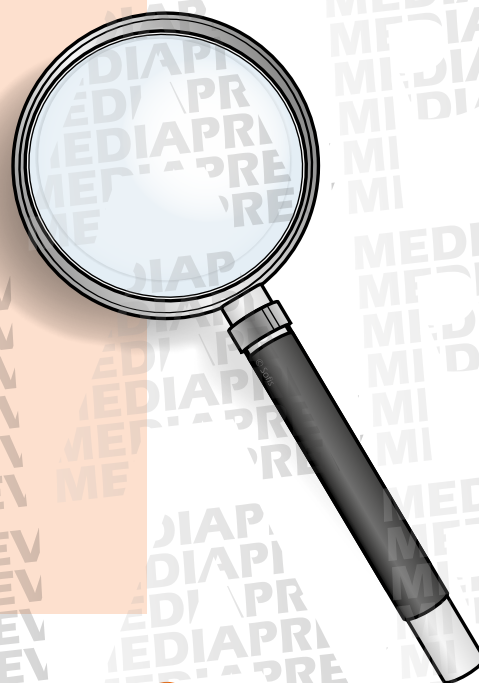


VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

Vérification quotidienne

Vérification périodique

L'élingueur doit vérifier les élingues **avant chaque utilisation** et ne pas employer d'élingues détériorées ou présentant des nœuds.

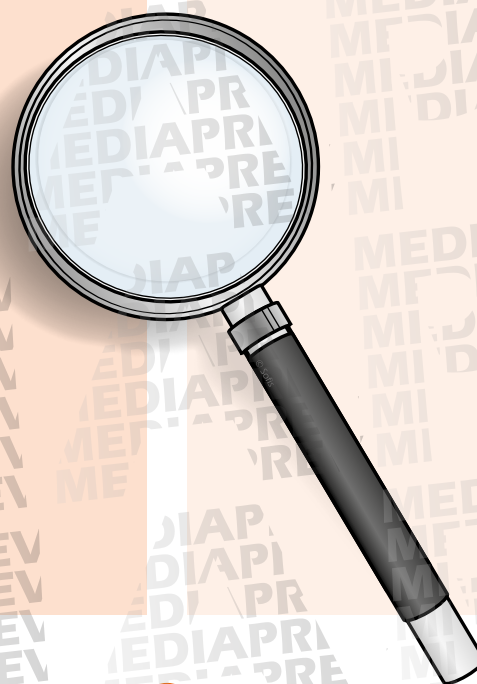

VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

Vérification quotidienne


L'élingueur doit vérifier les élingues **avant chaque utilisation** et ne pas employer d'élingues détériorées ou présentant des nœuds.

Vérification périodique


Un organisme professionnel de contrôle vérifie **annuellement** les élingues.




VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

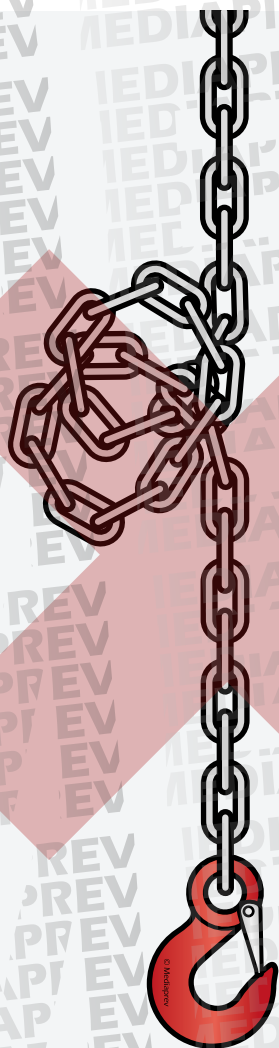

VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

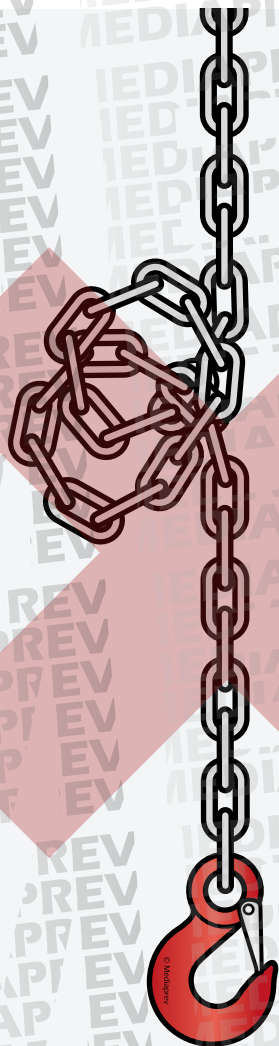

VÉRIFICATION DES ÉLINGUES

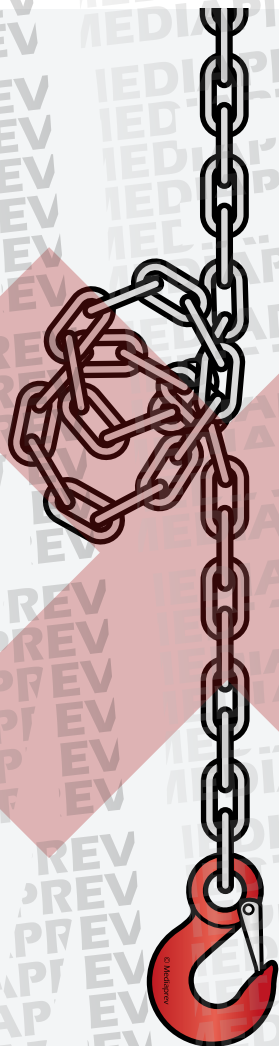


Les élingues
doivent être
stockées dans
un lieu adapté
(râtelier).

Les élingues
doivent être
stockées dans
un lieu adapté
(râtelier).


Une
élingue jetable
doit nécessairement
être détruite après
sa première
utilisation.

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

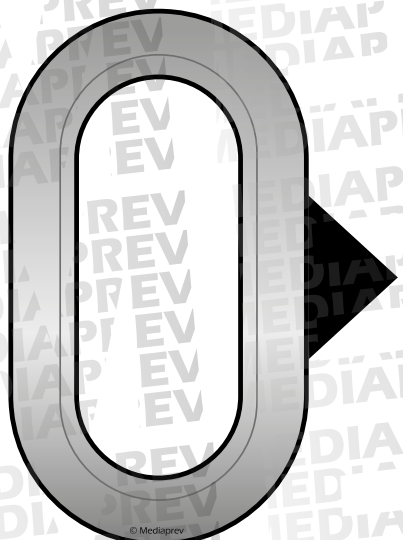


VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

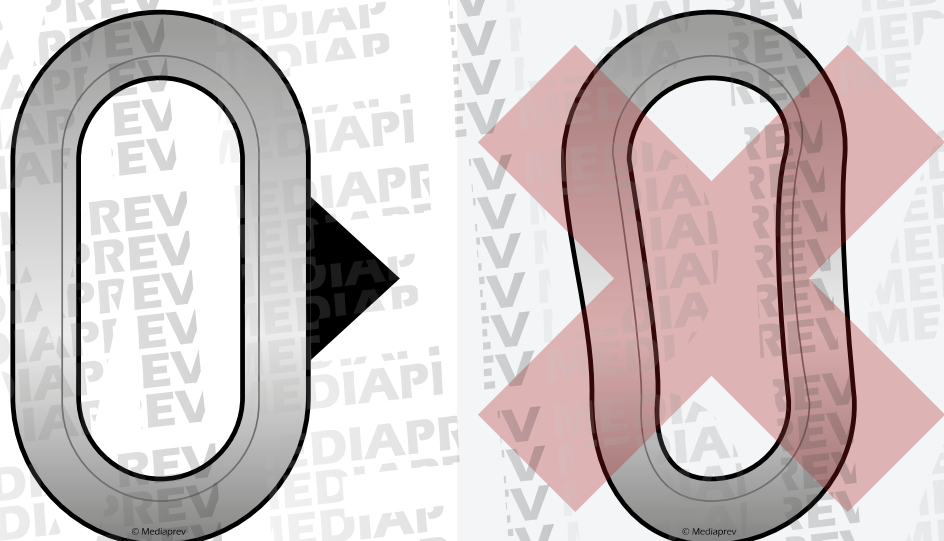


Déformation

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE


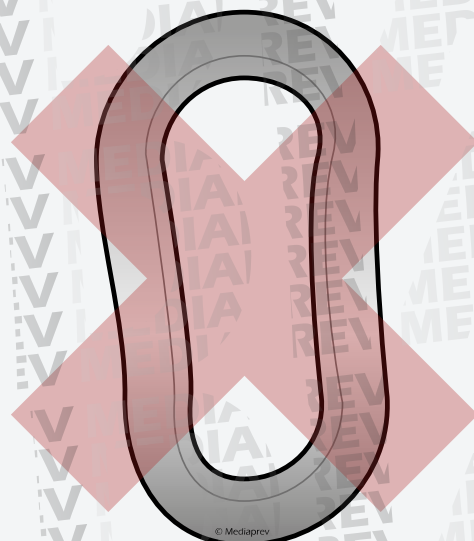


Déformation

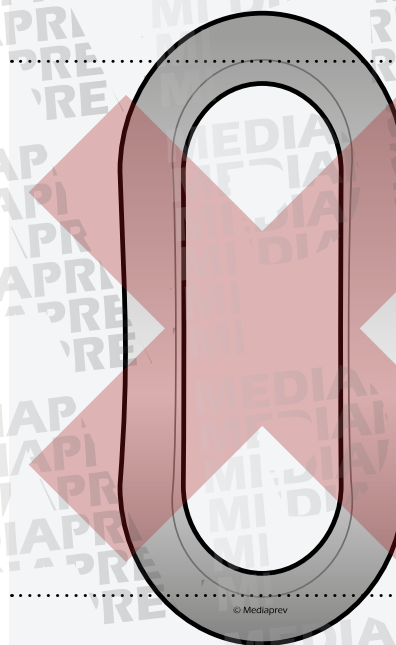

Allongement
après surcharge

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

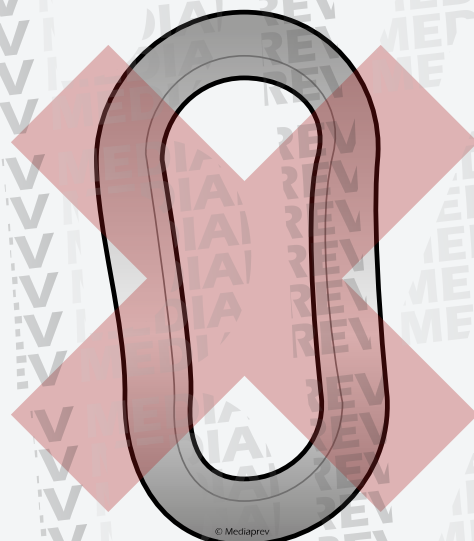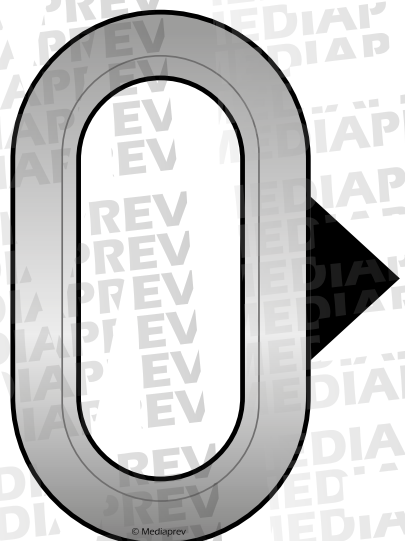

Déformation



Allongement
après surcharge



Usure du
diamètre

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

Une élingue dont la longueur s'est accrue **de plus de 5 %** doit être retirée.

VÉRIFICATION DE LA CHAÎNE

Une élingue dont la longueur s'est accrue **de plus de 5 %** doit être retirée.

La **mesure** est effectuée sur 10 à 20 maillons.

VÉRIFICATION DES CÂBLES

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Déformation des câbles

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Déformation des câbles



Déformation en panier

VÉRIFICATION DES CÂBLES

▶ **Déformation** des câbles

▶ **Déformation** en panier

▶ **Rupture** des fils ou des torons

VÉRIFICATION DES CÂBLES

Déformation des câbles

Déformation en panier

Rupture des fils ou des torons

Usure du diamètre

VÉRIFICATION DES CÂBLES

Déformation des câbles

Déformation en panier

Rupture des fils ou des torons

Usure du diamètre

Usure externe

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Aplatissement

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Aplatissement



Brins cassés


VÉRIFICATION DES CÂBLES



Aplatissement



Brins cassés

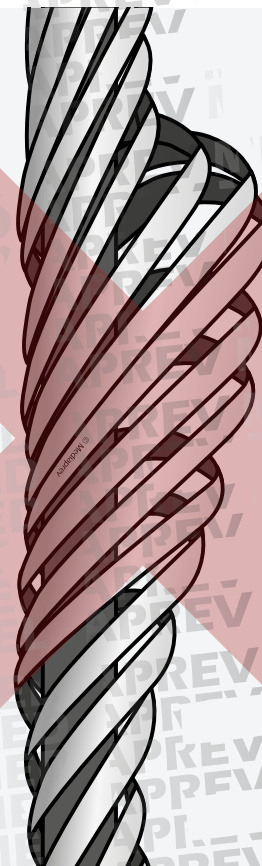

Déformation
en panier

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Déformation
en tire-bouchon

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Déformation
en tire-bouchon



Pliage

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Déformation
en tire-bouchon



Pliage



Toron desserré

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Usure externe

VÉRIFICATION DES CÂBLES



Usure externe



Fibres déchirées


VÉRIFICATION DES CÂBLES



Usure externe



Fibres déchirées

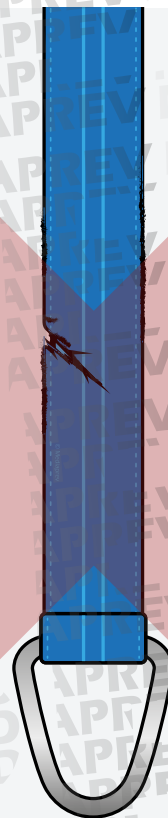

Usure externe

ÉVALUATION DES CHARGES

ÉVALUATION DES CHARGES

En l'absence
d'information de
poids, le pontier peut
évaluer le poids de la
charge à déplacer
grâce au tableau
suivant :

ÉVALUATION DES CHARGES

Poids en tonne/m³

Neige	(0,1 t/m ³)	Engrais	(0,9 à 1,3 t/m ³)	Marbre	(2,6 t/m ³)
Laine de verre	(0,2 t/m ³)	Eau	(1 t/m ³)	Aluminium	(2,7 t/m ³)
Charbon de bois	(0,5 t/m ³)	Caoutchouc	(1,1 t/m ³)	Ciment	(2,72 t/m ³)
Papier	(0,7 à 1,1 t/m ³)	Goudron	(1,2 t/m ³)	Zinc	(6,86 t/m ³)
Bois de sapin	(0,5 à 0,8 t/m ³)	Sable sec	(1,8 t/m ³)	Fer	(7,8 t/m ³)
Blé	(0,8 t/m ³)	Craie	(2 t/m ³)	Acier	(7,85 t/m ³)
Gas-oil	(0,86 t/m ³)	Argile	(2,2 t/m ³)	Cuivre	8,93 t/m ³)
Bois de chêne	(0,9 t/m ³)	Béton armé	(2,4 t/m ³)	Or	(19,33 t/m ³)

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS



Ne **jamais** se placer dans la trajectoire de la charge.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS

▶ Ne **jamais** se placer dans la trajectoire de la charge.

▶ Ne **jamais** se placer entre la charge et un obstacle (garde corps, mur, autre charge...).

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS

▶ Ne **jamais** se placer dans la trajectoire de la charge.

▶ Ne **jamais** se placer entre la charge et un obstacle (garde corps, mur, autre charge...).

▶ Respecter une **distance de sécurité** d'au moins 1 mètre avec la charge en déplacement.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS

▶ Ne **jamais** se placer dans la trajectoire de la charge.

▶ Ne **jamais** se placer entre la charge et un obstacle (garde corps, mur, autre charge...).

▶ Respecter une **distance de sécurité** d'au moins 1 mètre avec la charge en déplacement.

▶ Toujours **suivre la charge** en déplacement : ne jamais la précéder ou se placer à côté.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

DÉPOSE DE LA CHARGE

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

DÉPOSE DE LA CHARGE



Préparer la zone de dépose avant les déplacements.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

DÉPOSE DE LA CHARGE

▶ **Préparer** la zone de dépose avant les déplacements.

▶ Choisir une **zone adaptée** à la dépose de la charge.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

DÉPOSE DE LA CHARGE

▶ **Préparer** la zone de dépose avant les déplacements.

▶ Choisir une **zone adaptée** à la dépose de la charge.

▶ **Placer des supports** à l'emplacement de la dépose pour permettre une manutention ultérieure (bastaings, cales...).

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

DÉPOSE DE LA CHARGE

▶ **Préparer** la zone de dépose avant les déplacements.

▶ Choisir une **zone adaptée** à la dépose de la charge.

▶ **Placer des supports** à l'emplacement de la dépose pour permettre une manutention ultérieure (bastaings, cales...).

▶ Si nécessaire, reprendre la charge pour en **assurer la stabilité** (en cas de défaut de calage par exemple).

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE


Lors de son déplacement, la charge peut **osciller**.

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE

Lors de son déplacement, la charge peut **osciller**.


Il s'agit du **ballant**.

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE

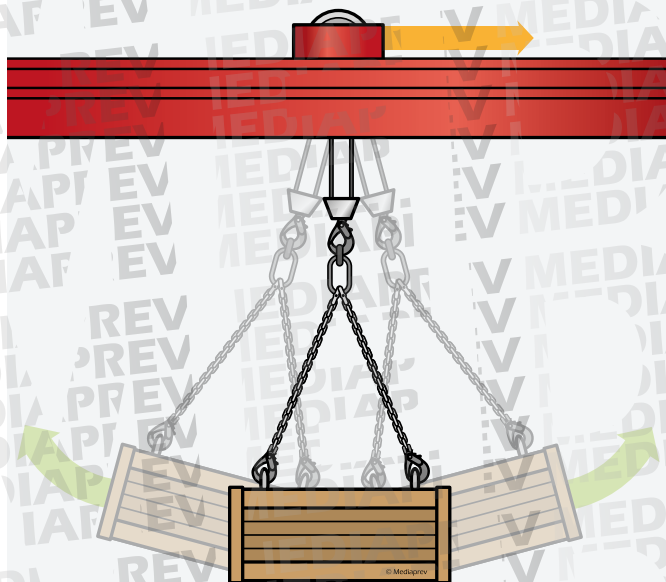


Ballant lors du déplacement de la charge.

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE

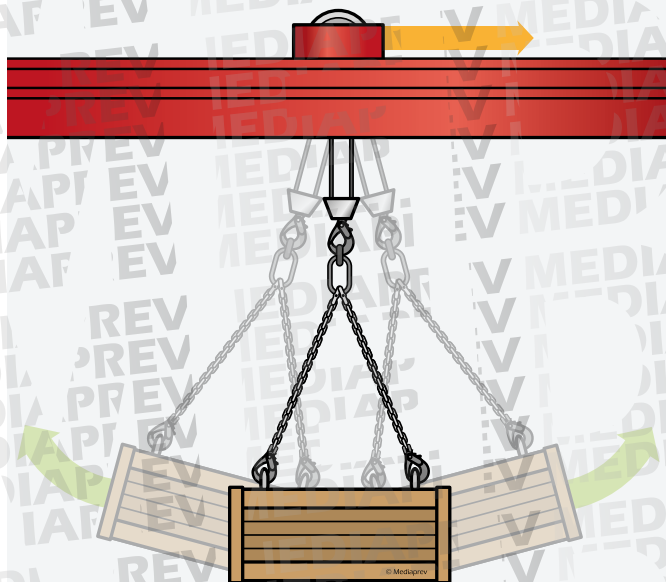


Ballant lors du déplacement de la charge.

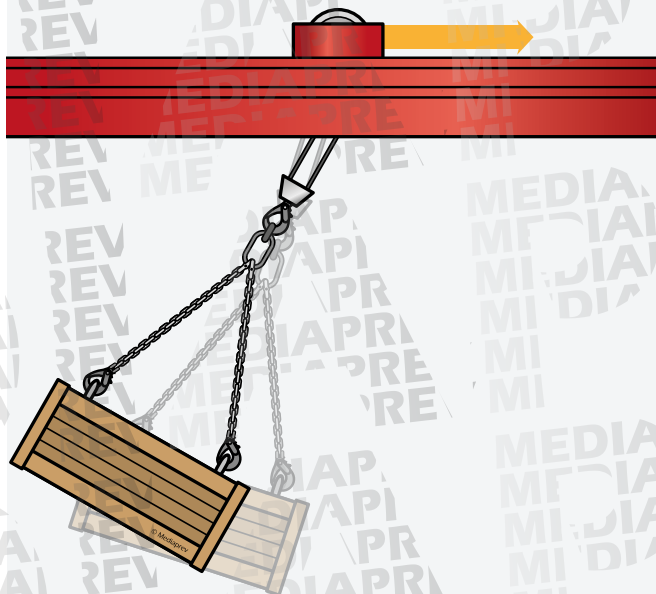


Le ballant est **amplifié** lorsque la charge est en position de contremarche et que le chariot avance.


MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE

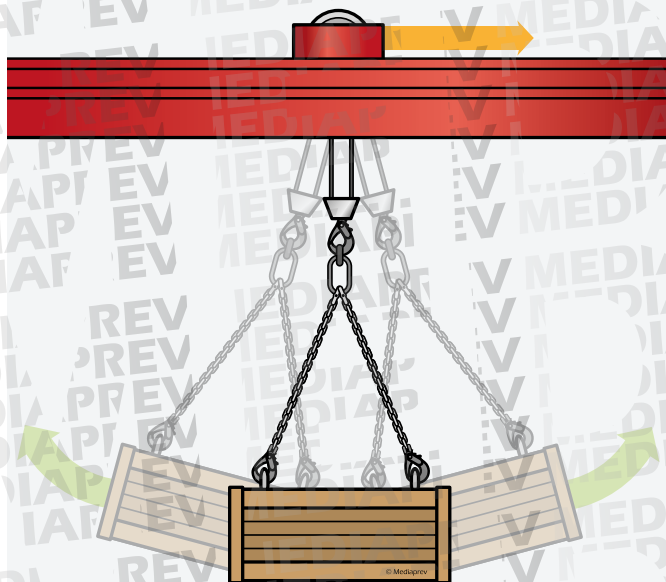

Ballant lors du déplacement de la charge.

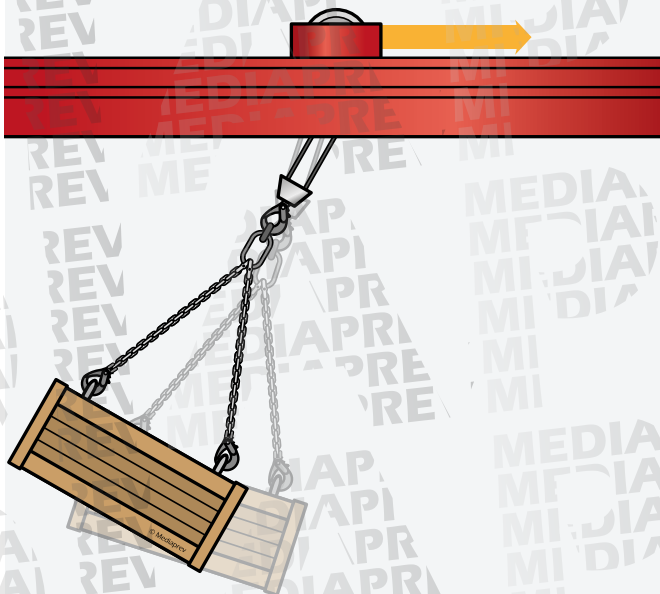

Le ballant est **amplifié** lorsque la charge est en position de contremarche et que le chariot avance.

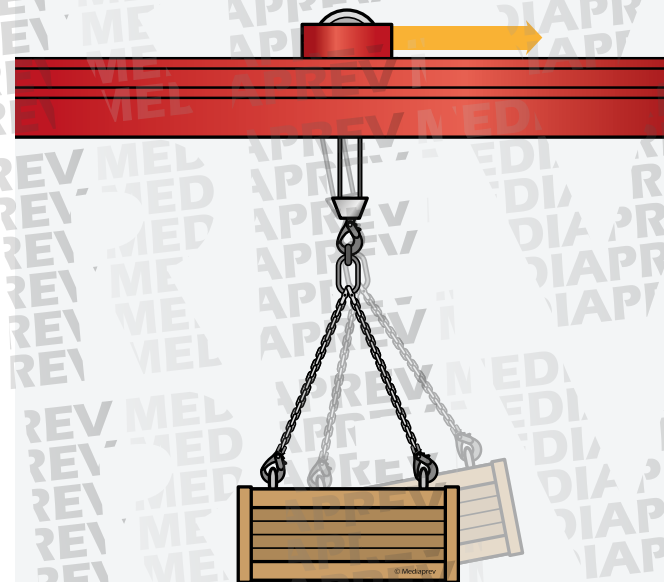


Avancer le chariot lorsque la charge est en position de marche permet de **supprimer** le ballant.

MAÎTRISE DU BALLANT DE LA CHARGE


Afin de limiter l'apparition du phénomène de ballant, certains équipements sont pourvus de **vitesse variable** (cf les règles de conduite).

RETOURNEMENT DE LA CHARGE



RETOURNEMENT DE LA CHARGE

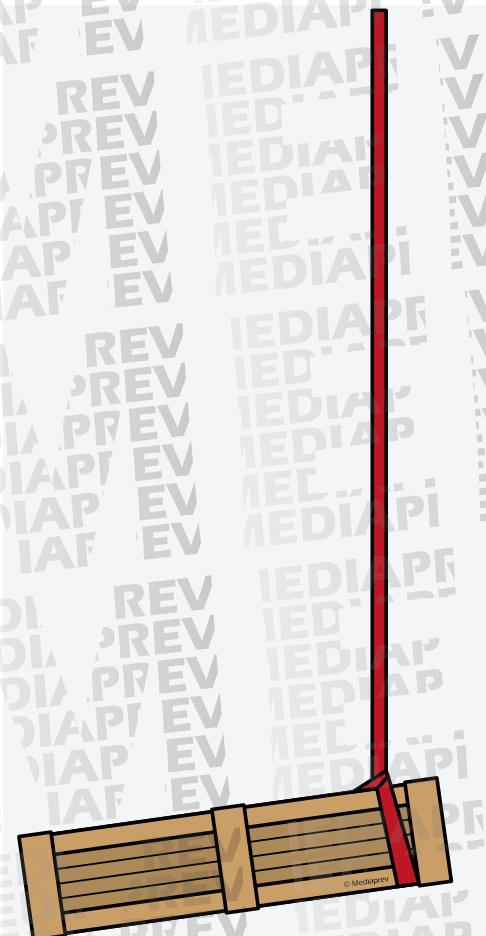


RETOURNEMENT DE LA CHARGE

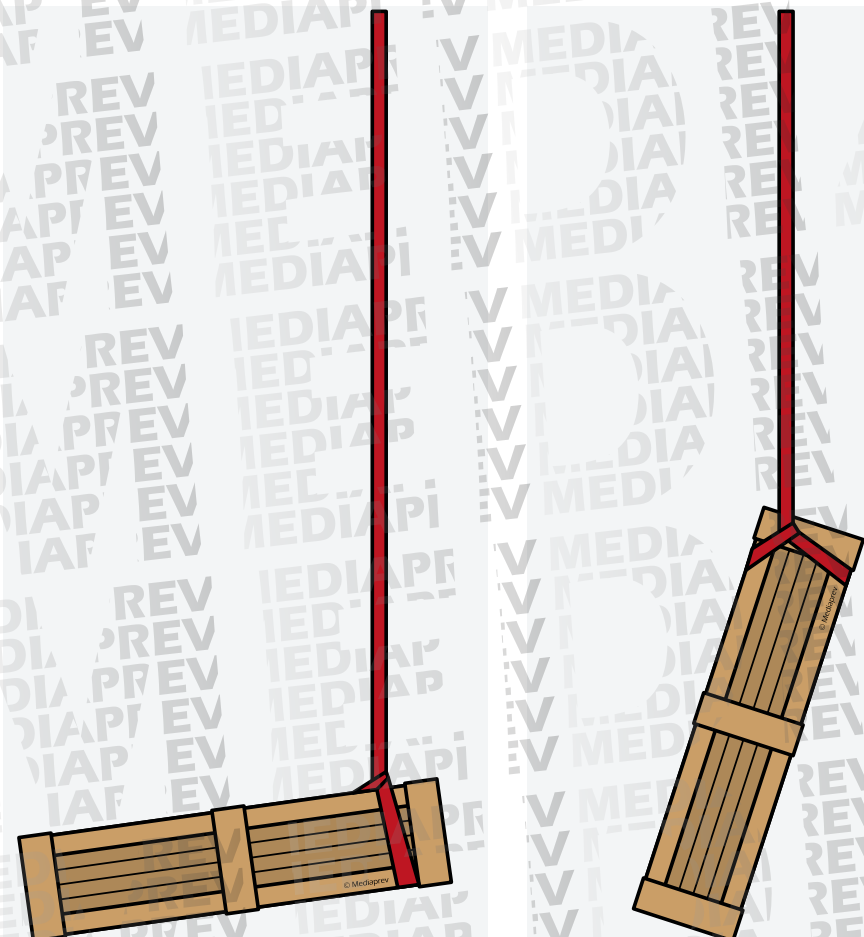

RETOURNEMENT DE LA CHARGE

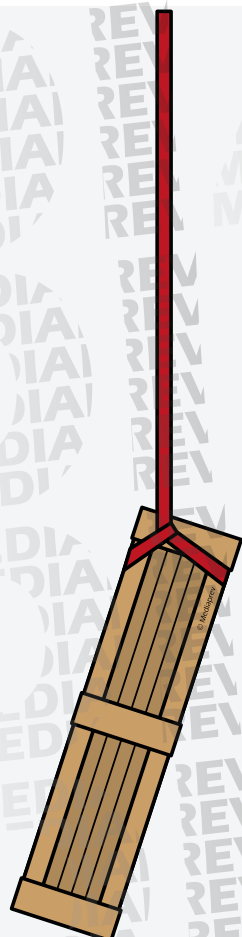

RETOURNEMENT DE LA CHARGE

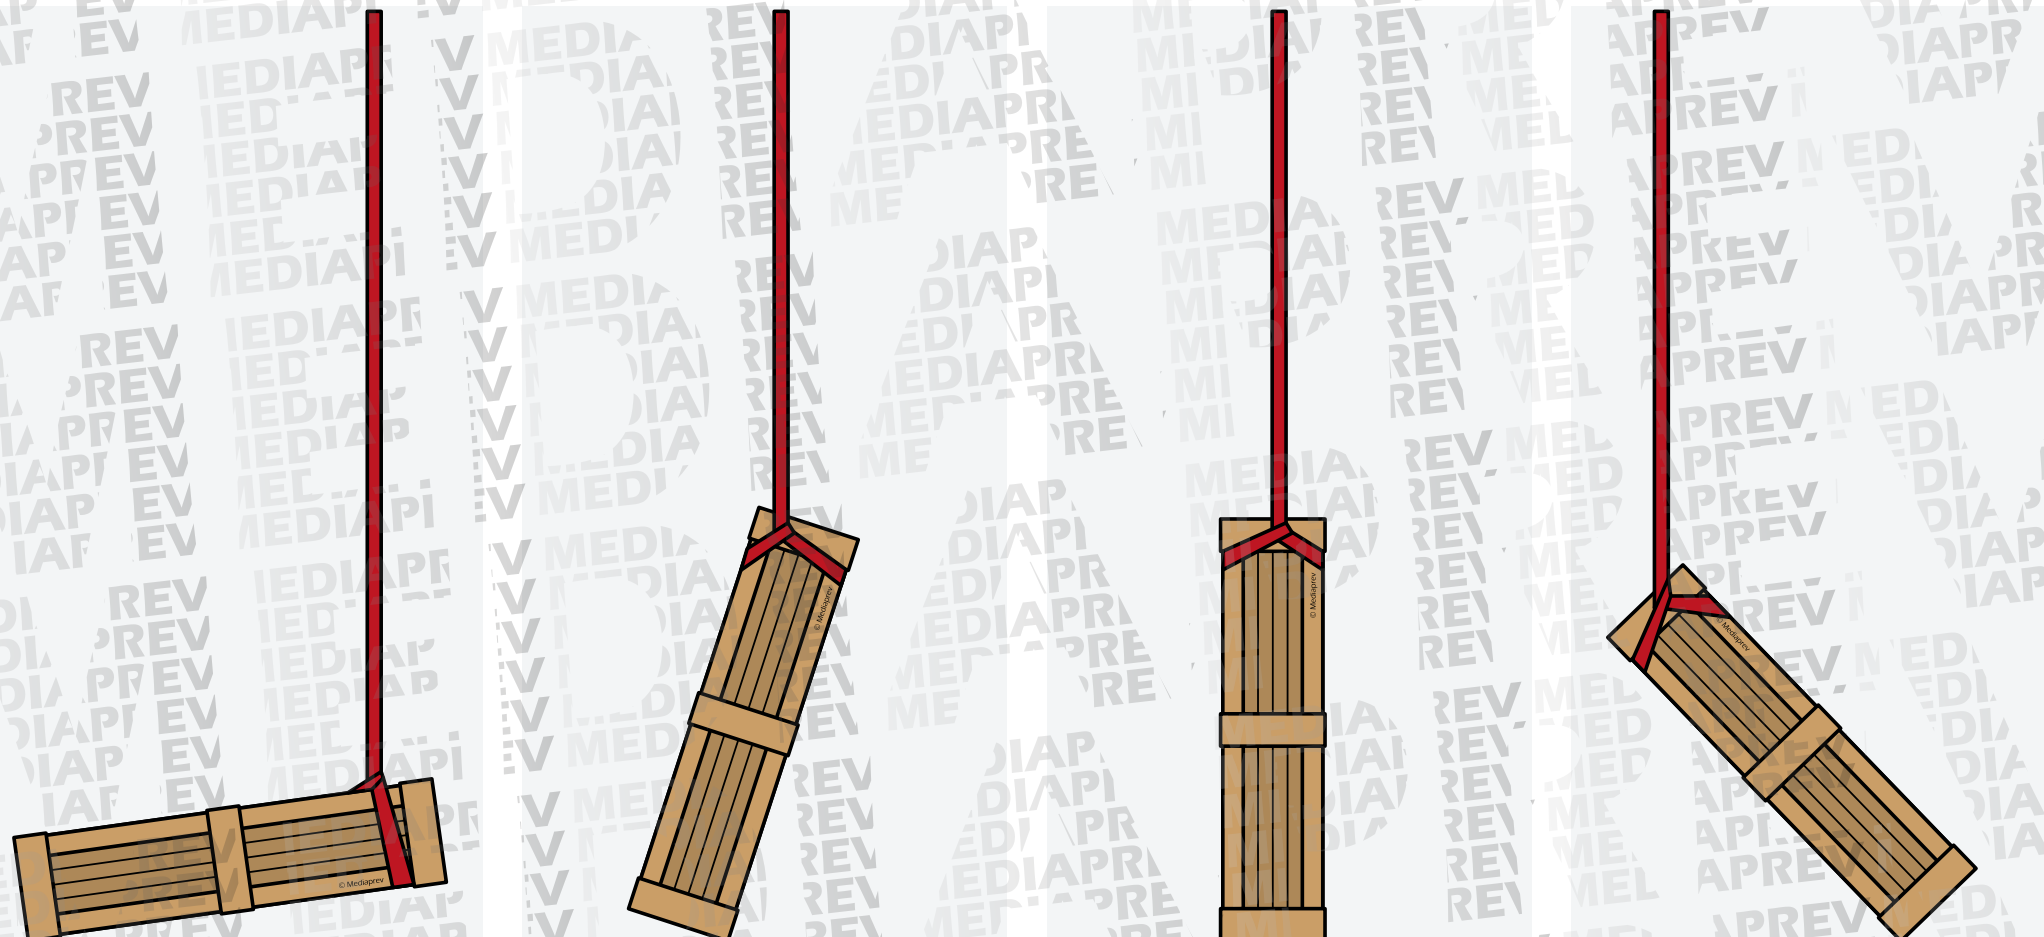

LES MANŒUVRES INTERDITES

LES MANŒUVRES INTERDITES


Certaines manœuvres mettent le pontier, les personnes et la charge en **danger**.

LES MANŒUVRES INTERDITES

Certaines manœuvres mettent le pontier, les personnes et la charge en **danger**.


Elles sont donc **interdites**.

LES MANŒUVRES INTERDITES

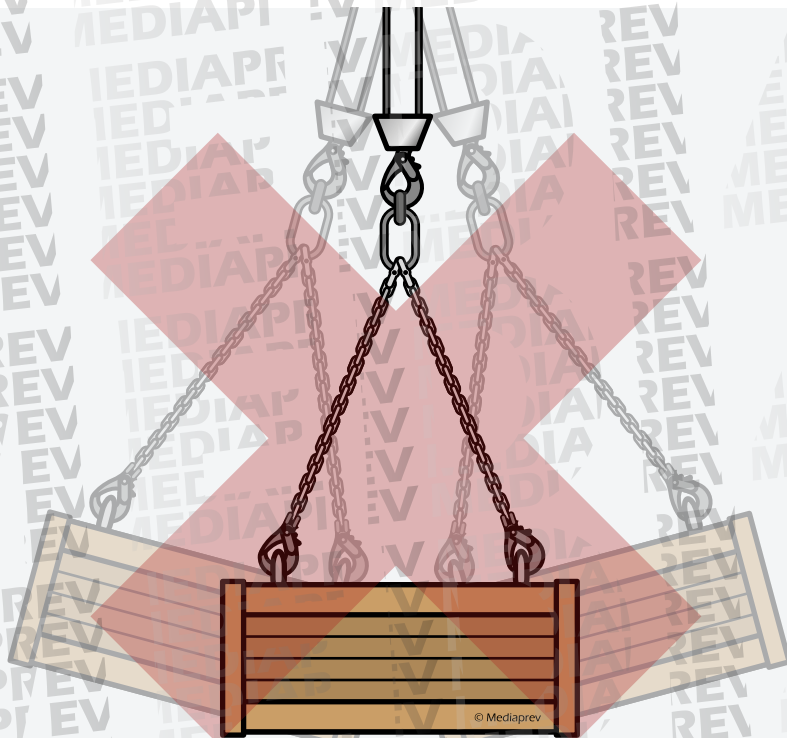


Balancement lors de la
dépose de la charge

LES MANŒUVRES INTERDITES

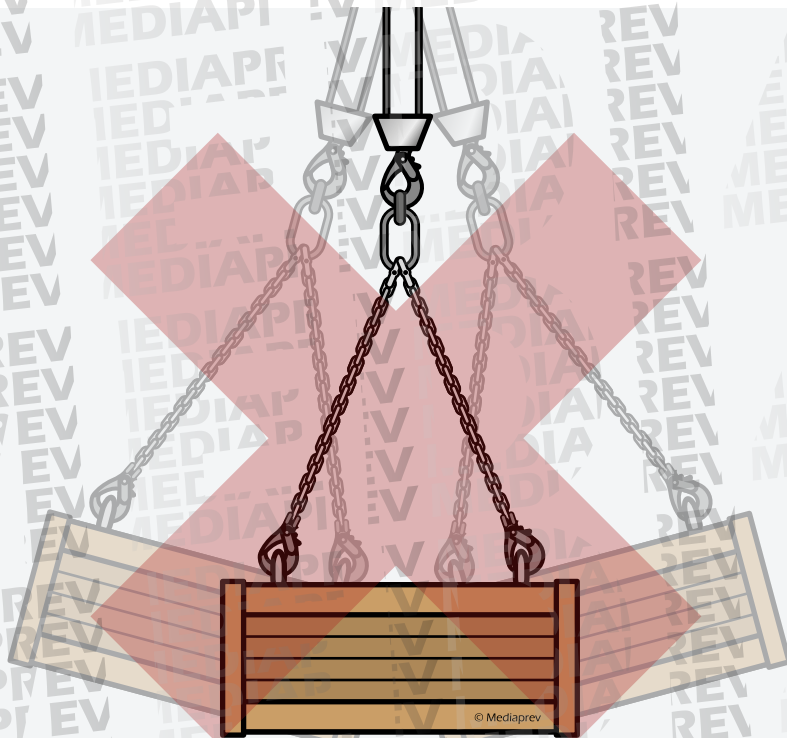


Balancement lors de la
dépose de la charge

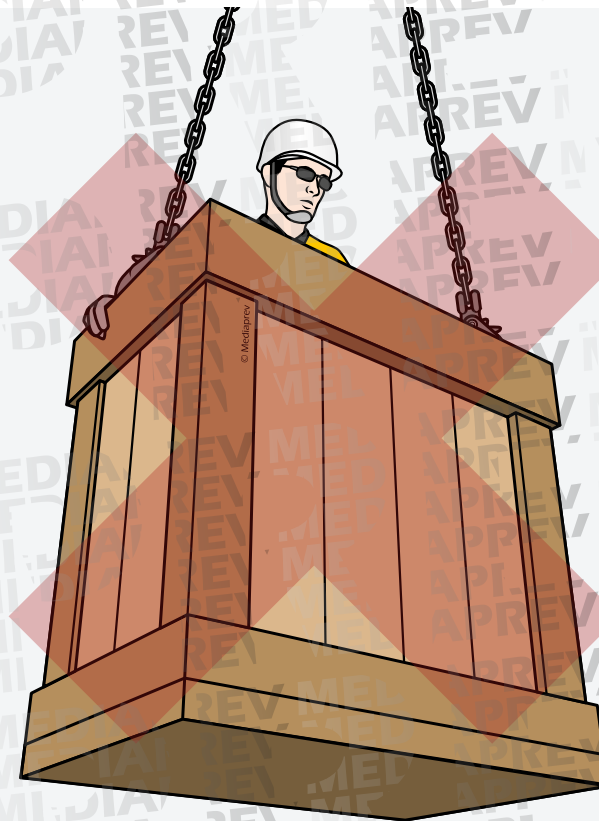


Levage de personne

LES MANŒUVRES INTERDITES

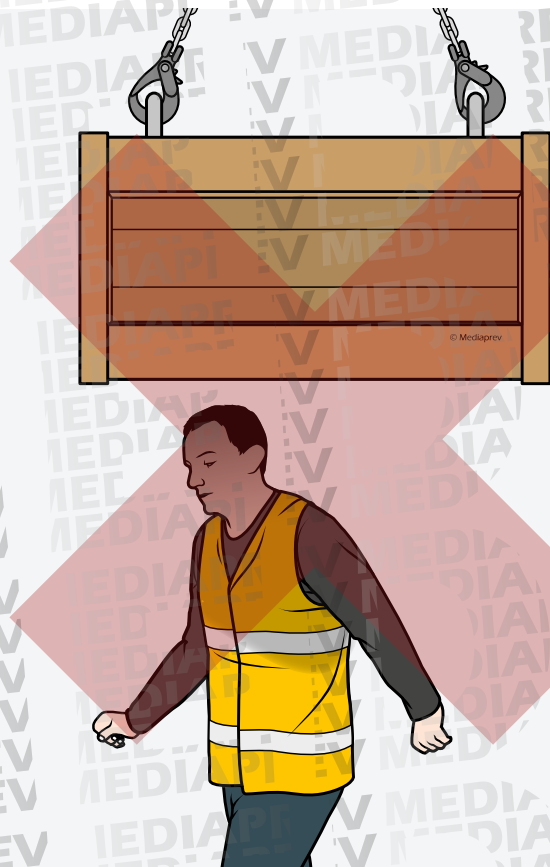


Passage au dessus d'une personne

LES MANŒUVRES INTERDITES

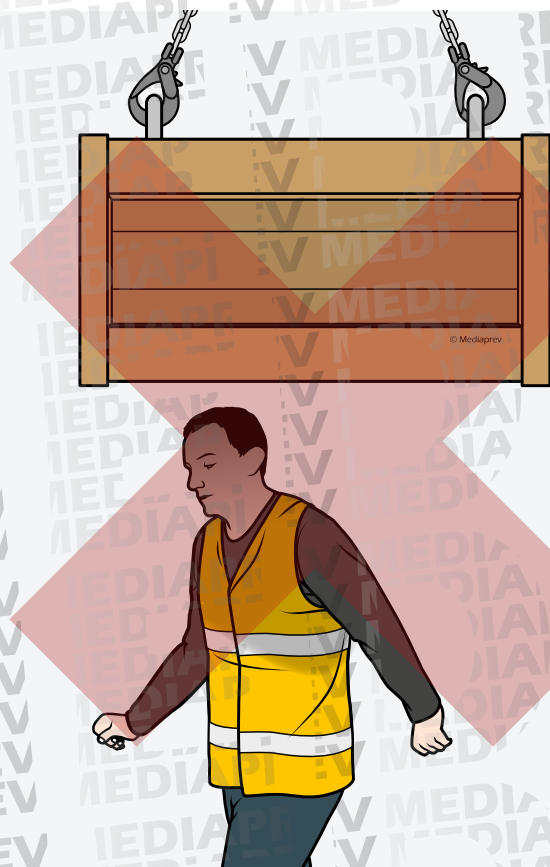

Passage au dessus d'une personne

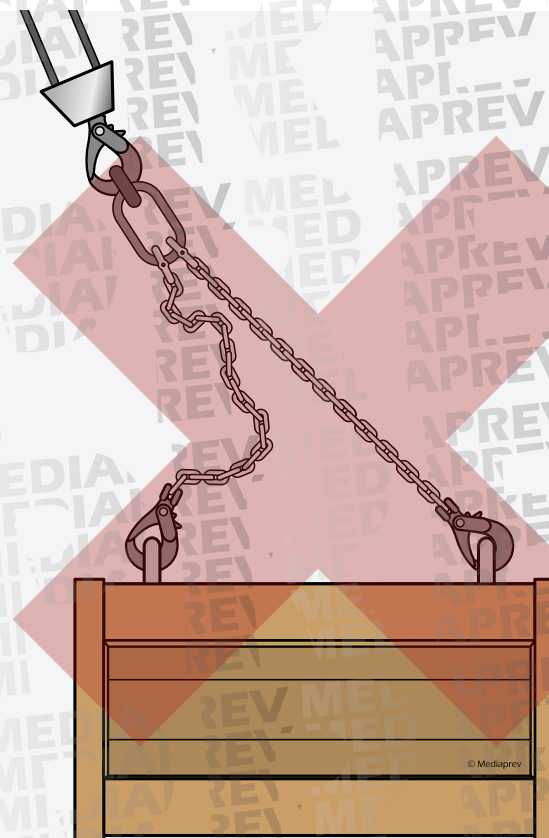

Levage en biais
ou « tirage au renard »

Un **avertissement sonore** doit précéder chaque manœuvre.

LES RÈGLES DE GUIDAGE

La connaissance
des **règles de guidage**
permet à l'opérateur
au sol et à celui en
cabine d'assurer une
communication
optimum.

POUR CELA :

POUR CELA :



Les gestes doivent être **amples**.

POUR CELA :

Les gestes doivent être **amples**.

Toute manœuvre commence par un geste de **prise de commandement** et s'achève par un geste de **fin de commandement**.

POUR CELA :

Les gestes doivent être **amples**.

Toute manœuvre commence par un geste de **prise de commandement** et s'achève par un geste de **fin de commandement**.

Si le conducteur ne comprend pas un geste, ou si le contact visuel est perdu avec l'opérateur au sol, le conducteur ne bouge pas ou arrête immédiatement le mouvement en cours.

Prise de commandement ou attention



Un bras laissé le long
du corps, l'autre levé
verticalement, paume
de la main ouverte.

Prise de commandement ou attention



Un bras laissé le long
du corps, l'autre levé
verticalement, paume
de la main ouverte.

Montez



Lever le bras,
main tendue, puis
effectuer des cercles
avec le bras.

Prise de commandement ou attention



Un bras laissé le long du corps, l'autre levé verticalement, paume de la main ouverte.

Montez




Lever le bras, main tendue, puis effectuer des cercles avec le bras.

Montez lentement




Tendre les bras à l'horizontale, le bras de devant reste fixe, l'autre, paume de la main vers le haut, effectue des mouvements vers le haut en restant au dessus du bras fixe.

Déplacement horizontal

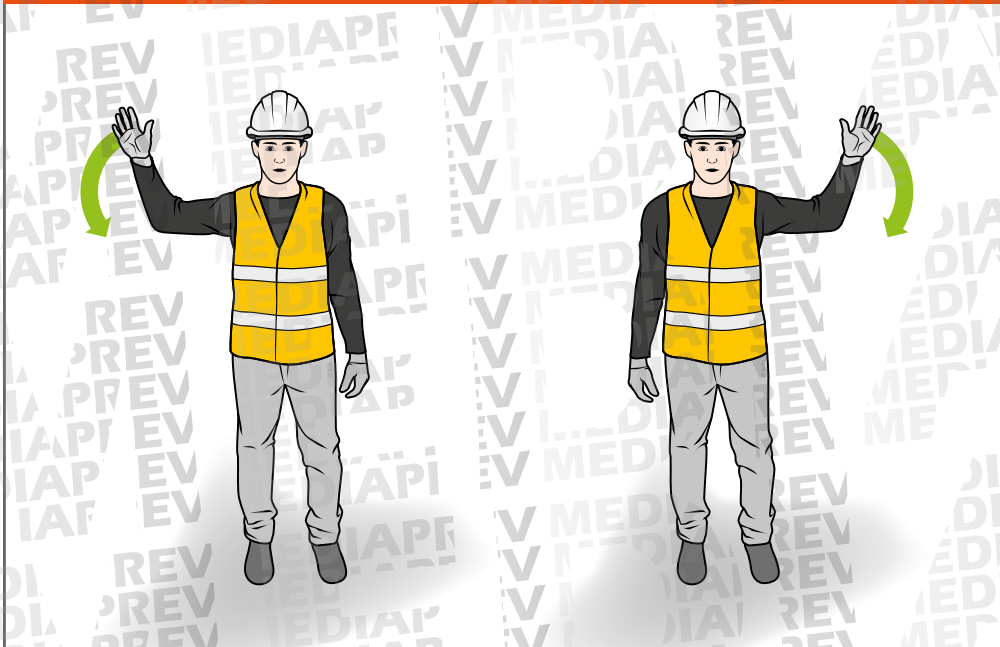


La main part de la tête et descend jusqu'à l'horizontal dans la direction souhaitée.

Déplacement horizontal

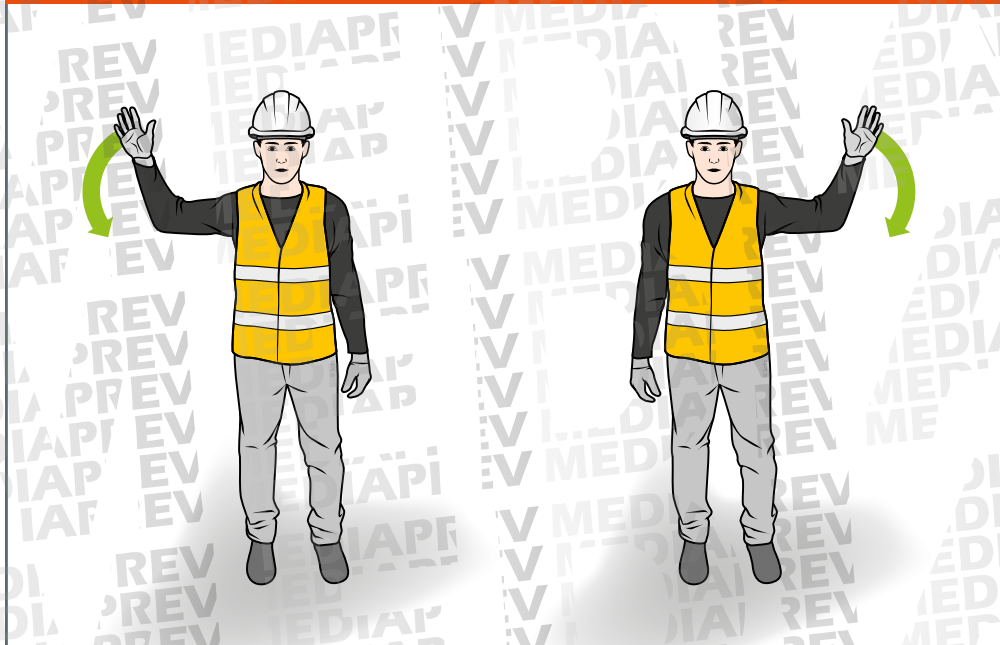


La main part de la tête et descend jusqu'à l'horizontal dans la direction souhaitée.

Déplacement horizontal lent

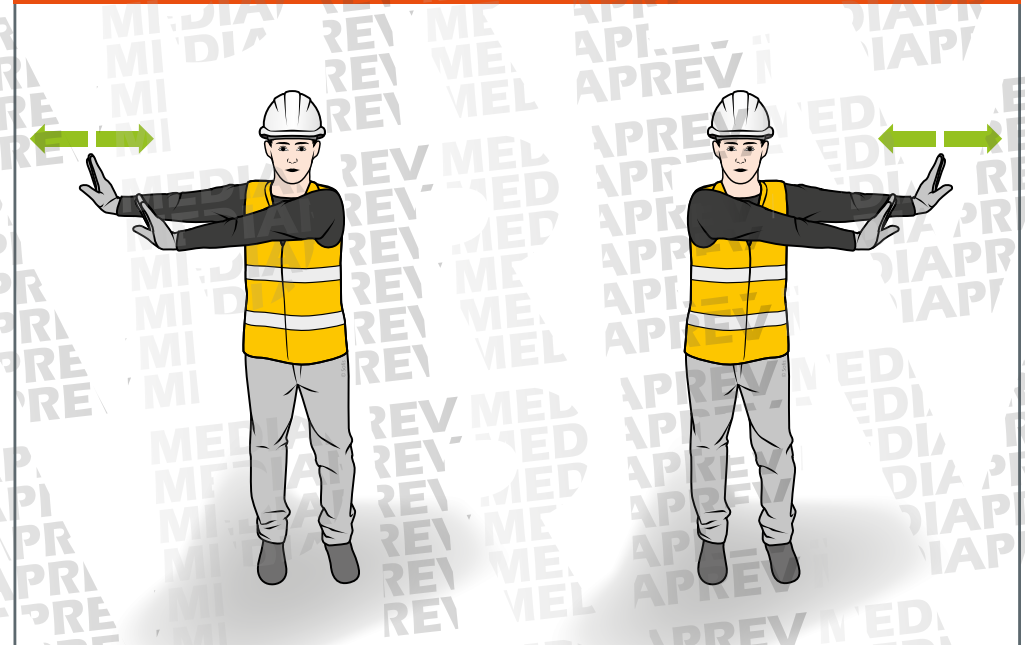


Faire le geste de pousser dans la direction souhaitée.

Descente

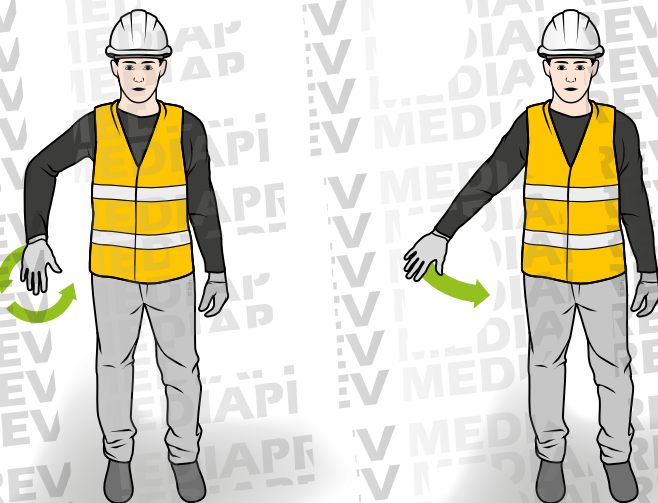

Baisser le bras, main tendue, et effectuer des cercles avec le bras.

Descente

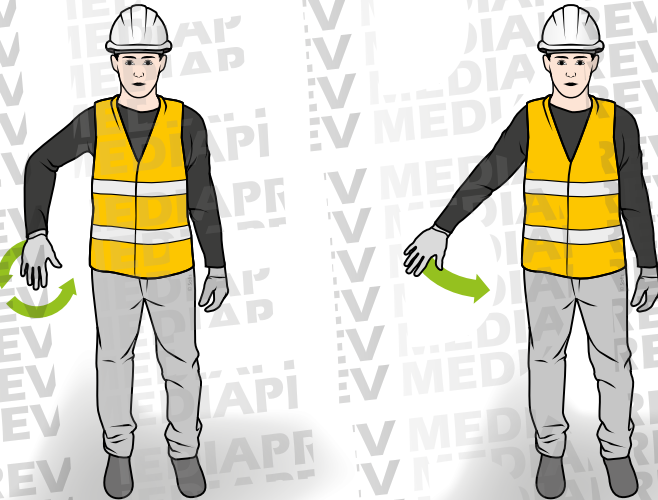


Baisser le bras, main tendue, et effectuer des cercles avec le bras.

Descente lente




Tendre les bras à l'horizontale, le bras de devant reste fixe, l'autre, paume de la main vers le haut effectue des mouvements vers le bas en restant en dessous du bras fixe.

Accompagnement

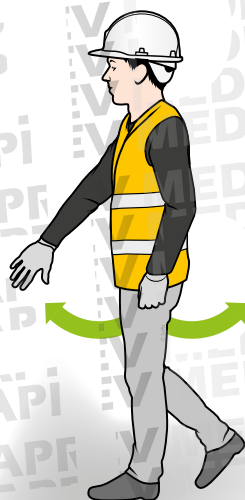

Marcher en balançant
un bras dans la direction voulue.

Accompagnement

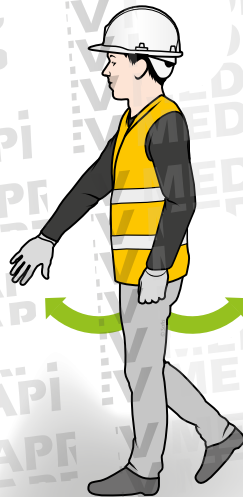

Marcher en balançant
un bras dans la direction voulue.

Arrêt



Un bras est tendu le long du corps,
l'autre bras est plié avec la main sous le
menton et se tend horizontalement
à la hauteur des épaules.

Arrêt d'urgence



Les bras sont pliés avec la main sous le menton et se tendent énergiquement horizontalement à la hauteur des épaules.

Arrêt d'urgence



Les bras sont pliés avec la main sous le menton et se tendent énergiquement horizontalement à la hauteur des épaules.

Fin de commandement



Les deux bras encadrent le visage et se développent jusqu'à hauteur de poitrine.

LA SIGNALÉTIQUE

En tant que
conducteur de pont
roulant, l'opérateur doit
**scrupuleusement veiller
au respect** des panneaux
de signalisation ou aux
pictogrammes de
sécurité.



Casque
obligatoire



Casque
obligatoire



Lunettes
obligatoires



Casque
obligatoire



Lunettes
obligatoires



Chaussures
de sécurité
obligatoires



Casque
obligatoire



Lunettes
obligatoires



Chaussures
de sécurité
obligatoires



Gants
obligatoires



Danger
de charge
suspendue



Danger
de charge
suspendue




Passage de
Véhicules de
Manutention



Danger
de charge
suspendue



Passage de
Véhicules de
Manutention

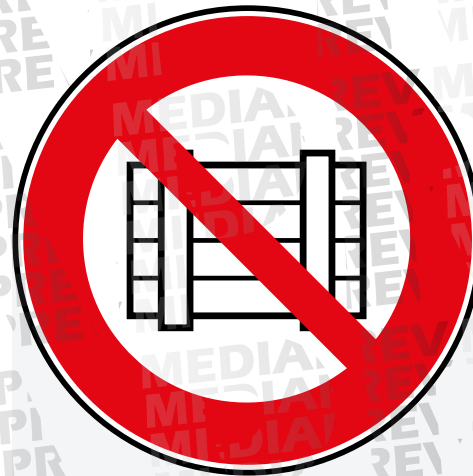


Ne pas
déposer ni
entreposer



Danger
de charge
suspendue



Passage de
Véhicules de
Manutention

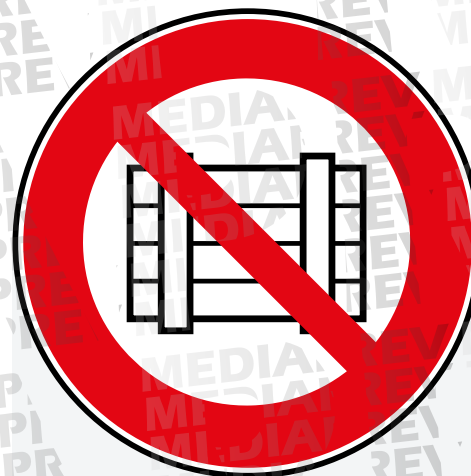

Ne pas
déposer ni
entreposer



Interdiction
de fumer

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01

Matières explosibles
(EX)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)



GHS05
Matières corrosives
(CR)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)



GHS05
Matières corrosives
(CR)



GHS06
Toxicité aiguë
catégories 1, 2, 3 (TO)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)



GHS05
Matières corrosives
(CR)



GHS06
Toxicité aiguë
catégories 1, 2, 3 (TO)



GHS07
Toxicité aiguë
catégories 4
(corrosion, irritations ou
sensibilisation oculaire/
lésions oculaires) (DA)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)



GHS05
Matières corrosives
(CR)



GHS06
Toxicité aiguë
catégories 1, 2, 3 (TO)



GHS07
Toxicité aiguë
catégories 4
(corrosion, irritations ou
sensibilisation oculaire/
lésions oculaires) (DA)



GHS08
Risque mutagène,
respiratoire,
cancérigène ou pour
la reproduction (MU)

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX



GHS01
Matières explosibles
(EX)



GHS02
Matières
inflammable (IN)



GHS03
Matières
comburantes (CB)



GHS04
Gaz sous pression
(GZ)



GHS05
Matières corrosives
(CR)



GHS06
Toxicité aiguë
catégories 1, 2, 3 (TO)



GHS07
Toxicité aiguë
catégories 4
(corrosion, irritations ou
sensibilisation oculaire/
lésions oculaires) (DA)



GHS08
Risque mutagène,
respiratoire,
cancérigène ou pour
la reproduction (MU)



GHS09
Danger pour
le milieu aquatique
(EN)

INCOMPATIBILITÉ DE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

INCOMPATIBILITÉ DE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

	●	×	×	×	×	×	×	+	×
	×	+	×	×	×	×	×	+	×
	×	×	+	●	×	×	×	×	×
	×	×	●	+	●	×	×	×	×
	×	×	×	●	●	●	●	●	●
	×	×	×	×	●	+	+	+	+
	×	×	×	×	●	+	+	+	+
	+	+	×	×	●	+	+	+	+
	×	×	×	×	●	+	+	+	+

+ Compatibles

× Incompatibles

● Compatibles sous conditions particulières (Voir FDS)

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de
gravité

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de
gravité



Craint
l'humidité


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de
gravité



Craint
l'humidité



Craint
la chaleur


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité



Craint la chaleur



Emplacement des élingues


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de
gravité



Craint
l'humidité



Craint
la chaleur



Emplacement
des élingues



Fragile


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de
gravité



Craint
l'humidité



Craint
la chaleur



Emplacement
des élingues



Fragile



Haut


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité



Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gerbage en kg


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité



Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gerbage en kg



Limite de gerbage en nombre


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité




Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gerbage en kg



Limite de gerbage en nombre



Limite de température


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité




Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gavage en kg



Limite de gavage en nombre



Limite de température



Ne pas empiler


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité




Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gerbage en kg



Limite de gerbage en nombre



Limite de température



Ne pas empiler



Ne pas faire rouler


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Centre de gravité



Craint l'humidité




Craint la chaleur



Emplacement des élingues



Fragile



Haut

kg



Limite de gerbage en kg



Limite de gerbage en nombre



Limite de température



Ne pas empiler



Ne pas faire rouler




Passage de fourche interdit

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée



Prise latérale
par pinces
interdite

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée



Prise latérale
par pinces
interdite



Protéger
des sources
radioactives

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée



Prise latérale
par pinces
interdite



Protéger
des sources
radioactives



Utilisation
de crochets
interdite

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée



Prise latérale
par pinces
interdite



Protéger
des sources
radioactives



Utilisation
de crochets
interdite



Utilisation
de diable
autorisée

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES



Prise latérale
par pinces
autorisée



Prise latérale
par pinces
interdite



Protéger
des sources
radioactives



Utilisation
de crochets
interdite




Utilisation
de diable
autorisée



Utilisation
de diable
interdite


LE LANGAGE DES COULEURS

LE LANGAGE DES COULEURS

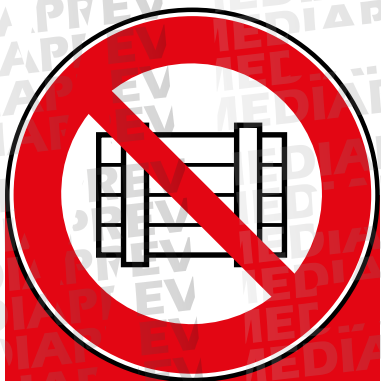

Interdiction

LE LANGAGE DES COULEURS

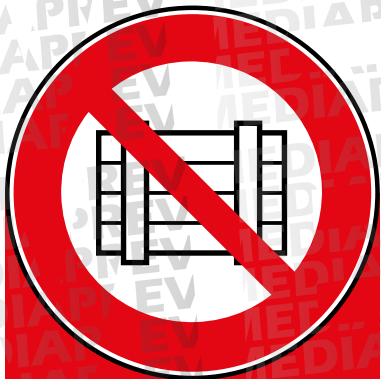


Interdiction

33

1203

Produits
dangereux


LE LANGAGE DES COULEURS

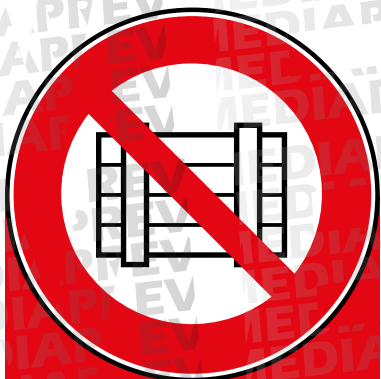

Interdiction




Produits
dangereux

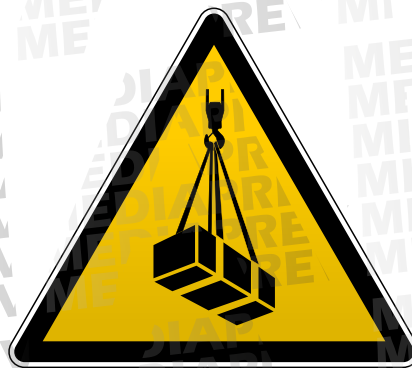

Attention
danger


LE LANGAGE DES COULEURS

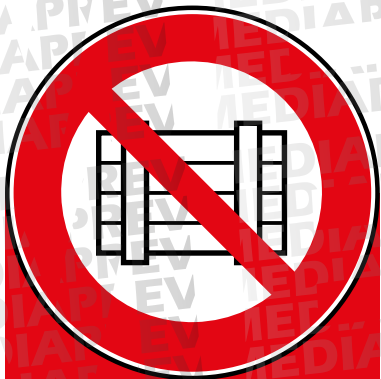


Interdiction



Produits
dangereux

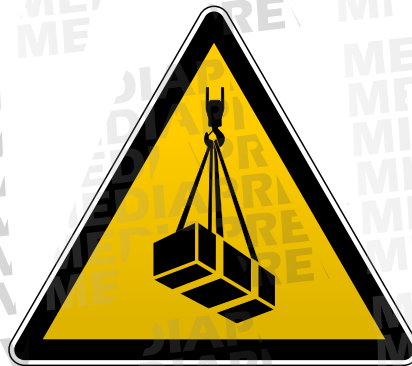


Attention
danger

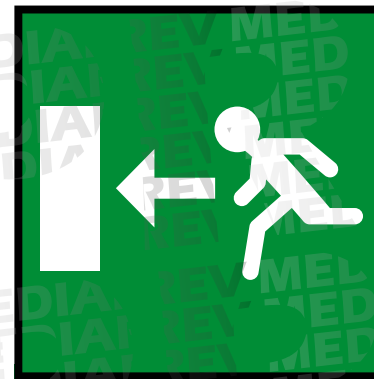

Situation de
service
Premiers
secours

LE LANGAGE DES COULEURS

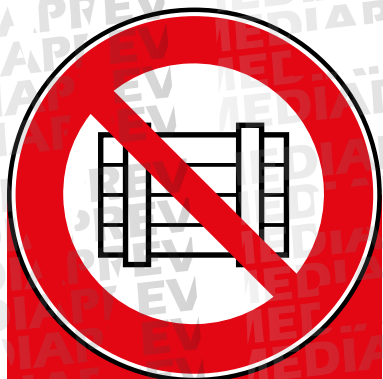


Interdiction



Produits
dangereux



Attention
danger

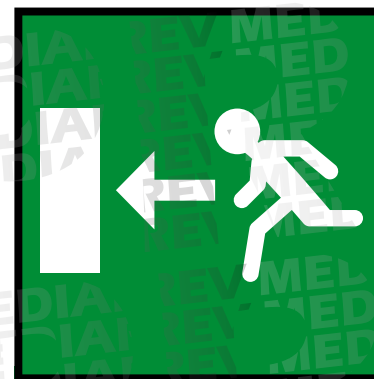

Situation de
service
Premiers
secours



Obligation

LA FIN DE POSTE

**À la fin des travaux
de manutention, le
pontier doit sécuriser
et remettre en état son
poste de travail.**

POUR CELA, IL DOIT :

POUR CELA, IL DOIT :

1 Placer le pont dans sa **zone de parking**.

POUR CELA, IL DOIT :

- 1 Placer le pont dans sa **zone de parking**.
- 2 Placer le **crochet vide** à environ 2m du sol.



POUR CELA, IL DOIT :

- 1 Placer le pont dans sa **zone de parking**.
- 2 Placer le **crochet vide** à environ 2m du sol.
- 3 **Verrouiller** le pont (commutateur en position arrêt).



POUR CELA, IL DOIT :


- 1 Placer le pont dans sa **zone de parking**.
- 2 Placer le **crochet vide** à environ 2m du sol.
- 3 **Verrouiller** le pont (commutateur en position arrêt).
- 4 **Vérifier** l'état de la cabine et la nettoyer si nécessaire.



POUR CELA, IL DOIT :

5

Remettre la **télécommande** ou la boîte à boutons à sa place et/ou en charge.

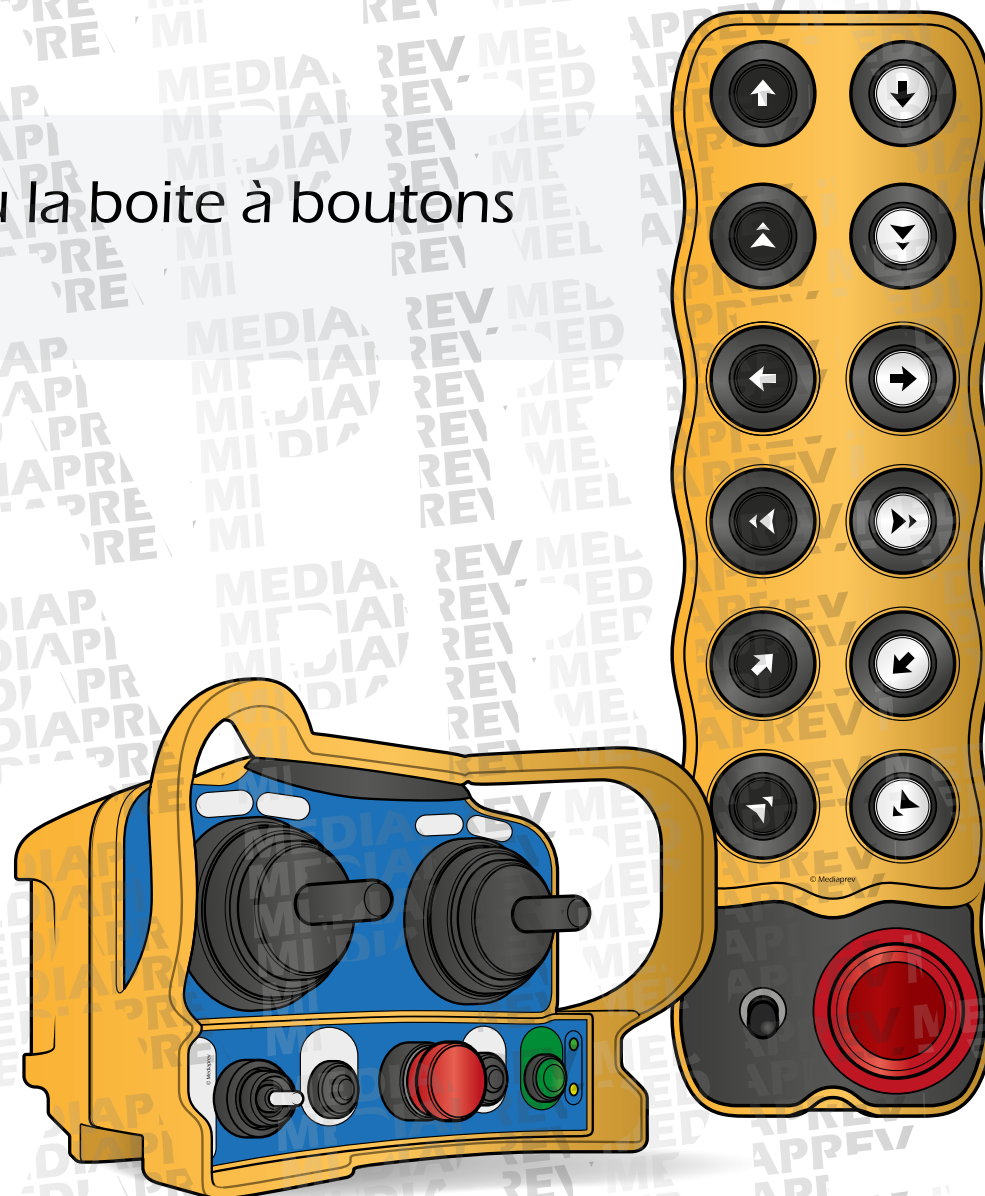

POUR CELA, IL DOIT :

5

Remettre la **télécommande** ou la boîte à boutons à sa place et/ou en charge.

6

Ranger les **élingues** sur les supports prévus à cet effet.



POUR CELA, IL DOIT :

5


Remettre la **télécommande** ou la boîte à boutons à sa place et/ou en charge.

6

Ranger les **élingues** sur les supports prévus à cet effet.

7

Signaler toute anomalie dans le registre d'observation.

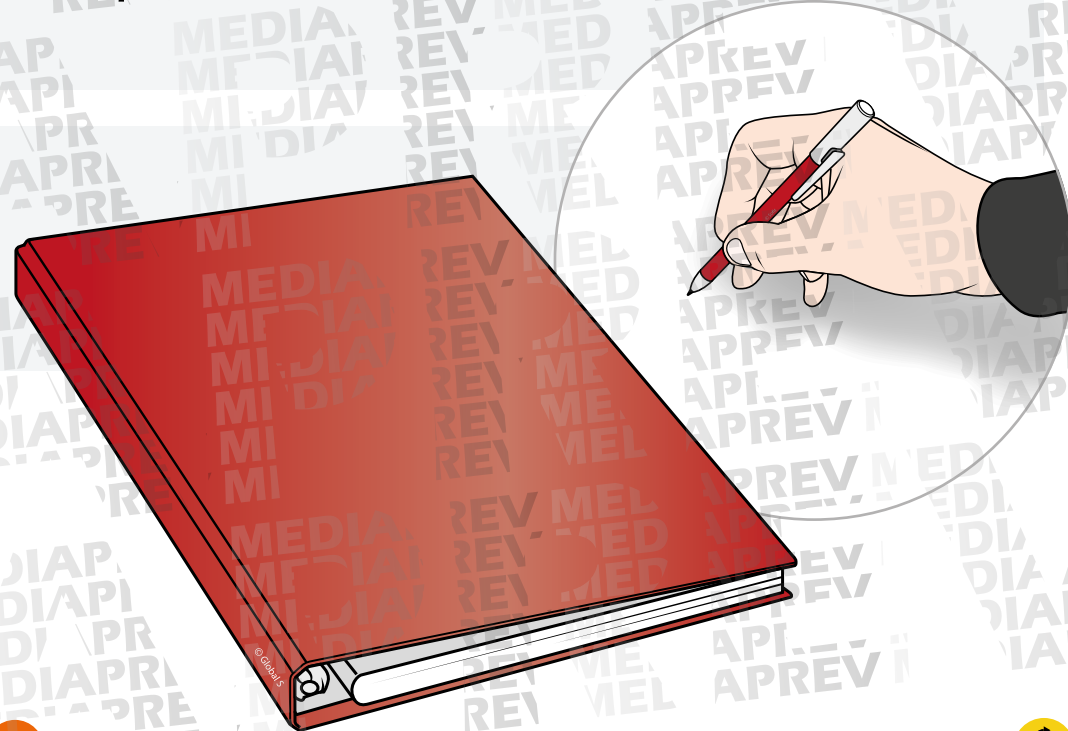



QCM

CONSIGNES

Série de
10 questions
à choix
multiples

1 seule
réponse
possible

1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

B

Le formateur

C

Le testeur

2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un pont roulant ?

2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un pont roulant ?

A

Le CACES®

B

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

D

L'attestation de formation

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

B

Comme les CACES®, c'est valable 5 ans.

C

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.

4

À quel moment, le pontier doit-il utiliser le signal sonore ?

4

À quel moment, le pontier doit-il utiliser le signal sonore ?

A

À chaque manœuvre

B

Jamais

C

Quand il veut faire une pause.

5

Le pontier peut :

5

Le pontier peut :

A

Transporter des personnes.

B

Lever une charge en « renard ».

C

Utiliser un palonnier pour lever une charge longue.

6

Le pontier élingueur doit vérifier le matériel d'élingage :

6

Le pontier élingueur doit vérifier le matériel d'élingage :

A

Avant chaque utilisation

B

À chaque prise de poste

C

Une fois par an

D

Jamais

7

Le pontier doit-il vérifier le bon fonctionnement des éléments de sécurité ?

7

Le pontier doit-il vérifier le bon fonctionnement des éléments de sécurité ?

A

Oui, à la prise de poste

B

Non, ce n'est pas de son ressort.

C

Non, la VGP suffit.

8

Comment le pontier doit-il se placer par rapport à sa charge lors du déplacement ?

8

Comment le pontier doit-il se placer par rapport à sa charge lors du déplacement ?

A

Il doit la précéder.

B

Il doit la suivre en la tenant pour éviter qu'elle ne se balance.

C

Il doit être à côté.

D

Il doit la suivre en respectant une distance d'environ 1m avec la charge.

9

Si le pontier (en cabine) perd le contact visuel avec l'opérateur qui le guide au sol, il doit :

9

Si le pontier (en cabine) perd le contact visuel avec l'opérateur qui le guide au sol, il doit :

A

Klaxonner et continuer la manoeuvre.

B

Relever la charge à mi-hauteur.

C

Stopper la manoeuvre et attendre des instructions.

10

Lors de l'élingage avec une élingue à 4 brins, on calcule la CMU :

10

Lors de l'élingage avec une élingue à 4 brins, on calcule la CMU :

A

En multipliant la CMU d'un brin par 4.

B

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, puis diviser par 4.

C

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, en prenant en compte l'angle de levage.

QCM (CORRECTIONS)

1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

B

Le formateur

C

Le testeur

1

Qui peut vous donner une autorisation de conduite ?

A

L'employeur

Le formateur

Le prestataire



ARTICLE 3 - ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.



2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un pont roulant ?

2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un pont roulant ?

A

Le CACES®

B

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

D

L'attestation de formation

2

Quel document devez-vous avoir en votre possession quand vous conduisez un pont roulant ?

Le CACES®

L'aptitude médicale

C

L'autorisation de conduite

L'attestation de formation

LES AUTORISATIONS

La conduite des ponts-roulants et des portiques est réservée aux travailleurs ayant reçu une **formation spécifique et adaptée**.

L'utilisation de ces équipements est en outre subordonnée à l'obtention d'une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur.

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

B

Comme les CACES®, c'est valable 5 ans.

C

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.

3

L'autorisation de conduite a-t-elle une durée de validité ?

A

Il faut regarder la date sur le document.

Comme les CACES® c'est valable 5 ans.

Le conducteur n'est pas concerné par ce détail.

AUTORISATION DE CONDUITE

Le chef d'entreprise peut à tout moment retirer l'autorisation de conduite.

La durée de validité de l'autorisation de conduite est indiquée sur le document.



4

À quel moment, le pontier doit-il utiliser le signal sonore ?

4

À quel moment, le pontier doit-il utiliser le signal sonore ?

A

À chaque manœuvre

B

Jamais

C

Quand il veut faire une pause.

4

À quel moment, le pontier doit-il utiliser le signal sonore ?

A

À chaque manœuvre

Jamais

Quand il veut faire une pause

Un **avertissement sonore** doit précéder chaque manœuvre.

5

Le pontier peut :

5

Le pontier peut :

A

Transporter des personnes.

B

Lever une charge en « renard ».

C

Utiliser un palonnier pour lever une charge longue.

5

Le pontier peut :


transporter des personnes.

lever une charge en « retard ».


C

Utiliser un palonnier pour lever une charge longue.

LES MANŒUVRES INTERDITES

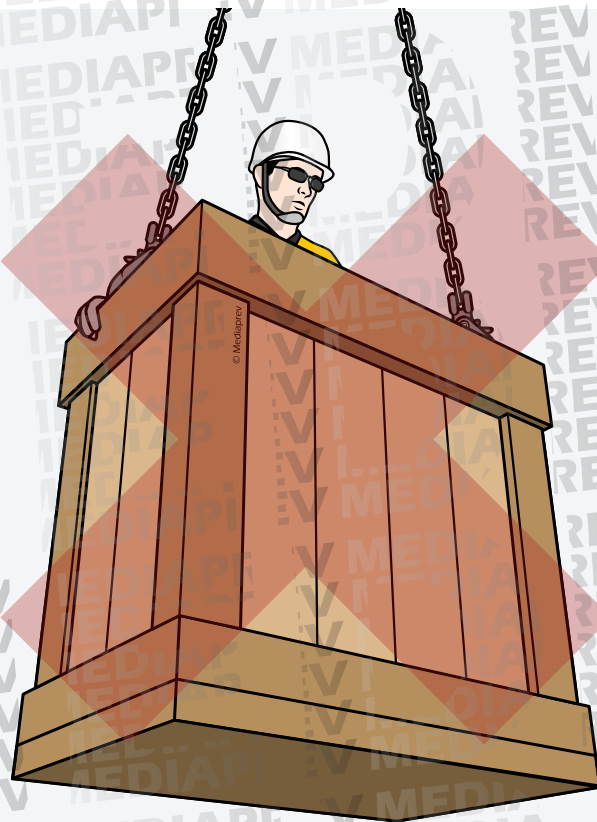

Levage de personne

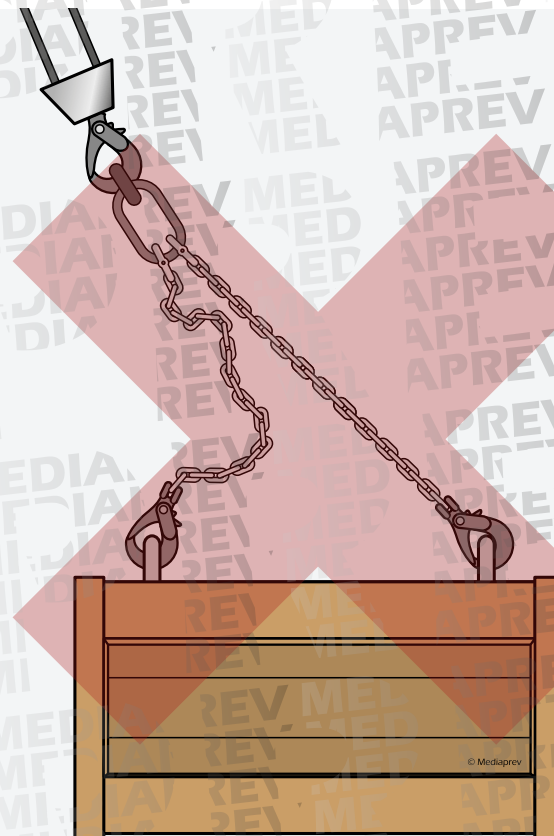

Levage en biais
ou « tirage au renard »

6

Le pontier élingueur doit vérifier le matériel d'élingage :

6

Le pontier élingueur doit vérifier le matériel d'élingage :

A

Avant chaque utilisation

B

À chaque prise de poste

C

Une fois par an

D

Jamais

6

Le pontier élingueur doit vérifier le matériel d'élingage :

A

Avant chaque utilisation

À chaque prise de poste

Une fois par an

Jamais

LORS DE SA PRISE DE POSTE

1

Se munir des **protections individuelles** nécessaires au travail à effectuer (gants, chaussures, protections auditives...).

2

Prendre connaissance des **instructions** à respecter à chaque prise de poste ou à chaque nouvelle tâche.

3

Vérifier les **documents** (certificat de conformité, rapport de vérification périodique, carnet d'entretien, registre d'observations).

4

Réaliser une **vérification visuelle** de l'état général du pont, de l'accès à la cabine et de la cabine et des accessoires de levage.



7

Le pontier doit-il vérifier le bon fonctionnement des éléments de sécurité ?

7

Le pontier doit-il vérifier le bon fonctionnement des éléments de sécurité ?

A

Oui, à la prise de poste

B

Non, ce n'est pas de son ressort.

C

Non, la VGP suffit.

7

Le pontier doit-il vérifier le bon fonctionnement des éléments de sécurité ?

A

Oui, à la prise de poste

Non, ce n'est pas de son ressort.



Non, la VOR suffit.

LORS DE SA PRISE DE POSTE

5 Tester **l'arrêt d'urgence**.

6 Tester le **signal sonore**.

7 Tester les **commandes**, télécommandes et boîtes à boutons.

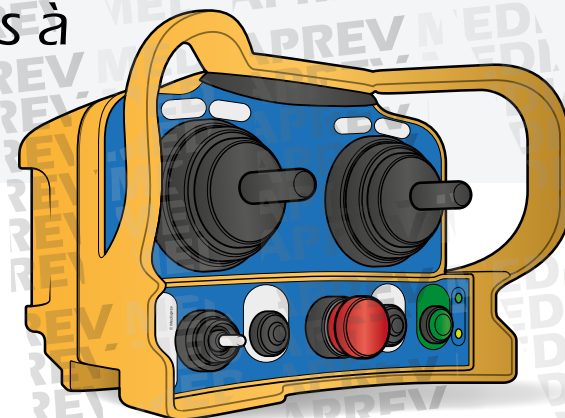

8

Comment le pontier doit-il se placer par rapport à sa charge lors du déplacement ?

8

Comment le pontier doit-il se placer par rapport à sa charge lors du déplacement ?

A

Il doit la précéder.

B

Il doit la suivre en la tenant pour éviter qu'elle ne se balance.

C

Il doit être à côté.

D

Il doit la suivre en respectant une distance d'environ 1m avec la charge.

8

Comment le pontier doit-il se placer par rapport à sa charge lors du déplacement ?

Il doit la précéder

Il doit la suivre en la tenant pour éviter qu'elle ne se balance

Il doit être à côté

D

Il doit la suivre en respectant une distance d'environ 1m avec la charge.

RÈGLES D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

LES DÉPLACEMENTS

▶ Ne **jamais** se placer dans la trajectoire de la charge.

▶ Ne **jamais** se placer entre la charge et un obstacle (garde corps, mur, autre charge...).

▶ Respecter une **distance de sécurité** d'au moins 1 mètre avec la charge en déplacement.

▶ Toujours **suivre la charge** en déplacement : ne jamais la précéder ou se placer à côté.

9

Si le pontier (en cabine) perd le contact visuel avec l'opérateur qui le guide au sol, il doit :

9

Si le pontier (en cabine) perd le contact visuel avec l'opérateur qui le guide au sol, il doit :

A

Klaxonner et continuer la manoeuvre.

B

Relever la charge à mi-hauteur.

C

Stopper la manoeuvre et attendre des instructions.

9

Si le pontier (en cabine) perd le contact visuel avec l'opérateur qui le guide au sol, il doit :

Maximiser et continuer la manoeuvre.

Relever la charge à mi-hauteur.

C

Stopper la manoeuvre et attendre des instructions.

POUR CELA :

Les gestes doivent être **amples**.

Toute manœuvre commence par un geste de **prise de commandement** et s'achève par un geste de **fin de commandement**.

Si le conducteur ne comprend pas un geste, ou si le contact visuel est perdu avec l'opérateur au sol, le conducteur ne bouge pas ou arrête immédiatement le mouvement en cours.

10

Lors de l'élingage avec une élingue à 4 brins, on calcule la CMU :

10

Lors de l'élingage avec une élingue à 4 brins, on calcule la CMU :

A

En multipliant la CMU d'un brin par 4.

B

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, puis diviser par 4.

C

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, en prenant en compte l'angle de levage.

10

Lors de l'élingage avec une élingue à 4 brins, on calcule la CMU :

En multipliant la CMU d'un brin par 4.

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, puis diviser par 4.

C

En multipliant la CMU de l'élingue par le facteur d'élingage, en prenant en compte l'angle de levage.

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHAÎNES

Pour **déterminer la capacité de levage** d'une élingue multibrin, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La **CMU**

(charge maximale de l'élingue en levage directe)

Le **facteur M**
du mode d'élingage

CAPACITÉ DES ÉLINGUES CÂBLÉS ET CHÂÎNES

Capacité de levage

=

CMU

X

M

Conception, réalisation Mediaprev
Illustrations Global S



En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes public.

L'éditeur ainsi que tous les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation ou de l'application par les lecteurs des indications mentionnées dans cet ouvrage.

L'EMPLOYEUR



L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative



L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide



L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide

Organise



L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide

Organise

La prévention



L'EMPLOYEUR

Prend
l'initiative

Décide

Organise

La prévention
En tant que responsable



L'EMPLOYEUR

Veille



L'EMPLOYEUR

Veille

À la
sécurité



L'EMPLOYEUR

Veille

À la
sécurité

À la
Protection
de la santé




L'EMPLOYEUR

Veille

À la
sécurité

À la
Protection
de la santé

Des salariés placés sous son autorité

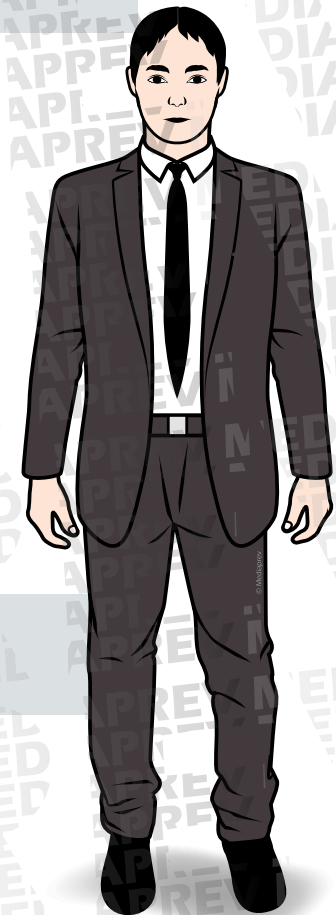



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence

Son
autorité



L'ENCADREMENT/LE RESPONSABLE DE PRÉVENTION

Met en
œuvre

Veille

À l'application des règles d'hygiène et de sécurité

En fonction de

Sa
compétence

Son
autorité

Ses
moyens





LE TRAVAILLEUR



LE TRAVAILLEUR

Instructions
de l'employeur



LE TRAVAILLEUR

Sa
formation

Instructions
de l'employeur



LE TRAVAILLEUR

Sa
formation

Instructions
de l'employeur

Ses
possibilités



LE TRAVAILLEUR

Sa
formation

Instructions
de l'employeur

Ses
possibilités

Prend soin de sa santé et de sa sécurité
ainsi que de celles de ses collègues de travail



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition

Fait
remonter



LE TRAVAILLEUR

Met en
œuvre et
applique

Les règles d'hygiène et de sécurité

Utilise

Les dispositifs de protection mis à sa
disposition

Fait
remonter

Les informations sur les différents risques





LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels

Enquête



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Contribue

À la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des employés dans leur travail

Analyse

Les risques professionnels

Enquête

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à caractère grave ou répété



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

► Son intervention en cas de danger grave et imminent



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

► Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

► Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis



LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis

Peut
faire
appel


LE CSA/CST (SECTEUR PUBLIC) OU LE CSE (SECTEUR PRIVÉ)

Prévoit

Son intervention en cas de danger grave et imminent

Suggère

Des améliorations de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail

Émet

Des avis


Peut
faire
appel

À des experts agréés






LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

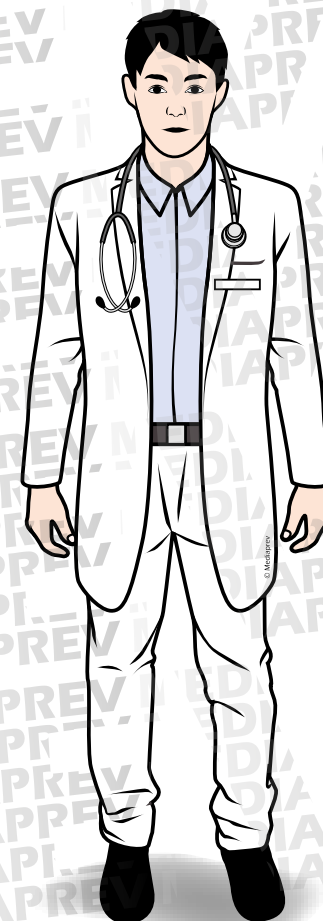

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Surveillance médicale des employés

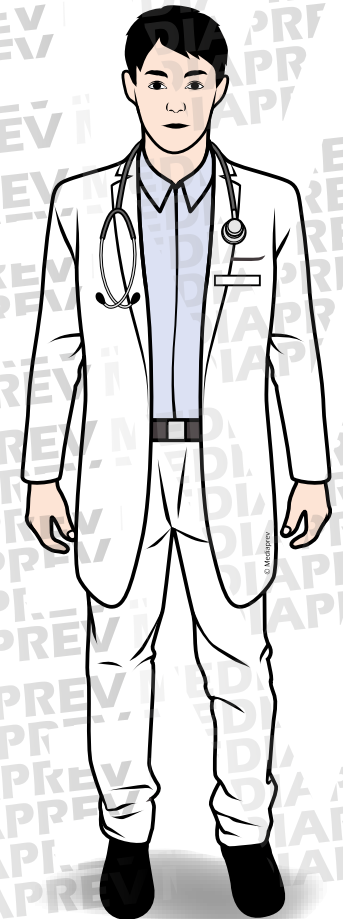


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Surveillance médicale des employés




Action sur le milieu professionnel

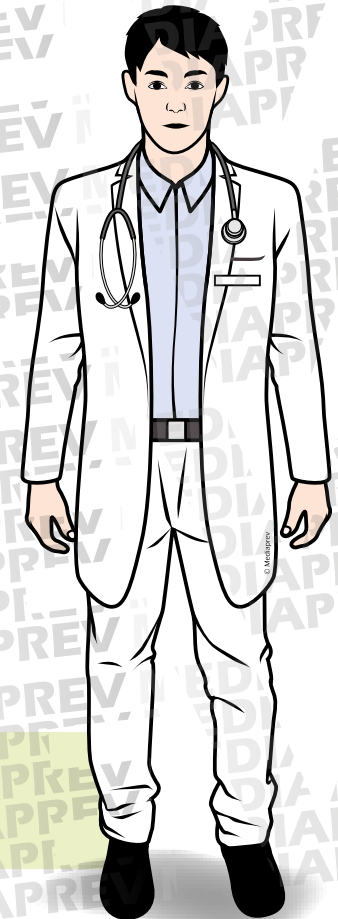

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Amélioration

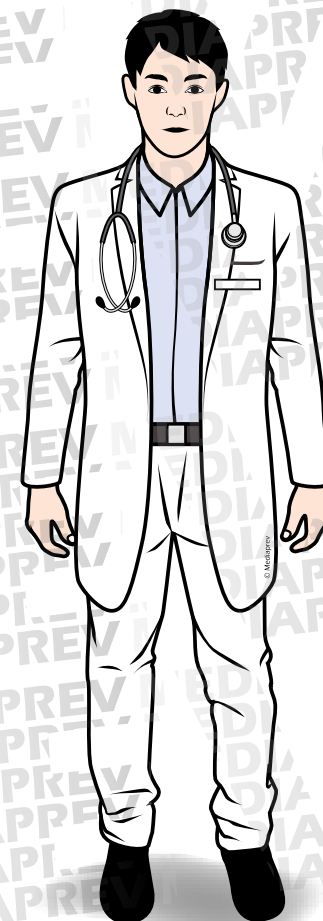

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

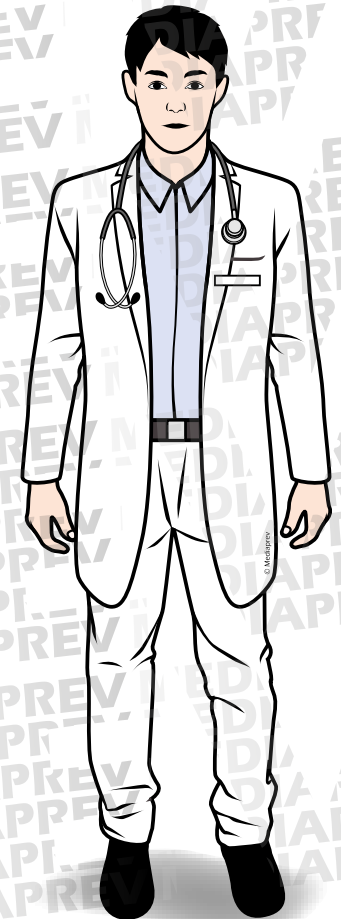


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

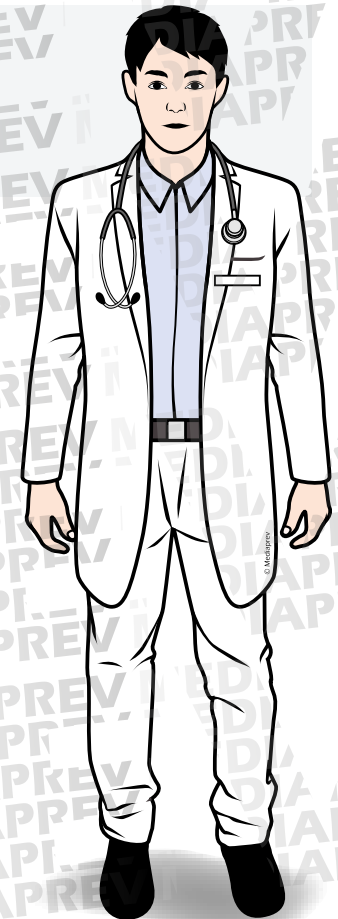


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

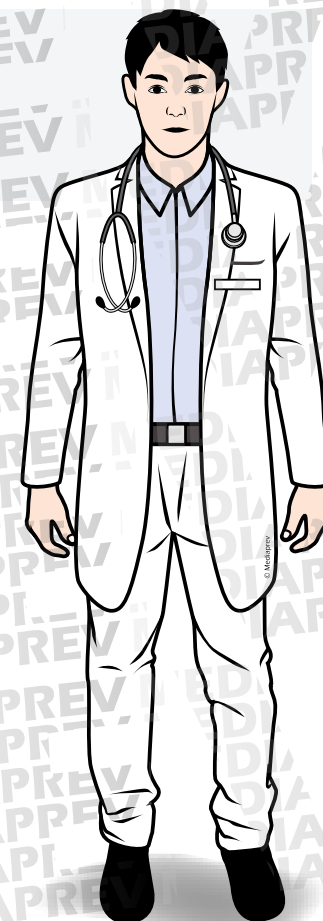

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

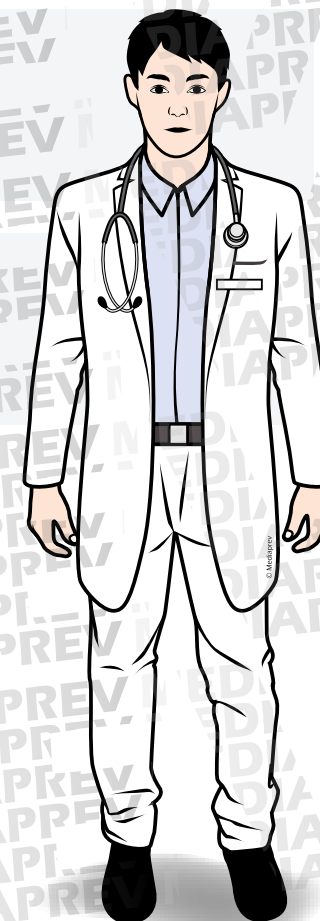

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration


Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

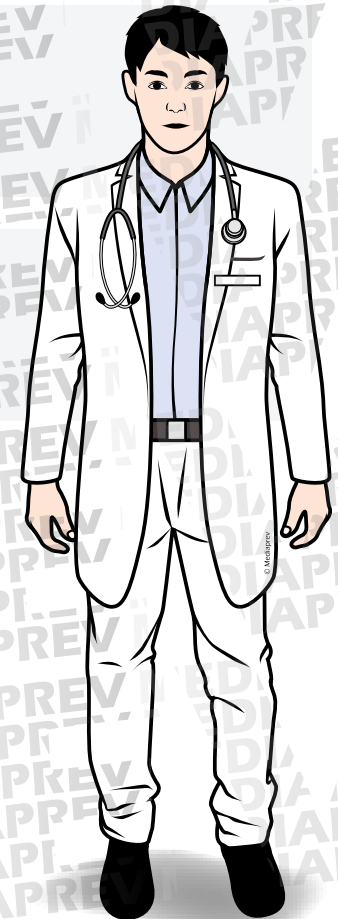

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail


Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

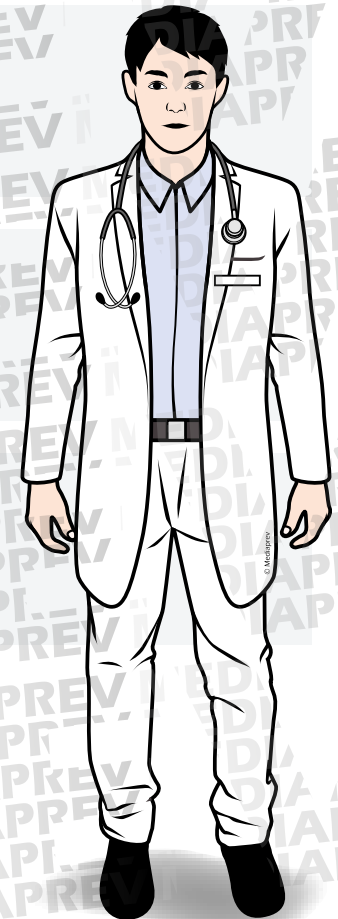

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie



LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise


Adaptation

Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie

Information

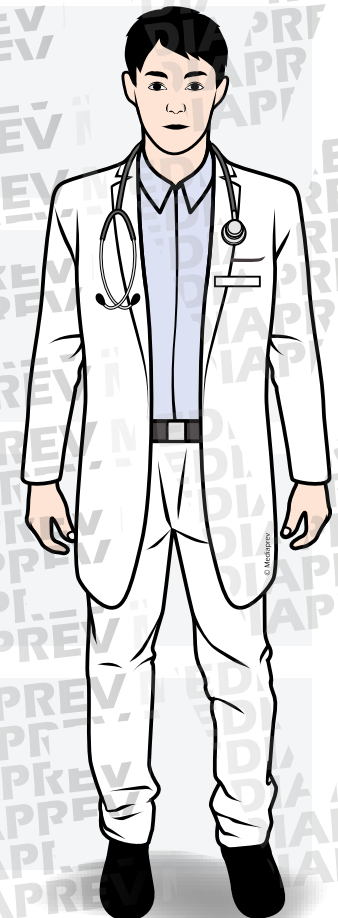

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Amélioration

Des conditions de vie et de travail

Hygiène générale

Des locaux et des restaurants d'entreprise

Adaptation


Des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Protection

Des employés contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident ou de maladie


Information

Sanitaire

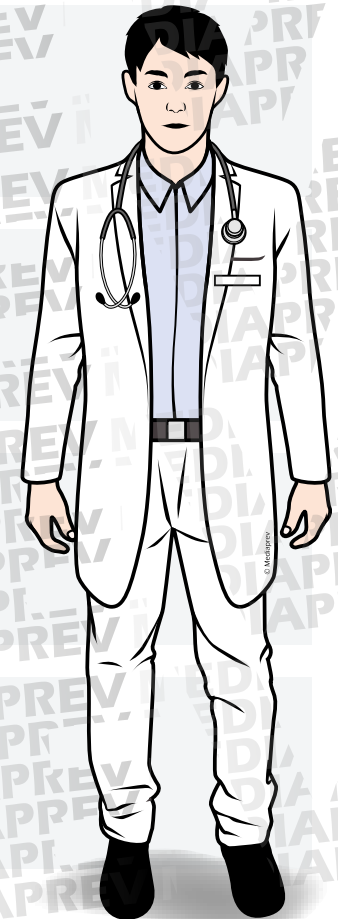


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

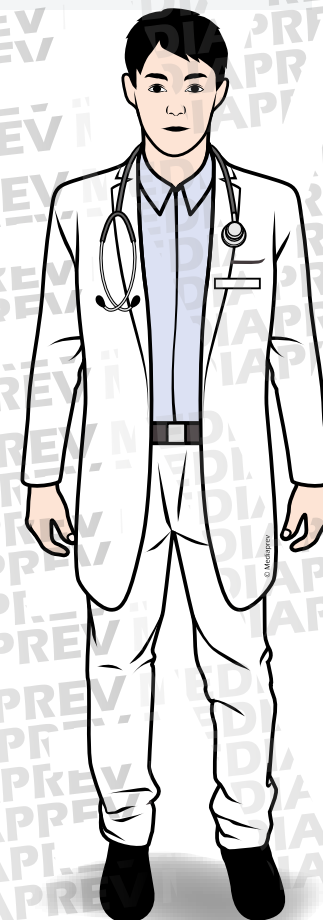

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL


Associé ➔ Aux actions de formation

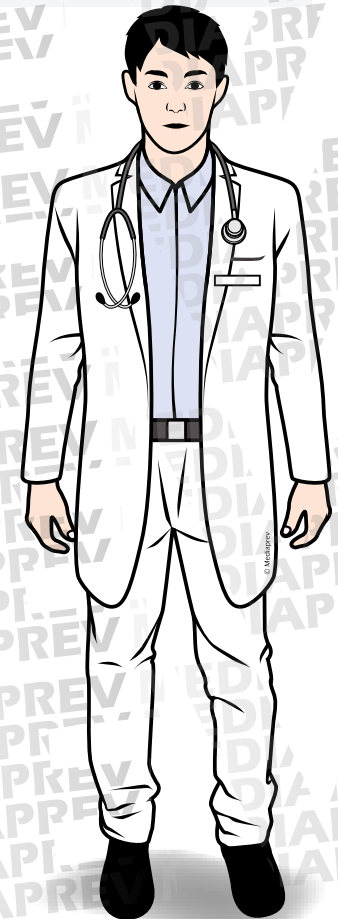

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé ➔ Aux actions de formation

Consulté

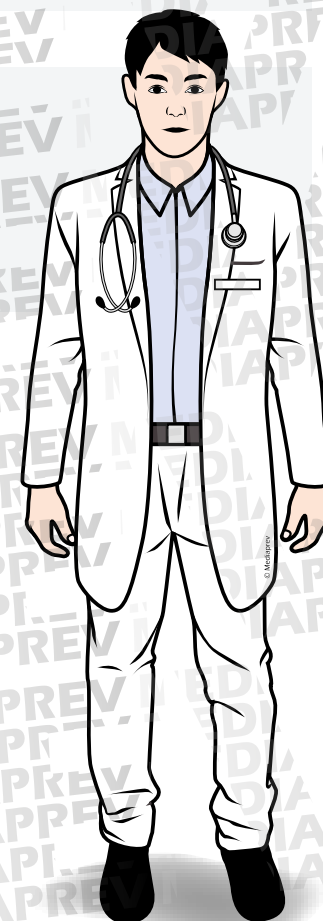

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé ➔ Aux actions de formation

Consulté ➔ Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)




LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé ➔ Aux actions de formation

Consulté ➔ Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

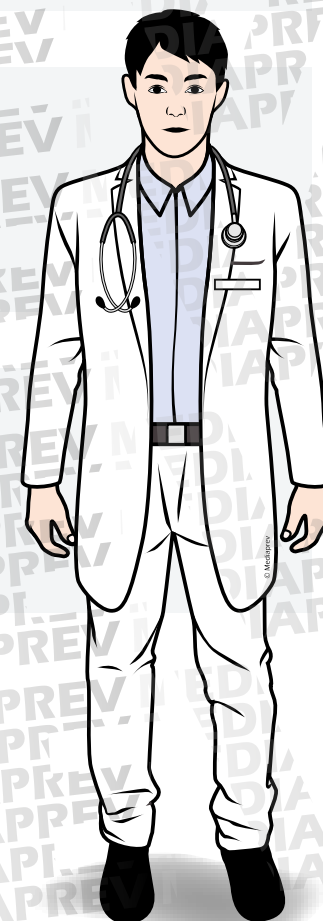


LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé ➔ Aux actions de formation

Consulté ➔ Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé ➔ Avant toute utilisation de substances et produits dangereux

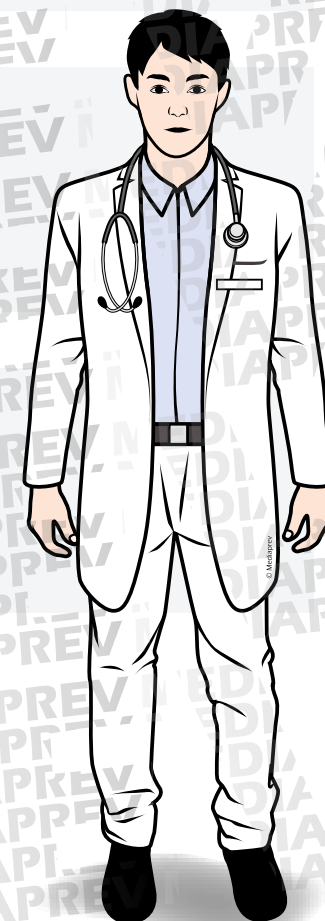

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation


Consulté

Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

Avant toute utilisation de substances et produits dangereux

Informé

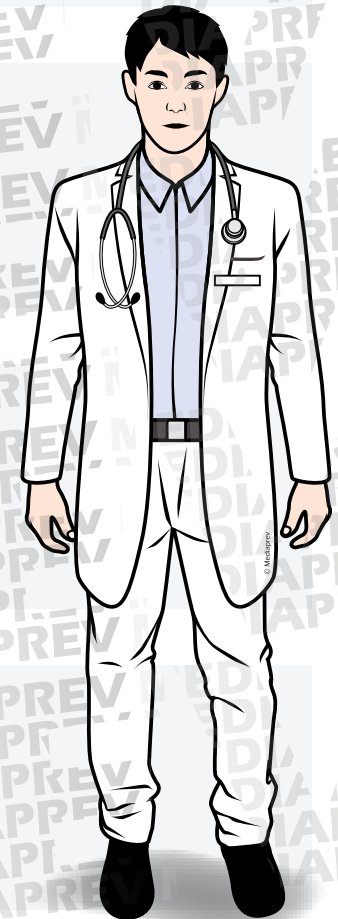

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Associé

Aux actions de formation

Consulté


Sur les projets (construction, aménagements, nouvelles technologies...)

Informé

Avant toute utilisation de substances et produits dangereux


Informé

De chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel

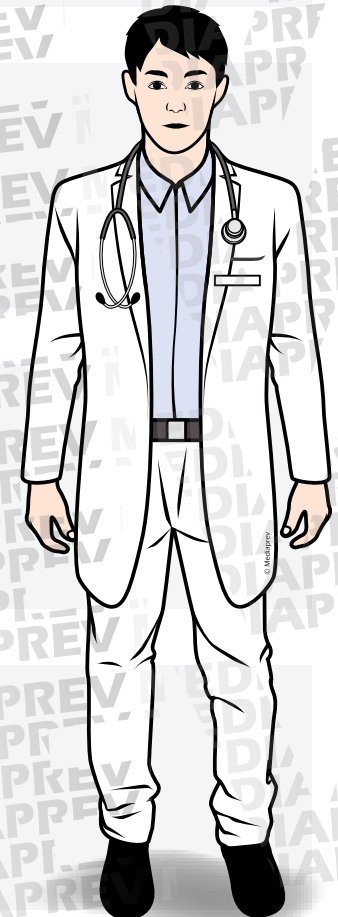

LE SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une **fiche d'entreprise** sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (Art. R.4624-46 du Code du travail).

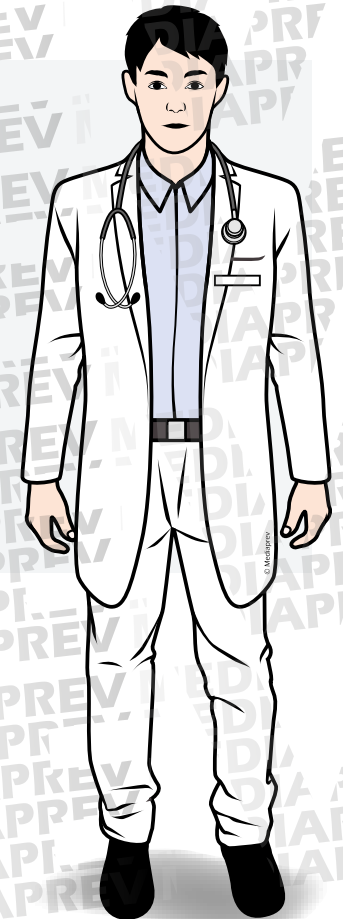



L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)



L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)

Joue un
rôle important en
matière de **prévention**
des TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques)
et des **risques liés à la**
manutention
manuelle.



L'ACTEUR PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE)

Joue un rôle important en matière de **prévention des TMS** (Troubles Musculo-Squelettiques) et des **risques liés à la manutention manuelle**.

Grâce à la connaissance approfondie de son activité de travail, il est **acteur de sa propre sécurité** au sein d'une **démarche collective**.





LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)



LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours



LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours

Sans son **intervention immédiate**, lors
d'un accident ou d'un malaise, l'état de
la victime peut très vite se dégrader
avant l'arrivée des secours extérieurs.



LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours

Sans son **intervention immédiate**, lors
d'un accident ou d'un malaise, l'état de
la victime peut très vite se dégrader
avant l'arrivée des secours extérieurs.

Rôle en matière
de prévention
au sein de
l'établissement



LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Premier maillon
de la chaîne des
secours

Sans son **intervention immédiate**, lors d'un accident ou d'un malaise, l'état de la victime peut très vite se dégrader avant l'arrivée des secours extérieurs.

Rôle en matière
de prévention
au sein de
l'établissement

Veille au quotidien à la sécurité de ses collègues de travail afin de limiter les risques d'accident et par conséquent les interventions de premiers secours.





CARSAT/CRAM



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des règles de tarification

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels



Visites



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

Visites

Contrôles



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

Visites

Contrôles

Sollicitations



CARSAT/CRAM

Développement et coordination de la **prévention** des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Application des **règles de tarification**

Étude des risques professionnels révélés ou potentiels

Visites

Contrôles

Sollicitations


Statistiques






L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

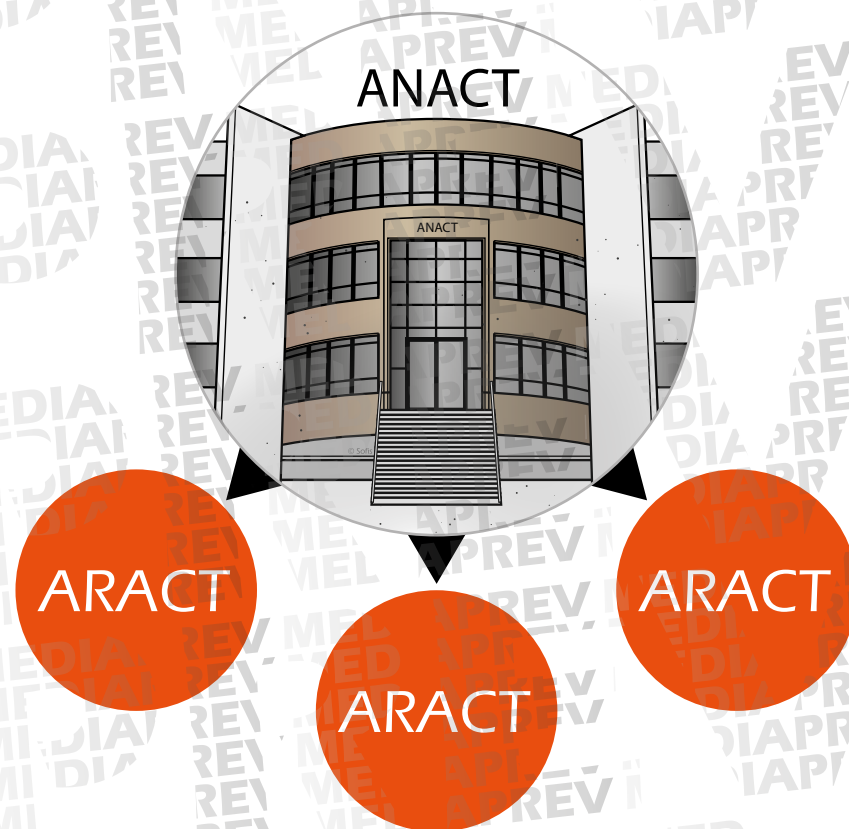

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)


Recherches et expériences pour
l'amélioration des conditions de travail

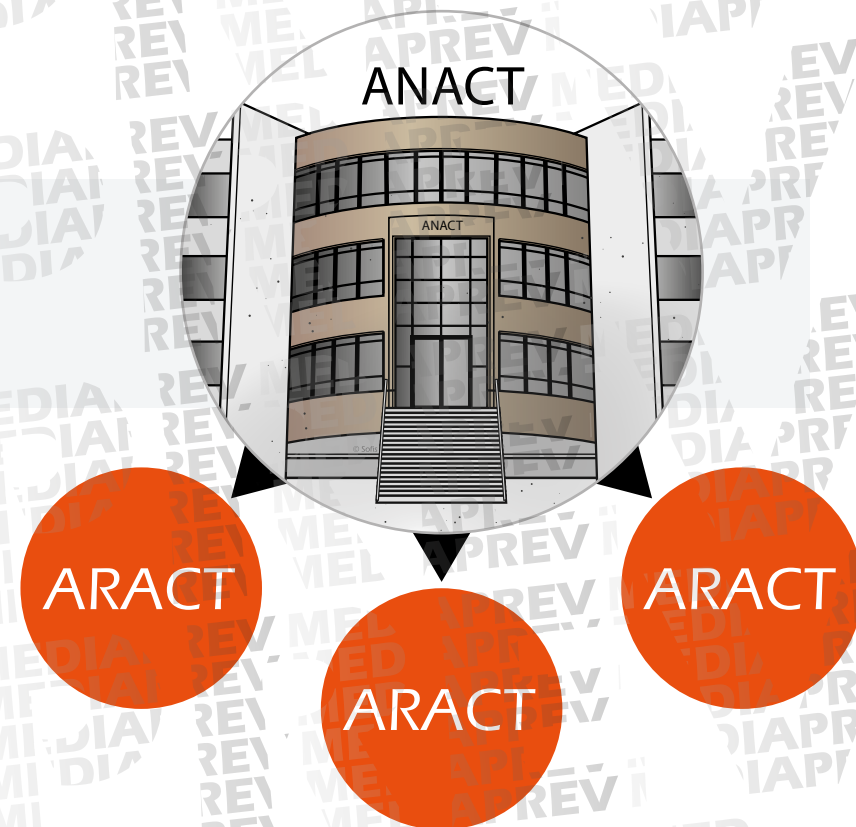

L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

Recherches et expériences pour
l'amélioration des conditions de travail

Rassembler et diffuser les informations sur
l'amélioration des conditions de travail

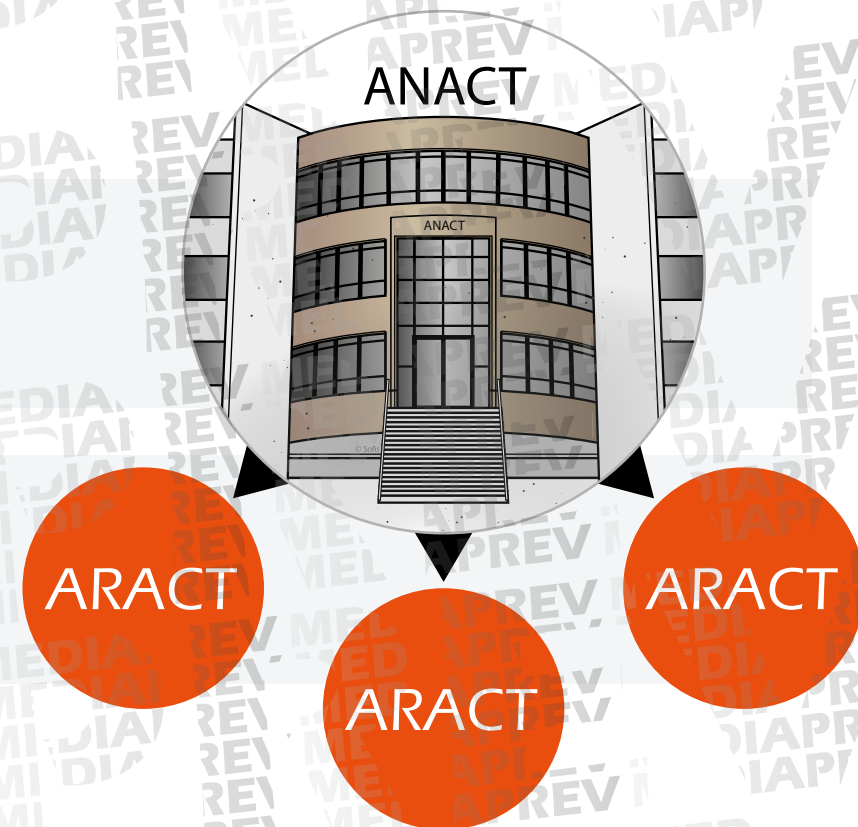


L'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et l'Agence Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

Recherches et expériences pour l'amélioration des conditions de travail

Rassembler et diffuser les informations sur l'amélioration des conditions de travail

Appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels

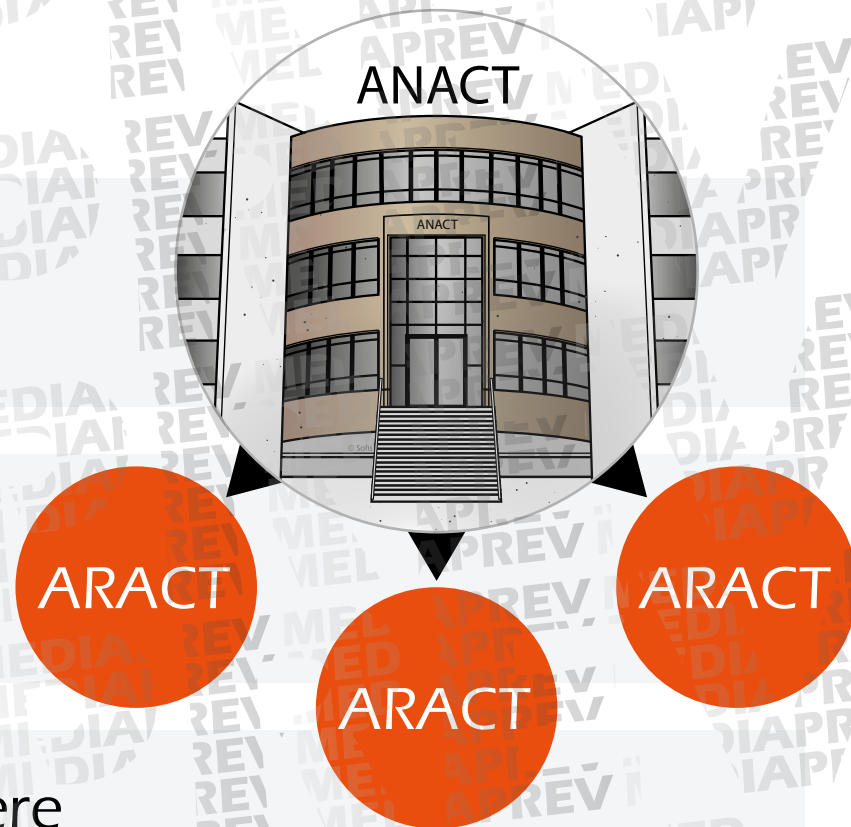



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL



Contrôle

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille

L'employeur



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Conseille

L'employeur

En matière
d'hygiène et
de sécurité



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à
l'employeur



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à
l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène
et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels.



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à
l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène
et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels.

Propose



L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Contrôle

Les conditions d'application de la réglementation

Propose à
l'employeur

Toute mesure pouvant améliorer l'hygiène
et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels.

Propose

Des mesures immédiates jugées nécessaires





L'INRS

L'INRS

L'INRS est un **organisme scientifique et technique** qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CARSAT-CRAMIF-CGSS et plus ponctuellement pour les services de l'État ainsi que pour tout autre organisme s'occupant de prévention des risques professionnels.



L'INRS

Développe

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose

De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

Élabore
et diffuse

L'INRS

Développe

Un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu'il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention.

Dispose


De compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels.

Élabore
et diffuse

Des documents intéressant l'hygiène et la sécurité du travail (distribuées par les CARSAT).




LES SAPEURS-POMPIERS

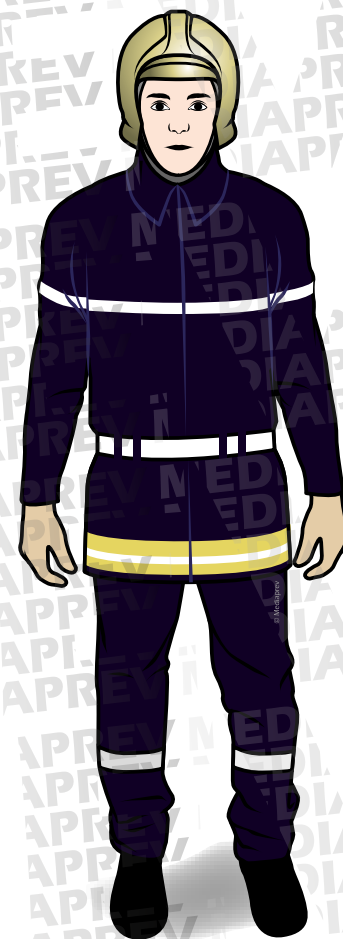

LES SAPEURS-POMPIERS


Mise en
sécurité des
bâtiments
(vérification lors
de l'ouverture).

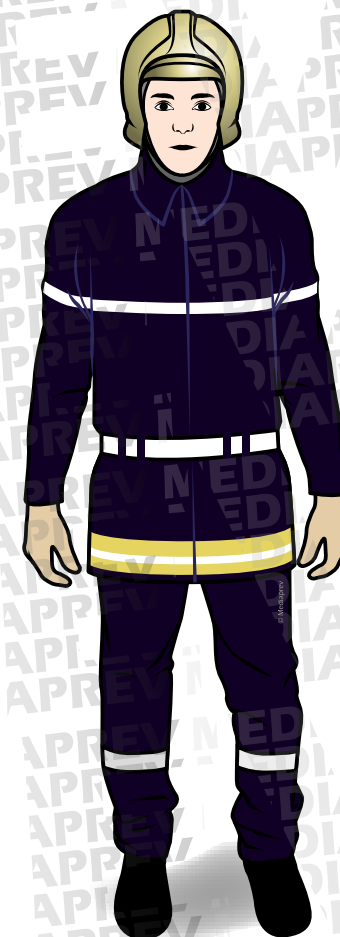

LES SAPEURS-POMPIERS

Mise en
sécurité des
bâtiments
(vérification lors
de l'ouverture).

Intervention
lors d'un
incendie.

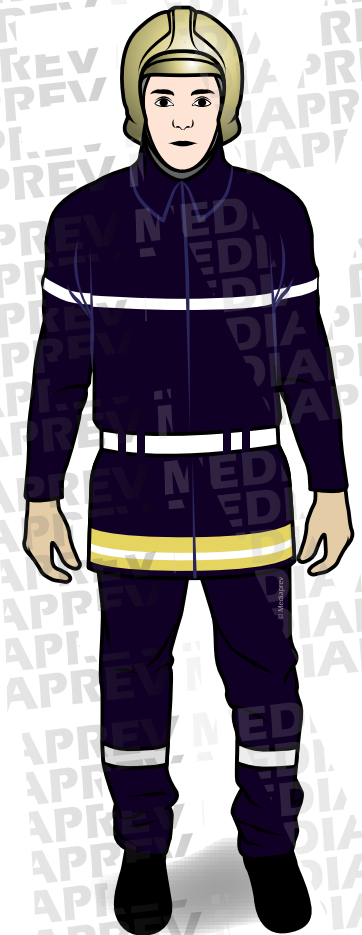



LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES


LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

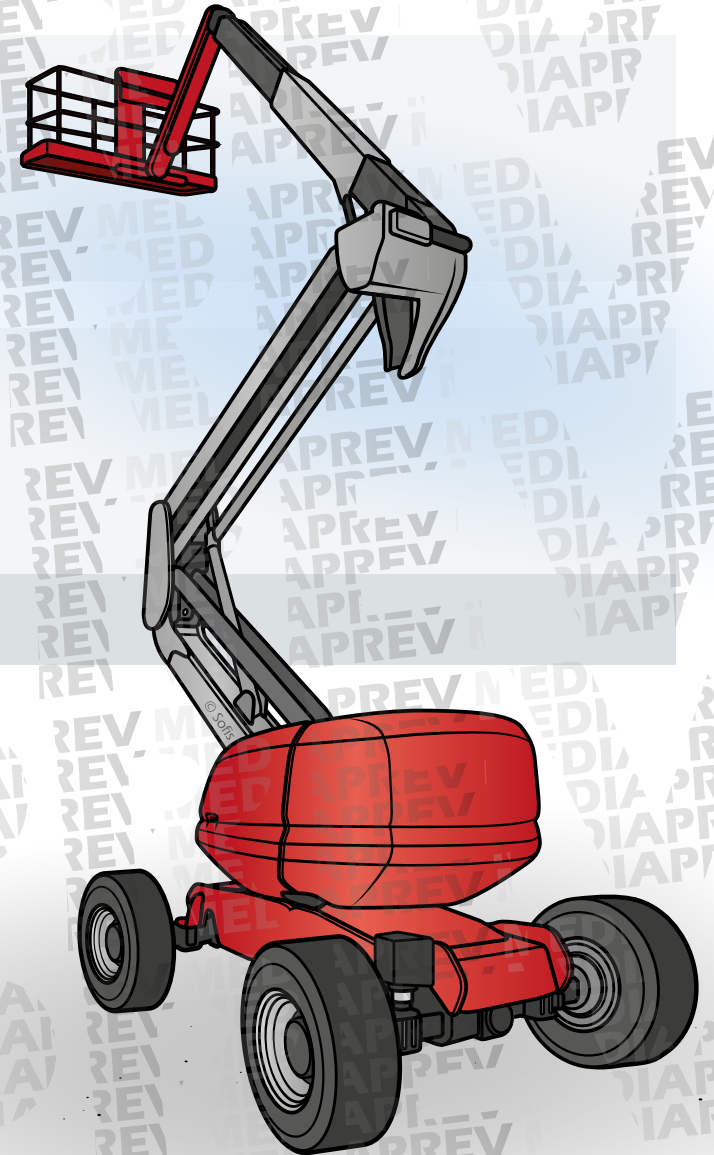

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE


Vérifications initiales, courantes et périodiques.

Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

Installations
électriques

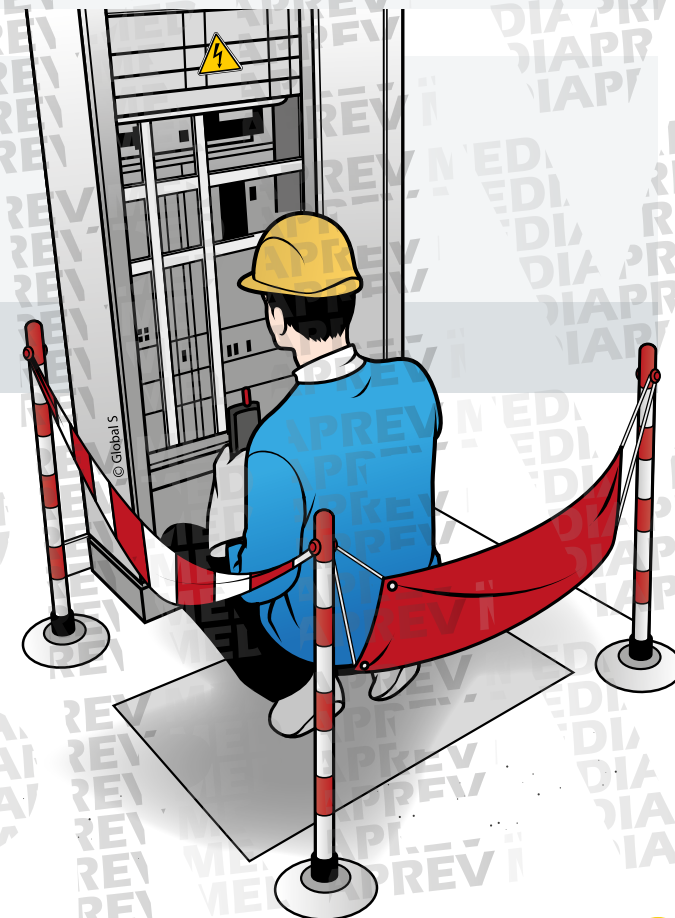

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

Vérifications initiales, courantes et périodiques.


Renseignement des registres de contrôles.

EXEMPLES

Engins de
levage

Installations
électriques

Appareil
sous
pression

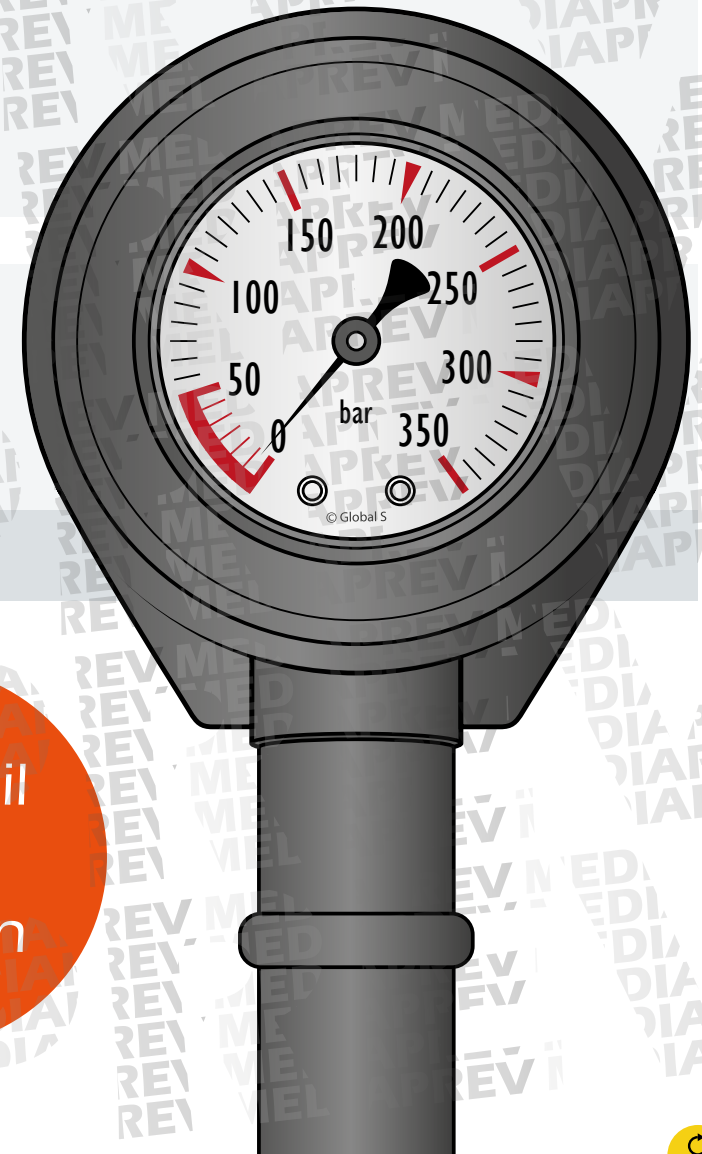



1

L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».



L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès



L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès

Aux locaux




L'EXPERT

Intervient en qualité d'expert agréé en matière de santé et sécurité au travail et/ou sur « l'organisation du travail et de la production ».

A accès


Aux locaux

Aux informations
nécessaires à
sa mission

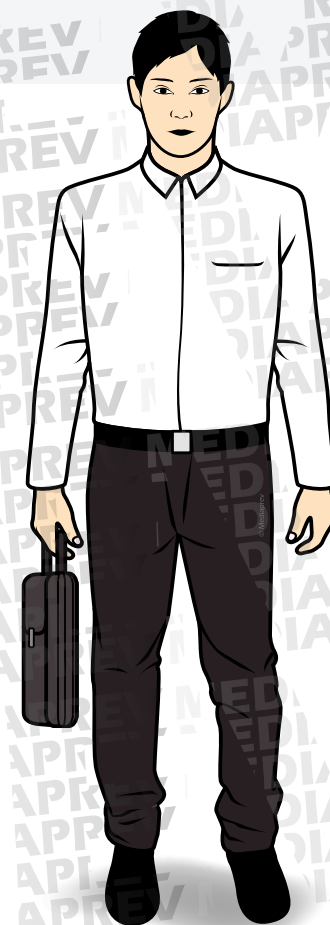




L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

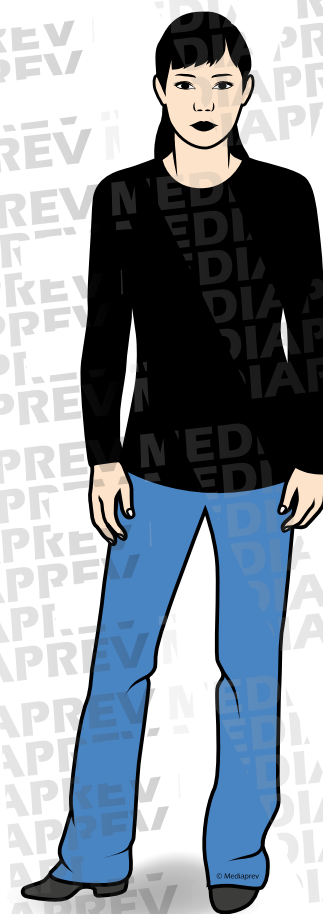

L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)


Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

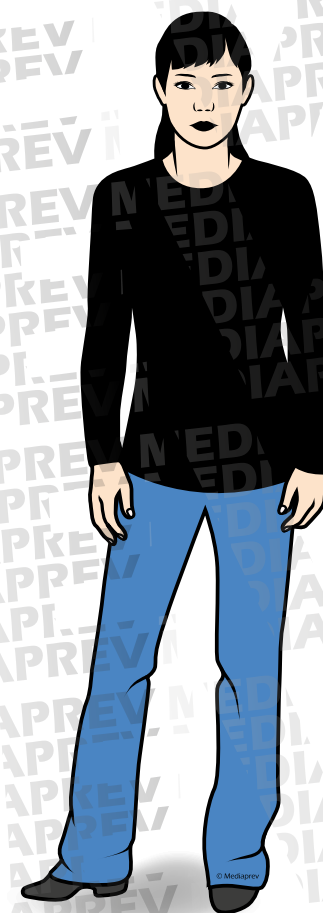

L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

Possède
une habilitation
à titre personnel
ou au titre d'une
entreprise

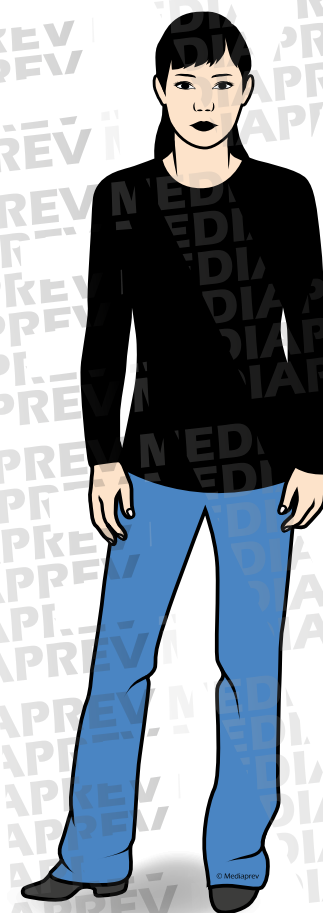


L'INTERVENANT EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)

Intervient
en qualité de
spécialiste d'un
domaine

Possède
une habilitation
à titre personnel
ou au titre d'une
entreprise

Son
intervention
se fait avec
l'accord du chef
d'établissement.

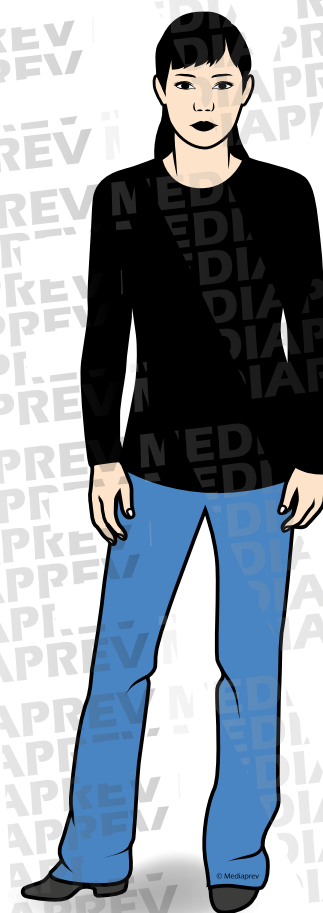



LA MSA



LA MSA

Dans le secteur agricole, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) **accompagne et conseille** activement les entreprises dans leurs démarches de prévention.



